


SP 7 DIRT *EU

15500 litri pe ora, rezistența și fiabilitate: pompa submersibilă de apă murdărie cu prefiltru integrat și întrerupător flotor reglabil pe înălțime pentru o mai mare flexibilitate



Cod de comandă.

1.645-504.0


Date tehnice

| | | |
|---|-----|---------------------|
| Cod EAN | | 4054278060439 |
| Puterea maximă a motorului | W | 750 |
| Debit maxim transportat | l/h | < 15500 |
| Temperatură | °C | Max. 35 |
| Înălțimea de pompare | m | 8 |
| Presiune | bar | Max. 0,8 |
| Granulație | mm | Max. 30 |
| Adâncime de scufundare | m | Max. 7 |
| Min. apă reziduală, manuală | mm | 35 |
| Înălțimea apei reziduale | mm | 35 |
| Filet de racordare | | G1 1/2 |
| Conector cu filet pe partea de presiune | | filet interior G1/2 |
| Cablu de racordare | m | 10 |
| Tensiune. | V | 230 - 240 |
| Frecvență | Hz | 50 |
| Greutate fără accesorii. | kg | 6,5 |
| Greutate cu ambalaj. | kg | 7,7 |
| Dimensiuni (L × l × H). | mm | 230 × 285 × 354 |

Dotare

| | |
|--|----------------------------------|
| Măner de transport confortabil | ■ |
| Piesa de racord cu furtun | 1", 1 1/4", 1 1/2" |
| Quick Connect pentru conectarea rapidă și ușoară a furtunului | ■ |
| Comutare între operarea manuală /automată | Posibilitatea fixării flotorului |
| Întrerupător cu flotor, reglabil pe înălțime pentru o mai mare flexibilitate | ■ |
| Prefiltru integrat din oțel inoxidabil | ■ |
| În funcționare automată (auto), pompa se comută automat cu nivelul apei | ■ |
| În funcționare manuală, pompa funcționează continuu până când este atinsă cantitatea minimă de apă reziduală | ■ |
| Garnitura ceramica de protecție | ■ |

■ inclus în pachetul de livrare.

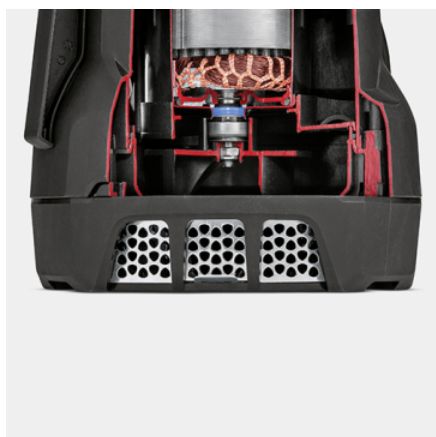

Garnitura ceramica de protecție

- Pentru o durată de viață extra îndelungată



Comutator flotor ajustabil pe verticală

- Crește flexibilitatea prin setarea nivelurilor de pornire și oprire și previne funcționarea în gol



Conectare rapidă

- Fir de conectare pentru racord rapid și ușor al furtunurilor de 1", 1 1/4" și 1 1/2"

ACCESORII PENTRU SP 7 DIRT *EU 1.645-504.0



1



2

| | | Cod de comandă. | | |
|--|---|-----------------|--|--------------------------|
| FURTUNURI DE ASPIRARE | | | | |
| Furtun de aspirare, disponibil in vrac | 1 | 6.997-346.0 | Furtun-spirala rezistent la vacuum disponibil in vrac, pentru ajustarea lungimii individual si pentru conectarea la pompele submersibile, de gradina si la pompele submersibile de inalta presiune cat si la instalatiile de apa menajera si automate de apa menajera. | <input type="checkbox"/> |
| DIVERSE | | | | |
| Fabric hose set | 2 | 2.997-100.0 | Set cu furtun care îți oferă economii de spațiu, cu un furtun flexibil din material textil, inclusiv clemă din oțel inoxidabil pentru furtun, pentru conectarea la pompe submersibile. Ideal ca furtun de alimentare pentru îndepărtarea apei în caz de inundații. | <input type="checkbox"/> |

■ Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional. Detergent.