

## NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

Sistemele Kärcher Tact<sup>2</sup> sunt populare ca sisteme profesionale și universale datorită nivelului foarte mare de mobilitate și performanței excelente, construcției solide și gamei vaste de elemente de design practice. NT 65/2 Tact<sup>2</sup> este echipat standard cu întreg pachetul anti-static. Sistemul face față chiar și celor mai mari cantități de praf fin.



Cod de comandă.

1.667-286.0

- Sistem Tact2 (sistem de curățare automată a filtrului)
- Sistem anti-static
- Mâner reglabil

### Date tehnice

Cod EAN		4039784714953
Tipul de curent.	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Debit aer	l/s	2 × 74
Vacuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacitate container	l	65
Material container		Plastic
Puterea motorului	W	Max. 2760
Diametru nominal standard		Diametrul intern 40
Lungimea cablului	m	10
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	73
Greutate fără accesorii.	kg	24,5
Greutate cu ambalaj.	kg	31,3
Dimensiuni (L × l × H).	mm	575 × 490 × 880

### Dotare


Furtun de aspirare	m	4 / conductiv electric.
Tub de aspirare.	Pieșes × m m	2 × 550 / Oțel inoxidabil
Duză pentru podea umedă și uscată	mm	360
Duză pentru spații înguste.		■
Furtun de evacuare (rezistent la ulei)		■
Închidere automată la capacitate maximă de umplere		■
Sistem anti-static		■
Filtru de tip evantai		Hârtie
Curățarea filtru		Sistem Tact2 (sistem de curățare automată a filtrului)
Bară de protecție		■
Mâner de împingere		■
Clasa de protecție		I
Rotile cu frână		■

■ Inclus în pachetul de livrare.




### Usor de transportat.

- Manerul de impingere reglabil si rotile mari garanteaza un transport usor catre locul de utilizare chiar si pe teren denivelat

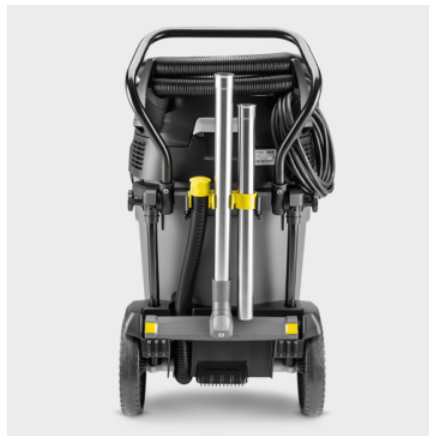

### Depozitare inteligenta a accesoriilor

- Astfel duza de podea poate fi fixata rapid si independenta de directie

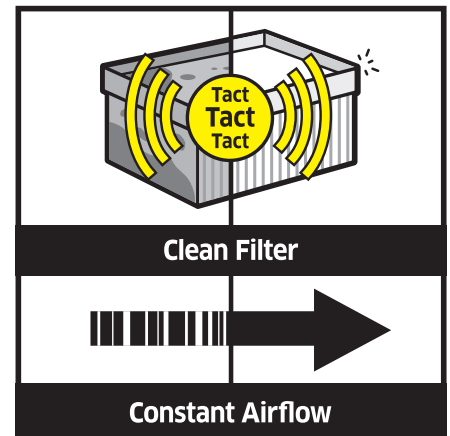

### Sistem Tact2 (sistem de curatare automata a filtrului)

- Noul filtru de tip evantai poate fi scos din partea curata si este impartit in doua parti, care sunt curatate pe rand prin jeturi de aer.
- Prafurile fine nu pot infunda filtrul. Se mentine un curent de aer constant ridicat.
- Peste 1000 kg de praf fin din categoria A pot și aspirate, fără a va gândi nici măcar o dată la un schimb de filtru

## ACCESORII PENTRU NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

### 1.667-286.0



		Cod de comandă.		
<b>FILTRU FLEXIBIL PLAT STANDARD, BIA C SAU PANA LA CLASA DE PRAF M</b>				
<b>Filtru flexibil plat din hartie</b>				
Filtru plat cu pliu ambalat	1	6.907-276.0	Filtru flexibil plat din hartie clasa M, hartie nano-acoperita. Adecvat pentru praful fin si pentru indepartarea murdariei uscate.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Filtru flexibil plat PES</b>				
Filtru plat cu pliu ambalat PES	2	6.907-277.0	Filtru flexibil plat clasa M de praf, lana PES rezistenta la putrezire. Adecvat pentru indepartarea umeda frecventa a murdariei.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtru flexibil plat PTFE</b>				
Filtru plat cu pliuri PTFE	3	6.907-449.0	Pâslă din poliester cu înveliș PTFE, clasa M de praf, pentru aspiratoare din clasa Tact <sup>2</sup> . Potrivit în special pentru materialele foarte adezive.	<input type="checkbox"/>
<b>COTURI</b>				
<b>Coturi din material plastic</b>				
Cot electroconductor ambalat N	4	2.889-172.0	Cot pentru noul sistem cu inel, cu dimensiunea nominală DN 40. În versiunea conductivă electric. Potrivit în special în cazul unei cantități mari de praf fin.	<input checked="" type="checkbox"/>
Coturi material plastic, C-DN 35	5	5.031-718.0	Cot din plastic (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611 (exceptand NT Eco M si NT Eco H).	<input type="checkbox"/>
Coturi material plastic, C-DN 35 , el.	6	5.031-939.0	Cot din plastic conductor electric (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611.	<input type="checkbox"/>
Coturi material plastic, C-DN 40 , el.	7	5.032-427.0	Cot din plastic conductor electric (DN 40) cu sistem de prindere C-40, adecvat pentru toate aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Coturi din metal</b>				
Coturi, DN35, Metal	8	6.900-519.0	Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 35), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-112.0, C 35-DN 35, plastic, el.).	<input type="checkbox"/>
Coturi, DN35, inox	9	6.903-141.0	Cot din otel inoxidabil, ID 35	<input type="checkbox"/>
Coturi, ID40, Metal	10	6.900-276.0	Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 40), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-111.0, C 40-DN 35, plastic, el.).	<input type="checkbox"/>
Coturi, DN40, inox	11	6.902-079.0	Cot din otel inoxidabil, ID 40	<input type="checkbox"/>
<b>DUZE DE ASPIRARE</b>				
<b>Duze podea</b>				
Duză de podea ambalată NW40 360mm	12	2.889-153.0	Duză pentru podele umede și uscate de 360 mm lățime cu bucsi și raclete ușor de înlocuit.	<input checked="" type="checkbox"/>
Duză antracit de podea ambalată NW35	13	2.889-173.0	Duză pentru podele umede/uscate, lățime de 300 milimetri, de culoare negru antracit, NW 35. Cu bucsă ușor de înlocuit. Include benzi de periere și raclete.	<input type="checkbox"/>
Duză antracit de podea ambalată NW40	14	2.889-174.0	Duză standard pentru pardoseală, de culoare negru antracit, cu diametru nominal 40, cu benzi de periere și raclete. Potrivită pentru toate aplicațiile umede și uscate.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

### 1.667-286.0



			Cod de comandă.		
<b>DUZE DE ASPIRARE</b>					
<b>Duze podea</b>					
Duza pentru podea diametru40-370	15	6.903-018.0	Duza de aluminiu universală cu lățime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu înălțime ajustabilă, benzi de perie (6.903-064.0) și insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>	
Duza neutră pentru podea diametru40	16	6.906-383.0	Duza de aluminiu universală (DN 40) cu lățime de lucru de 450 mm. Cu cilindri laterali cu înălțime ajustabilă, benzi de perie (6.903-065.0) și insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.906-146.0). Numai pentru aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>	
Duza neutră pentru podea diametru35	17	6.906-384.0	Duza de aluminiu universală (DN 35) cu lățime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu înălțime ajustabilă, benzi de perie (6.903-064.0) și insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>	
Duză umed-uscată pentru pardoseli	18	2.889-117.0	Duza pentru podele umede și uscate (DN 40) permite înlocuirea rapidă a racletei/periei și este ideală pentru aspirarea umedă a suprafețelor mari.	<input type="checkbox"/>	
<b>Duza pentru rosturi</b>					
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	19	5.130-655.0		<input checked="" type="checkbox"/>	
Duză pentru rosturi DN 35	20	2.889-130.0	Duză din plastic pentru rosturi.	<input type="checkbox"/>	
Duza pentru rosturi	21	6.900-922.0	Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor și a colturilor. Lungime: 370 mm.	<input type="checkbox"/>	
Duza pentru rosturi diametru40	22	6.905-817.0	Instrument din metal pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor și a colturilor. Lungime: 400 mm.	<input type="checkbox"/>	
<b>Perii universale</b>					
Perie universală	23	6.903-863.0	Peri naturali (par de bou), element de par 120 × 45 mm.	<input type="checkbox"/>	
<b>Duze curățare autoturism</b>					
Duză auto, DN 40, 90 mm	24	6.900-952.0	Instrument de aspirare pentru mașini, din plastic, plat, unghiular, cu lățime de lucru de aproximativ 90 mm. Numai pentru aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>	
	25	2.840-095.0		<input type="checkbox"/>	
<b>Accesorii de aspirare din cauciuc, cu unghi de 45°</b>					
Duza de aspirare din cauciuc, DN35, înclinată 45°	26	6.902-104.0	Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 35), rezistentă la ulei și adecvată pentru mașinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>	
Duza de aspirare din cauciuc, DN40, înclinată 45°	27	6.902-105.0	Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 40), rezistentă la ulei și adecvată pentru mașinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>	
<b>Duze pentru aspirare tevi</b>					
Perie teava 35/100	28	6.903-035.0	Conductă din plastic cu diametrul 100 mm	<input type="checkbox"/>	

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional.

## ACCESORII PENTRU NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

### 1.667-286.0



		Cod de comandă.		
<b>DUZE DE ASPIRARE</b>				
<b>Duze pentru aspirare tevi</b>				
Perie teava 35/200	29	6.903-036.0	Conducta din plastic cu diametrul 200 mm	<input type="checkbox"/>
<b>TEVI DE ASPIRARE</b>				
<b>Tevi de aspirare din oțel inoxidabil</b>				
Țevi de aspirare, 2 părți, NW40 55	30	2.889-194.0	Set de țevi de aspirare din oțel inoxidabil (2 x 0,55 m)	<input checked="" type="checkbox"/>
teava aspirare, DN 35	31	6.902-154.0	Țeavă de aspirare din oțel inoxidabil cu lungime de 0,5 m (ID 35) pentru aspiratoarele umede și uscate. Ideal pentru aplicații frecvente de aspirare umedă și pentru aspirarea componentelor corozive.	<input type="checkbox"/>
Teava aspirare, DN40	32	6.902-081.0	Conducta de aspirare din oțel inoxidabil (DN 40, 0,5 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Teava aspirare, DN40, 1m, inox	33	6.906-531.0	Conducta de aspirare din oțel inoxidabil (DN 40, 1,0 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Tevi de aspirare din metal</b>				
Set țevi de aspirare cromate NW 35, 550 mm	34	2.889-191.0	Set de țevi de aspirare, din metal, placate cu crom, NW 35, 2 bucăți, fiecare de 0,55 mm.	<input type="checkbox"/>
Teava de aspirare diametru35	35	6.900-514.0	Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 35, 1x0,5 m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale NT cu un singur motor.	<input type="checkbox"/>
<b>FURTUNURI DE ASPIRARE</b>				
<b>Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)</b>				
Furtun de aspirare complet, C40, 4m	36	6.906-321.0	Furtun de aspirare de 4 m fara stift si racord cu clema C 40. Fara cot si adaptor.	<input checked="" type="checkbox"/>
Set pentru reparatii C-40	37	2.639-873.0	Setul de reparare (C40) include adaptoare de furtun cu filet (fara adaptor cu stift) pentru aspiratoarele industriale NT cu sistem cu prindere.	<input type="checkbox"/>
Furtun prelungire (sistem de prindere) C-40 2,5 m n.e.c.	38	6.906-344.0	Furtun de prelungire standard non-conductor electric de 2,5 m pentru toate furtunurile C-40 cu sistem cu clema.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare C DN-40, kpl.	39	4.440-678.0	Furtun de absorbtie non-conductor electric de 4 m cu cot, stift la capatul de aspirare si racord cu clema C40 la capatul de fixare a accesoriului. Fara modul.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet., C40, 10m	40	6.906-279.0	Furtun de aspirare de 10 m fara cot si adaptor cu stift la capatul de aspirare si racord cu clema de C 40 la capatul de fixare a accesoriului.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, C40, 4m, rezistent la ulei	41	6.906-714.0	Cu stift si racord cu clema.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, C- DN 40 kpl., el. + Modul PFC, conductor electric	42	4.440-728.0	Cu cot si modul (4.060-533.0), conductor electric.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

### 1.667-286.0



		Cod de comandă.		
<b>FURTUNURI DE ASPIRARE</b>				
<b>Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)</b>				
Furtun de aspirare complet, C40, 16m	43	6.906-635.0	Cu stift și racord cu clema.	<input type="checkbox"/>
furtun pentru aspirare C40, 10m, el.	44	6.906-877.0	Furtun de aspirare cu cuplare cu stift, cu conductivitate electrică.	<input type="checkbox"/>
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Furtun electroconductor ambalat NW	45	2.889-141.0	Furtun de aspirare de 4 m, conductiv electric, cu sistem nou de fixare cu baionetă și inel.	<input checked="" type="checkbox"/>
	46	2.889-137.0	Furtun de aspirare de 4 m cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel. Conductiv electric.	<input type="checkbox"/>
Furtun ambalat NW40 4m	47	2.889-138.0	Furtun de aspirare de 4 m cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel.	<input type="checkbox"/>
Furtun ambalat NW35 2.5m	48	2.889-139.0	Furtun de aspirare cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel. Lungime: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun rezistent la ulei NW40 4m	49	2.889-140.0	Furtun de aspirare rezistent la ulei cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel. Lungime: 4 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun electroconductor ambalat NW	50	2.889-142.0	Furtun de aspirare, conductiv electric, cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel, cu lungime de 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Extensie furtun ambalat NW40 2.5m	51	2.889-146.0	Furtun de prelungire pentru noul sistem de fixare cu inel ID 40. Lungime: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Set pentru reparații NW40	52	2.889-150.0	Kit pentru reparații ID 40 pentru noul sistem de fixare cu inel.	<input type="checkbox"/>
<b>Racord de furtun</b>				
Mufa de legatura DN 32/35, m.diametru interior	53	6.902-077.0	Adaptor non-conductor electric cu filet intern. Pentru conectarea a doua furtunuri de absorbtie fara racorduri. Adecvat pentru DN 32 sau DN 35.	<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura DN40 m.diametru interior	54	6.900-286.0	Adaptor non-conductor electric cu filet la ambele capete. Pentru conectarea a 2 furtunuri de absorbtie DN 40 fara racorduri.	<input type="checkbox"/>
<b>Suction hoses with cone connection</b>				
Furtun de aspirare, DN 40, 4m, complet	55	4.440-263.0	Furtun de absorbtie standard de 4,0 m non-conductor electric cu stift la capatul de aspirare și con DN 40 la capatul de fixare a accesoriului.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN40, 4m, rezistent la ulei, complet	56	4.440-303.0	Rezistent la ulei	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.



## ACCESORII PENTRU NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

### 1.667-286.0



		Cod de comandă.		
<b>FURTUNURI DE ASPIRARE</b>				
<b>Suction hoses with cone connection</b>				
Furtun de aspirare, DN 40, 10m, complet	57	4.440-463.0	Furtun de absorbtie standard de 10,0 m non-conductor electric cu stift la capatul de aspirare si con DN 40 la capatul de fixare a accesoriului.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, ID 40, 10m, e.l., complet	58	4.440-466.0	Conductor electric, 10,0 m, ID 40	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, DN40, 10m, rezistent la ulei	59	4.440-612.0	Rezistent la ulei.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN 61, 4m, complet	60	4.440-264.0	Furtun de absorbtie standard de 4 m cu racord cu stift DN 61 la capatul dispozitivului si racord conic DN 61 la capatul de fixare a accesoriului.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN 61, complet, Interior neted	61	4.440-328.0	Furtun industrial, PVC/elastomer cu spirala din otel, neted pe interior	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN 61, 10m, complet	62	4.440-467.0	Furtun de absorbtie standard de 10 m cu racord cu stift DN 61 la capatul dispozitivului si racord conic DN 61 la capatul de fixare a accesoriului.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet., DN61, 4m, rezistent la ulei	63	4.440-613.0	Rezistent la ulei.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, DN 40, 4 m, conductor electric	64	4.440-616.0	Conductor electric.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Saci filtranti din pasla (3 straturi)</b>				
Pungi pentru filtru din material textil, 5 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75	65	2.885-753.0		<input type="checkbox"/>
<b>Saci filtranti din hartie</b>				
Saci filtranti 5buc. -NT 65/2 ECO, 5 x , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	66	6.904-285.0	5 saci cu filtru de hartie, rezistenti la ruptura, pliatii in 3. BIA-(U, S, G, C) Clasa de praf M. Pentru toate modelele NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me si NT 72/2 Eco Tc.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTRE PENTRU ASPIRATOARE USCATE/UMEDE</b>				
<b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>				
Filtru de suprafata HEPA 2-mot. Sauger	67	6.904-364.0	Filtru de suprafata HEPA - clasa H de praf (H 14) - cu straturi de fibra de sticla creste capacitatea filtrului atunci cand aspira praful cangerigen si daunator pentru sanatate.	<input type="checkbox"/>
<b>Sac filtrant pentru aspirare umeda</b>				
Sac filtrant special pentru aspirare umeda si uscata NT 65/2 - 72/2 5 buc.	68	6.904-252.0	Aprobat pentru clasa de praf L, curatare generala, umeda si uscata, rezistent la rupere.	<input type="checkbox"/>
<b>Saci din plastic pentru eliminarea reziduurilor fara depunerea de praf</b>				
Punga de plastic pentru eliminarea prafului, 10 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	69	6.900-698.0	Sac din plastic PE.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtru din material textil</b>				
Filtru din lemn tip bara, NT 65/2, NT 75/2	70	2.414-003.0		<input type="checkbox"/>

Accesoriile disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

### 1.667-286.0



		Cod de comandă.		
<b>FILTRE PENTRU ASPIRATOARE USCATE/UMEDE</b>				
<b>Filtru din material textil</b>				
Membrana filtranta, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	71	6.904-282.0	Filtru din tesatura/membrana din lana de poliester, lavabil la temperaturi de pana la 40°C, fibre metalice pentru impamantare. Adecvat pentru aproape toate curatitoarele industriale de aspirare NT cu doua motoare.	<input type="checkbox"/>
<b>MUFE DE LEGATURA</b>				
<b>Kit adaptor in Y</b>				
Set piesa Y, material plastic	72	2.637-217.0	Distribuitoar din plastic - adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Mufa de conectare C DN (prindere clic - con), cu conductivitate electrica</b>				
Conector DN 35 pe con DN 35	73	5.407-005.0	Sistem cu inel pentru adaptor DN 35 pentru conectarea țevilor de aspirare și a duzelor mici la conul DN 35. Perfect pentru curățarea vehiculului la interior, chiar și fără conectarea altor duze.	<input type="checkbox"/>
Conector DN 40 pe con DN 35	74	5.407-006.0	Pentru conectarea duzelor mici și a țevilor de aspirare la conul DN 35: sistem cu inel pentru adaptor DN 40. Perfect pentru curățarea vehiculului la interior, chiar și fără conectarea altor duze.	<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura C-DN 35 (Clip pe con), EL (conducatoare de electricitate)	75	5.407-112.0	Conector de furtun C 35 pentru accesoriul DN 35, conductor electric.	<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura C40	76	5.407-109.0	Adaptor conductor electric (C 40) cu racord DN 35 pentru conectarea accesoriilor DN 35 la un furtun industrial de absorbtie C 40 sau C-DN 40. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura C-DN 40 (Clip cu con), el.	77	5.407-111.0	Conector de furtun C 40 pentru accesoriul DN 40, conductor electric.	<input type="checkbox"/>
<b>Adaptor pentru unelte electrice, pliabil, prindere clic, cu conductivitate electrica</b>				
Mufa scula C35EL	78	5.453-042.0	Adaptor din plastic cu 3 cuplaje. Pentru DN 26 - DN 36. Pentru conectarea instrumentelor electrice la un furtun industrial de absorbtie C sau C-DN 35. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura unelte electrice clip-bar	79	5.453-048.0	Diametru interior 25,4 mm, exterior 34,6 mm/38 mm, conductor electric. Numai aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
	80	5.453-050.0	Diametru interior 27 mm, exterior 36,5 mm/38,8 mm, conductor electric. Numai aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Adaptor pentru scule electrice, cu filet</b>				
Mufa de legatura unelte electrice, infiletabil	81	5.453-016.0	Adaptor din plastic cu 3 cai. Pentru DN 26 - DN 36. Pentru conectarea la un furtun industrial de absorbtie DN 35.	<input type="checkbox"/>
	82	5.453-026.0	Diametru interior 28,6 mm, exterior 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	83	6.902-059.0	Adaptor instrument electric conductor electric, filetat. Diametru interior: 32 mm. Diametru exterior: 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	84	6.902-095.0	Adaptor instrument electric cu 2 cai, filetat. Pentru conectarea la un furtun industrial de absorbtie DN 35. Diametru interior: 28 mm. Diametru exterior: 34 mm si 38,8 mm. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>

Accesoriile disponibile optional.



## ACCESORII PENTRU NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

### 1.667-286.0



			Cod de comandă.		
<b>MUFE DE LEGATURA</b>					
<b>Mufe reducăție</b>					
Mufa de Reducție	85	5.407-108.0	Reductor cu filet - de la C-40 la DN 35. Adecvat pentru aspiratoarele NT.		<input type="checkbox"/>
Piesa de Reducție	86	6.902-017.0	Reductor pentru prelungirea accesoriului. Ideal pentru accesorii cu con de conectare DN 35 în combinație cu accesorii cu conul de conectare DN 40.		<input type="checkbox"/>
Mufa C40 / C35	87	5.407-113.0	Reductor (C 40 - C 35) pentru conectarea accesoriilor cu racordul cu clema C-35 la furtunurile de aspirație cu sistem cu clema C 40.		<input type="checkbox"/>
Piesa de Reducție (Teava -> Duza) ID 35 - ID 32	88	6.902-072.0	Reductor cu con de conectare internă DN 32. Ideal pentru accesorii din gama industrială de aspiratoare în combinație cu aspiratoarele industriale NT.		<input type="checkbox"/>
<b>Set reducății</b>					
Set mufe de Reducție-/extindere	89	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (tub - duza), plastic.		<input type="checkbox"/>
<b>SETURI ACCESORII PENTRU ASPIRATOARE, PENTRU UTILIZARI SPECIFICE</b>					
NT set aspirare DN 40 e (conducator de electricitate)	90	2.638-147.0	Set aspirator uscat și umed, conductor electric, DN 40.		<input type="checkbox"/>
Set accesorii pentru curățarea mașinii C-DN35	91	2.862-166.0	Duze accesorii specifice grupului tinta în DN 35 pentru curățarea interioară a vehiculelor, tapiterie și accesorii.		<input type="checkbox"/>
<b>ALTE ACCESORII PENTRU NT</b>					
CS 40 Me	92	2.863-026.0	Sistemul extrem de eficient de separare preliminară tip ciclon CS 40 Me pentru toate aspiratoarele umede și uscate Kärcher este un accesoriu special conceput pentru aplicațiile de curățare a prafului fin pe șantierele de construcții sau în industrie.		<input type="checkbox"/>
Adaptor nou la vechi DN 35, 40 și 50	93	5.031-436.0	Adaptor universal, conductor electric, pentru conectarea furtunurilor vechi NT cu lățimi nominale DN 35, 40, 50 la noul sistem accesoriu pentru aspiratoarele umede și uscate de la Kärcher.		<input type="checkbox"/>
<b>UBS MEDII NON-CONDUCTIVE</b>					
Set de atașament, suport neconductiv NT Tact	94	2.642-602.0	Pentru oprire atunci când se aspira lichide non-conductive, cum ar fi uleiuri și unșori		<input type="checkbox"/>
<b>ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD</b>					
<b>Diverse</b>					
Cablu prelungire	95	6.647-022.0	Cablu de prelungire, 20 m, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . Cu stift de împământare rezistent la improscare, eliberare a tensiunii și manson anti-încovoire.		<input type="checkbox"/>
<b>SUPORTI DE GOLIRE</b>					
<b>Cosuri de strecurat</b>					
Sita aschii, material sintetic perforat	96	5.731-645.0	Material plastic, perforat cu filet interior. Pentru protecția furtunului de evacuare față de aschii mari etc.		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.