

IVS 100/75 M Z22 *EU

IVS 100/75 M Z22 este un aspirator industrial dotat cu cea mai puternică suflanta cu canal lateral de 7,5 kW din gama noastră. Are clasa de protecție împotriva exploziilor - Zona 22, clasă de praf M.



Made in Germany



Cod de comandă.

9.987-900.0

- Construit conform DIN EN 60335-2-69: 2010
- Filtru cu suprafata mare de filtrare.
- Curatare manuala a filtrului.

Date tehnice


Cod EAN		4054278267586
Tipul de curent.	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Debit aer	l/s / m³/h	148 / 536
Vacuum	mbar / kPa	290 / 29
Capacitate container	l	100
Material container		Oțel inoxidabil
Puterea motorului	kW	7,5
Tip de aspirare		Electric
Suprafata filtrare	m²	2
Diametrul nominal al racordului		Diametrul intern 70
Diametrul nominal al accesoriului		Diametrul intern 70 / Diametrul intern 50
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	73
Filtru principal de praf		M
Greutate fără accesorii.	kg	180
Greutate cu ambalaj.	kg	191,5
Dimensiuni (L × l × H).	mm	1202 × 686 × 1495

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest dispozitiv.

Dotare

Accesorii incluse in kit-ul de livrare	nu
Golire recipient	Coborare carucior

- Inclus in pachetul de livrare.

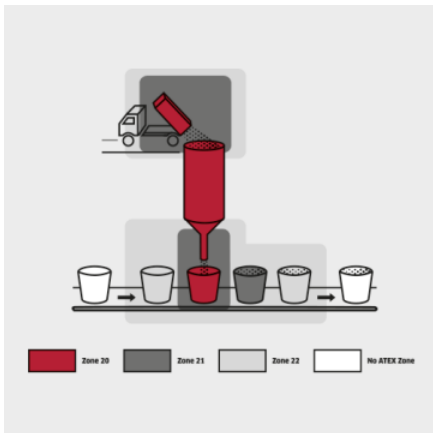

Potrivit pentru zona 22

- Aspiratoarele industriale IVS Ex garantează cel mai înalt nivel de siguranță datorită tehnologiei celei mai recente.
- Aspirarea fiabilă a substanțelor care pot pune în pericol sănătatea, cum ar fi prafurile explozive.



Economisiți energia


- Curentul de pornire scăzut împiedică scade tensiunea alimentării.
- Vârfurile de energie scăzute asigură costuri mai mici pentru energie.
- Este necesară doar o protecție scăzută a siguranței mașinii. (Până la 5,5 A, este suficientă o protecție de siguranță de 16 A.)



Mecanism de set-down prietenos

- Maner pentru detasarea ușoară și rapidă a containerului.
- Mânerul practic al recipientului servește ca ajutor pentru tragerea și împingerea mașinii la punctul de golire.
- Cilindrii industriali mari asigură mobilitate maximă chiar și pe podele neuniforme și sub sarcină mare.

ACCESORII PENTRU IVS 100/75 M Z22 *EU 9.987-900.0

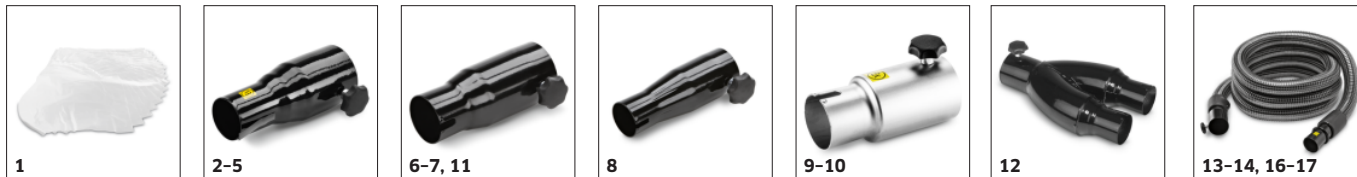

		Cod de comandă.		
SUPORTI DE GOLIRE				
Saci de golire				
Saci PE pentru aruncarea materialului aspirat 65 si 100 litri	1	6.904-348.0	Sac de unica folosinta, PE 20 buc. 60/100 l pentru evacuarea fara praf	<input type="checkbox"/>
ADAPTOARE / REDUCTII / DISTRIBUITOARE				
Adaptor Accesoriu				
Adaptor DN50/DN51	2	9.989-603.0	Adaptor din oțel pentru cuplarea DN 50 la DN 51. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Adaptor DN51/DN50	3	9.989-601.0	Adaptor din oțel pentru cuplarea DN 51 la DN 50. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Adaptor DN50/DN61	4	9.989-602.0	Adaptor din oțel pentru cuplarea DN 50 la DN 61. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Adaptor DN61/DN50	5	9.989-604.0	Adaptor din oțel pentru cuplarea DN 61 la DN 50. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Reductii				
Reducție DN 70/DN 50 (SBC)	6	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reducție DN70/DN40	7	9.989-690.0	Reductor din oțel electroconductor, pentru reducerea de la DN 70 la DN 40.	<input type="checkbox"/>
ReduzierstÄ, ck DN 50/DN 40 (SBC)	8	9.981-231.0	Reductor de la DN 50 la DN 40. Material: oțel. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Reducție V2A DN72 auf DN52	9	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducție V2A DN70/DN40	10	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Expandere				
Reducție de la conul exterior DN 50 la conul interior DN 70	11	9.981-921.0	Reductor de la conul exterior DN 50 la conul interior DN 70. Material: oțel. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Distribuitoare				
Racord DN70/DN50/DN50	12	9.989-611.0	Racord din oțel electroconductor, DN 70/DN 50 /DN 50.	<input type="checkbox"/>
FURTUNURI				
PVC				
Furtun PVC DN50 3 m	13	9.989-615.0	Furtun din PVC electroconductor, DN 50. Rezistent la temperaturii de până la 85°C. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PVC DN50 5 m	14	9.989-616.0	Furtun din PVC electroconductor, DN 50. Rezistent la temperaturii de până la 85°C. Lungime: 5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVS 100/75 M Z22 *EU 9.987-900.0



15, 18



13-14, 16-17



19-20, 22-23



21, 24



25-26



27-28, 30-31

		Cod de comandă.		
FURTUNURI				
PVC				
Furtun PVC fără adaptor DN50 15 m	15	9.989-634.0	Furtun din PVC fără adaptor pentru robinet, DN 50. Electroconductor și rezistent la temperaturi de până la 85°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PVC DN70 3 m	16	9.989-635.0	Furtun din PVC electroconductor, DN 70. Rezistent la temperaturii de până la 85°C. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PVC DN70 5 m	17	9.989-643.0	Furtun din PVC, DN 70. Rezistent la temperaturi de până la 85°C, electroconductor. Lungime: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PVC fără adaptor DN70 15 m	18	9.989-636.0	Furtun din PVC fără adaptor pentru robinet, DN 70. Electroconductor și rezistent la temperaturi de până la 85°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>
EVA				
Furtun prelungitor EVA el. DN52 3m	19	9.988-090.0	Furtun electroconductor cu NW50. Potrivit pentru temperaturi de până la 65°C. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun prelungitor EVA el. DN52 5m	20	9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
Furtun prelungitor fără adaptor DN50 15 m	21	9.989-631.0	Furtun EVA fără adaptor pentru robinet, DN 50. Electroconductor și rezistent la temperaturi de până la 65°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun EVA DN70 3 m	22	9.989-613.0	Furtun EVA electroconductor, DN 70. Rezistent la temperaturii de până la 65°C. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun EVA DN70 5 m	23	9.989-624.0	Furtun EVA electroconductor, DN 70. Rezistent la temperaturii de până la 65°C. Lungime: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun prelungitor fără adaptor DN70 15 m	24	9.989-632.0	Furtun EVA fără adaptor pentru robinet, DN 70. Electroconductor și rezistent la temperaturi de până la 65°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME				
Kit de cuplare a furtunurilor DN50	25	9.989-628.0	Kit de cuplare a furtunurilor din mai multe piese, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Kit de cuplare a furtunurilor DN70	26	9.989-629.0	Kit de cuplare a furtunurilor din mai multe piese, DN 70.	<input type="checkbox"/>
PU				
Furtun PU DN50 3 m	27	9.989-619.0	Furtun PU electroconductor, rezistent la ulei, DN 50. Potrivit pentru aspirarea deșeurilor abrazive, rezistent la temperaturi de până la 80°C. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PU DN50 5 m	28	9.989-620.0		<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVS 100/75 M Z22 *EU 9.987-900.0



29, 32



27-28, 30-31




33-34, 36-37



35, 38



40-41



42-43

		Cod de comandă.		
FURTUNURI				
PU				
Furtun fără adaptor PU DN50 15 m	29	9.989-638.0	Furtun PU fără adaptor pentru robinet, DN 50. Electroconductor și rezistent la temperaturi de până la 80°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PU DN70 3 m	30	9.989-644.0	Furtun PU electroconductor, rezistent la ulei, DN 70. Rezistent la temperaturi de până la 80°C, potrivit pentru aspirarea deșeurilor abrazive. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PU DN70 5 m	31	9.989-645.0	Furtun PU electroconductor, rezistent la ulei, DN 70. Rezistent la temperaturi de până la 80°C, potrivit pentru aspirarea deșeurilor abrazive. Lungime: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun fără adaptor PU DN70 15 m	32	9.989-639.0	Furtun PU fără adaptor pentru robinet, DN 70. Electroconductor și rezistent la temperaturi de până la 85°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Furtun ME-PU DN50 3 m	33	9.989-623.0	Furtun ME-PU electroconductor, rezistent la ulei, DN 50. Potrivit pentru aspirarea deșeurilor abrazive, rezistent la temperaturi de până la 110°C. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun ME-PU DN50 5 m	34	9.989-625.0	Furtun ME-PU electroconductor, rezistent la ulei, DN 50. Potrivit pentru aspirarea deșeurilor abrazive, rezistent la temperaturi de până la 110°C. Lungime: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun fără adaptor ME-PU DN50 15 m	35	9.989-641.0	Furtun ME-PU fără adaptor pentru robinet, electroconductor, rezistent la ulei, DN 50. Potrivit pentru aspirarea deșeurilor abrazive, rezistent la temperaturi de până la 110°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun ME-PU DN70 3 m	36	9.989-646.0	Furtun ME-PU electroconductor, rezistent la ulei, DN 70. Rezistent la temperaturi de până la 110°C, potrivit pentru aspirarea deșeurilor abrazive. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun ME-PU DN70 5 m	37	9.989-648.0	Furtun ME-PU electroconductor, rezistent la ulei, DN 70. Rezistent la temperaturi de până la 110°C, potrivit pentru aspirarea deșeurilor abrazive. Lungime: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun fără adaptor ME-PU DN70 15 m	38	9.989-642.0	Furtun ME-PU fără adaptor pentru robinet, electroconductor, rezistent la ulei, DN 70. Potrivit pentru aspirarea deșeurilor abrazive, rezistent la temperaturi de până la 110°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>
MANERE				
Cot aluminiu 45° DN50	39	9.989-547.0	Mâner cu unghi de inclinare la 45°. Fabricat din aluminiu, DN 50.	<input type="checkbox"/>
TUBURI DE ASPIRATIE				
Teavă de aspirare din carbon 1500mm DN40	40	9.989-552.0	Teavă de prelungire din fibre de carbon, foarte ușoară, electroconductoare, DN 40. Lungime: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Teavă de aspirare din carbon 1500mm DN50	41	9.989-553.0	Teavă de prelungire din fibre de carbon, foarte ușoară, electroconductoare. Con interior DN 50, cu o lungime de 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Prelungire teavă oțel inoxidabil DN40 US	42	9.989-039.0	Teavă de prelungire din oțel inoxidabil, electroconductoare, NW 40. Lungime: 850 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.


ACCESORII PENTRU IVS 100/75 M Z22 *EU 9.987-900.0



		Cod de comandă.		
TUBURI DE ASPIRATIE				
Prelungire țevă oțel inoxidabil DN50 IK,	43	9.988-114.0	Țevă de prelungire din oțel inoxidabil, electroconductoare. Con interior NW 50.	<input type="checkbox"/>
DUZE				
Duze standard				
Duză standard PVC DN50	44	9.989-673.0	Duză din PVC standard, electroconductoare. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duză silicon elastic DN52	45	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Duză standard cauciuc DN50	46	9.989-675.0	Duză standard, electroconductoare, din cauciuc care poate fi tăiat la dimensiune. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duză oblică aluminiu DN 50	47	9.980-749.0	Duză oblică din aluminiu anodizat, electroconductoare, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duze standard flexibile				
Duza flexibila DN50 cu ajutoraj din cauciuc DN30	48	9.981-421.0	Duză rotundă flexibilă, electroconductoare, din oțel galvanizat, DN 50, cu manșon din cauciuc DN 30.	<input type="checkbox"/>
Duze de podea				
Duză multifuncțională 370mm DN 50	49	9.987-612.0	Duză universală pentru pardoseli, electroconductoare, 370 mm lățime, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duze pentru rosturi				
Duză plată pentru rosturi DN50	50	9.988-117.0	Duză universală plată pentru rosturi, din plastic, electroconductoare, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Duză rosturi DN 50, 21x63.5	51	9.981-482.0	Duză pentru rosturi din PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duză rosturi din oțel DN 50, lățime fantă 17mm	52	9.981-442.0	Duză pentru rosturi din oțel, electroconductoare, DN 50, cu lățimea fantei de 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Duză rosturi din oțel DN 50, lățime fantă 25mm	53	9.981-465.0	Duză pentru rosturi din oțel, electroconductoare, DN 50, cu lățimea fantei de 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Duze flexibile pentru rosturi				
Duză pentru rosturi din silicon DN52	54	9.988-403.0	Duză pentru rosturi din silicon, flexibilă, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duză rosturi DN 50, lățimea fantei 12 mm	55	9.981-424.0	Duză pentru rosturi din oțel galvanizat, flexibilă, electroconductoare, DN 50, cu lățimea fantei de 12 mm.	<input type="checkbox"/>
Duză rosturi DN 50, lățimea fantei 20 mm	56	9.981-425.0	Duză pentru rosturi din oțel galvanizat, flexibilă, electroconductoare, cu lățimea fantei de 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVS 100/75 M Z22 *EU 9.987-900.0



		Cod de comandă.		
DUZE				
Duze pentru suprafețe				
Duză cu adaptor 90° DN50	57	9.988-119.0	Duză înclinată din cauciuc, electroconductoare, DN 50, potrivită pentru utilizarea în industria alimentară.	<input type="checkbox"/>
Duză pentru suprafețe 150 mm DN50	58	9.989-665.0	Duză pentru suprafețe, 500 mm, din aluminiu. DN 50.	<input type="checkbox"/>
PERII				
Perii standard				
Duză plată cu perie DN 50	59	9.981-432.0	Duză plată de periere DN 50.	<input type="checkbox"/>
Perii tip creion				
Perie ø82 mm DN50	60	9.989-608.0	Perie pentru margini și colțuri, electroconductoare, cu diametrul de 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Perii pentru suprafețe				
Perie de aspirare DN 50, latime de aspirare 300 mm	61	9.981-912.0	Perie de aspirare, 300 mm, cu racord la 45°, cu șurub stea, peri din păr de cal.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.