



BP 7 Home & Garden eco!ogic

Насос для дома и сада BP 7 Home & Garden eco!ogic, не потребляющий электроэнергию в режиме ожидания.



1 Простой в использовании дома и в саду.

- Надежное водоснабжение с постоянным давлением для полива сада.

3 Функция 0-ватт потребления

- Энергосберегающий насос - экономичный и экологичный.

2 Безопасный и прочный

- С фильтром предварительной очистки, обратным клапаном и защитой сухого хода в стандартной комплектации.

4 Многоступенчатый насос

- Чрезвычайно низкое энергопотребление и малошумный



BP 7 Home & Garden ecologic

- Отлично подходит для дома и сада
- Невероятно долгий срок службы
- Multistage система для повышения эффективности: низкое энергопотребление при больших объемах перекачивания воды

Технические характеристики

№ для заказа	1.645-356.0	
Штрих-код (EAN)	4039784697775	
Макс. мощность двигателя	Вт	1200
Макс. производительность	л/ч	< 6000
Макс. высота подачи / давление	м / бар	60 / 6
Высота всасывания	м	8
Температура подачи	°С	макс. 35
Масса (без принадлежностей)	кг	13,42
Размеры (Д × Ш × В)	мм	230 × 540 × 373
Соединительная резьба		G1
Соединительный шнур H07RN-F	м	1,85
Напряжение	В	230 – 240
Частота	Гц	50

Комплектация

Оптимизир. соединительный патрубков	■	Поворотные резиновые "ножки"	■
Система защиты от недостатка воды	■		
Большая заливная горловина	■		
Адаптер PerfectConnect для насосов с резьбой G1	■		
Удобный ножной выключатель	■		
Функция старт/стоп	■		
Входной фильтр и обратный клапан	■		
Эргономичная ручка для переноски	■		
Легко хранить кабель	■		
Индикатор неисправностей	■		
2-канальный адаптер для оптимальной прокладки шлангов	■		
■ Входит в комплект поставки			

BP 7 Home & Garden eco!ogic 1.645-356.0




									№ для заказа	Цена	Описание	
Соединители												
Адаптер для насосов, G1	1	6.997-473.0									Пластиковый адаптер для насосов, диаметр G1	<input checked="" type="checkbox"/>
2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1	2	6.997-474.0									2-канальный соединительный адаптер позволяет быстро и легко присоединить к насосу с внутренней резьбой две водопроводные линии.	<input checked="" type="checkbox"/>
Соединительный комплект	3	6.997-358.0									Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосу с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP	4	6.997-340.0									Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP. С большим внутренним сечением для лучшего пропускания воды.	<input type="checkbox"/>
Соединительный элемент для всасывающих и садовых шлангов, 1" + 3/4"	5	2.997-113.0									Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосами серий BP Home, Garden и Home & Garden. С хомутом. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и шлангов 3/4» и 1»	<input type="checkbox"/>
Соединительный элемент для всасывающих трубопроводов 1" (25 мм)	6	2.997-115.0									Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к трубопроводам со стороны всасывания. С наружной резьбой G1 (33,3 мм). Совместим с полиэтиленовыми трубами диаметром 1".	<input type="checkbox"/>
Соединительный элемент для всасывающих трубопроводов 1 1/4" (32 мм)	7	2.997-116.0									Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к трубопроводам со стороны всасывания. С наружной резьбой G1 (33,3 мм). Совместим с полиэтиленовыми трубами диаметром 1 1/4".	<input type="checkbox"/>
Соединительный адаптер для насосов (осевой / радиальный), G1	8	2.997-120.0									Для присоединения насосов Kärcher с внутренней резьбой к водопроводным линиям и специально для присоединения принадлежностей других производителей и принадлежностей Kärcher до 2018 г. выпуска.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг												
Всасывающий шланг 3/4", 25 метров	9	6.997-347.0									Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг 3,5м G1	10	6.997-348.0									Всасывающий шланг 3,5м G1 внутренняя резьба. Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3,5м, готовый к присоединению к насосу. Для удлинения всасывающей гарнитуры	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4	11	6.997-349.0									Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для насосов 0,5м, 3/4", G1".	12	6.997-360.0									Готовый к подключению вакуумно-стойкий всасывающий шланг для присоединения насоса к забивным трубчатым колодцам или трубопроводам со стороны всасывания. Для автоматов бытового водоснабжения и насосов для сада.	<input type="checkbox"/>
Всасывающая гарнитура, 3,5 м	13	2.997-110.0									Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг, длиной 3,5 метра, с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Идеально подходит для садовых насосов и водоснабжения в доме.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

BP 7 Home & Garden eco!ogic 1.645-356.0

KÄRCHER

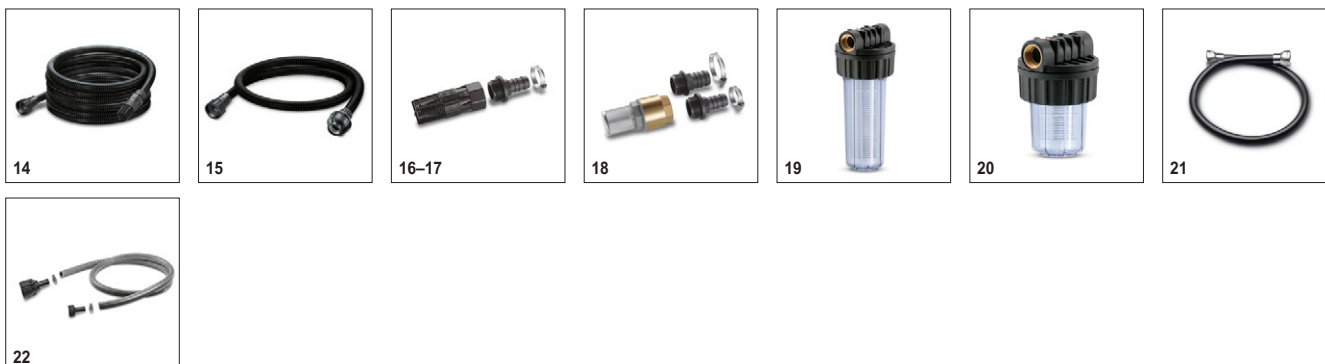

		№ для заказа					Цена	Описание	
Всасывающая гарнитура, 7 м	14	2.997-111.0						Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг, длиной 7 метров, с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Идеально подходит для садовых насосов и водоснабжения в доме.	<input type="checkbox"/>
Всасывающая гарнитура, 1,5 м, для трубопроводов 1" (25 мм)	15	2.997-112.0						Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к забивным трубчатым колодцам или трубопроводам со стороны всасывания. С резьбой G1 (33,3 мм) с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Фильтр									
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 3/4"	16	6.997-345.0						Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 1"	17	6.997-342.0							<input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном (Premium)	18	6.997-341.0						В прочном металлополимерном исполнении. Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр для насосов, большой	19	2.997-210.0						Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 6.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр для насосов, малый	20	2.997-211.0						Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 4.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)	<input type="checkbox"/>
Другое									
Компенсационный шланг	21	6.997-417.0						Соединительный шланг для стационарных трубопроводных систем. Эластичный внутренний шланг из силикона компенсирует падение давления в корпусе. Это приводит к уменьшению вибраций и значительному снижению уровня шума. Кроме того, внутреннее расширение шланга препятствует самопроизвольному включению / выключению насоса. С резьбой G1 с обоих концов. Длина: 1,0 м Диаметр: 3/4"	<input type="checkbox"/>
Комплект для присоединения к домовым трубопроводам G 3/4	22	2.997-125.0						Комплект с 1,5-метровым шлангом для присоединения насосов к стационарным трубопроводным системам. Использование соединительного шланга обеспечивает значительное уменьшение вибраций и уровня шума. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и трубопроводов G3/4. Длина 1,5 м, диаметр 1/2".	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.