

SP 16.000 FLOOD BOX

Решение от Kärcher для оперативной откачки воды в аварийных ситуациях (при затоплении, наводнении и т. п.): комплект SP 16.000 Flood Box, состоящий из насоса для грязной воды, плоского тканого шланга и решетчатого ящика для их хранения, который может также выполнять функцию входного фильтра.



№ для заказа

1.645-831.0

- Долговечность благодаря керамическому контактному уплотнительному кольцу
- Идеальный комплект в ящике для устранения последствий наводнения или затопления
- Перемещаемый по высоте поплавковый выключатель

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278951690
Макс. мощность двигателя	Вт	550
Макс. производительность	л/ч	< 16000
Температура подачи	°C	макс. 35
Высота подачи	м	8
Давление	бар	макс. 0,8
Размер твердых частиц	мм	макс. 20
Глубина погружения	м	макс. 7
Мин. остаточный уровень воды (в ручном режиме)	мм	25
Остаточный уровень воды	мм	25
Соединительная резьба		G1 1/2
Соединительная резьба с напорной стороны		G1 1/2, внутр. резьба
Длина кабеля	м	10
Напряжение	В	230 – 240
Частота	Гц	50
Масса (без принадлежностей)	кг	4,852
Масса (с упаковкой)	кг	8,277
Размеры (Д × Ш × В)	мм	229 × 238 × 303

Комплектация


Удобная ручка для переноски	■
Соединительный элемент для шланга	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Легкое присоединение шланга благодаря разьему Quick Connect	■
Переключение между ручным/автоматическим режимом	Возможность зафиксировать поплавковый выключатель
Вертикально перемещаемый поплавковый выключатель	■
включает 10 метров шланга (1 1/4")	■
Хомут из нержавеющей стали	■
В автоматическом режиме (auto) насос будет реагировать на уровень воды	■
В ручном режиме насос работает непрерывно для откачки воды до минимально возможного остаточного уровня	■
Керамическое уплотнительное кольцо	■

■ Входит в комплект поставки



Готовый к применению дренажный набор

- Набор содержит все необходимое для того, чтобы сразу начать откачку загрязненной воды

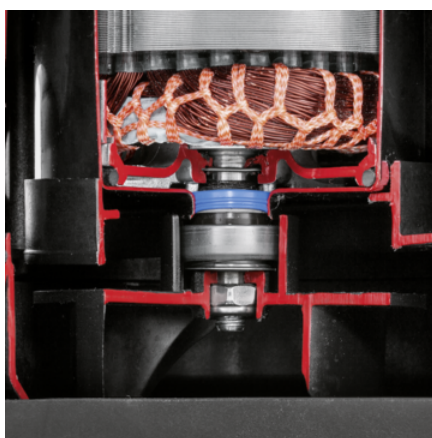

Керамическое уплотнительное кольцо

- Для долгого срока службы



Удобная пластиковая коробка

- Коробка насоса служит как переноска, также в наборе есть фильтр, что полезно при высоком уровне загрязнения воды

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ SP 16.000 FLOOD BOX
1.645-831.0



		№ для заказа	Описание	
ДРУГОЕ				
Комплект плоского шланга	1	2.997-100.0	Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов.	☒
СОЕДИНИТЕЛИ				
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	2	6.997-359.0	Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	☐
ФИЛЬТР				
Входной фильтр для погружных насосов, малый	3	2.997-201.0	Защищает насос для повышения надежности его работы: прочный и легко устанавливаемый входной фильтр для погружных насосов серий SP 9.000 – SP 16.000 Flat/Dirt и SP 1 – SP 5 Flat/Dirt.	☐
ШЛАНГИ				
Шланг PrimoFlex® 3/4" (25 м)	4	2.645-142.0	Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (3/4") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от 0 до +40 °C.	☐
Шланг PrimoFlex® 1" длиной 1 м	5	2.645-247.0	Садовый шланг PrimoFlex® 1" 1м. Садовый шланг в интернет-магазине реализуется только бухтой 50м.	☐
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	6	2.645-322.0	Садовый шланг Performance Plus диаметром 3/4", длиной 25 м. Удобный, долговечный и устойчивый к атмосферным воздействиям, а так же особо прочный и гибкий, чрезвычайно устойчивый к перегибам.	☐
Шланг Performance Plus 3/4" -50m	7	2.645-323.0	Особенно прочный, чрезвычайно устойчивый к перегибам и безвредный для здоровья: садовый шланг длиной 50 м Performance Plus диаметром 3/4" из высококачественной многослойной ткани.	☐

☒ Входит в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары. ☐ Чистящее средство.