

IVR-L 120/24-2 TC ME DP

Промышленный пылесос IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp, оснащенный 120-литровым мусоросборником и автономным бочечным насосом, является оптимальным решением для сбора смазочно-охлаждающих жидкостей, смешанных с твердыми веществами (например, металлической стружкой), их разделения и возврата жидкостей в технологический процесс.



Made in Germany



№ для заказа

9.987-890.0


- Откидное шасси
- Мусоросборник из нержавеющей стали
- Эксплуатация с бочечным насосом

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278275895
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Объем мусоросборника	л	120
Материал мусоросборника		из нержавеющей стали
Расход воздуха	л/с / м³/ч	148 / 532
Потребляемая мощность	кВт	2,4
Способ сбора		Электрический
Разрежение	мбар / кПа	235 / 23
Номин. диаметр соединения		НД 50
Номин. диаметр принадлежностей		НД 50 / НД 40
Масса (без принадлежностей)	кг	72
Масса (с принадлежностями)	кг	72
Масса (с упаковкой)	кг	73

Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки	нет
Эксплуатация с бочечным насосом	<input checked="" type="checkbox"/>
Сливной шланг	Откидное шасси
<input checked="" type="checkbox"/> Входит в комплект поставки	

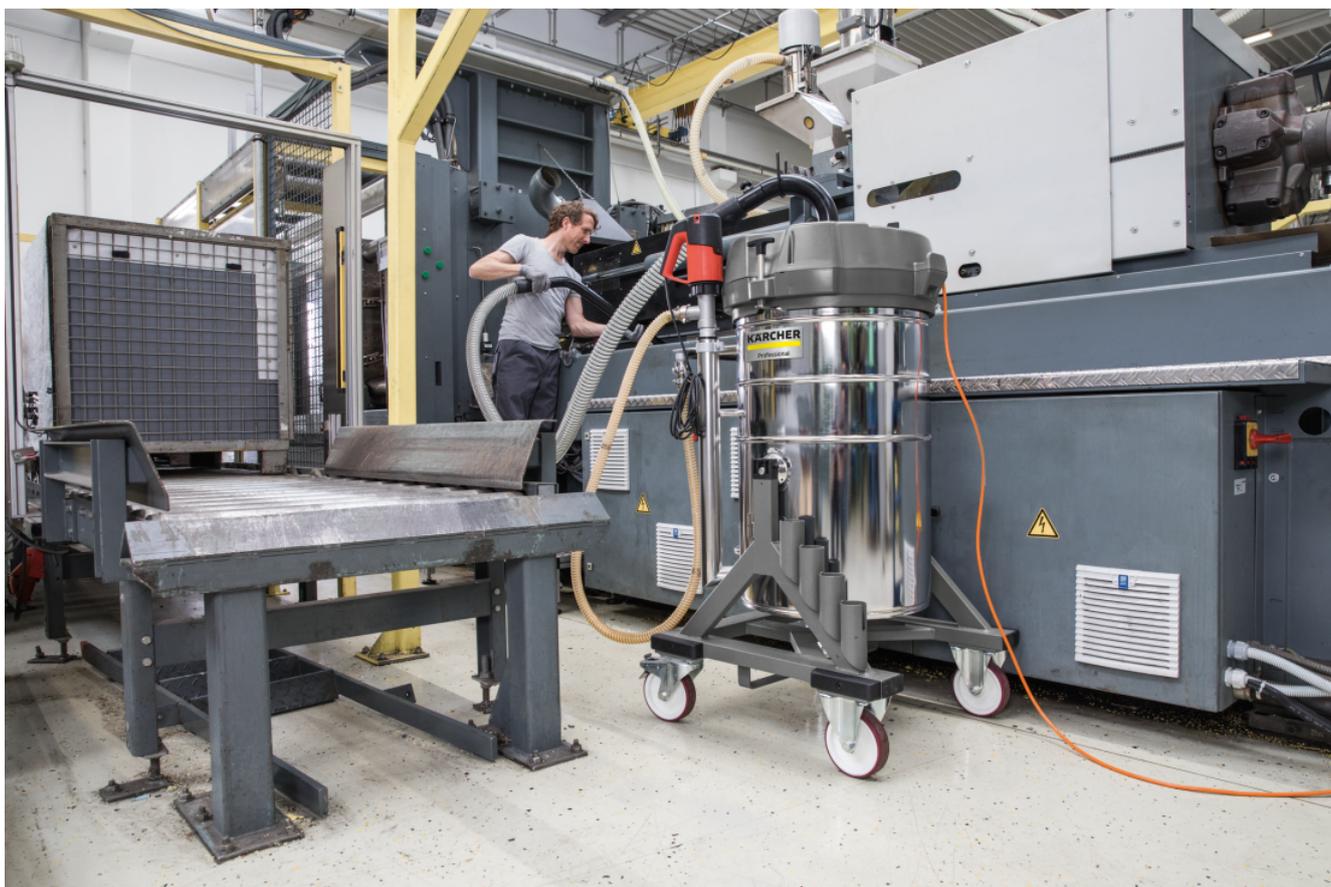

**Новая приводная головка для
повышения надежности,
производительности и удобства
применения**

- Малый вес приводной головки упрощает транспортировку аппарата, его техническое обслуживание и утилизацию мусора.
- Подвешивание кабеля на головке пылесоса исключает его повреждение при транспортировке.
- Дефлектор на выходе потока воздуха позволяет избежать загрязнения моторного узла.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR-L 120/24-2 TC ME DP 9.987-890.0



	№ для заказа	Описание	
ФИЛТРЫ			
Плоские фильтры			
Плоский фильтр из полиэфирного нетканого материала, класс L, 0,45 м ²	1	9.988-256.0	<input type="checkbox"/>
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ ОТХОДОВ			
Корзины для сбора стружки			
Корзина из нержавеющей стали, Ø 495 мм, 40 л	2	9.980-849.0	Сетчатая корзина, из нержавеющей стали, объемом 40 л, с ячейками диаметром 1,5 мм. Для эффективного отделения стружки от жидкостей. <input type="checkbox"/>
Прочие вспомогательные приспособления для утилизации мусора			
Приспособление для разгрузки краном	3	9.980-832.0	<input type="checkbox"/>
Устройство защиты от переполнения, Ø 540 мм	4	9.982-117.0	Поплавковая вставка из нержавеющей стали. Для защиты контейнера от переполнения. <input type="checkbox"/>
Мелкоячеистые фильтры			
Фильтр из мелкоячеистого нетканого материала, 40 л	5	9.981-048.0	Мелкоячеистое полотно, из полиэстера, диаметром 465 мм. Для отделения мелкой металлической стружки от жидкостей. С зажимным кольцом, подходит к сетчатой корзине на 40 л. <input type="checkbox"/>
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ			
Отбойная перегородка Ø 517 мм	6	9.980-857.0	Пластмассовая отбойная перегородка диаметром 517 мм для установки в мусоросборник. <input type="checkbox"/>
РУКОЯТКИ			
Рукоятка DN 40	7	9.977-679.0	<input type="checkbox"/>
Рукоятка DN 50	8	9.977-678.0	<input type="checkbox"/>
Рукоятка из нерж. стали, DN 40	9	9.989-036.0	Изогнутая электропроводная рукоятка из нержавеющей стали. Угол 45°, внутренний конус DN 40. <input type="checkbox"/>
Рукоятка из нерж. стали, DN 50	10	9.988-111.0	Изогнутая электропроводная рукоятка из нержавеющей стали. Угол 45°, внутренний конус DN 50. <input type="checkbox"/>
Изогнутый переходник алюминий 45° DN40	11	9.989-544.0	Изогнутая (45°) алюминиевая рукоятка, DN 40. <input type="checkbox"/>
Изогнутый переходник алюминий 45° DN50	12	9.989-547.0	Рукоятка с изгибом 45°. Алюминиевая, DN 50. <input type="checkbox"/>
УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ			
Удлинительная трубка 850 мм, DN 40	13	9.977-525.0	Удлинительная трубка из нержавеющей стали, электропроводная, DN 40. Длина 850 мм. <input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка 850 мм, DN 50	14	9.977-531.0	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR-L 120/24-2 TC ME DP 9.987-890.0



		№ для заказа	Описание	
УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ				
Удлинительная трубка, алюминиевая, 1500 мм, DN 40	15	9.989-038.0	Удлинительная трубка из нержавеющей стали, электропроводная, DN 50. Длина 1500 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, алюминиевая, 1500 мм, DN 50	16	9.989-035.0	Электропроводная удлинительная трубка (1500 мм) из нержавеющей стали диаметром 50 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из нерж. стали, 850 мм, DN 40	17	9.989-039.0	Удлинительная трубка из нержавеющей стали, электропроводная, DN 40. Длина 850 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из нерж. стали, 850 мм, DN 50	18	9.988-114.0	Электропроводная удлинительная трубка из нержавеющей стали. С внутренним конусом DN 50.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из карбона, 1500 мм, DN 40	19	9.989-552.0		<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из карбона, 1500 мм, DN 50	20	9.989-553.0		<input type="checkbox"/>
АДАПТЕРЫ / ПЕРЕХОДНИКИ / РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ				
Адаптеры для принадлежностей				
Адаптер для принадлежностей DN 50, на DN 51	21	9.989-603.0	Адаптер из стали для принадлежностей DN 50, на DN 51. Электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для принадлежностей DN 51, на DN 50	22	9.989-601.0	Адаптер из стали для присоединения принадлежностей DN 51, на DN 50. Электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для принадлежностей DN 50 – DN 61	23	9.989-602.0	Адаптер из стали для принадлежностей DN 50, на DN 61. Электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для принадлежностей DN 61, на DN 50	24	9.989-604.0	Адаптер из стали для присоединения принадлежностей DN 61, на DN 50. Электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Сушающие / расширяющие переходники				
Сушающий адаптер DN 50 – DN 40	25	9.981-231.0	Сушающий адаптер с DN 50 на DN 40. Материал: сталь. Электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Расширяющие адаптеры				
Расширяющий адаптер DN 50 – DN 70	26	9.981-921.0	Адаптер для перехода с наружного конуса DN 50 на внутренний конус DN 70. Материал: сталь. Электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Распределители				
Тройник DN 50 – DN 40	27	9.981-149.0	Распределитель, электропроводный, из стали, DN 50/40/40.	<input type="checkbox"/>
ШЛАНГИ				
Шланги из этилвинилацетата				
Шланг из ЭВА, DN 40, 3 м	28	9.988-088.0	Электропроводный шланг, DN 40. Для использования при температуре до 65 °С, длина: 3 м.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR-L 120/24-2 TC ME DP 9.987-890.0



28–31



32–33



34–35, 37–38



36, 39



40–41, 44




42

		№ для заказа	Описание	
ШЛАНГИ				
Шланги из этилвинилацетата				
Шланг из ЭВА, DN 40, 5 м	29	9.988-089.0	Электропроводный шланг, DN 40, 5 м. Для использования при температуре до 65 °С. Длина: 5 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 50, 3 м	30	9.988-090.0	Электропроводный шланг, DN 50. Для использования при температуре до 65 °С, длина: 3 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 50, 5 м	31	9.988-091.0	Электропроводный шланг, DN 50. Для использования при температуре до 65 °С, длина: 5 м.	<input type="checkbox"/>
Монтажные комплекты для шлангов				
Монтажный комплект для шланга DN 40	32	9.989-627.0	Многоэлементный комплект для соединения шлангов, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект для шланга DN 50	33	9.989-628.0	Многоэлементный комплект для соединения шлангов, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Шланги из полиуретана				
Шланг PU DN40 3 м	34	9.989-617.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 40. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 80 °С). Длина: 3 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN40 5 м	35	9.989-618.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 40. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 80 °С). Длина: 5 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из полиуретана, DN 40, 15 м, без соединительных элементов	36	9.989-637.0	Шланг из полиуретана без соединительных элементов, DN 40. Электропроводный, термостойкий (до 80 °С). Длина: 15 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN50 3 м	37	9.989-619.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 50. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 80 °С). Длина: 3 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN50 5 м	38	9.989-620.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 50. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 80 °С). Длина: 5 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из полиуретана, DN 50, 15 м, без соединительных элементов	39	9.989-638.0	Шланг из полиуретана без соединительных элементов, DN 50. Электропроводный, термостойкий (до 80 °С). Длина: 15 м.	<input type="checkbox"/>
Шланги из металла и полиуретана				
Шланг ME-PU DN40 3 м	40	9.989-621.0	Электропроводный маслостойкий шланг из металла и полиуретана, DN 40. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 110 °С). Длина: 3 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из металла и полиуретана, DN 40, 5 м	41	9.989-622.0		<input type="checkbox"/>
Шланг из металла и полиуретана, DN 40, 15 м, без соединительных элементов	42	9.989-640.0	Электропроводный маслостойкий шланг из металла и полиуретана без соединительных элементов, DN 40. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 110 °С). Длина: 15 м.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR-L 120/24-2 TC ME DP

9.987-890.0

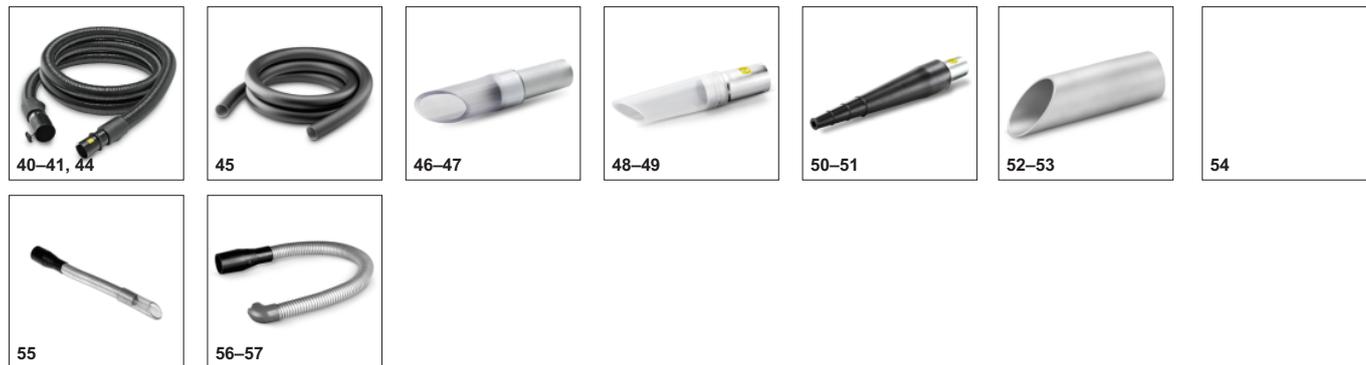

	№ для заказа	Описание		
ШЛАНГИ				
Шланги из металла и полиуретана				
Шланг ME-PU DN50 3 м	43	9.989-623.0	Электропроводный маслостойкий шланг из металла и полиуретана, DN 50. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 110 °С). Длина: 3 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг ME-PU DN50 5 м	44	9.989-625.0	Электропроводный маслостойкий шланг из металла и полиуретана, DN 50. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 110 °С). Длина: 5 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из металла и полиуретана, DN 50, 15 м, без соединительных элементов	45	9.989-641.0	Электропроводный маслостойкий шланг из металла и полиуретана без соединительных элементов, DN 50. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 110 °С). Длина: 15 м.	<input type="checkbox"/>
НАСАДКИ				
Стандартные насадки				
Стандартная насадка из ПВХ, DN 40	46	9.989-674.0	Электропроводная стандартная насадка из ПВХ. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка из ПВХ, DN 50	47	9.989-673.0	Электропроводная стандартная насадка из ПВХ. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, силиконовая, DN 40	48	9.988-401.0		<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, силиконовая, DN 50	49	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, резиновая, обрезающая, DN 40	50	9.989-677.0	Стандартная насадка, электропроводная, из обрезаемой резины. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, резиновая, обрезающая, DN 50	51	9.989-675.0	Стандартная насадка, электропроводная, из обрезаемой резины. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, алюминиевая, DN 40	52	9.980-748.0	Скошенная насадка из анодированного алюминия, электропроводная, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, алюминиевая, DN 50	53	9.980-749.0	Скошенная насадка из анодированного алюминия, электропроводная, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Эластичные стандартные насадки				
Стандартная насадка из ПВХ, эластичная, DN 40	54	9.981-420.0	Эластичная круглая насадка, из оцинкованной стали, электропроводная, с резиновым мундштуком, DN 30.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка из ПВХ, эластичная, DN 50	55	9.981-421.0	Эластичная круглая насадка, из оцинкованной стали, электропроводная, DN 50, с резиновым мундштуком DN 30.	<input type="checkbox"/>
Стандартная эластичная угловая насадка 90°, из полипропилена, DN 40	56	9.981-429.0	Эластичная электропроводная угловая насадка DN 40 длиной 800 мм.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR-L 120/24-2 TC ME DP

9.987-890.0



56-57



58, 61-62



59, 65



60




63-64



66



68-69




70-71

	№ для заказа	Описание	
НАСАДКИ			
Эластичные стандартные насадки			
Стандартная эластичная угловая насадка 90°, из полипропилена, DN 50	57	9.981-430.0	Эластичная электропроводная угловая насадка DN 50 длиной 800 мм. <input type="checkbox"/>
Насадки для пола			
Насадка для пола, алюминиевая, 370 мм, DN 40	58	9.989-683.0	Насадка для пола, 370 мм, из алюминия. Электропроводная. DN 40. <input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 370 мм, DN 40	59	9.989-682.0	
Насадка для пола, алюминиевая, 200 мм, DN 50	60	9.981-426.0	Насадка для пола DN 50 рабочей шириной 200 мм. <input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, 370 мм, DN 50	61	9.989-664.0	Насадка для пола. 370 мм, из алюминия. Электропроводная. DN 50. <input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 370 мм, DN 50	62	9.987-612.0	Электропроводная универсальная насадка для пола шириной 370 мм, DN 50. <input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, 500 мм, DN 50	63	9.989-684.0	Насадка для пола, 500 мм, из алюминия. Электропроводная. DN 50. <input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 500 мм, DN 50	64	9.981-925.0	Насадка для пола рабочей шириной 500 мм, с шарниром. DN 50, электропроводная. <input type="checkbox"/>
Насадка для пола, из нержавеющей стали, электропроводная, 370 мм, DN 40	65	9.989-558.0	Универсальная насадка для пола (370 мм), электропроводная, DN 40. <input type="checkbox"/>
Насадка для пола, из нержавеющей стали, электропроводная, 370 мм, DN 50	66	9.988-115.0	Насадка для пола (370 мм), из нержавеющей стали, электропроводная, DN 50. <input type="checkbox"/>
Резиновая полоска к насадке для пола, маслястойкая, 220 мм	67	9.981-923.0	Резиновая полоска с пластмассовой планкой к насадке для пола, ширина 220 мм. <input type="checkbox"/>
Резиновая полоска к насадке для пола, 370 мм	68	9.981-914.0	Резиновая полоска с профилированной планкой к насадке для пола, ширина 370 мм. <input type="checkbox"/>
Резиновая полоска к насадке для пола, 500 мм	69	9.981-915.0	Маслостойкая резиновая полоска с профилированной планкой к насадке для пола, ширина 500 мм. <input type="checkbox"/>
Щеточная полоска к насадке для пола, электропроводная, 370 мм	70	9.984-939.0	Электропроводная резиновая полоска к насадке для пола, ширина 370 мм. <input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR-L 120/24-2 TC ME DP 9.987-890.0



		№ для заказа	Описание	
НАСАДКИ				
Насадки для пола				
Щеточная полоска к насадке для пола, 500 мм	71	9.980-764.0	Комплект щеточных полосок к насадке для пола 500 мм, с профилированной планкой.	<input type="checkbox"/>
Щелевые насадки				
Щелевая насадка, из полипропилена, 15 × 145 мм, DN 50	72	9.988-117.0	Плоская универсальная щелевая насадка, из пластика, электропроводная, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, из полиуретана, 22 × 175 мм, DN 50	73	9.981-482.0	Щелевая насадка из полиуретана, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, 18 × 120 мм, DN 50	74	9.981-442.0	Электропроводная щелевая насадка из листовой стали, DN 50, с шириной щели 17 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, 25 × 120 мм, DN 50	75	9.981-465.0	Электропроводная щелевая насадка из листовой стали, DN 50, с шириной щели 25 мм.	<input type="checkbox"/>
Эластичные щелевые насадки				
Эластичная щелевая насадка, силиконовая, 65 мм, DN 50	76	9.988-403.0	Эластичная щелевая насадка из силикона, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 11 × 58 мм, DN 40	77	9.989-681.0	Электропроводная эластичная щелевая насадка, 11 × 58 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 20 × 45 мм, DN 40	78	9.981-423.0	Гибкая щелевая насадка, из оцинкованной стали, электропроводная, с шириной прорези 20 мм, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 12 × 45 мм, DN 50	79	9.981-424.0	Эластичная электропроводная оцинкованная щелевая насадка, DN 50, с шириной щели 13 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 20 × 45 мм, DN 50	80	9.981-425.0	Гибкая щелевая насадка, из оцинкованной стали, электропроводная, с шириной прорези 20 мм, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Насадки для чистки поверхностей				
Насадка для чистки поверхностей, силиконовая, 120 мм, DN 40	81	9.988-118.0	Электропроводная угловая резиновая насадка, DN 40, пригодна для работы с пищевыми продуктами.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, силиконовая, 120 мм, DN 50	82	9.988-119.0	Электропроводная угловая резиновая насадка, DN 50, пригодна для работы с пищевыми продуктами.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая, 150 мм, DN 40	83	9.989-666.0	Насадка для чистки поверхностей, 150 мм, из алюминия. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая, 150 мм, DN 50	84	9.989-665.0	Насадка для чистки поверхностей, 150 мм, из алюминия. DN 50.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR-L 120/24-2 TC ME DP 9.987-890.0



	№ для заказа	Описание	
НАСАДКИ			
Насадки для сбора жидкостей			
Насадка для сбора жидкостей, 900 мм, DN 50	85	9.981-427.0	Байпасная насадка, DN 50, габаритная длина 1000 мм. <input type="checkbox"/>
Насадки для чистки отверстий			
Насадка для чистки отверстий, DN 40	86	9.989-671.0	Изогнутая на 90° насадка для очистки глухих отверстий, диаметром 60 мм. <input type="checkbox"/>
Насадка для очистки отверстий, угловая (60°), DN 40	87	9.989-669.0	Изогнутая на 90° насадка для очистки глухих отверстий, диаметром 48 мм. DN 40. <input type="checkbox"/>
Насадка для очистки отверстий, угловая (90°), DN 40	88	9.989-667.0	Изогнутая на 90° насадка для очистки глухих отверстий, диаметром 60 мм. DN 40. <input type="checkbox"/>
Насадка для очистки отверстий, изогнутая (90°), с удлинителем (200 мм), DN 40	89	9.989-670.0	Изогнутая на 90° насадка для очистки глухих отверстий, диаметром 48 мм. DN 40. <input type="checkbox"/>
ЩЕТКИ			
Стандартные щеточные насадки			
Стандартная щетка, 40 мм, DN 40	90	9.981-431.0	Плоская щеточная насадка, DN 40. <input type="checkbox"/>
Стандартная щетка, 40 мм, DN 50	91	9.981-432.0	Плоская щеточная насадка, DN 50. <input type="checkbox"/>
Насадки-кисти			
Щеточная насадка, Ø 82 мм, DN 40	92	9.989-609.0	Электропроводная щеточная насадка диаметром 82 мм. DN 40. <input type="checkbox"/>
Щеточная насадка, Ø 82 мм, DN 50	93	9.989-608.0	Электропроводная щеточная насадка диаметром 82 мм. DN 50. <input type="checkbox"/>
Щетки для чистки поверхностей			
Щеточная насадка для чистки поверхностей, полипропиленовая, 24 мм, DN 40	94	9.989-610.0	Электропроводная щеточная насадка для чистки поверхностей. DN 40. <input type="checkbox"/>
Щеточная насадка для чистки поверхностей, 300 мм, DN 40	95	9.981-911.0	Щеточная насадка <input type="checkbox"/>
Щеточная насадка для чистки поверхностей, 300 мм, DN 50	96	9.981-912.0	
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СЕПАРАТОР			
Предварительные сепараторы			
Предварительный сепаратор Tc Op, для жидкостей, 125 л, DN 70	97	9.989-686.0	Предварительный сепаратор 125 л, DN 70. <input type="checkbox"/>
Бочечный предварительный сепаратор, 200 л	98	9.989-685.0	Бочка по стандарту ISO 15750-2. <input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR-L 120/24-2 TC ME DP 9.987-890.0



	№ для заказа	Описание		
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СЕПАРАТОР				
Крышки предварительных сепараторов				
Крышка предварительного сепаратора Op, для жидкостей, Ø 517 мм, DN 70	99	9.981-666.0	Крышка предварительного сепаратора, DN 70. Подходит к баку диаметром 517 мм.	<input type="checkbox"/>
Крышка предварительного сепаратора Op, для жидкостей, Ø 575 мм, DN 70	100	9.981-662.0	Крышка предварительного сепаратора (DN 70) для стандартной 200-литровой бочки (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Крышка предварительного сепаратора, для твердых веществ, Ø 517 мм, DN 70	101	9.981-665.0	Крышка предварительного сепаратора, DN 70. Подходит к баку диаметром 517 мм.	<input type="checkbox"/>
Крышка предварительного сепаратора, для твердых веществ, Ø 575 мм, DN 70	102	9.981-661.0	Крышка предварительного сепаратора (DN 70) для стандартной 200-литровой бочки (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
ACCESORY SETS				
Для сбора жидкостей				
Стандартный комплект для сбора жидкостей, DN 40	103	9.989-660.0	Комплект принадлежностей, DN 40, для пылесосов для сбора жидкостей: шланг из полиуретана, 3 м (9.989-617.0), рукоятка (9.977-679.0), удлинительная трубка (9.977-525.0), насадка для пола (9.989-683.0) и щелевая насадка (9.981-483.0).	<input type="checkbox"/>
Стандартный комплект для сбора жидкостей, DN 50	104	9.989-661.0	Комплект принадлежностей, DN 50, для пылесосов для сбора жидкостей: шланг из полиуретана, 3 м (9.989-619.0), рукоятка (9.977-678.0), удлинительная трубка (9.977-531.0), насадка для пола (9.989-664.0) и щелевая насадка (9.981-482.0).	<input type="checkbox"/>
Для сбора жидкостей и стружки				
Стандартный комплект для сбора жидкостей / стружки, DN 40	105	9.989-657.0	Комплект принадлежностей, DN 40, для пылесосов для сбора жидкостей и стружки: шланг из металла и полиуретана, 3 м (9.989-621.0), рукоятка (9.977-679.0), удлинительная трубка (9.977-525.0), насадка для пола (9.989-683.0), стандартная насадка (9.989-674.0).	<input type="checkbox"/>
Стандартный комплект для сбора жидкостей / стружки, DN 50	106	9.989-658.0	Для пылесосов для сбора жидкостей и стружки: обширный комплект принадлежностей, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.