

## K 7 WCM FJ HOME

Минимойка высокого давления K 7 WCM FJ Home с двигателем водяного охлаждения тщательно очистит любые объекты – от террас до автомобилей. Поставляется с насадкой для пенной чистки и комплектом для уборки вокруг дома.



Made in Europe



Артикул

1.317-403.0

- Функциональный и надёжный двигатель с водяным охлаждением, производительность по площади 60 м<sup>2</sup>/ч
- Шланг высокого давления 10 м, всасывающий шланг для моющего средства

### Технические характеристики


Штрих-код (EAN)		4066529156426
Напряжение	В	230
Частота	Гц	50
Давление	бар / МПа	20 – макс. 180 / 2 – макс. 18
Производительность	л/ч	макс. 600
Производительность по площади	м <sup>2</sup> /ч	60
Температура воды на входе	°С	макс. 60
Номинальная потребляемая мощность	кВт	3
Длина кабеля	м	5
Цвет		Желтый
Вес (без аксессуаров)	кг	17,105
Вес (с упаковкой)	кг	25,5
Размеры (Д × Ш × В)	мм	369 × 355 × 946

### Комплект поставки

- Набор для очистки дома Home: Приспособление для очистки поверхностей Т 7, ср-во для чистки камня и фасадов «3 в 1» (1 л)
- Пенная насадка: 0,3 л
- Моющее средство: Автомобильный шампунь "3 в 1" RM 610
- Пистолет высокого давления: G 180 Q
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 10 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

### Комплектация

- Струйная трубка Vario Power
- Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
- Двигатель с водяным охлаждением
- Материал насоса: Алюминий
- Встроенный фильтр тонкой очистки воды

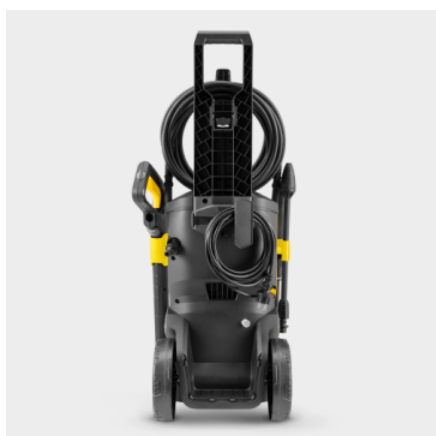


## Удобство хранения

- Шланг, струйные трубки, пистолет и кабель хранятся непосредственно на корпусе аппарата.



## Система Quick Connect

- Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.

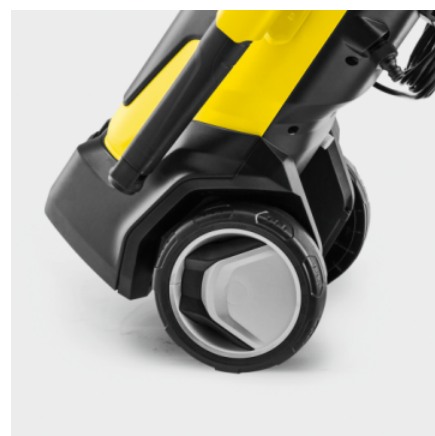

## Большие колеса

- Для безопасной и удобной транспортировки, в том числе и по садовым дорожкам.

## АКСЕССУАРЫ К 7 WCM FJ HOME

### 1.317-403.0



	Артикул	Описание	
<b>ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ</b>			
T 7 Plus T-Racer	1 2.644-074.0	Мощная насадка с максимальной моющей способностью, даже в углах и по краям: Насадка T 7 Plus T-Racer с дополнительной форсункой снаружи – для эффективной очистки больших площадей без брызг.	<input checked="" type="checkbox"/>
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5	2 2.644-084.0	Тщательная чистка без брызг на больших площадях: насадка T 5 T-Racer. С насадкой T-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг и возможности запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности.	<input type="checkbox"/>
Щетка-насадка PS 30	3 2.644-123.0	Щетка-насадка PS 30 с тремя встроенными соплами высокого давления эффективно удаляет стойкие загрязнения с различных поверхностей, экономя при этом время. Идеально подходит для лестниц и краев. Имеет на корпусе стяжку для удаления грязной воды.	<input type="checkbox"/>
Мощная швабра PS 30 Plus	4 2.644-212.0	Мощная швабра PS 30 Plus, оснащенная тремя соплами высокого давления, удаляет стойкие загрязнения. Благодаря поворотному боковому соплу она позволяет легко очищать угловые и краевые участки.	<input type="checkbox"/>
<b>СТРУЙНЫЕ ТРУБКИ</b>			
VP 180 K7	5 2.644-437.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Грязевая фреза DB 180 для K 7	6 2.642-729.0	Грязевая фреза с роторным соплом для аппаратов высокого давления серии K 7. Очищает поверхности от мха и атмосферных загрязнений.	<input checked="" type="checkbox"/>
Телескопическая струйная трубка TLA 4	7 2.644-190.0	Для легкой очистки практически любых объектов: благодаря шарниру, поворачивающемуся в секторе 180°, телескопическая струйная трубка позволяет без проблем очищать даже труднодоступные места.	<input type="checkbox"/>
Комплект для мойки фасадов и стекол	8 2.644-249.0	Комплект, состоящий из телескопической струйной трубки TLA 4 и насадки для мойки фасадов и стекол, предназначен для легкой очистки объектов с труднодоступными поверхностями, например фасадов домов или зимних садов.	<input type="checkbox"/>
Защитный брызговик для минимоек высокого давления	9 2.642-706.0	Прозрачный брызговик (Splash guard), используемый при выполнении работ с аппаратами высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7, защищает пользователя и окружающие предметы от брызг воды (прежде всего при очистке угловых и краевых участков).	<input type="checkbox"/>
Угловая струйная трубка	10 2.638-817.0	Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка	11 2.643-240.0	Для удлинения струйной трубки на 0,5 м. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	<input type="checkbox"/>
eco!Booster 180	12 2.645-386.0	Струйная насадка eco!Booster 180 повышает эффективность очистки на 50% в сравнении с аналогичными верными насадками, помогая экономить ресурсы. Подходит для минимоек Kärcher K 7.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка Vario Power 360° VP 160 S (K 5 – K 7)	13 2.643-254.0	Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимоек классов K 5 – K 7.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка Multi MJ 180 «4 в 1»	14 2.644-439.0	Струйная трубка Multi MJ 180 «4 в 1» с четырьмя видами струи для аппаратов высокого давления классов K 6 и K 7: с роторным соплом, веерной струей высокого давления, струей мощного средства и широкой веерной струей.	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки  Доступные аксессуары

## АКСЕССУАРЫ К 7 WCM FJ HOME

### 1.317-403.0



	Артикул	Описание	
<b>СТРУЙНЫЕ ТРУБКИ</b>			
Струйная трубка MP 160 Multi Power для K 7	15 2.643-238.0	Для моек серии K 7. Струйная трубка Multi Power формирует струи 5 видов: низкого давления, точечную, веерную и роторную, а также расширенную веерную меньшего давления.	<input type="checkbox"/>
<b>ПИСТОЛЕТЫ</b>			
Пистолет G 180 Q	16 2.642-889.0	Пистолет G 180 Q Quick Connect для удобной и эргономичной очистки с мойкой высокого давления.	<input checked="" type="checkbox"/>
Пистолет-распылитель G 180 Q COMFORT!Hold	17 2.644-434.0	Пистолет G 180 Q COMFORT!Hold для моек высокого давления повышает комфорт работы, снижая усилие, необходимое для его удержания.	<input type="checkbox"/>
<b>ПЕННАЯ НАСАДКА</b>			
Пенная насадка FJ 3	18 2.645-383.0	Пенная насадка FJ 3 (0,3 л) — удобное решение для очистки с помощью плотной пены (например, активной пены Ultra Foam). Идеально подходит для мойки автомобилей, мотоциклов и другой техники, а также для нанесения моющих средств на каменные, деревянные поверхности и фасады.	<input checked="" type="checkbox"/>
Пенная насадка FJ 6	19 2.643-147.0	Пенная насадка FJ 6 для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекло или камень. Объем контейнера 0,6 л.	<input type="checkbox"/>
Пенная насадка FJ 3	20 2.643-150.0	Пенная насадка FJ 3 (0,3 л) для очистки с помощью пены (например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и т.д., а так же для нанесения чистящего средства на каменные и деревянные поверхности и фасады.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 C + Ultra Foam Cleaner «3 в 1»	21 2.643-143.0	Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств для безконтактной мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	<input type="checkbox"/>
Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 C + автомобильный шампунь «3 в 1»	22 2.643-144.0	Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств с системой их быстрой замены.	<input type="checkbox"/>
<b>МОЕЧНЫЕ ЩЕТКИ И ГУБКИ</b>			
Моечная щетка «3 в 1» WB 7 Plus	23 2.644-374.0	Разносторонние возможности благодаря продуманной комбинации функций: моечная щетка «3 в 1» WB 7 Plus сочетает в себе сопло для пенной чистки, веерное сопло высокого давления и щетку с мягкой щетиной.	<input type="checkbox"/>
Щетка Power Brush WB 150	24 2.643-237.0	Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 120	25 2.644-060.0	Вращающаяся моющая щетка со сменной насадкой для очистки всех гладких поверхностей, таких как краска, стекло или пластик. Быстрая и простая замена благодаря встроенному рычагу.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 130	26 2.644-286.0	Вращающаяся моечная щетка WB 130 со сменной насадкой эффективно очищает различные гладкие поверхности (лакированные, стеклянные или полимерные). Быстрая замена насадок осуществляется при помощи встроенного разблокирующего рычажка.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 120 Car & Bike	27 2.644-129.0	Мягко очищает автомобили и мотоциклы: вращающаяся щетка для мытья с инновационной мягкой сменной насадкой из микрофибры Car & Bike. Машинная стирка при 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 130 rotating wash brush car & bike	28 2.644-287.0	Для бережной очистки автомобилей и мотоциклов: вращающаяся моечная щетка с инновационной сменной насадкой Car & Bike из мягкого микроволокна. Насадка допускает машинную стирку при температуре до 60 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки    □ Доступные аксессуары

## АКСЕССУАРЫ К 7 WCM FJ HOME

### 1.317-403.0



	Артикул	Описание	
<b>МОЕЧНЫЕ ЩЕТКИ И ГУБКИ</b>			
Мягкая щетка WB 60	29 2.643-233.0	Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжевых, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.	<input type="checkbox"/>
Щетка для мойки колесных дисков	30 2.643-234.0	Щетка для эффективной чистки колесных дисков и других труднодоступных мест в секторе 360°.	<input type="checkbox"/>
Моечная щетка неподвижная	31 6.903-276.0	Универсальная щетка с эргономичной ручкой для аппаратов высокого давления Kärcher серий K3 – K7. Подходит для очистки любых поверхностей, например, автомобилей, садовой мебели и т.д.	<input type="checkbox"/>
Щетка для мытья Basic Line	32 2.642-783.0	Универсальная щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки любых поверхностей.	<input type="checkbox"/>
<b>ДЛЯ ПРОМЫВКИ ТРУБ</b>			
Комплект для промывки труб PC 7,5	33 2.644-491.0	Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м предназначен для прочистки стоков, водосточных и других труб и устранения засоров. С практичной системой замены сопел и двумя соплами в комплекте поставки.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб PC 15	34 2.644-492.0	Комплект для промывки труб со шлангом длиной 15 м предназначен для прочистки стоков, водосточных и других труб и устранения засоров. С практичной системой замены сопел и двумя соплами в комплекте поставки.	<input type="checkbox"/>
Комплект для прочистки труб PC 20	35 2.642-240.0	Комплект для промывки труб и желобов со шлангом высокого давления 20 метров работает от аппарата высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб PC 15	36 2.637-767.0	Комплект для промывки труб, в который входит шланг длиной 15 м, для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб PC 7,5	37 2.637-729.0	Комплект для прочистки труб с гибким текстильным шлангом длиной 7,5 м эффективно устраняет засоры благодаря обратным струям и совместим со всеми минимойками высокого давления Kärcher K 2–K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>ДРУГОЕ</b>			
Всасывающий шланг SH 5 ecologic	38 2.643-100.0	Шланг длиной 5 м для забора аппаратом воды из альтернативных источников (например, из бочки с дождевой водой).	<input type="checkbox"/>
Комплект для струйной абразивной очистки	39 2.638-792.0	Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K2 – K7.	<input type="checkbox"/>
Регулируемый шарнир	40 2.640-733.0	Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между аксессуарами и пистолетом или удлинительной трубкой.	<input type="checkbox"/>
Водяной фильтр	41 4.730-059.0	Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	<input type="checkbox"/>
Поворотный адаптер	42 2.644-257.0	Поворотный адаптер, позволяющий устранять петли, образуемые шлангом высокого давления, обеспечивает удобную и безопасную работу. Подходит к любым шлангам с разъемом Quick Connect со стороны пистолета.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары

## АКСЕССАУРЫ К 7 WCM FJ HOME

### 1.317-403.0



	Артикул	Описание	
<b>ДРУГОЕ</b>			
Комплект запасных колец круглого сечения	43	2.640-729.0	Для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.
<b>ШЛАНГИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ</b>			
<b>Шланг высокого давления на замену: шланг Анти-Твист с системой подключения Quick Connect</b>			
Шланг PremiumFlex с системой Anti-Twist	44	2.643-585.0	Инновационный шланг с защитой от перекручивания. Длиной 10 метров и системой Quick Connect. Для аппаратов серии К 2 – К 7. Не подходит для аппаратов с барабаном для шланга или аппаратов Full Control К 4 – К 7.
<b>Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска</b>			
Шланг высокого давления с системой Quick Connect Н 9 Q	45	2.641-721.0	Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher К 2 – К 7 начиная с 2009г. выпуска, у которых шланг высокого давления имеет разъем Quick Connect. 9м, 180 бар, 60 градусов.
<b>Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска</b>			
Удлинительный шланг ХН 10 Q с разъемами Quick Connect	46	2.641-710.0	Высококачественный удлинительный шланг высокого давления длиной 10 м (DN 8) для расширения радиуса действия аппарата. С длительным сроком службы. Для аппаратов классов К 3 – К 7, оснащенных разъемами Quick Connect.
Удлинительный шланг высокого давления 6 м (К3-К7)	47	2.641-709.0	Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстросъемным разъемом (начиная с 2008 г.).
<b>ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ШЛАНГОВ</b>			
Тележка для шланга НТ 2	48	2.645-361.0	Мобильная и прочная тележка для шланга отличается очень широкой опорой, обеспечивающей высокую устойчивость. Эта компактная модель с регулируемой по высоте ручкой для перемещения предназначена для садов малых размеров.
Тележка со шлангом НТ 2.20 Set	49	2.645-362.0	Компактная и мобильная тележка со шлангом снабжена очень широкой опорой, обеспечивающей высокую устойчивость, и регулируемой по высоте ручкой для перемещения. Поставляется с 20-метровым шлангом Kärcher, распылителем и другими аксессуарами для полива.
Тележка для шланга НТ 3	50	2.645-363.0	Прочная и мобильная тележка для шланга, предназначенная для садовых участков средних размеров, оснащена регулируемой по высоте ручкой для перемещения и очень широкой опорой, обеспечивающей высокую устойчивость. В ней предусмотрен держатель для распылителя.
Тележка со шлангом НТ 3.20 Set	51	2.645-364.0	Тележка со шлангом снабжена очень широкой опорой, обеспечивающей высокую устойчивость, и регулируемой по высоте ручкой для перемещения с держателем для распылителя. Поставляется с 20-метровым садовым шлангом и аксессуарами для полива.
Тележка для шланга НТ 4	52	2.645-365.0	Все под рукой: тележка для шланга впечатляет прочной катушкой, очень широкой опорой для максимальной устойчивости, направляющей для точного сматывания шланга и регулируемой по высоте ручкой для перемещения.
Тележка со шлангом НТ 4.20 Set	53	2.645-366.0	Мобильная тележка со шлангом, поставляемая в готовом к применению состоянии, в комплекте с 20-метровым шлангом и принадлежностями, оснащена очень широкой опорой, гарантирующей высокую устойчивость, и регулируемой по высоте ручкой для перемещения.
Тележка для шланга НТ 5 М	54	2.645-367.0	Надежная и мобильная тележка для шланга впечатляет прочной металлической катушкой, очень широкой опорой, направляющей для точного сматывания шланга и регулируемой по высоте ручкой для перемещения.
Тележка со шлангом НТ 5.20 М Set	55	2.645-368.0	Тележка со шлангом оснащена прочной металлической катушкой и широкой опорой, гарантирующей высокую устойчивость. Поставка в комплекте со шлангом длиной 20 м и принадлежностями для полива обеспечивает ее немедленную готовность к применению.
Тележка для шланга НТ 6 М	56	2.645-369.0	Надежная и мобильная тележка для шланга отличается прочной металлической катушкой, очень широкой опорой, направляющей для точного сматывания шланга и регулируемой по высоте ручкой для перемещения.

Доступные аксессуары

## АКСЕССАУРЫ К 7 WCM FJ HOME

### 1.317-403.0



57



58



59



60



61



62-63



64-66



67-70, 84, 86, 88

	Артикул	Описание	
<b>ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ШЛАНГОВ</b>			
Катушка со шлангом HR 2.10 Set	57 2.645-370.0	Готовое решение для удобного полива и хранения шланга с экономией места: катушка с 10-метровым садовым шлангом Kärcher в комплекте с коннекторами, распылителем и адаптером для присоединения к крану.	<input type="checkbox"/>
Катушка для шланга HR 3	58 2.645-371.0	Решение «2 в 1»: катушка для шланга HR 3 используется как для хранения садового шланга на стене, так и для его мобильного и гибкого использования в саду.	<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом HR 3.20 Set	59 2.645-372.0	Решение «2 в 1»: катушка со шлангом HR 3.20 Set, поставляемая в комплекте с 20-метровым садовым шлангом и принадлежностями, предназначена как для хранения шланга на стене, так и для мобильного использования в саду.	<input type="checkbox"/>
Катушка для шланга HR 4	60 2.645-373.0	Для хранения шланга на стене и его мобильного применения: катушка для шланга HR 4 легко снимается с держателя для выполнения различных работ по поливу растений.	<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом HR 4.30 Set	61 2.645-374.0	Для хранения шланга на стене и его мобильного применения: катушка HR 4.30 Set с 30-метровым шлангом, принадлежностями и держателем для распылителя.	<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом HBX 4.15 Automatic	62 2.645-377.0	Всегда наготове: катушка со шлангом, обеспечивающая гибкий и комфортный полив растений. Оснащена 15-метровым шлангом и устройством его автоматической оттяжки, позволяющим избежать наклонов, сматывания шланга вручную и загрязнения рук.	<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом HBX 4.20 Automatic	63 2.645-378.0	Всегда наготове: катушка со шлангом, обеспечивающая гибкий и комфортный полив растений. Оснащена 20-метровым шлангом и устройством его автоматической оттяжки, позволяющим избежать наклонов, сматывания шланга вручную и загрязнения рук.	<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом HBX 5.25 Automatic	64 2.645-379.0	Без наклонов, ручного сматывания шланга и загрязнения рук: эта катушка со шлангом гарантирует гибкий и комфортный полив растений. Она оснащена садовым шлангом 25-метровой длины и устройством его автоматической оттяжки.	<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом HBX 5.30 Automatic	65 2.645-380.0	Катушка со шлангом, обеспечивающая гибкий и комфортный полив растений, оснащена 30-метровым шлангом и устройством его автоматической оттяжки, позволяющим избежать наклонов, сматывания шланга вручную и загрязнения рук.	<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом HBX 5.35 Automatic	66 2.645-381.0	Всегда наготове: катушка со шлангом, обеспечивающая гибкий и комфортный полив растений. Оснащена 35-метровым шлангом и устройством его автоматической оттяжки, позволяющим избежать наклонов, сматывания шланга вручную и загрязнения рук.	<input type="checkbox"/>
<b>ШЛАНГИ</b>			
Шланг PrimoFlex 1/2" – 30м	67 2.645-248.0	Надежный, не перегибающийся садовый шланг PrimoFlex® (1/2"), 30 м. Очень устойчив к давлению, усилен армированным плетением. Не содержит вредных для здоровья веществ. Выдерживает давление до 24 бар: 24 бара. Допустимая температура использования от -20 до 65 °С.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 1/2" – 15 м	68 2.645-296.0	Гибкий садовый шланг PrimoFlex® (1/2") длиной 15 м, устойчив к воздействию температур, оснащен армирующей технологией, устойчивой к давлению, и не содержит веществ, вредных для здоровья человека. Давление разрыва: 22 бар.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 1/2" – 25 м	69 2.645-297.0	Гибкий садовый шланг PrimoFlex® (1/2") – прочный, термостойкий и безопасный для здоровья водопроводный шланг в прочной оплетке длиной 25 м. Давление разрыва: 24 бар.	<input type="checkbox"/>
Н&G ШЛАНГ PRIMOFLEX 5/8" -15М, 3-СЛОЙНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОРОШЕНИЯ И ПОЛИВА	70 2.645-298.0	Длина 15 м, устойчив к перепадам температур, не содержит вредных для здоровья человека компонентов. Эластичный шланг PrimoFlex (5/8") ,прочный, трёхслойный, с давлением на разрыв 22 бара.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары

## АКСЕССАУРЫ К 7 WCM FJ HOME

### 1.317-403.0



71, 73, 75



72, 74, 76




77, 79



78, 80



81



82



83



67-70, 84, 86, 88

	Артикул	Описание	
<b>ШЛАНГИ</b>			
Шланг Performance Plus 1/2" -20m	71 2.645-318.0	Садовый шланг Performance Plus диаметром 1/2" и длиной 20 метров. Устойчивый к перекручиванию. Выдерживает давление до 45 бар. Не содержит вредных веществ. Термостойкость от -20 до +60 °С.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 1/2" -50m	72 2.645-319.0	Садовый шланг Performance Plus диаметром 1/2" и длиной 50 метров. Устойчивый к перекручиванию. Выдерживает давление до 45 бар. Не содержит вредных веществ. Термостойкость от -20 до +60 °С.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 5/8" (25 м)	73 2.645-320.0	Высококачественный садовый шланг от Kärcher: новый Performance Plus 5/8" длиной 25 м. Невероятно гибкий и стойкий к изломам для стабильного расхода воды. Выдерживает давление до 40 бар.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimFlex Plus 5/8" -50m	74 2.645-321.0	Садовый шланг Performance Plus 5/8" длиной 50 метров, изготовленный из сверхпрочного многослойного материала. Гибкий и чрезвычайно устойчив к перегибам для постоянного потока воды.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	75 2.645-322.0	Садовый шланг Performance Plus диаметром 3/4", длиной 25 м. Удобный, долговечный и устойчивый к атмосферным воздействиям, а так же особо прочный и гибкий, чрезвычайно устойчивый к перегибам.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -50m	76 2.645-323.0	Особенно прочный, чрезвычайно устойчивый к перегибам и безвредный для здоровья: садовый шланг длиной 50 м Performance Plus диаметром 3/4" из высококачественной многослойной ткани.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Premium 1/2" -20m	77 2.645-324.0	Садовый шланг Performance Premium длиной 20 м, диаметром 1/2" с анти-торсионной технологией и выдерживает давление до 50 бар. Инновационный шланг очень гибкий и устойчивый к перегибам.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Premium 1/2"-50m	78 2.645-325.0	Садовый шланг Performance Premium длиной 50 м, диаметром 1/2" с анти-торсионной технологией и давлением на разрыв до 45 бар. Инновационный шланг очень гибкий и устойчивый к перегибам.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Premium 5/8" (25 м)	79 2.645-326.0	Инновационный шланг от Kärcher: особенно гибкий и стойкий к изломам садовый шланг Performance Premium. Диаметр: 5/8". Длина: 25 м. С технологией защиты от скручивания Kärcher Premium Anti-Torsion.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 5/8" -50m	80 2.645-327.0	Инновационный шланг от Kärcher: сверхгибкий и устойчивый к перегибам садовый шланг Performance Premium. Диаметр: 5/8". Длина: 50 м. С технологией защиты от перекручивания Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Набор для шланга 1/2" 10m	81 2.645-399.0		<input type="checkbox"/>
Комплект для подключения минимойки: шланг 10 м + 2 коннектора	82 2.645-156.0	Комплект для подключения минимойки: шланг PrimoFlex 3/4 – 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
Комплект для подключения минимойки ( 10 м) 1/2"	83 2.645-258.0	Этот набор позволит без особых трудностей подключиться к крану без резьбы. В комплект входит все необходимое, чтобы подключиться к крану: шланг PrimoFlex 1/2" 10 метров, два коннектора, один из которых с аквастопом и адаптер для круглых кранов без резьбы.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 – 20m	84 2.645-138.0	Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20 м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары

## АКСЕССАУРЫ К 7 WCM FJ HOME

### 1.317-403.0



	Артикул	Описание	
<b>ШЛАНГИ</b>			
Шланг PrimoFlex 1/2 – 50м	85 2.645-139.0	Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (1/2") длиной 50 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от 0 до +40 °С.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 5/8 – 25м	86 2.645-140.0	Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (5/8") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от 0 до +40 °С.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 5/8 – 50м	87 2.645-141.0	Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (5/8") длиной 50 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от 0 до +40 °С.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 – 25м	88 2.645-142.0	Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (3/4") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от 0 до +40 °С.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 – 50м	89 2.645-143.0	Шланг PrimoFlex 3/4, 50м, рабочее давление до 20 бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>
<b>СОЕДИНИТЕЛИ И КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВА</b>			
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4	90 2.645-193.0	Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с удобными захватами из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с аквастопом	91 2.645-194.0	Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Удобные захваты из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары