

HD 17/15-4 S CLASSIC

Надежный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 17/15-4 S Classic рассчитан на сложные условия повседневного применения. Типичная для аппаратов суперкласса высокая производительность гарантирует чистку с превосходным результатом.



Артикул 1.367-404.0

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278904191
Количество фаз тока	~	3
Напряжение	В	376 – 424
Частота	Гц	50
Производительность	л/ч	1000 – 1700
Температура воды на входе	°C	60
Рабочее давление	бар	60 – 150
Макс. давление	бар / МПа	210 / 21
Потребляемая мощность	кВт	9
Кабель питания	м	5
Подвод воды		1"
Цвет		антрацит
Вес (с аксессуарами)	кг	73
Вес (с упаковкой)	кг	80,903
Размеры (Д × Ш × В)	мм	720 × 637 × 1060

Комплект поставки

Длина шланга высокого давления.: 10 м
Технические характеристики шланга высокого давления.: DN 8, 315 бар
Распылительная трубка: 840 мм
Мощное сопло

Комплектация

Насос с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями
4-полюсный трехфазный двигатель с воздушным и водяным охлаждением
Автоматическая система сброса давления.
Встроенный фильтр тонкой очистки воды
Индикатор уровня масла
Латунный входной штуцер




Мощный и надежный насос с кривошипно-шатунным механизмом, латунной головкой блока цилиндров и поршнями с керамическими втулками.

- Высокая производительность и эффективность.
- Долгий срок службы при низких затратах на техническое обслуживание.
- С функцией всасывания и температурой воды на входе до 60 °C.



Прочная стальная рама с большими колесами для максимальной мобильности.

- Обеспечивает защиту аппарата даже при эксплуатации в сложных условиях.
- Удобство транспортировки.
- Интегрированный отсек для хранения аксессуаров.

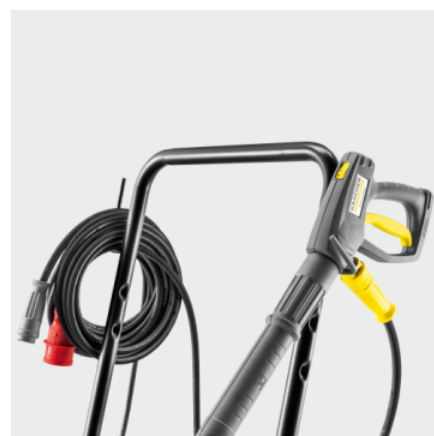

Аксессуары серии Classic с разъемами EASY!Lock.

- Быстрая настройка и простая замена аксессуаров.
- Прочные и долговечные аксессуары
- Простой и интуитивно понятный в управлении

АКСЕССУАРЫ HD 17/15-4 S CLASSIC

1.367-404.0




		Артикул	Описание	
ПИСТОЛЕТЫ				
Пистолет				
Пистолет TR 155°C with package	1	4.119-002.0		☒
Пистолет EASY!Force Advanced	2	4.118-005.0	Превосходное решение для выполнения работ без больших усилий: конструкция пистолета EASY!Force предусматривает использование силы отдачи водяной струи для сведения усилия удержания рычага к нулю.	☐
МОЩНЫЕ СОПЛА KÄRCHER				
Мощное сопло с углом распыления 25°				
Силовая форсунка TR 25105 25°	3	2.113-082.0		☒
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ				
Вращающаяся муфта				
Вращающаяся муфта	4	4.111-021.0	Надежно предотвращает скручивание шлангов высокого давления. Соединение Easy!Lock. С защитной оболочкой.	☒
Соединительный элемент				
Адаптер для сопла TR22-TR20	5	4.111-038.0	Для фиксации сопел высокого давления и принадлежностей непосредственно на пистолете (с резьбовым разъемом для сопла). Не подходит для трехпозиционных сопел.	☐
Адаптер EASY!Lock				
Адаптер 1 M22AG-TR22AG	6	4.111-029.0	Адаптер 1 для соединения старого шланга с новым шлангом	☐
Адаптер 2 M22IG-TR22AG	7	4.111-030.0	Адаптер 2 для соединения старого аппарата с новым шлангом и старого пистолета с новым шлангом	☐
Адаптер 3 M22IG-TR22AG	8	4.111-031.0	Адаптер 3 для соединения старого пистолета с новой струйной трубкой и новым серворегулятором	☐
Адаптер 5 TR22IG-M22AG	9	4.111-033.0	Адаптер 5 для соединения нового пистолета со старой струйной трубкой и нового серворегулятора со старой струйной трубкой	☐
Адаптер 6 TR22IG-M22AG	10	4.111-034.0	Адаптер 6 для соединения нового аппарата со старым шлангом и старого шланга с новым пистолетом	☐
Адаптер 7 M18IG-TR20AG	11	4.111-035.0	Адаптер 7 для соединения старой струйной трубки с новой насадкой	☐
Адаптер 8 TR20IG-M18AG	12	4.111-036.0	Адаптер 8 для соединения новой струйной трубки со старой насадкой	☐
Муфта 2 × TR EASY! Lock	13	4.111-037.0	Муфта латунная для соединения и удлинения двух шлангов высокого давления с системой быстрого соединения EASY!Lock.	☐
АДАПТЕР для замены TR22IG-M22AG Ersatz	14	4.111-046.0	Поворотный адаптер для соединения шлангов высокого давления с разъемом M 22 × 1,5 и пистолетом EASY!Force	☐

☒ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары

АКСЕССУАРЫ HD 17/15-4 S CLASSIC

1.367-404.0

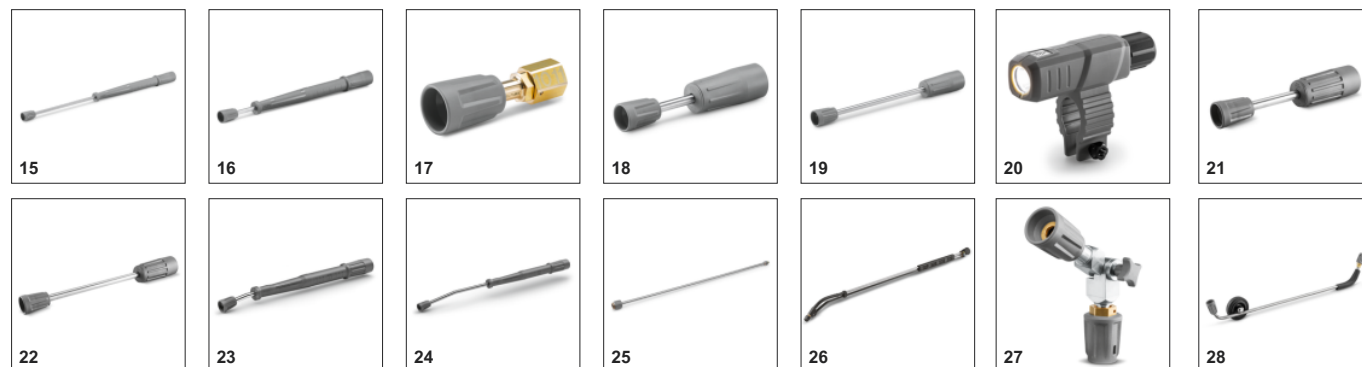

	Артикул	Описание	
СТРУЙНЫЕ ТРУБКИ			
Поворотные струйные трубки			
Струйная трубка с транспортной упаковкой, 840 мм	15	4.119-003.0	☐
Струйная трубка TR 600mm with package, 600 мм	16	4.119-009.0	☐
Струйная трубка Classic TR 100mm, 100 мм	17	4.119-013.0	☐
Струйная трубка Classic TR 200mm, 200 мм	18	4.119-014.0	☐
Струйная трубка Classic TR 400mm, 400 мм	19	4.119-015.0	☐
Светодиодная насадка-осветитель	20	2.680-002.0	☐
Струйная трубка в упаковке, 250 мм, поворотная, 250 мм, поворотная	21	4.112-027.0	☐
Струйная трубка в упаковке, 400 мм, поворотная, 400 мм, поворотная	22	4.112-024.0	☐
Струйная трубка, 600 мм, поворотная	23	4.112-007.0	☐
Струйная трубка, 840 мм, поворотная	24	4.112-006.0	☐
Удлинительная трубка EASY!Lock, 1000 мм, 1000 мм	25	4.112-048.0	☐
Удобный распылитель			
Гибкая струйная трубка, 1050 мм	26	4.112-035.0	☐
Шарнирный держатель сопла	27	4.112-057.0	☐
Струйная трубка для очистки днищ			
Трубка для мойки шасси	28	4.112-032.0	☐

☐ Доступные аксессуары

АКСЕССУАРЫ HD 17/15-4 S CLASSIC

1.367-404.0




		Артикул	Описание	
СТРУЙНЫЕ ТРУБКИ				
Дополнительная ручка				
Дополнительная рукоятка для струйных трубок EASY!Lock	29	4.321-380.0	Дополнительная рукоятка, легко устанавливаемая на струйной трубке нового поколения принадлежностей EASY!Lock, позволяет выполнять различные работы в оптимальной в физиологическом отношении позе и регулярно изменять ее для уменьшения нагрузки на опорно-двигательный аппарат. При этом возможность поворота струйной трубки на 360° непосредственно в процессе работы обеспечивает удобное выполнение самых разнообразных операций.	☐
РОТОРНЫЕ СОПЛА (ГРЯЗЕВЫЕ ФРЕЗЫ)				
Грязевая фреза - без переключения				
Грязевая фреза, большой, 100	30	4.114-048.0	Формирует вращающуюся точечную струю, 10-кратно увеличивающую мощность очистки. Максимальный срок службы благодаря керамическому соплу/опорному кольцу при макс. давлении 300 бар/30 МПа и температуре 85°С	☐
РЕЗЬБОВОЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ СОПЛА / ДИСТАНЦИОННАЯ НАСАДКА				
Резьбовой разъем для сопла				
Защитная деталь TR только для замены	31	4.112-011.0	Резьбовой разъем для сопла. Для сопел высокого давления и мощных сопел.	☐
ШЛАНГИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ				
Стандартный с резьбовыми разъемами с обеих сторон				
PPH / шланг высокого давления 2x EASY!Lock DN 10, 220 бар, 10 м, 10 м, DN 10, 220 бар, 2 x EASY!Lock	32	6.110-041.0	Превосходные характеристики и комплектация: шланг высокого давления (DN 10) длиной 10 м рассчитан на давление до 220 бар.	☐
Classic				
Шланговый провод with package TR DN10 25, 20 м, DN 10, 250 бар x , EASY!Lock	33	4.119-019.0		☐
Шланговый провод with package TR DN10 25, 40 м, DN 10, 250 бар x , EASY!Lock	34	4.119-020.0		☐
ДЛЯ ПРОМЫВКИ ТРУБ				
Шланг для промывки труб, НД 6				
Шланговый провод TR чистка труб DN6 max.	35	6.110-046.0	Шланг высокого давления повышенной эластичности длиной 10 м, предназначенный для внутренней очистки труб (с резьбой для сопла R 1/8).	☐
	36	6.110-047.0	Шланг высокого давления повышенной эластичности длиной 30 м, предназначенный для внутренней очистки труб (с резьбой для сопла R 1/8).	☐
Сопло для промывки труб				
Роторная форсунка чистка труб D21/060	37	4.765-002.0	Направленная вперед вращающаяся точечная струя устраняет даже самые стойкие загрязнения. Направленные назад три струи обеспечивают продвижение сопла сшлангом по трубе и гарантируют простоту использования.	☐
Роторная форсунка чистка труб D30/060	38	4.765-005.0	Направленная вперед вращающаяся точечная струя устраняет даже самые стойкие загрязнения. Направленные назад три струи обеспечивают продвижение сопла с шлангом по трубе и гарантируют простоту использования.	☐
Насадка для прочистки труб 060, 1 x впереди, 3x30°, 16 мм	39	5.763-016.0	С резьбой R 1/8" для присоединения к шлангу для промывки труб. 1 струя вперед, 3 струи 30° назад, Ø 16 мм.	☐
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОЛОВ И ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ				
Очиститель поверхности FR Classic				
FR TR 40 Classic	40	4.119-029.0		☐
FR TR 30 Classic	41	4.119-030.0		☐
Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME				
Устройство для чистки поверхностей FR 30 ME	42	2.111-013.0	Высококачественное приспособление в корпусе из нержавеющей стали, устойчивое к горячей воде. С двойной керамической опорой, не оставляющими следов колесиками и патрубком для отсасывания воды. Прекрасно подходит для уборки помещений в пищевой промышленности. Комплект сопел для конкретного аппарата заказывается отдельно. Макс. 250 бар / 1300 л/ч / 85 °С.	☐

☐ Доступные аксессуары

АКСЕССУАРЫ HD 17/15-4 S CLASSIC

1.367-404.0

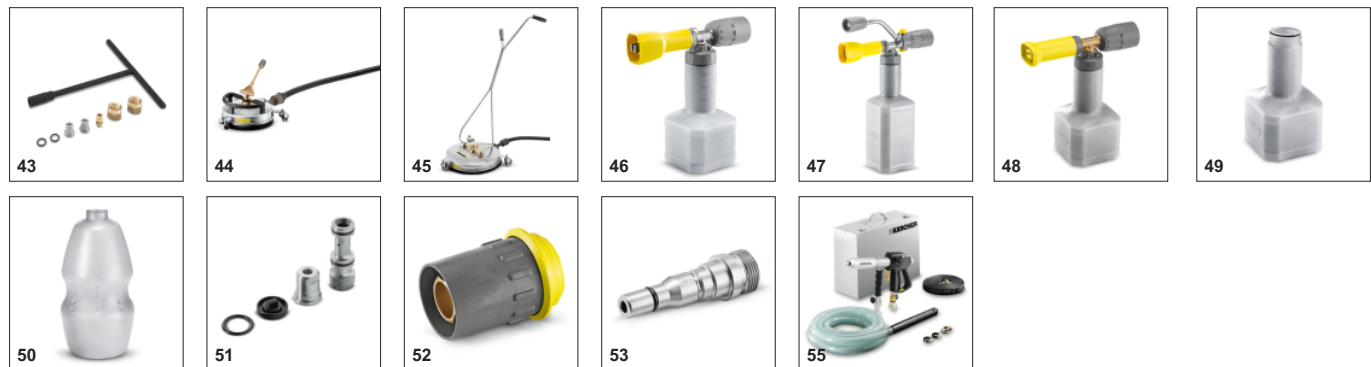

		Артикул	Описание	
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОЛОВ И ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ				
Наборы для FRV				
Комплект сопел для FRV, 100	43	2.643-769.0	Мощные форсунки Kärcher и струйная форсунка для FRV 30 и FRV 50.	☐
Очиститель поверхности FRV 30 ME				
FRV 30 Me	44	2.111-012.0	Приспособление для очистки поверхностей FRV 30 Me со встроенным устройством для автоматического отсасывания грязной воды, повышающим эффективность очистки и позволяющим производить ее как на открытом воздухе, так и в помещениях.	☐
Чистящее средство для поверхности FR 50 Me				
FRV 50 ME	45	2.111-024.0	Эффективная очистка больших площадей с автоматическим всасыванием грязной воды – это про FRV 50 Me. Температура горячей воды до 85 °C. FRV 50 Me оснащен термостойким всасывающим шлангом из полиуретана длиной 10 м. Другие отличительные особенности – не оставляющие следов направляющие колесики и двойная керамическая опора. Комплект сопел заказывается отдельно в зависимости от модели. Макс. 250 бар / 2000 л/ч / 85 °C.	☐
СИСТЕМЫ ПЕННОЙ ЧИСТКИ				
Резервуар для пенной трубки				
Пенная насадка с баллоном Advanced 3, 900 л/ч – 2500 л/ч	46	4.112-065.0	Рассчитана специально на работу с агрессивными чистящими средствами: высококачественная трубка для пенной чистки с баллоном Advanced 3, корпус которой изготовлен из латуни Ecobrass. Трубка с регулируемым угловым положением струи предназначена для эксплуатации с аппаратами высокого давления Kärcher.	☐
Пінна насадка DUO Advanced 3, 900 л/ч – 2500 л/ч	47	4.112-069.0	Пенная насадка DUO Advanced 3 для пены, предназначенные для использования с агрессивными моющими средствами. С прямым переключением на очистку под высоким давлением, регулировкой угла распыления и двухлитровым баком. Подходит для моек высокого давления Kärcher со скоростью потока от 900 до 2500 л/ч.	☐
Пенная насадка с баллоном Basic 3, 900 л/ч – 2500 л/ч	48	4.112-055.0	Для аппаратов высокого давления с производительностью 900-2500 л/ч: новая, прочная и высококачественная насадка для пенной очистки с баллоном, которая позволяет создавать обильную пену и при этом уменьшать расход чистящего средства в два раза.	☐
Баллон для чистящего средства, 1 л, к пенной насадке Basic	49	5.071-414.0	Для быстрой замены чистящего средства: дополнительный баллон (1 л) к трубке для пенной чистки Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 и 2.112-055.0).	☐
Баллон для чистящего средства, 1 л, к пенной насадке Advanced	50	6.414-050.0	Дополнительный баллон (1 л) для быстрой замены чистящего средства (к пенным насадкам Advanced 2.112-017.0 и 2.112-018.0).	☐
Наборы сопел для комплектов Inno / Easy Foam				
Комплект форсунок 090 для комплекта пенной чистки Inno/Easy для HD 10/25	51	2.640-694.0	Для оптимальной, экономичной эксплуатации систем пенной чистки с аппаратами определенного типа.	☐
БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ				
Быстросоединяющаяся муфта	52	2.115-000.0	Для быстрой установки различных струйных трубок и других принадлежностей. Оптимально сочетается с принадлежностями Kärcher, обеспечивает стыковку пистолета со струйными трубками. С внутренней резьбой EASY!Lock.	☐
Быстросоединяющаяся муфта штепсельный нипп	53	2.115-001.0	Ниппель из закаленной нержавеющей стали для быстросоединяющейся муфты 2.115-000.	☐
ДЛЯ ЧИСТКИ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЧЕК И РЕЗЕРВУАРОВ				
МК всасывающий патрубков	54	2.641-798.0	Для подключения к шлангу высокого давления очистителей высокого давления Kärcher: Мощный очиститель для всасывания шлама для модернизации очистителей высокого давления до грязевых насосов.	☐
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ АППАРАТОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ				
Струйный пистолет	55	2.869-067.0	Струйный пистолет, обеспечивающий регулировку давления и расхода, легок в транспортировке, быстро готовится к работе и безопасен благодаря функции мгновенного отключения. Он обеспечивает экономичную очистку различных поверхностей малых и средних размеров.	☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Комплект уплотнителей струйной трубки	56	2.880-001.0	Набор уплотнителей состоит из 9 колец типа O, предназначенных для использования с резьбой TR.	☐

☐ Доступные аксессуары

АКСЕССУАРЫ HD 17/15-4 S CLASSIC

1.367-404.0



		Артикул	Описание	
БАРАБАНЫ ДЛЯ ШЛАНГА				
Автоматический барабан для шланга				
Автоматический барабан для шланга, пластмассовый, со шлангом высокого давления, 15 м	57	2.639-257.0	Подпружиненная и готовая к использованию автоматическая катушка для шланга для настенного монтажа. Упрощает обращение со шлангом высокого давления, сокращает время наладки и повышает безопасность труда.	☐
Автоматический барабан для шланга, лакированный, базальтово-серый, 20 м	58	6.392-105.0	Барабан с автоматическим сматыванием обеспечивает максимальный комфорт и безопасность при разматывании и сматывании шланга высокого давления. Например, с номером для заказа 6.110-011.0 (DN 8, 20 м, 315 бар) или 6.110-028.0 (DN 8, 20 м, 400 бар, Longlife).	☐
Автоматический барабан для шланга, из нерж. стали, 40 м	59	6.392-442.0	Барабан с автоматическим сматыванием обеспечивает максимальный комфорт и безопасность при разматывании и сматывании шланга высокого давления. Подходит для шлангов высокого давления, например, с номером для заказа 6.110-076.0 (DN 8, 40 м, 400 бар, 1 соединение AVS для фиксации на барабане для шланга).	☐
Монтажный комплект барабана для шланга				
Монтажный комплект барабан для намотки ш	60	2.639-336.0		☐
ОЧИСТКА ФАСАДОВ И СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ				
Щётки				
Щетка, жесткая	61	6.960-133.0	Щетка с жесткой щетиной для очистки промышленных фасадов, напольных покрытий и устранения грубых загрязнений. Легко монтируется на предлагаемых Kärcher телескопических штангах или трубках высокого давления.	☐
Щетка, средней жесткости	62	6.960-134.0	Решение для оптимальной очистки фасадов, рольставней и текстильных тентов: щетка с щетиной средней жесткости, быстро и легко устанавливаемая на предлагаемые Kärcher телескопические штанги или трубки высокого давления.	☐
Щетка, мягкая	63	6.960-135.0	Для легкого монтажа на предлагаемых Kärcher телескопических штангах или трубках высокого давления: щетка с мягкой щетиной, обеспечивающая тщательную очистку чувствительных поверхностей (стекло, солнечных батарей и т. п.).	☐
Teleskopstangen				
Адаптер низкого давления, для TL	64	4.580-097.0	Адаптер низкого давления для телескопической штанги представляет собой устанавливаемый на ней без применения инструментов шаровой кран. Предназначен специально для работы с вращающимися щетками.	☐
Телескопическая штанга TL 7 F	65	4.762-609.0	Телескопическая штанга TL 7 F с максимальным радиусом действия 7 м из легкого и прочного стекловолокна. С практичными быстродействующими замками для удобного изменения рабочей длины.	☐
Телескопическая штанга TL 7 H	66	4.762-610.0	Многофункциональная телескопическая штанга TL 7 H из легкого и прочного композитного материала (смеси карбона со стекловолокном). Легко раздвигается на необходимую длину благодаря быстродействующим замкам (радиус действия до 7 м).	☐
Телескопическая штанга TL 10 H	67	4.762-611.0	С радиусом действия до 10 м: телескопическая штанга TL 10 H из композитного материала (смеси карбона со стекловолокном) допускает самые разнообразные варианты применения. Ее рабочая длина легко изменяется благодаря быстродействующим замкам.	☐
Телескопическая штанга TL 10 C	68	4.762-612.0	Изготовленная из карбона телескопическая штанга TL 10 C с максимальным радиусом действия 10 м снабжена практичными быстродействующими замками. Может применяться для решения разных задач: чистки фасадов, мойки окон или солнечных батарей.	☐
Телескопическая штанга TL 14 C	69	4.762-613.0	Максимальная жесткость при минимальном весе: телескопическая штанга TL 14 C, изготовленная из карбона, обладает колоссальным радиусом действия (14 м), позволяет решать разнообразные задачи и очень проста в обращении благодаря быстродействующим замкам.	☐
Адаптер высокого давления, для TL	70	4.775-154.0	Адаптер высокого давления для TL: пистолет, закрепляемый на телескопической штанге для чистки высоким давлением. Эргономичное и легко монтируемое решение, подходящее как для правшей, так и для левшей.	☐

☐ Доступные аксессуары

АКСЕССУАРЫ HD 17/15-4 S CLASSIC
1.367-404.0



		Артикул	Описание	
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ МОКРОЙ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ				
Сопловой комплект				
Фильтерный комплект TR гидроабразивный 100	71	2.112-030.0	Комплект состоит из сопла для струйной абразивной чистки и сопловой насадки. Используется только в сочетании с устройствами для гидроабразивной чистки 4.115-000.0 4.115-006.0.	☐
ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ИСТОЧНИКУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ				
Фильтр тонкой очистки воды				
Фильтр тонкой очистки воды, универсальный, 25 мкм, R 3/4" + 1"	72	2.637-020.0	Фильтр тонкой очистки воды с ячейками размером 25 мкм, макс. температура 50 °С. Защищает аппарат от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на вход воде. Пропускная способность до 1200 л/ч, соединение 3/4", с адаптером 1".	☐
Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником	73	4.730-102.0	Мелкоячеистый фильтр для воды, 125 мкм, макс. температура 50 °С. Защищает аппарат высокого давления от попадания частиц грязи, содержащихся в воде. Расход воды до 1200 л / час. Соединение 3/4 ", с адаптером, 1".	☐
ДЛЯ ЧИСТКИ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЧЕК И РЕЗЕРВУАРОВ				
Для барабанов и контейнеров				
Моющая голова HKF 30/14-E	74	6.751-061.0	Компактная моющая голова из нержавеющей стали для очистки бочек и других емкостей с отверстиями размером 65 мм и более. Отличается малым весом и постоянством частоты вращения за счет электродвигателя.	☐

☐ Доступные аксессуары