

HD 8/18-4 M

Превосходные рабочие характеристики (производительность 760 л/ч при рабочем давлении 180 бар) отличают HD 8/18-4M в повседневном коммерческом использовании.




Артикул 1.524-970.0

Технические характеристики		
Штрих-код (EAN)		4054278271569
Количество фаз тока	~	3
Напряжение	В	400
Частота	Гц	50
Производительность	л/ч	380 – 760
Температура воды на входе	°C	60
Рабочее давление	бар / МПа	30 – 180 / 3 – 18
Макс. давление	бар / МПа	270 / 27
Потребляемая мощность	кВт	4,6
Кабель питания	м	5
Подвод воды		3/4"
Цвет		антрацит
Вес (с аксессуарами)	кг	39,3
Вес (с упаковкой)	кг	42,729
Размеры (Д × Ш × В)	мм	400 × 455 × 700


Комплект поставки	
Пистолет: EASY!Force	
Распылительная трубка: 840 мм	
Мощное сопло	
Регулятор Servo Control	

Комплектация	
Длина шланга высокого давления.: 10 м	
Тип шланга высокого давления.: Высочайшее качество	
Автоматическая система сброса давления.	

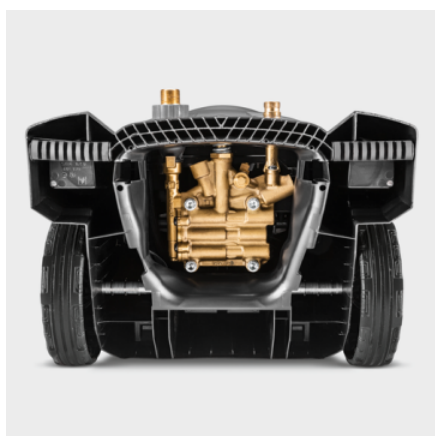


Высококачественное оборудование

- Автоматический сброс давления для защиты элементов аппарата в режиме ожидания
- Мощный, 4-полюсный, низкоскоростной электродвигатель.
- Высококачественная латунная головка цилиндра.

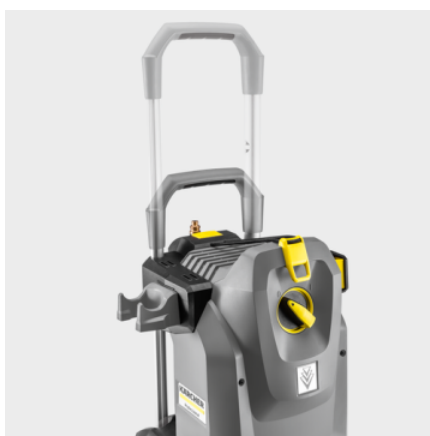

Высокая мобильность

- Толкаемая рукоятка может быть задвинута с помощью нажатия клавиши, что обеспечивает компактность устройства и сокращает место для хранения
- Аппарат легко помещается в сервисный автомобиль.
- Держатели для принадлежностей ускоряют подготовку к работе.

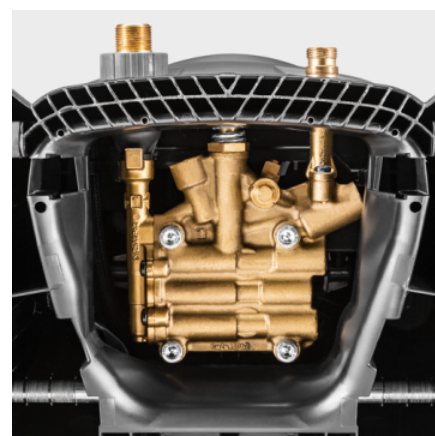

Легко обслуживается

- Легкий доступ к головке блока цилиндров при открытии нижней части устройства.
- Быстрый доступ к электрической коробке благодаря простому снятию крышки.
- Большой фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи в воде, подаваемой на вход аппарата.

АКСЕССУАРЫ HD 8/18-4 М 1.524-970.0



		Артикул	Описание	
ПИСТОЛЕТЫ				
Пистолет				
Пистолет EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	Превосходное решение для выполнения работ без больших усилий: конструкция пистолета EASY!Force предусматривает использование силы отдачи водяной струи для сведения усилия удержания рычага к нулю.	■
Комплект для переоборудования EASY!Force 1 – от шланга высокого давления	2	4.111-050.0	Для переоснащения аппаратов высокого давления Kärcher с уже имеющимся шлангом высокого давления: комплект переоснащения EASY!Force 1 с пистолетом EASY!Force, струйной трубкой и всеми необходимыми адаптерами до самого сопла.	□
Комплект для переоборудования EASY!Force 2 – от аппарата	3	4.111-051.0	Специально предназначен для дооснащения уже имеющихся аппаратов высокого давления Kärcher: Комплект переоснащения EASY!Force 2 с пистолетом EASY!Force, струйной трубкой, шлангом высокого давления и всеми необходимыми адаптерами.	□
Комплект для переоборудования EASY!Force 3 – пистолет	4	4.111-052.0	Совместим с имеющимся шлангом высокого давления и струйной трубкой: Комплект переоснащения EASY!Force 3 с пистолетом EASY!Force- и всеми необходимыми адаптерами для оснащения аппарата высокого давления.	□
Регулятор Servo Control				
Регулятор Servo Control, < 750 л/ч	5	4.118-007.0	Для изменения давления и расхода воды непосредственно с пистолета.	■
СТРУЙНЫЕ ТРУБКИ				
Поворотные струйные трубки				
Струйная трубка, 840 мм, поворотная	6	4.112-006.0	Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 840 мм.	■
Струйная трубка TR 1050mm with package, 1050 мм	7	4.119-008.0		□
Струйная трубка TR 600mm with package, 600 мм	8	4.119-009.0		□
Струйная трубка Classic TR 100mm, 100 мм	9	4.119-013.0		□
Струйная трубка Classic TR 200mm, 200 мм	10	4.119-014.0		□
Струйная трубка Classic TR 400mm, 400 мм	11	4.119-015.0		□
Светодиодная насадка-осветитель	12	2.680-002.0	Эргономичный LED-фонарик для струйной трубки EASY!Force позволяет выполнять эффективную работу аппаратами высокого давления при плохом освещении или в темных местах.	□
Струйная трубка в упаковке, 250 мм, поворотная, 250 мм, поворотная	13	4.112-027.0	Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 250 мм.	□
Струйная трубка в упаковке, 400 мм, поворотная, 400 мм, поворотная	14	4.112-024.0	Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 400 мм.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ HD 8/18-4 М 1.524-970.0



		Артикул	Описание	
СТРУЙНЫЕ ТРУБКИ				
Поворотные струйные трубки				
Струйная трубка, 600 мм, поворотная	15	4.112-007.0	Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 600 мм.	☐
Струйная трубка, 1050 мм, поворотная	16	4.112-000.0	Струйная трубка из нержавеющей стали 1050 мм с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Вращается на 360° под давлением.	☐
Удлинительная трубка EASY!Lock, 1000 мм, 1000 мм	17	4.112-048.0	Удлинительная трубка с разъемом EASY!Lock. Длина 1000 мм.	☐
Удобный распылитель				
Гибкая струйная трубка, 1050 мм	18	4.112-035.0	С плавным отклонением наконечника в пределах от 20° до 140°. Прекрасно подходит для очистки труднодоступных мест (водосточных желобов, крыш, днищ и колесных ниш автомобилей и т. д.).	☐
Шарнирный держатель сопла	19	4.112-057.0	Решение для очистки труднодоступных мест: шарнирный держатель сопла, плавно отклоняемый в секторе 120°. Легко устанавливается непосредственно на струйной трубке.	☐
Струйная трубка для очистки днищ				
Трубка для мойки шасси	20	4.112-032.0	С колесиками, для удобной и эффективной очистки днищ и крыльев автомобилей. Из нержавеющей стали. Без сопла высокого давления	☐
Дополнительная ручка				
Дополнительная рукоятка для струйных трубок EASY!Lock	21	4.321-380.0	Дополнительная рукоятка, легко устанавливаемая на струйной трубке нового поколения принадлежностей EASY!Lock, позволяет выполнять различные работы в оптимальной в физиологическом отношении позе и регулярно изменять ее для уменьшения нагрузки на опорно-двигательный аппарат. При этом возможность поворота струйной трубки на 360° непосредственно в процессе работы обеспечивает удобное выполнение самых разнообразных операций.	☐
Управление мощностью				
Струйная трубка PowerControl 042	22	4.112-046.0	Струйная трубка PowerControl с соплом размера 042 позволяет плавно регулировать давление прямо на рукоятке и, тем самым, точно адаптировать мощность к конкретной задаче.	☐
STROMGENERATOR				
PGG 8/3	23	1.042-209.0	Мощный синхронный генератор PGG 8/3 с постоянной отдаваемой мощностью 7 кВт, оснащенный 4-тактным бензиновым двигателем и 25-литровым топливным баком. Для автономного питания однофазным и трехфазным током.	☐
РОТОРНЫЕ СОПЛА (ГРЯЗЕВЫЕ ФРЕЗЫ)				
Грязевая фреза				
Грязевая фреза, малый, 045	24	4.114-021.0	Новая грязевая фреза (размер сопла 045) значительно (до 50 %) превосходит предшествующую модель в эффективности и производительности очистки – благодаря минимизации потерь энергии водяной струи и оптимизации ее параметров.	☐
Грязевая фреза - без переключения				
Грязевая фреза, большой, 045	25	4.114-042.0	Формирует вращающуюся точечную струю, 10-кратно увеличивающую мощность очистки. Максимальный срок службы благодаря керамическому соплу/опорному кольцу при макс. давлении 300 бар/30 МПа и температуре 85°C	☐
МНОГОПОЗИЦИОННЫЕ СОПЛА				
Трехпозиционное сопло				
Трехпозиционное сопло, 042	26	4.117-034.0	Трехпозиционное сопло с ручным переключением. Обеспечивает удобное изменение вида струи. В аппаратах с инжектором веерная струя низкого давления используется для всасывания и нанесения чистящего средства.	☐
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR 045	27	2.113-087.0	Насадка eco!Booster TR 045 для аппаратов высокого давления без подогрева воды и с подогревом (размер сопла 045) с производительностью очистки на 50% выше, чем у мощного сопла Kärcher; идеально подходит для деликатных поверхностей.	☐
Eco!Booster MAX TR 045	28	2.113-096.0		☐

☐ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ HD 8/18-4 М

1.524-970.0



		Артикул	Описание	
БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ				
Быстросоединительная муфта	29	2.115-000.0	Для быстрой установки различных струйных трубок и других принадлежностей. Оптимально сочетается с принадлежностями Kärcher, обеспечивает стыковку пистолета со струйными трубками. С внутренней резьбой EASY!Lock.	☐
Быстросоединительная муфта штепсельный нипп	30	2.115-001.0	Ниппель из закаленной нержавеющей стали для быстросоединительной муфты 2.115-000.	☐
ДЛЯ ЧИСТКИ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЧЕК И РЕЗЕРВУАРОВ				
МК всасывающий патрубок	31	2.641-798.0	Для подключения к шлангу высокого давления очистителей высокого давления Kärcher: Мощный очиститель для всасывания шлама для модернизации очистителей высокого давления до грязевых насосов.	☐
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ АППАРАТОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ				
Пульт ДУ для работы с монетоприемником	32	2.644-029.0	Блок дистанционного управления с электронным монетоприемником, для подключения аппарата высокого давления в качестве приспособления для предварительной мойки. В месте эксплуатации должна быть предусмотрена розетка и электрический кабель.	☐
Струйный пистолет	33	2.869-067.0	Струйный пистолет, обеспечивающий регулировку давления и расхода, легок в транспортировке, быстро готовится к работе и безопасен благодаря функции мгновенного отключения. Он обеспечивает экономичную очистку различных поверхностей малых и средних размеров.	☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Комплект уплотнителей струйной трубки	34	2.880-001.0	Набор уплотнителей состоит из 9 колец типа O, предназначенных для использования с резьбой TR.	☐
РЕЗЬБОВОЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ СОПЛА / ДИСТАНЦИОННАЯ НАСАДКА				
Резьбовой разъем для сопла				
Защитная деталь TR только для замены	35	4.112-011.0	Резьбовой разъем для сопла. Для сопел высокого давления и мощных сопел.	☐
ШЛАНГИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ				
Стандартный с резьбовыми разъемами с обеих сторон				
PPH / шланг высокого давления 2x EASY!Lock DN 10, 220 бар, 10 м, 10 м, DN 10, 220 бар, 2 x EASY!Lock	36	6.110-041.0	Превосходные характеристики и комплектация: шланг высокого давления (DN 10) длиной 10 м рассчитан на давление до 220 бар.	☐
Шланг высокого давления, 10 м, DN 6, 250 бар, 2 x EASY!Lock	37	6.110-034.0	Шланг высокого давления длиной 10 м с разъемами EASY!Lock с обеих сторон. HD 6, рассчитан на давление до 250 бар.	☐
Шланг высокого давления, 2 x EASY!Lock, HD 6,250 бар, 10 м, ANTI!Twist, 10 м, DN 6, 250 бар, 2 x EASY!Lock	38	6.110-035.0	Шланг высокого давления с разъемами EASY!Lock с обеих сторон. Длина шланга 10 м, HD 6, подходит для давления 250 бар.	☐
Шланг высокого давления, 10 м, HD 8, AVS, 10 м, DN 8, 315 бар, 2 x EASY!Lock	39	6.110-031.0	Шланг высокого давления с разъемами EASY!Lock, с защитой от излома 10 м. С запатентованным вращающемся AVS коннектором для пистолета и ручной муфтой.	☐
Долговечный, с соединителями с обеих сторон				
HD шланг DN 8, 1,5 м, DN 8, 400 бар, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	40	6.110-069.0	Шланг высокого давления (HD 8) длиной 1,5 м, рассчитанный на давление до 400 бар. С двойным стальным армированием. Соединения: M 22 x 1,5 и удобный быстросоединительный разъем EASY!Lock.	☐
Classic				
Шланг высокого давления Classic, 10 м, DN 8, 315 бар x , EASY!Lock	41	4.119-005.0		☐
Шланг TR DN8 31,5MPa 20m with package, 20 м, DN 8, 315 бар x , EASY!Lock	42	4.119-006.0		☐

☐ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ HD 8/18-4 М

1.524-970.0



42-43



44-45



46-47



48-49, 52-53



50-51



54



55



56-57

	Артикул	Описание	
ШЛАНГИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ			
Classic			
Шланг TR DN8 31,5MPa 30m with package, 30 м, DN 8, 315 бар × , EASY!Lock	43	4.119-007.0	☐
Шланг TR DN6 25MPa 10m with package, 10 м, DN 6, 250 бар × , EASY!Lock	44	4.119-012.0	☐
Шланговый провод with package TR DN6 25M, 15 м, DN 6, 250 бар × , EASY!Lock	45	4.119-016.0	☐
Шланговый провод with package TR DN10 25, 20 м, DN 10, 250 бар × , EASY!Lock	46	4.119-019.0	☐
Шланговый провод with package TR DN10 25, 40 м, DN 10, 250 бар × , EASY!Lock	47	4.119-020.0	☐
ДЛЯ ПРОМЫВКИ ТРУБ			
Шланг для промывки труб, НД 6			
Шланговый провод TR чистка труб DN6 14MP	48	6.110-108.0	☐
	49	6.110-110.0	☐
Шланговый провод TR чистка труб DN6 max.	50	6.110-046.0	☐
	51	6.110-047.0	☐
Шланговый провод TR чистка труб DN6 14MP	52	6.110-048.0	☐
Шланг для прочистки труб, НД 6.30 м	53	6.110-050.0	☐
Сопло для промывки труб			
Роторная форсунка чистка труб D21/040	54	4.765-001.0	☐
Роторная форсунка чистка труб D30/040	55	4.765-004.0	☐
Насадка для прочистки труб 055, 3х30°, 16 мм	56	5.763-015.0	☐

☐ Доступные аксессуары

АКСЕССУАРЫ HD 8/18-4 М 1.524-970.0



		Артикул	Описание	
ДЛЯ ПРОМЫВКИ ТРУБ				
Сопло для промывки труб				
Насадка для прочистки труб 060, 1 х вперед, 3х30°, 16 мм	57	5.763-016.0	С резьбой R 1/8" для присоединения к шлангу для промывки труб. 1 струя вперед, 3 струи 30° назад, Ø 16 мм.	☐
Насадка для прочистки труб 050, 3х30°, 30 мм	58	5.763-017.0	С внутренней резьбой, со струями различной направленности для тщательной и экологичной прочистки засоренных труб и стоков. Диаметр 30 мм.	☐
Роторное сопло для промывки труб 050	59	6.415-428.0	С внутренней резьбой R 1/8 ", различные направления распиловки для чистого, экологически благоприятного чистки закупоренных стоков и труб. Отверстия насадок ориентированы так, что насадка со шлангом самостоятельно втягивается в трубу. 4 вращающихся струи.	☐
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОЛОВ И ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ				
Очиститель поверхности FR Classic				
FR TR 40 Classic	60	4.119-029.0		☐
FR TR 30 Classic	61	4.119-030.0		☐
Приспособление для очистки твердых поверхностей				
FRV 30	62	2.111-010.0	Встроенная функция автоматического всасывания грязной воды делает FRV 30 еще более эффективным в плане чистки поверхностей и позволяет использовать его как на улице, так и в помещениях. Дополнительное ополаскивание поверхностей после чистки больше не требуется, так как грязная вода целенаправленно всасывается с помощью 5-метрового шланга, входящего в комплект поставки. Другие отличительные особенности – не оставляющие следов направляющие колесики и двойная керамическая опора. Комплект сопел заказывается отдельно в зависимости от модели. Макс. 250 бар / 1000 л/ч / 60 °С.	☐
Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME				
Устройство для чистки поверхностей FR 30 ME	63	2.111-013.0	Высококачественное приспособление в корпусе из нержавеющей стали, устойчивое к горячей воде. С двойной керамической опорой, не оставляющими следов колесиками и патрубком для отсасывания воды. Прекрасно подходит для уборки помещений в пищевой промышленности. Комплект сопел для конкретного аппарата заказывается отдельно. Макс. 250 бар / 1300 л/ч / 85 °С.	☐
Очиститель поверхности FRV 30 ME				
FRV 30 Me	64	2.111-012.0	Приспособление для очистки поверхностей FRV 30 Me со встроенным устройством для автоматического отсасывания грязной воды, повышающим эффективность очистки и позволяющим производить ее как на открытом воздухе, так и в помещениях.	☐
Чистящее средство для поверхности FR 50 Me				
FRV 50 ME	65	2.643-598.0	Благодаря приспособлению для очистки поверхностей с интегрированным отводом грязной воды FRV 50 Me, изготовленного из нержавеющей стали, очистка поверхностей как внутри помещений, так и снаружи становится намного эффективнее. Максимально допустимая температура воды для очистки до 85 °С.	☐
СИСТЕМЫ ПЕННОЙ ЧИСТКИ				
Резервуар для пенной трубки				
Пенная насадка с баллоном Advanced 2, 700 л/ч – 800 л/ч	66	4.112-064.0	Предназначена для эксплуатации с аппаратами высокого давления Kärcher без функции Servo Control: трубка для пенной чистки с баллоном Advanced 2, корпус которой, выполненный из латуни Ecobross, позволяет выполнять работы с агрессивными чистящими средствами.	☐
Пінна насадка DUO Advanced 2, 700 л/ч – 800 л/ч	67	4.112-068.0	Для моек высокого давления без сервоконтроля: пенная насадка DUO Advanced 2 поражает своей возможностью прямого переключения на очистку под высоким давлением и двухлитровым баком для моющего средства. Подходит для моек высокого давления Kärcher со скоростью потока от 700 до 800 л/ч.	☐
Пенная насадка с баллоном Basic 2, 700 л/ч – 800 л/ч	68	4.112-054.0	Для аппаратов высокого давления с производительностью 700-800 л/ч: новая, прочная и высококачественная насадка для пенной очистки с баллоном, которая позволяет создавать обильную пену и при этом уменьшать расход чистящего средства в два раза.	☐
Баллон для чистящего средства, 1 л, к пенной насадке Basic	69	5.071-414.0	Для быстрой замены чистящего средства: дополнительный баллон (1 л) к трубке для пенной чистки Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 и 2.112-055.0).	☐
Баллон для чистящего средства, 1 л, к пенной насадке Advanced	70	6.414-050.0	Дополнительный баллон (1 л) для быстрой замены чистящего средства (к пенним насадкам Advanced 2.112-017.0 и 2.112-018.0).	☐

☐ Доступные аксессуары

АКСЕССУАРЫ HD 8/18-4 М

1.524-970.0



		Артикул	Описание	
ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ / ИНЖЕКТОРЫ				
Инжектор высокого давления для чистящего средства				
Инжектор для моющего средства для высокого давления	71	4.637-033.0	Для подачи чистящего средства в режиме высокого давления (концентрация 3–5 %).	
Комплект инжектора из нержавеющей стали для HD 7/18-4M/, HDS 8/18-4C	72	6.645-759.0	Инжектор из нержавеющей стали для аппаратов HD 7/18-4 М и HDS 8/18-4 С обеспечивает точное дозирование чистящих средств (в т. ч. пенообразующих). С всасывающим шлангом и фильтром.	
Сопловые комплекты для № 3.637-170 (для разных аппаратов)				
Сопловый комплект для аппаратов HD, 500–700 л/ч	73	4.769-005.0	Для аппаратов серии HD с производительностью 500 – 700 л/ч. Включает сопловую насадку, мощное сопло высокого давления и резьбовое соединение.	
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ				
Вращающаяся муфта				
Вращающаяся муфта	74	4.111-021.0	Надежно предотвращает скручивание шлангов высокого давления.Соединение Easy!Lock. С защитной оболочкой.	
Соединительный элемент				
Адаптер для сопла TR22-TR20	75	4.111-038.0	Для фиксации сопел высокого давления и принадлежностей непосредственно на пистолете (с резьбовым разъемом для сопла). Не подходит для трехпозиционных сопел.	
Адаптер EASY!Lock				
Адаптер 1 M22AG-TR22AG	76	4.111-029.0	Адаптер 1 для соединения старого шланга с новым шлангом	
Адаптер 2 M22IG-TR22AG	77	4.111-030.0	Адаптер 2 для соединения старого аппарата с новым шлангом и старого пистолета с новым шлангом	
Адаптер 3 M22IG-TR22AG	78	4.111-031.0	Адаптер 3 для соединения старого пистолета с новой струйной трубкой и новым серворегулятором	
Адаптер 5 TR22IG-M22AG	79	4.111-033.0	Адаптер 5 для соединения нового пистолета со старой струйной трубкой и нового серворегулятора со старой струйной трубкой	
Адаптер 6 TR22IG-M22AG	80	4.111-034.0	Адаптер 6 для соединения нового аппарата со старым шлангом и старого шланга с новым пистолетом	
Адаптер 7 M18IG-TR20AG	81	4.111-035.0	Адаптер 7 для соединения старой струйной трубки с новой насадкой	
Адаптер 8 TR20IG-M18AG	82	4.111-036.0	Адаптер 8 для соединения новой струйной трубки со старой насадкой	
Муфта 2 × TR EASY! Lock	83	4.111-037.0	Муфта латунная для соединения и удлинения двух шлангов высокого давления с системой быстрого соединения EASY!Lock.	
АДАПТЕР для замены TR22IG-M22AG Ersatz	84	4.111-046.0	Поворотный адаптер для соединения шлангов высокого давления с разъемом M 22 × 1,5 и пистолетом EASY!Force	

☐ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ HD 8/18-4 М 1.524-970.0



	Артикул	Описание	
БАРАБАНЫ ДЛЯ ШЛАНГА			
Монтажный комплект барабана для шланга			
МК барабана для шланга, для HD среднего класса, 15 м	85	2.110-024.0	☐
Автоматический барабан для шланга			
Автоматический барабан для шланга, пластмассовый, со шлангом высокого давления, 15 м	86	2.639-257.0	☐
Автоматический барабан для шланга, лакированный, базальтово-серый, 20 м	87	6.392-105.0	☐
Автоматический барабан для шланга, из нерж. стали, 40 м	88	6.392-442.0	☐
ОЧИСТКА ФАСАДОВ И СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ			
Щётки			
Привод для роликовой щетки 500	89	4.762-584.0	☐
Брызговик для роликовой щетки 500	90	4.762-621.0	☐
Роликовая щетка 500, мягкая	91	4.762-623.0	☐
Роликовая щетка 500, средней жесткости	92	4.762-624.0	☐
Роликовая щетка 500, жесткая	93	4.762-625.0	☐
Щетка, жесткая	94	6.960-133.0	☐
Щетка, средней жесткости	95	6.960-134.0	☐
Щетка, мягкая	96	6.960-135.0	☐
iSolar 400 Advanced	97	6.368-092.0	☐
Teleskopstangen			
Адаптер низкого давления, для TL	98	4.580-097.0	☐

☐ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ HD 8/18-4 М 1.524-970.0



		Артикул	Описание	
ОЧИСТКА ФАСАДОВ И СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ				
Teleskopstangen				
Телескопическая штанга TL 7 F	99	4.762-609.0	Телескопическая штанга TL 7 F с максимальным радиусом действия 7 м из легкого и прочного стекловолокна. С практичными быстродействующими замками для удобного изменения рабочей длины.	☐
Телескопическая штанга TL 7 Н	100	4.762-610.0	Многофункциональная телескопическая штанга TL 7 Н из легкого и прочного композитного материала (смеси карбона со стекловолокном). Легко раздвигается на необходимую длину благодаря быстродействующим замкам (радиус действия до 7 м).	☐
Телескопическая штанга TL 10 Н	101	4.762-611.0	С радиусом действия до 10 м: телескопическая штанга TL 10 Н из композитного материала (смеси карбона со стекловолокном) допускает самые разнообразные варианты применения. Ее рабочая длина легко изменяется благодаря быстродействующим замкам.	☐
Телескопическая штанга TL 10 С	102	4.762-612.0	Изготовленная из карбона телескопическая штанга TL 10 С с максимальным радиусом действия 10 м снабжена практичными быстродействующими замками. Может применяться для решения разных задач: чистки фасадов, мойки окон или солнечных батарей.	☐
Телескопическая штанга TL 14 С	103	4.762-613.0	Максимальная жесткость при минимальном весе: телескопическая штанга TL 14 С, изготовленная из карбона, обладает колоссальным радиусом действия (14 м), позволяет решать разнообразные задачи и очень проста в обращении благодаря быстродействующим замкам.	☐
Адаптер высокого давления, для TL	104	4.775-154.0	Адаптер высокого давления для TL: пистолет, закрепляемый на телескопической штанге для чистки высоким давлением. Эргономичное и легко монтируемое решение, подходящее как для правой, так и для левой.	☐
Wasserenthärtung				
WS 50	105	6.368-463.0	Мобильный водоумягчитель WS 50 предотвращает образование известкового налета на очищенных поверхностях. Его действие основано на поглощении растворенной в воде извести специальной ионообменной смолой.	☐
WS 100	106	6.368-464.0	Мобильный водоумягчитель WS 100 предотвращает образование известкового налета на очищенных поверхностях за счет поглощения растворенной в воде извести специальной ионообменной смолой.	☐
Регенератор WS	107	6.368-465.0	Регенератор обеспечивает полуавтоматическую обратную промывку и регенерацию картриджей, используемых в водоумягчителях WS 50 и WS 100.	☐
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ МОКРОЙ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ				
Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)				
Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)	108	4.115-000.0	Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)	☐
Устройство для струйной абразивной очистки без регулятора расхода (без сопел)	109	4.115-006.0	Для добавки абразивного средства в струю воды высокого давления в целях удаления краски, ржавчины, окалины. Устанавливается на струйной трубке вместо сопла высокого давления. Без регулировки расхода абразивного средства.	☐
Сопловой комплект				
Фильтрный комплект TR гидроабразивный 045	110	2.112-022.0	Комплект сопел для аппаратов с соплом для гидроабразивной чистки и сопловой вставкой. Для обеспечения оптимальной производительности приспособления для гидроабразивной чистки Kärcher. Только в сочетании приспособлением для гидроабразивной чистки 4.115-000.0 4.115-006.0.	☐
ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ИСТОЧНИКУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ				
Фильтр тонкой очистки воды				
Фильтр тонкой очистки воды, универсальный, 25 мкм, R 3/4" + 1"	111	2.637-020.0	Фильтр тонкой очистки воды с ячейками размером 25 мкм, макс. температура 50 °С. Защищает аппарат от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на вход воде. Пропускная способность до 1200 л/ч, соединение 3/4", с адаптером 1".	☐
Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником	112	4.730-102.0	Мелкоячеистый фильтр для воды, 125 мкм, макс. температура 50 °С. Защищает аппарат высокого давления от попадания частиц грязи, содержащихся в воде. Расход воды до 1200 л / час. Соединение 3/4", с адаптером, 1".	☐

☐ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ HD 8/18-4 M
1.524-970.0



		Артикул	Описание	
ДЛЯ ЧИСТКИ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЧЕК И РЕЗЕРВУАРОВ				
Для барабанов и контейнеров				
Моющая голова HKF 30/14-E	113	6.751-061.0	Компактная моющая голова из нержавеющей стали для очистки бочек и других емкостей с отверстиями размером 65 мм и более. Отличается малым весом и постоянством частоты вращения за счет электродвигателя.	☐

☐ Доступные аксессуары