

K MINI

Самый маленький из аппаратов высокого давления Kärcher быстро устраняет любые загрязнения и благодаря малым размерам и весу очень удобен в транспортировке и хранении.



Артикул

1.600-054.0

- Компактность и удобство переноски, производительность по площади 20 м²/ч
- Шланг высокого давления PremiumFlex длиной 5 м
- Струйная трубка Vario Power

Технические характеристики


Штрих-код (EAN)		4054278804712
Количество фаз тока	~	1
Напряжение	В	220 – 240
Частота	Гц	50 – 60
Давление	бар / МПа	20 – макс. 110 / 2 – макс. 11
Производительность	л/ч	макс. 360
Производительность по площади	м²/ч	20
Температура воды на входе	°С	макс. 40
Номинальная потребляемая мощность	Вт	1400
Длина кабеля	м	5
Цвет		Желтый
Вес (без аксессуаров)	кг	3,93
Вес (с упаковкой)	кг	5,836
Размеры (Д × Ш × В)	мм	278 × 233 × 296

Комплект поставки

- Удлинительная трубка
- Пистолет высокого давления: G 110 Q Short
- Струйная трубка Vario Power
- Шланг высокого давления: 5 м / PremiumFlex
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Комплектация

- Система Quick Connect на аппарате
- Встроенный фильтр тонкой очистки воды
- Крепления для кабеля

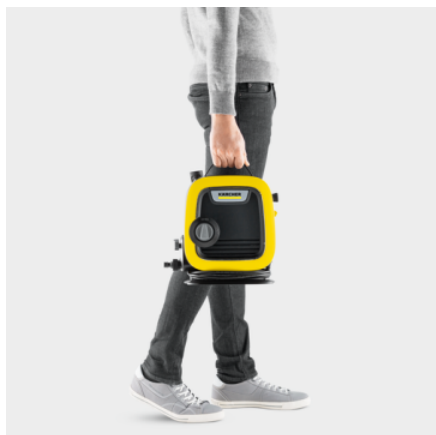


Компактный и легкий аппарат

- Занимает минимум места при хранении и транспортировке.
- Простота транспортировки и гибкость в применении.



Съемный держатель для аксессуаров

- Удобное и компактное хранение аксессуаров.

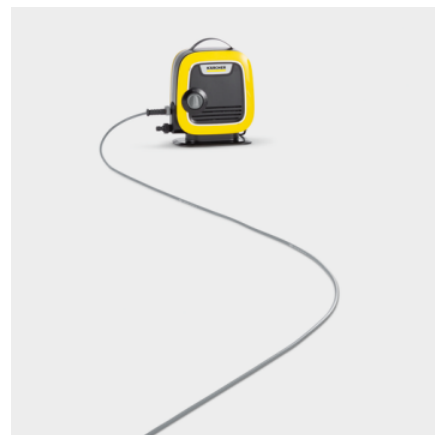

Очень тонкий шланг высокого давления PremiumFlex

- Шланг легко сматывается и разматывается, не образуя при этом петель и узлов.
- Максимальная свобода движений во время работы.

АКСЕССАУРЫ К MINI

1.600-054.0



	Артикул	Описание	
ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ			
Щетка-насадка PS 30	1 2.644-123.0	Щетка-насадка PS 30 с тремя встроенными соплами высокого давления эффективно удаляет стойкие загрязнения с различных поверхностей, экономя при этом время. Идеально подходит для лестниц и краев. Имеет на корпусе стяжку для удаления грязной воды.	<input type="checkbox"/>
Мощная швабра PS 30 Plus	2 2.644-212.0	Мощная швабра PS 30 Plus, оснащенная тремя соплами высокого давления, удаляет стойкие загрязнения. Благодаря поворотному боковому соплу она позволяет легко очищать угловые и краевые участки.	<input type="checkbox"/>
МОЕЧНЫЕ ЩЕТКИ И ГУБКИ			
Моечная щетка «3 в 1» WB 7 Plus	3 2.644-374.0	Разносторонние возможности благодаря продуманной комбинации функций: моечная щетка «3 в 1» WB 7 Plus сочетает в себе сопло для пенной чистки, веерное сопло высокого давления и щетку с мягкой щетиной.	<input type="checkbox"/>
Щетка Power Brush WB 150	4 2.643-237.0	Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 120	5 2.644-060.0	Вращающаяся моющая щетка со сменной насадкой для очистки всех гладких поверхностей, таких как краска, стекло или пластик. Быстрая и простая замена благодаря встроенному рычагу.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 130	6 2.644-286.0	Вращающаяся моечная щетка WB 130 со сменной насадкой эффективно очищает различные гладкие поверхности (лакированные, стеклянные или полимерные). Быстрая замена насадок осуществляется при помощи встроенного разблокирующего рычажка.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 120 Car & Bike	7 2.644-129.0	Мягко очищает автомобили и мотоциклы: вращающаяся щетка для мытья с инновационной мягкой сменной насадкой из микрофибры Car & Bike. Машинная стирка при 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 130 rotating wash brush car & bike	8 2.644-287.0	Для бережной очистки автомобилей и мотоциклов: вращающаяся моечная щетка с инновационной сменной насадкой Car & Bike из мягкого микроволокна. Насадка допускает машинную стирку при температуре до 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Мягкая щетка WB 60	9 2.643-233.0	Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжевых, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.	<input type="checkbox"/>
Щетка для мойки колесных дисков	10 2.643-234.0	Щетка для эффективной чистки колесных дисков и других труднодоступных мест в секторе 360°.	<input type="checkbox"/>
Моечная щетка неподвижная	11 6.903-276.0	Универсальная щетка с эргономичной ручкой для аппаратов высокого давления Kärcher серий K3 – K7. Подходит для очистки любых поверхностей, например, автомобилей, садовой мебели и т.д.	<input type="checkbox"/>
Щетка для мытья Basic Line	12 2.642-783.0	Универсальная щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки любых поверхностей.	<input type="checkbox"/>
СТРУЙНЫЕ ТРУБКИ			
Струйная трубка Vario Power VP 120 для K 2 – K 3	13 2.642-724.0	Струйная трубка Vario Power VP 120 для аппаратов высокого давления классов K 2 – K 3. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника.	<input type="checkbox"/>
Защитный брызговик для минимоек высокого давления	14 2.642-706.0	Прозрачный брызговик (Splash guard), используемый при выполнении работ с аппаратами высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7, защищает пользователя и окружающие предметы от брызг воды (прежде всего при очистке угловых и краевых участков).	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары

АКСЕССУАРЫ К MINI 1.600-054.0



	Артикул	Описание	
СТРУЙНЫЕ ТРУБКИ			
Угловая струйная трубка	15 2.638-817.0	Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыши или днищ автомобилей).	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка	16 2.643-240.0	Для удлинения струйной трубки на 0,5 м. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Eco!Booster 120	17 2.644-551.0		<input type="checkbox"/>
Струйная трубка Vario Power 360° VP 160 S (K 5 – K 7)	18 2.643-254.0	Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимоек классов K 5 – K 7.	<input type="checkbox"/>
VP 135	19 2.644-427.0		<input type="checkbox"/>
Грязевая фреза DB 120 для K 2 – K 3	20 2.642-727.0	Грязевая фреза с мощным роторным соплом для аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 – K 3. Для очистки поверхности от мха или атмосферных загрязнений.	<input type="checkbox"/>
ПИСТОЛЕТЫ			
Пистолет-распылитель G 180 Q COMFORT!Hold	21 2.644-434.0	Пистолет G 180 Q COMFORT!Hold для моек высокого давления повышает комфорт работы, снижая усилие, необходимое для его удержания.	<input type="checkbox"/>
Пистолет G 180 Q	22 2.642-889.0	Пистолет G 180 Q Quick Connect для удобной и эргономичной очистки с мойкой высокого давления.	<input type="checkbox"/>
ДЛЯ ПРОМЫВКИ ТРУБ			
Комплект для промывки труб PC 7,5	23 2.644-491.0	Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м предназначен для прочистки стоков, водосточных и других труб и устранения засоров. С практичной системой замены сопел и двумя соплами в комплекте поставки.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб PC 15	24 2.644-492.0	Комплект для промывки труб со шлангом длиной 15 м предназначен для прочистки стоков, водосточных и других труб и устранения засоров. С практичной системой замены сопел и двумя соплами в комплекте поставки.	<input type="checkbox"/>
	25 2.637-767.0	Комплект для промывки труб, в который входит шланг длиной 15 м, для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб PC 7,5	26 2.637-729.0	Комплект для прочистки труб с гибким текстильным шлангом длиной 7,5 м эффективно устраняет засоры благодаря обратным струям и совместим со всеми минимойками высокого давления Kärcher K 2–K 7.	<input type="checkbox"/>
ПЕННАЯ НАСАДКА			
Пенная насадка FJ 6	27 2.643-147.0	Пенная насадка FJ 6 для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекло или камень. Объем контейнера 0,6 л.	<input type="checkbox"/>
Пенная насадка FJ 3	28 2.643-150.0	Пенная насадка FJ 3 (0,3 л) для очистки с помощью пены (например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и т.д., а так же для нанесения чистящего средства на каменные и деревянные поверхности и фасады.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ К MINI

1.600-054.0



	Артикул	Описание	
ПЕННАЯ НАСАДКА			
Пенная насадка FJ 3	29 2.645-383.0	Пенная насадка FJ 3 (0,3 л) — удобное решение для очистки с помощью плотной пены (например, активной пены Ultra Foam). Идеально подходит для мойки автомобилей, мотоциклов и другой техники, а также для нанесения моющих средств на каменные, деревянные поверхности и фасады.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 C + Ultra Foam Cleaner «3 в 1»	30 2.643-143.0	Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств для безконтактной мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	<input type="checkbox"/>
Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 C + автомобильный шампунь «3 в 1»	31 2.643-144.0	Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств с системой их быстрой замены.	<input type="checkbox"/>
ДРУГОЕ			
Всасывающий шланг SH 5 ecologic	32 2.643-100.0	Шланг длиной 5 м для забора аппаратом воды из альтернативных источников (например, из бочки с дождевой водой).	<input type="checkbox"/>
Регулируемый шарнир	33 2.640-733.0	Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между аксессуарами и пистолетом или удлинительной трубкой.	<input type="checkbox"/>
Водяной фильтр	34 4.730-059.0	Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	<input type="checkbox"/>
Комплект запасных колец круглого сечения	35 2.640-729.0	Для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	<input type="checkbox"/>
ШЛАНГИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ			
Шланг высокого давления на замену: шланг Анти-Твист с системой подключения Quick Connect			
Шланг PremiumFlex с системой Anti-Twist	36 2.643-585.0	Инновационный шланг с защитой от перекручивания. Длиной 10 метров и системой Quick Connect. Для аппаратов серии K 2 – K 7. Не подходит для аппаратов с барабаном для шланга или аппаратов Full Control K 4 – K 7.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска			
Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q	37 2.641-721.0	Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K 2 – K 7 начиная с 2009г. выпуска, у которых шланг высокого давления имеет разъем Quick Connect. 9м, 180 бар, 60 градусов.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска			
Удлинительный шланг высокого давления 6 м (K3-K7)	38 2.641-709.0	Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстросъемным разъемом (начиная с 2008 г.).	<input type="checkbox"/>
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ШЛАНГОВ			
Тележка для шланга HT 2	39 2.645-361.0	Мобильная и прочная тележка для шланга отличается очень широкой опорой, обеспечивающей высокую устойчивость. Эта компактная модель с регулируемой по высоте ручкой для перемещения предназначена для садов малых размеров.	<input type="checkbox"/>
Тележка со шлангом HT 2.20 Set	40 2.645-362.0	Компактная и мобильная тележка со шлангом снабжена очень широкой опорой, обеспечивающей высокую устойчивость, и регулируемой по высоте ручкой для перемещения. Поставляется с 20-метровым шлангом Kärcher, распылителем и другими аксессуарами для полива.	<input type="checkbox"/>
Тележка для шланга HT 3	41 2.645-363.0	Прочная и мобильная тележка для шланга, предназначенная для садовых участков средних размеров, оснащена регулируемой по высоте ручкой для перемещения и очень широкой опорой, обеспечивающей высокую устойчивость. В ней предусмотрен держатель для распылителя.	<input type="checkbox"/>
Тележка со шлангом HT 3.20 Set	42 2.645-364.0	Тележка со шлангом снабжена очень широкой опорой, обеспечивающей высокую устойчивость, и регулируемой по высоте ручкой для перемещения с держателем для распылителя. Поставляется с 20-метровым садовым шлангом и аксессуарами для полива.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ К MINI

1.600-054.0



	Артикул	Описание	
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ШЛАНГОВ			
Тележка для шланга HT 4	43 2.645-365.0	Все под рукой: тележка для шланга впечатляет прочной катушкой, очень широкой опорой для максимальной устойчивости, направляющей для точного сматывания шланга и регулируемой по высоте ручкой для перемещения.	<input type="checkbox"/>
Тележка со шлангом HT 4.20 Set	44 2.645-366.0	Мобильная тележка со шлангом, поставляемая в готовом к применению состоянии, в комплекте с 20-метровым шлангом и принадлежностями, оснащена очень широкой опорой, гарантирующей высокую устойчивость, и регулируемой по высоте ручкой для перемещения.	<input type="checkbox"/>
Тележка для шланга HT 5 M	45 2.645-367.0	Надежная и мобильная тележка для шланга впечатляет прочной металлической катушкой, очень широкой опорой, направляющей для точного сматывания шланга и регулируемой по высоте ручкой для перемещения.	<input type="checkbox"/>
Тележка со шлангом HT 5.20 M Set	46 2.645-368.0	Тележка со шлангом оснащена прочной металлической катушкой и широкой опорой, гарантирующей высокую устойчивость. Поставка в комплекте со шлангом длиной 20 м и принадлежностями для полива обеспечивает ее немедленную готовность к применению.	<input type="checkbox"/>
Тележка для шланга HT 6 M	47 2.645-369.0	Надежная и мобильная тележка для шланга отличается прочной металлической катушкой, очень широкой опорой, направляющей для точного сматывания шланга и регулируемой по высоте ручкой для перемещения.	<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом HR 2.10 Set	48 2.645-370.0	Готовое решение для удобного полива и хранения шланга с экономией места: катушка с 10-метровым садовым шлангом Kärcher в комплекте с коннекторами, распылителем и адаптером для присоединения к крану.	<input type="checkbox"/>
Катушка для шланга HR 3	49 2.645-371.0	Решение «2 в 1»: катушка для шланга HR 3 используется как для хранения садового шланга на стене, так и для его мобильного и гибкого использования в саду.	<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом HR 3.20 Set	50 2.645-372.0	Решение «2 в 1»: катушка со шлангом HR 3.20 Set, поставляемая в комплекте с 20-метровым садовым шлангом и принадлежностями, предназначена как для хранения шланга на стене, так и для мобильного использования в саду.	<input type="checkbox"/>
Катушка для шланга HR 4	51 2.645-373.0	Для хранения шланга на стене и его мобильного применения: катушка для шланга HR 4 легко снимается с держателя для выполнения различных работ по поливу растений.	<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом HR 4.30 Set	52 2.645-374.0	Для хранения шланга на стене и его мобильного применения: катушка HR 4.30 Set с 30-метровым шлангом, принадлежностями и держателем для распылителя.	<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом HBX 4.15 Automatic	53 2.645-377.0	Всегда наготове: катушка со шлангом, обеспечивающая гибкий и комфортный полив растений. Оснащена 15-метровым шлангом и устройством его автоматической оттяжки, позволяющим избежать наклонов, сматывания шланга вручную и загрязнения рук.	<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом HBX 4.20 Automatic	54 2.645-378.0	Всегда наготове: катушка со шлангом, обеспечивающая гибкий и комфортный полив растений. Оснащена 20-метровым шлангом и устройством его автоматической оттяжки, позволяющим избежать наклонов, сматывания шланга вручную и загрязнения рук.	<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом HBX 5.25 Automatic	55 2.645-379.0	Без наклонов, ручного сматывания шланга и загрязнения рук: эта катушка со шлангом гарантирует гибкий и комфортный полив растений. Она оснащена садовым шлангом 25-метровой длины и устройством его автоматической оттяжки.	<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом HBX 5.30 Automatic	56 2.645-380.0	Катушка со шлангом, обеспечивающая гибкий и комфортный полив растений, оснащена 30-метровым шлангом и устройством его автоматической оттяжки, позволяющим избежать наклонов, сматывания шланга вручную и загрязнения рук.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ К MINI

1.600-054.0



55-57



58-61, 75, 77, 79



62, 64, 66



63, 65, 67



68, 70



69, 71

	Артикул	Описание	
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ШЛАНГОВ			
Катушка со шлангом НВХ 5.35 Automatic	57 2.645-381.0	Всегда наготове: катушка со шлангом, обеспечивающая гибкий и комфортный полив растений. Оснащена 35-метровым шлангом и устройством его автоматической оттяжки, позволяющим избежать наклонов, сматывания шланга вручную и загрязнения рук.	<input type="checkbox"/>
ШЛАНГИ			
Шланг PrimoFlex 1/2" – 30м	58 2.645-248.0	Надежный, не перегибающийся садовый шланг PrimoFlex® (1/2"), 30 м. Очень устойчив к давлению, усилен армированным плетением. Не содержит вредных для здоровья веществ. Выдерживает давление до 24 бар: 24 бара. Допустимая температура использования от -20 до 65 °С.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 1/2" – 15 м	59 2.645-296.0	Гибкий садовый шланг PrimoFlex® (1/2") длиной 15 м, устойчив к воздействию температур, оснащен армирующей технологией, устойчивой к давлению, и не содержит веществ, вредных для здоровья человека. Давление разрыва: 22 бар.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 1/2" – 25 м	60 2.645-297.0	Гибкий садовый шланг PrimoFlex® (1/2") – прочный, термостойкий и безопасный для здоровья водопроводный шланг в прочной оплетке длиной 25 м. Давление разрыва: 24 бар.	<input type="checkbox"/>
Н&G ШЛАНГ PRIMOFLEX 5/8" -15М, 3-СЛОЙНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОРОШЕНИЯ И ПОЛИВА	61 2.645-298.0	Длина 15 м, устойчив к перепадам температур, не содержит вредных для здоровья человека компонентов. Эластичный шланг PrimoFlex (5/8") ,прочный, трёхслойный, с давлением на разрыв 22 бара.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 1/2" -20m	62 2.645-318.0	Садовый шланг Performance Plus диаметром 1/2" и длиной 20 метров. Устойчивый к перекручиванию. Выдерживает давление до 45 бар. Не содержит вредных веществ. Термостойкость от -20 до +60 °С.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 1/2" -50m	63 2.645-319.0	Садовый шланг Performance Plus диаметром 1/2" и длиной 50 метров. Устойчивый к перекручиванию. Выдерживает давление до 45 бар. Не содержит вредных веществ. Термостойкость от -20 до +60 °С.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 5/8" (25 м)	64 2.645-320.0	Высококачественный садовый шланг от Kärcher: новый Performance Plus 5/8" длиной 25 м. Невероятно гибкий и стойкий к изломам для стабильного расхода воды. Выдерживает давление до 40 бар.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimFlex Plus 5/8" -50m	65 2.645-321.0	Садовый шланг Performance Plus 5/8" длиной 50 метров, изготовленный из сверхпрочного многослойного материала. Гибкий и чрезвычайно устойчив к перегибам для постоянного потока воды.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	66 2.645-322.0	Садовый шланг Performance Plus диаметром 3/4", длиной 25 м. Удобный, долговечный и устойчивый к атмосферным воздействиям, а так же особо прочный и гибкий, чрезвычайно устойчивый к перегибам.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -50m	67 2.645-323.0	Особенно прочный, чрезвычайно устойчивый к перегибам и безвредный для здоровья: садовый шланг длиной 50 м Performance Plus диаметром 3/4" из высококачественной многослойной ткани.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Premium 1/2" -20m	68 2.645-324.0	Садовый шланг Performance Premium длиной 20 м, диаметром 1/2" с анти-торсионной технологией и выдерживает давление до 50 бар. Инновационный шланг очень гибкий и устойчивый к перегибам.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Premium 1/2"-50m	69 2.645-325.0	Садовый шланг Performance Premium длиной 50 м, диаметром 1/2" с анти-торсионной технологией и давлением на разрыв до 45 бар. Инновационный шланг очень гибкий и устойчивый к перегибам.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Premium 5/8" (25 м)	70 2.645-326.0	Инновационный шланг от Kärcher: особенно гибкий и стойкий к изломам садовый шланг Performance Premium. Диаметр: 5/8". Длина: 25 м. С технологией защиты от скручивания Kärcher Premium Anti-Torsion.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары

АКСЕССУАРЫ К MINI

1.600-054.0



69, 71



72



73



74



58-61, 75, 77, 79



76, 78, 80



81



82

	Артикул	Описание	
ШЛАНГИ			
Hose PrimoFlex Premium 5/8" -50m	71 2.645-327.0	Инновационный шланг от Kärcher: сверхгибкий и устойчивый к перегибам садовый шланг Performance Premium. Диаметр: 5/8". Длина: 50 м. С технологией защиты от перекручивания Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Набор для шланга 1/2" 10m	72 2.645-399.0		<input type="checkbox"/>
Комплект для подключения минимойки: шланг 10 м + 2 коннектора	73 2.645-156.0	Комплект для подключения минимойки: шланг PrimoFlex 3/4 – 10м, 2 универсальных коннектора, щупер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
Комплект для подключения минимойки (10 м) 1/2"	74 2.645-258.0	Этот набор позволит без особых трудностей подключиться к крану без резьбы. В комплект входит все необходимое, чтобы подключиться к крану: шланг PrimoFlex 1/2" 10 метров, два коннектора, один из которых с аквастопом и адаптер для круглых кранов без резьбы.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 – 20м	75 2.645-138.0	Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20 м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 – 50м	76 2.645-139.0	Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (1/2") длиной 50 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от 0 до +40 °С.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 5/8 – 25м	77 2.645-140.0	Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (5/8") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от 0 до +40 °С.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 5/8 – 50м	78 2.645-141.0	Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (5/8") длиной 50 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от 0 до +40 °С.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 – 25м	79 2.645-142.0	Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (3/4") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от 0 до +40 °С.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 – 50м	80 2.645-143.0	Шланг PrimoFlex 3/4, 50м, рабочее давление до 20 бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>
СОЕДИНИТЕЛИ И КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВА			
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4	81 2.645-193.0	Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с удобными захватами из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с аквастопом	82 2.645-194.0	Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Удобные захваты из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары