


BP 6.000 GARDEN

Насос для сада BP 6.000 Garden отличается высокой производительностью и долгим сроком службы. Он прекрасно подходит для полива растений водой, отбираемой из цистерн, бочек и других альтернативных источников.



Артикул

1.645-720.0

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278915944
Номинальная потребляемая мощность	Вт	1000
Макс. производительность	л/ч	< 6000
Высота подачи	м	макс. 45
Давление	бар	макс. 4,5
Высота всасывания	м	8
Температура подачи	°C	35
Соединительная резьба		G1
Длина кабеля	м	1,5
Напряжение	В	230 – 240
Частота	Гц	50
Цвет		Желтый
Вес (без аксессуаров)	кг	9,453
Вес (с упаковкой)	кг	10,86
Размеры (Д × Ш × В)	мм	384 × 204 × 253

Комплект поставки

Соединительный адаптер G1 для насосов
Двухсторонний соединительный адаптер для насосов G 1

Комплектация

Оптимизированный соединительный патрубок
Комфортное включение ногой
Отдельная наливная горловина
Сливной клапан
Эргономичная ручка для переноски



5
YEARS
EXTENDED
GUARANTEE*

REGISTRATION ON
[WWW.KAERCHER.COM/
GUARANTEE*](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE*)


Прочность и долговечность.

- Kärcher предлагает продление гарантии до 5 лет.



Комфортное включение ногой

- Комфортное включение

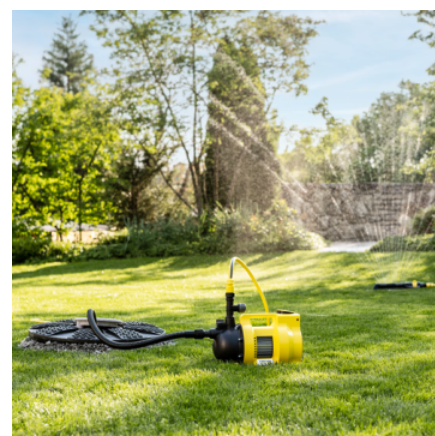

Оптимальное всасывание

- Качественный насос сразу забирает воду с глубины 8 метров, например из цистерны.

АКСЕССУАРЫ BP 6.000 GARDEN

1.645-720.0



	Артикул	Описание	
СОЕДИНИТЕЛИ			
Адаптер для насосов, G1	1 6.997-473.0	Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям. 1" – 1"	<input checked="" type="checkbox"/>
2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1	2 6.997-474.0	Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям. Позволяет использовать один или оба выходных штуцера и отводить линии в разных направлениях (обе вбок или одну вбок и одну вверх). 1" – 1"	<input checked="" type="checkbox"/>
Соединительный элемент Perfect Connect для всасывающих и садовых шлангов, 1" + 3/4"	3 2.997-113.0	Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосами серий BP Home, Garden и Home & Garden. С хомутом. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и шлангов 3/4" и 1"	<input type="checkbox"/>
Соединительный адаптер для насосов (осевой / радиальный), G1	4 2.997-120.0	Для присоединения насосов Kärcher с внутренней резьбой к водопроводным линиям и специально для присоединения принадлежностей других производителей и принадлежностей Kärcher до 2018 г. выпуска.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	5 6.997-359.0	Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP	6 6.997-340.0	Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP.	<input type="checkbox"/>
ВСАСЫВАЮЩИЙ ШЛАНГ			
Всасывающая гарнитура, 3,5 м	7 2.997-110.0	Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг, длиной 3,5 метра, с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Идеально подходит для садовых насосов и водоснабжения в доме.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий спиральный шланг, 7 м	8 2.997-111.0	Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг, длиной 7 метров, с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Идеально подходит для садовых насосов и водоснабжения в доме.	<input type="checkbox"/>
ФИЛЬТР			
Входной фильтр для насосов, большой	9 2.997-210.0	Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 6.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр для насосов, малый	10 2.997-211.0	Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 4.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном 3/4"	11 6.997-345.0	Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом.	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном 1"	12 6.997-342.0		<input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном 3/4" и 1"	13 6.997-341.0		<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары