SP 9.000 FLAT

Обладает высокой производительностью (до 9000 л/ч) и откачивает воду до уровня 1 мм от дна, позволяющего собрать ее остаток тряпкой: погружной насос с откачкой до дна SP 9.000 Flat представляет собой компактную модель начального уровня, рассчитанную на откачку чистой или слегка загрязненной воды.



CERAMIC TECHNOLOGY
LONG LIFE MOTOR PROTECTION

5 YEARS EXTENDED GUARANTEE*
REGISTRATION ON WWW.KARCHER.CA/EXT-GUARANTEE

Артикул	1.645-810.0

- Долговечность благодаря керамическому контактному уплотнительному кольцу
- Откачка со дна до уровня 1 мм

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278951669
Макс. мощность двигателя	Вт	280
Макс. производительность	л/ч	< 9000
Температура подачи	°C	макс. 35
Высота подачи	м	6
Давление	бар	макс. 0,6
Мин. остаточный уровень воды	мм	1
Размер твердых частиц	мм	макс. 5
Глубина погружения	м	макс. 7
Минимум остаточная вода, ручная	мм	1
Остаточная высота воды	мм	1
Соединительная резьба		G1 1/2
Соединительная резьба		Внутренняя резьба G1/2
Длина кабеля	м	10
Напряжение	В	230 – 240
Частота	Гц	50
Цвет		Желтый
Размеры (Д×Ш×В)	мм	227 × 240 × 262
Вес (без аксессуаров)	кг	3,743
Вес (с упаковкой)	кг	4,515

Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Соединительный элемент для шланга	G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Quick Connect для быстрого и удобного подключения шланга	■
Переключение между ручной / автоматической операциями	Фиксация поплавкового выключателя
Переключения на режим осушки до 1 мм	■
Поплавковый выключатель	■
Керамическое торцевое уплотнение	■
При ручном управлении насос работает непрерывно до тех пор, пока не будет достигнуто минимальное количество остаточной воды	■

■ Включено в комплект поставки

SP 9.000 Flat, 1.645-810.0, 2025-06-29

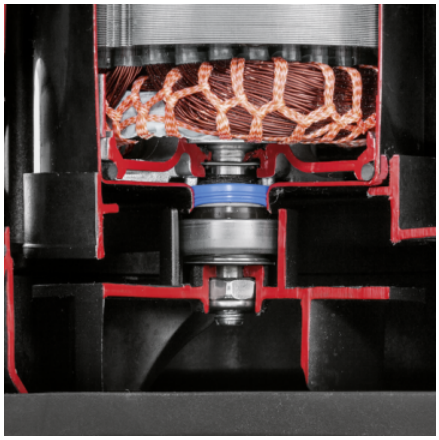

Керамическое торцевое уплотнение

- Для долгого срока службы

Поплавковый выключатель

- Автоматическое включение / выключение насоса в зависимости от уровня воды предотвращает работу на сухом ходу

Система быстрого подключения Quick Connect

- Штуцер для быстрого и легкого присоединения шлангов диаметром 1", 1 1/4" и 1 1/2" или разъема G1.

SP 9.000 Flat, 1.645-810.0, 2025-06-29

АКСЕССАУРЫ SP 9.000 FLAT
1.645-810.0

1

2

3

4


5

6

7

		Артикул	Описание	
СОЕДИНИТЕЛИ				
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	1	6.997-359.0	Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	☐
ФИЛЬТР				
Входной фильтр для погружных насосов, малый	2	2.997-201.0	Фильтр защищает погружной насос от крупных частиц и повышает защиту: надежный и простой в монтаже.	☐
ДРУГОЕ				
Комплект плоского шланга	3	2.997-100.0	Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов.	☐
ШЛАНГИ				
Шланг PrimoFlex® 1" длиной 1 м	4	2.645-247.0	Садовый шланг PrimoFlex® 1» 1м. Садовый шланг в интернет-магазине реализуется только бухтой 50 м. Шланг оснащен армирующей сеткой, устойчивой к высокому давлению, и не содержит веществ, вредных для здоровья.	☐
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	5	2.645-322.0	Садовый шланг Performance Plus диаметром 3/4", длиной 25 м. Удобный, долговечный и устойчивый к атмосферным воздействиям, а так же особо прочный и гибкий, чрезвычайно устойчивый к перегибам.	☐
Шланг Performance Plus 3/4 "-50м	6	2.645-323.0	Особенно прочный, чрезвычайно устойчивый к перегибам и безвредный для здоровья: садовый шланг длиной 50 м Performance Plus диаметром 3/4" из высококачественной многослойной ткани.	☐
Шланг PrimoFlex 3/4 – 25м	7	2.645-142.0	Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (3/4") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от 0 до +40 °C.	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары ○ Чистящие средства.