

SP 9.000 FLAT

Обладает высокой производительностью (до 9000 л/ч) и откачивает воду до уровня 1 мм от дна, позволяющего собрать ее остаток тряпкой: погружной насос с откачкой до дна SP 9.000 Flat представляет собой компактную модель начального уровня, рассчитанную на откачку чистой или слегка загрязненной воды.



Артикул

1.645-810.0

- Соединительный элемент для шланга

Технические характеристики

| | | |
|-----------------------------------|-----|------------------------|
| Штрих-код (EAN) | | 4054278951669 |
| Номинальная потребляемая мощность | Вт | 280 |
| Макс. производительность | л/ч | < 9000 |
| Температура подачи | °С | макс. 35 |
| Высота подачи | м | 6 |
| Давление | бар | макс. 0,6 |
| Мин. остаточный уровень воды | мм | 1 |
| Размер твердых частиц | мм | макс. 5 |
| Глубина погружения | м | макс. 7 |
| Минимум остаточная вода, ручная | мм | 1 |
| Остаточная высота воды | мм | 1 |
| Соединительная резьба | | G1 1/2 |
| Соединительная резьба | | Внутренняя резьба G1/2 |
| Длина кабеля | м | 10 |
| Напряжение | В | 230 – 240 |
| Частота | Гц | 50 |
| Цвет | | Желтый |
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 227 × 240 × 262 |
| Вес (без аксессуаров) | кг | 3,743 |
| Вес (с упаковкой) | кг | 4,515 |

Комплект поставки

Соединительный элемент для шланга: G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"

Комплектация

Удобная ручка для переноски

Quick Connect для быстрого и удобного подключения шланга


Переключение между ручной / автоматической операциями: Фиксация поплавкового выключателя

Переключения на режим осушки до 1 мм

Поплавковый выключатель

Керамическое торцевое уплотнение

При ручном управлении насос работает непрерывно до тех пор, пока не будет достигнуто минимальное количество остаточной воды

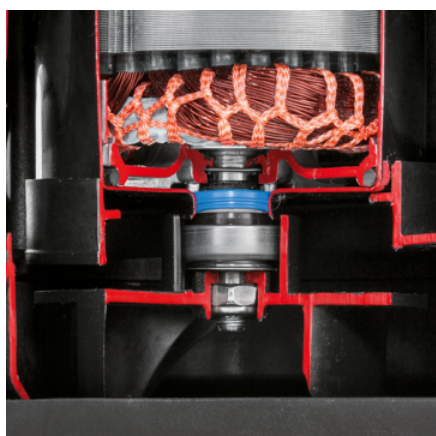


Керамическое торцевое уплотнение

- Для долгого срока службы



Поплавковый выключатель

- Автоматическое включение / выключение насоса в зависимости от уровня воды предотвращает работу на сухом ходу

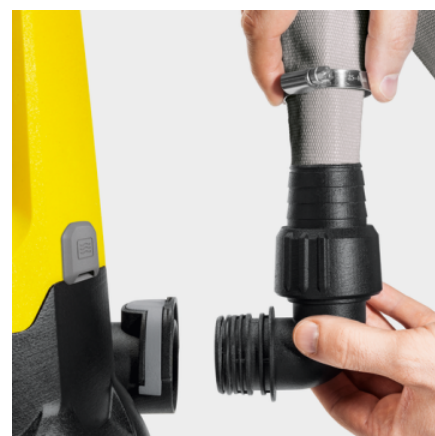

Система быстрого подключения Quick Connect

- Штуцер для быстрого и легкого присоединения шлангов диаметром 1", 1 1/4" и 1 1/2" или разъема G1.

АКСЕССУАРЫ SP 9.000 FLAT 1.645-810.0



| | Артикул | Описание | |
|--|---------------|---|--------------------------|
| СОЕДИНИТЕЛИ | | | |
| Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1" | 1 6.997-359.0 | Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1" | <input type="checkbox"/> |
| ФИЛЬТР | | | |
| Входной фильтр для погружных насосов, малый | 2 2.997-201.0 | Фильтр защищает погружной насос от крупных частиц и повышает защиту: надежный и простой в монтаже. | <input type="checkbox"/> |
| ДРУГОЕ | | | |
| Комплект плоского шланга | 3 2.997-100.0 | Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов. | <input type="checkbox"/> |
| ШЛАНГИ | | | |
| Шланг PrimoFlex® 1" длиной 1 м | 4 2.645-247.0 | Садовый шланг PrimoFlex® 1» 1м. Садовый шланг в интернет-магазине реализуется только бухтой 50 м. Шланг оснащен армирующей сеткой, устойчивой к высокому давлению, и не содержит веществ, вредных для здоровья. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Plus 3/4" -25m | 5 2.645-322.0 | Садовый шланг Performance Plus диаметром 3/4", длиной 25 м. Удобный, долговечный и устойчивый к атмосферным воздействиям, а так же особо прочный и гибкий, чрезвычайно устойчивый к перегибам. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Plus 3/4" -50m | 6 2.645-323.0 | Особенно прочный, чрезвычайно устойчивый к перегибам и безвредный для здоровья: садовый шланг длиной 50 м Performance Plus диаметром 3/4" из высококачественной многослойной ткани. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex 3/4 – 25м | 7 2.645-142.0 | Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (3/4") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от 0 до +40 °С. | <input type="checkbox"/> |

Доступные аксессуары