

SP 16.000 FLOOD BOX

Решение от Kärcher для оперативной откачки воды в аварийных ситуациях (при затоплении, наводнении и т. п.): комплект SP 16.000 Flood Box, состоящий из насоса для грязной воды, плоского тканого шланга и решетчатого ящика для их хранения, который может также выполнять функцию входного фильтра.



Артикул

1.645-831.0

- Долговечность благодаря керамическому контактному уплотнительному кольцу
- Идеальный комплект для устранения последствий наводнения или затопления
- Перемещаемый по высоте поплавковый выключатель

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278951690
Макс. мощность двигателя	Вт	550
Макс. производительность	л/ч	< 16000
Температура подачи	°C	макс. 35
Высота подачи	м	8
Давление	бар	макс. 0,8
Размер твердых частиц	мм	макс. 20
Глубина погружения	м	макс. 7
Минимум остаточная вода, ручная	мм	25
Остаточная высота воды	мм	25
Соединительная резьба		G1 1/2
Соединительная резьба		Внутренняя резьба G1/2
Длина кабеля	м	10
Напряжение	В	230 – 240
Частота	Гц	50
Цвет		Желтый
Масса (без принадлежностей)	кг	4,852
Масса (с упаковкой)	кг	8,277
Размеры (Д × Ш × В)	мм	229 × 238 × 303

Комплектация


Удобная ручка для переноски	■
Соединительный элемент для шланга	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Quick Connect для быстрого и удобного подключения шланга	■
Переключение между ручной / автоматической операциями	Фиксация поплавкового выключателя
Регулируемый по высоте поплавковый выключатель	■
Включает в себя 10 м веревочного троса (1,25")	■
Включает в себя хомут из нержавеющей стали	■
В автоматическом режиме (авто) насос автоматически переключается в зависимости от уровня воды	■
При ручном управлении насос работает непрерывно до тех пор, пока не будет достигнуто минимальное количество остаточной воды	■
Керамическое торцевое уплотнение	■

■ Включено в комплект поставки



Готовые к использованию комплект для погружного насоса

- Набор содержит все необходимое для того, чтобы сразу начать откачку загрязненной воды

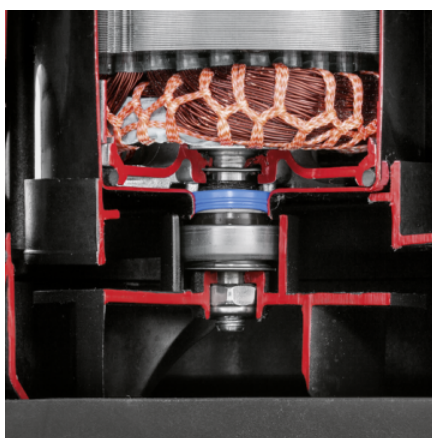

Керамическое торцевое уплотнение

- Для долгого срока службы



Удобная пластиковая коробочка с сеткой

- Коробку можно использовать как для переноски, так и для предварительной фильтрации сильно загрязненной воды.

АКСЕССУАРЫ SP 16.000 FLOOD BOX

1.645-831.0



	Артикул	Описание	
ДРУГОЕ			
Комплект плоского шланга	1 2.997-100.0	Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов.	<input checked="" type="checkbox"/>
СОЕДИНИТЕЛИ			
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	2 6.997-359.0	Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
ФИЛЬТР			
Входной фильтр для погружных насосов, малый	3 2.997-201.0	Фильтр защищает погружной насос от крупных частиц и повышает защиту: надежный и простой в монтаже.	<input type="checkbox"/>
ШЛАНГИ			
Шланг PrimoFlex® 1" длиной 1 м	4 2.645-247.0	Садовый шланг PrimoFlex® 1» 1м. Садовый шланг в интернет-магазине реализуется только бухтой 50 м. Шланг оснащен армирующей сеткой, устойчивой к высокому давлению, и не содержит веществ, вредных для здоровья.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	5 2.645-322.0	Садовый шланг Performance Plus диаметром 3/4", длиной 25 м. Удобный, долговечный и устойчивый к атмосферным воздействиям, а так же особо прочный и гибкий, чрезвычайно устойчивый к перегибам.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4 " -50м	6 2.645-323.0	Особенно прочный, чрезвычайно устойчивый к перегибам и безвредный для здоровья: садовый шланг длиной 50 м Performance Plus диаметром 3/4" из высококачественной многослойной ткани.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 – 25м	7 2.645-142.0	Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (3/4") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от 0 до +40 °С.	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
 Доступные аксессуары
 Чистящие средства.