


SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR

Идеальное решение для откачки чистой воды с производительностью до 17000 л/ч: мощный погружной насос SP 17.000 Flat Level Sensor с датчиком уровня, возможностью откачки до дна (мин. уровень 1 мм) и переключателем режимов (ручного / автоматического). В комплект поставки включен входной фильтр.



Артикул

1.645-840.0

- Долговечность благодаря керамическому контактному уплотнительному кольцу
- Откачка со дна до уровня 1 мм
- Датчик уровня с плавной регулировкой коммутационного уровня


Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278952017
Макс. мощность двигателя	Вт	550
Макс. производительность	л/ч	< 17000
Температура подачи	°C	макс. 35
Высота подачи	м	9
Давление	бар	макс. 0,9
Мин. остаточный уровень воды	мм	1
Размер твердых частиц	мм	макс. 5
Глубина погружения	м	макс. 7
Время работы	с	15
Минимум остаточная вода, ручная	мм	1
Остаточная высота воды	мм	1
Соединительная резьба		G1 1/2
Соединительная резьба		Внутренняя резьба G1/2
Длина кабеля	м	10
Напряжение	В	230 – 240
Частота	Гц	50
Цвет		Желтый
Размеры (Д × Ш × В)	мм	238 × 293 × 356
Масса (без принадлежностей)	кг	6,048
Масса (с упаковкой)	кг	7,301

Комплектация


Удобная ручка для переноски	■
Съемный входной фильтр из нержавеющей стали	■
Соединительный элемент для шланга	1", 1 1/4", 1 1/2", с обратным клапаном
Quick Connect для быстрого и удобного подключения шланга	■
Переключение между ручной / автоматической операциями	Выключатель на насосе
Переключения на режим осушки до 1 мм	■
Датчик уровня: постоянное определение уровня	■
Керамическое торцевое уплотнение	■
При ручном управлении насос работает непрерывно до тех пор, пока не будет достигнуто минимальное количество остаточной воды	■

■ Включено в комплект поставки

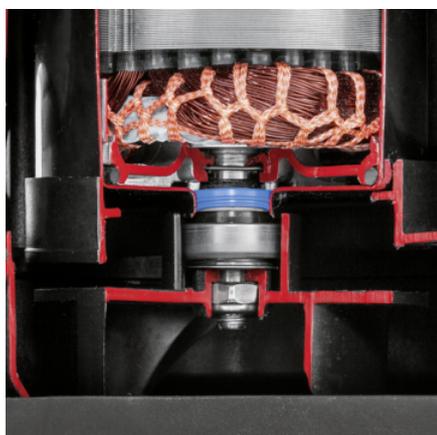


Керамическое торцевое уплотнение

- Для долгого срока службы

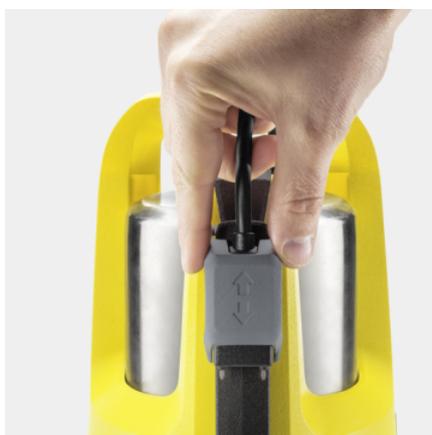

Сенсор уровня воды

- Переключение между ручной / автоматической операциями, Фиксация поплавкового выключателя

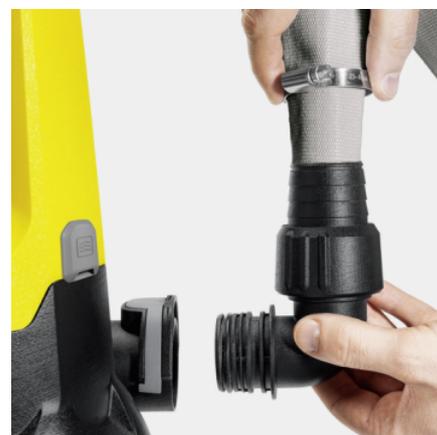

Система быстрого подключения Quick Connect

- Резьба для быстрого и несложного подключения 1", 1 1/4" и 1 1/2" шлангов.

АКСЕССУАРЫ SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR 1.645-840.0



	Артикул	Описание	
ДРУГОЕ			
Комплект плоского шланга	1 2.997-100.0	Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов.	<input type="checkbox"/>
ШЛАНГИ			
Шланг PrimoFlex® 1" длиной 1 м	2 2.645-247.0	Садовый шланг PrimoFlex® 1» 1м. Садовый шланг в интернет-магазине реализуется только бухтой 50 м. Шланг оснащен армирующей сеткой, устойчивой к высокому давлению, и не содержит веществ, вредных для здоровья.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	3 2.645-322.0	Садовый шланг Performance Plus диаметром 3/4", длиной 25 м. Удобный, долговечный и устойчивый к атмосферным воздействиям, а так же особо прочный и гибкий, чрезвычайно устойчивый к перегибам.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4 " -50м	4 2.645-323.0	Особенно прочный, чрезвычайно устойчивый к перегибам и безвредный для здоровья: садовый шланг длиной 50 м Performance Plus диаметром 3/4" из высококачественной многослойной ткани.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 – 25м	5 2.645-142.0	Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (3/4") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от 0 до +40 °С.	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
 Доступные аксессуары
 Чистящие средства.