SP 22.000 DIRT

Надежное и высокопроизводительное (22000 л/ч) решение: погружной насос для грязной воды SP 22.000 Dirt с интегрированным входным фильтром и регулируемым по высоте поплавковым выключателем.



CERAMIC TECHNOLOGY
LONG LIFE MOTOR PROTECTION

5 YEARS EXTENDED GUARANTEE*
REGISTRATION ON WWW.KARCHER-HOME.COM/GUARANTEE*

Артикул	1.645-850.0

- Долговечность благодаря керамическому контактному уплотнительному кольцу
- Перемещаемый по высоте поплавковый выключатель
- Интегрированный входной фильтр из нержавеющей стали

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278952024
Макс. мощность двигателя	**Вт**	750
Макс. производительность	**л/ч**	< 22000
Температура подачи	**°C**	макс. 35
Высота подачи	**м**	8
Давление	**бар**	макс. 0,8
Размер твердых частиц	**мм**	макс. 30
Глубина погружения	**м**	макс. 7
Минимум остаточная вода, ручная	**мм**	35
Остаточная высота воды	**мм**	35
Соединительная резьба		G1 1/2
Соединительная резьба		Внутренняя резьба G1/2
Длина кабеля	**м**	10
Напряжение	**В**	230 – 240
Частота	**Гц**	50
Цвет		Желтый
Вес (без аксессуаров)	**кг**	6,485
Вес (с упаковкой)	**кг**	7,5
Размеры (Д×Ш×В)	**мм**	230 × 291 × 354

Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Соединительный элемент для шланга	1", 1 1/4", 1 1/2"
Quick Connect для быстрого и удобного подключения шланга	■
Переключение между ручной / автоматической операциями	Фиксация поплавкового выключателя
Регулируемый по высоте поплавковый выключатель	■
Интегрированный предварительный фильтр из нержавейки	■
В автоматическом режиме (авто) насос автоматически переключается в зависимости от уровня воды	■
При ручном управлении насос работает непрерывно до тех пор, пока не будет достигнуто минимальное количество остаточной воды	■
Керамическое торцевое уплотнение	■

■ Включено в комплект поставки

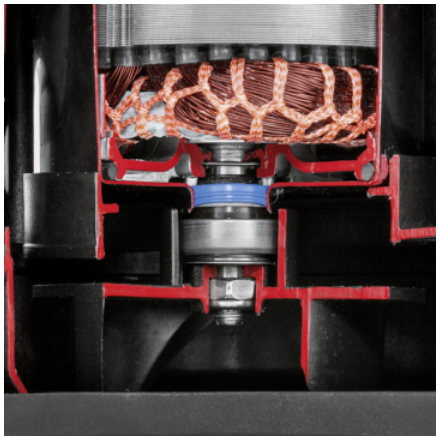

Керамическое торцевое уплотнение

- Для долгого срока службы

Регулируемый по высоте поплавковый выключатель

- Увеличивает гибкость при настройке включения и выключения точки забора воды и предотвращает сухой ход.

Система быстрого подключения Quick Connect

- Резьба для быстрого и несложного подключения 1 ", 1 1/4" и 1 1/2 "шлангов.

SP 22.000 Dirt, 1.645-850.0, 2025-06-29

АКСЕССАУРЫ SP 22.000 DIRT
1.645-850.0

1

2


3

4

5

		Артикул	Описание	
ДРУГОЕ				
Комплект плоского шланга	1	2.997-100.0	Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов.	☐
ШЛАНГИ				
Шланг PrimoFlex® 1" длиной 1 м	2	2.645-247.0	Садовый шланг PrimoFlex® 1» 1м. Садовый шланг в интернет-магазине реализуется только бухтой 50 м. Шланг оснащен армирующей сеткой, устойчивой к высокому давлению, и не содержит веществ, вредных для здоровья.	☐
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	3	2.645-322.0	Садовый шланг Performance Plus диаметром 3/4", длиной 25 м. Удобный, долговечный и устойчивый к атмосферным воздействиям, а так же особо прочный и гибкий, чрезвычайно устойчивый к перегибам.	☐
Шланг Performance Plus 3/4 "-50м	4	2.645-323.0	Особенно прочный, чрезвычайно устойчивый к перегибам и безвредный для здоровья: садовый шланг длиной 50 м Performance Plus диаметром 3/4" из высококачественной многослойной ткани.	☐
Шланг PrimoFlex 3/4 – 25м	5	2.645-142.0	Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (3/4") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от 0 до +40 °C.	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары ○ Чистящие средства.