

SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR

С датчиком уровня и интегрированным входным фильтром: погружной насос для грязной воды SP 22.000 Dirt Level Sensor обеспечивает очень высокую производительность откачки (до 22000 л/ч).



Артикул

1.645-851.0

- Долговечность благодаря керамическому контактному уплотнительному кольцу
- Датчик уровня с плавной регулировкой коммутационного уровня
- Интегрированный входной фильтр из нержавеющей стали


Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278952031
Макс. мощность двигателя	Вт	750
Макс. производительность	л/ч	< 22000
Температура подачи	°C	макс. 35
Высота подачи	м	8
Давление	бар	макс. 0,8
Размер твердых частиц	мм	макс. 30
Глубина погружения	м	макс. 7
Время работы	с	15
Минимум остаточная вода, ручная	мм	35
Остаточная высота воды	мм	35
Соединительная резьба		G1 1/2
Соединительная резьба		Внутренняя резьба G1/2
Длина кабеля	м	10
Напряжение	В	230 – 240
Частота	Гц	50
Цвет		Желтый
Масса (без принадлежностей)	кг	6,668
Масса (с упаковкой)	кг	7,709
Размеры (Д × Ш × В)	мм	238 × 293 × 354

Комплектация


Удобная ручка для переноски	■
Соединительный элемент для шланга	1", 1 1/4", 1 1/2"
Quick Connect для быстрого и удобного подключения шланга	■
Переключение между ручной / автоматической операциями	Выключатель на насосе
Датчик уровня: постоянное определение уровня	■
Интегрированный предварительный фильтр из нержавеющей стали	■
В автоматическом режиме (авто) насос автоматически переключается в зависимости от уровня воды	■
При ручном управлении насос работает непрерывно до тех пор, пока не будет достигнуто минимальное количество остаточной воды	■
Керамическое торцевое уплотнение	■
Корпус из нержавеющей стали	■

■ Включено в комплект поставки

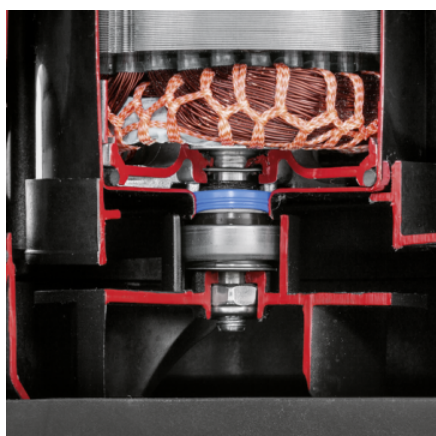


Керамическое торцевое уплотнение

- Для долгого срока службы

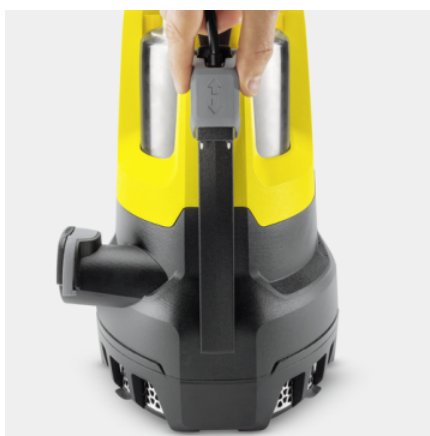

Сенсор уровня воды


- Переключение между ручной / автоматической операциями, Фиксация поплавкового выключателя

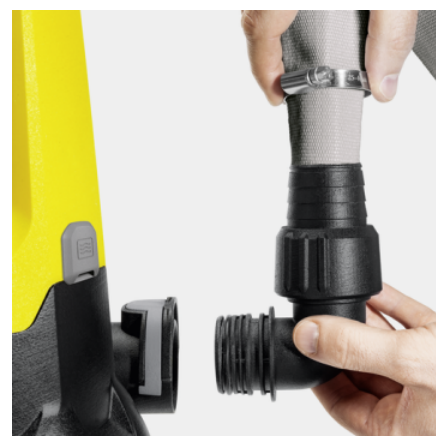

Система быстрого подключения Quick Connect

- Резьба для быстрого и несложного подключения 1", 1 1/4" и 1 1/2" шлангов.

АКСЕССУАРЫ SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR 1.645-851.0

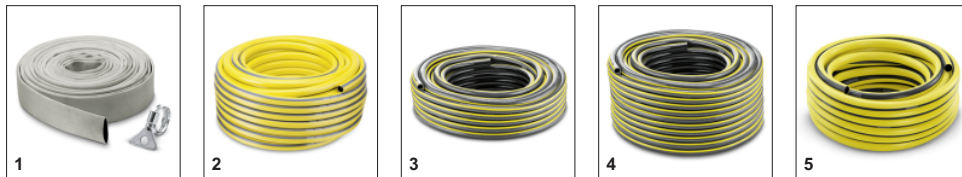

	Артикул	Описание	
ДРУГОЕ			
Комплект плоского шланга	1 2.997-100.0	Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов.	<input type="checkbox"/>
ШЛАНГИ			
Шланг PrimoFlex® 1" длиной 1 м	2 2.645-247.0	Садовый шланг PrimoFlex® 1» 1м. Садовый шланг в интернет-магазине реализуется только бухтой 50 м. Шланг оснащен армирующей сеткой, устойчивой к высокому давлению, и не содержит веществ, вредных для здоровья.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	3 2.645-322.0	Садовый шланг Performance Plus диаметром 3/4", длиной 25 м. Удобный, долговечный и устойчивый к атмосферным воздействиям, а так же особо прочный и гибкий, чрезвычайно устойчивый к перегибам.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4 " -50м	4 2.645-323.0	Особенно прочный, чрезвычайно устойчивый к перегибам и безвредный для здоровья: садовый шланг длиной 50 м Performance Plus диаметром 3/4" из высококачественной многослойной ткани.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 – 25м	5 2.645-142.0	Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (3/4") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от 0 до +40 °С.	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
 Доступные аксессуары
 Чистящие средства.