


SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR

С датчиком уровня и интегрированным входным фильтром: погружной насос для грязной воды SP 22.000 Dirt Level Sensor обеспечивает очень высокую производительность откачки (до 22000 л/ч).



Артикул

1.645-851.0

- Долговечность благодаря керамическому контактному уплотнительному кольцу
- Датчик уровня с плавной регулировкой коммутационного уровня
- Интегрированный входной фильтр из нержавеющей стали


Технические характеристики

| | | |
|---------------------------------|-----|------------------------|
| Штрих-код (EAN) | | 4054278952031 |
| Макс. мощность двигателя | Вт | 750 |
| Макс. производительность | л/ч | < 22000 |
| Температура подачи | °C | макс. 35 |
| Высота подачи | м | 8 |
| Давление | бар | макс. 0,8 |
| Размер твердых частиц | мм | макс. 30 |
| Глубина погружения | м | макс. 7 |
| Время работы | с | 15 |
| Минимум остаточная вода, ручная | мм | 35 |
| Остаточная высота воды | мм | 35 |
| Соединительная резьба | | G1 1/2 |
| Соединительная резьба | | Внутренняя резьба G1/2 |
| Длина кабеля | м | 10 |
| Напряжение | В | 230 – 240 |
| Частота | Гц | 50 |
| Цвет | | Желтый |
| Вес (без аксессуаров) | кг | 6,668 |
| Вес (с упаковкой) | кг | 7,709 |
| Размеры (Д×Ш×В) | мм | 238 × 293 × 354 |

Комплектация

| | |
|---|-----------------------|
| Удобная ручка для переноски | ■ |
| Соединительный элемент для шланга | 1", 1 1/4", 1 1/2" |
| Quick Connect для быстрого и удобного подключения шланга | ■ |
| Переключение между ручной / автоматической операциями | Выключатель на насосе |
| Датчик уровня: постоянное определение уровня | ■ |
| Интегрированный предварительный фильтр из нержавеющей стали | ■ |
| В автоматическом режиме (авто) насос автоматически переключается в зависимости от уровня воды | ■ |
| При ручном управлении насос работает непрерывно до тех пор, пока не будет достигнуто минимальное количество остаточной воды | ■ |
| Керамическое торцевое уплотнение | ■ |
| Корпус из нержавеющей стали | ■ |

■ Включено в комплект поставки

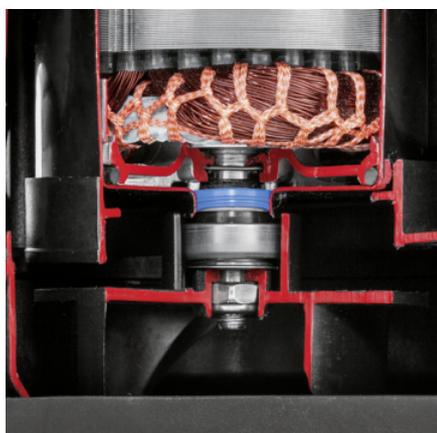


Керамическое торцевое уплотнение

- Для долгого срока службы



Сенсор уровня воды

- Переключение между ручной / автоматической операциями, Фиксация поплавкового выключателя

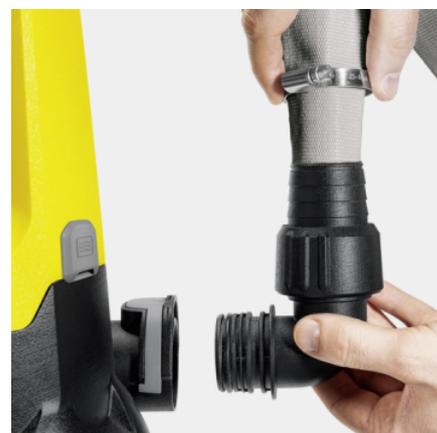

Система быстрого подключения Quick Connect

- Резьба для быстрого и несложного подключения 1", 1 1/4" и 1 1/2" шлангов.

АКСЕССУАРЫ SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR 1.645-851.0



| | Артикул | Описание | |
|-----------------------------------|---------------|---|--------------------------|
| ДРУГОЕ | | | |
| Комплект плоского шланга | 1 2.997-100.0 | Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов. | <input type="checkbox"/> |
| ШЛАНГИ | | | |
| Шланг PrimoFlex® 1" длиной 1 м | 2 2.645-247.0 | Садовый шланг PrimoFlex® 1» 1м. Садовый шланг в интернет-магазине реализуется только бухтой 50 м. Шланг оснащен армирующей сеткой, устойчивой к высокому давлению, и не содержит веществ, вредных для здоровья. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Plus 3/4" -25m | 3 2.645-322.0 | Садовый шланг Performance Plus диаметром 3/4", длиной 25 м. Удобный, долговечный и устойчивый к атмосферным воздействиям, а так же особо прочный и гибкий, чрезвычайно устойчивый к перегибам. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Plus 3/4 " -50м | 4 2.645-323.0 | Особенно прочный, чрезвычайно устойчивый к перегибам и безвредный для здоровья: садовый шланг длиной 50 м Performance Plus диаметром 3/4" из высококачественной многослойной ткани. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex 3/4 – 25м | 5 2.645-142.0 | Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (3/4") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от 0 до +40 °С. | <input type="checkbox"/> |

Включено в комплект поставки
 Доступные аксессуары
 Чистящие средства.