



Таймер подачи воды WT 4

Легко программируемый Таймер подачи воды WT 4 для полива по запросу. Полив начинается и прекращается в заданное время. Со съемным дисплеем. С переходником для крана и фильтром предварительной очистки. Максимальная длительность полива 120 мин, возможность автоматического или ручного управления поливом.



1 Индивидуальная настройка частоты полива

- Полив по запросу


2 Автоматический запуск и остановка

- Точный полив

3 Съёмный дисплей

- Для удобного программирования

4 Адаптер крана и предварительный фильтр

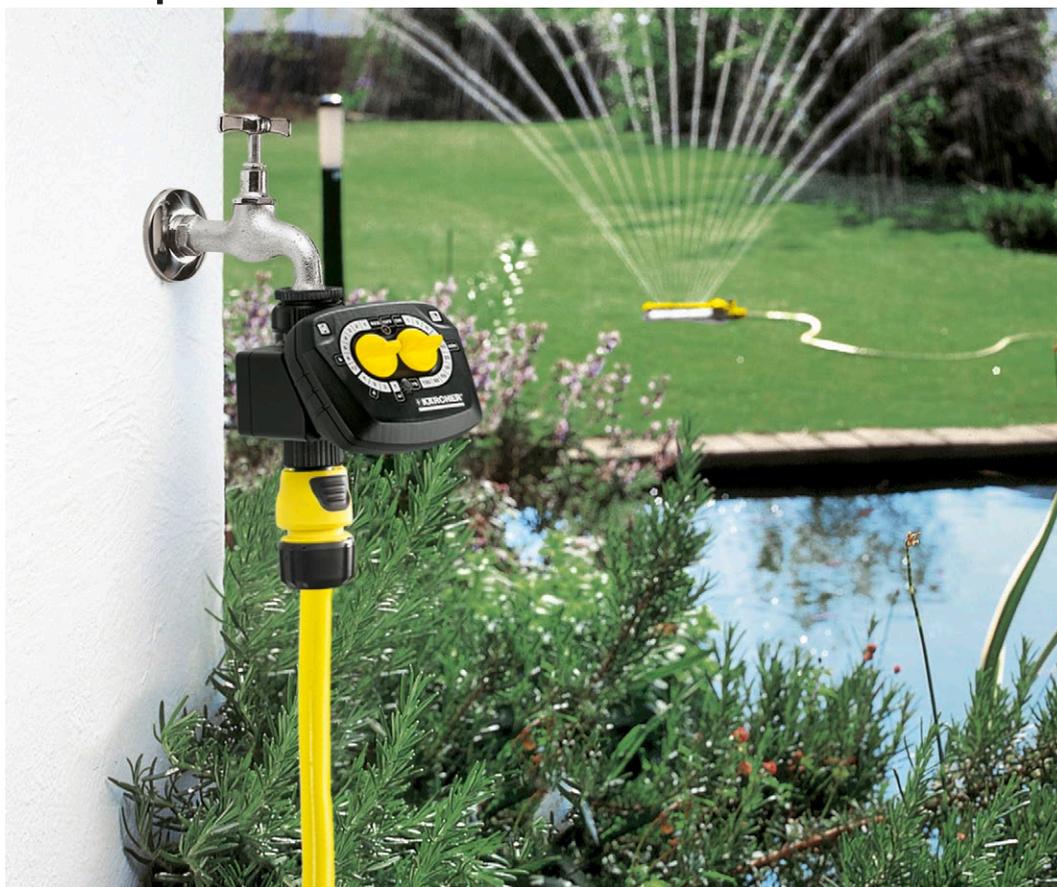

Таймер подачи воды WT 4

Технические характеристики

| | | |
|---------------------|----|---|
| Артикул | | 2.645-174.0 |
| Штрих-код (EAN) | | 4039784535008 |
| Масса | кг | 0,34 |
| Масса (с упаковкой) | кг | 0,47 |
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 115 × 120 × 125 |
| -- | | При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику. |

Комплектация

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Нужные батареи | ■ |
| Батареи входят в комплект поставки | нет |
| Количество батарей | 1 * 9V батарея |

При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.

Таймер подачи воды WT 4 2.645-174.0

KÄRCHER



| | | Артикул | | | | Цена | Описание | |
|---|---|-------------|--|--|--|------|---|--------------------------|
| Шланги | | | | | | | | |
| Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м | 1 | 2.645-138.0 | | | | | Шланг PrimoFlex 1/2, 20м, рабочее давление до 24бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья | <input type="checkbox"/> |
| Соединители и коннекторы для систем полива | | | | | | | | |
| Универсальный коннектор с аквастопом | 2 | 2.645-192.0 | | | | | Универсальный коннектор с аквастопом. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам. | <input type="checkbox"/> |
| Универсальный коннектор | 3 | 2.645-191.0 | | | | | Универсальный коннектор. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам. | <input type="checkbox"/> |
| Дождеватели и разбрызгиватели для полива | | | | | | | | |
| Осциллирующий дождеватель OS 3.220 для прямоугольных участков | 4 | 2.645-133.0 | | | | | Дождеватель OS 3.220 для полива прямоугольных участков. С плавным изменением дальности полива. Зона орошения: при 2 барах ширина полива 9м, длина 5-14м, площадь до 120 кв.м; при 4 барах ширина полива 13м, длина 6-17 м, площадь до 220 кв.м. | <input type="checkbox"/> |
| Система полива | | | | | | | | |
| Комплект системы орошения | 5 | 2.645-238.0 | | | | | Комплект находится в удобном пластиковом контейнере и состоит из сочащегося шланга 1/2"(10м), системного шланга 1/2"(15м) для подачи воды и установки форсунок и капельниц, 4 регулируемых тройника, 4 соединителя, 10 капельниц, 5 колышков для шлангов, 5 заглушек, 1 фильтра, 2 коннекторов и 1 штуцера для крана G1 с переходом на 3/4. | <input type="checkbox"/> |

Доступные аксессуары