# ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ШЛАНГА HT 5 M

Надежная и мобильная тележка для шланга впечатляет прочной металлической катушкой, очень широкой опорой, направляющей для точного сматывания шланга и регулируемой по высоте ручкой для перемещения.

5 YEARS GUARANTEE

METAL

FROST- & UV-PROOF

| | |
|---|---|
| **Артикул** | **2.645-367.0** |

- Высокая устойчивость благодаря очень широкой опоре
- Удобная направляющая для легкого разматывания и сматывания шланга
- Прочная стальная рама и долговечная катушка

## Технические характеристики

| | | |
|---|---|---|
| **Штрих-код (EAN)** | | 4066529015495 |
| **Пропускная способность шланга** | **м** | 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4") |
| **Давление разрыва** | **бар** | 45 |
| **Цвет** | | Черный |
| **Вес** | **кг** | 2,748 |
| **Вес (с упаковкой)** | **кг** | 6,521 |
| **Размеры (Д × Ш × В)** | **мм** | 565 × 475 × 896 |

## Комплектация

| |
|---|
| **Металлическая катушка для шланга** |
| **Направляющая шланга** |

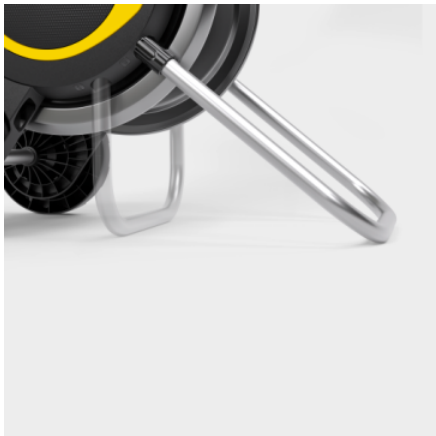

### Высокая устойчивость

- Благодаря очень широкой опоре и низкому центру тяжести катушки.

### Направляющая шланга

- Для легкого разматывания и сматывания шланга.

### Металлическая катушка

- Гарантия надежности и долгого срока службы.

# СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

- K 2 Classic Car
- K 2 Power Control
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 3
- K 3 Car & Home
- K 3 Power Control
- K 4 Classic Car
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Go!Further
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex WSK
- K 5 WCM
- K 6 Special
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ Home
- K Mini
- KHB 6 Battery

Тележка для шланга HT 5 M, 2.645-367.0, 2026-10-02

# АКСЕССАУРЫ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ШЛАНГА HT 5 M
# 2.645-367.0


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

| | | Артикул | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| **ШЛАНГИ** | | | | |
| Шланг Performance Plus 1/2" -20m | 1 | 2.645-318.0 | Садовый шланг Performance Plus диаметром 1/2" и длиной 20 метров. Устойчивый к перекручиванию. Выдерживает давление до 45 бар. Не содержит вредных веществ. Термостойкость от -20 до +60 °C. | ☐ |
| Шланг Performance Premium 1/2" -20m | 2 | 2.645-324.0 | Садовый шланг Performance Premium длиной 20 м, диаметром 1/2" с анти-торсионной технологией и выдерживает давление до 50 бар. Инновационный шланг очень гибкий и устойчивый к перегибам. | ☐ |
| Шланг PrimoFlex® 10 м с комплектом коннекторов | 3 | 2.645-399.0 | Комплект со шлангом предназначен для подачи воды к мойке высокого давления, а также для удобного полива сада и придомовой территории. В набор входят шланг PrimoFlex® длиной 10 м и диаметром 1/2", штуцер для подключения к крану G3/4, универсальный коннектор и коннектор с Aqua Stop. | ☐ |
| Шланг PrimoFlex 1/2 – 20м | 4 | 2.645-138.0 | Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20 м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья | ☐ |
| **СОЕДИНИТЕЛИ И КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВА** | | | | |
| Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 | 5 | 2.645-193.0 | Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с удобными захватами из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам. | ☐ |
| Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с аквастопом | 6 | 2.645-194.0 | Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Удобные захваты из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам. | ☐ |
| Штуцер G3/4, G1/2 BP для систем полива | 7 | 2.645-006.0 | Штуцер с резьбой G3/4 внутренняя резьба и адаптером под резьбу G1/2 . Для подключенния быстросъемных коннекторов для шлангов. | ☐ |
| **ДОЖДЕВАТЕЛИ И РАЗБРЫЗГИВАТЕЛИ ДЛЯ ПОЛИВА** | | | | |
| Осцилирующий дождеватель OS 5.320 SV для прямоугольных участков | 8 | 2.645-135.0 | Дождеватель OS 5.320 SV для полива прямоугольных участков. С плавным изменением дальности полива. С регулятором расхода воды. С клавишами для регулировки ширины полива. Зона орошения: при 2 барах ширина полива 12м, длина 5-16 м, площадь 190 кв.м; при 4 барах ширина полива 16 м, длина 6-20 м, площадь 320 кв.м. | ☐ |
| **НАСАДКИ И РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ** | | | | |
| Наконечник для полива | 9 | 2.645-264.0 | Маленький, удобный и простой для подключения к садовому шлангу: идеальное сопло для несложных задач полива. | ☐ |
| Мультифункциональный пистолет для полива | 10 | 2.645-266.0 | Мультифункциональный пистолет для полива с 3 режимами распыления: душ, точечная струя и конусная. Благодаря наличию блокируемой для режима постоянного полива кнопки этот пистолет идеально подходит для длительного полива различных растений. | ☐ |
| Многофункциональный металлический пистолет для полива Premium | 11 | 2.645-271.0 | Многофункциональный металлический пистолет Premium позволяет длительное время поливать разнообразные растения в зависимости от их потребностей. Оснащен поворотной головкой и уплотнительной мембраной. | ☐ |
| Штанга для полива телескопическая Premium, 6 режимов | 12 | 2.645-137.0 | Штанга для полива Premium телескопическая, 6 типов струи,поворотная головка. Удобно поливать подвешенные в горшках цветы, клумбы и растения под корень на грядке; Мыть дорожки и мебель на даче. Можно использовать как садовый душ. | ☐ |

☐ Доступные аксессуары