

МОЮЩАЯ ГОЛОВА HKF 30/14-E

Компактная моющая голова из нержавеющей стали для очистки бочек и других емкостей с отверстиями размером 65 мм и более. Отличается малым весом и постоянством частоты вращения за счет электродвигателя.



Артикул 6.751-061.0

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4066529072269
Разъем высокого давления		G3/8"
Привод		Электрический
Количество насадок	шт.	1 / 4
Производительность	л/ч	3000
Частота вращения	об/мин	19
Монтажная длина	мм	915
Напряжение	В	24
Частота	Гц	50 – 60
Давление	бар	макс. 140
Отверстие в емкости	мм	мин. 65
Температура	°C	макс. 90
Вес	кг	4,9
Вес (с упаковкой)	кг	7,55
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1256



Привод от электродвигателя 24 В/50/60 Гц.

- Постоянная скорость вращения не зависит от давления и потока воды.
- Безопасное напряжение 24 В
- Повышенная безопасность труда.



Универсальные возможности.

- Медленное вращение и высокое рабочее давление для достижения оптимального результата очистки.
- Рассчитана на расход воды до 3000 л/ч и давление до 140 бар.
- Пригодность для внутренней очистки бочек, а также резервуаров средних или больших размеров.



Продуманный дизайн

- Максимальное удобство работы и технического обслуживания.
- Простота в обращении: установка головы в емкость производится одной рукой.
- Стабильная частота вращения для достижения постоянных хороших результатов очистки.

СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

- | | | |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| ■ HD 10/15-4 Cage Food | ■ HD 25/15-4 Cage Plus | ■ HDS 10/21-4 St Gas |
| ■ HD 10/16-4 Cage Ex | ■ HD 7/11-4 M Classic | ■ HDS 10/21-4 M Classic |
| ■ HD 10/19-4 St H | ■ HD 7/17 M | ■ HDS 1000 De |
| ■ HD 10/21-4 M Classic | ■ HD 7/17 M Cage | ■ HDS 1000 De CEMO |
| ■ HD 10/21-4 S | ■ HD 7/17 M Pu (St) | ■ HDS 12/18-4 S |
| ■ HD 10/21-4 S Classic | ■ HD 7/18-4 M Classic | ■ HDS 13/20-4 S |
| ■ HD 10/21-4 S Plus | ■ HD 8/18-4 Cage | ■ HDS 13/20-4 S Classic |
| ■ HD 10/21-4 S ST Classic | ■ HD 8/18-4 M | ■ HDS 13/20-4 SXA |
| ■ HD 10/21-4 SXA Plus | ■ HD 8/18-4 M Pu | ■ HDS 13/20-4 St |
| ■ HD 10/21-4St | ■ HD 8/18-4 St | ■ HDS 7/16 C |
| ■ HD 10/25-4 S | ■ HD 8/18-4 St H | ■ HDS 8/18-4 C |
| ■ HD 10/25-4 S Classic | ■ HD 8/20 G | ■ HDS 8/18-4 St |
| ■ HD 10/25-4 S Plus | ■ HD 8/23 G Classic | ■ HDS 8/18-4CX |
| ■ HD 10/25-4 S ST Classic | ■ HD 9/20-4 Classic | ■ HDS 8/20 De |
| ■ HD 10/25-4 SXA Plus | ■ HD 9/20-4 M Classic | ■ HDS 8/20 G |
| ■ HD 13/18-4 S | ■ HD 9/20-4 S | ■ HDS 9/17-4 C |
| ■ HD 13/18-4 S Classic | ■ HD 9/20-4 S Plus | ■ HDS 9/17-4 CXA |
| ■ HD 13/18-4 S Plus | ■ HD 9/20-4 S ST Classic | ■ HDS 9/20-4 Classic |
| ■ HD 13/18-4 S ST Classic | ■ HD 9/20-4 SXA Plus | ■ HDS 9/20-4 M |
| ■ HD 13/18-4 SXA Plus | ■ HD 9/23 De | ■ HDS 9/20-4 MXA |
| ■ HD 13/18-4St | ■ HD 9/23 G | ■ HDS 9/20-4 M Classic |
| ■ HD 17/12-4 St H | ■ HD 9/25 G Classic | ■ HDS-E 8/16-4 M 24 kW |
| ■ HD 17/15-4 S Classic | ■ HDS 10/21-4 M | |
| ■ HD 17/15-4 S ST Classic | ■ HDS 10/21-4 MXA | |
| ■ HD 17/15-4St | ■ HDS 10/21-4 St | |


АКСЕССАУРЫ МОЮЩАЯ ГОЛОВА НКФ 30/14-Е
6.751-061.0



		Артикул	Описание	
ШЛАНГИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ				
Стандартный с резьбовыми разъемами с обеих сторон				
PPH / шланг высокого давления 2x EASY!Lock DN 10, 220 бар, 10 м, DN 10, 220 бар, 2 x EASY!Lock	1	6.110-041.0	Превосходные характеристики и комплектация: шланг высокого давления (DN 10) длиной 10 м рассчитан на давление до 220 бар.	☐
Шланг высокого давления, 10 м, DN 6, 250 бар, 2 x EASY!Lock	2	6.110-034.0	Шланг высокого давления длиной 10 м с разъемами EASY!Lock с обеих сторон. НД 6, рассчитан на давление до 250 бар.	☐
Шланг высокого давления 10 м DN 8 (315 бар), 10 м, DN 8, 315 бар, 2 x M22 x 1,5	3	6.391-342.0	Шланг высокого давления подойдет для расширения радиуса действия аппарата высокого давления. С 2 разъемами M 22 x 1,5.	☐
Шланг высокого давления, 10 м, НД 8, AVS, 10 м, DN 8, 315 бар, 2 x EASY!Lock	4	6.110-031.0	Шланг высокого давления с разъемами EASY!Lock, с защитой от излома 10 м. С запатентованным вращающемся AVS коннектором для пистолета и ручной муфтой.	☐
Долговечный, с соединителями с обеих сторон				
Долговечный шланг высокого давления 10 м DN 8, 10 м, DN 8, 400 бар, 2 x M22 x 1,5	5	6.391-354.0	С резьбовыми разъемами с обеих сторон, M 22 x 1,5, с защитой от перегиба. С двойным стальным армированием	☐
Classic				
Шланг высокого давления Classic, 10 м, DN 10, 250 бар x , EASY!Lock	6	4.119-004.0		☐
Шланг высокого давления Classic, 10 м, DN 8, 315 бар x , EASY!Lock	7	4.119-005.0		☐
Шланг TR DN8 31,5MPa 20m with package, 20 м, DN 8, 315 бар x , EASY!Lock	8	4.119-006.0		☐
Шланг TR DN8 31,5MPa 30m with package, 30 м, DN 8, 315 бар x , EASY!Lock	9	4.119-007.0		☐
Шланг TR DN6 25MPa 10m with package, 10 м, DN 6, 250 бар x , EASY!Lock	10	4.119-012.0		☐
Шланговый провод with package TR DN6 25M, 15 м, DN 6, 250 бар x , EASY!Lock	11	4.119-016.0		☐
Шланговый провод with package TR DN8 max, 15 м, DN 8, 315 бар x , EASY!Lock	12	4.119-017.0		☐
Шланговый провод with package TR DN10 25, 20 м, DN 10, 250 бар x , EASY!Lock	13	4.119-019.0		☐
Шланговый провод with package TR DN10 25, 40 м, DN 10, 250 бар x , EASY!Lock	14	4.119-020.0		☐

☐ Доступные аксессуары

АКСЕССУАРЫ МОЮЩАЯ ГОЛОВА НКФ 30/14-Е 6.751-061.0

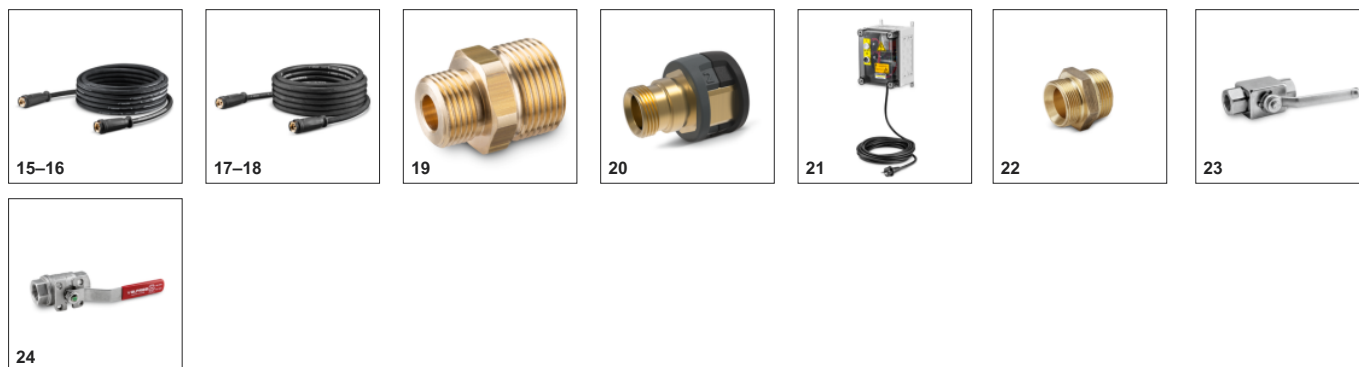

	Артикул	Описание	
ШЛАНГИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ			
Classic			
Шланг с транспортной упаковка, 10 м, DN 8, 315 бар × , M22 × 1,5	15	4.760-834.0	☐
Шланг M DN8 31,5MPa 20m with package, 20 м, DN 8, 315 бар × , M22 × 1,5	16	4.760-857.0	☐
Шланговый провод with package M22 DN10 2, 20 м, DN 10, 250 бар × , M22 × 1,5	17	4.760-892.0	☐
Шланговый провод with package M22 DN10 2, 40 м, DN 10, 250 бар × , M22 × 1,5	18	4.760-893.0	☐
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ			
Адаптер			
Адаптер наружная резьба G3/8"-M22x1,5	19	6.651-646.0	☐
Адаптер EASY!Lock			
Адаптер 2 M22IG-TR22AG	20	4.111-030.0	Адаптер 2 для соединения старого аппарата с новым шлангом и старого пистолета с новым шлангом ☐
ДЛЯ ЧИСТКИ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЧЕК И РЕЗЕРВУАРОВ			
Для барабанов и контейнеров			
Монтажный комплект	21	2.644-481.0	☐
СТАЦИОНАРНЫЕ СИСТЕМЫ ЧИСТКИ ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ			
Двойной штуцер	22	5.402-001.0	☐
Шаровой кран высокого давления	23	6.412-066.0	☐
	24	6.412-491.0	☐

☐ Доступные аксессуары