




МОП ИЗ МИКРОФИБРЫ STANDARD CUT PILE НА КАРМАНАХ 40 CM

Эффективный моп интенсивного действия из резаной микрофибры на полиэстеровой основе. Подходит для гладких и текстурированных поверхностей. Оснащен карманным креплением.

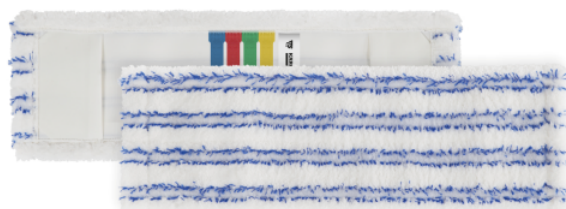

Артикул	6.999-383.0
---------	-------------

Технические характеристики		
Программа		STANDARD
Тип напольного покрытия		Твердые напольные покрытия / Эластичные полы
Структура пола		Гладкие и сильно структурированные поверхности
Уровень загрязнения		Низкий до среднего
Использование текстиля		Многоразовый текстиль
Рабочая ширина	см	40
Крепление текстиля		Карманы
Материал		80% PET / 20% PA
Материал текстиля		Микрофибра
Тип производства		Ворсовая ткань
Структура текстиля		Разрезной ворс
Температура стирки	°C	макс. 90
Рекомендации по стирке	°C	60
Температура сушки	°C	макс. 60
Циклы стирки ¹⁾		прим. 250
Количество	шт.	1
Вес изделия / Вес на м²	кг / г/м²	0,11 / 700
Масса с упаковкой	кг	0,128
Размеры (Д × Ш)	мм	400 / 150
Размеры (в упаковке)	мм	400 × 150 × 15

Свойства

- Универсальный моп с низким уровнем трения из высококачественного микроволокна
- С карманами
- Малый вес уменьшает затраты на стирку
- Подходит для всех стандартных складных держателей (40 см)

Применение



Метод уборки с распылением

Чистящий раствор наносится на пол непосредственно перед мопом, после чего поверхность протирается.



Метод предварительного увлажнения

Для оптимального результата увлажните моп количеством воды, равным 180% его собственного веса.



Метод уборки с ведром

Для оптимальной влажности и уборки в один этап полностью погрузите моп в воду, дайте ему впитать максимальное количество жидкости, затем отожмите его в прессе.

- Не стирать вместе с другими тканями
- Не использовать отбеливатель, кондиционер и сильнощелочные моющие средства
- Стирка или сушка при высокой температуре может повредить волокна
- Перед стиркой тщательно прополощите ткань
- Не сушить в сушильной машине

¹⁾ При соблюдении рекомендованных температур и использовании подходящих моющих средств. Кроме того, срок службы может значительно сократить использование сушильной машины, особенно при высоких температурах.