



Обратные клапаны RV 3000

RV 3000-E / -R / -S / -100


Обратные клапаны RV 3000 являются высокопроизводительными клапанами. Шток клапана удерживается в седле в гидравлически ненагруженном состоянии под действием усилия пружины. Клапан открывается, когда давление на входе P превышает давление открытия.

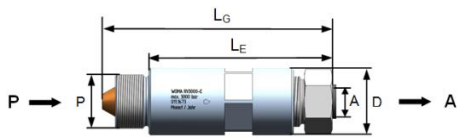


Обратный клапан RV 3000-E



Обратный клапан RV 3000-R



Обратный клапан RV 3000-S

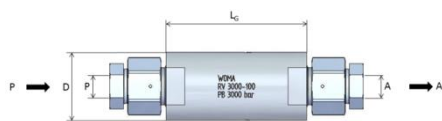

Обратный клапан RV 3000-100

Варианты

Существуют следующие версии клапанов:

- RV 3 000-E: ввинчиваемая конструкция, например, для насосов высокого давления
- RV 3 000-R: для установки в трубопроводы
- RV 3 000-S: для установки в качестве перегорродки в агрегаты и компактные устройства, например, на опорных рамах
- RV 3 000-100: для высоких номинальных мощностей

Особые преимущества

- Прочная и долговечная конструкция
- Низкие потери давления
- Возможна любая позиция установки

Технические характеристики				
Тип	RV 3 000-E	RV 3 000-R	RV 3 000-S	RV 3 000-100
Номер материала	9.872-645.0	9.872-491.0	9.872-646.0	9.893-688.0
Рабочее давление	макс. 3 000 бар			
Температура среды	макс. +98 °C			
Номинальный расход	макс. 40 л/мин			макс. 100 л/мин
Давление открытия	15 бар			20 бар
Вес	0,8 кг	1,2 кг	2,2 кг	2,7 кг
L _G	124 мм	180 мм	196 мм	220 мм
L _E	99 мм		130 мм	
D	36 мм	36 мм	55 мм	55 мм
P	1 1/8-12 UNF	9/16-18 UNF LH		
A	9/16-18 UNF LH			