

## STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 6/15 MXA PLUS \*EU

Vysokotlakový čistič HD 6/15 MXA Plus poháňaný striedavým prúdom. Sériovo s pružinovo poháňaným automatickým hadicovým bubnom, odolným 3-piestovým axiálnym čerpadlom a vysokotlakovou pištoľou EASY!Force.



### Objednávacie číslo

1.150-943.0

- Pružinový automatický hadicový bubon
- Šetrite silu a čas: vysokotlaková pištoľ EASY!Force a rýchlozávery EASY!Lock
- Automatická dekompresia tlaku a energetická efektívnosť vyššia o 20 percent

### Technické informácie

|                             |             |                 |
|-----------------------------|-------------|-----------------|
|                             |             | 4054278613819   |
| Druh prúdu                  | Ph / V / Hz | 1 / 230 / 50    |
| Prietok                     | l/h         | 560             |
| Teplota vody na prívide     | °C          | 60              |
| Pracovný tlak               | bar / MPa   | 150 / 15        |
| Max. tlak                   | bar / MPa   | 225 / 22,5      |
| Príkon                      | kW          | 3,1             |
| Sieťový kábel               | m           | 5               |
| Prítok vody                 |             | 3/4"            |
| Farba                       |             | Antracitová     |
| Hmotnosť (s príslušenstvom) | kg          | 35,1            |
| Hmotnosť vrátane obalu      | kg          | 39              |
| Rozmery (d × š × v)         | mm          | 400 × 455 × 966 |

### Výbava

|                                           |    |            |
|-------------------------------------------|----|------------|
| Vysokotlaková pištoľ                      |    | EASY!Force |
| Dĺžka vysokotlakovej hadice               | m  | 15         |
| Typ vysokotlakovej hadice                 |    | Flex       |
| Pracovný nadstavec                        | mm | 840        |
| Power tryska                              |    | ■          |
| Rotačná tryska                            |    | ■          |
| Integrovaný bubon na vysokotlakovú hadicu |    | ■          |
| ANTI!TwistANTI!Twist                      |    | ■          |
| Vypínač tlaku                             |    | ■          |

■ Standardná výbava.



## Pružinový automatický hadicový bubon

- Maximálne pohodlie pri manipulácii s vysokotlakovou hadicou.
- Umožňuje krátky čas nastavenia pomocou rýchleho navíjania a odvíjania.
- Zabraňuje zakopnutiu a zvyšuje prevádzkovú bezpečnosť.


## Prídavný podstavec

- Zväčšuje odstavnú plochu prístroja.
- Zvyšuje bezpečnosť proti prevráteniu pri zvislej prevádzke.

## Kvalitná výbava

- Automatická dekompresia tlaku chráni komponenty a predlžuje životnosť.
- Výkonný 2-pólový vzduchom chladený elektromotor
- Kvalitná valcová hlava z mosadze

## PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 6/15 MXA PLUS \*EU 1.150-943.0

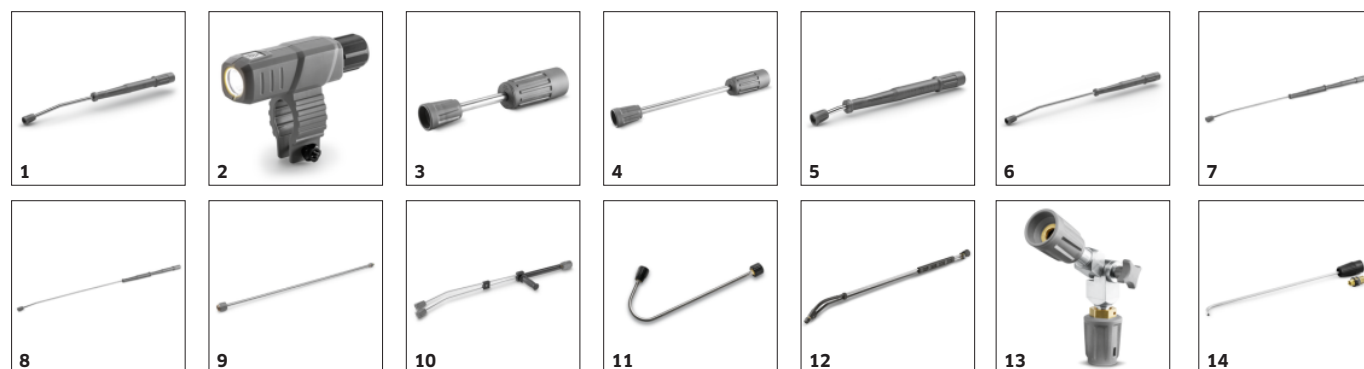

|                                                      |    | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                                                  |                                     |
|------------------------------------------------------|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>PRACOVNÉ NADSTAVCE</b>                            |    |                    |                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>Otočné pracovné nadstavce</b>                     |    |                    |                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Pracovný nadstavec, 840 mm, otočný                   | 1  | 4.112-006.0        | Pracovný nadstavec, 840 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| LED svetlo na pracovný nadstavec                     | 2  | 2.680-002.0        | Jasná, ľahká pracovná svetlo LED pre priamu montáž na prac. nadstavec vysokotlakovej pištole EASY!Force. Lepšia viditeľnosť až počas 5 prac. hodín pri nepriaznivých svetelných podmienkach.     | <input type="checkbox"/>            |
| Pracovný nadstavec, 250 mm, otočný                   | 3  | 4.112-027.0        | Pracovný nadstavec, 250 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| Pracovný nadstavec, 400 mm, otočný                   | 4  | 4.112-024.0        | Pracovný nadstavec, 400 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| Pracovný nadstavec, 600 mm, otočný                   | 5  | 4.112-007.0        | Pracovný nadstavec, 600 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| Pracovný nadstavec, 1050 mm, otočný                  | 6  | 4.112-000.0        | Pracovný nadstavec, 1 050 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| Pracovný nadstavec, 1550 mm, otočný                  | 7  | 4.112-018.0        | Pracovný nadstavec, 1 550 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| Pracovný nadstavec, 2050 mm, otočný                  | 8  | 4.112-021.0        | Pracovný nadstavec, 2 050 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| Predĺženie pracovného nadstavca, 1000 mm             | 9  | 4.112-048.0        | Predĺženie pracovného nadstavca s prípojkou EASY!Lock. Dĺžka 1 000 mm.                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Dvojitý pracovný nadstavec</b>                    |    |                    |                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Dvojitý pracovný nadstavec, 960 mm                   | 10 | 2.112-016.0        | Plynulá regulácia pracovného tlaku priamo na rukoväti pri plnom prietoku. Vhodný hlavne pre poľnohospodárstvo (napr. čistenie mašalí).                                                           | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Zahnutý pracovný nadstavec</b>                    |    |                    |                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Pracovný nadstavec na čistenie WC a dažďových žlabov | 11 | 4.112-029.0        | S tryskou na vodu. Špeciálny tvar na čistenie dažďových žlabov a na hygienické čistenie toaliet. Z antikoru.                                                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Flexibilný pracovný nadstavec</b>                 |    |                    |                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Flexibilný pracovný nadstavec, 1050 mm               | 12 | 4.112-035.0        | Bezstupňové prestavovanie ohybu pracovného nadstavca v rozsahu 20° - 140°. Obzvlášť vhodný na čistenie ťažko prístupných miest, ako sú napr. strešné žľaby, strechy áut, podvozky alebo podbehy. | <input type="checkbox"/>            |
| Vysokotlakový kľb                                    | 13 | 4.112-057.0        | Pre ťažko prístupné miesta: Vysokotlakový kľb s bezstupňovým prestavovaním uhla až do 120°. Montuje sa jednoducho priamo na pracovný nadstavec vysokotlakového čističa.                          | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Čistič žlabov</b>                                 |    |                    |                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Pracovný nadstavec na čistenie žlabov                | 14 | 2.112-015.0        | Pracovný nadstavec slúži na čistenie systémov na odvádzanie dažďovej vody. Tvar pracovného nadstavca a špeciálna tryska umožňujú čistenie bez zloženia krycej mriežky.                           | <input type="checkbox"/>            |

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 6/15 MXA PLUS \*EU 1.150-943.0



|                                                  |    | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
|--------------------------------------------------|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>PRACOVNÉ NADSTAVCE</b>                        |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| <b>Pracovný nastavac na čistenie podvozku</b>    |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Pracovný nastavac na čistenie podvozku           | 15 | 4.112-032.0        | Pojazdný; pre efektívne a pohodlné čistenie podvozkov a blatníkov. Antikoro. Bez VT trysky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Prídavná rukoväť</b>                          |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Prídavná rukoväť pre pracovné nastavce EASY!Lock | 16 | 4.321-380.0        | Komfort v každej situácii – prídavná rukoväť sa dá jednoducho namontovať na pracovný nastavac našej novej generácie EASY!Lock, čím umožňuje optimálne prispôsobenie pracovného postoja podľa príslušnej činnosti. Pravidelným striedaním postoja sa odľahčuje pohybový aparát a práca je trvalo uvoľnená. Pomocou pracovného nastavca otočného o 360° môžete prídavnú rukoväť aj počas prevádzky úplne jednoducho otáčať okolo osi, čo zvyšuje flexibilitu. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Pracovný nastavac PowerControl</b>            |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Pracovný nastavac Power Control 034              | 17 | 4.112-045.0        | Jednoducho dosiahnuteľné a presné prestavovanie tlaku počas práce: pomocou pracovného nastavca PowerControl s veľkosťou trysky 034 prispôbíte pracovný tlak plynulo a rýchlo každej úlohe.                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ROTAČNÉ TRYSKY (FRÉZA NA ŠPINU)</b>           |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| <b>Rotačná tryska, veľká</b>                     |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Rotačná tryska, veľká, 035                       | 18 | 4.114-040.0        | Rotačná tryska – rotujúci bodový prúd, 10-násobný výkon čistenia. Maximálna životnosť vďaka keramickej tryske a keramickej ložiskovej krúžku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Rotačná tryska, malá</b>                      |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Rotačná tryska, malá, 035                        | 19 | 4.114-019.0        | Nová rotačná tryska Performance (veľkosť trysky 035) s rotujúcim bodovým prúdom je obdivuhodne iná: má až o 50% vyšší čistiaci a plošný výkon ako jej predchodkyňa.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| <b>POWER TRYSKA KÄRCHER</b>                      |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| <b>Power tryska s uhlom striekania 25°</b>       |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Power tryska , 033                               | 20 | 2.113-063.0        | Tryska s plochým prúdom pre vyšší plošný výkon a na nepoddajné nečistoty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Power tryska s uhlom striekania 0°</b>        |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Power tryska 0°, 040                             | 21 | 2.113-001.0        | Plný prúd na obzvlášť nepoddajné nečistoty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Power tryska s uhlom striekania 15°</b>       |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Power tryska 15°, 033                            | 22 | 2.113-002.0        | Tryska s plochým prúdom na nepoddajné nečistoty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Power tryska s uhlom striekania 40°</b>       |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Power tryska 40°, 040                            | 23 | 2.113-003.0        | Plochý prúd pre vysoký plošný výkon – vhodná na citlivé povrchy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| <b>VYSOKOTLAKOVÉ PIŠTOLE</b>                     |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| <b>Ručné striekacie pištole</b>                  |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Vysokotlaková pištoľ EASY!Force Advanced         | 24 | 4.118-005.0        | Bez únavy namiesto vynakladanie veľkej sily: Vysokotlaková pištoľ EASY!Force využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu a znižuje tým silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu.                                                                                                                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková pištoľ EASY!Force súprava 1        | 25 | 4.111-050.0        | Na zmenu čističov VT Kärcher s existujúcou vysokotlakovou hadicou: Súprava 1 EASY!Force s vysokotlakovou pištoľou EASY!Force, pracovným nastavcom a potrebnými adaptérami až po trysku.                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| Vysokotlaková pištoľ EASY!Force súprava 3        | 26 | 4.111-052.0        | Vhodná pre existujúcu vysokotlakovú hadicu a pracovný nastavac: Súprava EASY!Force 3, vrátane pištole EASY!Force a všetkých potrebných adaptérov na vybavenie vysokotlakového čističa.                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>            |
| <b>STROMGENERATOR</b>                            |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Elektrický generátor PGG 6/1                     | 27 | 1.042-208.0        | Benzínový synchronný generátor PGG 6/1 s výkonom 5 kW zaujme až 10 hodinami nezávislého napájania v mnohých profesionálnych príležitostiach či na verejných priestranstvách.                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| <b>TRYSKY S VIACERÝMI MOŽNOSTAMI PRESTAVENIA</b> |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| <b>Trojité trysky</b>                            |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Trojité tryska, 033                              | 28 | 4.117-028.0        | Ručne prepínateľná trojitá tryska. Pohodlné prestavovanie prúdu vody. Pri strojoch s injektorom slúži nízkotlakový plochý prúd na nasávanie a nanášanie čistiaceho prostriedku.                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 6/15 MXA PLUS \*EU 1.150-943.0



|                                                                                              |    | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>TRYSKY S VIACERÝMI MOŽNOSTAMI PRESTAVENIA</b>                                             |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Zahnutá Vario tryska 0°-90°</b>                                                           |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Zahnutá Vario tryska, 050                                                                    | 29 | 4.113-007.0        | Umožňuje zmeniť uhol striekania vysokotlakového prúdu v rozsahu 0-90° - „bezstupňovo“. Tým je možné ľahké prispôsobenie všetkým druhom znečistenia a povrchov.                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>ECO!BOOSTER</b>                                                                           |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| eco!Booster TR 033 500 - 600 l                                                               | 30 | 2.113-085.0        | eco!Booster pre studenovodné a horúcovodné vysokotlakové čističe (veľkosť trysky 033, 500 - 600 l) s o 50 % väčším plošným výkonom ako bežný pracovný nadstavce; ideálny pre citlivé povrchy.                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>RÝCHLOSPOJKA</b>                                                                          |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Rýchlospojka                                                                                 | 31 | 2.115-000.0        | Pre rýchle striedanie rôznych pracovných nadstavcov a príslušenstva. Optimálne prispôbené na vysokotlakové zariadenia Kärcher, vhodné pre rozhranie pištole a pracovného nadstavca. So systémom EASY!Lock s vnútorným závitom M 22 x 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| Nástrčný systém                                                                              | 32 | 2.115-001.0        | Nástrčný systém z tvrdené ušľachtilej ocele pre rýchlospojku 2.115-000. So systémom EASY!Lock s vonkajším závitom.                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČISTENIE SUDOV A NÁDRŽÍ</b>                                                               |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Add-on kit mud sucker                                                                        | 33 | 2.641-798.0        | Na pripojenie na vysokotlakovú hadicu vysokotlakových čističov Kärcher: výkonný odsávač kalu na prestavbu vysokotlakových čističov na kalové čerpadlá.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>INÉ PRÍSLUŠENSTVO VT</b>                                                                  |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Obmedzovač zapínacieho prúdu                                                                 | 34 | 2.637-495.0        | Na redukciu zapínacieho prúdu pri jednofázovom striedavom prúde a na ochranu poistky vedenia.                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Mincovník na pripojenie vysokotlakového čističa                                              | 35 | 2.644-029.0        | Diaľkové ovládanie s elektronickým mincovníkom na pripojenie vysokotlakového čističa ako zariadenia na predumývanie. Zásuvka a napájací kábel musia byť k dispozícii na mieste.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Pieskovacia pištoľ GS                                                                        | 36 | 2.869-067.0        | Krátka doba nastavenia, jednoduchá preprava, okamžité vypnutie-prúdová pištoľ je cenovo dostupný spôsob čistenia všetkých malých až stredne veľkých oblastí. Nastaviteľný tlak/objem vody                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE</b>                                                             |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Sada tesnení s 9x O-krúžkami pre závit TR                                                    | 37 | 2.880-001.0        |                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>ZÁVITOVÝ SPOJ TRYSKY / DIŠŤANČNÝ PRVOK</b>                                                |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Závitový spoj trysky</b>                                                                  |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Závitový spoj trysky                                                                         | 38 | 4.112-011.0        | Objímka trysky s chráničom pre vysokotlakové a Power trysky                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>VYSOKOTLAKOVÉ HADICE</b>                                                                  |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Standard</b>                                                                              |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Vysokotlaková hadica, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-prípojka hadicového bubna | 39 | 6.110-037.0        | Vysokotlaková hadica (DN 6), 15 m dlhá, pre pracovný tlak do 250 bar. So systémom ANTI!Twist pre hadicové bubny s AVS prípojkou. 2. koniec je vybavený ručným závitovým spojom EASY!Lock.                                                 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                              | 40 | 6.110-036.0        | S patentovanou AVS prípojkou v pištoľi (otočné uloženie) a zásuvným spojom pre hadicový bubon.                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica, 15 m, ID 6, 300 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-prípojka hadicového bubna | 41 | 6.110-026.0        | Pre pracovný tlak do 300 bar: 15 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 6) s AVS prípojkou pre hadicové bubny a s ručným závitovým spojom EASY!Lock.                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Štandard s obojstranným závitovým spojom</b>                                              |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Vysokotlaková hadica 2x EASY!Lock, 10 m, DN 10, 220 bar, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 42 | 6.110-041.0        | Presvedčivé hodnoty a základné vybavenie: Vysokotlaková hadica (DN 10) s dĺžkou 10 m vyvinutá pre tlak do 220 bar.                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 6/15 MXA PLUS \*EU 1.150-943.0



|                                                              |    | Objednávaci<br>e číslo |                                                                                                                                                                                                   |                          |
|--------------------------------------------------------------|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VYSOKOTLAKOVÉ HADICE</b>                                  |    |                        |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>Standard s obojstranným závitovým spojom</b>              |    |                        |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Vysokotlaková hadica, 10 m, ID 6, 250 bar,<br>2 × EASY!Lock  | 43 | 6.110-034.0            | Vysokotlaková hadica s ručným závitovým spojom EASY!Lock na oboch koncoch a dĺžkou 10 m. Priemer DN 6, vhodná do tlaku 250 bar.                                                                   | <input type="checkbox"/> |
|                                                              | 44 | 6.110-035.0            | Vysokotlaková hadica na oboch koncoch s ručným závitovým spojom EASY!Lock (DN 6) a dĺžkou 10 m. Hodí sa do 250 bar a má systém ANTI!Twist.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica, 10 m, ID 6, 300 bar,<br>2 × EASY!Lock  | 45 | 6.110-056.0            | Vysokotlaková hadica (DN 6) vybavená systémom ANTI!Twist a na oboch koncoch novým ručným závitovým spojom EASY!Lock. Pre pracovný tlak do 300 bar. 10 m dlhá.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica, 10 m, ID 8, 315 bar,<br>2 × EASY!Lock  | 46 | 6.110-031.0            | Vysokotlaková hadica vhodná pre tlak do 315 bar (DN 8). Na oboch koncoch s inovatívnym ručným závitovým spojom EASY!Lock, ANTI!Twist a dĺžka 10 m.                                                | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica, 15 m, _ 8, 315 bar                     | 47 | 6.110-033.0            | 15 m dlhá vysokotlaková hadica, DN 8, so systémom ANTI!Twist a na oboch koncoch vybavená ručným závitovým spojom EASY!Lock šetriacim čas.                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica, 15 m, ID 8, 315 bar,<br>2 × EASY!Lock  | 48 | 6.110-030.0            |                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica, 20 m, ID 8, 315 bar,<br>2 × EASY!Lock  | 49 | 6.110-032.0            | 20 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 8) vybavená na oboch koncoch šikovým a pevným ručným závitovým spojom EASY!Lock. Schválená pre pracovný tlak do 315 bar.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica, 30 m, ID 8, 315 bar,<br>2 × EASY!Lock  | 50 | 6.110-014.0            | Pohodlná dĺžka (30 m) a inovatívny ručný závitový spoj EASY!Lock: Vysokotlaková hadica (DN 8) so systémom ANTI!Twist pre tlak do 315 bar.                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica, 15 m, ID 10, 220 bar,<br>2 × EASY!Lock | 51 | 6.110-042.0            | Vybavená inovačným ručným závitovým spojom EASY!Lock a vhodná pre tlak do 220 bar: 15 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 10).                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica, 20 m, ID 10, 220 bar,<br>2 × EASY!Lock | 52 | 6.110-043.0            | Dĺžka 20 m a komfortný ručný závitový spoj EASY!Lock na oboch koncoch extrémne šetriaci čas patria k hlavným výhodám tejto vysokotlakovej hadice (DN 10).                                         | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica, 25 m, ID 10, 220 bar,<br>2 × EASY!Lock | 53 | 6.110-044.0            | Presvedčivé hodnoty a základné vybavenie: Vysokotlaková hadica (DN 10) s dĺžkou 25 m vyvinutá pre tlak do 220 bar.                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica, 40 m, ID 10, 220 bar,<br>2 × EASY!Lock | 54 | 6.110-045.0            | 40 m dlhá vysokotlaková hadica so systémom EASY!Lock na rýchle ručné spojenie (na oboch koncoch). Priemer (DN) 10, pracovný tlak do 220 bar.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica, 15 m, ID 12, 210 bar,<br>2 × EASY!Lock | 55 | 6.110-059.0            | Dimenzovaná pre pracovný tlak do 250 bar: Vysokotlaková hadica (DN 12) s dĺžkou 15 m. Na oboch koncoch má komfortný ručný závitový spoj EASY!Lock.                                                | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica, 40 m, ID 12, 210 bar,<br>2 × EASY!Lock | 56 | 6.110-060.0            | S ručným závitovým spojom EASY!Lock a vďaka dĺžke 40 m veľký akčný priestor: Vysokotlaková hadica (DN 12) s obojstranným ručným závitovým spojom EASY!Lock. Hodí sa pre pracovný tlak do 250 bar. | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

# PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 6/15 MXA PLUS

## \*EU 1.150-943.0



|                                                                                                                 |    | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                                                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VYSOKOTLAKOVÉ HADICE</b>                                                                                     |    |                    |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>Longlife 400</b>                                                                                             |    |                    |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Vysokotlaková hadica Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-prípojka hadicového bubna           | 57 | 6.110-028.0        | 20 m vysokotlaková hadica (DN 8) pre tlak do 400 bar. S AVS prípojkou hadicového bubna a dvojitém ocelovým výpletom. Ručný závitový spoj EASY!Lock na druhej strane hadice.                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife 400 s obojstranným závitovým spojom</b>                                                             |    |                    |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Vysokotlaková hadica Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                                              | 58 | 6.110-024.0        | 1,5 m krátka vysokotlaková hadica (DN 8). Na oboch koncoch s komfortným ručným závitovým spojom EASY!Lock pre pevné a rýchle spojenie. S dlhou životnosťou a koncipovaná na tlak do 400 bar.      | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5                              | 59 | 6.110-069.0        | Vysokotlaková hadica (DN 8) vhodná pre tlak do 400 bar s dvojitým ocelovým výpletom a dĺžkou 1,5 m. Prípojky: M 22 × 1,5 ako aj pohodlný a rýchly ručný závitový spoj EASY!Lock.                  | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                                               | 60 | 6.110-038.0        | 10 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 8) s dvojitým ocelovým výpletom, dlhou životnosťou, na oboch koncoch s ručným závitovým spojom EASY!Lock a systémom ANTI!Twist. Schválená pre tlak do 400 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                                               | 61 | 6.110-023.0        | Odolná vysokotlaková hadica s dvojitou ocelovou vložkou, systémom ANTI!Twist a obojstranným ručným závitovým spojom EASY!Lock. Priemer DN 8, dĺžka 30 m, pre tlak do 400 bar.                     | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                                               | 62 | 6.110-027.0        | Vysokotlaková hadica so systémom ANTI!Twist, ručnými závitovými spoji EASY!Lock a dvojitým ocelovým výpletom. Dĺžka 20 m, priemer DN 8, obojstranný ručný závitový spoj EASY!Lock.                | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                                               | 63 | 6.110-029.0        | Dvojitý ocelový výplet zabezpečuje obzvlášť dlhú životnosť tejto 15 m dlhej vysokotlakovej hadice (DN 8), ktorá je schválená pre tlak do 400 bar.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Potravinárske prevedenie s obojstranným závitovým spojom</b>                                                 |    |                    |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock                                     | 64 | 6.110-051.0        | Potravinárske vyhotovenie s obojstranným závitovým spojom M 22 × 1,5 s ochranou proti zalomeniu priemer 8, s otočným kĺbom, pre potravinársky priemysel do 155 °C                                 | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock                                     | 65 | 6.110-052.0        | Potravinárske vyhotovenie s obojstranným závitovým spojom M 22 × 1,5 s ochranou proti zalomeniu, priemer 8, s otočným kĺbom, pre potravinársky priemysel do 155 °C                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife potravinárska verzia</b>                                                                            |    |                    |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-prípojka hadicového bubna | 66 | 6.110-075.0        | Hadicová súprava HD, 1x EASY!Lock, 1x AVS- hadicový naviják, 20 m, DN 8, 40MPa, modrá                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife potravinárska verzia s obojstranným závitovým spojom</b>                                            |    |                    |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                            | 67 | 6.110-053.0        | Vysokotlaková hadica Longlife na použitie v potravinárstve. Vonkajší materiál odolný voči živočíšnym tukom, nepúšťajúci farbu. S otočným kĺbom, 2 × M 22 × 1,5                                    | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                            | 68 | 6.110-054.0        |                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČISTENIE POTRUBIA</b>                                                                                        |    |                    |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>Hadica na čistenie potrubia, DN 6</b>                                                                        |    |                    |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Hadica na čistenie potrubia TR DN6 14MPa, 10m                                                                   | 69 | 6.110-108.0        | 10 m flexibilná vysokotlaková hadica (DN 6) na čistenie potrubia (závitové pripojenie pre trysku R 1/8).                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Hadica na čistenie potrubia TR DN6 14MPa, 20m                                                                   | 70 | 6.110-109.0        | Hadica na čistenie potrubia s dĺžkou 20 m je vysoko flexibilná, vhodná na čistenie vnútorných priestorov potrubia (závitové pripojenie pre hubicu R 1/8).                                         | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 6/15 MXA PLUS \*EU 1.150-943.0



|                                                       |    | Objednávaci<br>e číslo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|-------------------------------------------------------|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ČISTENIE POTRUBIA</b>                              |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Hadica na čistenie potrubia, DN 6</b>              |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Hadica na čistenie potrubia TR DN6 14MPa, 30m         | 71 | 6.110-110.0            | 30 m flexibilná vysokotlaková hadica (DN 6) na čistenie potrubia (závitové pripojenie pre trysku R 1/8).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 10 m, max. 250 bar | 72 | 6.110-046.0            | Pri 10 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 20 m, max. 250 bar | 73 | 6.110-008.0            | Pri 20 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 30 m, max. 250 bar | 74 | 6.110-047.0            | Pri 30 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 10 m, max. 140 bar | 75 | 6.110-048.0            | Obzvlášť flexibilné vysokotlakové hadice na čistenie vnútra potrubia (prípojka pre trysku R 1/8).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 20 m, max. 140 bar | 76 | 6.110-049.0            | Pri 20 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Hadica na čistenie potrubia, Ø 6, 30 m, max. 140 bar  | 77 | 6.110-050.0            | Obzvlášť flexibilné vysokotlakové hadice na čistenie vnútra potrubia (objímka pre trysku R 1/8).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Trysky na čistenie potrubia</b>                    |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Rotačná tryska na čistenie potrubí D21/040            | 78 | 4.765-001.0            | Rotujúci bodový prúd, smerujúci dopredu, uvoľní odolné nečistoty. Tri lúče, smerujúce dozadu, zabezpečia potrebný posuv, ako aj pohodlnú manipuláciu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Rotačná tryska na čistenie potrubí D30/040            | 79 | 4.765-004.0            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Tryska na čistenie potrubia 055                       | 80 | 5.763-015.0            | 16 mm tryska na čistenie rúrok s vnútorným závitom. Rôzne smery prúdu pre ekologické čistenie upchatých odtokov a potrubí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Tryska na čistenie potrubia 060                       | 81 | 5.763-016.0            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Tryska na čistenie potrubia 050                       | 82 | 5.763-017.0            | Tryska na čistenie potrubí s vnútorným závitom. Rôzne smery striekania. Hadica sa voľne pohybuje potrubím. (Pripojenie R 1/8", 3 x 30° dozadu, priemer 30 mm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Rotujúca tryska na čistenie potrubia 050              | 83 | 6.415-428.0            | Rotujúca tryska na čistenie potrubia so štyrmi rotujúcimi prúdmi a vnútorným závitom. Rôzne smery prúdu. Hadica sa voľne pohybuje potrubím. S pripojením R 1/8".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>PODLAHOVÉ A PLOŠNÉ ČISTIČE</b>                     |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Plošný čistič FRV 30</b>                           |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Plošný čistič FRV 30                                  | 84 | 2.111-010.0            | S automatickým odsávaním špinavej vody je plošné čistenie pomocou FRV 30 ešte efektívnejšie a umožňuje použitie v exteriéri aj interiéri. Náročné oplachovanie povrchu po čistení odpadá, keďže špinavá voda sa môže cielene odvádzať pomocou 5 metrov dlhej odsávacej hadice patriacej k štandardnej výbave. Otočné kolieska, ktoré nezanechávajú šmuhy, a dvojité keramické uloženie patria k ďalším znakom kvality. Súprava trysiek špecifická pre tento stroj sa musí objednať zvlášť. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60 °C. | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 6/15 MXA PLUS \*EU 1.150-943.0



|                                                                       |    | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PODLAHOVÉ A PLOŠNÉ ČISTIČE</b>                                     |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Plošný čistič FRV 30</b>                                           |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Gumená stierka pre FRV 30                                             | 85 | 2.642-910.0        | Na hladké podlahy v interiéri. Gumená stierka zvyšuje odsávací výkon FRV 30 a minimalizuje zostatkovú vodu. Po podlahe sa tak dá chodiť už po niekoľkých minútach.                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Predĺžovacia hadica 5m                                                | 86 | 4.440-939.0        | 5m predĺžovacia hadica pre FRV 30. Vrátane spojovacieho adaptéra.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| "Upevnenie hadice" ABS                                                | 87 | 2.642-528.0        | Prísavka na upevnenie sacej hadice na hladké povrchy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| "Zachytávač nečistôt" ABS                                             | 88 | 2.642-532.0        | Pozinkované oceľové vedro na zachytávanie hrubých nečistôt a na upevnenie sacej hadice vo vonkajších priestoroch.                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Plošný čistič FR 30</b>                                            |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Plošný čistič FR 30                                                   | 89 | 2.111-011.0        | Až desaťnásobne vyšší plošný výkon ako s bežným VT prúdom. Plastový kryt pre najlepšiu manévrovateľnosť, 2-násobné keramické uloženie pre dlhú životnosť, flexibilný pripojovací kľb pre najlepšiu manipuláciu a integrovanú parkovaciu pozíciu. Súprava trysiek špecifická pre tento stroj sa musí objednať zvlášť. Max. 180 bar / 850 l/h / 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Plošný čistič FR 30 Me</b>                                         |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Plošný čistič FR 30 Me                                                | 90 | 2.111-013.0        | Čistič povrchov z nehrdzavejúcej ocele odolný voči horúcej vode s dvojitémi keramickými ložiskami a pripojením sacej hadice. Ideálne na vnútorné čistenie, napr. potravinársky priemysel                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Špecifické súpravy trysiek pre FR</b>                              |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Sada trysiek pre FR, 500 l/h - 650 l/h                                | 91 | 2.640-401.0        | Súprava špecifických trysiek sa skladá z Power trysiek a závitových spojov. Pre optimálny výkon plošných čističov Kärcher (500 až 650 l/h).                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Špecifické súpravy trysiek pre FRV</b>                             |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Sada trysiek pre FRV, 035                                             | 92 | 2.642-430.0        | Špecifická súprava trysiek Kärcher Power trysky a hnacia tryska pre FRV 30.                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Plošný čistič FRV 30 Me</b>                                        |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Plošný čistič FRV 30 Me                                               | 93 | 2.111-012.0        | Vďaka automatickému odsávaniu špinavej vody robí antikorový plošný čistič FRV 30 Me čistenie plôch v interiéri a exteriéri ešte efektívnejším. Čistenie horúcou vodou do 85 °C.                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Predĺžovacia hadica FRV 30 Me a FRV 50 Me                             | 94 | 4.441-040.0        | 5 m predĺžovacia hadica pre FRV 30 Me a FRV 50 Me. Vráť. spojovacieho adaptéra.                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>PENOVÉ SYSTÉMY</b>                                                 |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Penovací nadstavce s nádobou</b>                                   |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Penovacia tryska s integrovanou nádržou Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h | 95 | 4.112-063.0        | Vysokokvalitná a robustná penová násada Advanced 1 s nastavením uhla rozprašovania a hlavným telom z Ecobross. Vhodný pre vysokotlakové čističe Kärcher s prietokom 400 až 600 l/h.                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Penovacia tryska s fľašou DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h           | 96 | 4.112-067.0        | DUO Advanced 1 penovacia tryska s dvojlitrovou nádržou na čistiaci prostriedok a priamym prepnutím na vysokotlakové čistenie. Vhodné pre tlakové čističe Kärcher s prietokom 400 až 600 l/h.                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Penovacia tryska s integrovanou nádržou Basic 1, 350 l/h - 600 l/h    | 97 | 4.112-053.0        | Pre vysokotlakové čističe s prietokom 350 - 600 l/h: nový, robustný a veľmi kvalitný penovací nadstavec Basic 1 s vynikajúcou kvalitou peny a polovičnou spotrebou čistiaceho prostriedku.                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| 1-litrová nádoba na čistiaci prostriedok na penováciu trysky basic    | 98 | 5.071-414.0        | Na rýchlu výmenu čistiaceho prostriedku: prídavná nádoba na čistiaci prostriedok s objemom 1 liter pre penovací nadstavec Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 a 2.112-055.0).                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 6/15 MXA PLUS \*EU 1.150-943.0



|                                                                      |     | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                                         |                          |
|----------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PENOVÉ SYSTÉMY</b>                                                |     |                    |                                                                                                                                                                                         |                          |
| <b>Penovací nadstavce s nádobou</b>                                  |     |                    |                                                                                                                                                                                         |                          |
| 1-litrová nádoba na čistiaci prostriedok na penovaci trysku advanced | 99  | 6.414-050.0        | Prídavná nádoba na čistiaci prostriedok s objemom 1 liter pre rýchlu výmenu čistiaceho prostriedku (pre penovací nadstavec 2.112-017.0 a 2.112-018.0).                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nadstavbová súprava – Penovacia tryska</b>                        |     |                    |                                                                                                                                                                                         |                          |
| Nadstavbová súprava "Penovacia tryska"                               | 100 | 2.112-013.0        | Na nanášanie penového prostriedku v sanitárnej a potravinárskej oblasti prípadne tam, kde je potrebná dlhá doba pôsobenia; Montáž na pracovný nadstavec namiesto vysokotlakovej trysky. | <input type="checkbox"/> |
| <b>SPOJOVACIE DIELY</b>                                              |     |                    |                                                                                                                                                                                         |                          |
| <b>Otočná spojka</b>                                                 |     |                    |                                                                                                                                                                                         |                          |
| Otočná spojka                                                        | 101 | 4.111-021.0        | Spoločne zabráni skrúteniu VT hadíc. Prípojka Easy!Lock. Bezpečné uchopenie.                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Spojovací kus</b>                                                 |     |                    |                                                                                                                                                                                         |                          |
| Závitové hrdlo pre plošný čistič a regulátor Servo Control           | 102 | 4.111-022.0        | Na upevnenie VT trysiek a príslušenstva priamo na VT pištoľ (s objímkou trysky) – 1 × EASY!Lock 22 / 1 × EASY!Lock 20.                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Krátke striekacie zariadenie                                         | 103 | 4.111-038.0        | Na upevnenie VT trysiek a príslušenstva priamo na VT pištoľ (s objímkou trysky).                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Rozvádzač Y                                                          | 104 | 4.111-024.0        | Ponúka možnosť pripojiť na stroj dve striekacie zariadenia. Montáž na vysokotlakový výstup.                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adaptéry EASY!Lock</b>                                            |     |                    |                                                                                                                                                                                         |                          |
| Adaptér 1 M22 × 1,5 AG – EASY!Lock 22 AG                             | 105 | 4.111-029.0        | Adaptér na spájanie vysokotlakových hadíc vybavených systémom EASY!Lock a vysokotlakových hadíc s prípojkou M 22 × 1,5.                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 2 M22 × 1,5 IG – EASY!Lock 22 AG                             | 106 | 4.111-030.0        | Adaptér na spájanie vysokotlakových čističov príp. vysokotlakových pištolí s prípojkou M 22 × 1,5 a vysokotlakových hadíc vybavených systémom EASY!Lock.                                | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 3 M22 × 1,5 IG – EASY!Lock 22 AG                             | 107 | 4.111-031.0        | Adaptér na spájanie vysokotlakových pištolí s prípojkou M 22 × 1,5 a pracovných nadstavcov alebo regulátorov Servo Control vybavených systémom EASY!Lock.                               | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 4 EASY!Lock 22 IG – AVS                                      | 108 | 4.111-032.0        | Adaptér na spájanie vysokotlakových hadíc s AVS prípojkou a vysokotlakovej pištole EASY!Force.                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 5 EASY!Lock 22 IG – M22 × 1,5 AG                             | 109 | 4.111-033.0        | Adaptér na spájanie vysokotlakovej pištole EASY!Force a pracovných nadstavcov s prípojkou M 22 × 1,5.                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 6 EASY!Lock 22 IG – M22 × 1,5 AG                             | 110 | 4.111-034.0        | Adaptér na spájanie vysokotlakových hadíc s prípojkou M 22 × 1,5 a vysokotlakovej pištole EASY!Force príp. vysokotlakových čističov vybavených systémom EASY!Lock.                      | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 7 M18 × 1,5 IG – EASY!Lock 20 AG                             | 111 | 4.111-035.0        | Adaptér na spájanie pracovných nadstavcov s prípojkou M 18 × 1,5 a tryskami, plošnými čističmi alebo umývacími kefami vybavených systémom EASY!Lock.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 8 EASY!Lock 20 IG – M18 × 1,5 AG                             | 112 | 4.111-036.0        | Adaptér na spájanie trysiek, plošných čističov alebo umývacích kef s prípojkou M 18 × 1,5 a pracovných nadstavcov vybavených systémom EASY!Lock.                                        | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 6/15 MXA PLUS \*EU 1.150-943.0



|                                                                                   |     | Objednávaci<br>e číslo |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SPOJOVACIE DIELY</b>                                                           |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Adaptéry EASY!Lock</b>                                                         |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Spojka 2xEASY!Lock                                                                | 113 | 4.111-037.0            | Na spájanie a predlžovanie VT hadíc, prípojka 2 × EASY!Lock, mosadz s gumenou ochranou. M 22 × 1,5 m.                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér na spájanie vysokotlakových hadíc EASY!Lock 22 IG – M22 × 1,8 AG          | 114 | 4.111-046.0            | Otočný adaptér na spojenie vysokotlakových hadíc s prípojkou M22 × 1,5 a vysokotlakovou pištoľou EASY!Force                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>HADICOVÉ BUBNY</b>                                                             |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Automatické, samonavíjacie hadicové bubny na montáž na stenu</b>               |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Automatický navijak na plastovú hadicu vč. vysokotlaková hadica, 15 m             | 115 | 2.639-257.0            | Pružinovo poháňaný automatický hadicový bubon okamžite pripravený na prevádzku a vhodný na montáž na stenu. Zjednodušuje manipuláciu s vysokotlakovou hadicou, skracuje čas prípravy stroja na použitie a zvyšuje bezpečnosť práce. | <input type="checkbox"/> |
| Automatický navijak na hadicu, práškovo lakovaná oceľ / plast, 20 m               | 116 | 6.392-074.0            | Automatický hadicový bubon pre 20 m vysokotlakovú hadicu. Konzola je z práškovo lakovanej ocele, bubon je vyrobený z plastu.                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Automatický bubon na hadicu z nehrdzavejúcej ocele / syntetického materiálu, 20 m | 117 | 6.392-083.0            | Automatický hadicový bubon pre 20 m vysokotlakovú hadicu. Konzola je z ušľachtilej ocele, bubon je vyrobený z plastu.                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Automatický navijak na hadicu, potiahnutý, 20 m                                   | 118 | 6.392-106.0            | Hadicový bubon, automatika, 20 m, konzola s lakovanej ocele, bubon z plastu                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Hadicový navijak, automatický, čadičový šedý povrch, 20 m                         | 119 | 6.392-105.0            | Samonavíjacie hadicové bubny ponúkajú maximálnu bezpečnosť a pohodlie pri navíjaní a odvíjaní vysokotlakovkej hadice.                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Automatický naviják hadice, nehrdzavejúca oceľ, obsahuje otočný držiak, 20 m      | 120 | 6.392-076.0            | Automatický hadicový bubon s otočným držiakom (antikor)                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Automatický navijak na hadicu z nehrdzavejúcej ocele, 40 m                        | 121 | 6.392-442.0            | Samonavíjacie hadicové bubny ponúkajú max. bezpečnosť a pohodlie pri navíjaní a odvíjaní hadice VT čističa.                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Otočný držiak s pozinkovaným práškovým nástrekom                                  | 122 | 2.639-931.0            | Otočný držiak hadice na upevnenie automatického hadicového bubna na stenu. Pre maximálny rádius a flexibilitu s vysokotlakovou hadicou. Otočný o 120°. Z pozinkovanej ocele.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Nerezový otočný držiak                                                            | 123 | 2.641-867.0            | Otočný nástenný držiak z antikoru. Umožňuje maximálnu flexibilitu a pohodlie pri manipulácii s VT hadicou.                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČISTENIE FASÁD A SOLÁRNYCH ZARIADENÍ</b>                                       |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Keфы</b>                                                                       |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Pohon valcovej kefy 500                                                           | 124 | 4.762-584.0            | Vodou poháňaný pohon rotujúcich valcových kief. Na čistenie fasád a solárnych zariadení s našimi profesionálnymi vysokotlakovými čističmi. Montuje sa na pracovný nadstavec alebo na teleskopický pracovný nadstavec.               | <input type="checkbox"/> |
| Ochrana proti rozstreku pre valcovú kefu 500                                      | 125 | 4.762-621.0            | Ochrana proti rozstreku so suchým zipsom pre rotujúcu valcovú kefu. Transparentná fólia umožňuje voľný výhľad na kefu a súčasne chráni pred postriekaním vodou.                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Valcová kefa 500 mäkká                                                            | 126 | 4.762-623.0            | Mäkký kefový nadstavec na použitie s vodou poháňaným pohonom (4.762-584.0). Ideálne sa hodí na čistenie skla a solárnych zariadení. Jednoduchý rýchlopínací systém a bezpečné uchopenie na pohone.                                  | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 6/15 MXA PLUS \*EU 1.150-943.0



|                                             |     | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|---------------------------------------------|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ČISTENIE FASÁD A SOLÁRNYCH ZARIADENÍ</b> |     |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| <b>Kefy</b>                                 |     |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Valcová kefa 500 stredná                    | 127 | 4.762-624.0        | Stredne tvrdý kefový nadstavce na použitie s vodou poháňaným pohonom (4.762-584.0). Hodí sa na chĺstivé fasády, fólie a tkaniny. Jednoduchý a bezpečný rýchlopínací systém.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Valcová kefa 500 tvrdá                      | 128 | 4.762-625.0        | Tvrdý kefový nadstavce na použitie s vodou poháňaným pohonom (4.762-584.0). Hodí sa na drsné fasády, kamenné a drevené terasy. Bezpečný a jednoduchý rýchlopínací systém.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Kefa tvrdá                                  | 129 | 6.960-133.0        | Kefa s tvrdými štetinami na čistenie priemyselných fasád, podlahových krytín a na odstraňovanie hrubej špiny. Montuje sa jednoducho na teleskopické tyče alebo vysokotlakové pracovné nadstavce značky Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Kefa stredná                                | 130 | 6.960-134.0        | Optimálne čistí fasády, rolety a textílie: kefa so stredne tvrdými štetinami, ktorá sa rýchlo a jednoducho upevňuje na teleskopické tyče a vysokotlakové pracovné nadstavce značky Kärcher.                     | <input type="checkbox"/> |
| Kefa mäkká                                  | 131 | 6.960-135.0        | Montuje sa jednoducho na teleskopické tyče alebo vysokotlakové pracovné nadstavce značky Kärcher: kefa s mäkkými štetinami na dôkladné čistenie citlivých povrchov, ako je sklo alebo solárne zariadenia.       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Teleskopické tyče</b>                    |     |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| TL nízkotlakový adaptér                     | 132 | 4.580-097.0        | TL nízkotlakový adaptér skladajúci sa z guľového ventilu pre montáž na teleskopické tyče bez použitia náradia. Hodí sa špeciálne na použitie s rotujúcimi vysokotlakovými kefami.                               | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopická tyč TL 7 F                     | 133 | 4.762-609.0        | Teleskopická tyč TL 7 F s dosahom až 7 m z pevného a ľahkého skleného vlákna. S praktickými rýchlozávermi pre jednoduché zasúvanie a vysúvanie.                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopická tyč TL 7 H                     | 134 | 4.762-610.0        | Multifunkčná hybridná teleskopická tyč TL 7 H zo zmesi uhlíkových a sklenených vlákien, ktorá je pevná a súčasne aj ľahká. Rýchlozávery umožňujú jednoduché vysúvanie tyče. Dosah až do 7 m.                    | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopická tyč TL 10 H                    | 135 | 4.762-611.0        | Dosah až do 10 m: Hybridná teleskopická tyč TL 10 H. Skladajúca sa zo zmesi uhlíkových a sklenených vlákien a multifunkčne využiteľná. Jednoduché zasúvanie a vysúvanie vďaka rýchlozáverom.                    | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopická tyč TL 10 C                    | 136 | 4.762-612.0        | Teleskopická tyč TL 10 C z karbónových vlákien. S dosahom až do 10 metrov a praktickými rýchlozávermi. Multifunkčné využitie na čistenie fasád, okien a solárnych panelov.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopická tyč TL 14 C                    | 137 | 4.762-613.0        | Maximálna pevnosť pri minimálnej hmotnosti: Teleskopická tyč TL 14 C z uhlíkových vlákien: Enormný dosah 14 m, multifunkčné využitie a vďaka rýchlozáverom jednoduchá manipulácia.                              | <input type="checkbox"/> |
| TL vysokotlakový adaptér                    | 138 | 4.775-154.0        | TL vysokotlakový adaptér: flexibilne uložená vysokotlaková pištoľ na vysokotlakové čistenie teleskopickými tyčami. Ergonomický, jednoduchá montáž, vhodný pre pravákov aj ľavákov.                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zmäčkovanie vody</b>                     |     |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Mobilná zmäčková jednotka WS 50             | 139 | 6.368-463.0        | Mobilná zmäčková jednotka WS 50 zabraňuje tvorbe zvyškov vápnika na čistených povrchoch. Špeciálna iontomeničová živica odstraňuje z vody uvoľnené zložky vápnika.                                              | <input type="checkbox"/> |
| Mobilná zmäčková jednotka WS 100            | 140 | 6.368-464.0        | Mobilná zmäčková jednotka WS 100 zabraňuje tvorbe zvyškov vápnika na čistených povrchoch. Špeciálna iontomeničová živica odstraňuje z vody uvoľnené zložky vápnika.                                             | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 6/15 MXA PLUS \*EU 1.150-943.0



|                                                             |     | Objednávaci<br>e číslo |                                                                                                                                                                                                          |                          |
|-------------------------------------------------------------|-----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ČISTENIE FASÁD A SOLÁRNYCH ZARIADENÍ</b>                 |     |                        |                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Zmäčkovanie vody</b>                                     |     |                        |                                                                                                                                                                                                          |                          |
| WS regenerátor                                              | 141 | 6.368-465.0            | Pomocou regeneračného systému WS regenerátor sa dajú stlačením gombíka prepláchnuť a zregenerovať zmäčkovacie patróny zmäčkových jednotiek WS 50 a WS 100.                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hadice</b>                                               |     |                        |                                                                                                                                                                                                          |                          |
| iSolar vysokotlaková hadica 7 m                             | 142 | 6.392-978.0            | Kvalitná, flexibilná vysokotlaková hadica (s gumeným povrchom) pre zariadenia iSolar TL 7. Vonkajší gumený materiál má veľmi dobré klzné vlastnosti pri práci s teleskopickou tyčou.                     | <input type="checkbox"/> |
| iSolar vysokotlaková hadica 10 m                            | 143 | 6.392-977.0            | Kvalitná, flexibilná vysokotlaková hadica (s gumeným povrchom) pre zariadenia iSolar TL 10. Vonkajší gumený materiál má veľmi dobré klzné vlastnosti pri práci s teleskopickou tyčou.                    | <input type="checkbox"/> |
| iSolar vysokotlaková hadica 14 m                            | 144 | 6.392-976.0            | Kvalitná, flexibilná vysokotlaková hadica (s gumeným povrchom) pre zariadenia iSolar TL 14. Vonkajší gumený materiál má veľmi dobré klzné vlastnosti pri práci s teleskopickou tyčou.                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nadstavbové súpravy a adaptéry</b>                       |     |                        |                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Zabezpečenie proti pádu iSolar                              | 145 | 6.988-152.0            | Certifikovaný systém zabezpečenia osôb pri strešných prácach. Súbežné záchytné zariadenie s pásovým tlmícom pádu a 15 m lanom s jadrovým plášťom, záchytný popruh, uväzovaciu slučku a plechovým kufrom. | <input type="checkbox"/> |
| <b>PIESKOVACIE ZARIADENIE</b>                               |     |                        |                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Pieskovacie zariadenie (bez trysky)</b>                  |     |                        |                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Pieskovacie zariadenie s reguláciou prietoku (bez trysiek)  | 146 | 4.115-000.0            | Primiešavanie abrazíva do vysokotlakového prúdu. Na odstraňovanie laku, hrdze a okovín. Montáž na pracovný nadstavec namiesto VT trysky. S reguláciou prietoku. Bez trysiek.                             | <input type="checkbox"/> |
| Pieskovacie zariadenie bez regulácie prietoku (bez trysiek) | 147 | 4.115-006.0            | Primiešavanie abrazíva do vysokotlakového prúdu. Na odstraňovanie laku, hrdze a okovín. Montáž na pracovný nadstavec namiesto vysokotlakovej trysky. Bez regulácie prietoku. Bez trysiek.                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Súpravy trysiek pre pieskovacie zariadenie</b>           |     |                        |                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Súprava trysiek pre pieskovacie zariadenie 035              | 148 | 2.112-021.0            | Súprava trysiek s tryskou na abrazívum a tryskou na vodu. Pre optimálny výkon pieskovacieho zariadenia Kärcher.                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Bór-karbidová tryska</b>                                 |     |                        |                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Bór-karbidová tryska, pre stroje do 1000 l/h                | 149 | 6.415-084.0            | Ako doplnok k sadám trysiek. Neopotrebitelná otryskávacia tryska s futrom z bór-karbidu na trvalé použitie.                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>PRÍPOJKA VODY</b>                                        |     |                        |                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Geka spojka</b>                                          |     |                        |                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Geka spojka s hadicovou koncovkou, R 1/2"                   | 150 | 6.388-461.0            | s hadicovou koncovkou                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Geka spojka s hadicovou koncovkou, R 3/4"                   | 151 | 6.388-455.0            |                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Geka spojka s hadicovou koncovkou, R 1"                     | 152 | 6.388-465.0            |                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Geka spojka s vnútorným závitom, R 3/4"                     | 153 | 6.388-473.0            | s vnútorným závitom                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sací filter</b>                                          |     |                        |                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Filter nasávania vody                                       | 154 | 6.414-956.0            | Na nasávanie z jazierok, zásobníkov a pod., kryt filtra z polyamidu, sito antikorové, veľkosť očiek 800 µm, prípojka 3/4" a 1", bez spätného ventilu.                                                    | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 6/15 MXA PLUS \*EU 1.150-943.0



155



157



158



159



160



161

|                                                                        |     | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                              |                          |
|------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PRÍPOJKA VODY</b>                                                   |     |                    |                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Sací filter</b>                                                     |     |                    |                                                                                                                                                                              |                          |
| Sací filter so spätným ventilom                                        | 155 | 4.730-012.0        | Sací filter z mosadze na nasávanie z jazierok, zásobníkov a pod. So spätným ventilom.                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Jemný vodný filter</b>                                              |     |                    |                                                                                                                                                                              |                          |
| Jemný vodný filter univerzálny, 25 µm                                  | 156 | 2.637-020.0        | Jemný vodný filter, veľkosť očiek 25 µm, max. teplota 50° C. Chráni stroj pred čistočkami špiny vo vode. Prietok do 1200 l/h. Prípojka 3/4", s adaptérom 1".                 | <input type="checkbox"/> |
| Jemný vodný filter, 100 µm, R 3/4"                                     | 157 | 2.637-691.0        | Jemný vodný filter, veľkosť očiek 100 µm, max. teplota 60° C. Chráni stroj pred čistočkami špiny vo vode. Priehľadná filtračná nádobka. Prietok do 1.200 l/h. Prípojka 3/4". | <input type="checkbox"/> |
| Jemný vodný filter 125 µm, R 3/4" + 1", s adaptérom                    | 158 | 4.730-102.0        | Jemný vodný filter, veľkosť očiek 125 µm, max. teplota 50° C. Chráni stroj pred čistočkami špiny vo vode. Prietok do 1 200 l/h. Prípojka 3/4", s adaptérom 1".               | <input type="checkbox"/> |
| <b>UMÝVACIE KEFY</b>                                                   |     |                    |                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Násuvná umývacia kefa</b>                                           |     |                    |                                                                                                                                                                              |                          |
| Násuvná umývacia kefa                                                  | 159 | 4.113-001.0        | Na univerzálne použitie pri čistení povrchov. Upevnenie pomocou svorky priamo na pracovnom nadstavci. Prípojka M 18 x 1,5.                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rotujúca umývacia kefa</b>                                          |     |                    |                                                                                                                                                                              |                          |
| Rotujúca umývacia kefa pre stroje < 1000 l/h, nylonové štetiny         | 160 | 4.113-004.0        | Rotujúca umývacia kefa šetrne odstráni jemný prach a sivý film zo všetkých povrchov. Odolná voči teplotám do 60 °C. (M 18 x 1,5, vymeniteľná štetinová vložka).              | <input type="checkbox"/> |
| Rotujúca umývacia kefa pre stroje <800 l/h, štetiny z prírodného vlasu | 161 | 4.113-003.0        | Poháňaná prúdom vody. Na šetrné odstraňovanie jemného prachu a sivého filmu zo všetkých povrchov. Odolná voči teplotám do 60°C, M 18 x 1,5 (vymeniteľná štetinová vložka).   | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.