

## HORÚCOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HDS 6/15 C

Jednofázový horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 C v kompaktnej triede s 3-piestovým axiálnym čerpadlom, ovládaním jedným tlačidlom a vysokotlakovou pištoľou EASY!Force Advanced.



### Objednávacie číslo

1.169-910.0

- Vysoká mobilita v jednosmennej prevádzke
- Hospodárny stupeň ecoefficiency
- Intuitívny jednogombíkový prepínač

### Technické informácie

|                                               |             |                   |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------------|
|                                               |             | 4066529056054     |
| Druh prúdu                                    | Ph / V / Hz | 1 / 230 / 50      |
| Prietok                                       | l/h         | 260 - 560         |
| Pracovný tlak                                 | bar / MPa   | 30 - 150 / 3 - 15 |
| Max. tlak                                     | bar         | 200               |
| Teplota (pri privode 12°C)                    | °C          | max. 80           |
| Príkon                                        | kW          | 3,4               |
| Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži | kg/h        | 3,1               |
| Spotreba vykurovacieho oleja v úspornom móde  | g/h         | 2,5               |
| Sieťový kábel                                 | m           | 5                 |
| Veľkosť trysky                                |             | 025               |
| Palivová nádrž                                | l           | 15                |
| Hmotnosť (s príslušenstvom)                   | kg          | 101,4             |
| Hmotnosť vrátane obalu                        | kg          | 110               |
| Rozmery (d × š × v)                           | mm          | 1066 × 650 × 920  |

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

### Výbava

|                                                            |    |                     |
|------------------------------------------------------------|----|---------------------|
| Vysokotlaková pištoľ                                       |    | EASY!Force Advanced |
| Dĺžka vysokotlakovej hadice                                | m  | 10                  |
| Pracovný nadstavec                                         | mm | 1050                |
| Power tryska                                               |    | ■                   |
| Jemný tlmiači systém (SDS)                                 |    | ■                   |
| Vypínač tlaku                                              |    | ■                   |
| Integrovaná palivová nádrž a nádrž na čistiaci prostriedok |    | ■                   |

■ Standardná výbava.



#### Vysoká hospodárnosť

- Stupeň eco!efficiency – hospodárny a ekologický aj pri dlhšom používaní.
- Znižuje spotrebu paliva a emisie CO<sub>2</sub> o 20 percent.


#### Široké spektrum príslušenstva s EASY!Lock

- EASY! Force Advanced pre prácu bez únavy bez akejkoľvek pridržnej sily.
- Otočný 1050 mm pracovný nadstavec z nehrdzavejúcej ocele.
- Patentovaná výkonná tryska Kärcher môže ponúknuť až o 40% väčšiu silu nárazu ako bežné trysky.

#### Bezpečná prevádzka

- Ľahko prístupný vodný filter chráni čerpadlo pred čiastočkami nečistôt vo vode.
- Bezpečnostné ventily, upozornenie na nedostatok vody a ochrana paliva zabezpečujú funkčnosť stroja.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE HORÚCOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HDS 6/15 C 1.169-910.0

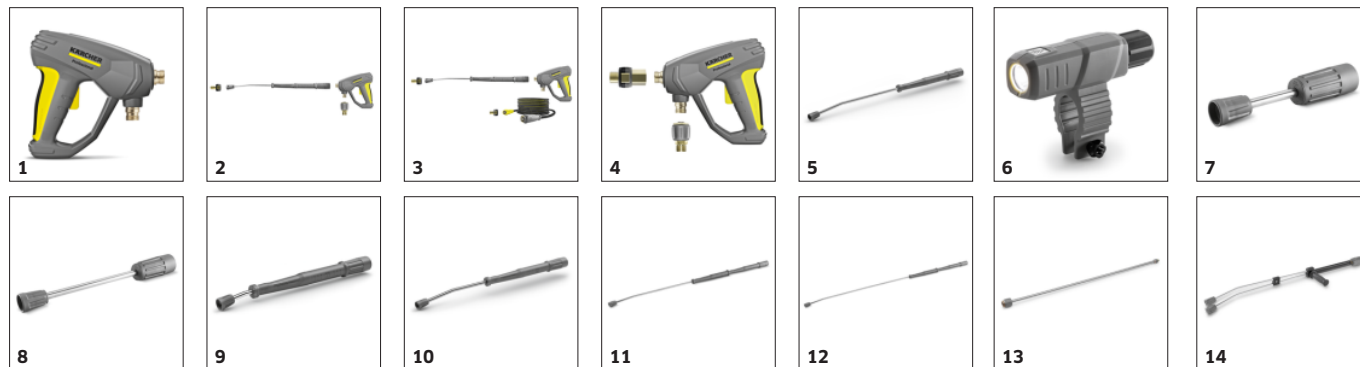

|                                                   |    | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                                                    |   |
|---------------------------------------------------|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>VYSOKOTLAKOVÉ PIŠTOLE</b>                      |    |                    |                                                                                                                                                                                                    |   |
| <b>Ručné striekacie pištole</b>                   |    |                    |                                                                                                                                                                                                    |   |
| Vysokotlaková pištoľ EASY!Force Advanced          | 1  | 4.118-005.0        | Bez únavy namiesto vynakladanie veľkej sily: Vysokotlaková pištoľ EASY!Force využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu a znižuje tým silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu. | ■ |
| Vysokotlaková pištoľ EASY!Force súprava 1         | 2  | 4.111-050.0        | Na zmenu čističov VT Kärcher s existujúcou vysokotlakovou hadicou: Súprava 1 EASY!Force s vysokotlakovou pištoľou EASY!Force, pracovným nastavcom a potrebnými adaptérmí až po trysku.             | □ |
| Vysokotlaková pištoľ EASY!Force súprava 2         | 3  | 4.111-051.0        | Vyvinuté pre montáž na už existujúce vysokotlakové čističe: Súprava 2 EASY!Force s vysokotlakovou pištoľou EASY!Force, pracovným nastavcom, vysokotlakovou hadicou a potrebnými adaptérmí.         | □ |
| Vysokotlaková pištoľ EASY!Force súprava 3         | 4  | 4.111-052.0        | Vhodná pre existujúcu vysokotlakovú hadicu a pracovný nastavac: Súprava EASY!Force 3, vrátane pištole EASY!Force a všetkých potrebných adaptérov na vybavenie vysokotlakového čističa.             | □ |
| <b>PRACOVNÉ NADSTAVCE</b>                         |    |                    |                                                                                                                                                                                                    |   |
| <b>Otočné pracovné nastavce</b>                   |    |                    |                                                                                                                                                                                                    |   |
| Pracovný nastavac, 1050 mm, otočný                | 5  | 4.112-000.0        | Pracovný nastavac, 1 050 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                                                   | ■ |
| LED svetlo na pracovný nastavac                   | 6  | 2.680-002.0        | Jasná, ľahká pracovná svetlo LED pre priamu montáž na prac. nastavac vysokotlakovej pištole EASY!Force. Lepšia viditeľnosť až počas 5 prac. hodín pri nepriaznivých svetelných podmienkach.        | □ |
| Pracovný nastavac, 250 mm, otočný                 | 7  | 4.112-027.0        | Pracovný nastavac, 250 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                                                     | □ |
| Pracovný nastavac, 400 mm, otočný, 400 mm, otočný | 8  | 4.112-024.0        | Pracovný nastavac, 400 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                                                     | □ |
| Pracovný nastavac, 600 mm, otočný                 | 9  | 4.112-007.0        | Pracovný nastavac, 600 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                                                     | □ |
| Pracovný nastavac, 840 mm, otočný                 | 10 | 4.112-006.0        | Pracovný nastavac, 840 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                                                     | □ |
| Pracovný nastavac, 1550 mm, otočný                | 11 | 4.112-018.0        | Pracovný nastavac, 1 550 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                                                   | □ |
| Pracovný nastavac, 2050 mm, otočný                | 12 | 4.112-021.0        | Pracovný nastavac, 2 050 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                                                   | □ |
| Predĺženie pracovného nastavca, 1000 mm           | 13 | 4.112-048.0        | Predĺženie pracovného nastavca s prípojkou EASY!Lock. Dĺžka 1 000 mm.                                                                                                                              | □ |
| <b>Dvojité pracovné nastavce</b>                  |    |                    |                                                                                                                                                                                                    |   |
| Dvojité pracovné nastavce, 960 mm                 | 14 | 2.112-016.0        | Plynulá regulácia pracovného tlaku priamo na rukoväti pri plnom prietoku. Vhodný hlavne pre poľnohospodárstvo (napr. čistenie maštali).                                                            | □ |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE HORÚCOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HDS 6/15 C 1.169-910.0



|                                                          |    | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
|----------------------------------------------------------|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>PRACOVNÉ NADSTAVCE</b>                                |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| <b>Zahnutý pracovný nadstavec</b>                        |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Pracovný nadstavec na čistenie WC a dažďových žlabov     | 15 | 4.112-029.0        | S tryskou na vodu. Špeciálny tvar na čistenie dažďových žlabov a na hygienické čistenie toaliet. Z antikoru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Flexibilný pracovný nadstavec</b>                     |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Flexibilný pracovný nadstavec, 1050 mm, 1050 mm          | 16 | 4.112-035.0        | Flexibilný pracovný nadstavec s dĺžkou 1050 mm a nastaviteľným ohybom od 20° do 140°, ideálny na čistenie ťažko dostupných miest, napr. odkvapov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
| Vysokotlakový kĺb                                        | 17 | 4.112-057.0        | Pre ťažko prístupné miesta: Vysokotlakový kĺb s bezstupňovým prestavovaním uhla až do 120°. Montuje sa jednoducho priamo na pracovný nadstavec vysokotlakového čističa.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Čistič žlabov</b>                                     |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Pracovný nadstavec na čistenie žlabov                    | 18 | 2.112-015.0        | Pracovný nadstavec slúži na čistenie systémov na odvádzanie dažďovej vody. Tvar pracovného nadstavca a špeciálna tryska umožňujú čistenie bez zloženia krycej mriežky.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Pracovný nadstavec na čistenie podvozku</b>           |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Pracovný nadstavec na čistenie podvozku                  | 19 | 4.112-032.0        | Pojazdný; pre efektívne a pohodlné čistenie podvozkov a blatníkov. Antikoro. Bez VT trysky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Prídavná rukoväť</b>                                  |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Prídavná rukoväť pre pracovné nadstavce EASY!Lock        | 20 | 4.321-380.0        | Komfort v každej situácii – prídavná rukoväť sa dá jednoducho namontovať na pracovný nadstavec našej novej generácie EASY!Lock, čím umožňuje optimálne prispôbenie pracovného postoja podľa príslušnej činnosti. Pravidelným striedaním postoja sa odľahčuje pohybový aparát a práca je trvalo uvoľnená. Pomocou pracovného nadstavca otočného o 360° môžete prídavnú rukoväť aj počas prevádzky úplne jednoducho otáčať okolo osi, čo zvyšuje flexibilitu. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>POWER TRYSKA KÄRCHER</b>                              |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| <b>Power tryska s uhlom striekania 25°</b>               |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Power tryska 25°, 034                                    | 21 | 2.113-000.0        | Tryska s plochým prúdom pre vyšší plošný výkon a na nepoddajné nečistoty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Power tryska s uhlom striekania 0°</b>                |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Power tryska 0°, 040                                     | 22 | 2.113-001.0        | Plný prúd na obzvlášť nepoddajné nečistoty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| Power tryska 0°, 045                                     | 23 | 2.113-033.0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Power tryska s uhlom striekania 15°</b>               |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Power tryska 15°, 036                                    | 24 | 2.113-043.0        | Tryska s plochým prúdom na nepoddajné nečistoty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            |
| Power tryska 15°, 045                                    | 25 | 2.113-046.0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Power tryska s uhlom striekania 40°</b>               |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Power tryska 40°, 040                                    | 26 | 2.113-003.0        | Plochý prúd pre vysoký plošný výkon – vhodná na citlivé povrchy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| Power tryska 40°, 045                                    | 27 | 2.113-053.0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| <b>VYSOKOTLAKOVÉ HADICE</b>                              |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| <b>Štandard s obojstranným závitovým spojom</b>          |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Vysokotlaková hadica, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock | 28 | 6.110-035.0        | Vysokotlaková hadica na oboch koncoch s ručným závitovým spojom EASY!Lock (DN 6) a dĺžkou 10 m. Hodí sa do 250 bar a má systém ANTI!Twist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE HORÚCOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HDS 6/15 C 1.169-910.0



|                                                                                              |    | Objednávaci<br>e číslo |                                                                                                                                                                                                   |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VYSOKOTLAKOVÉ HADICE</b>                                                                  |    |                        |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>Standard s obojstranným závitovým spojom</b>                                              |    |                        |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Vysokotlaková hadica 2x EASY!Lock, 10 m, DN 10, 220 bar, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 29 | 6.110-041.0            | Presvedčivé hodnoty a základné vybavenie: Vysokotlaková hadica (DN 10) s dĺžkou 10 m vyvinutá pre tlak do 220 bar.                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock                                     | 30 | 6.110-034.0            | Vysokotlaková hadica s ručným závitovým spojom EASY!Lock na oboch koncoch a dĺžkou 10 m. Priemer DN 6, vhodná do tlaku 250 bar.                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock                                     | 31 | 6.110-056.0            | Vysokotlaková hadica (DN 6) vybavená systémom ANTI!Twist a na oboch koncoch novým ručným závitovým spojom EASY!Lock. Pre pracovný tlak do 300 bar. 10 m dlhá.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock                                     | 32 | 6.110-031.0            | Vysokotlaková hadica vhodná pre tlak do 315 bar (DN 8). Na oboch koncoch s inovatívnym ručným závitovým spojom EASY!Lock, ANTI!Twist a dĺžka 10 m.                                                | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock                                     | 33 | 6.110-030.0            | 15 m dlhá vysokotlaková hadica, DN 8, so systémom ANTI!Twist a na oboch koncoch vybavená ručným závitovým spojom EASY!Lock šetriacim čas.                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock                                     | 34 | 6.110-032.0            | 20 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 8) vybavená na oboch koncoch šikvným a pevným ručným závitovým spojom EASY!Lock. Schválená pre pracovný tlak do 315 bar.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock                                     | 35 | 6.110-014.0            | Pohodlná dĺžka (30 m) a inovatívny ručný závitový spoj EASY!Lock: Vysokotlaková hadica (DN 8) so systémom ANTI!Twist pre tlak do 315 bar.                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock                                    | 36 | 6.110-042.0            | Vybavená inovačným ručným závitovým spojom EASY!Lock a vhodná pre tlak do 220 bar: 15 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 10).                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock                                    | 37 | 6.110-043.0            | Dĺžka 20 m a komfortný ručný závitový spoj EASY!Lock na oboch koncoch extrémne šetriaci čas patria k hlavným výhodám tejto vysokotlakovej hadice (DN 10).                                         | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock                                    | 38 | 6.110-044.0            | Presvedčivé hodnoty a základné vybavenie: Vysokotlaková hadica (DN 10) s dĺžkou 25 m vyvinutá pre tlak do 220 bar.                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock                                    | 39 | 6.110-045.0            | 40 m dlhá vysokotlaková hadica so systémom EASY!Lock na rýchle ručné spojenie (na oboch koncoch). Priemer (DN) 10, pracovný tlak do 220 bar.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock                                    | 40 | 6.110-059.0            | Dimenzovaná pre pracovný tlak do 250 bar: Vysokotlaková hadica (DN 12) s dĺžkou 15 m. Na oboch koncoch má komfortný ručný závitový spoj EASY!Lock.                                                | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock                                    | 41 | 6.110-060.0            | S ručným závitovým spojom EASY!Lock a vďaka dĺžke 40 m veľký akčný priestor: Vysokotlaková hadica (DN 12) s obojstranným ručným závitovým spojom EASY!Lock. Hodí sa pre pracovný tlak do 250 bar. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife 400 s obojstranným závitovým spojom</b>                                          |    |                        |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Vysokotlaková hadica Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock                           | 42 | 6.110-024.0            | 1,5 m krátka vysokotlaková hadica (DN 8). Na oboch koncoch s komfortným ručným závitovým spojom EASY!Lock pre pevné a rýchle spojenie. S dlhou životnosťou a koncipovaná na tlak do 400 bar.      | <input type="checkbox"/> |

■ Štandardná výbava.    ☐ Príslušenstvo na objednávku.


## PRÍSLUŠENSTVO PRE HORÚCOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HDS 6/15 C 1.169-910.0



|                                                                                      |    | Objednávaci<br>e číslo |                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VYSOKOTLAKOVÉ HADICE</b>                                                          |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Longlife 400 s obojstranným závitovým spojom</b>                                  |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Vysokotlaková hadica Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5   | 43 | 6.110-069.0            | Vysokotlaková hadica (DN 8) vhodná pre tlak do 400 bar s dvojitém oceľovým výpletom a dĺžkou 1,5 m. Prípojky: M 22 × 1,5 ako aj pohodlný a rýchly ručný závitový spoj EASY!Lock.                                               | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                    | 44 | 6.110-038.0            | 10 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 8) s dvojitém oceľovým výpletom, dlhou životnosťou, na oboch koncoch s ručným závitovým spojom EASY!Lock a systémom ANTI!Twist. Schválená pre tlak do 400 bar.                              | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                    | 45 | 6.110-023.0            | Odolná vysokotlaková hadica s dvojitou oceľovou vložkou, systémom ANTI!Twist a obojstranným ručným závitovým spojom EASY!Lock. Priemer DN 8, dĺžka 30 m, pre tlak do 400 bar.                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                    | 46 | 6.110-027.0            | Vysokotlaková hadica so systémom ANTI!Twist, ručnými závitovými spoji EASY!Lock a dvojitém oceľovým výpletom. Dĺžka 20 m, priemer DN 8, obojstranný ručný závitový spoj EASY!Lock.                                             | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                    | 47 | 6.110-029.0            | Dvojité oceľové výplety zabezpečujú obzvlášť dlhú životnosť tejto 15 m dlhej vysokotlakovej hadice (DN 8), ktorá je schválená pre tlak do 400 bar.                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Potravinárske prevedenie s obojstranným závitovým spojom</b>                      |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock          | 48 | 6.110-063.0            | 15 m vysokotlaková hadica (priemer 6) s patentovanou AVS prípojkou pištole (otočne uložená). Vonkajší plášť, ktorý nepúšťa farbu, na použitie v potravinárstve. Priemer 6/155°C/250 bar.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock          | 49 | 6.110-051.0            | Potravinárske vyhotovenie s obojstranným závitovým spojom M 22 × 1,5 s ochranou proti zalomeniu priemer 8, s otočným kĺbom, pre potravinársky priemysel do 155 °C                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock          | 50 | 6.110-052.0            | Potravinárske vyhotovenie s obojstranným závitovým spojom M 22 × 1,5 s ochranou proti zalomeniu, priemer 8, s otočným kĺbom, pre potravinársky priemysel do 155 °C                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife potravinárska verzia s obojstranným závitovým spojom</b>                 |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 51 | 6.110-053.0            | Vysokotlaková hadica Longlife na použitie v potravinárstve. Vonkajší materiál odolný voči živočíšnym tukom, nepúšťajúci farbu. S otočným kĺbom, 2 × M 22 × 1,5                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 52 | 6.110-054.0            |                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Špeciálne hadice</b>                                                              |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Vysokotlaková hadica zahnutá, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5    | 53 | 6.110-068.0            | Na pripojenie na hadicový bubon: Vysokotlaková hadica, s prípojkou M 22 × 1,5 a zahnutým ručným závitovým spojom EASY!Lock. 1,5 m dlhá, vhodná pre pracovný tlak do 400 bar.                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ODŠTRÁŇOVANIE BURINY</b>                                                          |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Nadstavec na odstraňovanie buriny WR 50                                              | 54 | 2.114-013.0            | V kombinácii s horúcovodným vysokotlakovým čističom je 50 cm široký odstraňovač buriny WR 50 ideálny na odstraňovanie buriny. Dodáva sa s adaptívnym podvozkom a adaptérom na trysku.                                          | <input type="checkbox"/> |
| Nadstavec na odstraňovanie buriny WR 20 Easy!Lock                                    | 55 | 2.114-014.0            | Na dôkladné odstraňovanie buriny: Nadstavec na burinu WR 20 na použitie s horúcovodným vysokotlakovým čističom. Je vybavený 20 cm širokou lištou s tryskami a integrovaným adaptérom trysky.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Nadstavec na odstraňovanie buriny WR 100 Easy!Lock                                   | 56 | 2.114-015.0            | Pohodlné a rýchle odstraňovanie buriny: Pracovný nadstavec na odstraňovanie buriny WR 100 s podvozkom, 100 cm širokou lištou s tryskami a integrovaným adaptérom trysiek na použitie s horúcovodnými vysokotlakovými čističmi. | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE HORÚCOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HDS 6/15 C 1.169-910.0

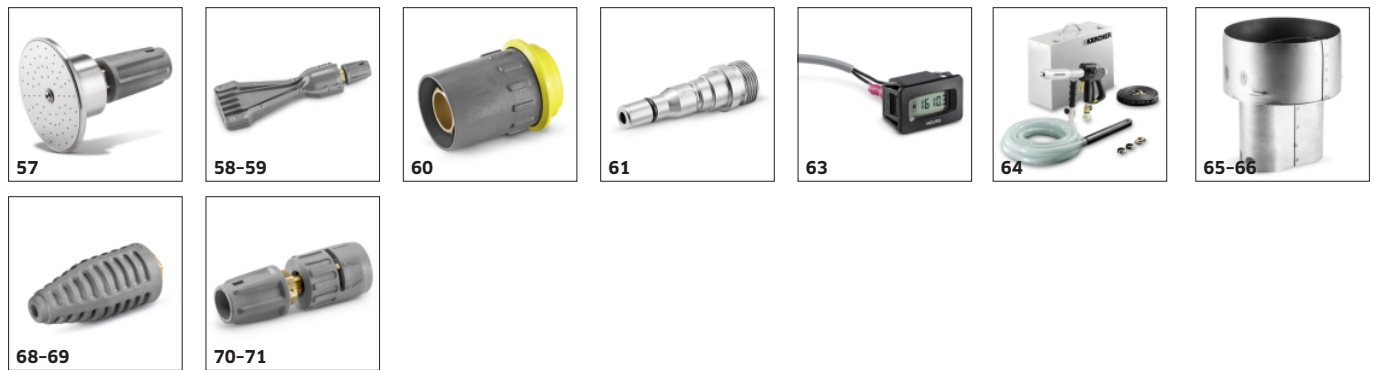

|                                                   |    | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                                                 |                          |
|---------------------------------------------------|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ODSTRAŇOVANIE BURINY</b>                       |    |                    |                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Nadstavec na odstraňovanie buriny WR 10 Easy!Lock | 57 | 2.114-016.0        | Na dôkladné odstraňovanie buriny: Nadstavec na burinu WR 10 na použitie s horúcovodným vysokotlakovým čističom. Je vybavený 10 cm širokou lištou s tryskami a integrovaným adaptérom trysky.    | <input type="checkbox"/> |
| <b>ECO!BOOSTER</b>                                |    |                    |                                                                                                                                                                                                 |                          |
| eco!Booster TR 045 800 l                          | 58 | 2.113-087.0        | eco!Booster s o 50 % vyšším plošným výkonom ako bežný pracovný nadstavec; ideálny pre citlivé a jemné povrchy. Pre studenovodné a horúcovodné vysokotlakové čističe (veľkosť trysky 045,800 l)  | <input type="checkbox"/> |
| eco!Booster TR 036 600 l                          | 59 | 2.113-083.0        | eco!Booster s o 50 % vyšším plošným výkonom ako bežný pracovný nadstavec; ideálny pre citlivé a jemné povrchy. Pre studenovodné a horúcovodné vysokotlakové čističe (veľkosť trysky 036, 600 l) | <input type="checkbox"/> |
| <b>RÝCHLOSPOJKA</b>                               |    |                    |                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Rýchlospojka                                      | 60 | 2.115-000.0        | Pre rýchle striedanie rôznych pracovných nadstavcov a príslušenstva. Optimálne prispôsobené na vysokotlakové zariadenia Kärcher, vhodné pre rozhranie pištole a pracovného nadstavca.           | <input type="checkbox"/> |
| Nástrčný systém                                   | 61 | 2.115-001.0        | Nástrčný systém z tvrdenéj ušľachtilej ocele pre rýchlospojku 2.115-000. So systémom EASY!Lock s vonkajším závitom.                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČISTENIE SUDOV A NÁDRŽÍ</b>                    |    |                    |                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Add-on kit mud sucker                             | 62 | 2.641-798.0        | Na pripojenie na vysokotlakovú hadicu vysokotlakových čističov Kärcher: výkonný odsávač kalu na prestavbu vysokotlakových čističov na kalové čerpadlá.                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY</b>                        |    |                    |                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Súprava na pripevnenie počítadlo hodín            | 63 | 2.853-192.0        | Súprava na pripevnenie časomeru uplynutého času na určenie doby trvania práce.                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>INÉ PRÍSLUŠENSTVO VT</b>                       |    |                    |                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Pieskovacia pištoľ GS                             | 64 | 2.869-067.0        | Krátka doba nastavenia, jednoduchá preprava, okamžité vypnutie-prúdová pištoľ je cenovo dostupný spôsob čistenia všetkých malých až stredne veľkých oblastí. Nastaviteľný tlak/objem vody       | <input type="checkbox"/> |
| <b>DYMOVOD</b>                                    |    |                    |                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Adaptér na odvod spalín                           | 65 | 4.656-149.0        | Adaptér spalín s tlmičom tahu pre pripojenie dymovej rúry (adaptér pre horáky HDS na pripojenie k stohovaciemu systému).                                                                        | <input type="checkbox"/> |
|                                                   | 66 | 4.656-080.0        | S prerušovačom tahu pre pripojenie výfuku.                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE</b>                  |    |                    |                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Sada tesnení s 9x O-krúžkami pre závit TR         | 67 | 2.880-001.0        |                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>ROTAČNÉ TRYSKY (FRÉZA NA ŠPINU)</b>            |    |                    |                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Rotačná tryska, veľká                             |    |                    |                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Rotačná tryska, veľká, 040                        | 68 | 4.114-041.0        | Rotačná tryska - rotujúci bodový prúd, 10-násobný výkon čistenia. Maximálna životnosť vďaka keramickej tryske a keramickému ložiskovému krúžku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C.                     | <input type="checkbox"/> |
| Rotačná tryska, veľká, 045                        | 69 | 4.114-042.0        | Rotačná tryska s rotačným bodovým prúdom ponúka 10-krát lepší čistiaci výkon. Keramická tryska a ložiskový krúžok pre dlhú životnosť. Ďalšie údaje: Max. 300 barov, 30 MPa, 85 °C.              | <input type="checkbox"/> |
| <b>TRYSKY S VIACERÝMI MOŽNOSTAMI PRESTAVENIA</b>  |    |                    |                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Zahnutá Vario tryska 0°-90°                       |    |                    |                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Zahnutá Vario tryska, 050                         | 70 | 4.113-007.0        | Umožňuje zmeniť uhol striekania vysokotlakového prúdu v rozsahu 0-90° - „bezstupňovo“. Tým je možné ľahké prispôbenie všetkým druhom znečistenia a povrchov.                                    | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE HORÚCOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HDS 6/15 C 1.169-910.0



|                                                             |    | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                  |                          |
|-------------------------------------------------------------|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>TRYSKY S VIACERÝMI MOŽNOSTAMI PRESTAVENIA</b>            |    |                    |                                                                                                                                                                  |                          |
| <b>Zahnutá Vario tryska 0°-90°</b>                          |    |                    |                                                                                                                                                                  |                          |
| Zahnutá Vario tryska, 055                                   | 71 | 4.113-008.0        | Umožňuje zmeniť uhol striekania vysokotlakového prúdu v rozsahu 0-90° - „bezstupňovo“. Tým je možné ľahké prispôsobenie všetkým druhom znečistenia a povrchov.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>PARNÁ TRYSKA / OCHRANA TRYSKY / GULOVÝ DRŽIAK TRYSKY</b> |    |                    |                                                                                                                                                                  |                          |
| <b>Gulový držiak trysky</b>                                 |    |                    |                                                                                                                                                                  |                          |
| Bezdotykové prepínanie trysiek                              | 72 | 4.764-012.0        | Na bezdotykové prepínanie z okrúhleho na plochý prúd ako aj prostredníctvom ryhovanej matice na nasávanie čistiaceho prostriedku v nízkom tlaku.                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>ZÁVITOVÝ SPOJ TRYSKY / DIŠŤANČNÝ PRVOK</b>               |    |                    |                                                                                                                                                                  |                          |
| <b>Závitový spoj trysky</b>                                 |    |                    |                                                                                                                                                                  |                          |
| Závitový spoj trysky                                        | 73 | 4.112-011.0        | Objímka trysky s chráničom pre vysokotlakové a Power trysky                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČISTENIE POTRUBIA</b>                                    |    |                    |                                                                                                                                                                  |                          |
| <b>Hadica na čistenie potrubia, DN 6</b>                    |    |                    |                                                                                                                                                                  |                          |
| Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 10 m, max. 250 bar       | 74 | 6.110-046.0        | Pri 10 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).        | <input type="checkbox"/> |
| Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 20 m, max. 250 bar       | 75 | 6.110-008.0        | Pri 20 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).        | <input type="checkbox"/> |
| Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 30 m, max. 250 bar       | 76 | 6.110-047.0        | Pri 30 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Trysky na čistenie potrubia</b>                          |    |                    |                                                                                                                                                                  |                          |
| Rotačná tryska na čistenie potrubí D21/040                  | 77 | 4.765-001.0        | Rotujúci bodový prúd, smerujúci dopredu, uvoľní odolné nečistoty. Tri lúče, smerujúce dozadu, zabezpečia potrebný posuv, ako aj pohodlnú manipuláciu.            | <input type="checkbox"/> |
| Rotačná tryska na čistenie potrubí D21/060                  | 78 | 4.765-002.0        |                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Rotačná tryska na čistenie potrubí D30/040                  | 79 | 4.765-004.0        |                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Rotačná tryska na čistenie potrubí D30/060                  | 80 | 4.765-005.0        |                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Tryska na čistenie potrubia 120                             | 81 | 5.763-089.0        | Tryska na čistenie potrubia s priemerom 24 mm. S 8 tryskami nasmerovanými dozadu v uhle 30°.                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Tryska na čistenie potrubia 055                             | 82 | 5.763-015.0        | 16 mm tryska na čistenie rúrok s vnútorným závitom. Rôzne smery prúdu pre ekologické čistenie upchatých odtokov a potrubí.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Tryska na čistenie potrubia 060                             | 83 | 5.763-016.0        |                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Tryska na čistenie potrubia 050                             | 84 | 5.763-017.0        | Tryska na čistenie potrubí s vnútorným závitom. Rôzne smery striekania. Hadica sa voľne pohybuje potrubím. (Pripojenie R 1/8 ", 3 × 30 ° dozadu, priemer 30 mm.) | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE HORÚCOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HDS 6/15 C 1.169-910.0



|                                                                       |    | Objednávaci<br>e číslo |                                                                                                                                                                                              |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ČISTENIE POTRUBIA</b>                                              |    |                        |                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Trysky na čistenie potrubia</b>                                    |    |                        |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Rotujúca tryska na čistenie potrubia 050                              | 85 | 6.415-428.0            | Rotujúca tryska na čistenie potrubia so štyrmi rotujúcimi prúdmi a vnútorným závitom. Rôzne smery prúdu. Hadica sa voľne pohybuje potrubím. S pripojením R 1/8".                             | <input type="checkbox"/> |
| Rotujúca tryska na čistenie potrubia 065                              | 86 | 6.415-440.0            | Rotačná tryska na čistenie rúrok s vnútorným závitom a štyrmi rotačnými tryskami na ekologické čistenie upchatých odtokov a potrubí.                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>PODLAHOVÉ A PLOŠNÉ ČISTIČE</b>                                     |    |                        |                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Plošný čistič FRV 30</b>                                           |    |                        |                                                                                                                                                                                              |                          |
| "Upevnenie hadice" ABS                                                | 87 | 2.642-528.0            | Prísavka na upevnenie sacej hadice na hladké povrchy.                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| "Zachytávač nečistôt" ABS                                             | 88 | 2.642-532.0            | Pozinkované ocelové vedro na zachytávanie hrubých nečistôt a na upevnenie sacej hadice vo vonkajších priestoroch.                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Plošný čistič FR 30 Me</b>                                         |    |                        |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Plošný čistič FR 30 Me                                                | 89 | 2.111-013.0            | Čistič povrchov z nehrdzavejúcej ocele odolný voči horúcej vode s dvojitémi keramickými ložiskami a pripojením sacej hadice. Ideálne na vnútorné čistenie, napr. potravinársky priemysel     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Plošný čistič FR 50 Me</b>                                         |    |                        |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Plošný čistič FR 50 Me                                                | 90 | 2.111-023.0            | Čistič povrchov z nehrdzavejúcej ocele s pracovnou šírkou 500 mm. Ideálny pre veľké plochy. S keramickými ložiskami, rukoväťou, otočnými kolieskami a dávkovacím systémom čisti.prostriedku. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Špecifické súpravy trysiek pre FR</b>                              |    |                        |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Sada trysiek pre FR, 500 l/h – 650 l/h                                | 91 | 2.640-401.0            | Súprava špecifických trysiek sa skladá sa z trysiek a závitových spojov. Pre optimálny výkon plošných čističov Kärcher (500 až 650 l/h).                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Sada trysiek pre FR, 650 l/h – 850 l/h                                | 92 | 2.639-187.0            | Súprava špecifických trysiek sa skladá sa z Power trysiek a závitových spojov. Pre optimálny výkon plošných čističov Kärcher (650 až 850 l/h).                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Špecifické súpravy trysiek pre FRV</b>                             |    |                        |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Sada trysiek pre FRV, 040                                             | 93 | 2.642-431.0            | Špecifická súprava trysiek Kärcher Power trysky a hnacia tryska pre FRV 30.                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Sada trysiek pre FRV, 045                                             | 94 | 2.642-432.0            |                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Plošný čistič FRV 30 Me</b>                                        |    |                        |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Plošný čistič FRV 30 Me                                               | 95 | 2.111-012.0            | Vďaka automatickému odsávaniu špinavej vody robí antikorový plošný čistič FRV 30 Me čistenie plôch v interiéri a exteriéri ešte efektívnejším. Čistenie horúcou vodou do 85 °C.              | <input type="checkbox"/> |
| Predlžovacia hadica FRV 30 Me a FRV 50 Me                             | 96 | 4.441-040.0            | 5 m predlžovacia hadica pre FRV 30 Me a FRV 50 Me. Vráť. spojovacieho adaptéra.                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>PENOVÉ SYSTÉMY</b>                                                 |    |                        |                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Penovací nástavec s nádobou</b>                                    |    |                        |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Penovacia tryska s integrovanou nádržou Advanced 1, 400 l/h – 600 l/h | 97 | 4.112-063.0            | Vysokokvalitná a robustná penová násada Advanced 1 s nastavením uhla rozprašovania a hlavným telom z Ecobass. Vhodný pre vysokotlakové čističe Kärcher s prietokom 400 až 600 l/h.           | <input type="checkbox"/> |
| Penovacia tryska s integrovanou nádržou Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h | 98 | 4.112-064.0            | Vyvinuté pre vysokotlakové čističe Kärcher bez servopohonu: Nástavec penovej peny Advanced 2 zaujme hlavným telom vyrobeným z Ecobass pre použitie s agresívnymi čistiacími prostriedkami.   | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE HORÚCOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HDS 6/15 C 1.169-910.0



|                                                                       |     | Objednávaci<br>e číslo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PENOVÉ SYSTÉMY</b>                                                 |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Penovací nadstavce s nádobou</b>                                   |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Penovacia tryska s fľašou DUO Advanced 1, 400 l/h – 600 l/h           | 99  | 4.112-067.0            | DUO Advanced 1 penovacia tryska s dvojlitrovou nádržou na čistiaci prostriedok a priamym prepnutím na vysokotlakové čistenie. Vhodné pre tlakové čističe Kärcher s prietokom 400 až 600 l/h.                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Penovacia tryska s fľašou DUO Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h           | 100 | 4.112-068.0            | Pre tlakové čističe bez Servo Control: penovacia tryska DUO Advanced s 2 šálkami je pôsobivá svojou možnosťou priameho prepínania na vysokotlakové čistenie a dvojlitrovou nádržou.                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Penovacia tryska s integrovanou nádržou Basic 1, 350 l/h – 600 l/h    | 101 | 4.112-053.0            | Pre vysokotlakové čističe s prietokom 350 – 600 l/h: nový, robustný a veľmi kvalitný penovací nadstavec Basic 1 s vynikajúcou kvalitou peny a polovičnou spotrebou čistiaceho prostriedku.                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Penovacia tryska s integrovanou nádržou Basic 2, 700 l/h – 800 l/h    | 102 | 4.112-054.0            | Pre vysokotlakové čističe s prietokom 700 – 800 l/h: robustný a veľmi kvalitný penovací nadstavec Basic 2 s vynikajúcou kvalitou peny a polovičnou spotrebou čistiaceho prostriedku.                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| 1-litrová nádoba na čistiaci prostriedok na penováciu trysku basic    | 103 | 5.071-414.0            | Na rýchlu výmenu čistiaceho prostriedku: prídavná nádoba na čistiaci prostriedok s objemom 1 liter pre penovací nadstavec Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 a 2.112-055.0).                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| 1-litrová nádoba na čistiaci prostriedok na penováciu trysku advanced | 104 | 6.414-050.0            | Prídavná nádoba na čistiaci prostriedok s objemom 1 liter pre rýchlu výmenu čistiaceho prostriedku (pre penovací nadstavec 2.112-017.0 a 2.112-018.0).                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Súprava Inno Foam</b>                                              |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Súprava Inno Foam s injektorom čistiaceho prostriedku                 | 105 | 2.112-000.0            | Vysokotlakový penový systém s dvojlitrovou trubicou (penová tryska a vysoký tlak). Na použitie s mobilnými a stacionárnymi vysokotlakovými a HDS tlakovými čističmi na čistenie alebo dezinfekciu.                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Súprava Inno Foam                                                     | 106 | 2.112-008.0            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Súprava Easy Foam</b>                                              |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Súprava Easy Foam s injektorom čistiaceho prostriedku                 | 107 | 2.112-010.0            | VT penovací systém pre mobilné a stacionárne stroje HD/HDS na čistenie a dezinfekciu. Penovacia tryska pre pripojenie na VT pracovný nadstavec aVT injektor čistiaceho prostriedku s precíznym dávkovacím ventilom 0-5 %. Súpravy trysiek pre rôzne triedy strojov (pozri Súpravy trysiek) sa musia objednať zvlášť. | <input type="checkbox"/> |
| Súprava Easy Foam                                                     | 108 | 2.112-011.0            | VT penovací systém pre mobilné a stacionárne stroje HD/HDS na čistenie a dezinfekciu. Penovacia tryska pre pripojenie na VT pracovný nadstavec. Súpravy trysiek pre rôzne triedy strojov (pozri Súpravy trysiek) sa musia objednať zvlášť.                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Súpravy trysiek k súpravám Inno/Easy Foam</b>                      |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Súprava trysiek 060 k súprave Inno / Easy 600-700 l/h                 | 109 | 2.111-018.0            | Optimálne prispôsobenie rôznym výkonom strojov pre ich hospodárne využitie.                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Súprava trysiek 090 k súpravám Inno / Easy 700 – 1000 l/h             | 110 | 2.111-019.0            | Súprava trysiek 090 obsahuje Power trysku Kärcher a trysku na vodu. Pre súpravy Inno-/Easy-Foam 700-1000 l/h. Pre optimálny výkon penovacích systémov s príslušným strojom.                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nadstavbová súprava – Penovacia tryska</b>                         |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Nadstavbová súprava "Penovacia tryska"                                | 111 | 2.112-013.0            | Na nanášanie penového prostriedku v sanitárnej a potravinárskej oblasti prípadne tam, kde je potrebná dlhá doba pôsobenia; Montáž na pracovný nadstavec namiesto vysokotlakovkej trysky.                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>PRIMIEŠAVANIE / INJEKTORY</b>                                      |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Injektor čistiaceho prostriedku</b>                                |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Injektor čistiaceho prostriedku pre vysoký a nízky tlak (bez trysiek) | 112 | 4.637-032.0            | Pridávanie čistiacich prostriedkov. Vo vysokom a nízkom tlaku oddelene od stroja. Dávkovanie do 15 %.                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE HORÚCOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HDS 6/15 C 1.169-910.0



|                                                              |     | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                   |                          |
|--------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PRIMIEŠAVANIE / INJEKTORY</b>                             |     |                    |                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>Injektor čistiaceho prostriedku</b>                       |     |                    |                                                                                                                                                                   |                          |
| Injektor čistiaceho prostriedku pre vysoký tlak (bez trysky) | 113 | 4.637-033.0        | Pridávanie čistiaceho prostriedku vo vysokom tlaku 3-5%.                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Injektor kpl. HD 7/18-4M/HDS 8/18-4C                         | 114 | 6.645-759.0        | Injektor z ušľachtilej ocele pre naše vysokotlakové čističe HD 7 / 18-4 M a HDS 8 / 18-4 C umožňuje presné dávkovanie čistiaceho prostriedku 10 rôznymi tryskami. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Špecifická súprava trysiek k obj. č. 4.637-033.0</b>      |     |                    |                                                                                                                                                                   |                          |
| Súprava trysky HDS 500-700 l/h                               | 115 | 4.769-009.0        | Pre HD 500 – 700 l/h.Skladá sa z trysky na vodu + VT Power tryska + objímka                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Súprava trysky HD/HDS 750-1000 l/h                           | 116 | 4.769-011.0        | Pre HD/HDS 750-1000 l/h.Skladá sa z trysky na vodu + VT Power tryska + objímka                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tryska na vodu k obj. č. 4.637-032.0</b>                  |     |                    |                                                                                                                                                                   |                          |
| Tryska na vysoký tlak pre stroje do 1100 l/h.                | 117 | 4.769-003.0        | Tryska na vodu pre injektor čistiaceho prostriedku 3.637-001 na nanášanie čistiaceho prostriedku vo vysokom tlaku. Pre stroje s prietokom do 1100 l/h.            | <input type="checkbox"/> |
| Tryska na nízky tlak pre stroje do 1100 l/h.                 | 118 | 4.769-001.0        | Nízky tlak pre stroje do 1.100 l/h                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>SPOJOVACIE DIELY</b>                                      |     |                    |                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>Otočná spojka</b>                                         |     |                    |                                                                                                                                                                   |                          |
| Otočná spojka                                                | 119 | 4.111-021.0        | Spoľahlivo zabráni skrúteniu VT hadíc. Prípojka Easy!Lock. Bezpečné uchopenie.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Spojovací kus</b>                                         |     |                    |                                                                                                                                                                   |                          |
| Závitové hrdlo pre plošný čistič a regulátor Servo Control   | 120 | 4.111-022.0        | Na upevnenie VT trysiek a príslušenstva priamo na VT pištoľ (s objímkou trysky) – 1 × EASY!Lock 22 / 1 × EASY!Lock 20.                                            | <input type="checkbox"/> |
| Rozvádzač Y                                                  | 121 | 4.111-024.0        | Ponúka možnosť pripojiť na stroj dve striekacie zariadenia. Montáž na vysokotlakový výstup.                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Krátke striekacie zariadenie                                 | 122 | 4.111-038.0        | Na upevnenie VT trysiek a príslušenstva priamo na VT pištoľ (s objímkou trysky).                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adaptéry EASY!Lock</b>                                    |     |                    |                                                                                                                                                                   |                          |
| Adaptér 1 M22 × 1,5 AG – EASY!Lock 22 AG                     | 123 | 4.111-029.0        | Adaptér na spájanie vysokotlakových hadíc vybavených systémom EASY!Lock a vysokotlakových hadíc s prípojkou M 22 × 1,5.                                           | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 2 M22 × 1,5 IG – EASY!Lock 22 AG                     | 124 | 4.111-030.0        | Adaptér na spájanie vysokotlakových čističov príp. vysokotlakových pištolí s prípojkou M 22 × 1,5 a vysokotlakových hadíc vybavených systémom EASY!Lock.          | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 3 M22 × 1,5 IG – EASY!Lock 22 AG                     | 125 | 4.111-031.0        | Adaptér na spájanie vysokotlakových pištolí s prípojkou M 22 × 1,5 a pracovných nastavcov alebo regulátorov Servo Control vybavených systémom EASY!Lock.          | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 4 EASY!Lock 22 IG – AVS                              | 126 | 4.111-032.0        | Adaptér na spájanie vysokotlakových hadíc s AVS prípojkou a vysokotlakovou pištoľou EASY!Force.                                                                   | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE HORÚCOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HDS 6/15 C 1.169-910.0



|                                                                                          |     | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SPOJOVACIE DIELY</b>                                                                  |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>Adaptéry EASY!Lock</b>                                                                |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Adaptér 5 EASY!Lock 22 IG – M22 × 1,5 AG                                                 | 127 | 4.111-033.0        | Adaptér na spájanie vysokotlakovkej pištole EASY!Force a pracovných nadstavcov s prípojkou M 22 × 1,5.                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 6 EASY!Lock 22 IG – M22 × 1,5 AG                                                 | 128 | 4.111-034.0        | Adaptér na spájanie vysokotlakových hadíc s prípojkou M 22 × 1,5 a vysokotlakovkej pištole EASY!Force príp. vysokotlakových čističov vybavených systémom EASY!Lock.                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 7 M18 × 1,5 IG – EASY!Lock 20 AG                                                 | 129 | 4.111-035.0        | Adaptér na spájanie pracovných nadstavcov s prípojkou M 18 × 1,5 a tryskami, plošnými čističmi alebo umývacími kefami vybavených systémom EASY!Lock.                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 8 EASY!Lock 20 IG – M18 × 1,5 AG                                                 | 130 | 4.111-036.0        | Adaptér na spájanie trysiek, plošných čističov alebo umývacích kief s prípojkou M 18 × 1,5 a pracovných nadstavcov vybavených systémom EASY!Lock.                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Spojka 2xEASY!Lock                                                                       | 131 | 4.111-037.0        | Na spájanie a predlžovanie VT hadíc, prípojka 2 × EASY!Lock, mosadz s gumenou ochranou. M 22 × 1,5 m.                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér na spájanie vysokotlakových hadíc EASY!Lock 22 IG – M22 × 1,8 AG                 | 132 | 4.111-046.0        | Otočný adaptér na spojenie vysokotlakových hadíc s prípojkou M22 × 1,5 a vysokotlakovou pištoľou EASY!Force                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>HADICOVÉ BUBNY</b>                                                                    |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>Nadstavbová súprava „Hadicový bubon manuálny“</b>                                     |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Sada na pripevnenie hadicového navijaka pre kompaktnú triedu HDS, 20 m                   | 133 | 2.110-010.0        | Nadstavbová súprava hadicový bubon pre montáž na stroj. Na bezpečné a úsporné odkladanie vysokotlakových hadíc (so spojovacou hadicou k VT výstupu stroja). Otočný pod tlakom s prípojkou pre nástrčný systém.                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Automatické, samonavíjacie hadicové bubny na montáž na stenu</b>                      |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Automatický navijak na plastovú hadicu vč. vysokotlaková hadica, 15 m                    | 134 | 2.639-257.0        | Pružinovo poháňaný automatický hadicový bubon okamžite pripravený na prevádzku a vhodný na montáž na stenu. Zjednodušuje manipuláciu s vysokotlakovou hadicou, skraca čas prípravy stroja na použitie a zvyšuje bezpečnosť práce. | <input type="checkbox"/> |
| Automatický navijak na hadicu, práškovo lakovaná oceľ / plast, 20 m                      | 135 | 6.392-074.0        | Automatický hadicový bubon pre 20 m vysokotlakovú hadicu. Konzola je z práškovo lakovanej ocele, bubon je vyrobený z plastu.                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Automatický bubon na hadicu z nehrdzavejúcej ocele / syntetického materiálu, 20 m        | 136 | 6.392-083.0        | Automatický hadicový bubon pre 20 m vysokotlakovú hadicu. Konzola je z ušľachtilej ocele, bubon je vyrobený z plastu.                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Automatický navijak na hadicu, potiahnutý, 20 m                                          | 137 | 6.392-106.0        | Hadicový bubon, automatika, 20 m, konzola s lakovanej ocele, bubon z plastu                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Hadicový navijak, automatický, čadičový šedý povrch, 20 m                                | 138 | 6.392-105.0        | Samonavíjacie hadicové bubny ponúkajú maximálnu bezpečnosť a pohodlie pri navíjaní a odvíjaní vysokotlakovkej hadice.                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Automatický naviják hadice, nehrdzavejúca oceľ, obsahuje otočný držiak, bez hadice, 20 m | 139 | 6.392-076.0        | Automatický hadicový bubon s otočným držiakom (nehrdzavejúca oceľ). Bubon neobsahuje hadicu.                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Automatický navijak na hadicu z nehrdzavejúcej ocele, 40 m                               | 140 | 6.392-442.0        | Samonavíjacie hadicové bubny ponúkajú max. bezpečnosť a pohodlie pri navíjaní a odvíjaní hadice VT čističa.                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.


## PRÍSLUŠENSTVO PRE HORÚCOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HDS 6/15 C 1.169-910.0



|                                                                       |     | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HADICOVÉ BUBNY</b>                                                 |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Automatické, samonavíjacie hadicové bubny na montáž na stenu</b>   |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Otočný držiak s pozinkovaným práškovým nástrekom                      | 141 | 2.639-931.0        | Otočný držiak hadice na upevnenie automatického hadicového bubna na stenu. Pre maximálny rádius a flexibilitu s vysokotlakovo hadicou. Otočný o 120°. Z pozinkovanej ocele.                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Nerezový otočný držiak                                                | 142 | 2.641-867.0        | Otočný nástenný držiak z antikor. Umožňuje maximálnu flexibilitu a pohodlie pri manipulácii s VT hadicou.                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nadstavbová súprava „Automatický, samonavíjací hadicový bubon“</b> |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Kit automatický hadicový navíjak HDS C                                | 143 | 2.110-012.0        | Kompletná nadstavbová súprava „Automatický hadicový bubon“ pre stroje HDS kompaktnej triedy. Najjednoduchšia montáž a všetky funkcie stroja sú dosiahnuteľné. Ponúka maximálny komfort pri navíjaní a odvíjaní VT hadice. Obsahuje: automatický hadicový bubon, VT hadicu a všetky pripájacie diely. | <input type="checkbox"/> |
| Sada na pripevnenie automatického držiaka navíjaka hadice HDS C       | 144 | 2.110-013.0        | Držiak vrátane spojovacieho materiálu na montáž automatického hadicového bubna na stroje kompaktnej triedy HDS.                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČISTENIE FASÁD A SOLÁRNYCH ZARIADENÍ</b>                           |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Kefy</b>                                                           |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Pohon valcovej kefy 500                                               | 145 | 4.762-584.0        | Vodou poháňaný pohon rotujúcich valcových kef. Na čistenie fasád a solárnych zariadení s našimi profesionálnymi vysokotlakovými čističmi. Montuje sa na pracovný nadstavec alebo na teleskopický pracovný nadstavec.                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Ochrana proti rozstreku pre valcovú kefu 500                          | 146 | 4.762-621.0        | Ochrana proti rozstreku so suchým zipsom pre rotujúcu valcovú kefu. Transparentná fólia umožňuje voľný výhľad na kefu a súčasne chráni pred postriekaním vodou.                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Valcová kefa 500 mäkká                                                | 147 | 4.762-623.0        | Mäkký kefový nadstavec na použitie s vodou poháňaným pohonom (4.762-584.0). Ideálne sa hodí na čistenie skla a solárnych zariadení. Jednoduchý rýchlopínací systém a bezpečné uchopenie na pohone.                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Valcová kefa 500 stredná                                              | 148 | 4.762-624.0        | Stredne tvrdý kefový nadstavec na použitie s vodou poháňaným pohonom (4.762-584.0). Hodí sa na chlóstivé fasády, fólie a tkaniny. Jednoduchý a bezpečný rýchlopínací systém.                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Valcová kefa 500 tvrdá                                                | 149 | 4.762-625.0        | Tvrdý kefový nadstavec na použitie s vodou poháňaným pohonom (4.762-584.0). Hodí sa na drsné fasády, kamenné a drevené terasy. Bezpečný a jednoduchý rýchlopínací systém.                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Kefa tvrdá                                                            | 150 | 6.960-133.0        | Kefa s tvrdými štetinami na čistenie priemyselných fasád, podlahových krytín a na odstraňovanie hrubej špiny. Montuje sa jednoducho na teleskopické tyče alebo vysokotlakové pracovné nadstavce značky Kärcher.                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Kefa stredná                                                          | 151 | 6.960-134.0        | Optimálne čistí fasády, rolety a textilie: kefa so stredne tvrdými štetinami, ktorá sa rýchlo a jednoducho upevňuje na teleskopické tyče a vysokotlakové pracovné nadstavce značky Kärcher.                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Kefa mäkká                                                            | 152 | 6.960-135.0        | Montuje sa jednoducho na teleskopické tyče alebo vysokotlakové pracovné nadstavce značky Kärcher: kefa s mäkkými štetinami na dôkladné čistenie citlivých povrchov, ako je sklo alebo solárne zariadenia.                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| iSolar 800 Advanced                                                   | 153 | 6.368-094.0        | Kefová hlava iSolar na vodu so šírkou 800 mm pre prietok 700 - 1 000 l/h. S 2 protibežnými kotúčovými kefami a flexibilným uhlovým spojom. Pre fotovoltaické zariadenia.                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| iSolar 400 Advanced                                                   | 154 | 6.368-092.0        | Kefa iSolar 400 pre výkon od 700 do 1 000 l/h. 400 mm široká kotúčová kefa na vodu čistí malé až stredne veľké fotovoltaické systémy. Ideálna aj pre vyvýšené systémy.                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE HORÚCOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HDS 6/15 C 1.169-910.0

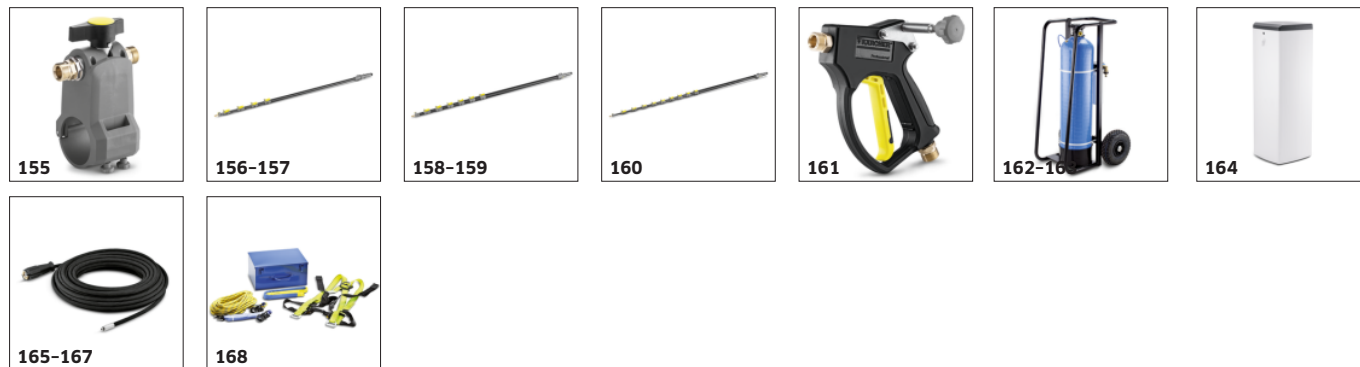

|                                             |     | Objednávaci<br>e číslo |                                                                                                                                                                                                           |                          |
|---------------------------------------------|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ČISTENIE FASÁD A SOLÁRNYCH ZARIADENÍ</b> |     |                        |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Teleskopické tyče</b>                    |     |                        |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| TL nízkotlakový adaptér                     | 155 | 4.580-097.0            | TL nízkotlakový adaptér skladajúci sa z guľového ventilu pre montáž na teleskopické tyče bez použitia náradia. Hodí sa špeciálne na použitie s rotujúcimi vysokotlakovými kefami.                         | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopická tyč TL 7 F                     | 156 | 4.762-609.0            | Teleskopická tyč TL 7 F s dosahom až 7 m z pevného a ľahkého skleneného vlákna. S praktickými rýchlozávermi pre jednoduché zasúvanie a vysúvanie.                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopická tyč TL 7 H                     | 157 | 4.762-610.0            | Multifunkčná hybridná teleskopická tyč TL 7 H zo zmesi uhlíkových a sklenených vlákien, ktorá je pevná a súčasne aj ľahká. Rýchlozávery umožňujú jednoduché vysúvanie tyče. Dosah až do 7 m.              | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopická tyč TL 10 H                    | 158 | 4.762-611.0            | Dosah až do 10 m: Hybridná teleskopická tyč TL 10 H. Skladajúca sa zo zmesi uhlíkových a sklenených vlákien a multifunkčne využiteľná. Jednoduché zasúvanie a vysúvanie vďaka rýchlozáverom.              | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopická tyč TL 10 C                    | 159 | 4.762-612.0            | Teleskopická tyč TL 10 C z karbónových vlákien. S dosahom až do 10 metrov a praktickými rýchlozávermi. Multifunkčné využitie na čistenie fasád, okien a solárnych panelov.                                | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopická tyč TL 14 C                    | 160 | 4.762-613.0            | Maximálna pevnosť pri minimálnej hmotnosti: Teleskopická tyč TL 14 C z uhlíkových vlákien: Enormný dosah 14 m, multifunkčné využitie a vďaka rýchlozáverom jednoduchá manipulácia.                        | <input type="checkbox"/> |
| TL vysokotlakový adaptér                    | 161 | 4.775-154.0            | TL vysokotlakový adaptér: flexibilne uložená vysokotlaková pištoľ na vysokotlakové čistenie teleskopickými tyčami. Ergonomický, jednoduchá montáž, vhodný pre pravákov aj ľavákov.                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zmäčkovanie vody</b>                     |     |                        |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Mobilná zmäčková jednotka WS 50             | 162 | 6.368-463.0            | Mobilná zmäčková jednotka WS 50 zabraňuje tvorbe zvyškov vápna na čistených povrchoch. Špeciálna iontomeničová živica odstraňuje z vody uvoľnené zložky vápna.                                            | <input type="checkbox"/> |
| Mobilná zmäčková jednotka WS 100            | 163 | 6.368-464.0            | Mobilná zmäčková jednotka WS 100 zabraňuje tvorbe zvyškov vápna na čistených povrchoch. Špeciálna iontomeničová živica odstraňuje z vody uvoľnené zložky vápna.                                           | <input type="checkbox"/> |
| WS regenerátor                              | 164 | 6.368-465.0            | Pomocou regeneračného systému WS regenerátor sa dajú stlačením gombíka prepláchnuť a zregenerovať zmäčkovacie patróny zmäčkových jednotiek WS 50 a WS 100.                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hadice</b>                               |     |                        |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| iSolar vysokotlaková hadica 7 m             | 165 | 6.392-978.0            | Kvalitná, flexibilná vysokotlaková hadica (s gumeným povrchom) pre zariadenia iSolar TL 7. Vonkajší gumený materiál má veľmi dobré klzné vlastnosti pri práci s teleskopickou tyčou.                      | <input type="checkbox"/> |
| iSolar vysokotlaková hadica 10 m            | 166 | 6.392-977.0            | Kvalitná, flexibilná vysokotlaková hadica (s gumeným povrchom) pre zariadenia iSolar TL 10. Vonkajší gumený materiál má veľmi dobré klzné vlastnosti pri práci s teleskopickou tyčou.                     | <input type="checkbox"/> |
| iSolar vysokotlaková hadica 14 m            | 167 | 6.392-976.0            | Kvalitná, flexibilná vysokotlaková hadica (s gumeným povrchom) pre zariadenia iSolar TL 14. Vonkajší gumený materiál má veľmi dobré klzné vlastnosti pri práci s teleskopickou tyčou.                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nadstavbové súpravy a adaptéry</b>       |     |                        |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Zabezpečenie proti pádu iSolar              | 168 | 6.988-152.0            | Certifikovaný systém zabezpečenia osôb pri strešných prácach. Súbežné záchytné zariadenie s pásovým tlmičom pádu a 15 m lanom s jadrovým plášťom, záchytný popruh, uväzovacou slučkou a plechovým kufrom. | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

# PRÍSLUŠENSTVO PRE HORÚCOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HDS 6/15 C

## 1.169-910.0



|                                                                               |     | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                                            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PIESKOVACIE ZARIADENIE</b>                                                 |     |                    |                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Pieskovacie zariadenie (bez trysky)</b>                                    |     |                    |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Pieskovacie zariadenie s reguláciou prietoku (bez trysiek)                    | 169 | 4.115-000.0        | Primiešavanie abrazíva do vysokotlakového prúdu. Na odstraňovanie laku, hrdze a okovín. Montáž na pracovný nadstavec namiesto VT trysky. S reguláciou prietoku. Bez trysiek                | <input type="checkbox"/> |
| Pieskovacie zariadenie bez regulácie prietoku (bez trysiek)                   | 170 | 4.115-006.0        | Primiešavanie abrazíva do vysokotlakového prúdu. Na odstraňovanie laku, hrdze a okovín. Montáž na pracovný nadstavec namiesto vysokotlakovkej trysky. Bez regulácie prietoku. Bez trysiek. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Súpravy trysiek pre pieskovacie zariadenie</b>                             |     |                    |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Súprava trysiek pre pieskovacie zariadenie 040                                | 171 | 2.112-019.0        | Súprava trysiek s tryskou na abrazívum a tryskou na vodu. Pre optimálny výkon pieskovacieho zariadenia Kärcher.                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Súprava trysiek pre pieskovacie zariadenie 045                                | 172 | 2.112-022.0        | Súprava trysiek s tryskou na abrazívum a tryskou na vodu. Pre optimálny výkon pieskovacieho zariadenia Kärcher. Iba v spojení s pieskovacím zariadením 4.115-000.0   4.115-006.0.          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Bór-karbidová tryska</b>                                                   |     |                    |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Bór-karbidová tryska, pre stroje do 1000 l/h                                  | 173 | 6.415-084.0        | Ako doplnok k sadám trysiek. Neopotrebitelná otryskávacia tryska s futrom z bór-karbidu na trvalé používanie.                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČISTENIE SUDOV A NÁDRŽÍ</b>                                                |     |                    |                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Čistenie sudov a nádrží</b>                                                |     |                    |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Čistič sudov BC 14/12 C                                                       | 174 | 2.112-020.0        | Čistič sudov BC 14/12 je vstrekovacie zariadenie určené na čistenie vnútra nádob a sudov - predovšetkým dubových sudov s objemom medzi 225 a 600 litrami.                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Súprava trysiek pre striekacu hlavu HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)</b> |     |                    |                                                                                                                                                                                            |                          |
| PCH / Tryska 030 pre prevádzku s dvomi tryskami HKF 50                        | 175 | 6.415-444.0        | Vysokotlaková tryska s plným prúdom 030 pre hlavice na čistenie interiéru s uhlom rozstreku 0°, vyrobená z tvrdenej nehrdzavejúcej ocele a s 1/8-palcovým závitom.                         | <input type="checkbox"/> |
| PCH / Tryska 090 pre prevádzku s jednou tryskou HKF 50                        | 176 | 6.415-447.0        | Vysokotlaková tryska s plným prúdom 090 pre hlavice na čistenie interiéru s uhlom rozstreku 0°, vyrobená z tvrdennej nehrdzavejúcej ocele a s 1/8-palcovým závitom.                        | <input type="checkbox"/> |
| Dvojité rukoväť pre presné vedenie striekacej hlavy                           | 177 | 2.863-036.0        | Dvojité rukoväť. Presné vedenie striekacej hlavy.                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Uzatváracia skrutka pri použití striekacej hlavy s 1 tryskou                  | 178 | 5.411-061.0        | Uzatváracia skrutka pre vysokotlakové hlavice na čistenie interiéru s 1/8-palcovým závitom.                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>PRÍPOJKA VODY</b>                                                          |     |                    |                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Geka spojka</b>                                                            |     |                    |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Geka spojka s hadicovou koncovkou, R 1/2"                                     | 179 | 6.388-461.0        | s hadicovou koncovkou                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Geka spojka s hadicovou koncovkou, R 3/4"                                     | 180 | 6.388-455.0        |                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Geka spojka s hadicovou koncovkou, R 1"                                       | 181 | 6.388-465.0        |                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Geka spojka s vnútorným závitom, R 1"                                         | 182 | 6.388-458.0        | s vnútorným závitom                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE HORÚCOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HDS 6/15 C 1.169-910.0



|                                                                                   |     | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PRÍPOJKA VODY</b>                                                              |     |                    |                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Sací filter</b>                                                                |     |                    |                                                                                                                                                                                     |                          |
| Filter nasávania vody                                                             | 183 | 6.414-956.0        | Na nasávanie z jazierok, zásobníkov a pod., kryt filtra z polyamidu, sito antikorové, veľkosť očiek 800 µm, prípojka 3/4" a 1", bez spätného ventilu.                               | <input type="checkbox"/> |
| Sací filter so spätným ventilom                                                   | 184 | 4.730-012.0        | Sací filter z mosadze na nasávanie z jazierok, zásobníkov a pod. So spätným ventilom.                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Jemný vodný filter</b>                                                         |     |                    |                                                                                                                                                                                     |                          |
| Jemný vodný filter univerzálny, 25 µm                                             | 185 | 2.637-020.0        | Jemný vodný filter, veľkosť očiek 25 µm, max. teplota 50° C. Chráni stroj pred čiastočkami špiny vo vode. Prietok do 1200 l/h. Prípojka 3/4", s adaptérom 1".                       | <input type="checkbox"/> |
| Jemný vodný filter 125 µm, R 3/4" + 1", s adaptérom                               | 186 | 4.730-102.0        | Jemný vodný filter, veľkosť očiek 125 µm, max. teplota 50° C. Chráni stroj pred čiastočkami špiny vo vode. Prietok do 1 200 l/h. Prípojka 3/4", s adaptérom 1".                     | <input type="checkbox"/> |
| Jemný vodný filter, 100 µm, R 1"                                                  | 187 | 2.638-270.0        | Jemný vodný filter, veľkosť očiek 100 µm, max. teplota 60° C. Pre montáž na vstupe stroja. Chráni stroj pred čiastočkami špiny vo vode. Prietok do 1.200 l/h. Prípojka 1".          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hadica na prívod vody</b>                                                      |     |                    |                                                                                                                                                                                     |                          |
| Hadica na prívod vody priemer 13, R 1" / R 3/4"                                   | 188 | 4.440-038.0        | priemer 13 R1" / R 3/4", do 30 °C                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Hadica na prívod vody priemer 19, R 1" / R 3/4", pre saciu prevádzku              | 189 | 4.440-207.0        | priemer 19 R1" / R 3/4", do 85 °C, pre nasávanie s medeným lankom na uzemnenie stroja.                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>UMÝVACIE KEFY</b>                                                              |     |                    |                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Násuvná umývacia kefa</b>                                                      |     |                    |                                                                                                                                                                                     |                          |
| Násuvná umývacia kefa                                                             | 190 | 4.113-001.0        | Na univerzálne použitie pri čistení povrchov. Upevnenie pomocou svorky priamo na pracovnom nadstavci. Prípojka M 18 × 1,5.                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rotujúca umývacia kefa</b>                                                     |     |                    |                                                                                                                                                                                     |                          |
| Rotujúca umývacia kefa pre stroje < 1000 l/h, nylonové štetiny                    | 191 | 4.113-004.0        | Rotujúca umývacia kefa šetrne odstráni jemný prach a sivý film zo všetkých povrchov. Odolná voči teplotám do 60 °C. (M 18 × 1,5, vymeniteľná štetinová vložka).                     | <input type="checkbox"/> |
| Rotujúca umývacia kefa pre stroje <1000 l/h, štetiny z prírodného vlasu           | 192 | 4.113-003.0        | Poháňaná prúdom vody. Na šetrné odstraňovanie jemného prachu a znečistenia z dopravy zo všetkých povrchov. Odolná voči teplotám do 60°C, M 18 × 1,5 (vymeniteľná štetinová vložka). | <input type="checkbox"/> |
| <b>NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY</b>                                                        |     |                    |                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Nadstavbová súprava "Kontrola plameňa"</b>                                     |     |                    |                                                                                                                                                                                     |                          |
| Nadstavbová súprava "Monitorovanie plameňa" pre HDS Compact, Middle a Super Class | 193 | 2.644-475.0        | Svetelný senzor na sledovanie plameňa horáka. Ako funguje svetelný senzor: prívod paliva sa vypne, ak plameň zhasne.                                                                | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.