

STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 9/25 G ENTRY CLASS

HD 9/25 G je najvýkonnejší studenovodný vysokotlakový čistič s benzínovým motorom v našom rade Classic. Vyniká sebestačným napájaním a pracovným tlakom až 250 barov.



Objednávacie číslo

1.187-013.0

- Samostatné vysokotlakové čistenie nezávislé od externých prúdových zdrojov
- Robustné čerpadlo kľukového hriadeľa s keramickými piestami
- Kompaktný, ľahký a veľmi mobilný

Technické informácie

Prietok	l/h	900
Pracovný tlak	bar / MPa	250 / 25
Max. tlak	bar / MPa	300 / 30
Prítok vody		3/4"
Druh pohonu		benzín
Typ motora		G390FA
Počet paralelných používateľov		1
Mobilita		Vysoké
Farba		Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom)	kg	56,8
Hmotnosť vrátane obalu	kg	64,8
Rozmery (d × š × v)	mm	878 × 538 × 702

Rozsah dodávky

Vysokotlaková pištoľ: Standard
Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
Power tryska
Vodný filter

Výbava

Klietkový ochranný rám
Čerpadlo s kľukovým hriadeľom s keramickými piestami




Nezávislosť

- Umožňuje nezávislosť na externých zdrojoch prúdu.
- Splňa emisnú normu EU STAGE V.
- Pohodlné manuálne štartovanie lankom



Vysoká mobilita

- Bezpečnostné kolesá zaručujú trvalo vysokú mobilitu.
- Podlahová umývareň - mokré čistenie
- Pre dobrú mobilitu, pohodlnú prepravu a úsporné odkladanie - bez problémov sa vojde do osobného auta.

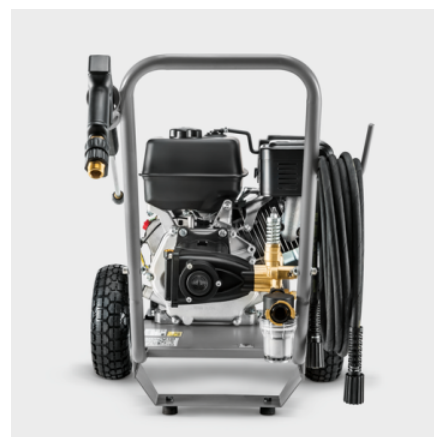

Dlhá životnosť a odolnosť

- Robustný rám z oceľových rúrok spoľahlivo chráni stroj pred poškodením.
- Osvedčená bezpečnostná technika ako tepelný a bezpečnostný ventil a vodný filter.
- Čerpadlo s klukovým hriadelom s keramickými piestami

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 9/25 G ENTRY CLASS 1.187-013.0



		Objednávacie číslo		
VYSOKOTLAKOVÉ PIŠTOLE				
Ručné striekacie pištole				
Pistol	1	9.751-376.0		■
Vysokotlaková pištoľ TR 155°C s obalom	2	4.119-002.0	Kvalitná striekacia pištoľ Classic s robustným ventilom. Vhodné aj pre horúcovodná vysokotlakové čističe Kärcher.	□
Vysokotlaková pištoľ EASY!Force Advanced	3	4.118-005.0	Bez únavy namiesto vynakladanie veľkej sily: Vysokotlaková pištoľ EASY!Force využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu a znižuje tým silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu.	□
Vysokotlaková pištoľ EASY!Force súprava 2	4	4.111-051.0	Vyvinuté pre montáž na už existujúce vysokotlakové čističe: Súprava 2 EASY!Force s vysokotlakovou pištoľou EASY!Force, pracovným nastavcom, vysokotlakovou hadicou a potrebnými adaptérmí.	□
PRACOVNÉ NADSTAVCE				
Pracovný nastavec				
Pracovný nastavec ako náhrada 850mm	5	9.751-146.0	Pozinkovaný pracovný nastavec s ručným skrutkovacím uzáverom pre vysokotlakové čističe radu Classic od Kärcher. Nie je otočný. Dĺžka: 850 mm.	■
Pracovný nastavec Classic 1050mm	6	4.760-855.0	Vysokotlakový pracovný nastavec so skrutkovými spojmí M 22 zo série Classic od Kärcher. Vhodné aj pre horúcovodné vysokotlakové čističe.	□
Pracovný nastavec Classic, 600mm, M 22	7	4.760-856.0	Vysokotlakový pracovný nastavec so závitovými spojmí M 22 zo série Classic od spoločnosti Kärcher. Vhodný aj pre vysokotlakové čističe s horúcou vodou.	□
Nastavec vysokotlakový Classic M 200mm	8	4.760-887.0	Vysokotlakový nastavec so skrutkovými spojmí M 22 zo série Classic od Kärcher. Vhodný aj pre horúcovodné vysokotlakové čističe.	□
Pracovný nastavec Classic M 840mm	9	4.760-895.0	Vysokotlakový pracovný nastavec a so závitovými spojmí M 22 zo série Classic od spoločnosti Kärcher. Vhodná aj pre vysokotlakové čističe s horúcou vodou.	□
Pracovný nastavec 600 mm	10	9.751-140.0	600 mm dlhý, pracovný nastavec s ručným skrutkovým pripojením. Nie je otočný.	□
Pracovný nastavec 250 mm, neotočný	11	4.760-667.0	Antikorový s ručným závitovým spojom, neotočný. V spojení s predĺženou pištoľou	□
Otočné pracovné nadstavce				
Pracovný nastavec, 600 mm, otočný	12	4.760-664.0	Pracovný nastavec, 600 mm, otočný, ergonomický	□
Pracovný nastavec, 840 mm, otočný	13	4.760-663.0	Pracovný nastavec, 840 mm, otočný, ergonomický	□
Pracovný nastavec, 1050 mm, otočný	14	4.760-660.0	Pracovný nastavec, 1 050 mm, otočný, ergonomický	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 9/25 G ENTRY CLASS 1.187-013.0



		Objednávacie číslo		
PRACOVNÉ NADSTAVCE				
Otočné pracovné nadstavce				
Pracovný nadstavec, 1550 mm, otočný	15	4.760-661.0	Pracovný nadstavec, 1 550 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovný nadstavec, 2050 mm, otočný	16	4.760-662.0	Pracovný nadstavec, 2 050 mm, otočný, ergonomický	☐
Zahnutý pracovný nadstavec				
Pracovný nadstavec na čistenie WC a dažďových žlabov	17	4.760-073.0	S tryskou na vodu. Špeciálny tvar na čistenie dažďových žlabov a na hygienické čistenie toaliet. Z antikoru.	☐
Flexibilný pracovný nadstavec				
Vysokotlakový kĺb	18	4.481-039.0	Vysokotlakový kĺb: vďaka bezstupňovému prestavovaniu uhla až o 120° sa ideálne hodí na jednoduché čistenie ťažko prístupných miest. Jednoduchá montáž na pracovný nadstavec vysokotlakového čističa.	☐
Pracovný nadstavec flexibilný 0,85m, 850 mm	19	6.394-655.0	Flexibilný nadstavec s dĺžkou 850 mm a nastaviteľným ohybom od 20° do 140°, ideálna na čistenie ťažko dostupných miest, napr. odkvapov.	☐
Flexibilný pracovný nadstavec, 1050 mm	20	6.394-654.0	1050 mm flexibilná násada s variabilným ohybom od 20° do 140°, ideálna na čistenie ťažko dostupných miest, napr. žlabov.	☐
Pracovný nadstavec na čistenie podvozku				
Pracovný nadstavec na čistenie podvozku	21	4.760-245.0	Pojazdný; pre efektívne a pohodlné čistenie podvozkov a blatníkov. Antikoro. Bez VT trysky.	☐
POWER TRYSKA KÄRCHER				
Power tryska s uhlom striekania 25°				
Power tryska 25°, 043	22	2.883-829.0	Tryska s plochým prúdom pre vyšší plošný výkon a na nepoddajné nečistoty.	☒
Power tryska s uhlom striekania 15°				
Power tryska 15°, 040	23	2.883-388.0	Tryska s plochým prúdom na nepoddajné nečistoty.	☐
Power tryska s uhlom striekania 40°				
Power tryska 40°, 040	24	2.884-522.0	Plochý prúd pre vysoký plošný výkon - vhodná na citlivé povrchy	☐
VYSOKOTLAKOVÉ HADICE				
Štandard s obojstranným závitovým spojom				
Vysokotlaková hadica, 10 m, ID 8, 315 bar, M22 x 1,5	25	9.751-420.0	Žiaruvzdorná vysokotlaková hadica (DN 8) s dĺžkou 10 m do 155 °C. Ideálne pre všetky vysokotlakové čističe radu Classic od Kärcher.	☒
Vysokotlaková hadica, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	26	6.391-342.0	Na rozšírenie akčného rádia s vysokotlakovým čističom. Prípojka obojstranná M22 x 1,5.	☐
Vysokotlaková hadica, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	27	6.390-010.0		☐
Vysokotlaková hadica, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	28	6.390-031.0		☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 9/25 G ENTRY CLASS 1.187-013.0



		Objednávacie číslo		
VYSOKOTLAKOVÉ HADICE				
Štandard s obojstranným závitovým spojom				
Vysokotlaková hadica, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	29	6.390-293.0	Na rozšírenie akčného rádia s vysokotlakovým čističom. Prípojka obojstranná M22 × 1,5.	☐
Longlife 400 s obojstranným závitovým spojom				
Vysokotlaková hadica Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	30	6.390-178.0	1,5 m dlhá vysokotlaková hadica s obojstranným závitovým spojom, M 22 × 1,5 s ochranou proti zalomeniu. Na pripojenie hadicových bubnov so skrutkovým spojom M 22 × 1,5.	☐
Vysokotlaková hadica Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	31	6.388-083.0	10 m vysokotlaková hadica Longlife 400 (priemer 8) s otočnou spojkou a dvojitou oceľovou vložkou z oceľového drôtu maximálne odolného voči tahu. S obojstranným závitovým spojom. M 22 × 1,5 s ochranou proti zalomeniu.	☐
	32	6.391-354.0	Na rozšírenie akčného rádiu vysokotlakového čističa. Prípojka obojstranná M22 × 1,5.	☐
Vysokotlaková hadica Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	33	6.389-709.0	S otočným kĺbom, 2 × M 22 × 1,5	☐
Vysokotlaková hadica Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	34	6.390-027.0		☐
Vysokotlaková hadica Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	35	6.390-294.0		☐
Classic				
Vysokotlaková hadica s prepravným obalom, 10 m, ID 8, 315 bar × , M22 × 1,5	36	4.760-834.0	Vysokotlaková hadica so skrutkovými spojmami M22 z radu Classic od spoločnosti Kärcher. Vhodná aj pre vysokotlakové čističe s ohrevom vody.	☐
Hadica M DN8 31,5 MPa 20m s balením, 20 m, ID 8, 315 bar × , M22 × 1,5	37	4.760-857.0		☐
ROTAČNÉ TRYSKY (FRÉZA NA ŠPINU)				
Rotačná tryska, veľká				
Rotačná tryska, 040	38	4.763-252.0	Rotačná tryska - rotujúci bodový prúd - 10-násobný výkon čistenia. Maximálna životnosť vďaka keramickej tryske / keramickej ložiskovému krúžkumax. 300 bar/30 MPa, 85	☐
ECO!BOOSTER				
Eco!Booster MAX TR 045	39	2.113-096.0	Maximálna účinnosť a všestrannosť pri profesionálnom čistení: eco!Booster MAX ponúka o 50 % vyšší plošný výkon a ergonomickú manipuláciu.	☐
RÝCHLOSPOJKA				
Rýchlospojka	40	6.401-458.0	Pre rýchle striedanie rôznych pracovných nadstavcov a príslušenstva. Optimálne prispôbená na striekacie zariadenie Kärcher, vhodná pre rozhranie pištole a pracovného nadstavca. S vnútorným závitom M22 × 1,5.	☐
Nástrčný systém	41	6.401-459.0	Nástrčný systém z tvrdenej ušľachtilej ocele pre rýchlospojku 6.401-458. S vonkajším závitom M22 × 1,5.	☐
ČISTENIE SUDOV A NÁDRŽÍ				
Add-on kit mud sucker	42	2.641-798.0	Na pripojenie na vysokotlakovú hadicu vysokotlakových čističov Kärcher: výkonný odsávač kalu na prestavbu vysokotlakových čističov na kalové čerpadlá.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 9/25 G ENTRY CLASS 1.187-013.0



		Objednávacie číslo		
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Sada tesnení s 9x O-krúžkami pre závit TR	43	2.880-001.0		☐
ČISTENIE POTRUBIA				
Hadica na čistenie potrubia, DN 6				
Vysokotlaková hadica na čistenie potrubí DN6 14MPa, 20m	44	6.392-632.0	Hadica na čistenie potrubia s dĺžkou 20 m je vysoko flexibilná, vhodná na čistenie vnútra potrubia (závitové pripojenie pre hubicu R 1/8).	☐
Vysokotlaková hadica na čistenie potrubí DN6 14MPa, 30m	45	6.392-633.0	30 m dlhá, flexibilná vysokotlaková hadica (DN 6) na čistenie potrubia (závitové pripojenie pre trysku R 1/8).	☐
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 10 m, max. 250 bar	46	6.110-046.0	Pri 10 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).	☐
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 20 m, max. 250 bar	47	6.390-028.0	Pri 20 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).	☐
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 20 m, max. 250 bar	48	6.110-008.0		☐
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 30 m, max. 120 bar	49	6.390-029.0	Obzvlášť flexibilné vysokotlakové hadice na čistenie vnútra potrubia (objímka pre trysku R 1/8).	☐
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 30 m, max. 250 bar	50	6.110-047.0	Pri 30 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).	☐
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 20 m, max. 250 bar	51	6.390-030.0	Pri 20 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).	☐
PODLAHOVÉ A PLOŠNÉ ČISTIČE				
Plošný čistič FR Classic				
Plošný čistič FR TR 40 Classic	52	4.119-029.0	Robustný klasický čistič povrchov s priemerom 400 mm a dodávanou sadou trysiek (2 × veľkosť 020; ďalšie je možné objednať samostatne).	☐
FR TR 30 Classic	53	4.119-030.0	Robustný klasický čistič povrchov s priemerom 300 mm a dodávanou sadou trysiek (2 × veľkosť 018; ďalšie je možné objednať samostatne).	☐
Plošný čistič stredný M s balením	54	4.760-876.0	Pre aplikácie s horúcou vodou do 100 °C: robustný klasický čistič plôch z kovu s vysokotlakovou pištoľou, priemerom 500 mm a súpravou trysiek.	☐
Plošný čistič FRV 30				
Plošný čistič FRV 30	55	2.642-999.0	S automatickým odsávaním špinavej vody je plošné čistenie pomocou FRV 30 ešte efektívnejšie a umožňuje použitie v exteriéri aj interiéri. Náročné oplachovanie povrchu po čistení odpadá, keďže špinavá voda sa môže cielene odvádzať pomocou 5 metrov dlhej odsávacej hadice patriacej k štandardnej výbave. Otočné kolieska, ktoré nezanechávajú šmuhy, a 2-násobné keramické uloženie patria k ďalším znakom kvality. Súprava trysiek špecifická pre tento stroj sa musí objednať zvlášť. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.	☐
Gumená stierka pre FRV 30	56	2.642-910.0	Na hladké podlahy v interiéri. Gumená stierka zvyšuje odsávací výkon FRV 30 a minimalizuje zostatkovú vodu. Po podlahe sa tak dá chodiť už po niekoľkých minútach.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 9/25 G ENTRY CLASS 1.187-013.0



		Objednávacie číslo		
PODLAHOVÉ A PLOŠNÉ ČISTIČE				
Plošný čistič FRV 30				
Predlžovacia hadica 5m	57	4.440-939.0	5m predlžovacia hadica pre FRV 30. Vráťane spojovacie adaptéra.	☐
"Upevnenie hadice" ABS	58	2.642-528.0	Prísavka na upevnenie sacej hadice na hladké povrchy.	☐
"Zachytávač nečistôt" ABS	59	2.642-532.0	Pozinkované oceľové vedro na zachytávanie hrubých nečistôt a na upevnenie sacej hadice vo vonkajších priestoroch.	☐
Plošný čistič FR 30 Me				
Plošný čistič FR 30 ME	60	2.640-355.0	Čistič povrchov z nehrdzavejúcej ocele odolný voči horúcej vode s dvojitémi keramickými ložiskami a pripojením sacej hadice. Ideálne na vnútorné čistenie, napr. potravinársky priemysel.	☐
Plošný čistič FR 50 Me				
Plošný čistič FR 50	61	2.640-679.0	Plošný čistič z nehrdzavejúcej ocele odolný voči horúcej vode s pracovnou šírkou 500 mm. Ideálny pre veľké plochy. S dvojitémi keramickými ložiskami, rukoväťou na tlačenie, otočnými kolieskami nezanechávajúcimi stopy a systémom dávkovania čistiaceho prostriedku.	☐
Špecifické súpravy trysiek pre FR				
Sada trysiek pre FR, 650 l/h – 850 l/h	62	2.639-187.0	Súprava špecifických trysiek sa skladá sa z Power trysiek a závitových spojov. Pre optimálny výkon plošných čističov Kärcher (650 až 850 l/h).	☐
Špecifické súpravy trysiek pre FRV				
Sada trysiek pre FRV, 040	63	2.642-431.0	Špecifická súprava trysiek Kärcher Power trysky a hnacia tryska pre FRV 30.	☐
Plošný čistič FRV 30 Me				
FRV 30 Me	64	2.642-911.0	Vďaka automatickému odsávaniu špinavej vody robí antikorový plošný čistič FRV 30 Me čistenie plôch v interiéri a exteriéri ešte efektívnejším. Čistenie horúcou vodou do 85 °C.	☐
Predlžovacia hadica FRV 30 Me a FRV 50 Me	65	4.441-040.0	5 m predlžovacia hadica pre FRV 30 Me a FRV 50 Me. Vráť. spojovacieho adaptéra.	☐
PENOVÉ SYSTÉMY				
Penovací nadstavec s nádobou				
Penovacia tryska s integrovanou nádržou Advanced	66	6.394-969.0	Krátka, praktická penovacia tryska s nastaviteľným uhlom rozprašovania s 1-litrovou nádržou na čistiaci prostriedok. Ideálny na čistenie áut vďaka svojmu kompaktnému dizajnu.	☐
Súprava Inno Foam				
Súprava Inno Foam s injektorom čistiaceho prostriedku	67	2.640-151.0	Vysokotlakový penový systém s dvojistou trubicou (penová tryska a vysoký tlak). Na použitie s mobilnými a stacionárnymi vysokotlakovými a HDS tlakovými čističmi na čistenie alebo dezinfekciu.	☐
Súprava Easy Foam				
Súprava Easy Foam s injektorom čistiaceho prostriedku	68	2.640-691.0	Penový systém VT na použitie s HD/HDS na čistenie a dezinfekciu. Penová tryska na pripojenie k VT s presným dávkovacím ventilom 0-5%. Súpravu trysiek je potrebné objednať samostatne.	☐
Súpravy trysiek k súpravám Inno/Easy Foam				
Súprava trysiek 090 k súpravám Inno / Easy 700 – 1000 l/h	69	2.640-688.0	Súprava trysiek 090 obsahuje Power trysky Kärcher a trysku na vodu. Pre súpravy Inno-/Easy-Foam 700-1000 l/h. Pre optimálny výkon penovacích systémov s príslušným strojom.	☐
PRIMIEŠAVANIE / INJEKTORY				
Injektor čistiaceho prostriedku				
Injektor čistiaceho prostriedku pre vysoký tlak (bez trysky)	70	3.637-170.0	Pridávanie čistiaceho prostriedku vo vysokom tlaku 3-5%.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 9/25 G ENTRY CLASS 1.187-013.0



		Objednávacie číslo		
PRIMIEŠAVANIE / INJEKTORY				
Injektor čistiaceho prostriedku				
Injektor čistiaceho prostriedku pre vysoký a nízky tlak (bez trysiek)	71	3.637-001.0	Pridávanie čistiacich prostriedkov. Vo vysokom a nízkom tlaku oddelene od stroja. Dávkovanie do 15 %.	☐
Špecifická súprava trysiek k obj. č. 4.637-033.0				
Súprava trysky HD/HDS 750-1000 l/h	72	4.769-011.0	Pre HD/HDS 750-1000 l/h.Skladá sa z trysky na vodu + VT Power tryska + objímka	☐
	73	4.769-047.0	Pre HD/HDS 750 - 1000 l/h.Skladá sa z trysky na vodu + VT Power tryska + objímka	☐
Tryska na vodu k obj. č. 4.637-032.0				
Tryska na vysoký tlak pre stroje do 1100 l/h.	74	4.769-003.0	Tryska na vodu pre injektor čistiaceho prostriedku 3.637-001 na nanášanie čistiaceho prostriedku vo vysokom tlaku. Pre stroje s prietokom do 1100 l/h.	☐
Tryska na nízky tlak pre stroje do 1100 l/h.	75	4.769-001.0	Nízky tlak pre stroje do 1.100 l/h	☐
SPOJOVACIE DIELY				
Otočná spojka				
Otočná spojka	76	4.401-091.0	Spoľahlivo zabráni skrúteniu vysokotlakových hadíc. Prípojka M 22 × 1,5. Bezpečné uchopenie.	☐
Spojka				
Spojka -2 × M22 × 1,5	77	4.403-002.0	Na spojenie a predĺženie VT hadíc. Prípojka 2-krát M 22 × 1,5.	☐
Spojovací kus				
Objímka trysky / závitové hrdlo	78	4.402-022.0	Na upevnenie VT trysiek a príslušenstva priamo na VT pištoľ (so závitovým spojom trysky) - 1 × M 22 × 1,5/1 × M 18 × 1,5.	☐
Adaptéry				
Adaptér M22 - nástrčný systém Swivel	79	4.424-004.0	Na inštaláciu vysokotlakovej hadice s vonkajšou spojkou na závit s M22 × 1,5 Alternatíva: 4.111-032.0 Adaptér 4 - Zariadenie nové / Hadica stará Otočná	☐
Adaptéry EASY!Lock				
Adaptér 1 M22 × 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG	80	4.111-029.0	Adaptér na spájanie vysokotlakových hadíc vybavených systémom EASY!Lock a vysokotlakových hadíc s prípojkou M 22 × 1,5.	☐
Adaptér 2 M22 × 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	81	4.111-030.0	Adaptér na spájanie vysokotlakových čističov príp. vysokotlakových pištolí s prípojkou M 22 × 1,5 a vysokotlakových hadíc vybavených systémom EASY!Lock.	☐
Adaptér 3 M22 × 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	82	4.111-031.0	Adaptér na spájanie vysokotlakových pištolí s prípojkou M 22 × 1,5 a pracovných nastavcov alebo regulátorov Servo Control vybavených systémom EASY!Lock.	☐
Adaptér 5 EASY!Lock 22 IG - M22 × 1,5 AG	83	4.111-033.0	Adaptér na spájanie vysokotlakovkej pištole EASY!Force a pracovných nastavcov s prípojkou M 22 × 1,5.	☐
Adaptér 6 EASY!Lock 22 IG - M22 × 1,5 AG	84	4.111-034.0	Adaptér na spájanie vysokotlakových hadíc s prípojkou M 22 × 1,5 a vysokotlakovkej pištole EASY!Force príp. vysokotlakových čističov vybavených systémom EASY!Lock.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 9/25 G ENTRY CLASS 1.187-013.0



		Objednávacie číslo		
SPOJOVACIE DIELY				
Adaptéry EASY!Lock				
Adaptér 7 M18 × 1,5 IG – EASY!Lock 20 AG	85	4.111-035.0	Adaptér na spájanie pracovných nadstavcov s prípojkou M 18 × 1,5 a tryskami, plošnými čističmi alebo umývacími kefami vybavených systémom EASY!Lock.	☐
Adaptér 8 EASY!Lock 20 IG – M18 × 1,5 AG	86	4.111-036.0	Adaptér na spájanie trysiek, plošných čističov alebo umývacích kief s prípojkou M 18 × 1,5 a pracovných nadstavcov vybavených systémom EASY!Lock.	☐
HADICOVÉ BUBNY				
Automatické, samonavijacie hadicové bubny na montáž na stenu				
Automatický navijak na hadicu z nehrdzavejúcej ocele, 40 m	87	6.392-442.0	Samonavijacie hadicové bubny ponúkajú max. bezpečnosť a pohodlie pri navíjaní a odvíjaní hadice VT čističa.	☐
ČISTENIE FASÁD A SOLÁRNYCH ZARIADENÍ				
Kefy				
iSolar 800 Advanced	88	6.368-094.0	Kefová hlava iSolar na vodu so šírkou 800 mm pre prietok 700 – 1 000 l/h. S 2 protibežnými kotúčovými kefami a flexibilným uhlovým spojom. Pre fotovoltaické zariadenia.	☐
iSolar 400 Advanced	89	6.368-092.0	Kefa iSolar 400 pre výkon od 700 do 1 000 l/h. 400 mm široká kotúčová kefa na vodu čistí malé až stredne veľké fotovoltaické systémy. Ideálna aj pre vyvýšené systémy.	☐
Zmäčkovanie vody				
Mobilná zmäčková jednotka WS 50	90	6.368-463.0	Mobilná zmäčková jednotka WS 50 zabráňuje tvorbe zvyškov vápnika na čistených povrchoch. Špeciálna iontomeničová živica odstraňuje z vody uvoľnené zložky vápnika.	☐
Mobilná zmäčková jednotka WS 100	91	6.368-464.0	Mobilná zmäčková jednotka WS 100 zabráňuje tvorbe zvyškov vápnika na čistených povrchoch. Špeciálna iontomeničová živica odstraňuje z vody uvoľnené zložky vápnika.	☐
WS regenerátor	92	6.368-465.0	Pomocou regeneračného systému WS regenerátor sa dajú stlačením gombíka prepláchnuť a zregenerovať zmäčkovacie patróny zmäčkových jednotiek WS 50 a WS 100.	☐
Hadice				
iSolar vysokotlaková hadica 7 m	93	6.392-978.0	Kvalitná, flexibilná vysokotlaková hadica (s gumeným povrchom) pre zariadenia iSolar TL 7. Vonkajší gumený materiál má veľmi dobré klzné vlastnosti pri práci s teleskopickou tyčou.	☐
iSolar vysokotlaková hadica 10 m	94	6.392-977.0	Kvalitná, flexibilná vysokotlaková hadica (s gumeným povrchom) pre zariadenia iSolar TL 10. Vonkajší gumený materiál má veľmi dobré klzné vlastnosti pri práci s teleskopickou tyčou.	☐
iSolar vysokotlaková hadica 14 m	95	6.392-976.0	Kvalitná, flexibilná vysokotlaková hadica (s gumeným povrchom) pre zariadenia iSolar TL 14. Vonkajší gumený materiál má veľmi dobré klzné vlastnosti pri práci s teleskopickou tyčou.	☐
Nadstavbové súpravy a adaptéry				
Zabezpečenie proti pádu iSolar	96	6.988-152.0	Certifikovaný systém zabezpečenia osôb pri strešných prácach. Súbežné záchytné zariadenie s pásovým tlmičom pádu a 15 m lanom s jadrovým plášťom, záchytný popruh, uväzovacou slučkou a plechovým kufrom.	☐
PIESKOVACIE ZARIADENIE				
Pieskovacie zariadenie (bez trysky)				
Pieskovacie zariadenie s reguláciou prietoku (bez trysiek)	97	4.762-010.0	Primiešavanie abrazíva do vysokotlakového prúdu. Na odstraňovanie laku, hrdze a okovín. Montáž na pracovný nadstavec namiesto VT trysky. S reguláciou prietoku. Bez trysiek.	☐
	98	4.762-022.0	Primiešavanie abrazíva do vysokotlakového prúdu. Na odstraňovanie laku, hrdze a okovín. Montáž na pracovný nadstavec namiesto VT trysky. Bez regulácie prietoku.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 9/25 G ENTRY CLASS 1.187-013.0



		Objednávacie číslo		
PIESKOVACIE ZARIADENIE				
Súpravy trysiek pre pieskovacie zariadenie				
Súprava trysiek pre pieskovacie zariadenie 040	99	2.637-900.0	Súprava trysiek s tryskou na abrazívum a tryskou na vodu. Pre optimálny výkon pieskovacieho zariadenia Kärcher. Iba v spojení s pieskovacím zariadením 4.762-010/-022.	☐
Bór-karbidová tryska				
Bór-karbidová tryska, pre stroje do 1000 l/h	100	6.415-084.0	Ako doplnok k sadám trysiek. Neopotrebitelná otryskávacia tryska s futrom z bór-karbidu na trvalé použitie.	☐
PRÍPOJKA VODY				
Geka spojka				
Geka spojka s hadicovou koncovkou, R 3/4"	101	6.388-455.0	s hadicovou koncovkou	☐
Jemný vodný filter				
Jemný vodný filter univerzálny, 25 µm	102	2.637-020.0	Jemný vodný filter, veľkosť očiek 25 µm, max. teplota 50° C. Chráni stroj pred čistočkami špiny vo vode. Prietok do 1200 l/h. Prípojka 3/4", s adaptérom 1".	☐
Jemný vodný filter 125 µm, R 3/4" + 1", s adaptérom	103	4.730-102.0	Jemný vodný filter, veľkosť očiek 125 µm, max. teplota 50° C. Chráni stroj pred čistočkami špiny vo vode. Prietok do 1 200 l/h. Prípojka 3/4", s adaptérom 1".	☐
UMÝVACIE KEFY				
Násuvná umývací kefa				
Násuvná umývací kefa	104	4.113-001.0	Na univerzálne použitie pri čistení povrchov. Upevnenie pomocou svorky priamo na pracovnom nastavci. Prípojka M 18 x 1,5.	☐
Násuvná umývací kefa, M 18 x 1,5	105	4.762-016.0		☐
Rotujúca umývací kefa				
Rotujúca umývací kefa pre prístroje > 800 l/h	106	4.762-559.0	Poháňaná prúdom vody. Na šetrné odstraňovanie jemného prachu a sivého filmu z všetkých povrchov. Odolná voči teplotám do 60 °C, M 18 x 1,5 (vymeniteľná štetinová vložka).	☐
Rotujúca umývací kefa pre stroje >800 l/h	107	4.762-562.0	Poháňaná prúdom vody. Na šetrné odstraňovanie jemného prachu a sivého filmu z všetkých povrchov. Odolná voči teplotám do 60°C, M 18 x 1,5 (vymeniteľná štetinová vložka).	☐
ČISTENIE SUDOV A NÁDRŽÍ				
Čistenie sudov a nádrží				
Hlava na čistenie nádrží HKF 30/14-E	108	6.751-061.0	Kompaktná striekacia hlava na čistenie nádrží HKF 30/14-E vyrobená z nehrdzavejúcej ocele určená na čistenie vnútor.priestorov nádob a nádrží. Má nízku hmotnosť a ponúka konštantnú rýchlosť.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.