RECYKLAČNÝ SYSTÉM WRP 8000

Zariadenie na recykláciu vody WRP 8000 má prietok až 8000 l/h a efektívne znižuje spotrebu čistej vody až o 85 %.






Objednávacie číslo	1.217-151.0

- Úspora čerstvej vody až 85%
- Prietok do 8000 l/h
- Jednoduchá inštalácia

Technické informácie

		4039784597563
Počet fáz prúdu	**Ph**	1
Napätie	**V**	230
Frekvencia	**Hz**	50
Príkon	**kW**	1,3
Rozmery (d × š × v)	**mm**	700 × 620 × 1600



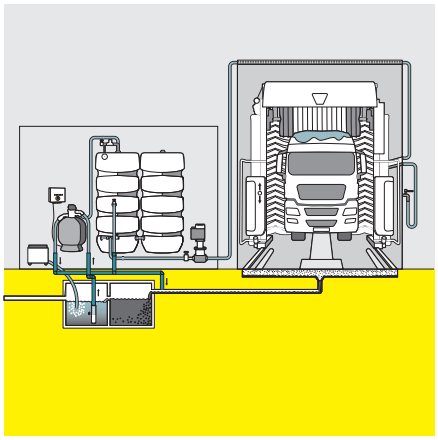

Riešenie bez chémie

- Nízke prevádzkové náklady.
- Robustná filtračná metóda.
- Rýchla návratnosť investičných nákladov.

Modulový koncept


- Špecifické zákaznícke a lokálne riešenia.

Úspora čistej vody až 85 %

- Nižšie náklady na čistú vodu.
- Vysoká rentabilita.

Recyklačný systém WRP 8000, 1.217-151.0, 2026-01-18

PRÍSLUŠENSTVO PRE RECYKLAČNÝ SYSTÉM WRP 8000 1.217-151.0



1


2

		Objednávacie číslo		
RECYKLÁCIA ODPADOVEJ VODY				
Nadst. súprava "Ovzdušňovanie"	1	2.641-510.0	Ovzdušňovacie čerpadlo s injektorom vzduchu na ovzdušňovanie zásobníka čerpadla, aby sa zabránilo problémom so zápachom.	☐
Nadst. súprava "Vypúšťanie odpadovej vody"	2	2.641-995.0	Prídavný plavákový spínač v zásobníku čerpadla	☐
Nadst. súprava "Ponorné čerpadlo WRP 8000"	3	2.642-037.0	Ponorné čerpadlo s plavákovým spínačom pre WRP 8000 a prípravkom na upevnenie na stenu nádrže.	☐
Nadst. súprava „Núdzový prívod čistej vody WRP 8000	4	2.642-113.0	Na dopĺňanie nádrže na recyklovanú vodu pri nedostatku čistej vody	☐
Nadst. súprava „Stojan rozvodnej skrine"	5	2.642-116.0	Stojan pre rozvodnú skriňu WRP 8000, WRP 16000 alebo nadst. súpravu Strednotlakové čerpadlo.	☐
Nadst. súprava „Nádrž na recyklovanú vodu" 1000 l	6	2.642-720.0		☐
Nadst. súprava „Prídavná nádrž na recyklovanú vodu"	7	2.642-930.0		☐
Montážna súprava WRP 8000	8	2.642-933.0		☐
Nadst. súprava „Meranie vodivosti WRP 8000	9	2.642-935.0		☐
Súprava potrubia 2000 l	10	4.640-401.0		☐
Súprava potrubia 3000 l	11	4.640-402.0		☐
Hadica pre ponorné čerpadlo WRP 8000	12	6.390-163.0	Kvalitná hadica pre ponorné čerpadlá s vnútorným priemerom 50 mm – perfektné spojenie medzi ponorným čerpadlom a systémom WRP príp. WRP systémom a nadstavbovou súpravou "Nádrž na recyklovanú vodu". V predaji ako metrový tovar.	☐
Ovzdušňovacia hadica	13	6.390-892.0	Kvalitná PVC hadica s textilným výpletom a vnútorným priemerom 25 mm – perfektné spojenie medzi ovzdušňovacím čerpadlom, technickou miestnosťou a membránovým ovzdušňovačom v zásobníku čerpadla. (metrový tovar)	☐
Riadiace vedenie pre zásobník čerpadla – WRP	14	6.647-276.0	Riadiace vedenie na spojenie zásobníka čerpadla s rozvodnou skriňou systému WRP. V predaji ako metrový tovar.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE RECYKLAČNÝ SYSTÉM WRP 8000 1.217-151.0



15

		Objednávacie číslo		
RIADIACE VEDENIE				
Riadiace vedenie 3 × 1,5 mm2	15	6.641-059.0	Spojovací kábel 3 × 1,5 mm2. V predaji ako metrový tovar.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.