RECYKLAČNÝ SYSTÉM WRP 16000

Zariadenie na recykláciu vody WRP 16000 má prietok až 16000 l/h a efektívne znižuje spotrebu čistej vody až o 85 %.





Objednávacie číslo	1.217-152.0

- Úspora čerstvej vody až 85%
- Prietok do 16000 l/h
- Jednoduchá inštalácia


Technické informácie

		4039784597570
Počet fáz prúdu	**Ph**	1
Napätie	**V**	230
Frekvencia	**Hz**	50
Príkon	**kW**	1,7
Rozmery (d × š × v)	**mm**	900 × 780 × 1600




Riešenie bez chémie

- Nízke prevádzkové náklady.
- Robustná filtračná metóda.
- Rýchla návratnosť investičných nákladov.

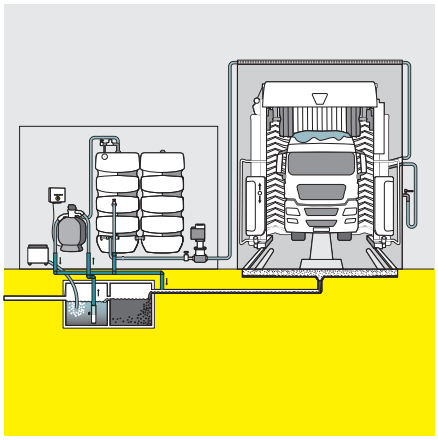

Modulový koncept

- Špecifické zákaznícke a lokálne riešenia.

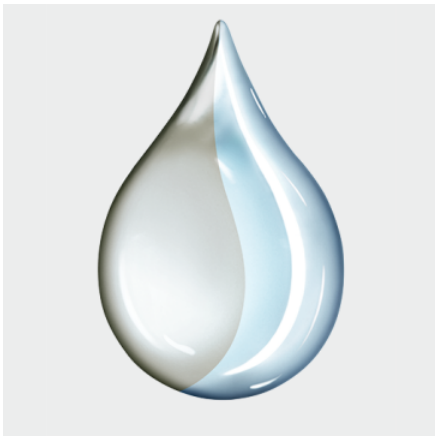


Úspora čistej vody až 85 %

- Nižšie náklady na čistú vodu.
- Vysoká rentabilita.

Recyklačný systém WRP 16000, 1.217-152.0, 2026-01-18

KÄRCHER

PRÍSLUŠENSTVO PRE RECYKLAČNÝ SYSTÉM WRP 16000 1.217-152.0



1


2

		Objednávacie číslo		
RECYKLÁCIA ODPADOVEJ VODY				
Nadst. súprava "Ovzdušňovanie"	1	2.641-510.0	Ovzdušňovacie čerpadlo s injektorom vzduchu na ovzdušňovanie zásobníka čerpadla, aby sa zabránilo problémom so zápachom.	☐
Nadst. súprava "Vypúšťanie odpadovej vody"	2	2.641-995.0	Prídavný plavákový spínač v zásobníku čerpadla	☐
Nadst. súprava "Ponorné čerpadlo WRP 16000"	3	2.642-038.0	Ponorné čerpadlo pre WRP 16000 s plavákovým spínačom a súčiastkou pre upevnenie na stenu zásobníka čerpadla	☐
Nadst. súprava "Núdzové napájanie čistej vody WRP 16000"	4	2.642-114.0	Na dopĺňanie nádrže na recyklovanú vodu pri nedostatku vody.	☐
Nadst. súprava „Stojan rozvodnej skrine"	5	2.642-116.0	Stojan pre rozvodnú skriňu WRP 8000, WRP 16000 alebo nadst. súpravu Strednotlakové čerpadlo.	☐
Nadst. súprava „Nádrž na recyklovanú vodu" 1000 l	6	2.642-720.0		☐
Nadst. súprava „Meranie vodivosti WRP 16000	7	2.642-765.0		☐
Nadst. súprava „Prídavná nádrž na recyklovanú vodu"	8	2.642-930.0		☐
Montážna súprava WRP 16000	9	2.642-934.0		☐
Súprava potrubia 2000 l	10	4.640-401.0		☐
Súprava potrubia 3000 l	11	4.640-402.0		☐
Ovzdušňovacia hadica	12	6.390-892.0	Kvalitná PVC hadica s textilným výpletom a vnútorným priemerom 25 mm – perfektné spojenie medzi ovzdušňovacím čerpadlom, technickou miestnosťou a membránovým ovzdušňovačom v zásobníku čerpadla. (metrový tovar)	☐
Riadiace vedenie pre zásobník čerpadla – WRP	13	6.647-276.0	Riadiace vedenie na spojenie zásobníka čerpadla s rozvodnou skriňou systému WRP. V predaji ako metrový tovar.	☐
Hadica pre ponorné čerpadlo WRP 16000	14	6.394-487.0	Kvalitná hadica pre ponorné čerpadlá s vnútorným priemerom 600 mm – perfektné spojenie medzi ponorným čerpadlom a systémom WRP príp. WRP systémom a nadstavbovou súpravou "Nádrž na recyklovanú vodu". V predaji ako metrový tovar.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE RECYKLAČNÝ SYSTÉM WRP 16000 1.217-152.0



15

		Objednávacie číslo		
RIADIACE VEDENIE				
Riadiace vedenie 3 × 1,5 mm2	15	6.641-059.0	Spojovací kábel 3 × 1,5 mm2. V predaji ako metrový tovar.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.