

# KÄRCHER

## STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 10/25-4 S/ S PLUS

Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S poskytuje špičkovú kvalitu, vysoký výkon a užitočné asistenčné systémy. Navrhnuté pre ergonomickú prácu a maximálnu prenosnosť.



Made in Germany



### Objednávacie číslo

1.286-954.0

- Priestorovo úsporné vertikálne modely
- Maximálny nárazový tlak pre odstránenie zaschnutých nečistôt
- LED stavový displej

### Technické informácie

|                             |             |                    |
|-----------------------------|-------------|--------------------|
|                             |             | 4054278904290      |
| Druh prúdu                  | Ph / V / Hz | 3 / 376 - 424 / 50 |
| Prietok                     | l/h         | 500 - 1000         |
| Teplota vody na prívode     | °C          | 60                 |
| Pracovný tlak               | bar         | 80 - 250           |
| Max. tlak                   | bar         | 280                |
| Príkon                      | kW          | 8,8                |
| Sieťový kábel               | m           | 5                  |
| Veľkosť trysky              |             | 047                |
| Prítok vody                 | 1"          | 1"                 |
| Farba                       |             | Antracitová        |
| Hmotnosť (s príslušenstvom) | kg          | 69,8               |
| Hmotnosť vrátane obalu      | kg          | 78,1               |
| Rozmery (d × š × v)         | mm          | 607 × 518 × 1063   |

### Výbava

|                                                        |    |                       |
|--------------------------------------------------------|----|-----------------------|
| Vysokotlaková pištoľ                                   |    | EASY!Force Advanced   |
| Dĺžka vysokotlakovkej hadice                           | m  | 10                    |
| Typ vysokotlakovkej hadice                             |    | Kvalita Premium       |
| Špecifikácia vysokotlakovkej hadice                    |    | DN 8, 315 bar         |
| Pracovný nadstavec                                     | mm | 1050                  |
| Power tryska                                           |    | ■                     |
| 4-pólový trojfázový motor s chladením vzduchom a vodou |    | ■                     |
| 3-piestové axiálne čerpadlo                            |    | s antikorovým piestom |
| Vypínač tlaku                                          |    | ■                     |
| Integrovaný jemný vodný filter                         |    | ■                     |
| Elektronika na ochranu motora s LED ukazovateľom       |    | ■                     |
| Priezor pre stav oleja                                 |    | ■                     |
| Servo Control                                          |    | ■                     |
| Prívod vody z mosadze                                  |    | ■                     |

■ Standardná výbava.

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie




## Kompaktná zvislá koncepcia dizajnu založená na vertikálnom usporiadaní motora a čerpacej jednotky

- Malá plocha a priestorovo úsporné proporcie.
- Jednoduché manévrovanie a preprava.
- Maximálna stabilita zaisťuje stabilný základ stroja.



## 4-pólový nízkootáčkový motor so systémom chladenia vzduch-voda, robustné čerpadlo s piestami z nehrdzavejúcej ocele a mosadznou hlavou valcov

- Dlhá životnosť a nízke náklady na údržbu.
- Vysoký výkon a vysoká účinnosť.
- S funkciou sania a teplotou vody do 60 °C.

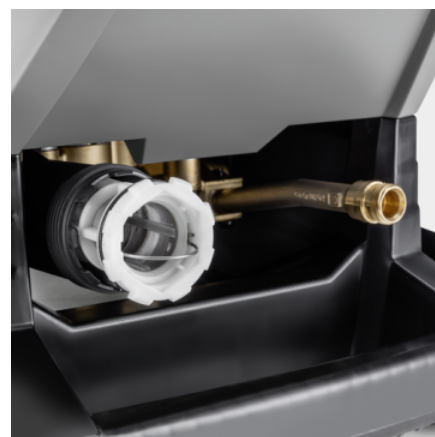

## Inteligentne navrhnutá koncepcia služieb uľahčuje rýchlu prevádzku na mieste

- Pohodlné zobrazenie stavu olejovej náplne a vypúšťací otvor oleja integrovaný v podvozku.
- Modulárna konštrukcia pozostávajúca z čerpadla, motora a rozvádzača.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 10/25-4 S/ S PLUS 1.286-954.0



|                                                   |    | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                                                    |   |
|---------------------------------------------------|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>VYSOKOTLAKOVÉ PIŠTOLE</b>                      |    |                    |                                                                                                                                                                                                    |   |
| <b>Ručné striekacie pištole</b>                   |    |                    |                                                                                                                                                                                                    |   |
| Vysokotlaková pištoľ EASY!Force Advanced          | 1  | 4.118-005.0        | Bez únavy namiesto vynakladanie veľkej sily: Vysokotlaková pištoľ EASY!Force využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu a znižuje tým silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu. | ■ |
| Vysokotlaková pištoľ EASY!Force súprava 1         | 2  | 4.111-050.0        | Na zmenu čističov VT Kärcher s existujúcou vysokotlakovou hadicou: Súprava 1 EASY!Force s vysokotlakovou pištoľou EASY!Force, pracovným nastavcom a potrebnými adaptérmí až po trysku.             | □ |
| Vysokotlaková pištoľ EASY!Force súprava 2         | 3  | 4.111-051.0        | Vyvinuté pre montáž na už existujúce vysokotlakové čističe: Súprava 2 EASY!Force s vysokotlakovou pištoľou EASY!Force, pracovným nastavcom, vysokotlakovou hadicou a potrebnými adaptérmí.         | □ |
| Vysokotlaková pištoľ EASY!Force súprava 3         | 4  | 4.111-052.0        | Vhodná pre existujúcu vysokotlakovú hadicu a pracovný nastavec: Súprava EASY!Force 3, vrátane pištole EASY!Force a všetkých potrebných adaptérov na vybavenie vysokotlakového čističa.             | □ |
| <b>Regulátor Servo Control</b>                    |    |                    |                                                                                                                                                                                                    |   |
| Servo Control, 750 l/h – 1100 l/h                 | 5  | 4.118-008.0        | Regulácia prietoku vody a tlaku priamo na pištoľi.                                                                                                                                                 | ■ |
| <b>PRACOVNÉ NADSTAVCE</b>                         |    |                    |                                                                                                                                                                                                    |   |
| <b>Otočné pracovné nastavce</b>                   |    |                    |                                                                                                                                                                                                    |   |
| Pracovný nastavec, 1050 mm, otočný                | 6  | 4.112-000.0        | Pracovný nastavec, 1 050 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                                                   | ■ |
| LED svetlo na pracovný nastavec                   | 7  | 2.680-002.0        | Jasný, ľahký pracovný svetlo LED pre priamu montáž na prac. nastavec vysokotlakovej pištole EASY!Force. Lepšia viditeľnosť až počas 5 prac. hodín pri nepriaznivých svetelných podmienkach.        | □ |
| Pracovný nastavec, 250 mm, otočný                 | 8  | 4.112-027.0        | Pracovný nastavec, 250 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                                                     | □ |
| Pracovný nastavec, 400 mm, otočný, 400 mm, otočný | 9  | 4.112-024.0        | Pracovný nastavec, 400 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                                                     | □ |
| Pracovný nastavec, 600 mm, otočný                 | 10 | 4.112-007.0        | Pracovný nastavec, 600 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                                                     | □ |
| Pracovný nastavec, 840 mm, otočný                 | 11 | 4.112-006.0        | Pracovný nastavec, 840 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                                                     | □ |
| Pracovný nastavec, 1550 mm, otočný                | 12 | 4.112-018.0        | Pracovný nastavec, 1 550 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                                                   | □ |
| Pracovný nastavec, 2050 mm, otočný                | 13 | 4.112-021.0        | Pracovný nastavec, 2 050 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                                                   | □ |
| Predĺženie pracovného nastavca, 1000 mm           | 14 | 4.112-048.0        | Predĺženie pracovného nastavca s prípojkou EASY!Lock. Dĺžka 1 000 mm.                                                                                                                              | □ |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 10/25-4 S/ S PLUS 1.286-954.0



|                                                                                              |    | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>PRACOVNÉ NADSTAVCE</b>                                                                    |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| <b>Dvojitý pracovný nadstavec</b>                                                            |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Dvojitý pracovný nadstavec, 960 mm                                                           | 15 | 2.112-016.0        | Plynulá regulácia pracovného tlaku priamo na rukoväti pri plnom prietoku. Vhodný hlavne pre poľnohospodárstvo (napr. čistenie maštalí).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Zahnutý pracovný nadstavec</b>                                                            |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Pracovný nadstavec na čistenie WC a dažďových žlabov                                         | 16 | 4.112-029.0        | S tryskou na vodu. Špeciálny tvar na čistenie dažďových žlabov a na hygienické čistenie toaliet. Z antikoru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Flexibilný pracovný nadstavec</b>                                                         |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Flexibilný pracovný nadstavec, 1050 mm, 1050 mm                                              | 17 | 4.112-035.0        | Flexibilný pracovný nadstavec s dĺžkou 1050 mm a nastaviteľným ohybom od 20° do 140°, ideálny na čistenie ťažko dostupných miest, napr. odkvapov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
| Vysokotlakový kĺb                                                                            | 18 | 4.112-057.0        | Pre ťažko prístupné miesta: Vysokotlakový kĺb s bezstupňovým prestavovaním uhla až do 120°. Montuje sa jednoducho priamo na pracovný nadstavec vysokotlakového čističa.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Čistič žlabov</b>                                                                         |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Pracovný nadstavec na čistenie žlabov                                                        | 19 | 2.112-015.0        | Pracovný nadstavec slúži na čistenie systémov na odvádzanie dažďovej vody. Tvar pracovného nadstavca a špeciálna tryska umožňujú čistenie bez zloženia krycej mriežky.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Pracovný nadstavec na čistenie podvozku</b>                                               |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Pracovný nadstavec na čistenie podvozku                                                      | 20 | 4.112-032.0        | Pojazdný; pre efektívne a pohodlné čistenie podvozkov a blatníkov. Antikoro. Bez VT trysky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Prídavná rukoväť</b>                                                                      |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Prídavná rukoväť pre pracovné nadstavce EASY!Lock                                            | 21 | 4.321-380.0        | Komfort v každej situácii - prídavná rukoväť sa dá jednoducho namontovať na pracovný nadstavec našej novej generácie EASY!Lock, čím umožňuje optimálne prispôbenie pracovného postoja podľa príslušnej činnosti. Pravidelným striedaním postoja sa odľahčuje pohybový aparát a práca je trvalo uvoľnená. Pomocou pracovného nadstavca otočného o 360° môžete prídavnú rukoväť aj počas prevádzky úplne jednoducho otáčať okolo osi, čo zvyšuje flexibilitu. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>POWER TRYSKA KÄRCHER</b>                                                                  |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| <b>Power tryska s uhlom striekania 25°</b>                                                   |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Power tryska 25°, 047                                                                        | 22 | 2.113-009.0        | Tryska s plochým prúdom pre vyšší plošný výkon a na nepoddajné nečistoty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Power tryska s uhlom striekania 0°</b>                                                    |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Power tryska 0°, 050                                                                         | 23 | 2.113-034.0        | Plný prúd na obzvlášť nepoddajné nečistoty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Power tryska s uhlom striekania 15°</b>                                                   |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Power tryska 15°, 055                                                                        | 24 | 2.113-047.0        | Tryska s plochým prúdom na nepoddajné nečistoty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Power tryska s uhlom striekania 40°</b>                                                   |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Power tryska 40°, 050                                                                        | 25 | 2.113-054.0        | Plochý prúd pre vysoký plošný výkon - vhodná na citlivé povrchy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| <b>VYSOKOTLAKOVÉ HADICE</b>                                                                  |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| <b>Štandard s obojstranným závitovým spojom</b>                                              |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Vysokotlaková hadica, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock                                     | 26 | 6.110-031.0        | Vysokotlaková hadica vhodná pre tlak do 315 bar (DN 8). Na oboch koncoch s inovatívnym ručným závitovým spojom EASY!Lock, ANTI!Twist a dĺžka 10 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica 2x EASY!Lock, 10 m, DN 10, 220 bar, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 27 | 6.110-041.0        | Presvedčivé hodnoty a základné vybavenie: Vysokotlaková hadica (DN 10) s dĺžkou 10 m vyvinutá pre tlak do 220 bar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| Vysokotlaková hadica, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock                                     | 28 | 6.110-030.0        | 15 m dlhá vysokotlaková hadica, DN 8, so systémom ANTI!Twist a na oboch koncoch vybavená ručným závitovým spojom EASY!Lock šetriacim čas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>            |

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.


## PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 10/25-4 S/ S PLUS 1.286-954.0



|                                                                                    |    | Objednávaci<br>e číslo |                                                                                                                                                                                                   |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VYSOKOTLAKOVÉ HADICE</b>                                                        |    |                        |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>Standard s obojstranným závitovým spojom</b>                                    |    |                        |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Vysokotlaková hadica, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                           | 29 | 6.110-032.0            | 20 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 8) vybavená na oboch koncoch šikovným a pevným ručným závitovým spojom EASY!Lock. Schválená pre pracovný tlak do 315 bar.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                           | 30 | 6.110-014.0            | Pohodlná dĺžka (30 m) a inovatívny ručný závitový spoj EASY!Lock: Vysokotlaková hadica (DN 8) so systémom ANTI!Twist pre tlak do 315 bar.                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                          | 31 | 6.110-042.0            | Vybavená inovačným ručným závitovým spojom EASY!Lock a vhodná pre tlak do 220 bar: 15 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 10).                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                          | 32 | 6.110-043.0            | Dĺžka 20 m a komfortný ručný závitový spoj EASY!Lock na oboch koncoch extrémne šetriaci čas patria k hlavným výhodám tejto vysokotlakovej hadice (DN 10).                                         | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                          | 33 | 6.110-044.0            | Presvedčivé hodnoty a základné vybavenie: Vysokotlaková hadica (DN 10) s dĺžkou 25 m vyvinutá pre tlak do 220 bar.                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                          | 34 | 6.110-045.0            | 40 m dlhá vysokotlaková hadica so systémom EASY!Lock na rýchle ručné spojenie (na oboch koncoch). Priemer (DN) 10, pracovný tlak do 220 bar.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock                          | 35 | 6.110-059.0            | Dimenzovaná pre pracovný tlak do 250 bar: Vysokotlaková hadica (DN 12) s dĺžkou 15 m. Na oboch koncoch má komfortný ručný závitový spoj EASY!Lock.                                                | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock                          | 36 | 6.110-060.0            | S ručným závitovým spojom EASY!Lock a vďaka dĺžke 40 m veľký akčný priestor: Vysokotlaková hadica (DN 12) s obojstranným ručným závitovým spojom EASY!Lock. Hodí sa pre pracovný tlak do 250 bar. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife 400 s obojstranným závitovým spojom</b>                                |    |                        |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Vysokotlaková hadica Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                 | 37 | 6.110-024.0            | 1,5 m krátka vysokotlaková hadica (DN 8). Na oboch koncoch s komfortným ručným závitovým spojom EASY!Lock pre pevné a rýchle spojenie. S dlhou životnosťou a koncipovaná na tlak do 400 bar.      | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5 | 38 | 6.110-069.0            | Vysokotlaková hadica (DN 8) vhodná pre tlak do 400 bar s dvojitém ocelovým výpletom a dĺžkou 1,5 m. Prípojky: M 22 × 1,5 ako aj pohodlný a rýchly ručný závitový spoj EASY!Lock.                  | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                  | 39 | 6.110-038.0            | 10 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 8) s dvojitém ocelovým výpletom, dlhou životnosťou, na oboch koncoch s ručným závitovým spojom EASY!Lock a systémom ANTI!Twist. Schválená pre tlak do 400 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                  | 40 | 6.110-023.0            | Odolná vysokotlaková hadica s dvojitou ocelovou vložkou, systémom ANTI!Twist a obojstranným ručným závitovým spojom EASY!Lock. Priemer DN 8, dĺžka 30 m, pre tlak do 400 bar.                     | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                  | 41 | 6.110-027.0            | Vysokotlaková hadica so systémom ANTI!Twist, ručnými závitovými spoji EASY!Lock a dvojitém ocelovým výpletom. Dĺžka 20 m, priemer DN 8, obojstranný ručný závitový spoj EASY!Lock.                | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                  | 42 | 6.110-029.0            | Dvojitý ocelový výplet zabezpečuje obzvlášť dlhú životnosť tejto 15 m dlhej vysokotlakovej hadice (DN 8), ktorá je schválená pre tlak do 400 bar.                                                 | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 10/25-4 S/ S PLUS 1.286-954.0

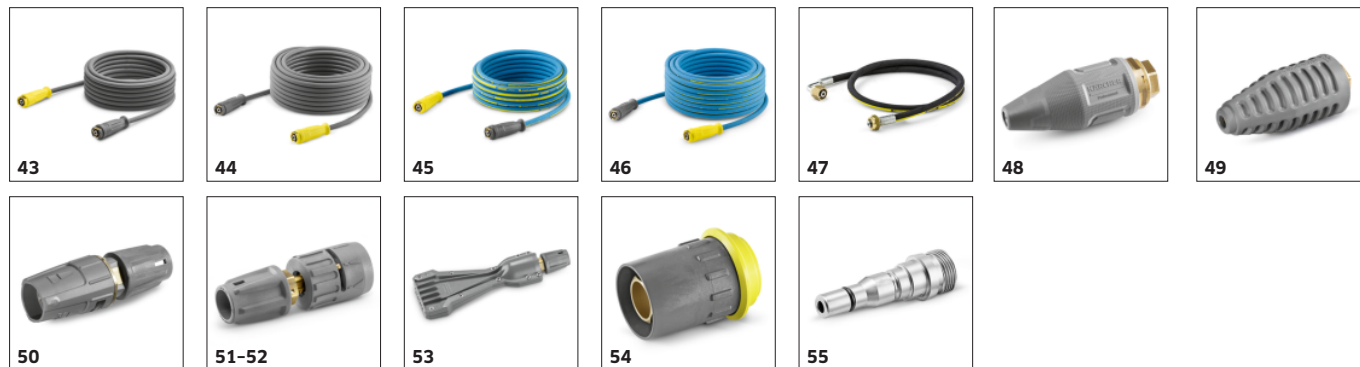

|                                                                                      |    |                    |                                                                                                                                                                                                |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                      |    | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                                                |                          |
| VYSOKOTLAKOVÉ HADICE                                                                 |    |                    |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Potravinárske prevedenie s obojstranným závitovým spojom                             |    |                    |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock          | 43 | 6.110-051.0        | Potravinárske vyhotovenie s obojstranným závitovým spojom M 22 × 1,5 s ochranou proti zalomeniu priemer8, s otočným kĺbom, pre potravinársky priemysel do 155 °C                               | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock          | 44 | 6.110-052.0        | Potravinárske vyhotovenie s obojstranným závitovým spojom M 22 × 1,5 s ochranou proti zalomeniu, priemer 8, s otočným kĺbom, pre potravinársky priemysel do 155 °C                             | <input type="checkbox"/> |
| Longlife potravinárska verzia s obojstranným závitovým spojom                        |    |                    |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 45 | 6.110-053.0        | Vysokotlaková hadica Longlife na použitie v potravinárstve. Vonkajší materiál odolný voči živočíšnym tukom, nepúšťajúci farbu.S otočným kĺbom, 2 × M 22 × 1,5                                  | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 46 | 6.110-054.0        |                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Špeciálne hadice                                                                     |    |                    |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Vysokotlaková hadica zahnutá, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5    | 47 | 6.110-068.0        | Na pripojenie na hadicový bubon: Vysokotlaková hadica, s prípojkou M 22 × 1,5 a zahnutým ručným závitovým spojom EASY!Lock. 1,5 m dlhá, vhodná pre pracovný tlak do 400 bar.                   | <input type="checkbox"/> |
| ROTAČNÉ TRYSKY (FRÉZA NA ŠPINU)                                                      |    |                    |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Rotačná tryska, veľká                                                                |    |                    |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Rotačná tryska Vibrasoft 050, 050                                                    | 48 | 4.114-066.0        | Rotačná tryska Vibrasoft s rotujúcim prúdom pre desaťkrát vyšší čistiaci výkon. Odolná keramická tryska. Znižuje vibrácie až o 30% pre maximálnu ergonómiu.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Rotačná tryska, veľká, 050                                                           | 49 | 4.114-027.0        | Rotačná tryska – rotujúci bodový prúd, 10-násobný výkon čistenia. Maximálna životnosť vďaka keramickej tryske a keramickému ložiskovému krúžku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C.                    | <input type="checkbox"/> |
| TRYSKY S VIACERÝMI MOŽNOSTAMI PRESTAVENIA                                            |    |                    |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Trojité trysky                                                                       |    |                    |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Trojitá tryska, 050                                                                  | 50 | 4.117-037.0        | Ručne prepínateľná trojitá tryska. Pohodlné prestavovanie prúdu vody. Pri strojoch s injektorom slúži nízkotlakový plochý prúd na nasávanie a nanášanie čistiaceho prostriedku.                | <input type="checkbox"/> |
| Zahnutá Vario tryska 0°-90°                                                          |    |                    |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Zahnutá Vario tryska, 050                                                            | 51 | 4.113-007.0        | Umožňuje zmeniť uhol striekania vysokotlakového prúdu v rozsahu 0-90° – „bezstupňovo“. Tým je možné ľahké prispôsobenie všetkým druhom znečistenia a povrchov.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Zahnutá Vario tryska, 055                                                            | 52 | 4.113-008.0        |                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| ECO!BOOSTER                                                                          |    |                    |                                                                                                                                                                                                |                          |
| eco!Booster TR 050 900 – 1000 l                                                      | 53 | 2.113-088.0        | eco!Booster s o 50 % vyšším plošným výkonom ako bežný pracovný nadstavec; ideálny pre citlivé povrchy. Pre studenovodné a horúcovodné vysokotlakové čističe (veľkosť trysky 050,900 – 1000 l). | <input type="checkbox"/> |
| RÝCHLOSPOJKA                                                                         |    |                    |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Rýchlospojka                                                                         | 54 | 2.115-000.0        | Pre rýchle striedanie rôznych pracovných nadstavcov a príslušenstva. Optimálne prispôbené na vysokotlakové zariadenia Kärcher, vhodné pre rozhranie pistole a pracovného nadstavca.            | <input type="checkbox"/> |
| Nástrčný systém                                                                      | 55 | 2.115-001.0        | Nástrčný systém z tvrdenej ušľachtilej ocele pre rýchlospojku 2.115-000. So systémom EASY!Lock s vonkajším závitom.                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| ČISTENIE SUDOV A NÁDRŽÍ                                                              |    |                    |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Add-on kit mud sucker                                                                | 56 | 2.641-798.0        | Na pripojenie na vysokotlakovú hadicu vysokotlakových čističov Kärcher: výkonný odsávač kalu na prestavbu vysokotlakových čističov na kalové čerpadlá.                                         | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 10/25-4 S/ S PLUS 1.286-954.0



|                                                             |    | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                                           |                          |
|-------------------------------------------------------------|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>INÉ PRÍSLUŠENSTVO VT</b>                                 |    |                    |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Pieskovacia pištoľ GS                                       | 57 | 2.869-067.0        | Krátka doba nastavenia, jednoduchá preprava, okamžité vypnutie-prúdová pištoľ je cenovo dostupný spôsob čistenia všetkých malých až stredne veľkých oblastí. Nastaviteľný tlak/objem vody | <input type="checkbox"/> |
| <b>DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE</b>                            |    |                    |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Sada tesnení s 9x O-kružkami pre závit TR                   | 58 | 2.880-001.0        |                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>PARNÁ TRYSKA / OCHRANA TRYSKY / GULOVÝ DRŽIAK TRYSKY</b> |    |                    |                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Gulový držiak trysky</b>                                 |    |                    |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Bezdotykové prepínanie trysiek                              | 59 | 4.764-012.0        | Na bezdotykové prepínanie z okrúhleho na plochý prúd ako aj prostredníctvom ryhovanej matice na nasávanie čistiaceho prostriedku v nízkom tlaku.                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>ZÁVITOVÝ SPOJ TRYSKY / DIŠTANČNÝ PRVOK</b>               |    |                    |                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Závitový spoj trysky</b>                                 |    |                    |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Závitový spoj trysky                                        | 60 | 4.112-011.0        | Objímka trysky s chráničom pre vysokotlakové a Power trysky                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČISTENIE POTRUBIA</b>                                    |    |                    |                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Hadica na čistenie potrubia, DN 6</b>                    |    |                    |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 10 m, max. 250 bar       | 61 | 6.110-046.0        | Pri 10 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).                                 | <input type="checkbox"/> |
| Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 20 m, max. 250 bar       | 62 | 6.110-008.0        | Pri 20 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).                                 | <input type="checkbox"/> |
| Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 30 m, max. 250 bar       | 63 | 6.110-047.0        | Pri 30 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Trysky na čistenie potrubia</b>                          |    |                    |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Rotačná tryska na čistenie potrubí D21/060                  | 64 | 4.765-002.0        | Rotujúci bodový prúd, smerujúci dopredu, uvoľní odolné nečistoty. Tri lúče, smerujúce dozadu, zabezpečia potrebný posuv, ako aj pohodlnú manipuláciu.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Rotačná tryska na čistenie potrubí D30/060                  | 65 | 4.765-005.0        |                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Tryska na čistenie potrubia 080                             | 66 | 5.763-087.0        | Tryska na čistenie potrubia s priemerom 24 mm. So 4 tryskami nasmerovanými dozadu v uhle 30°.                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Tryska na čistenie potrubia 065, 3x30°, 16 mm               | 67 | 5.763-019.0        | 16 mm tryska na čistenie rúr s vnútorným závitom. Rôzne smery prúdu pre ekologické čistenie upchatých odtokov a potrubí.                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Tryska na čistenie potrubia 060                             | 68 | 5.763-016.0        | 16 mm tryska na čistenie rúrok s vnútorným závitom. Rôzne smery prúdu pre ekologické čistenie upchatých odtokov a potrubí.                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Tryska na čistenie potrubia 070                             | 69 | 5.763-021.0        | Tryska na čistenie rúr 30 mm s vnútorným závitom. Rôzne smery prúdu pre ekologické čistenie upchatých odtokov a potrubí.                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Rotujúca tryska na čistenie potrubia 065                    | 70 | 6.415-440.0        | Rotačná tryska na čistenie rúrok s vnútorným závitom a štyrmi rotačnými tryskami na ekologické čistenie upchatých odtokov a potrubí.                                                      | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 10/25-4 S/ S PLUS 1.286-954.0



|                                                                        |    | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                                                |                          |
|------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PODLAHOVÉ A PLOŠNÉ ČISTIČE</b>                                      |    |                    |                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Plošný čistič FRV 30</b>                                            |    |                    |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Plošný čistič FRV 30                                                   | 71 | 2.111-010.0        | S automatickým odsávaním špinavej vody je plošné čistenie pomocou FRV 30 ešte efektívnejšie a umožňuje použitie v exteriéri aj interiéri. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60 °C.                     | <input type="checkbox"/> |
| Gumená stierka pre FRV 30                                              | 72 | 2.642-910.0        | Na hladké podlahy v interiéri. Gumená stierka zvyšuje odsávací výkon FRV 30 a minimalizuje zostatkovú vodu. Po podlahe sa tak dá chodiť už po niekoľkých minútach.                             | <input type="checkbox"/> |
| Predlžovacia hadica 5m                                                 | 73 | 4.440-939.0        | 5m predlžovacia hadica pre FRV 30. Vráťane spojovacie adaptéra.                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| "Upevnenie hadice" ABS                                                 | 74 | 2.642-528.0        | Prísavka na upevnenie sacej hadice na hladké povrchy.                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| "Zachytávač nečistôt" ABS                                              | 75 | 2.642-532.0        | Pozinkované oceľové vedro na zachytávanie hrubých nečistôt a na upevnenie sacej hadice vo vonkajších priestoroch.                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Plošný čistič FR 30 Me</b>                                          |    |                    |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Plošný čistič FR 30 Me                                                 | 76 | 2.111-013.0        | Čistič povrchov z nehrdzavejúcej ocele odolný voči horúcej vode s dvojitémi keramickými ložiskami a pripojením sacej hadice. Ideálne na vnútorné čistenie, napr. potravinársky priemysel       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Plošný čistič FR 50 Me</b>                                          |    |                    |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Plošný čistič FR 50 Me                                                 | 77 | 2.111-023.0        | Čistič povrchov z nehrdzavejúcej ocele s pracovnou šírkou 500 mm. Ideálny pre veľké plochy. S keramickými ložiskami, rukoväťou, otočnými kolieskami a dávkovacím systémom čistič. prostriedku. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Špecifické súpravy trysiek pre FR</b>                               |    |                    |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Sada trysiek pre FR, 850 l/h - 1100 l/h                                | 78 | 2.640-442.0        | Súprava špecifických trysiek sa skladá sa z Power trysiek a závitových spojov. Pre optimálny výkon plošných čističov Kärcher (850 až 1 100 l/h).                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Špecifické súpravy trysiek pre FRV</b>                              |    |                    |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Sada trysiek pre FRV, 050                                              | 79 | 2.642-433.0        | Špecifická súprava trysiek Kärcher Power trysky a hnacia tryska pre FRV 30.                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Plošný čistič FRV 30 Me</b>                                         |    |                    |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Plošný čistič FRV 30 Me                                                | 80 | 2.111-012.0        | Vďaka automatickému odsávaniu špinavej vody robí antikorový plošný čistič FRV 30 Me čistenie plôch v interiéri a exteriéri ešte efektívnejším. Čistenie horúcou vodou do 85 °C.                | <input type="checkbox"/> |
| Predlžovacia hadica FRV 30 Me a FRV 50 Me                              | 81 | 4.441-040.0        | 5 m predlžovacia hadica pre FRV 30 Me a FRV 50 Me. Vráť. spojovacieho adaptéra.                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Plošný čistič FRV 50 Me</b>                                         |    |                    |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Plošný čistič FRV 50 Me                                                | 82 | 2.111-024.0        | Plošné čistenie obzvlášť veľkých plôch s automatickým odsávaním špinavej vody - to znamená FRV 50 Me. Čistenie horúcou vodou do 85 °C.                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>PENOVÉ SYSTÉMY</b>                                                  |    |                    |                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Penovací nadstavec s nádobou</b>                                    |    |                    |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Penovacia tryska s integrovanou nádržou Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h | 83 | 4.112-065.0        | Špeciálne navrhnuté na použitie s agresívnymi čistiacimi prostriedkami: Vysoko kvalitná penová násada Advanced 3 s nastavením uhla postreku a Ecobrass pre vysokotlakové čističe od Kärcher.   | <input type="checkbox"/> |
| Penovacia tryska s fľašou DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h           | 84 | 4.112-069.0        | DUO Advanced 3 penovacia tryska, určená na použitie s agresívnymi čistiacimi prostriedkami. S okamžitým prepnutím na vysokotlakové čistenie, nastavením uhla postreku a dvojlitrovou nádržou.  | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 10/25-4 S/ S PLUS 1.286-954.0



|                                                                       |    | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PENOVÉ SYSTÉMY</b>                                                 |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Penovací nadstavec s nádobou</b>                                   |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Penovacia tryska s integrovanou nádržou Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h   | 85 | 4.112-055.0        | Kvalitný, jednoduchý, robustný: Penovací nadstavec Basic 3 pre vysokotlakové čističe s prietokom 900 - 2 500 l/h. Zníženie spotreby čistiaceho prost. na polovicu s najkvalitnejšou penou.                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| 1-litrová nádoba na čistiaci prostriedok na penováciu trysku basic    | 86 | 5.071-414.0        | Na rýchlu výmenu čistiaceho prostriedku: prídavná nádoba na čistiaci prostriedok s objemom 1 liter pre penovací nadstavec Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 a 2.112-055.0).                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| 1-litrová nádoba na čistiaci prostriedok na penováciu trysku advanced | 87 | 6.414-050.0        | Prídavná nádoba na čistiaci prostriedok s objemom 1 liter pre rýchlu výmenu čistiaceho prostriedku (pre penovací nadstavec 2.112-017.0 a 2.112-018.0).                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Súprava Inno Foam</b>                                              |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Súprava Inno Foam s injektorom čistiaceho prostriedku                 | 88 | 2.112-000.0        | Vysokotlakový penový systém s dvojitou trubicou (penová tryska a vysoký tlak). Na použitie s mobilnými a stacionárnymi vysokotlakovými a HDS tlakovými čističmi na čistenie alebo dezinfekciu.                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Súprava Easy Foam</b>                                              |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Súprava Easy Foam s injektorom čistiaceho prostriedku                 | 89 | 2.112-010.0        | VT penovací systém pre mobilné a stacionárne stroje HD/HDS na čistenie a dezinfekciu. Penovacia tryska pre pripojenie na VT pracovný nadstavec aVT injektor čistiaceho prostriedku s precíznym dávkovacím ventilom 0-5 %. Súpravy trysiek pre rôzne triedy strojov (pozri Súpravy trysiek) sa musia objednať zvlášť. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Súpravy trysiek k súpravám Inno/Easy Foam</b>                      |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Súprava trysiek 090 k súpravám Inno / Easy 700 - 1000 l/h             | 90 | 2.111-019.0        | Súprava trysiek 090 obsahuje Power trysky Kärcher a trysku na vodu. Pre súpravy Inno-/Easy-Foam 700-1000 l/h. Pre optimálny výkon penovacích systémov s príslušným strojom.                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nadstavbová súprava - Penovacia tryska</b>                         |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Nadstavbová súprava "Penovacia tryska"                                | 91 | 2.112-013.0        | Na nanášanie penového prostriedku v sanitárnej a potravinárskej oblasti prípadne tam, kde je potrebná dlhá doba pôsobenia; Montáž na pracovný nadstavec namiesto vysokotlakovkej trysky.                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>PRIMIEŠAVANIE / INJEKTORY</b>                                      |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Injektor čistiaceho prostriedku</b>                                |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Injektor čistiaceho prostriedku pre vysoký a nízky tlak (bez trysiek) | 92 | 4.637-032.0        | Prídavanie čistiacich prostriedkov. Vo vysokom a nízkom tlaku oddelené od stroja. Dávkovanie do 15 %.                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Injektor čistiaceho prostriedku pre vysoký tlak (bez trysky)          | 93 | 4.637-033.0        | Prídavanie čistiaceho prostriedku vo vysokom tlaku 3-5%.                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Injektor kpl. HD 10/25-4S                                             | 94 | 6.645-761.0        | Injektor z ušlechtilé ocele pre aplikáciu čistiacich prostriedkov a peny. Koncipovaný špeciálne pre vysokotlakový čistič HD 10 / 25-4 S. Pre presné dávkovanie čistiaceho prostriedku.                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Špecifická súprava trysiek k obj. č. 4.637-033.0</b>               |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Súprava trysky HD/HDS 750-1000 l/h                                    | 95 | 4.769-011.0        | Pre HD/HDS 750-1000 l/h.Skladá sa z trysky na vodu + VT Power tryska + objímka                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tryska na vodu k obj. č. 4.637-032.0</b>                           |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Tryska na vysoký tlak pre stroje do 1100 l/h.                         | 96 | 4.769-003.0        | Tryska na vodu pre injektor čistiaceho prostriedku 3.637-001 na nanášanie čistiaceho prostriedku vo vysokom tlaku. Pre stroje s prietokom do 1100 l/h.                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Tryska na nízky tlak pre stroje do 1100 l/h.                          | 97 | 4.769-001.0        | Nízky tlak pre stroje do 1.100 l/h                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>SPOJOVACIE DIELY</b>                                               |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Otočná spojka</b>                                                  |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Otočná spojka                                                         | 98 | 4.111-021.0        | Spoľahlivo zabráni skrúteniu VT hadíc. Prípojka Easy!Lock. Bezpečné uchopenie.                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 10/25-4 S/ S PLUS 1.286-954.0



|                                                                          |     | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SPOJOVACIE DIELY</b>                                                  |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Spojovací kus</b>                                                     |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Závitové hrdlo pre plošný čistič a regulátor Servo Control               | 99  | 4.111-022.0        | Na upevnenie VT trysiek a príslušenstva priamo na VT pištoľ (s objímkou trysky) - 1 × EASY!Lock 22 / 1 × EASY!Lock 20.                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Rozvádzač Y                                                              | 100 | 4.111-024.0        | Ponúka možnosť pripojiť na stroj dve striekacie zariadenia. Montáž na vysokotlakový výstup.                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Krátke striekacie zariadenie                                             | 101 | 4.111-038.0        | Na upevnenie VT trysiek a príslušenstva priamo na VT pištoľ (s objímkou trysky).                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adaptéry EASY!Lock</b>                                                |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Adaptér 1 M22 × 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG                                 | 102 | 4.111-029.0        | Adaptér na spájanie vysokotlakových hadíc vybavených systémom EASY!Lock a vysokotlakových hadíc s prípojkou M 22 × 1,5.                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 2 M22 × 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG                                 | 103 | 4.111-030.0        | Adaptér na spájanie vysokotlakových čističov príp. vysokotlakových pištolí s prípojkou M 22 × 1,5 a vysokotlakových hadíc vybavených systémom EASY!Lock.                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 3 M22 × 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG                                 | 104 | 4.111-031.0        | Adaptér na spájanie vysokotlakových pištolí s prípojkou M 22 × 1,5 a pracovných nadstavcov alebo regulátorov Servo Control vybavených systémom EASY!Lock.                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 4 EASY!Lock 22 IG - AVS                                          | 105 | 4.111-032.0        | Adaptér na spájanie vysokotlakových hadíc s AVS prípojkou a vysokotlakovou pištoľou EASY!Force.                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 5 EASY!Lock 22 IG - M22 × 1,5 AG                                 | 106 | 4.111-033.0        | Adaptér na spájanie vysokotlakovou pištoľou EASY!Force a pracovných nadstavcov s prípojkou M 22 × 1,5.                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 6 EASY!Lock 22 IG - M22 × 1,5 AG                                 | 107 | 4.111-034.0        | Adaptér na spájanie vysokotlakových hadíc s prípojkou M 22 × 1,5 a vysokotlakovou pištoľou EASY!Force príp. vysokotlakových čističov vybavených systémom EASY!Lock.                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 7 M18 × 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG                                 | 108 | 4.111-035.0        | Adaptér na spájanie pracovných nadstavcov s prípojkou M 18 × 1,5 a tryskami, plošnými čističmi alebo umývacími kefami vybavených systémom EASY!Lock.                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 8 EASY!Lock 20 IG - M18 × 1,5 AG                                 | 109 | 4.111-036.0        | Adaptér na spájanie trysiek, plošných čističov alebo umývacích kef s prípojkou M 18 × 1,5 a pracovných nadstavcov vybavených systémom EASY!Lock.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Spojka 2xEASY!Lock                                                       | 110 | 4.111-037.0        | Na spájanie a predlžovanie VT hadíc, prípojka 2 × EASY!Lock, mosadz s gumenou ochranou. M 22 × 1,5 m.                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér na spájanie vysokotlakových hadíc EASY!Lock 22 IG - M22 × 1,8 AG | 111 | 4.111-046.0        | Otočný adaptér na spojenie vysokotlakových hadíc s prípojkou M22 × 1,5 a vysokotlakovou pištoľou EASY!Force                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>HADICOVÉ BUBNY</b>                                                    |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Automatické, samonavíjacie hadicové bubny na montáž na stenu</b>      |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Automatický navíjak na plastovú hadicu vč. vysokotlaková hadica, 15 m    | 112 | 2.639-257.0        | Pružinovo poháňaný automatický hadicový bubon okamžite pripravený na prevádzku a vhodný na montáž na stenu. Zjednodušuje manipuláciu s vysokotlakovou hadicou, skracuje čas prípravy stroja na použitie a zvyšuje bezpečnosť práce. | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 10/25-4 S/ S PLUS 1.286-954.0



|                                                                                          |     | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HADICOVÉ BUBNY</b>                                                                    |     |                    |                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Automatické, samonavíjacie hadicové bubny na montáž na stenu</b>                      |     |                    |                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Automatický navijak na hadicu, práškovo lakovaná oceľ / plast, 20 m                      | 113 | 6.392-074.0        | Automatický hadicový bubon pre 20 m vysokotlakovú hadicu. Konzola je z práškovo lakovanej ocele, bubon je vyrobený z plastu.                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Automatický bubon na hadicu z nehrdzavejúcej ocele / syntetického materiálu, 20 m        | 114 | 6.392-083.0        | Automatický hadicový bubon pre 20 m vysokotlakovú hadicu. Konzola je z ušľachtilej ocele, bubon je vyrobený z plastu.                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Automatický navijak na hadicu, potiahnutý, 20 m                                          | 115 | 6.392-106.0        | Hadicový bubon, automatika, 20 m, konzola s lakovanej ocele, bubon z plastu                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Hadicový navijak, automatický, čadičový sedý povrch, 20 m                                | 116 | 6.392-105.0        | Samonavíjacie hadicové bubny ponúkajú maximálnu bezpečnosť a pohodlie pri navíjaní a odvíjaní vysokotlakovej hadice.                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Automatický naviják hadice, nehrdzavejúca oceľ, obsahuje otočný držiak, bez hadice, 20 m | 117 | 6.392-076.0        | Automatický hadicový bubon s otočným držiakom (nehrdzavejúca oceľ). Bubon neobsahuje hadicu.                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Automatický navijak na hadicu z nehrdzavejúcej ocele, 40 m                               | 118 | 6.392-442.0        | Samonavíjacie hadicové bubny ponúkajú max. bezpečnosť a pohodlie pri navíjaní a odvíjaní hadice VT čističa.                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Otočný držiak s pozinkovaným práškovým nástrekom                                         | 119 | 2.639-931.0        | Otočný držiak hadice na upevnenie automatického hadicového bubna na stenu. Pre maximálny rádius a flexibilitu s vysokotlakovou hadicou. Otočný o 120°. Z pozinkovanej ocele.                                          | <input type="checkbox"/> |
| Nerezový otočný držiak                                                                   | 120 | 2.641-867.0        | Otočný nástenný držiak z antikor. Umožňuje maximálnu flexibilitu a pohodlie pri manipulácii s VT hadicou.                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČISTENIE FASÁD A SOLÁRNYCH ZARIADENÍ</b>                                              |     |                    |                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Keфы</b>                                                                              |     |                    |                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Pohon valcovej kefy 500                                                                  | 121 | 4.762-584.0        | Vodou poháňaný pohon rotujúcich valcových kief. Na čistenie fasád a solárnych zariadení s našimi profesionálnymi vysokotlakovými čističmi. Montuje sa na pracovný nadstavec alebo na teleskopický pracovný nadstavec. | <input type="checkbox"/> |
| Ochrana proti rozstreku pre valcovú kefu 500                                             | 122 | 4.762-621.0        | Ochrana proti rozstreku so suchým zipsom pre rotujúcu valcovú kefu. Transparentná fólia umožňuje voľný výhľad na kefu a súčasne chráni pred postriekaním vodou.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Valcová kefa 500 mäkká                                                                   | 123 | 4.762-623.0        | Mäkký kefový nadstavec na použitie s vodou poháňaným pohonom (4.762-584.0). Ideálne sa hodí na čistenie skla a solárnych zariadení. Jednoduchý rýchloupínací systém a bezpečné uchopenie na pohone.                   | <input type="checkbox"/> |
| Valcová kefa 500 stredná                                                                 | 124 | 4.762-624.0        | Stredne tvrdý kefový nadstavec na použitie s vodou poháňaným pohonom (4.762-584.0). Hodí sa na chĺstovité fasády, fólie a tkaniny. Jednoduchý a bezpečný rýchloupínací systém.                                        | <input type="checkbox"/> |
| Valcová kefa 500 tvrdá                                                                   | 125 | 4.762-625.0        | Tvrdý kefový nadstavec na použitie s vodou poháňaným pohonom (4.762-584.0). Hodí sa na drsné fasády, kamenné a drevené terasy. Bezpečný a jednoduchý rýchloupínací systém.                                            | <input type="checkbox"/> |
| Kefa tvrdá                                                                               | 126 | 6.960-133.0        | Kefa s tvrdými štetinami na čistenie priemyselných fasád, podlahových krytín a na odstraňovanie hrubej špiny. Montuje sa jednoducho na teleskopické tyče alebo vysokotlakové pracovné nadstavce značky Kärcher.       | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 10/25-4 S/ S PLUS 1.286-954.0



|                                             |     | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                                                           |                          |
|---------------------------------------------|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ČISTENIE FASÁD A SOLÁRNYCH ZARIADENÍ</b> |     |                    |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Kefy</b>                                 |     |                    |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Kefa stredná                                | 127 | 6.960-134.0        | Optimálne čistí fasády, rolety a textílie: kefa so stredne tvrdými štetinami, ktorá sa rýchlo a jednoducho upevňuje na teleskopické tyče a vysokotlakové pracovné nadstavce značky Kärcher.               | <input type="checkbox"/> |
| Kefa mäkká                                  | 128 | 6.960-135.0        | Montuje sa jednoducho na teleskopické tyče alebo vysokotlakové pracovné nadstavce značky Kärcher: kefa s mäkkými štetinami na dôkladné čistenie citlivých povrchov, ako je sklo alebo solárne zariadenia. | <input type="checkbox"/> |
| iSolar 800 Advanced                         | 129 | 6.368-094.0        | Kefová hlava iSolar na vodu so šírkou 800 mm pre prietok 700 – 1 000 l/h. S 2 protibežnými kotúčovými kefami a flexibilným uhlovým spojom. Pre fotovoltaické zariadenia.                                  | <input type="checkbox"/> |
| iSolar 400 Advanced                         | 130 | 6.368-092.0        | Kefa iSolar 400 pre výkon od 700 do 1 000 l/h. 400 mm široká kotúčová kefa na vodu čistí malé až stredne veľké fotovoltaické systémy. Ideálna aj pre vyvýšené systémy.                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Teleskopické tyče</b>                    |     |                    |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| TL nízkotlakový adaptér                     | 131 | 4.580-097.0        | TL nízkotlakový adaptér skladajúci sa z guľového ventilu pre montáž na teleskopické tyče bez použitia náradia. Hodí sa špeciálne na použitie s rotujúcimi vysokotlakovými kefami.                         | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopická tyč TL 7 F                     | 132 | 4.762-609.0        | Teleskopická tyč TL 7 F s dosahom až 7 m z pevného a ľahkého skleneného vlákna. S praktickými rýchlozávermi pre jednoduché zasúvanie a vysúvanie.                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopická tyč TL 7 H                     | 133 | 4.762-610.0        | Multifunkčná hybridná teleskopická tyč TL 7 H zo zmesi uhlíkových a sklenených vlákien, ktorá je pevná a súčasne aj ľahká. Rýchlozávery umožňujú jednoduché vysúvanie tyče. Dosah až do 7 m.              | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopická tyč TL 10 H                    | 134 | 4.762-611.0        | Dosah až do 10 m: Hybridná teleskopická tyč TL 10 H. Skladajúca sa zo zmesi uhlíkových a sklenených vlákien a multifunkčne využiteľná. Jednoduché zasúvanie a vysúvanie vďaka rýchlozáverom.              | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopická tyč TL 10 C                    | 135 | 4.762-612.0        | Teleskopická tyč TL 10 C z karbónových vlákien. S dosahom až do 10 metrov a praktickými rýchlozávermi. Multifunkčné využitie na čistenie fasád, okien a solárnych panelov.                                | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopická tyč TL 14 C                    | 136 | 4.762-613.0        | Maximálna pevnosť pri minimálnej hmotnosti: Teleskopická tyč TL 14 C z uhlíkových vlákien: Enormný dosah 14 m, multifunkčné využitie a vďaka rýchlozáverom jednoduchá manipulácia.                        | <input type="checkbox"/> |
| TL vysokotlakový adaptér                    | 137 | 4.775-154.0        | TL vysokotlakový adaptér: flexibilne uložená vysokotlaková pištoľ na vysokotlakové čistenie teleskopickými tyčami. Ergonomický, jednoduchá montáž, vhodný pre pravákov aj ľavákov.                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zmäkčovanie vody</b>                     |     |                    |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Mobilná zmäkčovacia jednotka WS 50          | 138 | 6.368-463.0        | Mobilná zmäkčovacia jednotka WS 50 zabraňuje tvorbe zvyškov vápnika na čistených povrchoch. Špeciálna iontomeničová živica odstraňuje z vody uvoľnené zložky vápnika.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Mobilná zmäkčovacia jednotka WS 100         | 139 | 6.368-464.0        | Mobilná zmäkčovacia jednotka WS 100 zabraňuje tvorbe zvyškov vápnika na čistených povrchoch. Špeciálna iontomeničová živica odstraňuje z vody uvoľnené zložky vápnika.                                    | <input type="checkbox"/> |
| WS regenerátor                              | 140 | 6.368-465.0        | Pomocou regeneračného systému WS regenerátor sa dajú stlačením gombíka prepláchnuť a zregenerovať zmäkčovacie patроны zmäkčovacích jednotiek WS 50 a WS 100.                                              | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 10/25-4 S/ S PLUS 1.286-954.0



|                                                                                |     | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                                                           |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ČISTENIE FASÁD A SOLÁRNYCH ZARIADENÍ</b>                                    |     |                    |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Hadice</b>                                                                  |     |                    |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| iSolar vysokotlaková hadica 7 m                                                | 141 | 6.392-978.0        | Kvalitná, flexibilná vysokotlaková hadica (s gumeným povrchom) pre zariadenia iSolar TL 7. Vonkajší gumený materiál má veľmi dobré klzné vlastnosti pri práci s teleskopickou tyčou.                      | <input type="checkbox"/> |
| iSolar vysokotlaková hadica 10 m                                               | 142 | 6.392-977.0        | Kvalitná, flexibilná vysokotlaková hadica (s gumeným povrchom) pre zariadenia iSolar TL 10. Vonkajší gumený materiál má veľmi dobré klzné vlastnosti pri práci s teleskopickou tyčou.                     | <input type="checkbox"/> |
| iSolar vysokotlaková hadica 14 m                                               | 143 | 6.392-976.0        | Kvalitná, flexibilná vysokotlaková hadica (s gumeným povrchom) pre zariadenia iSolar TL 14. Vonkajší gumený materiál má veľmi dobré klzné vlastnosti pri práci s teleskopickou tyčou.                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nadstavbové súpravy a adaptéry</b>                                          |     |                    |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Zabezpečenie proti pádu iSolar                                                 | 144 | 6.988-152.0        | Certifikovaný systém zabezpečenia osôb pri strešných prácach. Súbežné záchytné zariadenie s pásovým tlmičom pádu a 15 m lanom s jadrovým plášťom, záchytný popruh, uväzovacou slučkou a plechovým kufrom. | <input type="checkbox"/> |
| <b>PIESKOVACIE ZARIADENIE</b>                                                  |     |                    |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Pieskovacie zariadenie (bez trysky)</b>                                     |     |                    |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Pieskovacie zariadenie s reguláciou prietoku (bez trysiek)                     | 145 | 4.115-000.0        | Primiešavanie abrazíva do vysokotlakového prúdu. Na odstraňovanie laku, hrdze a okovín. Montáž na pracovný nadstavec namiesto VT trysky. S reguláciou prietoku. Bez trysiek                               | <input type="checkbox"/> |
| Pieskovacie zariadenie bez regulácie prietoku (bez trysiek)                    | 146 | 4.115-006.0        | Primiešavanie abrazíva do vysokotlakového prúdu. Na odstraňovanie laku, hrdze a okovín. Montáž na pracovný nadstavec namiesto vysokotlakovej trysky. Bez regulácie prietoku. Bez trysiek.                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Súpravy trysiek pre pieskovacie zariadenie</b>                              |     |                    |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Súprava trysiek pre pieskovacie zariadenie 050                                 | 147 | 2.112-023.0        | Súprava trysiek s tryskou na abrazívum a tryskou na vodu. Pre optimálny výkon pieskovacieho zariadenia Kärcher. Iba v spojení s pieskovacím zariadením.                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Bór-karbidová tryska</b>                                                    |     |                    |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Bór-karbidová tryska, pre stroje od 1000 l/h                                   | 148 | 6.415-083.0        | Ako doplnok k sadám trysiek. Neopotrebitelná otryskávacia tryska s futrom z bór-karbidu na trvalé používanie.                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČISTENIE SUDOV A NÁDRŽÍ</b>                                                 |     |                    |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Čistenie sudov a nádrží</b>                                                 |     |                    |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Čistič sudov BC 14/12 C                                                        | 149 | 2.112-020.0        | Čistič sudov BC 14/12 je vstrekovacie zariadenie určené na čistenie vnútra nádob a sudov – predovšetkým dubových sudov s objemom medzi 225 a 600 litrami.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Hlava na čistenie nádrží HKF 30/14-E                                           | 150 | 6.751-061.0        | Kompaktná striekacia hlava na čistenie nádrží HKF 30/14-E vyrobená z nehrdzavejúcej ocele určená na čistenie vnútor.priestorov nádob a nádrží. Má nízku hmotnosť a ponúka konštantnú rýchlosť.            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Súprava trysiek pre striekaciu hlavu HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)</b> |     |                    |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Tryska 045 pre prevádzku s dvomi tryskami HKF 50                               | 151 | 6.415-446.0        | Tryska pre prevádzku s dvomi tryskami.                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| PCH / Tryska 090 pre prevádzku s jednou tryskou HKF 50                         | 152 | 6.415-447.0        | Vysokotlaková tryska s plným prúdom 090 pre hlavice na čistenie interiéru s uhlom rozstreku 0°, vyrobená z tvrdennej nehrdzavejúcej ocele a s 1/8-palcovým závitom.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Dvojité rukoväť pre presné vedenie striekacej hlavy                            | 153 | 2.863-036.0        | Dvojité rukoväť. Presné vedenie striekacej hlavy.                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Uzatváracia skrutka pri použití striekacej hlavy s 1 tryskou                   | 154 | 5.411-061.0        | Uzatváracia skrutka pre vysokotlakové hlavice na čistenie interiéru s 1/8-palcovým závitom.                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 10/25-4 S/ S PLUS 1.286-954.0



|                                                                      |     | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                             |                          |
|----------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PRÍPOJKA VODY</b>                                                 |     |                    |                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Geka spojka</b>                                                   |     |                    |                                                                                                                                                                             |                          |
| Geka spojka s hadicovou koncovkou, R 1"                              | 155 | 6.388-465.0        | s hadicovou koncovkou                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Geka spojka s vnútorným závitom, R 1"                                | 156 | 6.388-458.0        | s vnútorným závitom                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sací filter</b>                                                   |     |                    |                                                                                                                                                                             |                          |
| Filter nasávania vody                                                | 157 | 6.414-956.0        | Na nasávanie z jazierok, zásobníkov a pod., kryt filtra z polyamidu, sito antikorové, veľkosť očiek 800 µm, prípojka 3/4" a 1", bez spätného ventilu.                       | <input type="checkbox"/> |
| Sací filter so spätným ventilom                                      | 158 | 4.730-012.0        | Sací filter z mosadze na nasávanie z jazierok, zásobníkov a pod. So spätným ventilom.                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Jemný vodný filter</b>                                            |     |                    |                                                                                                                                                                             |                          |
| Jemný vodný filter univerzálny, 25 µm                                | 159 | 2.637-020.0        | Jemný vodný filter, veľkosť očiek 25 µm, max. teplota 50° C. Chráni stroj pred čistočkami špiny vo vode. Prietok do 1200 l/h. Prípojka 3/4", s adaptérom 1".                | <input type="checkbox"/> |
| Jemný vodný filter 125 µm, R 3/4" + 1", s adaptérom                  | 160 | 4.730-102.0        | Jemný vodný filter, veľkosť očiek 125 µm, max. teplota 50° C. Chráni stroj pred čistočkami špiny vo vode. Prietok do 1 200 l/h. Prípojka 3/4", s adaptérom 1".              | <input type="checkbox"/> |
| Jemný vodný filter, 100 µm, R 1"                                     | 161 | 2.638-270.0        | Jemný vodný filter, veľkosť očiek 100 µm, max. teplota 60° C. Pre montáž na vstupe stroja. Chráni stroj pred čistočkami špiny vo vode. Prietok do 1.200 l/h. Prípojka 1".   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hadica na prívod vody</b>                                         |     |                    |                                                                                                                                                                             |                          |
| Hadica na prívod vody priemer 19, R 1" / R 3/4", pre saciu prevádzku | 162 | 4.440-207.0        | priemer 19 R1" / R 3/4", do 85 °C, pre nasávanie s medeným lankom na uzemnenie stroja.                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Hadica na prívod vody priemer 19, R 1" / R 1"                        | 163 | 4.440-270.0        | priemer 19 R1" / R1", do 85 °C.                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>UMÝVACIE KEFY</b>                                                 |     |                    |                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Násuvná umývacia kefa</b>                                         |     |                    |                                                                                                                                                                             |                          |
| Násuvná umývacia kefa                                                | 164 | 4.113-001.0        | Na univerzálne použitie pri čistení povrchov. Upevnenie pomocou svorky priamo na pracovnom nadstavci. Prípojka M 18 × 1,5.                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rotujúca umývacia kefa</b>                                        |     |                    |                                                                                                                                                                             |                          |
| Rotujúca umývacia kefa pre stroje > 1000 l/h, nylonové štetiny       | 165 | 4.113-002.0        | Poháňaná prúdom vody. Na šetrné odstraňovanie jemného prachu a sivého filmu zo všetkých povrchov. Odolná voči teplotám do 60 °C, M 18 × 1,5 (vymeniteľná štetinová vložka). | <input type="checkbox"/> |
| Rotujúca umývacia kefa pre stroje >800 l/h, prírodný vlas            | 166 | 4.113-005.0        | Poháňaná prúdom vody. Na šetrné odstraňovanie jemného prachu a sivého filmu zo všetkých povrchov. Odolná voči teplotám do 60°C, M 18 × 1,5 (vymeniteľná štetinová vložka).  | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.