

ULTRAVYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 18/50-4 CAGE CLASSIC

HD 18/50-4 Cage Classic: ultra vysokotlakový čistič kompaktnej UHP triedy v mobilnom klieťkovom dizajne s 30 kW čistiacim výkonom, pracovným tlakom 500 barov a prietokom 30 l/min.



Made in Germany



Objednávacie číslo

1.367-160.0

- 4-pólový vzduchom chladený elektromotor
- Sériovo poistka proti nedostatku vody

Technické informácie

		4054278223346
Pracovný tlak	bar / MPa	max. 500 / max. 50
Prietok	l/h	1800
Teplota vody na prívode	°C	max. 60
Palivo		Elektricky
Výkon motora	kW	30
Druh prúdu	Ph / V / Hz	3 / 380 / 415 / 50
Typ čerpadla		Kľukový hriadeľ
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	307
Hmotnosť (s príslušenstvom)	kg	321
Hmotnosť vrátane obalu	kg	331,5
Rozmery (d × š × v)	mm	747 × 1317 × 1093

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Výbava

Dĺžka vysokotlakovkej hadice	m	20
Typ vysokotlakovkej hadice		Heavy duty
Vysokotlaková pištoľ		Priemyselná pištoľ
Antikorový pracovný nastavtec	mm	700
Tryska s plochým prúdom		■
Bezpečnostný ventil		■
Počítadlo prevádzkových hodín		■

■ Standardná výbava.




Vysoká mobilita

- Veľké kolesá ako aj optimálne ťažisko zabezpečujú vysokú mobilitu stroja – aj napriek jeho veľkosti.
- Praktický hák pre žeriav umožňuje jednoduchú prepravu, aj na neschodnom teréne.

Veľký integrovaný vodný filter

- Znižuje náklady na servis a údržbu.
- Zabezpečuje vysokú životnosť všetkých komponentov vedúcich tlak.


PRÍSLUŠENSTVO PRE ULTRAVYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 18/50-4 CAGE CLASSIC 1.367-160.0

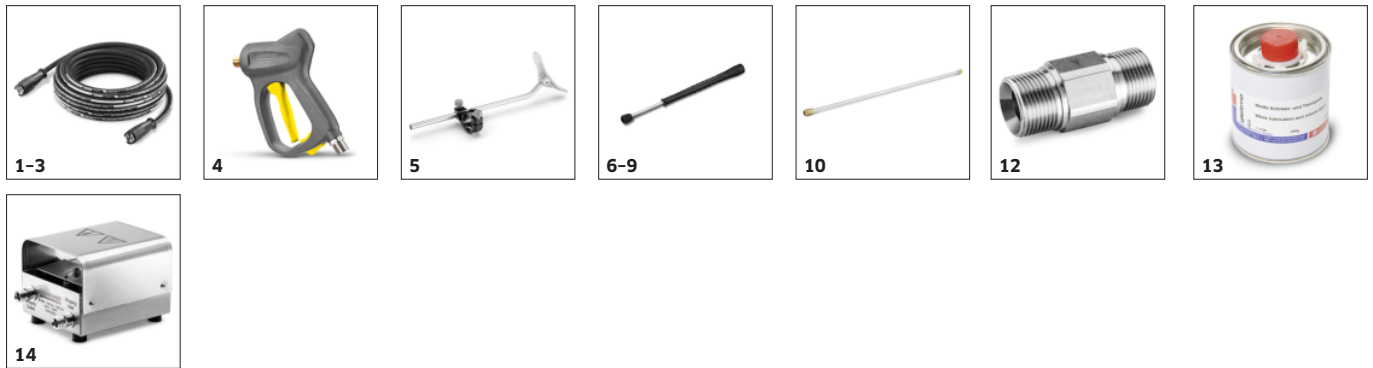

		Objednávacie číslo		
ULTRA VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE				
Vysokotlakové hadice				
Vysokotlaková hadica, 20 m, 620 bar, M22 × 1,5	1	6.391-847.0	650 bar, M 22 × 1,5.	■
Vysokotlaková hadica, 10 m, 620 bar, M22 × 1,5	2	6.391-846.0	650 barov, M 22 × 1,5, 10 metrov. DN 10.	□
Vysokotlaková hadica, 30 m, 620 bar, M22 × 1,5	3	6.391-019.0	Oderuvzdorná, flexibilná hadica s dlhou životnosťou, veľkosťou prípojky M 22 × 1,5 a viacvrstvovým ocelovým plášťom. Hodí sa pre pracovný tlak do 620 bar.	□
Pištole				
Robustná priemyselná pištoľ Kärcher	4	4.775-824.0	650 bar – priemyselná ručná striekacia pištoľ s optimalizovaným prietokom. Robustnosť a dlhá životnosť pre profesionálne používanie. Materiály vhodné na použitie v potravinárstve a odolné proti morskej vode. Prípojka pre VT hadice M 22 × 1,5.	■
Opierka ramien	5	2.639-251.0	Stabilná opierka ramien, ktorá sa musí nevyhnutne použiť od spätnej sily vyššej ako 150 N. Vhodná pre všetky priemyselné dýzy Kärcher.	□
Pracovné nadstavce				
Pracovný nadstavec	6	4.760-679.0	S držiakom trysky.	■
	7	4.760-653.0		□
Tryska kompletná 1550 mm, 65 MPa	8	4.760-675.3		□
Pracovný nadstavec	9	4.760-677.0		□
Predĺženie pracovného nadstavca	10	4.760-699.0	Predĺženie pracovného nadstavca 800 mm, 65 MPa.	□
Nadstavbové súpravy				
Predtlakové čerpadlo ABS HD 18/50	11	2.637-017.0	Montážna súprava pre predradené tlakové čerpadlo na bezpečné zásobovanie vysokotlakového čerpadla vodou. Predradené tlakové čerpadlo sa montuje do zariadenia.	□
Spojky				
Spojka 2 × M22x1,5	12	4.403-004.0	Na pripojenie a predĺženie vysokotlakových hadíc s prípojkou M 22 × 1,5. 2 kusy, 640 bar	□
Mazivo na antikoroové skrutkové spoje	13	6.280-180.0	Zabraňuje zadrhnutiu závitových spojov.	□
Čistenie potrubia				
Nožný ventil na čistenie potrubia	14	6.470-223.0	Nožný ventil umožňuje pohodlné a bezpečné používanie príslušenstva na efektívne čistenie potrubia.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.


PRÍSLUŠENSTVO PRE ULTRAVYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 18/50-4 CAGE CLASSIC 1.367-160.0

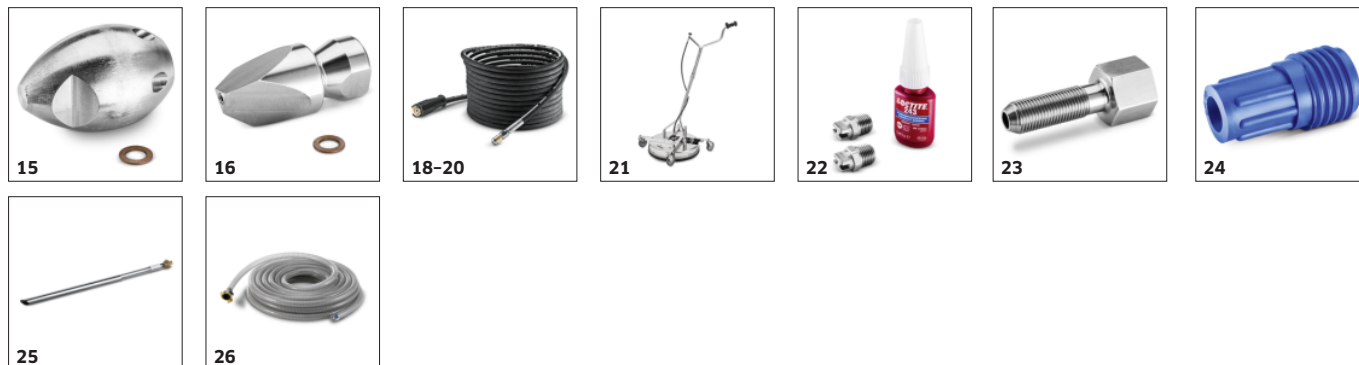

		Objednávacie číslo		
ULTRA VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE				
Čistenie potrubia				
Tryska na čistenie potrubia, štandardná 1800l/h	15	6.025-527.0	Tryska na čistenie potrubia štandardná pre hadice na čistenia potrubia so závitom G1/4".	☐
Tryska na čistenie potrubia, 1800l/h	16	6.025-528.0	Tryska s predným prúdom na odstránenie najodolnejších nečistôt.	☐
Tryska na čistenie potrubia, rotačná 1800l/h	17	6.025-529.0	Rotačná tryska pre hadice na čistenie potrubí so závitom G1 / 4 ".	☐
Hadica na čistenie potrubia 10 m	18	6.392-401.0	Flexibilná VT hadica (DN 8) na dôkladné čistenie potrubia. 10 m dlhá. Závitová prípojka pre trysku G1/4".	☐
Hadica na čistenie potrubia 20 m	19	6.392-402.0	Flexibilná vysokotlaková hadica (DN 8) na dôkladné čistenie potrubia. So závitovou prípojkou pre trysku G1/4" a dlhá 20 m.	☐
Hadica na čistenie potrubia 30 m	20	6.392-403.0	Na dôkladné čistenie potrubia: flexibilná, 30 m dlhá vysokotlaková hadica so závitovou objímkou pre trysku G1/4".	☐
Plošné čističe				
Plošný čistič FRI 50 Me 50 MPa	21	2.643-577.0	Plošný čistič pre efektívne čistenie povrchov do 500 barov s horúcou vodou do 100 ° C. 4 pohodlne ovládajúce kolieska. Trysky sa musia objednať samostatne.	☐
Sada trysiek 030 FRI 50 Me	22	6.415-059.0	Súprava trysiek pre plošný čistič FRI 50 Me. Veľkosť trysky: 030.	☐
Nadstavec na abrazívne čistenie				
Potrebný adaptér pre nadstavec na abrazívne čistenie	23	5.401-325.0	Potrebný adaptér pre nadstavec na abrazívne čistenie (M 20 × 1 IG na 9/16" UNF AG.)	☐
Náhradná tryska pre nadstavec na abrazívne čistenie	24	6.025-346.0	Náhradná tryska pre hlavu nadstavca na abrazívne čistenie z bór-karbidu. Farba modrá.	☐
Sací pracovný nadstavec	25	6.025-258.0	Na nasávanie abrazív.	☐
Hadica na abrazívum	26	6.025-308.0	15 metrov	☐
Abrazívum	27	6.025-309.0	25 kg, 0,5-1,00 mm	☐
	28	6.025-310.0	25 kg, 0,7 - 1,40 mm.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE ULTRAVYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 18/50-4 CAGE CLASSIC 1.367-160.0

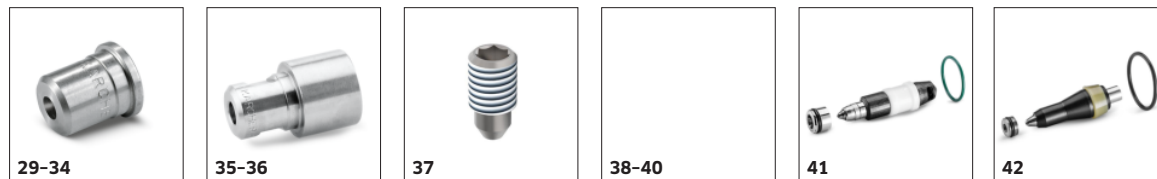

		Objednávaci e číslo		
TRYSKY				
Power trysky				
Tryska s plochým prúdom, 15060	29	5.765-263.0	15°, 500 bar, 1800 l/h	■
Tryska s plochým prúdom, 15075	30	2.113-073.0	15°, 350-500 bar, 1800 l/h	□
Tryska s plochým prúdom, 15095	31	2.113-075.0	15°, 250-500 bar, 1800 l/h	□
Tryska s plochým prúdom, 15120	32	2.113-077.0	15°, 150-500 bar, 1800 l/h	□
Bodová tryska, 0059	33	5.765-264.0	500 bar, 1800 l/h	□
Bodová tryska, 075	34	2.113-074.0	350-500 bar, 1800 l/h	□
Bodová tryska, 095	35	2.113-076.0	250-500 bar, 1800 l/h	□
Bodová tryska, 120	36	2.113-078.0	150-500 bar, 1800 l/h	□
Trysky so závitom F21				
Tryska s okruhlým prúdom F21, Saphir, 0,7 mm	37	6.025-222.0	Závitová zařířová tryska s kruhovým prúdom F21 s priemerom 0,70 mm. Hodí sa pre pracovný tlak do 3000 bar.	□
PRACOVNÉ OBLEKY				
HD Overall size M	38	6.547-055.0		□
HD Overall size L	39	6.547-056.0		□
HD Overall size XL	40	6.547-057.0		□
ROTAČNÉ TRYSKY				
Rotačné trysky v jednom prúdom				
Súprava na opravu trysky Power F9 060, 060, 1,5 mm	41	6.812-001.0	Súprava na opravu Rotačnej trysky. Vhodná pre tlak 500 bar a prietok 1800 l/h. Obsahuje, rotor, sedlo a O-krúžok.	□
Súprava na opravu Power rotačná tryska F9	42	6.025-526.0	Súprava na opravu Rotačnej trysky s obj.č. 6.415-060.0. Hodí sa pre tlak 500 bar a prietok 1800 l/h. Obsahuje, rotor, sedlo a O-krúžok (28 x 2).	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE ULTRAVYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 18/50-4 CAGE CLASSIC 1.367-160.0



		Objednávaci e číslo		
ROTAČNÉ TRYSKY				
Jednoprúdové rotačné trysky				
Teleso trysky	43	9.917-677.0	Otočná priechodka s plynulou reguláciou otáčok. Vrátane chráničky.	☐

☒ Štandardná výbava.
 ☐ Príslušenstvo na objednávku.