

KÄRCHER

STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 17/15-4 S ST CLASSIC

Výkonný stacionárny studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/15-4 S St Classic pre náročné nepretržité používanie a optimálne výsledky čistenia. Jednoduchá inštalácia, obsluha a údržba.



Objednávacie číslo

1.367-414.0

- Vzduchom/vodou chladený 4-pólový nízkootáčkový motor
- Jednoduchá inštalácia, obsluha a údržba stroja

Technické informácie


		4054278967479
Počet fáz prúdu	Ph	3
Napätie	V	376 - 424
Frekvencia	Hz	50
Prietok	l/h	1000 - 1700
Teplota vody na privode	°C	60
Pracovný tlak	bar	100 - 150
Max. tlak	bar	210
Príkon	kW	9
Sieťový kábel	m	5
Veľkosť trysky		110
Prítok vody		1"
Farba		Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom)	kg	61
Hmotnosť vrátane obalu	kg	66,7
Rozmery (d × š × v)	mm	720 × 522 × 418

Rozsah dodávky

Dĺžka vysokotlakovkej hadice: 10 m
Špecifikácia vysokotlakovkej hadice: DN 10, 250 bar
Pracovný nadstavce: 840 mm
Power tryska

Výbava

Čerpadlo s kľukovým hriadeľom s keramickými piestami
4-pólový trojfázový motor s chladením vzduchom a vodou
Vypínač tlaku
Integrovaný jemný vodný filter
Priezor pre stav oleja
Privod vody z mosadze

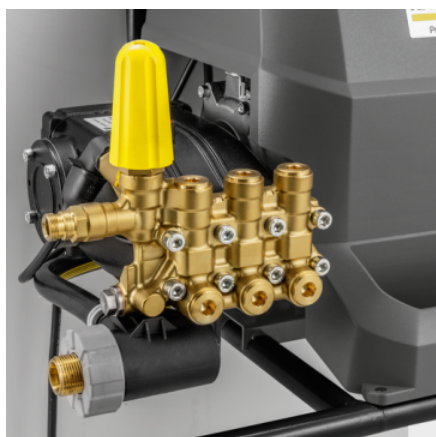

Výkonné a robustné čerpadlo klukového hriadeľa s mosadznou hlavou valcov a piestami s keramickými objímkami

- Vysoký výkon a vysoká účinnosť.
- Dlhá životnosť a nízke náklady na údržbu.
- S funkciou sania a teplotou vody do 60 °C.



Robustný, stacionárny podvozok

- Robustný rám z ocelových rúrok spoľahlivo chráni stroj pred poškodením.
- Robustný rám z ocelových rúrok chráni všetky komponentov.
- Integrovaný úložný priestor na príslušenstvo.



Klasické príslušenstvo s pripojením EASY!Lock

- Rýchle nastavenie a balenie stroja plus jednoduchá výmena príslušenstva.
- Robustné a odolné príslušenstvo.
- Jednoduchá obsluha

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 17/15-4 S ST CLASSIC 1.367-414.0



		Objednávacie číslo		
VYSOKOTLAKOVÉ PIŠTOLE				
Ručné striekacie pištole				
Vysokotlaková pištoľ TR 155°C s obalom	1	4.119-002.0	Kvalitná striekacia pištoľ Classic s robustným ventilom. Vhodné aj pre horúcovodné vysokotlakové čističe Kärcher.	■
Vysokotlaková pištoľ EASY!Force Advanced	2	4.118-005.0	Bez únavy namiesto vynakladanie veľkej sily: Vysokotlaková pištoľ EASY!Force využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu a znižuje tým silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu.	□
Vysokotlaková pištoľ EASY!Force Food	3	4.118-015.0	Perfektne sa hodí pre potravinársku oblasť: Vysokotlaková pištoľ EASY!Force s celokeramickým ventilom umožňuje prácu bez únavy, pretože používateľ prakticky nepotrebuje žiadnu silu na udržanie stlačenej pištole.	□
VT pištoľ High End	4	4.118-011.0	Robustná a odolná špičková vysokotlaková pištoľ na použitie v potravinárskom priemysle a priemysle. Veľmi nízka tlaková strata – dokonca aj pri objemoch vody až 2 500 l/h.	□
PRACOVNÉ NADSTAVCE				
Otočné pracovné nadstavce				
Pracovný nadstavec s prepravným obalom, 840 mm	5	4.119-003.0	Rotačný sprejový pracovný nadstavec Classic s ergonomickou rukoväťou v robustnom a vysokokvalitnom nerezovom prevedení. Vhodné aj pre horúcovodné vysokotlakové čističe Kärcher.	■
Pracovný nadstavec TR 600mm, 600 mm	6	4.119-009.0	Pracovný nadstavec Classic s ergonomickou rukoväťou v robustnom a vysokokvalitnom nerezovom prevedení. Vhodné aj pre horúcovodné vysokotlakové čističe Kärcher.	□
Pracovný nadstavec Classic 100mm, 100 mm	7	4.119-013.0	Rotačný pracovný nadstavec Classic s ergonomickou rukoväťou v robustnom a vysokokvalitnom nerezovom prevedení. Vhodný aj pre horúcovodné vysokotlakové čističe Kärcher.	□
Pracovný nadstavec Classic 200 mm, 200 mm	8	4.119-014.0		□
Pracovný nadstavec Classic 400 mm, 400 mm	9	4.119-015.0		□
LED svetlo na pracovný nadstavec	10	2.680-002.0	Jasný, ľahký pracovný svetlo LED pre priamu montáž na prac. nadstavec vysokotlakovej pištole EASY!Force. Lepšia viditeľnosť až počas 5 prac. hodín pri nepriaznivých svetelných podmienkach.	□
Pracovný nadstavec, 250 mm, otočný	11	4.112-027.0	Pracovný nadstavec, 250 mm, otočný, ergonomický	□
Pracovný nadstavec, 400 mm, otočný, 400 mm, otočný	12	4.112-024.0	Pracovný nadstavec, 400 mm, otočný, ergonomický	□
Pracovný nadstavec, 600 mm, otočný	13	4.112-007.0	Pracovný nadstavec, 600 mm, otočný, ergonomický	□
Pracovný nadstavec, 840 mm, otočný	14	4.112-006.0	Pracovný nadstavec, 840 mm, otočný, ergonomický	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 17/15-4 S ST CLASSIC 1.367-414.0



		Objednávacie číslo		
PRACOVNÉ NADSTAVCE				
Otočné pracovné nadstavce				
Pracovný nadstavec, 1550 mm, otočný	15	4.112-018.0	Pracovný nadstavec, 1 550 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovný nadstavec, 2050 mm, otočný	16	4.112-021.0	Pracovný nadstavec, 2 050 mm, otočný, ergonomický	☐
Dvojité pracovné nadstavce				
Dvojité pracovné nadstavce, 960 mm	17	2.112-016.0	Plynulá regulácia pracovného tlaku priamo na rukoväti pri plnom prietoku. Vhodný hlavne pre poľnohospodárstvo (napr. čistenie maštali).	☐
Flexibilný pracovný nadstavec				
Flexibilný pracovný nadstavec, 1050 mm, 1050 mm	18	4.112-035.0	Flexibilný pracovný nadstavec s dĺžkou 1050 mm a nastaviteľným ohybom od 20° do 140°, ideálny na čistenie ťažko dostupných miest, napr. odkvapov.	☐
Vysokotlakový kĺb	19	4.112-057.0	Pre ťažko prístupné miesta: Vysokotlakový kĺb s bezstupňovým prestavovaním uhla až do 120°. Montuje sa jednoducho priamo na pracovný nadstavec vysokotlakového čističa.	☐
Pracovný nadstavec na čistenie podvozku				
Pracovný nadstavec na čistenie podvozku	20	4.112-032.0	Pojazdný; pre efektívne a pohodlné čistenie podvozkov a blatníkov. Antikoro. Bez VT trysky.	☐
Prídavná rukoväť				
Prídavná rukoväť pre pracovné nadstavce EASY!Lock	21	4.321-380.0	Komfort v každej situácii – prídavná rukoväť sa dá jednoducho namontovať na pracovný nadstavec našej novej generácie EASY!Lock, čím umožňuje optimálne prispôbenie pracovného postoja podľa príslušnej činnosti. Pravidelným striedaním postoja sa odľahčuje pohybový aparát a práca je trvalo uvoľnená. Pomocou pracovného nadstavca otočného o 360° môžete prídavnú rukoväť aj počas prevádzky úplne jednoducho otáčať okolo osi, čo zvyšuje flexibilitu.	☐
POWER TRYSKA KÄRCHER				
Power tryska s uhlom striekania 25°				
Power tryska 25°, 110	22	2.113-018.0	Tryska s plochým prúdom pre veľký plošný výkon a na zažraté nečistoty	☒
Power tryska 25°, 115	23	2.113-060.0	Tryska s plochým prúdom pre vyšší plošný výkon a na nepoddajné nečistoty.	☐
Power tryska , 125	24	2.113-029.0	Tryska s plochým prúdom pre vysoký plošný výkon a odolné nečistoty.	☐
Power tryska s uhlom striekania 0°				
Power tryska 0°, 110	25	2.113-039.0	Plný prúd na obzvlášť nepoddajné nečistoty.	☐
ZÁVITOVÝ SPOJ TRYSKY / DIŠŤANČNÝ PRVOK				
Závitový spoj trysky				
Závitový spoj trysky	26	4.112-011.0	Objímka trysky s chráničom pre vysokotlakové a Power trysky	☒
VYSOKOTLAKOVÉ HADICE				
Classic				
Vysokotlaková hadica Classic, 10 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock	27	4.119-004.0	Vysokotlaková hadica s pohodlným manuálnym uzáverom EASY!Lock zo série Classic od spoločnosti Kärcher. Vhodná aj pre horúcovodné vysokotlakové čističe.	☒
Vysokotlaková hadica s balením TR DN10 25MPa, 20m, 20 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock	28	4.119-019.0	Vysokotlaková hadica s pohodlným ručným skrutkovým spojom EASY!Lock z radu Classic od spoločnosti Kärcher. Vhodná aj pre vysokotlakové čističe s ohrevom vody.	☐

■ Standardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 17/15-4 S ST CLASSIC 1.367-414.0



			Objednávacie číslo		
VYSOKOTLAKOVÉ HADICE					
Classic					
Vysokotlaková hadica s balením TR DN10 25MPa, 40m, 40 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock	29	4.119-020.0	Vysokotlaková hadica s pohodlným ručným skrutkovým spojom EASY!Lock z radu Classic od spoločnosti Kärcher. Vhodná aj pre vysokotlakové čističe s ohrevom vody.		☐
Štandard s obojstranným závitovým spojom					
Vysokotlaková hadica 2x EASY!Lock, 10 m, DN 10, 220 bar, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	30	6.110-041.0	Presvedčivé hodnoty a základné vybavenie: Vysokotlaková hadica (DN 10) s dĺžkou 10 m vyvinutá pre tlak do 220 bar.		☐
Vysokotlaková hadica, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	31	6.110-042.0	Vybavená inovačným ručným závitovým spojom EASY!Lock a vhodná pre tlak do 220 bar: 15 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 10).		☐
Vysokotlaková hadica, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	32	6.110-043.0	Dĺžka 20 m a komfortný ručný závitový spoj EASY!Lock na oboch koncoch extrémne šetriaci čas patria k hlavným výhodám tejto vysokotlakovej hadice (DN 10).		☐
Vysokotlaková hadica, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	33	6.110-044.0	Presvedčivé hodnoty a základné vybavenie: Vysokotlaková hadica (DN 10) s dĺžkou 25 m vyvinutá pre tlak do 220 bar.		☐
Vysokotlaková hadica, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	34	6.110-045.0	40 m dlhá vysokotlaková hadica so systémom EASY!Lock na rýchle ručné spojenie (na oboch koncoch). Priemer (DN) 10, pracovný tlak do 220 bar.		☐
ROTAČNÉ TRYSKY (FRÉZA NA ŠPINU)					
Rotačná tryska, veľká					
Rotačná tryska, veľká, 090	35	4.114-043.0	Rotačná tryska - rotujúci bodový prúd, 10-násobný výkon čistenia. Maximálna životnosť vďaka keramickej tryske / keramickeému ložiskovému krúžku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 .		☐
Rotačná tryska, veľká, 100	36	4.114-048.0			☐
ČISTENIE POTRUBIA					
Hadica na čistenie potrubia, DN 6					
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 10 m, max. 250 bar	37	6.110-046.0	Pri 10 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).		☐
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 20 m, max. 250 bar	38	6.110-008.0	Pri 20 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).		☐
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 30 m, max. 250 bar	39	6.110-047.0	Pri 30 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).		☐
Trysky na čistenie potrubia					
Rotačná tryska na čistenie potrubí D21/090	40	4.765-003.0	Rotujúci bodový prúd, smerujúci dopredu, uvoľní odolné nečistoty. Tri lúče, smerujúce dozadu, zabezpečia potrebný posuv, ako aj pohodlnú manipuláciu.		☐
Tryska na čistenie potrubia 100	41	5.763-088.0	Tryska na čistenie potrubia s priemerom 24 mm. So 4 tryskami nasmerovanými dozadu v uhle 30°.		☐
Rotujúca tryska na čistenie potrubia 065	42	6.415-440.0	Rotačná tryska na čistenie rúrok s vnútorným závitom a štyrmi rotačnými tryskami na ekologické čistenie upchatých odtokov a potrubí.		☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 17/15-4 S ST CLASSIC 1.367-414.0



		Objednávacie číslo		
PODLAHOVÉ A PLOŠNÉ ČISTIČE				
Plošný čistič FR Classic				
Plošný čistič FR TR 40 Classic	43	4.119-029.0	Robustný klasický čistič povrchov s priemerom 400 mm a dodávanou sadou trysiek (2 × veľkosť 020; ďalšie je možné objednať samostatne).	☐
FR TR 30 Classic	44	4.119-030.0	Robustný klasický čistič povrchov s priemerom 300 mm a dodávanou sadou trysiek (2 × veľkosť 018; ďalšie je možné objednať samostatne).	☐
Plošný čistič stredný M s balením	45	4.760-876.0	Pre aplikácie s horúcou vodou do 100 °C: robustný klasický čistič plôch z kovu s vysokotlakovou pištoľou, priemerom 500 mm a súpravou trysiek.	☐
Plošný čistič FR 50 Me				
Plošný čistič FR 50 Me	46	2.111-023.0	Čistič povrchov z nehrdzavejúcej ocele s pracovnou šírkou 500 mm. Ideálny pre veľké plochy. S keramikými ložiskami, rukoväťou, otočnými kolieskami a dávkovacím systémom čistiaceho prostriedku.	☐
Plošný čistič FR 50	47	2.640-679.0	Plošný čistič z nehrdzavejúcej ocele odolný voči horúcej vode s pracovnou šírkou 500 mm. Ideálny pre veľké plochy. S dvojitémi keramikými ložiskami, rukoväťou na tlačenie, otočnými kolieskami nezanášajúcimi stopy a systémom dávkovania čistiaceho prostriedku.	☐
Špecifické súpravy trysiek pre FR				
Sada trysiek pre FR, 1300 l/h – 1800 l/h	48	2.640-781.0	Špecifická súprava Power tryska Kärcher pre plošný čistič. Pre optimálny výkon plošných čističov Kärcher (1300 – 1800 l/h)	☐
PENOVÉ SYSTÉMY				
Penovací nadstavec s nádobou				
Penovacia tryska s integrovanou nádržou Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h	49	4.112-065.0	Špeciálne navrhnuté na použitie s agresívnymi čistiacimi prostriedkami: Vysoko kvalitná penová ná sada Advanced 3 s nastavením uhla postreku a Ecobrass pre vysokotlakové čističe od Kärcher.	☐
Penovacia tryska s fľašou DUO Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h	50	4.112-069.0	DUO Advanced 3 penovacia tryska, určená na použitie s agresívnymi čistiacimi prostriedkami. S okamžitým prepnutím na vysokotlakové čistenie, nastavením uhla postreku a dvojlitrovou nádržou.	☐
Penovacia tryska s integrovanou nádržou Basic 3, 900 l/h – 2500 l/h	51	4.112-055.0	Kvalitný, jednoduchý, robustný: Penovací nadstavec Basic 3 pre vysokotlakové čističe s prietokom 900 – 2 500 l/h. Zníženie spotreby čistiaceho prostriedku na polovicu s najkvalitnejšou penou.	☐
Súprava Inno Foam				
Súprava Inno Foam	52	2.112-008.0	Vysokotlakový penový systém s dvojlitrovou trubicou (penová tryska a vysoký tlak). Na použitie s mobilnými a stacionárnymi vysokotlakovými a HDS tlakovými čističmi na čistenie alebo dezinfekciu.	☐
Nadstavbová súprava – Penovacia tryska				
Nadstavbová súprava "Penovacia tryska"	53	2.112-013.0	Na nanášanie penového prostriedku v sanitárnej a potravinárskej oblasti prípadne tam, kde je potrebná dlhá doba pôsobenia; Montáž na pracovný nadstavec namiesto vysokotlakové trysky.	☐
RÝCHLOSPojKA				
Rýchlospojka	54	2.115-000.0	Pre rýchle striedanie rôznych pracovných nadstavcov a príslušenstva. Optimálne prispôsobené na vysokotlakové zariadenia Kärcher, vhodné pre rozhranie pištole a pracovného nadstavca.	☐
Nástrčný systém	55	2.115-001.0	Nástrčný systém z tvrdené ušľachtilej ocele pre rýchlospojku 2.115-000. So systémom EASY!Lock s vonkajším závitom.	☐
ODBERNÉ MIESTO				
Držiak hadice a pracovného nadstavca antikorový	56	2.042-003.0	Držiak hadice a pracovného nadstavca pre praktické a bezpečné odkladanie VT hadice alebo pracovného nadstavca na stenu. Držiak pre montáž na stenu je z antikor.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 17/15-4 S ST CLASSIC 1.367-414.0



		Objednávacie číslo		
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Sada tesnení s 9x O-krúžkami pre závit TR	57	2.880-001.0		☐
SPOJOVACIE DIELY				
Spojovací kus				
Rozvádzač Y	58	4.111-024.0	Ponúka možnosť pripojiť na stroj dve striekacie zariadenia. Montáž na vysokotlakový výstup.	☐
Krátke striekacie zariadenie	59	4.111-038.0	Na upevnenie VT trysiek a príslušenstva priamo na VT pištoľ (s objímkou trysky).	☐
Adaptéry EASY!Lock				
Adaptér 2 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	60	4.111-030.0	Adaptér na spájanie vysokotlakových čističov príp. vysokotlakových pištoľí s prípojkou M 22 x 1,5 a vysokotlakových hadíc vybavených systémom EASY!Lock.	☐
Adaptér 6 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	61	4.111-034.0	Adaptér na spájanie vysokotlakových hadíc s prípojkou M 22 x 1,5 a vysokotlakové pištole EASY!Force príp. vysokotlakových čističov vybavených systémom EASY!Lock.	☐
Adaptér na predĺženie hadice 2x EASY!Lock	62	4.111-037.0	Adaptér č. 9 pre prepojenie HD/HDS hadíc.	☐
HADICOVÉ BUBNY				
Automatické, samonavijacie hadicové bubny na montáž na stenu				
Automatický navijak na hadicu, práškovo lakovaná oceľ / plast, 20 m	63	6.392-074.0	Automatický hadicový bubon pre 20 m vysokotlakovú hadicu. Konzola je z práškovo lakovanej ocele, bubon je vyrobený z plastu.	☐
Automatický bubon na hadicu z nehrdzavejúcej ocele / syntetického materiálu, 20 m	64	6.392-083.0	Automatický hadicový bubon pre 20 m vysokotlakovú hadicu. Konzola je z ušľachtilej ocele, bubon je vyrobený z plastu.	☐
Automatický navijak na hadicu, potiahnutý, 20 m	65	6.392-106.0	Hadicový bubon, automatika, 20 m, konzola s lakovanej ocele, bubon z plastu	☐
Hadicový navijak, automatický, čadičový šedý povrch, 20 m	66	6.392-105.0	Samonavijacie hadicové bubny ponúkajú maximálnu bezpečnosť a pohodlie pri navíjaní a odvíjaní vysokotlakové hadice.	☐
Automatický naviják hadice, nehrdzavejúca oceľ, obsahuje otočný držiak, bez hadice, 20 m	67	6.392-076.0	Automatický hadicový bubon s otočným držiakom (nehrdzavejúca oceľ). Bubon neobsahuje hadicu.	☐
Automatický navijak na hadicu z nehrdzavejúcej ocele, 20 m	68	6.391-520.0		☐
Automatický navijak na hadicu z nehrdzavejúcej ocele, 40 m	69	6.392-442.0	Samonavijacie hadicové bubny ponúkajú max. bezpečnosť a pohodlie pri navíjaní a odvíjaní hadice VT čističa.	☐
PIESKOVACIE ZARIADENIE				
Pieskovacie zariadenie (bez trysky)				
Pieskovacie zariadenie s reguláciou prietoku (bez trysiek)	70	4.115-000.0	Primiešavanie abrazíva do vysokotlakového prúdu. Na odstraňovanie laku, hrdze a okovín. Montáž na pracovný nadstavec namiesto VT trysky. S reguláciou prietoku. Bez trysiek	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 17/15-4 S ST CLASSIC 1.367-414.0



		Objednávacie číslo		
PIESKOVACIE ZARIADENIE				
Pieskovacie zariadenie (bez trysky)				
Pieskovacie zariadenie bez regulácie prietoku (bez trysiek)	71	4.115-006.0	Primiešavanie abrazíva do vysokotlakového prúdu. Na odstraňovanie laku, hrdze a okovín. Montáž na pracovný nastavtec namiesto vysokotlakovkej trysky. Bez regulácie prietoku. Bez trysiek.	☐
Súpravy trysiek pre pieskovacie zariadenie				
Súprava trysiek pre pieskovacie zariadenie 100	72	2.112-030.0	Pozostáva z trysky na abrazívum a trysky na vodu - len v spojení s pieskovacím zariadením k 4.115-000.0 4.115-006.0.	☐
Bór-karbidová tryska				
Bór-karbidová tryska, pre stroje od 1000 l/h	73	6.415-083.0	Ako doplnok k sadám trysiek. Neopotrebitelná otryskávacia tryska s futrom z bór-karbidu na trvalé používanie.	☐
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY				
Nadstavbová súprava "Dialkové ovládanie"				
Nadstavbová súprava diaľkového ovládača HD-S Classic stacionárna	74	2.637-023.0	Dialkové ovládanie na zapínanie a vypínanie stacionárnych a mobilných strojov z radu Classic supertriedy HD od Kärcher. Prídavná súprava pracuje s 24 V napätím.	☐
PRÍPOJKA VODY				
Geka spojka				
Geka spojka s hadicovou koncovkou, R 1"	75	6.388-465.0	s hadicovou koncovkou	☐
Geka spojka s vnútorným závitom, R 1"	76	6.388-458.0	s vnútorným závitom	☐
Jemný vodný filter				
Jemný vodný filter univerzálny, 25 µm	77	2.637-020.0	Jemný vodný filter, veľkosť očiek 25 µm, max. teplota 50° C. Chráni stroj pred čiastočkami špiny vo vode. Prietok do 1200 l/h. Prípojka 3/4", s adaptérom 1".	☐
Jemný vodný filter, 100 µm, R 1"	78	2.638-270.0	Jemný vodný filter, veľkosť očiek 100 µm, max. teplota 60° C. Pre montáž na vstupe stroja. Chráni stroj pred čiastočkami špiny vo vode. Prietok do 1.200 l/h. Prípojka 1".	☐
Hadica na prívod vody				
Hadica na prívod vody priemer 19, R 1" / R 1"	79	4.440-270.0	priemer 19 R1" / R1", do 85 °C.	☐
UMÝVACIE KEFY				
Rotujúca umývacia kefa				
Rotujúca umývacia kefa pre stroje > 1000 l/h, nylonové štetiny	80	4.113-002.0	Poháňaná prúdom vody. Na šetrné odstraňovanie jemného prachu a sivého filmu zo všetkých povrchov. Odolná voči teplotám do 60 °C, M 18 x 1,5 (vymeniteľná štetinová vložka).	☐
ČISTENIE SUDOV A NÁDRŽÍ				
Čistenie sudov a nádrží				
Hlava na čistenie nádrží HKF 30/14-E	81	6.751-061.0	Kompaktná striekacia hlava na čistenie nádrží HKF 30/14-E vyrobená z nehrdzavejúcej ocele určená na čistenie vnútor.priestorov nádob a nádrží. Má nízku hmotnosť a ponúka konštantnú rýchlosť.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.