

## PODLAHOVÝ AUTOMAT B 260 R I BP PACK+R120+DOSE+SB

Vynikajúce výsledky vysávania, rýchlosť jazdy 10 km/h a navrhnuté pre náročné priemyselné aplikácie: podlahový automat B 260 RI Bp Pack so štandardnou batériou a externou nabíjačkou.



Made in Germany



SIDE BROOM



DOSE



ROLLER  
BRUSH HEAD



WHEEL  
ANGLE SENSOR

Objednávacie číslo

1.480-256.0

- Prepínač EASY Operation

### Technické informácie

|                                  |                        |                       |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------|
|                                  |                        | 4054278954349         |
| Druh pohonu                      |                        | Batéria               |
| Pohon pojazdu                    |                        | Trakčný motor         |
| Pracovná šírka kief              | cm                     | 120                   |
| Pracovná šírka s 1 bočnou metlou | mm                     | 1420                  |
| Pracovná šírka vysávania         | cm                     | 134                   |
| Nádrž na čistú / špinavú vodu    |                        | 260 / 260             |
| Nádoba na nečistoty              | l                      | 32                    |
| Plošný výkon                     | m <sup>2</sup> /h      | max. 12000            |
| Plošný výkon praktický           | m <sup>2</sup>         | 8400                  |
| Typ batérie                      |                        | S jednoduchou údržbou |
| Batéria                          | V / Ah                 | 36 / 630              |
| Životnosť batérie                | h                      | max. 5                |
| Doba nabíjania batérie           | h                      | Približne 12          |
| Rýchlosť jazdy                   | km/h                   | max. 10               |
| Otáčky kief                      | rpm                    | 1250                  |
| Prítlak kief                     | kg / g/cm <sup>2</sup> | 150 / 168             |
| Šírka otáčania uličky            | cm                     | 212                   |
| Spotreba vody                    | l/min                  | max. 9                |
| Hladina akustického tlaku        | dB(A)                  | 75                    |
| Celková povolená hmotnosť        | kg                     | 1840                  |
| Hmotnosť bez príslušenstva       | kg                     | 1448                  |
| Rozmery (d × š × v)              | mm                     | 2000 × 1380 × 1570    |

### Výbava

|                                                                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Valcová kefa                                                                                                     | ■        |
| Auto-Fill                                                                                                        | ■        |
| Trakčný pohon                                                                                                    | ■        |
| Vrátane batérie a nabíjačky                                                                                      | ■        |
| Automatické zastavenie prívodu vody                                                                              | ■        |
| DOSE                                                                                                             | ■        |
| Parkovacia brzda                                                                                                 | ■        |
| Integrované zametacie zariadenie                                                                                 | ■        |
| Nastaviteľné otočné koliesko                                                                                     | ■        |
| Funkcia zametania                                                                                                | ■        |
| Magnetický ventil                                                                                                | ■        |
| Sacie lišty, oblé                                                                                                | ■        |
| Bočná metla                                                                                                      | ■        |
| Systém s 2 nádržami                                                                                              | ■        |
| Štandardné denné svetlo pre jazdu                                                                                | ■        |
| Typ sacích stierok                                                                                               | Linatex® |
| Dávkovací kanister na čistiaci prostriedok so systémom ClosedLoop                                                | ■        |
| Koncept farieb a ovládania Kärcher                                                                               | ■        |
| Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie | ■        |

Možnosť upevnenia mopu a pod.  
pomocou adaptéru Home Base  
Zníženie rýchlosti pri jazde do  
zákrut pre zvýšenie bezpečnosti.  
Elektrický a mechanický  
plavákový spínač  
Prepínač Easy Operation


■ Standardná výbava.

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie



## Novo vyvinutá hlava valcovej kefy

- Výrazne zlepšené výsledky zametania a zabraňuje zablokovaniu stierky.
- Valce je možné vymeniť v priebehu niekoľkých sekúnd a bez náradia.
- Vynikajúce výsledky čistenia.

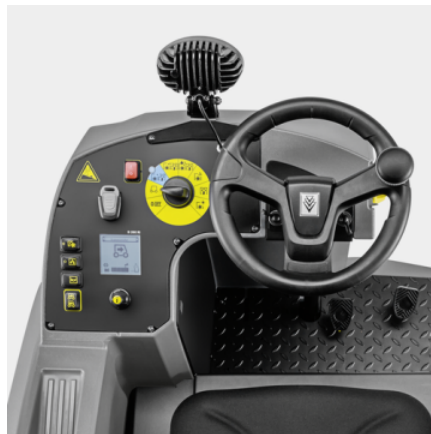

## Rýchlosť jazdy 10 km/h

- Umožňuje vysoký výkon oblasti v takmer krátkom čase a rýchle prepravné operácie.
- Snímač uhla natočenia volantu funguje ako bezpečnostný prvok pri jazde v zákrutách.
- K dispozícii je automatické brzdenie, ak je rýchlosť príliš vysoká pri jazde v zákrutách.



## Štandardne obsahuje dve turbíny

- Vynikajúce výsledky vysávania na všetkých povrchoch.
- Vynikajúce výsledky vysávania na všetkých povrchoch.
- Optimalizované prúdenie vzduchu s novo vyvinutou stierkou.


## PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 260 R I BP PACK+R120+DOSE+SB 1.480-256.0



|                                                                       |    | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                                                    |   |
|-----------------------------------------------------------------------|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>VALCOVÉ KEFY</b>                                                   |    |                    |                                                                                                                                                                                                    |   |
| Valcová kefa červená na výmenu R120, Stredná, Červená, 1118 mm        | 1  | 4.250-181.0        | Červená štandardná valcová kefa na udržiavacie čistenie.                                                                                                                                           | ■ |
| Valcová kefa čierna R 120 Industrial, Veľmi tvrdá, Čierna, 1118 mm    | 2  | 5.250-489.0        | Veľmi abrazívna valcová kefa na hĺbkové čistenie odolných podlahových krytín s veľmi lepkavými nečistotami.                                                                                        | □ |
| <b>KEFOVÉ HLAVY</b>                                                   |    |                    |                                                                                                                                                                                                    |   |
| Hlava kefy R 120 Industry                                             | 3  | 2.763-058.0        | Hlava kefy s 2 valcovými kefami, pracovnou šírkou 120 cm a integrovanou funkciou predzametania je ideálna na čistenie odolných nečistôt a jej kefu je možné vymeniť bez použitia náradia.          | ■ |
| <b>STIERKY</b>                                                        |    |                    |                                                                                                                                                                                                    |   |
| Sada stierok                                                          | 4  | 4.250-167.0        | Súprava stierok odolných proti roztrhnutiu z materiálu Linard. Zabezpečujú, že čistiaci prostriedok zostáva v priestore čistiacej hlavy a umožňujú najlepšie výsledky stierania v zákružiach.      | ■ |
| Sada bočných pásov odolná voči oleju                                  | 5  | 4.250-166.0        | Sada stierok z polyuretánu, odolných voči oleju, s nízkym opotrebovaním. Pre optimálne výsledky čistenia pomocou zakrivených pohybov a udržiavania čistiacej vody v oblasti hlavice kefy.          | □ |
| <b>SACIE LIŠTY A SACIE STIERKY</b>                                    |    |                    |                                                                                                                                                                                                    |   |
| <b>Sacie lišty, kompletne</b>                                         |    |                    |                                                                                                                                                                                                    |   |
| Parabolická sacia lišta 1340mm/53in Indust, 1340 mm, parabolická      | 6  | 4.777-110.0        | Parabolická, robustná lišta vyrobená z hliníka so sacou šírkou 1340 mm a rýchlospojku. Poskytuje vynikajúce výsledky odsávania a sušenia. Beznástrojová výmena stierok.                            | ■ |
| <b>Sacie stierky pre sacie lišty</b>                                  |    |                    |                                                                                                                                                                                                    |   |
| Sada sacích stierok štandardne 1340 mm/53 palcov, Linatex®, 1490 mm   | 7  | 4.250-178.0        | Sací okraj odolný proti roztrhnutiu vyrobený z Linatexu® so špeciálnymi vstupnými otvormi pre optimálne výsledky sania v štrbinách. Vhodné pre parabolickú stierku so sacou šírkou 1340 mm.        | ■ |
| Sada sacích stierok PU 1340mm/53in, Olejuzvzdorná, so zárezi, 1490 mm | 8  | 4.250-179.0        | Sacia lišta odolná voči oleju a voči opotrebovaniu, vyrobená z polyuretánu. Trojvrstvový materiál pre vysokú flexibilitu a optimálne čistenie. Pre parabolickú stierku so sacou šírkou 1340 mm     | □ |
| <b>NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY</b>                                            |    |                    |                                                                                                                                                                                                    |   |
| <b>Nadstavbová súprava „Bočná metla/SSD“</b>                          |    |                    |                                                                                                                                                                                                    |   |
| Bočné kefy B 260 RI R120                                              | 9  | 2.644-372.0        | Bočná kefa, pravá a ľavá. Zahŕňa zdvíhací motor a deflektor. Odstraňuje uvoľnené nečistoty okolo okrajov.                                                                                          | ■ |
| <b>Iné nadstavbové súpravy</b>                                        |    |                    |                                                                                                                                                                                                    |   |
| Súprava na pripojenie rozprašovacej trysky na bočnú kefu B 260        | 10 | 2.644-392.0        | Prídavná súprava na dovybavenie podlahového umývacieho automatu B 260 R s bočnými kefami. Rozprašovacie trysky viažu prach, a tým znižujú množstvo prachu rozvieteného pri používaní bočných kief. | □ |
| Ochrana lišty proti nárazu                                            | 11 | 2.644-369.0        | Ochrana proti nárazu nášho podlahového umývacieho stroja B 260 RI. Zabráňuje poškodeniu lišty pri cúvaní a zabráňuje kolíziám s vysokými prekážkami, ako sú palety.                                | □ |
| Pripojenie HD                                                         | 12 | 2.644-370.0        | Prídavná súprava pre podlahový umývací stroj B 260 RI na bezpečnú prepravu akumulátorového vysokotlakového čističa HD 4/11 C Bp Pack. Ideálne na čistenie ťažko dostupných miest.                  | □ |
| Nadstavbová súprava prídavné usmerňovacie koliesko saciej lišty       | 13 | 4.035-619.0        | Prídavné nepíšuče usmerňovacie koliesko montované na konce saciej lišty. Efektívne zabráňujú zachyteniu saciej lišty napríklad o palety alebo nohy regálov.                                        | □ |
| Dvojbodový bezpečnostný pás                                           | 14 | 6.989-732.0        | Dvojbodový bezpečnostný pás pre automaty typu B 250 R a B 250 R I s pojazdom. Výrazne zvyšuje bezpečnosť práce pre obsluhu.                                                                        | □ |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 260 R I BP PACK+R120+DOSE+SB 1.480-256.0



|                                             |    | Objednávaci<br>e číslo |                                                                                                                                                                                           |                          |
|---------------------------------------------|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY</b>                  |    |                        |                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Nadstavbová súprava „Dose“</b>           |    |                        |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Sada na dávkovanie DOSE B260                | 15 | 2.644-368.0            | Pre podlahové automaty Kärcher pre dávkovacu jednotku čistiaceho prostriedku medzi 0,5 a 3% priamo až z 2x 10 l kanistrov. S indikátorom stavu naplnenia na displeji zariadenia.          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nadstavbové súpravy „Osvetlenie/RKL“</b> |    |                        |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Blikajúci maják B 260 RI                    | 16 | 2.644-363.0            | Sada na upevnenie blikajúceho majáka pre podlahové umývacie stroje Kärcher. Zlepšuje viditeľnosť počas čistiacich aplikácií a tým zvyšuje bezpečnosť v pracovnom prostredí.               | <input type="checkbox"/> |
| Modré bodové svetlo predné B260RI           | 17 | 2.644-366.0            | Sada na upevnenie modrého bodového svetla pre podlahový umývací stroj B 260 RI. Premieta modrý bod na podlahu pred strojom pre zvýšenie bezpečnosti, napr. v skladoch s vysokými regálmi. | <input type="checkbox"/> |
| Modré bodové svetlo zadné B260RI            | 18 | 2.644-367.0            | Sada na upevnenie modrého bodového svetla pre podlahový umývací stroj B 260 RI. Premieta modrý bod na podlahu za strojom pre zvýšenie bezpečnosti, napr. v skladoch s vysokými regálmi.   | <input type="checkbox"/> |

■ Štandardná výbava.    ☐ Príslušenstvo na objednávku.