

# KÄRCHER

## STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 5/15 C PLUS

Šikovní, mobilný, všestranný: studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 C Plus na prevádzku vo vertikálnej a vodorovnej polohe. S mosadznou hlavou valca a automatickou dekompresiou tlaku.



WORLD'S  
NO. 1  
PRESSURE  
WASHER  
BRAND



Made in Germany



### Objednávacie číslo

1.520-931.0

- Lhký, kompaktný a vysoko mobilný vysokotlakový čistič
- Vysoko kvalitné príslušenstvo
- 10 metrov dlhá vysokotlaková hadica, prívod čistiaceho prostriedku

### Technické informácie

4054278164595

|                             |           |                 |
|-----------------------------|-----------|-----------------|
| Počet fáz prúdu             | Ph        | 1               |
| Napätie                     | V         | 230             |
| Frekvencia                  | Hz        | 50              |
| Prietok                     | l/h       | 500             |
| Teplota vody na prívode     | °C        | 60              |
| Pracovný tlak               | bar / MPa | 150 / 15        |
| Max. tlak                   | bar / MPa | 200 / 20        |
| Príkon                      | kW        | 2,8             |
| Sieťový kábel               | m         | 5               |
| Veľkosť trysky              | mm        | 32              |
| Prítok vody                 |           | 3/4"            |
| Farba                       |           | Antracitová     |
| Hmotnosť (s príslušenstvom) | kg        | 26,1            |
| Hmotnosť vrátane obalu      | kg        | 28,5            |
| Rozmery (d × š × v)         | mm        | 380 × 360 × 930 |

### Rozsah dodávky

Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force

Dĺžka vysokotlakovkej hadice: 10 m

Špecifikácia vysokotlakovkej hadice: DN 6, 200 barov

Pracovný nadstavce: 840 mm

Rotačná tryska

### Výbava

Funkcia čistiaceho prostriedku: Nasávanie

Vypínač tlaku



## Šetrite silu a čas: vysokotlaková pištoľ EASY!Force a rýchlozávery EASY!Lock

- Koniec únavnej práce: vysokotlaková pištoľ EASY!Force
- Rýchlozávery EASY!Lock: odolné a s dlhou životnosťou. A 5-krát rýchlejšie ako so závitom.



## Mobilita

- Integrovaná rukoväť na čelnej strane umožňuje jednoduché nakladanie a transport.
- Zasúvateľné madlo stlačením gombíka.
- Kompaktná konštrukcia



## Flexibilita

- Prevádzka je možná vo vertikálnej aj horizontálnej polohe.
- Počas horizontálnej prevádzky nie sú kolesá namontované. Stroj tak ponúka maximálnu stabilitu.
- Oddelená parkovacia a prepravná poloha pre postrekovacie zariadenie.


## PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0



|                                                    |    | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                                                    |                                     |
|----------------------------------------------------|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>VYSOKOTLAKOVÉ PÍSTOLE</b>                       |    |                    |                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| <b>Ručné striekacie pištole</b>                    |    |                    |                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| Vysokotlaková pištoľ EASY!Force Advanced           | 1  | 4.118-005.0        | Bez únavy namiesto vynakladanie veľkej sily: Vysokotlaková pištoľ EASY!Force využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu a znižuje tým silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková pištoľ EASY!Force súprava 1          | 2  | 4.111-050.0        | Na zmenu čističov VT Kärcher s existujúcou vysokotlakovou hadicou: Súprava 1 EASY!Force s vysokotlakovou pištoľou EASY!Force, pracovným nastavcom a potrebnými adaptérmí až po trysku.             | <input type="checkbox"/>            |
| Vysokotlaková pištoľ EASY!Force súprava 2          | 3  | 4.111-051.0        | Vyvinuté pre montáž na už existujúce vysokotlakové čističe: Súprava 2 EASY!Force s vysokotlakovou pištoľou EASY!Force, pracovným nastavcom, vysokotlakovou hadicou a potrebnými adaptérmí.         | <input type="checkbox"/>            |
| Vysokotlaková pištoľ EASY!Force súprava 3          | 4  | 4.111-052.0        | Vhodná pre existujúcu vysokotlakovú hadicu a pracovný nastavtec: Súprava EASY!Force 3, vrátane pištole EASY!Force a všetkých potrebných adaptérov na vybavenie vysokotlakového čističa.            | <input type="checkbox"/>            |
| <b>PRACOVNÉ NADSTAVCE</b>                          |    |                    |                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| <b>Otočné pracovné nastavce</b>                    |    |                    |                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| Pracovný nastavtec, 840 mm, otočný                 | 5  | 4.112-006.0        | Pracovný nastavtec, 840 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pracovný nastavtec 1050mm Classic, 1050 mm         | 6  | 4.119-008.0        | Otočný pracovný nastavtec Classic s ergonomickou rukoväťou v robustnom a vysokokvalitnom nerezovom prevedení. Vhodný aj pre horúcovodné vysokotlakové čističe Kärcher.                             | <input type="checkbox"/>            |
| Pracovný nastavtec TR 600mm, 600 mm                | 7  | 4.119-009.0        | Pracovný nastavtec Classic s ergonomickou rukoväťou v robustnom a vysokokvalitnom nerezovom prevedení. Vhodné aj pre horúcovodné vysokotlakové čističe Kärcher.                                    | <input type="checkbox"/>            |
| Pracovný nastavtec Classic 100mm, 100 mm           | 8  | 4.119-013.0        | Rotačný pracovný nastavtec Classic s ergonomickou rukoväťou v robustnom a vysokokvalitnom nerezovom prevedení. Vhodný aj pre horúcovodné vysokotlakové čističe Kärcher.                            | <input type="checkbox"/>            |
| Pracovný nastavtec Classic 200 mm, 200 mm          | 9  | 4.119-014.0        |                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| Pracovný nastavtec Classic 400 mm, 400 mm          | 10 | 4.119-015.0        |                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| LED svetlo na pracovný nastavtec                   | 11 | 2.680-002.0        | Jasné, ľahké pracovné svetlo LED pre priamu montáž na prac. nastavtec vysokotlakovej pištole EASY!Force. Lepšia viditeľnosť až počas 5 prac. hodín pri nepriaznivých svetelných podmienkach.       | <input type="checkbox"/>            |
| Pracovný nastavtec, 250 mm, otočný                 | 12 | 4.112-027.0        | Pracovný nastavtec, 250 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| Pracovný nastavtec, 400 mm, otočný, 400 mm, otočný | 13 | 4.112-024.0        | Pracovný nastavtec, 400 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| Pracovný nastavtec, 600 mm, otočný                 | 14 | 4.112-007.0        | Pracovný nastavtec, 600 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0

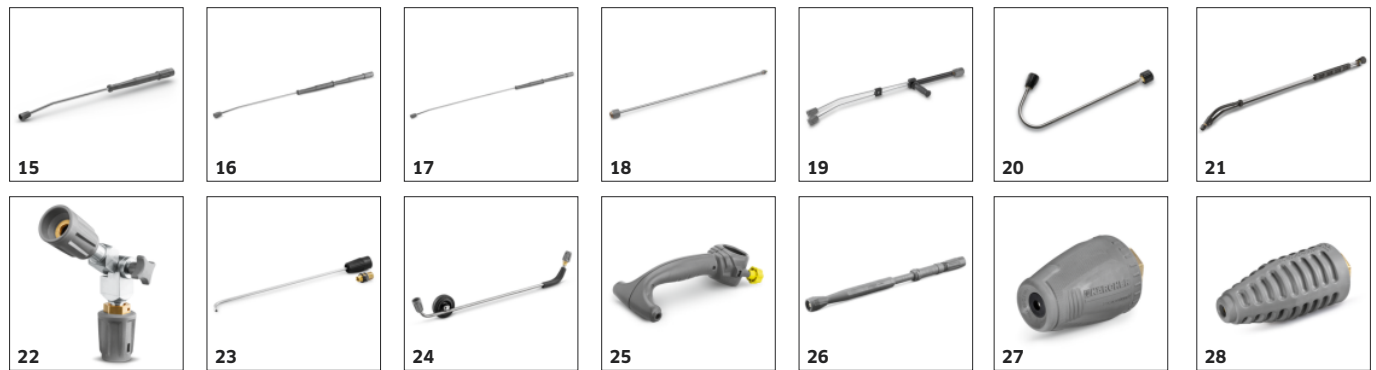

|                                                      |    | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
|------------------------------------------------------|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>PRACOVNÉ NADSTAVCE</b>                            |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| <b>Otočné pracovné nadstavce</b>                     |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Pracovný nadstavec, 1050 mm, otočný                  | 15 | 4.112-000.0        | Pracovný nadstavec, 1 050 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
| Pracovný nadstavec, 1550 mm, otočný                  | 16 | 4.112-018.0        | Pracovný nadstavec, 1 550 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
| Pracovný nadstavec, 2050 mm, otočný                  | 17 | 4.112-021.0        | Pracovný nadstavec, 2 050 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
| Predĺženie pracovného nadstavca, 1000 mm             | 18 | 4.112-048.0        | Predĺženie pracovného nadstavca s prípojkou EASY!Lock. Dĺžka 1 000 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Dvojitý pracovný nadstavec</b>                    |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Dvojitý pracovný nadstavec, 960 mm                   | 19 | 2.112-016.0        | Plynulá regulácia pracovného tlaku priamo na rukoväti pri plnom prietoku. Vhodný hlavne pre poľnohospodárstvo (napr. čistenie mašalí).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Zahnutý pracovný nadstavec</b>                    |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Pracovný nadstavec na čistenie WC a dažďových žlabov | 20 | 4.112-029.0        | S tryskou na vodu. Špeciálny tvar na čistenie dažďových žlabov a na hygienické čistenie toaliet. Z antikoru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Flexibilný pracovný nadstavec</b>                 |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Flexibilný pracovný nadstavec, 1050 mm, 1050 mm      | 21 | 4.112-035.0        | Flexibilný pracovný nadstavec s dĺžkou 1050 mm a nastaviteľným ohybom od 20° do 140°, ideálny na čistenie ťažko dostupných miest, napr. odkvapov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
| Vysokotlakový kĺb                                    | 22 | 4.112-057.0        | Pre ťažko prístupné miesta: Vysokotlakový kĺb s bezstupňovým prestavovaním uhla až do 120°. Montuje sa jednoducho priamo na pracovný nadstavec vysokotlakového čističa.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Čistič žlabov</b>                                 |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Pracovný nadstavec na čistenie žlabov                | 23 | 2.112-015.0        | Pracovný nadstavec slúži na čistenie systémov na odvádzanie dažďovej vody. Tvar pracovného nadstavca a špeciálna tryska umožňujú čistenie bez zloženia krycej mriežky.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Pracovný nadstavec na čistenie podvozku</b>       |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Pracovný nadstavec na čistenie podvozku              | 24 | 4.112-032.0        | Pojazdný; pre efektívne a pohodlné čistenie podvozkov a blatníkov. Antikoro. Bez VT trysky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Prídavná rukoväť</b>                              |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Prídavná rukoväť pre pracovné nadstavce EASY!Lock    | 25 | 4.321-380.0        | Komfort v každej situácii - prídavná rukoväť sa dá jednoducho namontovať na pracovný nadstavec našej novej generácie EASY!Lock, čím umožňuje optimálne prispôbenie pracovného postaja podľa príslušnej činnosti. Pravidelným striedaním postaja sa odľahčuje pohybový aparát a práca je trvalo uvoľnená. Pomocou pracovného nadstavca otočného o 360° môžete prídavnú rukoväť aj počas prevádzky úplne jednoducho otáčať okolo osi, čo zvyšuje flexibilitu. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Pracovný nadstavec PowerControl</b>               |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Pracovný nadstavec Power Control 034                 | 26 | 4.112-045.0        | Jednoducho dosiahnuteľné a presné prestavovanie tlaku počas práce: pomocou pracovného nadstavca PowerControl s veľkosťou trysky 034 prispôbite pracovný tlak plynulo a rýchlo každej úlohe.                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ROTAČNÉ TRYSKY (FRÉZA NA ŠPINU)</b>               |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| <b>Rotačná tryska, malá</b>                          |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Rotačná tryska, malá, 035                            | 27 | 4.114-019.0        | Nová rotačná tryska Performance (veľkosť trysky 035) s rotujúcim bodovým prúdom je obdivuhodne iná: má až o 50% vyšší čistiaci a plošný výkon ako jej predchodkyňa.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Rotačná tryska, veľká</b>                         |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Rotačná tryska, veľká, 035                           | 28 | 4.114-040.0        | Rotačná tryska - rotujúci bodový prúd, 10-násobný výkon čistenia. Maximálna životnosť vďaka keramickej tryske a keramickej ložiskovej krúžku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>            |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0



|                                                                                              |    | Objednávaci<br>e číslo |                                                                                                                                                                                 |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>TRYSKY S VIACERÝMI MOŽNOSTAMI PRESTAVENIA</b>                                             |    |                        |                                                                                                                                                                                 |   |
| <b>Trojité trysky</b>                                                                        |    |                        |                                                                                                                                                                                 |   |
| Trojité tryska, 032                                                                          | 29 | 4.117-027.0            | Ručne prepínateľná trojitá tryska. Pohodlné prestavovanie prúdu vody. Pri strojoch s injektorom slúži nízkotlakový plochý prúd na nasávanie a nanášanie čistiaceho prostriedku. | ■ |
| <b>VYSOKOTLAKOVÉ HADICE</b>                                                                  |    |                        |                                                                                                                                                                                 |   |
| <b>Štandard s obojstranným závitovým spojom</b>                                              |    |                        |                                                                                                                                                                                 |   |
| Vysokotlaková hadica, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock                                     | 30 | 6.110-034.0            | Vysokotlaková hadica s ručným závitovým spojom EASY!Lock na oboch koncoch a dĺžkou 10 m. Priemer DN 6, vhodná do tlaku 250 bar.                                                 | ■ |
| Vysokotlaková hadica 2x EASY!Lock, 10 m, DN 10, 220 bar, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 31 | 6.110-041.0            | Presvedčivé hodnoty a základné vybavenie: Vysokotlaková hadica (DN 10) s dĺžkou 10 m vyvinutá pre tlak do 220 bar.                                                              | □ |
| Vysokotlaková hadica, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock                                     | 32 | 6.110-035.0            | Vysokotlaková hadica na oboch koncoch s ručným závitovým spojom EASY!Lock (DN 6) a dĺžkou 10 m. Hodí sa do 250 bar a má systém ANTI!Twist.                                      | □ |
| Vysokotlaková hadica, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 × EASY!Lock                                     | 33 | 6.110-056.0            | Vysokotlaková hadica (DN 6) vybavená systémom ANTI!Twist a na oboch koncoch novým ručným závitovým spojom EASY!Lock. Pre pracovný tlak do 300 bar. 10 m dlhá.                   | □ |
| Vysokotlaková hadica, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                                     | 34 | 6.110-031.0            | Vysokotlaková hadica vhodná pre tlak do 315 bar (DN 8). Na oboch koncoch s inovatívnym ručným závitovým spojom EASY!Lock, ANTI!Twist a dĺžka 10 m.                              | □ |
| Vysokotlaková hadica, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                                     | 35 | 6.110-030.0            | 15 m dlhá vysokotlaková hadica, DN 8, so systémom ANTI!Twist a na oboch koncoch vybavená ručným závitovým spojom EASY!Lock šetriacim čas.                                       | □ |
| Vysokotlaková hadica, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                                     | 36 | 6.110-032.0            | 20 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 8) vybavená na oboch koncoch šikovým a pevným ručným závitovým spojom EASY!Lock. Schválená pre pracovný tlak do 315 bar.                     | □ |
| Vysokotlaková hadica, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                                     | 37 | 6.110-014.0            | Pohodlná dĺžka (30 m) a inovatívny ručný závitový spoj EASY!Lock: Vysokotlaková hadica (DN 8) so systémom ANTI!Twist pre tlak do 315 bar.                                       | □ |
| Vysokotlaková hadica, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                                    | 38 | 6.110-042.0            | Vybavená inovačným ručným závitovým spojom EASY!Lock a vhodná pre tlak do 220 bar: 15 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 10).                                                      | □ |
| Vysokotlaková hadica, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                                    | 39 | 6.110-043.0            | Dĺžka 20 m a komfortný ručný závitový spoj EASY!Lock na oboch koncoch extrémne šetriaci čas patrí k hlavným výhodám tejto vysokotlakovej hadice (DN 10).                        | □ |
| Vysokotlaková hadica, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                                    | 40 | 6.110-044.0            | Presvedčivé hodnoty a základné vybavenie: Vysokotlaková hadica (DN 10) s dĺžkou 25 m vyvinutá pre tlak do 220 bar.                                                              | □ |
| Vysokotlaková hadica, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                                    | 41 | 6.110-045.0            | 40 m dlhá vysokotlaková hadica so systémom EASY!Lock na rýchle ručné spojenie (na oboch koncoch). Priemer (DN) 10, pracovný tlak do 220 bar.                                    | □ |
| Vysokotlaková hadica, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock                                    | 42 | 6.110-059.0            | Dimenzovaná pre pracovný tlak do 250 bar: Vysokotlaková hadica (DN 12) s dĺžkou 15 m. Na oboch koncoch má komfortný ručný závitový spoj EASY!Lock.                              | □ |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.



## PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0



|                                                                                      |    | Objednávaci<br>e číslo |                                                                                                                                                                                                   |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VYSOKOTLAKOVÉ HADICE</b>                                                          |    |                        |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>Standard s obojstranným závitovým spojom</b>                                      |    |                        |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Vysokotlaková hadica, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock                            | 43 | 6.110-060.0            | S ručným závitovým spojom EASY!Lock a vďaka dĺžke 40 m veľký akčný priestor: Vysokotlaková hadica (DN 12) s obojstranným ručným závitovým spojom EASY!Lock. Hodí sa pre pracovný tlak do 250 bar. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife 400 s obojstranným závitovým spojom</b>                                  |    |                        |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Vysokotlaková hadica Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                   | 44 | 6.110-024.0            | 1,5 m krátka vysokotlaková hadica (DN 8). Na oboch koncoch s komfortným ručným závitovým spojom EASY!Lock pre pevné a rýchle spojenie. S dlhou životnosťou a koncipovaná na tlak do 400 bar.      | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5   | 45 | 6.110-069.0            | Vysokotlaková hadica (DN 8) vhodná pre tlak do 400 bar s dvojitém oceľovým výpletom a dĺžkou 1,5 m. Prípojky: M 22 × 1,5 ako aj pohodlný a rýchly ručný závitový spoj EASY!Lock.                  | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                    | 46 | 6.110-038.0            | 10 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 8) s dvojitém oceľovým výpletom, dlhou životnosťou, na oboch koncoch s ručným závitovým spojom EASY!Lock a systémom ANTI!Twist. Schválená pre tlak do 400 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                    | 47 | 6.110-023.0            | Odolná vysokotlaková hadica s dvojitou oceľovou vložkou, systémom ANTI!Twist a obojstranným ručným závitovým spojom EASY!Lock. Priemer DN 8, dĺžka 30 m, pre tlak do 400 bar.                     | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                    | 48 | 6.110-027.0            | Vysokotlaková hadica so systémom ANTI!Twist, ručnými závitovými spoji EASY!Lock a dvojitém oceľovým výpletom. Dĺžka 20 m, priemer DN 8, obojstranný ručný závitový spoj EASY!Lock.                | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                    | 49 | 6.110-029.0            | Dvojité oceľové výplety zabezpečujú obzvlášť dlhú životnosť tejto 15 m dlhej vysokotlakovej hadice (DN 8), ktorá je schválená pre tlak do 400 bar.                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Potravinárske prevedenie s obojstranným závitovým spojom</b>                      |    |                        |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock          | 50 | 6.110-063.0            | 15 m vysokotlaková hadica (priemer 6) s patentovanou AVS prípojkou pištole (otočne uložená). Vonkajší plášť, ktorý nepúšťa farbu, na použitie v potravinárstve. Priemer 6/155°C/250 bar.          | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock          | 51 | 6.110-051.0            | Potravinárske vyhotovenie s obojstranným závitovým spojom M 22 × 1,5 s ochranou proti zalomeniu priemer 8, s otočným kĺbom, pre potravinársky priemysel do 155 °C                                 | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock          | 52 | 6.110-052.0            | Potravinárske vyhotovenie s obojstranným závitovým spojom M 22 × 1,5 s ochranou proti zalomeniu, priemer 8, s otočným kĺbom, pre potravinársky priemysel do 155 °C                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife potravinárska verzia s obojstranným závitovým spojom</b>                 |    |                        |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 53 | 6.110-053.0            | Vysokotlaková hadica Longlife na použitie v potravinárstve. Vonkajší materiál odolný voči živočíšnym tukom, nepúšťajúci farbu. S otočným kĺbom, 2 × M 22 × 1,5                                    | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 54 | 6.110-054.0            |                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Špeciálne hadice</b>                                                              |    |                        |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Vysokotlaková hadica zahnutá, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5    | 55 | 6.110-068.0            | Na pripojenie na hadicový bubon: Vysokotlaková hadica, s prípojkou M 22 × 1,5 a zahnutým ručným závitovým spojom EASY!Lock. 1,5 m dlhá, vhodná pre pracovný tlak do 400 bar.                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Classic</b>                                                                       |    |                        |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Vysokotlaková hadica Classic, 10 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock                      | 56 | 4.119-005.0            | Vysokotlaková hadica s EASY!Lock systémom zo série Classic od Kärcher. Vhodné aj pre horúcovodné vysokotlakové čističe.                                                                           | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.


## PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0



|                                                                                        |    |                    |                                                                                                                                                                                               |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                        |    | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                                               |                          |
| VYSOKOTLAKOVÉ HADICE                                                                   |    |                    |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Classic                                                                                |    |                    |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Vysokotlaková hadica TR DN8 31,5 MPa 20 m s balením, 20 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock | 57 | 4.119-006.0        | Vysokotlaková hadica s pohodlným ručným skrutkovým spojom EASY!Lock z radu Classic od spoločnosti Kärcher. Vhodná aj pre vysokotlakové čističe s ohrevom vody.                                | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica TR DN8 31,5 MPa 30 m s balením, 30 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock | 58 | 4.119-007.0        |                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica s balením TR DN10 25MPa, 20m, 20 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock  | 59 | 4.119-019.0        |                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica s balením TR DN10 25MPa, 40m, 40 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock  | 60 | 4.119-020.0        |                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| STROMGENERATOR                                                                         |    |                    |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Benzínová elektrocentrála PGG 6/1                                                      | 61 | 1.042-208.0        | Benzínová elektrocentrála PGG 6/1 s výkonom 5 kW zaujme až 10 hodinami nezávislého napájania v mnohých profesionálnych príležitostiach či na verejných priestranstvách.                       | <input type="checkbox"/> |
| POWER TRYSKA KÄRCHER                                                                   |    |                    |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Power tryska s uhlom striekania 0°                                                     |    |                    |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Power tryska 0°, 040                                                                   | 62 | 2.113-001.0        | Plný prúd na obzvlášť nepoddajné nečistoty.                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Power tryska s uhlom striekania 15°                                                    |    |                    |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Power tryska 15°, 034                                                                  | 63 | 2.113-042.0        | Tryska s plochým prúdom na nepoddajné nečistoty.                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Power tryska s uhlom striekania 25°                                                    |    |                    |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Power tryska 25°, 034                                                                  | 64 | 2.113-000.0        | Tryska s plochým prúdom pre vyšší plošný výkon a na nepoddajné nečistoty.                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Power tryska s uhlom striekania 40°                                                    |    |                    |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Power tryska 40°, 040                                                                  | 65 | 2.113-003.0        | Plochý prúd pre vysoký plošný výkon - vhodná na citlivé povrchy                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| ECO!BOOSTER                                                                            |    |                    |                                                                                                                                                                                               |                          |
| eco!Booster TR 033 500 - 600 l                                                         | 66 | 2.113-085.0        | eco!Booster pre studenovodné a horúcovodné vysokotlakové čističe (veľkosť trysky 033, 500 - 600 l) s o 50 % väčším plošným výkonom ako bežný pracovný nadstavec; ideálny pre citlivé povrchy. | <input type="checkbox"/> |
| RÝCHLOSPOJKA                                                                           |    |                    |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Rýchlospojka                                                                           | 67 | 2.115-000.0        | Pre rýchle striedanie rôznych pracovných nadstavcov a príslušenstva. Optimálne prispôbené na vysokotlakové zariadenia Kärcher, vhodné pre rozhranie pištole a pracovného nadstavca.           | <input type="checkbox"/> |
| Nástrčný systém                                                                        | 68 | 2.115-001.0        | Nástrčný systém z tvrdenej ušľachtilej ocele pre rýchlospojku 2.115-000. So systémom EASY!Lock s vonkajším závitom.                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| ČISTENIE SUDOV A NÁDRŽÍ                                                                |    |                    |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Add-on kit mud sucker                                                                  | 69 | 2.641-798.0        | Na pripojenie na vysokotlakovú hadicu vysokotlakových čističov Kärcher: výkonný odsávač kalu na prestavbu vysokotlakových čističov na kalové čerpadlá.                                        | <input type="checkbox"/> |
| INÉ PRÍSLUŠENSTVO VT                                                                   |    |                    |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Pieskovacia pištoľ GS                                                                  | 70 | 2.869-067.0        | Krátka doba nastavenia, jednoduchá preprava, okamžité vypnutie-prúdová pištoľ je cenovo dostupný spôsob čistenia všetkých malých až stredne veľkých oblastí. Nastaviteľný tlak/objem vody     | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0




|                                                             |    | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                           |                          |
|-------------------------------------------------------------|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD</b>                         |    |                    |                                                                                                                                                           |                          |
| Sada tesnení s 9x O-krúžkami pre závit TR                   | 71 | 2.880-001.0        |                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>PARNÁ TRYSKA / OCHRANA TRYSKY / GULOVÝ DRŽIAK TRYSKY</b> |    |                    |                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Gulový držiak trysky</b>                                 |    |                    |                                                                                                                                                           |                          |
| Bezdotykové prepínanie trysiek                              | 72 | 4.764-012.0        | Na bezdotykové prepínanie z okrúhleho na plochý prúd ako aj prostredníctvom ryhovanej matice na nasávanie čistiaceho prostriedku v nízkom tlaku.          | <input type="checkbox"/> |
| <b>ZÁVITOVÝ SPOJ TRYSKY / DIŠŤANČNÝ PRVOK</b>               |    |                    |                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Závitový spoj trysky</b>                                 |    |                    |                                                                                                                                                           |                          |
| Závitový spoj trysky                                        | 73 | 4.112-011.0        | Objímka trysky s chráničom pre vysokotlakové a Power trysky                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČISTENIE POTRUBIA</b>                                    |    |                    |                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Hadica na čistenie potrubia, DN 6</b>                    |    |                    |                                                                                                                                                           |                          |
| Hadica na čistenie potrubia TR DN6 14MPa, 10m               | 74 | 6.110-108.0        | 10 m flexibilná vysokotlaková hadica (DN 6) na čistenie potrubia (závitové pripojenie pre trysku R 1/8).                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Hadica na čistenie potrubia TR DN6 14MPa, 20m               | 75 | 6.110-109.0        | Hadica na čistenie potrubia s dĺžkou 20 m je vysoko flexibilná, vhodná na čistenie vnútorných priestorov potrubia (závitové pripojenie pre hubicu R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Hadica na čistenie potrubia TR DN6 14MPa, 30m               | 76 | 6.110-110.0        | 30 m flexibilná vysokotlaková hadica (DN 6) na čistenie potrubia (závitové pripojenie pre trysku R 1/8).                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 10 m, max. 250 bar       | 77 | 6.110-046.0        | Pri 10 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 20 m, max. 250 bar       | 78 | 6.110-008.0        | Pri 20 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 30 m, max. 250 bar       | 79 | 6.110-047.0        | Pri 30 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 10 m, max. 140 bar       | 80 | 6.110-048.0        | Obzvlášť flexibilné vysokotlakové hadice na čistenie vnútra potrubia (prípojka pre trysku R 1/8).                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 20 m, max. 140 bar       | 81 | 6.110-049.0        | Pri 20 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Hadica na čistenie potrubia, Ø 6, 30 m, max. 140 bar        | 82 | 6.110-050.0        | Obzvlášť flexibilné vysokotlakové hadice na čistenie vnútra potrubia (objímka pre trysku R 1/8).                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Trysky na čistenie potrubia</b>                          |    |                    |                                                                                                                                                           |                          |
| Rotačná tryska na čistenie potrubí D21/040                  | 83 | 4.765-001.0        | Rotujúci bodový prúd, smerujúci dopredu, uvoľní odolné nečistoty. Tri lúče, smerujúce dozadu, zabezpečia potrebný posuv, ako aj pohodlnú manipuláciu.     | <input type="checkbox"/> |
| Rotačná tryska na čistenie potrubí D30/040                  | 84 | 4.765-004.0        |                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.



## PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0

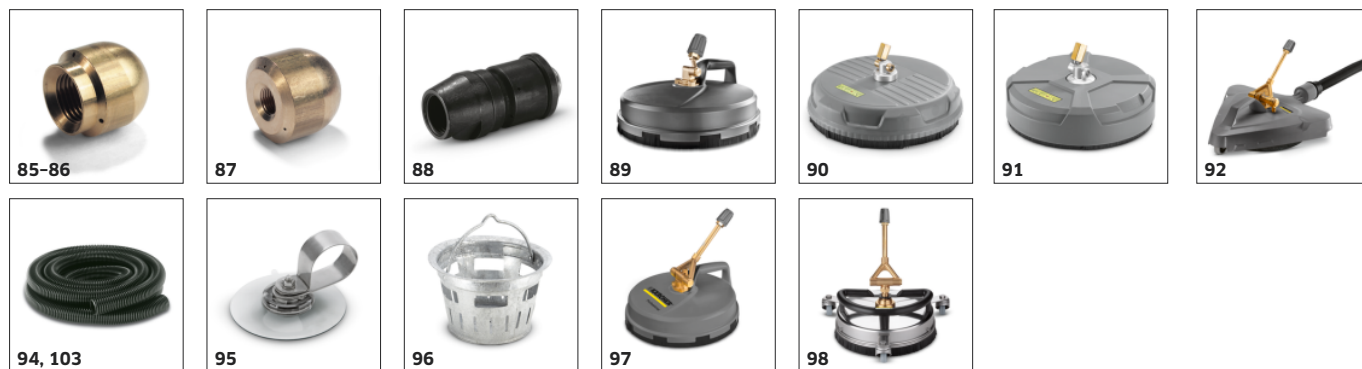

|                                          |    | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|------------------------------------------|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ČISTENIE POTRUBIA</b>                 |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Trysky na čistenie potrubia</b>       |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Tryska na čistenie potrubia 055          | 85 | 5.763-015.0        | 16 mm tryska na čistenie rúrok s vnútorným závitom. Rôzne smery prúdu pre ekologické čistenie upchatých odtokov a potrubí.                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Tryska na čistenie potrubia 065          | 86 | 5.763-020.0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Tryska na čistenie potrubia 050          | 87 | 5.763-017.0        | Tryska na čistenie potrubí s vnútorným závitom. Rôzne smery striekania. Hadica sa voľne pohybuje potrubím. (Pripojenie R 1/8", 3 x 30° dozadu, priemer 30 mm.)                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Rotujúca tryska na čistenie potrubia 050 | 88 | 6.415-428.0        | Rotujúca tryska na čistenie potrubia so štyrmi rotujúcimi prúdmi a vnútorným závitom. Rôzne smery prúdu. Hadica sa voľne pohybuje potrubím. S pripojením R 1/8".                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>PODLAHOVÉ A PLOŠNÉ ČISTIČE</b>        |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Plošný čistič FR Classic</b>          |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Plošný čistič FR Classic                 | 89 | 2.111-016.0        | Ideálny základný model plošných čističov Kärcher na čistenie plôch v interiéri a exteriéri. S ochranou proti rozstreku a pracovným tlakom do 150 bar.                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Plošný čistič FR TR 40 Classic           | 90 | 4.119-029.0        | Robustný klasický čistič povrchov s priemerom 400 mm a dodávanou sadou trysiek (2 x veľkosť 020; ďalšie je možné objednať samostatne).                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| FR TR 30 Classic                         | 91 | 4.119-030.0        | Robustný klasický čistič povrchov s priemerom 300 mm a dodávanou sadou trysiek (2 x veľkosť 018; ďalšie je možné objednať samostatne).                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Plošný čistič FRV 30</b>              |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Plošný čistič FRV 30                     | 92 | 2.111-010.0        | S automatickým odsávaním špinavej vody je plošné čistenie pomocou FRV 30 ešte efektívnejšie a umožňuje použitie v exteriéri aj interiéri. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60 °C.                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Gumená stierka pre FRV 30                | 93 | 2.642-910.0        | Na hladké podlahy v interiéri. Gumená stierka zvyšuje odsávací výkon FRV 30 a minimalizuje zostatkovú vodu. Po podlahe sa tak dá chodiť už po niekoľkých minútach.                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Predlžovacia hadica 5m                   | 94 | 4.440-939.0        | 5m predlžovacia hadica pre FRV 30. Vrátane spojovacieho adaptéra.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| "Upevnenie hadice" ABS                   | 95 | 2.642-528.0        | Prísavka na upevnenie sacej hadice na hladké povrchy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| "Zachytávač nečistôt" ABS                | 96 | 2.642-532.0        | Pozinkované ocelové vedro na zachytávanie hrubých nečistôt a na upevnenie sacej hadice vo vonkajších priestoroch.                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Plošný čistič FR 30</b>               |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Plošný čistič FR 30                      | 97 | 2.111-011.0        | Až desaťnásobne vyšší plošný výkon ako s bežným VT prúdom. Plastový kryt pre najlepšiu manévrovateľnosť, 2-násobné keramické uloženie pre dlhú životnosť, flexibilný pripojovací kĺb pre najlepšiu manipuláciu a integrovanú parkovaciu pozíciu. Súprava trysiek špecifická pre tento stroj sa musí objednať zvlášť. Max. 180 bar / 850 l/h / 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Plošný čistič FR 30 Me</b>            |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Plošný čistič FR 30 ME                   | 98 | 2.111-013.0        | Čistič povrchov z nehrdzavejúcej ocele odolný voči horúcej vode s dvojitémi keramickými ložiskami a pripojením sacej hadice. Ideálne na vnútorné čistenie, napr. potravinársky priemysel                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0



|                                                                       |     | Objednávaci<br>e číslo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PODLAHOVÉ A PLOŠNÉ ČISTIČE</b>                                     |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Špecifické súpravy trysiek pre FR</b>                              |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Sada trysiek pre FR, 450 l/h – 500 l/h                                | 99  | 2.640-482.0            | Súprava špecifických trysiek sa skladá sa z Power trysiek a závitových spojov. Pre optimálny výkon plošných čističov Kärcher (450 až 500 l/h).                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Špecifické súpravy trysiek pre FRV</b>                             |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Sada trysiek pre FRV, 035                                             | 100 | 2.642-430.0            | Špecifická súprava trysiek – trysky a hnacia tryska pre FRV 30.                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Špecifické súpravy trysiek pre FR Classic</b>                      |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Sada trysiek pre FR Classic, 034                                      | 101 | 2.885-313.0            | Súprava trysiek pre plošný čistič FR Classic.                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Plošný čistič FRV 30 Me</b>                                        |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Plošný čistič FRV 30 Me                                               | 102 | 2.111-012.0            | Vďaka automatickému odsávaniu špinavej vody robí antikorový plošný čistič FRV 30 Me čistenie plôch v interiéri a exteriéri ešte efektívnejším. Čistenie horúcou vodou do 85 °C.                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Predĺžovacia hadica FRV 30 Me a FRV 50 Me                             | 103 | 4.441-040.0            | 5 m predĺžovacia hadica pre FRV 30 Me a FRV 50 Me. Vráť. spojovacieho adaptéra.                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>PENOVÉ SYSTÉMY</b>                                                 |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Penovací nadstavec s nádobou</b>                                   |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Penovacia tryska s integrovanou nádržou Advanced 1, 400 l/h – 600 l/h | 104 | 4.112-063.0            | Vysokokvalitná a robustná penová násada Advanced 1 s nastavením uhla rozprašovania a hlavným telom z Eobras. Vhodný pre vysokotlakové čističe Kärcher s prietokom 400 až 600 l/h.                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Penovacia tryska s fľašou DUO Advanced 1, 400 l/h – 600 l/h           | 105 | 4.112-067.0            | DUO Advanced 1 penovacia tryska s dvojlitrovou nádržou na čistiaci prostriedok a priamym prepnutím na vysokotlakové čistenie. Vhodné pre tlakové čističe Kärcher s prietokom 400 až 600 l/h.                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Penovacia tryska TR 400-600 l/h, 400 l/h – 600 l/h                    | 106 | 4.119-027.0            | Penovacia tryska Classic s objemom nádoby 1 liter, umožňuje presné nastavenie dávkovacej jednotky čistiaceho prostriedku a uhla čistiaceho prúdu.                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Penovacia tryska s integrovanou nádržou Basic 1, 350 l/h – 600 l/h    | 107 | 4.112-053.0            | Pre vysokotlakové čističe s prietokom 350 – 600 l/h: nový, robustný a veľmi kvalitný penovací nadstavec Basic 1 s vynikajúcou kvalitou peny a polovičnou spotrebou čistiaceho prostriedku.                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| 1-litrová nádoba na čistiaci prostriedok na penováciu trysku basic    | 108 | 5.071-414.0            | Na rýchlu výmenu čistiaceho prostriedku: prídavná nádoba na čistiaci prostriedok s objemom 1 liter pre penovací nadstavec Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 a 2.112-055.0).                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| 1-litrová nádoba na čistiaci prostriedok na penováciu trysku advanced | 109 | 6.414-050.0            | Prídavná nádoba na čistiaci prostriedok s objemom 1 liter pre rýchlu výmenu čistiaceho prostriedku (pre penovací nadstavec 2.112-017.0 a 2.112-018.0).                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Súprava Inno Foam</b>                                              |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Súprava Inno Foam s injektorom čistiaceho prostriedku                 | 110 | 2.112-000.0            | Vysokotlakový penový systém s dvojlitrovou trubicou (penová tryska a vysoký tlak). Na použitie s mobilnými a stacionárnymi vysokotlakovými a HDS tlakovými čističmi na čistenie alebo dezinfekciu.                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Súprava Easy Foam</b>                                              |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Súprava Easy Foam s injektorom čistiaceho prostriedku                 | 111 | 2.112-010.0            | VT penovací systém pre mobilné a stacionárne stroje HD/HDS na čistenie a dezinfekciu. Penovacia tryska pre pripojenie na VT pracovný nadstavec aVT injektor čistiaceho prostriedku s precíznym dávkovacím ventilom 0-5 %. Súpravy trysiek pre rôzne triedy strojov (pozri Súpravy trysiek) sa musia objednať zvlášť. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Súpravy trysiek k súpravám Inno/Easy Foam</b>                      |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Súprava trysiek 055 k súpravám Inno / Easy 500 – 600 l/h              | 112 | 2.111-009.0            | Optimálne prispôsobenie rôznym výkonom strojov pre ich hospodárne využitie.                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0



|                                                                       |     | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                                         |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PENOVÉ SYSTÉMY</b>                                                 |     |                    |                                                                                                                                                                                         |                          |
| <b>Nadstavbová súprava – Penovacia tryska</b>                         |     |                    |                                                                                                                                                                                         |                          |
| Nadstavbová súprava "Penovacia tryska"                                | 113 | 2.112-013.0        | Na nanášanie penového prostriedku v sanitárnej a potravinárskej oblasti prípadne tam, kde je potrebná dlhá doba pôsobenia; Montáž na pracovný nadstavec namiesto vysokotlakovej trysky. | <input type="checkbox"/> |
| <b>PRIMIEŠAVANIE / INJEKTORY</b>                                      |     |                    |                                                                                                                                                                                         |                          |
| <b>Injektor čistiaceho prostriedku</b>                                |     |                    |                                                                                                                                                                                         |                          |
| Injektor čistiaceho prostriedku pre vysoký a nízky tlak (bez trysiek) | 114 | 4.637-032.0        | Pridávanie čistiacich prostriedkov. Vo vysokom a nízkom tlaku oddelene od stroja. Dávkovanie do 15 %.                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Injektor čistiaceho prostriedku pre vysoký tlak (bez trysky)          | 115 | 4.637-033.0        | Pridávanie čistiaceho prostriedku vo vysokom tlaku 3-5%.                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Špecifická súprava trysiek k obj. č. 4.637-033.0</b>               |     |                    |                                                                                                                                                                                         |                          |
| Súprava trysky HD 500-700 l/h                                         | 116 | 4.769-005.0        | Pre HD 500 – 700 l/h.Skladá sa z trysky na vodu + VT Power tryska + objímka                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tryska na vodu k obj. č. 4.637-032.0</b>                           |     |                    |                                                                                                                                                                                         |                          |
| Tryska na vysoký tlak pre stroje do 1100 l/h.                         | 117 | 4.769-003.0        | Tryska na vodu pre injektor čistiaceho prostriedku 3.637-001 na nanášanie čistiaceho prostriedku vo vysokom tlaku. Pre stroje s prietokom do 1100 l/h.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Tryska na nízky tlak pre stroje do 1100 l/h.                          | 118 | 4.769-001.0        | Nízky tlak pre stroje do 1.100 l/h                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>SPOJOVACIE DIELY</b>                                               |     |                    |                                                                                                                                                                                         |                          |
| <b>Otočná spojka</b>                                                  |     |                    |                                                                                                                                                                                         |                          |
| Otočná spojka                                                         | 119 | 4.111-021.0        | Spôľahlivo zabráni skrúteniu VT hadíc. Prípojka Easy!Lock. Bezpečné uchopenie.                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Spojovací kus</b>                                                  |     |                    |                                                                                                                                                                                         |                          |
| Závitové hrdlo pre plošný čistič a regulátor Servo Control            | 120 | 4.111-022.0        | Na upevnenie VT trysiek a príslušenstva priamo na VT pištoľ (s objímkou trysky) – 1 × EASY!Lock 22 / 1 × EASY!Lock 20.                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Rozvádzač Y                                                           | 121 | 4.111-024.0        | Ponúka možnosť pripojiť na stroj dve striekacie zariadenia. Montáž na vysokotlakový výstup.                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Krátke striekacie zariadenie                                          | 122 | 4.111-038.0        | Na upevnenie VT trysiek a príslušenstva priamo na VT pištoľ (s objímkou trysky).                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adaptéry EASY!Lock</b>                                             |     |                    |                                                                                                                                                                                         |                          |
| Adaptér 1 M22 × 1,5 AG – EASY!Lock 22 AG                              | 123 | 4.111-029.0        | Adaptér na spájanie vysokotlakových hadíc vybavených systémom EASY!Lock a vysokotlakových hadíc s prípojkou M 22 × 1,5.                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 2 M22 × 1,5 IG – EASY!Lock 22 AG                              | 124 | 4.111-030.0        | Adaptér na spájanie vysokotlakových čističov príp. vysokotlakových pištolí s prípojkou M 22 × 1,5 a vysokotlakových hadíc vybavených systémom EASY!Lock.                                | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 3 M22 × 1,5 IG – EASY!Lock 22 AG                              | 125 | 4.111-031.0        | Adaptér na spájanie vysokotlakových pištolí s prípojkou M 22 × 1,5 a pracovných nadstavcov alebo regulátorov Servo Control vybavených systémom EASY!Lock.                               | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 4 EASY!Lock 22 IG – AVS                                       | 126 | 4.111-032.0        | Adaptér na spájanie vysokotlakových hadíc s AVS prípojkou a vysokotlakovej pištole EASY!Force.                                                                                          | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0



|                                                                                          |     | Objednávaci<br>e číslo |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SPOJOVACIE DIELY</b>                                                                  |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Adaptéry EASY!Lock</b>                                                                |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Adaptér 5 EASY!Lock 22 IG - M22 × 1,5 AG                                                 | 127 | 4.111-033.0            | Adaptér na spájanie vysokotlakovej pištole EASY!Force a pracovných nadstavcov s prípojkou M 22 × 1,5.                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 6 EASY!Lock 22 IG - M22 × 1,5 AG                                                 | 128 | 4.111-034.0            | Adaptér na spájanie vysokotlakových hadíc s prípojkou M 22 × 1,5 a vysokotlakovej pištole EASY!Force príp. vysokotlakových čističov vybavených systémom EASY!Lock.                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 7 M18 × 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG                                                 | 129 | 4.111-035.0            | Adaptér na spájanie pracovných nadstavcov s prípojkou M 18 × 1,5 a tryskami, plošnými čističmi alebo umývacími kefami vybavených systémom EASY!Lock.                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 8 EASY!Lock 20 IG - M18 × 1,5 AG                                                 | 130 | 4.111-036.0            | Adaptér na spájanie trysiek, plošných čističov alebo umývacích kief s prípojkou M 18 × 1,5 a pracovných nadstavcov vybavených systémom EASY!Lock.                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér na predĺženie hadice 2x EASY!Lock                                                | 131 | 4.111-037.0            | Adaptér č. 9 pre prepojenie HD/HDS hadíc.                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér na spájanie vysokotlakových hadíc EASY!Lock 22 IG - M22 × 1,8 AG                 | 132 | 4.111-046.0            | Otočný adaptér na spojenie vysokotlakových hadíc s prípojkou M22 × 1,5 a vysokotlakovou pištoľou EASY!Force                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>HADICOVÉ BUBNY</b>                                                                    |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Automatické, samonavíjacie hadicové bubny na montáž na stenu</b>                      |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Automatický navijak na plastovú hadicu vč. vysokotlaková hadica, 15 m                    | 133 | 2.639-257.0            | Pružinovo poháňaný automatický hadicový bubon okamžite pripravený na prevádzku a vhodný na montáž na stenu. Zjednodušuje manipuláciu s vysokotlakovou hadicou, skracuje čas prípravy stroja na použitie a zvyšuje bezpečnosť práce. | <input type="checkbox"/> |
| Automatický navijak na hadicu, práškovo lakovaná oceľ / plast, 20 m                      | 134 | 6.392-074.0            | Automatický hadicový bubon pre 20 m vysokotlakovú hadicu. Konzola je z práškovo lakovanej ocele, bubon je vyrobený z plastu.                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Automatický bubon na hadicu z nehrdzavejúcej ocele / syntetického materiálu, 20 m        | 135 | 6.392-083.0            | Automatický hadicový bubon pre 20 m vysokotlakovú hadicu. Konzola je z ušľachtilej ocele, bubon je vyrobený z plastu.                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Automatický navijak na hadicu, potiahnutý, 20 m                                          | 136 | 6.392-106.0            | Hadicový bubon, automatika, 20 m, konzola s lakovanej ocele, bubon z plastu                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Hadicový navijak, automatický, čadičový šedý povrch, 20 m                                | 137 | 6.392-105.0            | Samonavíjacie hadicové bubny ponúkajú maximálnu bezpečnosť a pohodlie pri navíjaní a odvíjaní vysokotlakovej hadice.                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Automatický naviják hadice, nehrdzavejúca oceľ, obsahuje otočný držiak, bez hadice, 20 m | 138 | 6.392-076.0            | Automatický hadicový bubon s otočným držiakom (nehrdzavejúca oceľ). Bubon neobsahuje hadicu.                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Automatický navijak na hadicu z nehrdzavejúcej ocele, 40 m                               | 139 | 6.392-442.0            | Samonavíjacie hadicové bubny ponúkajú max. bezpečnosť a pohodlie pri navíjaní a odvíjaní hadice VT čističa.                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Otočný držiak s pozinkovaným práškovým nástrekom                                         | 140 | 2.639-931.0            | Otočný držiak hadice na upevnenie automatického hadicového bubna na stenu. Pre maximálny rádius a flexibilitu s vysokotlakovo hadicou. Otočný o 120°. Z pozinkovanej ocele.                                                         | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0



|                                                                     |     | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|---------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HADICOVÉ BUBNY</b>                                               |     |                    |                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Automatické, samonavíjacie hadicové bubny na montáž na stenu</b> |     |                    |                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Nerezový otočný držiak                                              | 141 | 2.641-867.0        | Otočný nástenný držiak z antikoru. Umožňuje maximálnu flexibilitu a pohodlie pri manipulácii s VT hadicou.                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČISTENIE FASÁD A SOLÁRNYCH ZARIADENÍ</b>                         |     |                    |                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Kefy</b>                                                         |     |                    |                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Pohon valcovej kefy 500                                             | 142 | 4.762-584.0        | Vodou poháňaný pohon rotujúcich valcových kef. Na čistenie fasád a solárnych zariadení s našimi profesionálnymi vysokotlakovými čističmi. Montuje sa na pracovný nadstavec alebo na teleskopický pracovný nadstavec. | <input type="checkbox"/> |
| Ochrana proti rozstreku pre valcovú kefu 500                        | 143 | 4.762-621.0        | Ochrana proti rozstreku so suchým zipsom pre rotujúcu valcovú kefu. Transparentná fólia umožňuje voľný výhľad na kefu a súčasne chráni pred postriekaním vodou.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Valcová kefa 500 mäkká                                              | 144 | 4.762-623.0        | Mäkký kefový nadstavec na použitie s vodou poháňaným pohonom (4.762-584.0). Ideálne sa hodí na čistenie skla a solárnych zariadení. Jednoduchý rýchlopínací systém a bezpečné uchopenie na pohone.                   | <input type="checkbox"/> |
| Valcová kefa 500 stredná                                            | 145 | 4.762-624.0        | Stredne tvrdý kefový nadstavec na použitie s vodou poháňaným pohonom (4.762-584.0). Hodí sa na chĺstivé fasády, fólie a tkaniny. Jednoduchý a bezpečný rýchlopínací systém.                                          | <input type="checkbox"/> |
| Valcová kefa 500 tvrdá                                              | 146 | 4.762-625.0        | Tvrdý kefový nadstavec na použitie s vodou poháňaným pohonom (4.762-584.0). Hodí sa na drsné fasády, kamenné a drevené terasy. Bezpečný a jednoduchý rýchlopínací systém.                                            | <input type="checkbox"/> |
| Kefa tvrdá                                                          | 147 | 6.960-133.0        | Kefa s tvrdými štetinami na čistenie priemyselných fasád, podlahových krytín a na odstraňovanie hrubej špiny. Montuje sa jednoducho na teleskopické tyče alebo vysokotlakové pracovné nadstavce značky Kärcher.      | <input type="checkbox"/> |
| Kefa stredná                                                        | 148 | 6.960-134.0        | Optimálne čistí fasády, rolety a textílie: kefa so stredne tvrdými štetinami, ktorá sa rýchlo a jednoducho upevňuje na teleskopické tyče a vysokotlakové pracovné nadstavce značky Kärcher.                          | <input type="checkbox"/> |
| Kefa mäkká                                                          | 149 | 6.960-135.0        | Montuje sa jednoducho na teleskopické tyče alebo vysokotlakové pracovné nadstavce značky Kärcher: kefa s mäkkými štetinami na dôkladné čistenie citlivých povrchov, ako je sklo alebo solárne zariadenia.            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Teleskopické tyče</b>                                            |     |                    |                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| TL nízkotlakový adaptér                                             | 150 | 4.580-097.0        | TL nízkotlakový adaptér skladajúci sa z guľového ventilu pre montáž na teleskopické tyče bez použitia náradia. Hodí sa špeciálne na použitie s rotujúcimi vysokotlakovými kefami.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopická tyč TL 7 F                                             | 151 | 4.762-609.0        | Teleskopická tyč TL 7 F s dosahom až 7 m z pevného a ľahkého skleneného vlákna. S praktickými rýchlozávermi pre jednoduché zasúvanie a vysúvanie.                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopická tyč TL 7 H                                             | 152 | 4.762-610.0        | Multifunkčná hybridná teleskopická tyč TL 7 H zo zmesi uhlíkových a sklenených vlákien, ktorá je pevná a súčasne aj ľahká. Rýchlozávery umožňujú jednoduché vysúvanie tyče. Dosah až do 7 m.                         | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopická tyč TL 10 H                                            | 153 | 4.762-611.0        | Dosah až do 10 m: Hybridná teleskopická tyč TL 10 H. Skladajúca sa zo zmesi uhlíkových a sklenených vlákien a multifunkčne využiteľná. Jednoduché zasúvanie a vysúvanie vďaka rýchlozáverom.                         | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopická tyč TL 10 C                                            | 154 | 4.762-612.0        | Teleskopická tyč TL 10 C z karbónových vlákien. S dosahom až do 10 metrov a praktickými rýchlozávermi. Multifunkčné využitie na čistenie fasád, okien a solárnych panelov.                                           | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.



## PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0



|                                                             |     | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                                            |                          |
|-------------------------------------------------------------|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ČISTENIE FASÁD A SOLÁRNYCH ZARIADENÍ</b>                 |     |                    |                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Teleskopické tyče</b>                                    |     |                    |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Teleskopická tyč TL 14 C                                    | 155 | 4.762-613.0        | Maximálna pevnosť pri minimálnej hmotnosti: Teleskopická tyč TL 14 C z uhlíkových vlákien: Enormný dosah 14 m, multifunkčné využitie a vďaka rýchlozáverom jednoduchá manipulácia.         | <input type="checkbox"/> |
| TL vysokotlakový adaptér                                    | 156 | 4.775-154.0        | TL vysokotlakový adaptér: flexibilne uložená vysokotlaková pištoľ na vysokotlakové čistenie teleskopickými tyčami. Ergonomický, jednoduchá montáž, vhodný pre pravákov aj ľavákov.         | <input type="checkbox"/> |
| <b>PIESKOVACIE ZARIADENIE</b>                               |     |                    |                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Pieskovacie zariadenie (bez trysky)</b>                  |     |                    |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Pieskovacie zariadenie s reguláciou prietoku (bez trysiek)  | 157 | 4.115-000.0        | Primiešavanie abrazíva do vysokotlakového prúdu. Na odstraňovanie laku, hrdze a okovín. Montáž na pracovný nadstavec namiesto VT trysky. S reguláciou prietoku. Bez trysiek                | <input type="checkbox"/> |
| Pieskovacie zariadenie bez regulácie prietoku (bez trysiek) | 158 | 4.115-006.0        | Primiešavanie abrazíva do vysokotlakového prúdu. Na odstraňovanie laku, hrdze a okovín. Montáž na pracovný nadstavec namiesto vysokotlakovkej trysky. Bez regulácie prietoku. Bez trysiek. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Súpravy trysiek pre pieskovacie zariadenie</b>           |     |                    |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Súprava trysiek pre pieskovacie zariadenie 035              | 159 | 2.112-021.0        | Súprava trysiek s tryskou na abrazívum a tryskou na vodu. Pre optimálny výkon pieskovacieho zariadenia Kärcher.                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Bór-karbidová tryska</b>                                 |     |                    |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Bór-karbidová tryska, pre stroje do 1000 l/h                | 160 | 6.415-084.0        | Ako doplnok k sadám trysiek. Neopotrebitelná otryskávacia tryska s futrom z bór-karbidu na trvalé používanie.                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>PRÍPOJKA VODY</b>                                        |     |                    |                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Geka spojka</b>                                          |     |                    |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Geka spojka s hadicovou koncovkou, R 1/2"                   | 161 | 6.388-461.0        | s hadicovou koncovkou                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Geka spojka s hadicovou koncovkou, R 3/4"                   | 162 | 6.388-455.0        |                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Geka spojka s hadicovou koncovkou, R 1"                     | 163 | 6.388-465.0        |                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Geka spojka s vnútorným závitom, R 3/4"                     | 164 | 6.388-473.0        | s vnútorným závitom                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sací filter</b>                                          |     |                    |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Filter nasávania vody                                       | 165 | 6.414-956.0        | Na nasávanie z jazierok, zásobníkov a pod., kryt filtra z polyamidu, sito antikorové, veľkosť očiek 800 µm, prípojka 3/4" a 1", bez spätného ventilu.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Sací filter so spätným ventilom                             | 166 | 4.730-012.0        | Sací filter z mosadze na nasávanie z jazierok, zásobníkov a pod. So spätným ventilom.                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Jemný vodný filter</b>                                   |     |                    |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Jemný vodný filter univerzálny, 25 µm                       | 167 | 2.637-020.0        | Jemný vodný filter, veľkosť očiek 25 µm, max. teplota 50° C. Chráni stroj pred čiastočkami špiny vo vode. Prietok do 1200 l/h. Prípojka 3/4", s adaptérom 1".                              | <input type="checkbox"/> |
| Jemný vodný filter 125 µm, R 3/4" + 1", s adaptérom         | 168 | 4.730-102.0        | Jemný vodný filter, veľkosť očiek 125 µm, max. teplota 50° C. Chráni stroj pred čiastočkami špiny vo vode. Prietok do 1 200 l/h. Prípojka 3/4", s adaptérom 1".                            | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0



169



170



171



172



173



174

|                                                                         |     | Objednávaci<br>e číslo |                                                                                                                                                                                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PRÍPOJKA VODY</b>                                                    |     |                        |                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Hadica na prívod vody</b>                                            |     |                        |                                                                                                                                                                                     |                          |
| Hadica na prívod vody priemer 13, R 1" / R 3/4"                         | 169 | 4.440-038.0            | priemer 13 R1" / R 3/4", do 30 °C                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Hadica na prívod vody priemer 19, R 1" / R 3/4", pre saciu prevádzku    | 170 | 4.440-207.0            | priemer 19 R1" / R 3/4", do 85 °C, pre nasávanie s medeným lankom na uzemnenie stroja.                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>UMÝVACIE KEFY</b>                                                    |     |                        |                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Násuvná umývacia kefa</b>                                            |     |                        |                                                                                                                                                                                     |                          |
| Násuvná umývacia kefa                                                   | 171 | 4.113-001.0            | Na univerzálne použitie pri čistení povrchov. Upevnenie pomocou svorky priamo na pracovnom nadstavci. Prípojka M 18 × 1,5.                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Násuvná umývacia kefa pre dvojité a trojité trysky                      | 172 | 4.762-497.0            | Upevnenie pomocou svorky priamo na dvojité alebo trojitú trysku stroja. Hodí sa pre nové dvojité a trojité trysky.                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rotujúca umývacia kefa</b>                                           |     |                        |                                                                                                                                                                                     |                          |
| Rotujúca umývacia kefa pre stroje < 1000 l/h, nylonové štetiny          | 173 | 4.113-004.0            | Rotujúca umývacia kefa šetrne odstráni jemný prach a sivý film zo všetkých povrchov. Odolná voči teplotám do 60 °C. (M 18 × 1,5, vymeniteľná štetinová vložka).                     | <input type="checkbox"/> |
| Rotujúca umývacia kefa pre stroje <1000 l/h, štetiny z prírodného vlasu | 174 | 4.113-003.0            | Poháňaná prúdom vody. Na šetrné odstraňovanie jemného prachu a znečistenia z dopravy zo všetkých povrchov. Odolná voči teplotám do 60°C, M 18 × 1,5 (vymeniteľná štetinová vložka). | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.