

STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 17/15-4 ST

Stacionárny vysokotlakový čistič s krytom a rámom z ocele s práškovým nástrekom. Zaujme vysokým prietokom (1 700 l/h), kvalitným vybavením a vysokou prevádzkovou bezpečnosťou.



Objednávacie číslo

1.524-965.0

Technické informácie


		4066529057167
Druh prúdu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Prietok	l/h	900 - 1700
Pracovný tlak	bar / MPa	100 - 150 / 10 - 15
Max. tlak	bar / MPa	210 / 21
Teplota vody na privode	°C	60
Príkon	kW	9
Zaistenie	A	16
Sieťový kábel	m	5
Prítok vody		1"
Počet používateľov		2
Mobilita		Stacionárny
Hmotnosť (s príslušenstvom)	kg	84
Hmotnosť vrátane obalu	kg	93,8
Rozmery (d × š × v)	mm	800 × 605 × 600

Výbava

Servo Control	■
Power tryska	■
Čerpadlo s kľukovým hriadeľom s keramickými piestami	■
Ochrana proti chodu nasucho	■
Veľký jemný vodný filter	■
Zásobná nádrž s plavákovým ventilom	■
Rám a kryt	oceľ, práškovo lakovaná
Príprava na diaľkové ovládanie	■
Príprava na Servo Control	■
Vopred vybavená pre privod čistiaceho prostriedku	■
Dávkovanie RM1	■
Priezor pre stav oleja	■
Olejomierka	■
Vodou chladený motor	■

■ Štandardná výbava.

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

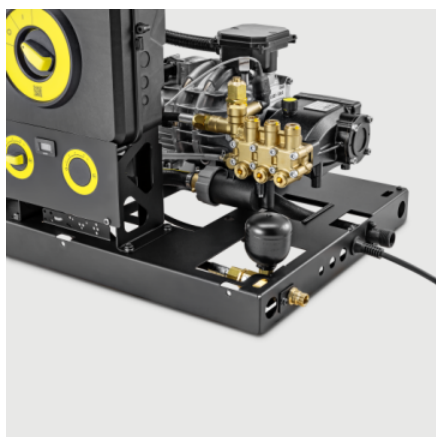


Dlhá životnosť a odolnosť

- Robustný rám a kryt z ocele s práškovým nástrekom.
- 4-pólový, pomaly bežiaci elektromotor zaručuje dlhú pracovnú dobu.
- Robustné čerpadlo kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valca a vysoko kvalitné materiály zaisťujú dlhú životnosť.



Kvalitná výbava

- Zásobná nádrž s plavákovým ventilom a ochranou proti chodu nasucho.
- Pripravené na pripojenie diaľkových ovládačov.

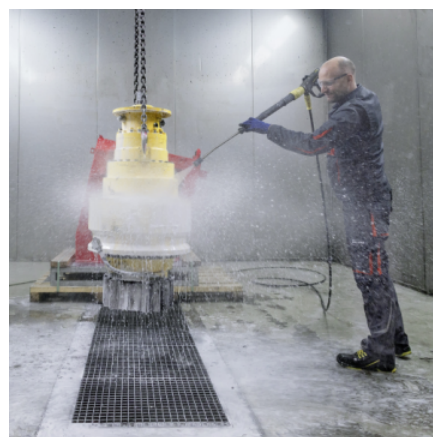

Odolná verzia pre náročné pracovné podmienky.

- Hodí sa na každodenné použitie.
- Použitie za tvrdých podmienok.
- Spoľahlivosť a dlhá životnosť: Ultra vysoko výkonné čerpadlo KÄRCHER s kľukovým hriadeľom zabezpečuje optimálny tlak.


PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 17/15-4 ST 1.524-965.0



		Objednávacie číslo		
POWER TRYSKA KÄRCHER				
Power tryska s uhlom striekania 25°				
Power tryska TR 25°, 105 25°	1	2.113-082.0	Tryska s plochým prúdom pre vysoký plošný výkon a odolné nečistoty.	■
Power tryska TR 25°, 110 25°, 110	2	2.883-785.0	Tryska s uhlom striekania 25°, vhodná na veľké plochy a odstraňuje odolné nečistoty a škvrny.	□
Power tryska 25°, 110	3	2.113-018.0	Tryska s plochým prúdom pre veľký plošný výkon a na zažraté nečistoty	□
Power tryska 25°, 115	4	2.113-060.0	Tryska s plochým prúdom pre vyšší plošný výkon a na nepoddajné nečistoty.	□
Power tryska s uhlom striekania 0°				
Power tryska 0°, 110	5	2.113-039.0	Plný prúd na obzvlášť nepoddajné nečistoty.	□
Power tryska 0°, 110 0°, 110	6	2.884-544.0	Pevný prúd na veľmi odolné nečistoty a škvrny.	□
VYSOKOTLAKOVÉ PÍSTOLE				
Ručné striekacie pištole				
Vysokotlaková pištoľ TR 155°C s obalom	7	4.119-002.0	Kvalitná striekacia pištoľ Classic s robustným ventilom. Vhodné aj pre horúcovodná vysokotlakové čističe Kärcher.	□
Vysokotlaková pištoľ EASY!Force Advanced	8	4.118-005.0	Bez únavy namiesto vynakladanie veľkej sily: Vysokotlaková pištoľ EASY!Force využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu a znižuje tým silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu.	□
Vysokotlaková pištoľ EASY!Force Food	9	4.118-015.0	Perfektne sa hodí pre potravinársku oblasť: Vysokotlaková pištoľ EASY!Force s celokeramickým ventilom umožňuje prácu bez únavy, pretože používateľ prakticky nepotrebuje žiadnu silu na udržanie stlačenej pištole.	□
VT pištoľ High End	10	4.118-011.0	Robustná a odolná špičková vysokotlaková pištoľ na použitie v potravinárskom priemysle a priemysle. Veľmi nízka tlaková strata – dokonca aj pri objemoch vody až 2 500 l/h.	□
Regulátor Servo Control				
Servo Control, 1100 l/h –	11	4.118-009.0	Regulácia prietoku vody a tlaku (> 1100 l/h) priamo na pištoli.	□
	12	4.775-471.0	Regulácia prietoku vody a tlaku priamo na pištoli.	□
PRACOVNÉ NADSTAVCE				
Otočné pracovné nadstavce				
Pracovný nadstavec s prepravným obalom, 840 mm	13	4.119-003.0	Rotačný sprejový pracovný nadstavec Classic s ergonomickou rukoväťou v robustnom a vysokokvalitnom nerezovom prevedení. Vhodné aj pre horúcovodné vysokotlakové čističe Kärcher.	□
Pracovný nadstavec 1050mm Classic, 1050 mm	14	4.119-008.0	Otočný pracovný nadstavec Classic s ergonomickou rukoväťou v robustnom a vysokokvalitnom nerezovom prevedení. Vhodný aj pre horúcovodné vysokotlakové čističe Kärcher.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 17/15-4 ST 1.524-965.0

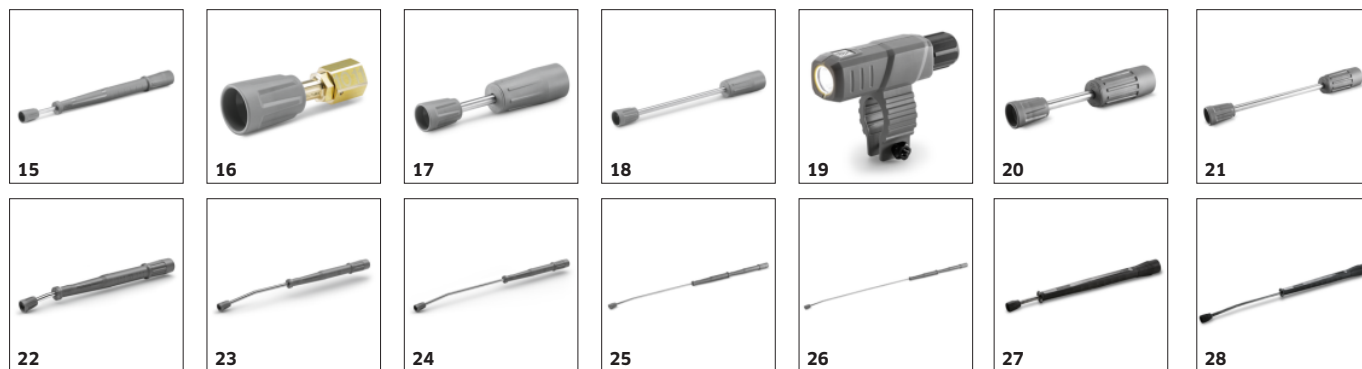

		Objednávaci e číslo		
PRACOVNÉ NADSTAVCE				
Otočné pracovné nadstavce				
Pracovný nadstavec TR 600mm, 600 mm	15	4.119-009.0	Pracovný nadstavec Classic s ergonomickou rukoväťou v robustnom a vysokokvalitnom nerezovom prevedení. Vhodné aj pre horúcovodné vysokotlakové čističe Kärcher.	☐
Pracovný nadstavec Classic 100mm, 100 mm	16	4.119-013.0	Rotačný pracovný nadstavec Classic s ergonomickou rukoväťou v robustnom a vysokokvalitnom nerezovom prevedení. Vhodný aj pre horúcovodné vysokotlakové čističe Kärcher.	☐
Pracovný nadstavec Classic 200 mm, 200 mm	17	4.119-014.0		☐
Pracovný nadstavec Classic 400 mm, 400 mm	18	4.119-015.0		☐
LED svetlo na pracovný nadstavec	19	2.680-002.0	Jasný, ľahký pracovný svetlo LED pre priamu montáž na prac. nadstavec vysokotlakovkej pištole EASY!Force. Lepšia viditeľnosť až počas 5 prac. hodín pri nepriaznivých svetelných podmienkach.	☐
Pracovný nadstavec, 250 mm, otočný	20	4.112-027.0	Pracovný nadstavec, 250 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovný nadstavec, 400 mm, otočný, 400 mm, otočný	21	4.112-024.0	Pracovný nadstavec, 400 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovný nadstavec, 600 mm, otočný	22	4.112-007.0	Pracovný nadstavec, 600 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovný nadstavec, 840 mm, otočný	23	4.112-006.0	Pracovný nadstavec, 840 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovný nadstavec, 1050 mm, otočný	24	4.112-000.0	Pracovný nadstavec, 1 050 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovný nadstavec, 1550 mm, otočný	25	4.112-018.0	Pracovný nadstavec, 1 550 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovný nadstavec, 2050 mm, otočný	26	4.112-021.0	Pracovný nadstavec, 2 050 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovný nadstavec, 600 mm, otočný	27	4.760-664.0	Pracovný nadstavec, 600 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovný nadstavec, 840 mm, otočný	28	4.760-663.0	Pracovný nadstavec, 840 mm, otočný, ergonomický	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 17/15-4 ST 1.524-965.0



			Objednávacie číslo	
PRACOVNÉ NADSTAVCE				
Otočné pracovné nadstavce				
Pracovný nadstavec, 1050 mm, otočný	29	4.760-660.0	Pracovný nadstavec, 1 050 mm, otočný, ergonomický	
Pracovný nadstavec, 1550 mm, otočný	30	4.760-661.0	Pracovný nadstavec, 1 550 mm, otočný, ergonomický	
Pracovný nadstavec, 2050 mm, otočný	31	4.760-662.0	Pracovný nadstavec, 2 050 mm, otočný, ergonomický	
Pracovný nadstavec pre potravinárstvo, 1050 mm, otočný	32	4.760-655.0	Sivý, otočný potravinársky pracovný nadstavec pre použitie v oblasti stravovania. Všetky diely vedúce vodu sú z materiálov vhodných na použitie v potravinárskej oblasti.	
Pracovný nadstavec				
Pracovný nadstavec Classic 1050mm	33	4.760-855.0	Vysokotlakový pracovný nadstavec so skrutkovými spojmami M 22 zo série Classic od Kärcher. Vhodné aj pre horúcovodné vysokotlakové čističe.	
Nadstavec vysokotlakový Classic M 200mm	34	4.760-887.0	Vysokotlakový nadstavec so skrutkovými spojmami M 22 zo série Classic od Kärcher. Vhodný aj pre horúcovodné vysokotlakové čističe.	
Nadstavec vysokotlakový Classic M 400 mm	35	4.760-888.0		
Pracovný nadstavec 250 mm, neotočný	36	4.760-667.0	Antikorový s ručným závitovým spojom, neotočný. V spojení s predĺženou pištoľou	
Pracovný nadstavec 550 mm, neotáčavý	37	4.760-665.0		
Dvojité pracovný nadstavec				
Dvojité pracovný nadstavec, 960 mm	38	2.112-016.0	Plynulá regulácia pracovného tlaku priamo na rukoväti pri plnom prietoku. Vhodný hlavne pre poľnohospodárstvo (napr. čistenie maštalí).	
	39	6.394-665.0	Plynulá regulácie pracovného tlaku priamo na rukoväti pri plnom prietoku. Vhodný hlavne pre poľnohospodárstvo (napr. čistenie maštalí).	
Flexibilný pracovný nadstavec				
Flexibilný pracovný nadstavec, 1050 mm, 1050 mm	40	4.112-035.0	Flexibilný pracovný nadstavec s dĺžkou 1050 mm a nastaviteľným ohybom od 20° do 140°, ideálny na čistenie ťažko dostupných miest, napr. odkvapov.	
Vysokotlakový kĺb	41	4.112-057.0	Pre ťažko prístupné miesta: Vysokotlakový kĺb s bezstupňovým prestavovaním uhla až do 120°. Montuje sa jednoducho priamo na pracovný nadstavec vysokotlakového čističa.	
	42	4.481-039.0	Vysokotlakový kĺb: vďaka bezstupňovému prestavovaniu uhla až o 120° sa ideálne hodí na jednoduché čistenie ťažko prístupných miest. Jednoduchá montáž na pracovný nadstavec vysokotlakového čističa.	

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 17/15-4 ST 1.524-965.0



		Objednávaci e číslo		
PRACOVNÉ NADSTAVCE				
Flexibilný pracovný nadstavec				
Flexibilný pracovný nadstavec, 1050 mm	43	6.394-654.0	1050 mm flexibilná násada s variabilným ohybom od 20° do 140°, ideálna na čistenie ťažko dostupných miest, napr. žľaby.	☐
Pracovný nadstavec na čistenie podvozku				
Pracovný nadstavec na čistenie podvozku	44	4.112-032.0	Pojazdný; pre efektívne a pohodlné čistenie podvozkov a blatníkov. Antikoro. Bez VT trysky.	☐
	45	4.760-245.0		☐
Prídavná rukoväť				
Prídavná rukoväť pre pracovné nadstavce EASY!Lock	46	4.321-380.0	Komfort v každej situácii – prídavná rukoväť sa dá jednoducho namontovať na pracovný nadstavec našej novej generácie EASY!Lock, čím umožňuje optimálne prispôsobenie pracovného postoja podľa príslušnej činnosti. Pravidelným striedaním postoja sa odľahčuje pohybový aparát a práca je trvalo uvoľnená. Pomocou pracovného nadstavca otočného o 360° môžete prídavnú rukoväť aj počas prevádzky úplne jednoducho otáčať okolo osi, čo zvyšuje flexibilitu.	☐
ROTAČNÉ TRYSKY (FRÉZA NA ŠPINU)				
Rotačná tryska, veľká				
Rotačná tryska, 100	47	4.764-208.0	Tryska na nečistoty – 10 -násobný čistiaci výkon. Maximálny pracovný čas vďaka keramickej tryske/ložiskovému krúžku. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 ° C.	☐
Rotačná tryska, veľká, 100	48	4.114-048.0	Rotačná tryska – rotujúci bodový prúd, 10-násobný výkon čistenia. Maximálna životnosť vďaka keramickej tryske / keramickému ložiskovému krúžku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 .	☐
Rotačná tryska, 120	49	4.763-930.0	Maximálny výkon pri odstraňovaní povrchový nánosov vďaka rotujúcemu bodovému prúdu.	☐
Rotačná tryska, veľká, 120	50	4.114-044.0		☐
ZÁVITOVÝ SPOJ TRYSKY / DIŠŤANČNÝ PRVOK				
Závitový spoj trysky				
Závitový spoj trysky	51	4.112-011.0	Objímka trysky s chráničom pre vysokotlakové a Power trysky	☐
Objímka trysky	52	5.401-210.0	Na ochranu a na naskrutkovanie Power trysiek Kärcher na pracovný nadstavec (M 18 × 1,5 IG).	☐
Objímka tryska pre potravinárstvo	53	5.401-318.0	Zo špeciálnej mosadznej zliatiny na použitie v potravinárskej oblasti.	☐
VYSOKOTLAKOVÉ HADICE				
Standard				
Vysokotlaková hadica, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-prípojka hadicového bubna	54	6.110-011.0	Vysokotlaková hadica s prípojkou na hadicový bubon AVS, ako aj ručným skrutkovým spojom EASY!Lock.	☐
Vysokotlaková hadica ,	55	6.110-019.0		☐
Vysokotlaková hadica, 10 m, ID 8, 315 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS-prípojka hadicového bubna	56	6.390-025.0	10 m vysokotlaková hadica (M 22 × 1,5) s ochranou proti zalomeniu. S patentovaným otočným AVS konektorom pištole a manuálnou spojkou. Ďalšie údaje: DN 8/155°C/315 bar.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 17/15-4 ST 1.524-965.0



		Objednávaci e číslo		
VYSOKOTLAKOVÉ HADICE				
Standard				
Vysokotlaková hadica, 15 m, ID 8, 315 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS-prípojka hadicového bubna	57	6.390-185.0	S patentovanou AVS prípojkou v pištoľi (otočné uloženie) a ručným závitovým spojom. M 22 × 1,5 m s ochranou proti zalomeniu. Priemer 8, teplota 155°C, tlak 315 bar.	☐
Vysokotlaková hadica, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS-prípojka hadicového bubna	58	6.390-171.0		☐
Štandard s obojstranným závitovým spojom				
Vysokotlaková hadica 2x EASY!Lock, 10 m, DN 10, 220 bar, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	59	6.110-041.0	Presvedčivé hodnoty a základné vybavenie: Vysokotlaková hadica (DN 10) s dĺžkou 10 m vyvinutá pre tlak do 220 bar.	☐
Vysokotlaková hadica, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	60	6.110-031.0	Vysokotlaková hadica vhodná pre tlak do 315 bar (DN 8). Na oboch koncoch s inovatívnym ručným závitovým spojom EASY!Lock, ANTI!Twist a dĺžka 10 m.	☐
Vysokotlaková hadica, 15 m, ID 8, 315 bar	61	6.110-033.0	15 m dlhá vysokotlaková hadica, DN 8, so systémom ANTI!Twist a na oboch koncoch vybavená ručným závitovým spojom EASY!Lock šetriacim čas.	☐
Vysokotlaková hadica, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	62	6.110-030.0		☐
Vysokotlaková hadica, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	63	6.390-023.0	Na rozšírenie akčného rádia s vysokotlakovým čističom. Prípojka obojstranná M22 × 1,5.	☐
Vysokotlaková hadica, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	64	6.110-032.0	20 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 8) vybavená na oboch koncoch šikovým a pevným ručným závitovým spojom EASY!Lock. Schválená pre pracovný tlak do 315 bar.	☐
Vysokotlaková hadica, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	65	6.390-726.0	s obojstranným závitovým spojom, M 22 × 1,5 s ochranou proti zalomeniu. priemer 10/155°C/220 bar	☐
Vysokotlaková hadica, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	66	6.110-014.0	Pohodlná dĺžka (30 m) a inovatívny ručný závitový spoj EASY!Lock: Vysokotlaková hadica (DN 8) so systémom ANTI!Twist pre tlak do 315 bar.	☐
Vysokotlaková hadica, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	67	6.110-042.0	Vybavená inovačným ručným závitovým spojom EASY!Lock a vhodná pre tlak do 220 bar: 15 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 10).	☐
Vysokotlaková hadica, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	68	6.110-043.0	Dĺžka 20 m a komfortný ručný závitový spoj EASY!Lock na oboch koncoch extrémne šetriaci čas patria k hlavným výhodám tejto vysokotlakovej hadice (DN 10).	☐
Vysokotlaková hadica, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	69	6.110-044.0	Presvedčivé hodnoty a základné vybavenie: Vysokotlaková hadica (DN 10) s dĺžkou 25 m vyvinutá pre tlak do 220 bar.	☐
Vysokotlaková hadica, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × M22 × 1,5	70	6.391-865.0	Vysokotlaková hadica pre prietoky vyššie ako 1.800 l/h. S obojstranným závitovým spojom. 2x M 22 × 1,5 m s ochranou proti zalomeniu.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 17/15-4 ST 1.524-965.0



		Objednávacie číslo		
VYSOKOTLAKOVÉ HADICE				
Standard s obojstranným závitovým spojom				
Vysokotlaková hadica, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	71	6.110-045.0	40 m dlhá vysokotlaková hadica so systémom EASY!Lock na rýchle ručné spojenie (na oboch koncoch). Priemer (DN) 10, pracovný tlak do 220 bar.	☐
Vysokotlaková hadica, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	72	6.110-059.0	Dimenzovaná pre pracovný tlak do 250 bar: Vysokotlaková hadica (DN 12) s dĺžkou 15 m. Na oboch koncoch má komfortný ručný závitový spoj EASY!Lock.	☐
Vysokotlaková hadica, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	73	6.110-060.0	S ručným závitovým spojom EASY!Lock a vďaka dĺžke 40 m veľký akčný priestor: Vysokotlaková hadica (DN 12) s obojstranným ručným závitovým spojom EASY!Lock. Hodí sa pre pracovný tlak do 250 bar.	☐
Longlife 400				
Vysokotlaková hadica Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-prípojka hadicového bubna	74	6.110-028.0	20 m vysokotlaková hadica (DN 8) pre tlak do 400 bar. S AVS prípojkou hadicového bubna a dvojitém oceľovým výpletom. Ručný závitový spoj EASY!Lock na druhej strane hadice.	☐
Vysokotlaková hadica Longlife, 40 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-prípojka hadicového bubna	75	6.110-076.0	Vysokotlaková hadica s dvojitém oceľovým výpletom, AVS prípojkou hadicového bubna, ako aj ručným závitovým spojom EASY!Lock.	☐
Longlife 400 s obojstranným závitovým spojom				
Vysokotlaková hadica Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	76	6.110-024.0	1,5 m krátka vysokotlaková hadica (DN 8). Na oboch koncoch s komfortným ručným závitovým spojom EASY!Lock pre pevné a rýchle spojenie. S dlhou životnosťou a koncipovaná na tlak do 400 bar.	☐
Vysokotlaková hadica Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	77	6.110-069.0	Vysokotlaková hadica (DN 8) vhodná pre tlak do 400 bar s dvojitém oceľovým výpletom a dĺžkou 1,5 m. Prípojky: M 22 × 1,5 ako aj pohodlný a rýchly ručný závitový spoj EASY!Lock.	☐
Vysokotlaková hadica Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	78	6.390-178.0	1,5 m dlhá vysokotlaková hadica s obojstranným závitovým spojom, M 22 × 1,5 s ochranou proti zalomeniu. Na pripojenie hadicových bubnov so skrutkovým spojom M 22 × 1,5.	☐
Vysokotlaková hadica Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	79	6.110-038.0	10 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 8) s dvojitém oceľovým výpletom, dlhou životnosťou, na oboch koncoch s ručným závitovým spojom EASY!Lock a systémom ANTI!Twist. Schválená pre tlak do 400 bar.	☐
Vysokotlaková hadica Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	80	6.110-023.0	Odolná vysokotlaková hadica s dvojitou oceľovou vložkou, systémom ANTI!Twist a obojstranným ručným závitovým spojom EASY!Lock. Priemer DN 8, dĺžka 30 m, pre tlak do 400 bar.	☐
Vysokotlaková hadica Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	81	6.110-027.0	Vysokotlaková hadica so systémom ANTI!Twist, ručnými závitovými spojmami EASY!Lock a dvojitém oceľovým výpletom. Dĺžka 20 m, priemer DN 8, obojstranný ručný závitový spoj EASY!Lock.	☐
Vysokotlaková hadica Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	82	6.110-029.0	Dvojité oceľové výplety zabezpečujú obzvlášť dlhú životnosť tejto 15 m dlhej vysokotlakovej hadice (DN 8), ktorá je schválená pre tlak do 400 bar.	☐
Vysokotlaková hadica Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	83	6.390-027.0	S otočným kĺbom, 2 × M 22 × 1,5	☐
Vyhotovenie pre potravinárstvo				
Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-prípojka hadicového bubna	84	6.110-074.0	Vhodné pre manipuláciu s potravinami, 15 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 6) s prípojkou pre bubon AVS, ručný skrutkový spoj EASY!Lock a sivý, nenápadný vonkajší kryt.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 17/15-4 ST 1.524-965.0



		Objednávaci e číslo		
VYSOKOTLAKOVÉ HADICE				
Vyhotovenie pre potravinárstvo				
Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS-prípojka hadicového bubna	85	6.391-654.0	15 m vysokotlaková hadica (priemer 6) s patentovanou AVS prípojkou pištole (otočne uložená). Vonkajší plášť, ktorý nepúšťa farbu, na použitie v potravinárstve. Priemer 6/155°C/250 bar.	☐
Potravinárske prevedenie s obojstranným závitovým spojom				
Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	86	6.110-051.0	Potravinárske vyhotovenie s obojstranným závitovým spojom M 22 × 1,5 s ochranou proti zalomeniu priemer 8, s otočným kĺbom, pre potravinársky priemysel do 155 °C	☐
Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	87	6.110-052.0	Potravinárske vyhotovenie s obojstranným závitovým spojom M 22 × 1,5 s ochranou proti zalomeniu, priemer 8, s otočným kĺbom, pre potravinársky priemysel do 155 °C	☐
Longlife potravinárska verzia				
Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-prípojka hadicového bubna	88	6.110-075.0	Hadicová súprava HD, 1x EASY!Lock, 1x AVS- hadicový naviják, 20 m, DN 8, 40MPa, modrá	☐
Longlife potravinárska verzia s obojstranným závitovým spojom				
Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	89	6.110-053.0	Vysokotlaková hadica Longlife na použitie v potravinárstve. Vonkajší materiál odolný voči živočíšnym tukom, nepúšťajúci farbu. S otočným kĺbom, 2 × M 22 × 1,5	☐
Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	90	6.110-054.0		☐
Špeciálne hadice				
Vysokotlaková hadica Ex, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	91	6.110-064.0	Elektricky vodivá, 10 m dlhá vysokotlaková hadica na použitie v priestoroch ohrozených explóziou. Dĺžka 10 m, na oboch koncoch vybavená ručným závitovým spojom EASY!Lock.	☐
Vysokotlaková hadica zahnutá, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	92	6.110-068.0	Na pripojenie na hadicový bubon: Vysokotlaková hadica, s prípojkou M 22 × 1,5 a zahnutým ručným závitovým spojom EASY!Lock. 1,5 m dlhá, vhodná pre pracovný tlak do 400 bar.	☐
Classic				
Vysokotlaková hadica Classic, 10 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	93	4.119-005.0	Vysokotlaková hadica s EASY!Lock systémom zo série Classic od Kärcher. Vhodné aj pre horúcovodné vysokotlakové čističe.	☐
ČISTENIE POTRUBIA				
Hadica na čistenie potrubia, DN 6				
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 10 m, max. 250 bar	94	6.110-046.0	Pri 10 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).	☐
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 20 m, max. 250 bar	95	6.110-008.0	Pri 20 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).	☐
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 30 m, max. 250 bar	96	6.110-047.0	Pri 30 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).	☐
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 20 m, max. 250 bar	97	6.390-030.0	Pri 20 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).	☐
Trysky na čistenie potrubia				
Rotačná tryska na čistenie potrubí D30/O90	98	4.765-010.0	Rotujúci bodový prúd, smerujúci dopredu, uvoľní odolné nečistoty. Tri lúče, smerujúce dozadu, zabezpečia potrebný posuv, ako aj pohodlnú manipuláciu.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 17/15-4 ST 1.524-965.0



		Objednávaci e číslo		
ČISTENIE POTRUBIA				
Trysky na čistenie potrubia				
Tryska na čistenie potrubia 100	99	5.763-088.0	Tryska na čistenie potrubia s priemerom 24 mm. So 4 tryskami nasmerovanými dozadu v uhle 30°.	☐
Tryska na čistenie potrubia 120	100	5.763-089.0	Tryska na čistenie potrubia s priemerom 24 mm. S 8 tryskami nasmerovanými dozadu v uhle 30°.	☐
PODLAHOVÉ A PLOŠNÉ ČISTIČE				
Plošný čistič FRV 30				
Predlžovacia hadica 5m	101	4.440-939.0	5m predlžovacia hadica pre FRV 30. Vráťane spojovacie adaptéra.	☐
Plošný čistič FR 30 Me				
Plošný čistič FR 30 ME	102	2.640-355.0	Čistič povrchov z nehrdzavejúcej ocele odolný voči horúcej vode s dvojitémi keramickými ložiskami a pripojením sacej hadice. Ideálne na vnútorné čistenie, napr. potravinársky priemysel.	☐
Plošný čistič FR 50 Me				
Plošný čistič FR 50 Me	103	2.111-023.0	Čistič povrchov z nehrdzavejúcej ocele s pracovnou šírkou 500 mm. Ideálny pre veľké plochy. S keramickými ložiskami, rukoväťou, otočnými kolieskami a dávkovacím systémom čisti.prostriedku.	☐
Plošný čistič FR 50	104	2.640-679.0	Plošný čistič z nehrdzavejúcej ocele odolný voči horúcej vode s pracovnou šírkou 500 mm. Ideálny pre veľké plochy. S dvojitémi keramickými ložiskami, rukoväťou na tlačenie, otočnými kolieskami nezanechávajúcimi stopy a systémom dávkovania čistiaceho prostriedku.	☐
Špecifické súpravy trysiek pre FR				
Sada trysiek pre FR, 1300 l/h - 1800 l/h	105	2.640-781.0	Špecifická súprava Power tryska Kärcher pre plošný čistič. Pre optimálny výkon plošných čističov Kärcher (1300 - 1800 l/h)	☐
Špecifické súpravy trysiek pre FRV				
Sada trysiek pre FRV, 100	106	2.643-769.0	Špecifická súprava trysiek Kärcher Power trysky a hnacia tryska pre FRV 30 a FRV 50	☐
Sada trysiek pre FRV, 125	107	2.643-768.0		☐
Plošný čistič FRV 30 Me				
Plošný čistič FRV 30 Me	108	2.111-012.0	Vďaka automatickému odsávaniu špinavej vody robí antikorový plošný čistič FRV 30 Me čistenie plôch v interiéri a exteriéri ešte efektívnejším. Čistenie horúcou vodou do 85 °C.	☐
FRV 30 Me	109	2.642-911.0		☐
Predlžovacia hadica FRV 30 Me a FRV 50 Me	110	4.441-040.0	5 m predlžovacia hadica pre FRV 30 Me a FRV 50 Me. Vráť. spojovacieho adaptéra.	☐
Plošný čistič FRV 50 Me				
Plošný čistič FRV 50 Me	111	2.111-024.0	Plošné čistenie obzvlášť veľkých plôch s automatickým odsávaním špinavej vody - to znamená FRV 50 Me. Čistenie horúcou vodou do 85 °C.	☐
FRV 50 ME	112	2.643-598.0	Vďaka automatickému odsávaniu znečistenej vody je čistenie plôch s FRV 50 Me z antikora efektívnejšie a čistič plôch je možné použiť vo vnútorných aj vonkajších priestoroch. Čistenie horúcou vodou do 85°C.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 17/15-4 ST 1.524-965.0



		Objednávacie číslo		
PENOVÉ SYSTÉMY				
Penovací nadstavec s nádobou				
Penovacia tryska s integrovanou nádržou Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h	113	4.112-065.0	Špeciálne navrhnuté na použitie s agresívnymi čistiacimi prostriedkami: Vysoko kvalitná penová ná sada Advanced 3 s nastavením uhla postreku a Ecobross pre vysokotlakové čističe od Kärcher.	☐
Dvojlitrová nádoba na čistiaci prostriedok pre penovú násadu DUO Advanced	114	4.112-066.0	Dodatočná dvojlitrová nádoba umožňuje rýchlu výmenu čistiaceho prostriedku pomocou penovej ná sady Kärcher Basic, Advanced a DUO Advanced.	☐
Penovacia tryska s fľašou DUO Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h	115	4.112-069.0	DUO Advanced 3 penovacia tryska, určená na použitie s agresívnymi čistiacimi prostriedkami. S okamžitým prepnutím na vysokotlakové čistenie, nastavením uhla postreku a dvojlitrovou nádržou.	☐
Penovacia tryska s integrovanou nádržou Basic 3, 900 l/h – 2500 l/h	116	4.112-055.0	Kvalitný, jednoduchý, robustný: Penovací nadstavec Basic 3 pre vysokotlakové čističe s prietokom 900 – 2 500 l/h. Zníženie spotreby čistiaceho prostr. na polovicu s najkvalitnejšou penou.	☐
Penovacia tryska s integrovanou nádržou Advanced	117	6.394-968.0	Krátka, šikovitá penová tryska s nastaviteľným uhlom rozprašovania s 1 litrovou nádržou na čistiaci prostriedok. Vďaka kompaktnému dizajnu je ideálny na čistenie automobilov.	☐
1-litrová nádoba na čistiaci prostriedok na penováciu trysku basic	118	5.071-414.0	Na rýchlu výmenu čistiaceho prostriedku: prídavná nádoba na čistiaci prostriedok s objemom 1 liter pre penovací nadstavec Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 a 2.112-055.0).	☐
1-litrová nádoba na čistiaci prostriedok na penováciu trysku advanced	119	6.414-050.0	Prídavná nádoba na čistiaci prostriedok s objemom 1 liter pre rýchlu výmenu čistiaceho prostriedku (pre penovací nadstavec 2.112-017.0 a 2.112-018.0).	☐
Súprava Inno Foam				
Súprava Inno Foam s injektorom čistiaceho prostriedku	120	2.112-000.0	Vysokotlakový penový systém s dvojlitrou trubicou (penová tryska a vysoký tlak). Na použitie s mobilnými a stacionárnymi vysokotlakovými a HDS tlakovými čističmi na čistenie alebo dezinfekciu.	☐
Súprava Inno Foam	121	2.112-008.0		☐
Súprava Inno Foam s injektorom čistiaceho prostriedku	122	2.640-151.0		☐
Súprava Easy Foam				
Súprava Easy Foam s injektorom čistiaceho prostriedku	123	2.112-010.0	VT penovací systém pre mobilné a stacionárne stroje HD/HDS na čistenie a dezinfekciu. Penovacia tryska pre pripojenie na VT pracovný nadstavec aVT injektor čistiaceho prostriedku s precíznym dávkovacím ventilom 0-5 %. Súpravy trysiek pre rôzne triedy strojov (pozri Súpravy trysiek) sa musia objednať zvlášť.	☐
Súprava Easy Foam	124	2.112-011.0	VT penovací systém pre mobilné a stacionárne stroje HD/HDS na čistenie a dezinfekciu. Penovacia tryska pre pripojenie na VT pracovný nadstavec. Súpravy trysiek pre rôzne triedy strojov (pozri Súpravy trysiek) sa musia objednať zvlášť.	☐
Súprava Easy Foam s injektorom čistiaceho prostriedku	125	2.640-691.0	Penový systém VT na použitie s HD/HDS na čistenie a dezinfekciu. Penová tryska na pripojenie k VT s presným dávkovacím ventilom 0-5%. Súpravu trysiek je potrebné objednať samostatne.	☐
Súpravy trysiek k súpravám Inno/Easy Foam				
Súprava trysiek 110 k súpravám Inno / Easy 1000- 1300 l/h	126	2.111-020.0	Súprava trysiek 110 obsahuje Power trysky Kärcher a trysku na vodu. Pre súpravy Inn-/Easy-Foam 1000-1 300 l/h. Pre optimálny výkon penovacích systémov s príslušným strojom.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 17/15-4 ST 1.524-965.0



		Objednávacie číslo		
PRIMIEŠAVANIE / INJEKTORY				
Injektor čistiaceho prostriedku				
Injektor čistiaceho prostriedku pre vysoký a nízky tlak (bez trysiek)	127	4.637-032.0	Pridávanie čistiacich prostriedkov. Vo vysokom a nízkom tlaku oddelene od stroja. Dávkovanie do 15 %.	☐
Injektor čistiaceho prostriedku pre vysoký a nízky tlak (bez trysiek)	128	3.637-001.0	Pridávanie čistiacich prostriedkov. Vo vysokom a nízkom tlaku oddelene od stroja. Dávkovanie do 15 %.	☐
Tryska na vodu k obj. č. 4.637-032.0				
Tryska na vysoký tlak pre stroje viac ako 1100 l/h	129	4.769-002.0	Vysoký tlak pre stroje od 1100 l/h.	☐
Tryska na vodu pre stroje od 1100 l/h.	130	4.769-006.0	Nízky tlak pre stroje od 1 100 l/h.	☐
RÝCHLOSPojKA				
Rýchlospojka	131	2.115-000.0	Pre rýchle striedanie rôznych pracovných nadstavcov a príslušenstva. Optimálne prispôbené na vysokotlakové zariadenia Kärcher, vhodné pre rozhranie pištole a pracovného nadstavca.	☐
Nástrčný systém	132	2.115-001.0	Nástrčný systém z tvrdenéj ušľachtilej ocele pre rýchlospojku 2.115-000. So systémom EASY!Lock s vonkajším závitom.	☐
Rýchlospojka	133	6.401-458.0	Pre rýchle striedanie rôznych pracovných nadstavcov a príslušenstva. Optimálne prispôbená na striekacie zariadenie Kärcher, vhodná pre rozhranie pištole a pracovného nadstavca. S vnútorným závitom M22 × 1,5.	☐
Nástrčný systém	134	6.401-459.0	Nástrčný systém z tvrdenéj ušľachtilej ocele pre rýchlospojku 6.401-458. S vonkajším závitom M22 × 1,5.	☐
ODBERNÉ MIESTO				
Držiak hadice a pracovného nadstavca antikorový	135	2.042-003.0	Držiak hadice a pracovného nadstavca pre praktické a bezpečné odkladanie VT hadice alebo pracovného nadstavca na stenu. Držiak pre montáž na stenu je z antikoru.	☐
DIALKOVÉ OVLÁDANIE				
Doplnková súprava diaľkového ovládania 1 pre HD-HDS-St	136	2.744-017.0	Súprava na pripojenie otočných diaľkových ovládačov a tlačidiel núdzového zastavenia k stacionárnym vysokotlakovým čističom so studenou a horúcou vodou od spoločnosti Kärcher.	☐
Doplnková súprava diaľkového ovládania 2 pre HD-HDS-Stationary	137	2.744-018.0	Súprava na pripojenie diaľkových ovládačov s tlačidlom ovládania a tlačidiel núdzového zastavenia k stacionárnym vysokotlakovým čističom so studenou a teplou vodou od spoločnosti Kärcher.	☐
Núdzový spínací prvok -pre zabudovanie do diaľkového ovládania 2.744-015.0	138	6.635-434.0		☐
	139	6.651-485.0		☐
Diaľkové ovládanie I/O, RM 1/2	140	2.744-014.0	Diaľkové ovládanie na ovládanie stacionárneho vysokotlakového čističa so studenou vodou. Funkcie: zapnutie/vypnutie a dávkovanie až dvoch čistiacich prostriedkov (RM1/RM2).	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 17/15-4 ST 1.524-965.0



		Objednávacie číslo		
DIALKOVÉ OVLÁDANIE				
Viacfunkčné diaľkové ovládanie, I/O, RM 1/2	141	2.744-015.0	Viaclačičkové diaľkové ovládanie na zapínanie, vypínanie a dávkovanie až dvoch čistiacich prostriedkov (RM1/RM2). V spojení s E-boxom 2.744-018.0.	☐
RIADIACE VEDENIE				
Riadiace vedenie 3 × 1,5 mm ²	142	6.641-059.0	Spojovací kábel 3 × 1,5 mm ² . V predaji ako metrový tovar.	☐
Riadiace vedenie 5 × 1,5	143	6.641-061.0	Riadiace vedenie 5 × 1,5	☐
Riadiace vedenie 7 × 1,5	144	6.641-064.0	Riadiace vedenie, 7 × 1,5	☐
Riadiace vedenie 10 × 1,5	145	6.641-082.0	Riadiace vedenie, 10 × 1,5	☐
Montážna rúra	146	2.420-008.0	Chránička pre inštaláciu riadiaceho vedenia. Skladá sa z 3 m potrubia, 5x objímka na potrubie, 5x hmoždinka, 5x skrutka.	☐
VYSOKOTLAKOVÉ POTRUBIE				
Súprava potrubia, antikoro, 3 m s upevňovacím materiálom	147	2.420-006.0	Súprava vysokotlakového potrubia s 3 m dlhým antikorovým potrubím Ø 16 × 2 mm, ID 12 a príslušenstvom na upevnenie: objímka s rezným krúžkom, 4 potrubnými objímkami, 4 skrutky a 4 plastové hmoždinky.	☐
Spojovací kus rúra/VT hadica, antikoro (Ermeto)	148	2.638-181.0	Pripájacie hrdlo z antikora so závitom M 22 × 1,5 mm. Skladá sa z dvojitej vsuvky, prevlečnej matice a rezného krúžku. Na spojenie potrubia a VT hadice stacionárnych strojov HD/HDS.	☐
Spojovací kus rúra/uzatvárací kohút, antikoro (Ermeto)	149	2.638-183.0	Pre stacionárne stroje HD/HDS: Prechodový kus z antikora, skladajúci sa z dvojitej vsuvky, prevlečnej matice a rezného krúžku. Na spojenie rúry s uzatváracím ventilom.	☐
Uzatvárací ventil, antikoro (Ermeto)	150	4.580-163.0	Nerezový uzatvárací ventil so závitom M 22 × 1,5 vhodný na pripojenie potrubia a vysokotlakovkej hadice pre stacionárne vysokotlakové systémy od spoločnosti Kärcher.	☐
Prevlečná matica, antikoro (Ermeto)	151	6.386-428.0	Prevlečná matica z antikora pre stacionárne stroje HD/HDS. Pre 16 mm objímku z rezným krúžkom.	☐
Závitová objímka T, antikoro (Ermeto)	152	6.386-465.0	Pre stacionárne stroje HD/HDS: Rozdvojka z antikora v tvare T (90°) s objímkou s rezným krúžkom na každej strane pre 16 mm rúrky. Vrátane upevňovacieho materiálu (Ermeto).	☐
Uhlová závitová objímka, antikoro	153	6.386-466.0	Uhlová závitová objímka 90° antikorová s obojstrannou objímkou s rezným krúžkom (Ermeto) pre 16 mm rúrky.	☐
Pripojovací nadstavec, oceľ, pozinkovaná	154	2.638-180.0	Antikorové prevedenie	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 17/15-4 ST 1.524-965.0



		Objednávacie číslo		
VYSOKOTLAKOVÉ POTRUBIE				
Uzatvárací ventil, oceľ, pozinkovaný	155	4.580-144.0	Uzatvárací ventil vyrobený z pozinkovanej ocele pre stacionárne vysokotlakové systémy od spoločnosti Kärcher. Na pripojenie potrubia k vysokotlakovkej hadici.	☐
Súprava potrubia, oceľ, pozinkovaná, 3m	156	2.420-004.0	Súprava vysokotlakového potrubia s 3 m dlhým pozinkovaným potrubím Ø 16 x 2,5 mm, ID 11 a príslušenstvom na upevnenie: objímka s rezným krúžkom, 4 potrubnými objímkami, 4 skrutky a 4 plastové hmoždinky.	☐
Závitová objímka T, oceľ, pozinkovaná	157	6.386-269.0	Rozdvojka z pozinkovanej ocele v tvare T (90°) s objímkou s rezným krúžkom pre 16 mm rúrky na každej strane. Vráťane upevňovacieho materiálu (Ermeto).	☐
Uhlová závitová objímka, oceľ, pozinkovaná	158	6.386-356.0	Uhlová závitová objímka z pozinkovanej ocele. S 90° uholníkom s obojstrannou objímkou s rezným krúžkom (Ermeto) pre 16 mm rúrky.	☐
Izolácia potrubia, na bežný meter	159	6.286-147.0	Pre zvýšenie tepelnej izolácie potrubia. Izolácia vo forme hadice. Hrúbka steny 9 mm. PE pena s parozábranou. Objednávka na bežný meter.	☐
Spojovací kus rúrka / uzatvárací kohútik, oceľ, pozink (Ermeto)	160	2.638-182.0	Oceľ – pozinkovaná	☐
Prevlečná matica, oceľ, pozinkovaná	161	6.386-423.0	Prevlečná matica z pozinkovanej ocele. Pre 16 mm objímku z rezným krúžkom.	☐
Rezný krúžok	162	6.386-357.0	Rezný krúžok z pozinkovanej ocele. Pre 16 mm objímku z rezným krúžkom.	☐
INŠTALÁCIA STROJA				
Nadstavbová súprava „Vodný filter“	163	2.209-806.0	Jemný vodný filter	☐
Núdzový vypínač	164	2.744-002.0	Núdzový vypínač s ISO krytom pre montáž na stenu. S 0,4 m pripojovacím káblom a upevňovacím materiálom.	☐
VEDENIE HADICE VYSOKOTLAKOVÉHO ČISTIČA				
C Držiak koľajníc	165	6.541-027.0	Nástenná pridržiavacia svorka na C-koľajnicu pre vedenie hadice vysokotlakových čističov Kärcher.	☐
Koľajnica C, na bežný meter	166	6.233-017.0	Profil koľajnice C, ako pojazdná koľajnica. 30x32 mm, 2 mm hrúbka steny, 1,56 kg/m. Objednávka na jeden bežný meter.	☐
Spojovač koľajníc	167	6.541-011.0	Spojovač koľajníc	☐
Koncový doraz	168	6.541-025.0	Koncový doraz	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 17/15-4 ST 1.524-965.0



		Objednávaci e číslo		
VEDENIE HADICE VYSOKOTLAKOVÉHO ČISTIČA				
Vozík na vedenie	169	6.541-026.0	Vozík na vedenie pre koľajnicový profil C. Nosnosť 20 kg. Hmotnosť 0,11 kg. Guličkové ložisko z pozinkovanej ocele.	☐
Koncová svorka	170	6.541-028.0	Koncová svorka	☐
Rameno	171	6.541-029.0	Rameno pre koľajnicový profil C. Z pozinkovanej ocele. Upínacie diely z plastu. Hmotnosť 0,06 kg.	☐
Nástenný držiak	172	6.541-039.0	Nástenný držiak pre koľajnicový profil C z pozinkovanej ocele.	☐
C-Držiak koľajníc na stenu	173	6.541-012.0	Držiak koľajníc pre koľajnicový profil C z pozinkovanej ocele. Hmotnosť 0,235 kg.	☐
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Sada tesnení s 9x O-krúžkami pre závit TR	174	2.880-001.0		☐
SPOJOVACIE DIELY				
Otočná spojka				
Otočná spojka	175	4.111-021.0	Spoľahlivo zabráni skrúteniu VT hadíc. Prípojka Easy!Lock. Bezpečné uchopenie.	☐
	176	4.401-091.0	Spoľahlivo zabráni skrúteniu vysokotlakových hadíc. Prípojka M 22 × 1,5. Bezpečné uchopenie.	☐
Spojka				
Spojka -2 × M22 × 1,5	177	4.403-002.0	Na spojenie a predĺženie VT hadíc. Prípojka 2-krát M 22 × 1,5.	☐
Spojovací kus				
Závitové hrdlo pre plošný čistič a regulátor Servo Control	178	4.111-022.0	Na upevnenie VT trysiek a príslušenstva priamo na VT pištoľ (s objímkou trysky) - 1 × EASY!Lock 22 / 1 × EASY!Lock 20.	☐
Rozvádzač Y	179	4.111-024.0	Ponúka možnosť pripojiť na stroj dve striekacie zariadenia. Montáž na vysokotlakový výstup.	☐
Krátke striekacie zariadenie	180	4.111-038.0	Na upevnenie VT trysiek a príslušenstva priamo na VT pištoľ (s objímkou trysky).	☐
Rozvádzač Y	181	4.405-048.0	Ponúka možnosť pripojiť na stroj dve striekacie zariadenia. Montáž na vysokotlakový výstup.	☐
Adaptéry EASY!Lock				
Adaptér 1 M22 × 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG	182	4.111-029.0	Adaptér na spájanie vysokotlakových hadíc vybavených systémom EASY!Lock a vysokotlakových hadíc s prípojkou M 22 × 1,5.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 17/15-4 ST 1.524-965.0



		Objednávacie číslo		
SPOJOVACIE DIELY				
Adaptéry EASY!Lock				
Adaptér 2 M22 × 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	183	4.111-030.0	Adaptér na spájanie vysokotlakových čističov príp. vysokotlakových pištolí s prípojkou M 22 × 1,5 a vysokotlakových hadíc vybavených systémom EASY!Lock.	☐
Adaptér 3 M22 × 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	184	4.111-031.0	Adaptér na spájanie vysokotlakových pištolí s prípojkou M 22 × 1,5 a pracovných nadstavcov alebo regulátorov Servo Control vybavených systémom EASY!Lock.	☐
Adaptér 4 EASY!Lock 22 IG - AVS	185	4.111-032.0	Adaptér na spájanie vysokotlakových hadíc s AVS prípojkou a vysokotlakovej pištole EASY!Force.	☐
Adaptér 5 EASY!Lock 22 IG - M22 × 1,5 AG	186	4.111-033.0	Adaptér na spájanie vysokotlakovej pištole EASY!Force a pracovných nadstavcov s prípojkou M 22 × 1,5.	☐
Adaptér 6 EASY!Lock 22 IG - M22 × 1,5 AG	187	4.111-034.0	Adaptér na spájanie vysokotlakových hadíc s prípojkou M 22 × 1,5 a vysokotlakovej pištole EASY!Force príp. vysokotlakových čističov vybavených systémom EASY!Lock.	☐
Adaptér 7 M18 × 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG	188	4.111-035.0	Adaptér na spájanie pracovných nadstavcov s prípojkou M 18 × 1,5 a tryskami, plošnými čističmi alebo umývacími kefami vybavených systémom EASY!Lock.	☐
Adaptér 8 EASY!Lock 20 IG - M18 × 1,5 AG	189	4.111-036.0	Adaptér na spájanie trysiek, plošných čističov alebo umývacích kief s prípojkou M 18 × 1,5 a pracovných nadstavcov vybavených systémom EASY!Lock.	☐
Spojka 2xEASY!Lock	190	4.111-037.0	Na spájanie a predlžovanie VT hadíc, prípojka 2 × EASY!Lock, mosadz s gumenou ochranou. M 22 × 1,5 m.	☐
Adaptér na spájanie vysokotlakových hadíc EASY!Lock 22 IG - M22 × 1,8 AG	191	4.111-046.0	Otočný adaptér na spojenie vysokotlakových hadíc s prípojkou M22 × 1,5 a vysokotlakovou pištoľou EASY!Force	☐
HADICOVÉ BUBNY				
Automatické, samonavíjacie hadicové bubny na montáž na stenu				
Automatický navijak na hadicu, práškovo lakovaná oceľ / plast, 20 m	192	6.392-074.0	Automatický hadicový bubon pre 20 m vysokotlakovú hadicu. Konzola je z práškovo lakovanej ocele, bubon je vyrobený z plastu.	☐
Automatický bubon na hadicu z nehrdzavejúcej ocele / syntetického materiálu, 20 m	193	6.392-083.0	Automatický hadicový bubon pre 20 m vysokotlakovú hadicu. Konzola je z ušľachtilej ocele, bubon je vyrobený z plastu.	☐
Automatický navijak na hadicu, potiahnutý, 20 m	194	6.392-106.0	Hadicový bubon, automatika, 20 m, konzola s lakovanej ocele, bubon z plastu	☐
Automatický naviják hadice, nehrdzavejúca oceľ, obsahuje otočný držiak, bez hadice, 20 m	195	6.392-076.0	Automatický hadicový bubon s otočným držiakom (nehrdzavejúca oceľ). Bubon neobsahuje hadicu.	☐
PRÍPOJKA VODY				
Geka spojka				
Geka spojka s hadicovou koncovkou, R 1/2"	196	6.388-461.0	s hadicovou koncovkou	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 17/15-4 ST 1.524-965.0



		Objednávacie číslo		
PRÍPOJKA VODY				
Geka spojka				
Geka spojka s hadicovou koncovkou, R 3/4"	197	6.388-455.0	s hadicovou koncovkou	☐
Geka spojka s hadicovou koncovkou, R 1"	198	6.388-465.0		☐
Geka spojka s vnútorným závitom, R 3/4"	199	6.388-473.0	s vnútorným závitom	☐
Geka spojka s vnútorným závitom, R 1"	200	6.388-458.0		☐
STACIONÁRNE VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIACE ZARIADENIA				
Nadstavbová súprava pre dva čistiace prostriedky RM	201	2.209-006.0	Prídavná súprava uľahčuje dávkovanie druhého čistiaceho prostriedku pomocou diaľkového ovládania.	☐
Nadstavbová súprava na dekompresiu tlaku	202	2.209-007.0	Prídavná súprava na automatické uvoľnenie tlaku pre stacionárne studenovodné a horúcovodné vysokotlakové čističe. Pre účinnú ochranu vysokotlakového systému.	☐
Nadstavbová súprava "Počítadlo prevádzkových hodín a tlakomer"	203	2.209-008.0	Prídavná súprava s počítadlom uplynutého času a manometrom pre stacionárne studenovodné a horúcovodné vysokotlakové čističe. Pre jednoduchú kontrolu doby prevádzky a prevádzkového tlaku.	☐
Nadstavbová súprava "Solenoidového ventilu prívodu vody"	204	2.209-010.0	Súprava na pripojenie solenoidového ventilu prívodu vody pre stacionárne vysokotlakové čističe. Ventil automaticky uzavrie prívod vody do vysokotlakového čističa, keď stroj stojí.	☐
Oceľová podlahová konštrukcia	205	2.210-001.0	Oceľová podlahová konštrukcia pre inštaláciu stacionárnych vysokotlakových studenovodných strojov. Rozmery Š × V × H: 800 × 740 × 540 mm.	☐
Podlahová konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele	206	2.210-002.0	Podlahová konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele pre inštaláciu stacionárnych vysokotlakových strojov na studenú vodu. Rozmery Š × V × H: 800 × 740 × 540 mm.	☐
Nadstavbová súprava "stojan 200mm"	207	2.638-276.0	Nadstavbová súprava umožňuje všestrannú a stabilnú inštaláciu stacionárnych vysokotlakových čističov od spoločnosti Kärcher na zem. Stroj je bezpečne umiestnený 200 mm od podlahy.	☐
Dvojité hrdlo R 1/2" × M 22 × 1,5, mosadz	208	5.402-001.0		☐
Rýchlospojka, pevná časť, R 1/2", vonkajší závit	209	6.463-022.0		☐
Nadstavbová súprava pre jeden čistiaci prostriedok RM	210	2.209-005.0	Nadstavbová súprava uľahčuje dávkovanie čistiaceho prostriedku pomocou diaľkového ovládača.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 17/15-4 ST 1.524-965.0



		Objednávacie číslo		
STACIONÁRNE VYSOKOTLAKOVÉ ZARIADENIA				
Vysokotlakový guľový ventil	211	6.412-067.0		☐
Vysokotlakový guľový ventil, nehrdzavejúca oceľ, G1/2"	212	6.413-500.0	Vysokotlakový guľový ventil vyrobený z nehrdzavejúcej ocele. Priemer DN 13, menovitý tlak PN 400 pre teplotný rozsah do 100 °C. Prípojenie G1/2" vnútorný závit.	☐
Nástenná konzola pre 2 kanistre na čistiaci prostriedok, antikorová	213	2.641-703.0	Nástenná konzola, na upevnenie 2 kanistrov.	☐
Pracovný nadstavec, otočný, sivý	214	4.760-625.0	Pracovný nadstavec, otočný, sivý, 600 mm.	☐
	215	4.760-626.0	Pracovný nadstavec, otočný, sivý, 1050 mm.	☐
	216	4.760-627.0	Pracovný nadstavec, otočný, sivý, 1550 mm.	☐
	217	4.760-628.0	Pracovný nadstavec, otočný, sivý, 2 050 mm.	☐
Vysokotlaková hadica DN 10, 10 m	218	4.440-172.0	Vysokotlaková hadica DN 10, 10 m	☐
ULTRA VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE				
Spojky				
Spojka 2 x M22x1,5	219	4.403-004.0	Na pripojenie a predĺženie vysokotlakových hadíc s prípojkou M 22 x 1,5. 2 kusy, 640 bar	☐
Pracovné nadstavce				
Pracovný nadstavec	220	4.760-653.0	S držiakom trysky.	☐
TRYSKY				
Power trysky				
Tryska s plochým prúdom, 15120	221	2.113-077.0	15°, 150-500 bar, 1800 l/h	☐
Bodová tryska, 120	222	2.113-078.0	150-500 bar, 1800 l/h	☐
SAMOOSLUŽNÉ UMÝVACIE LINKY A ZARIADENIA				
Vybavenie umývacieho miesta				
Výložník otočný o 360° pre vysokotlakovú hadicu	223	4.058-106.0	Otočný výložník pre VT hadicu (otočný o 360°). Montovaný nad umývací stojan.	☐
Rôzne				
Otočný výložník 180°, montáž na stenu	224	2.637-120.0	Ideálny pre stacionárne stroje HD/HDS značky Kärcher, napríklad v umývacích halách: otočný výložník koncipovaný na montáž na stenu s vyložením 180° na uchytenie vysokotlakovej hadice.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

**PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 17/15-4 ST
1.524-965.0**

		Objednávaci e číslo		
ČISTENIE SUDOV A NÁDRŽÍ				
Čistenie sudov a nádrží				
Hlava na čistenie nádrží HKF 30/14-E	225	6.751-061.0	Kompaktná striekacia hlava na čistenie nádrží HKF 30/14-E vyrobená z nehrdzavejúcej ocele určená na čistenie vnútor.priestorov nádob a nádrží. Má nízku hmotnosť a ponúka konštantnú rýchlosť.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.