

KÄRCHER

STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 10/19-4 ST H

Stacionárny vysokotlakový čistič s jednoduchou obsluhou a vysokým prietokom 1000 l/h. Robustné a kvalitné vybavenie – ideálne pre poľnohospodárstvo alebo potravinársky priemysel.



Objednávacie číslo

1.524-967.0

Technické informácie

		4066529057181
Druh prúdu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Prietok	l/h	500 - 1000
Pracovný tlak	bar / MPa	50 - 190 / 5 - 19
Max. tlak	bar / MPa	250 / 25
Teplota vody na prívode	°C	85
Príkon	kW	7
Zaistenie	A	16
Sieťový kábel	m	5
Prítok vody		1"
Počet používateľov		1
Mobilita		Stacionárny
Hmotnosť (s príslušenstvom)	kg	89
Hmotnosť vrátane obalu	kg	98,8
Rozmery (d × š × v)	mm	800 × 605 × 600

Výbava

Servo Control	■
Power tryska	■
Čerpadlo s kľukovým hriadeľom s keramickými piestami	■
Čerpadlo na zvýšenie vstupného tlaku	■
Ochrana proti vodnému kameňu	■
Ochrana proti chodu nasucho	■
Veľký jemný vodný filter	■
Zásobná nádrž s plavákovým ventilom	■
Rám a kryt	nehrdzavejúca oceľ
Príprava na diaľkové ovládanie	■
Príprava na Servo Control	■
Vopred vybavená pre prívod čistiaceho prostriedku	■
Dávkovanie RM1	■
Priezor pre stav oleja	■
Olejomierka	■
Vzduchom chladený motor	■


■ Standardná výbava.

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie



Kvalitná výbava

- Zásobná nádrž s ventilom, ochranou proti vodnému kameňu a ochranou proti chodu nasucho.
- Veľmi robustný nerezový rám a kryt.
- Pripravené na pripojenie diaľkových ovládačov.

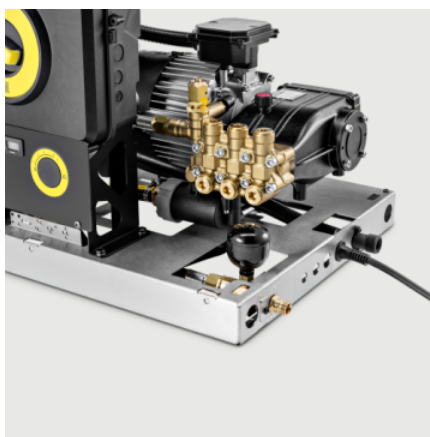

Dlhá životnosť a odolnosť

- Veľmi robustný nerezový rám a kryt.
- 4-pólový, pomaly bežiaci elektromotor zaručuje dlhú pracovnú dobu.
- Spoľahlivosť a dlhá životnosť: Ultra vysoko výkonné čerpadlo KÄRCHER s kľukovým hriadeľom zabezpečuje optimálny tlak.



Elektronická kontrola pre vyššiu prevádzkovú bezpečnosť

- Vypnutie v prípade nedostatku vody, LED: pohotovostný režim, servis, chyba.
- Vypínanie pri prepätí / podpätí.
- Vypínanie pri netesnosti alebo výpadku fázy.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 10/19-4 ST H 1.524-967.0



		Objednávacie číslo		
POWER TRYSKA KÄRCHER				
Power tryska s uhlom striekania 25°				
Power tryska , 054	1	2.113-011.0	Tryska s plochým prúdom pre vyšší plošný výkon a na nepoddajné nečistoty.	■
Power tryska TR 25°, 054 , 054	2	2.883-927.0		□
Power tryska , 055	3	2.883-401.0	Tryska s plochým prúdom pre vyšší plošný výkon a na nepoddajné nečistoty.	□
Power tryska , 060	4	2.883-402.0		□
Power tryska , 055	5	2.113-025.0		□
Power tryska , 060	6	2.113-026.0		□
Power tryska , 062	7	2.113-012.0		□
Power tryska 25°, 065 25°, 065	8	2.113-061.0	Tryska s plochým prúdom 25° pre vyšší plošný výkon a na nepoddajné nečistoty.	□
Power tryska s uhlom striekania 0°				
Power tryska 0°, 055	9	2.113-035.0	Plný prúd na obzvlášť nepoddajné nečistoty.	□
Power tryska 0°, 055 0°, 055	10	2.884-536.0	Vysokotlaková tryska s plným prúdom na obzvlášť nepoddajné nečistoty.	□
Power tryska 0°, 060	11	2.113-036.0	Plný prúd na obzvlášť nepoddajné nečistoty.	□
Power tryska s uhlom striekania 15°				
Power tryska 15°, 055	12	2.113-047.0	Tryska s plochým prúdom na nepoddajné nečistoty.	□
Power tryska 15°, 060	13	2.113-048.0		□
Power tryska 15°, 055	14	2.883-390.0		□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 10/19-4 ST H 1.524-967.0



		Objednávacie číslo		
POWER TRYSKA KÄRCHER				
Power tryska s uhlom striekania 15°				
Power tryska 15°, 060	15	2.883-391.0	Tryska s plochým prúdom na nepoddajné nečistoty.	☐
Power tryska s uhlom striekania 40°				
Power tryska 40°, 055	16	2.113-055.0	Plochý prúd pre vysoký plošný výkon – vhodná na citlivé povrchy	☐
	17	2.884-525.0		☐
VYSOKOTLAKOVÉ PÍSTOLE				
Ručné striekacie pištole				
Vysokotlaková pištoľ TR 155°C s obalom	18	4.119-002.0	Kvalitná striekacia pištoľ Classic s robustným ventilom. Vhodné aj pre horúcovodná vysokotlakové čističe Kärcher.	☐
Vysokotlaková pištoľ EASY!Force Advanced	19	4.118-005.0	Bez únavy namiesto vynakladanie veľkej sily: Vysokotlaková pištoľ EASY!Force využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu a znižuje tým silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu.	☐
Vysokotlaková pištoľ EASY!Force Food	20	4.118-015.0	Perfektne sa hodí pre potravinársku oblasť: Vysokotlaková pištoľ EASY!Force s celokeramickým ventilom umožňuje prácu bez únavy, pretože používateľ prakticky nepotrebuje žiadnu silu na udržanie stlačenej pištole.	☐
VT pištoľ High End	21	4.118-011.0	Robustná a odolná špičková vysokotlaková pištoľ na použitie v potravinárskom priemysle a priemysle. Veľmi nízka tlaková strata – dokonca aj pri objemoch vody až 2 500 l/h.	☐
Regulátor Servo Control				
Servo Control, 750 l/h – 1100 l/h	22	4.118-008.0	Regulácia prietoku vody a tlaku priamo na pištoľi.	☐
Servo Control Food, 750 l/h – 1100 l/h	23	4.118-016.0	Regulácia prietoku vody a tlaku priamo na pištoľi. Verzia pre potravinársku oblasť, diely vedúce vodu z ušľachtilej ocele.	☐
Servo Control, 750 l/h – 1100 l/h	24	4.775-470.0	Regulácia prietoku vody a tlaku priamo na pištoľi.	☐
Servo Control vyhotovenie z nehrdzavejúcej ocele, 750 l/h – 1100 l/h	25	4.775-800.0	Regulácia objemu a tlaku vody priamo zo striekacej pištole. Verzia pre potravinársky priemysel, komponenty vedúce vodu z nehrdzavejúcej ocele.	☐
PRACOVNÉ NADSTAVCE				
Otočné pracovné nadstavce				
Pracovný nadstavec s prepravným obalom, 840 mm	26	4.119-003.0	Rotačný sprejový pracovný nadstavec Classic s ergonomickou rukoväťou v robustnom a vysokokvalitnom nerezovom prevedení. Vhodné aj pre horúcovodné vysokotlakové čističe Kärcher.	☐
Pracovný nadstavec 1050mm Classic, 1050 mm	27	4.119-008.0	Otočný pracovný nadstavec Classic s ergonomickou rukoväťou v robustnom a vysokokvalitnom nerezovom prevedení. Vhodný aj pre horúcovodné vysokotlakové čističe Kärcher.	☐
Pracovný nadstavec TR 600mm, 600 mm	28	4.119-009.0	Pracovný nadstavec Classic s ergonomickou rukoväťou v robustnom a vysokokvalitnom nerezovom prevedení. Vhodné aj pre horúcovodné vysokotlakové čističe Kärcher.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 10/19-4 ST H 1.524-967.0



		Objednávacie číslo		
PRACOVNÉ NADSTAVCE				
Otočné pracovné nadstavce				
LED svetlo na pracovný nadstavec	29	2.680-002.0	Jasně, ľahké pracovné svetlo LED pre priamu montáž na prac. nadstavec vysokotlakovej pištole EASY!Force. Lepšia viditeľnosť až počas 5 prac. hodín pri nepriaznivých svetelných podmienkach.	☐
Pracovný nadstavec, 250 mm, otočný	30	4.112-027.0	Pracovný nadstavec, 250 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovný nadstavec, 400 mm, otočný, 400 mm, otočný	31	4.112-024.0	Pracovný nadstavec, 400 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovný nadstavec, 600 mm, otočný	32	4.112-007.0	Pracovný nadstavec, 600 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovný nadstavec, 840 mm, otočný	33	4.112-006.0	Pracovný nadstavec, 840 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovný nadstavec, 1050 mm, otočný	34	4.112-000.0	Pracovný nadstavec, 1 050 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovný nadstavec, 1550 mm, otočný	35	4.112-018.0	Pracovný nadstavec, 1 550 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovný nadstavec, 2050 mm, otočný	36	4.112-021.0	Pracovný nadstavec, 2 050 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovný nadstavec, 600 mm, otočný	37	4.760-664.0	Pracovný nadstavec, 600 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovný nadstavec, 840 mm, otočný	38	4.760-663.0	Pracovný nadstavec, 840 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovný nadstavec, 1050 mm, otočný	39	4.760-660.0	Pracovný nadstavec, 1 050 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovný nadstavec, 1550 mm, otočný	40	4.760-661.0	Pracovný nadstavec, 1 550 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovný nadstavec, 2050 mm, otočný	41	4.760-662.0	Pracovný nadstavec, 2 050 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovný nadstavec na čistenie podvozku				
Pracovný nadstavec na čistenie podvozku	42	4.112-032.0	Pojazdný; pre efektívne a pohodlné čistenie podvozkov a blatníkov. Antikoro. Bez VT trysky.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.





PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 10/19-4 ST H 1.524-967.0



		Objednávacie číslo		
PRACOVNÉ NADSTAVCE				
Prídavná rukoväť				
Prídavná rukoväť pre pracovné nadstavce EASY!Lock	43	4.321-380.0	Komfort v každej situácii – prídavná rukoväť sa dá jednoducho namontovať na pracovný nadstavec našej novej generácie EASY!Lock, čím umožňuje optimálne prispôsobenie pracovného postaja podľa príslušnej činnosti. Pravidelným striedaním postoja sa odľahčuje pohybový aparát a práca je trvalo uvoľnená. Pomocou pracovného nadstavca otočného o 360° môžete prídavnú rukoväť aj počas prevádzky úplne jednoducho otáčať okolo osi, čo zvyšuje flexibilitu.	☐
ROTAČNÉ TRYSKY (FRÉZA NA ŠPINU)				
Rotačná tryska, malá				
Rotačná tryska 050, 050	44	4.767-233.0	Plný výkon proti odolným nečistotám: nová výkonná rotačná tryska s veľkosťou 050 dosahuje až o 50 % vyšší čistiaci a plošný výkon ako jeho predchodca.	☐
Rotačná tryska, veľká				
Rotačná tryska Vibrasoft 050, 050	45	4.114-066.0	Rotačná tryska Vibrasoft s rotujúcim prúdom pre desaťkrát vyšší čistiaci výkon. Odolná keramická tryska. Znižuje vibrácie až o 30% pre maximálnu ergonómiu.	☐
Rotačná tryska, veľká, 050	46	4.114-027.0	Rotačná tryska – rotujúci bodový prúd, 10-násobný výkon čistenia. Maximálna životnosť vďaka keramickej tryske a keramickému ložiskovému krúžku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 .	☐
Rotačná tryska, 050	47	4.763-253.0	Rotačná tryska – rotujúci bodový prúd, 10-násobný výkon čistenia. Maximálna životnosť vďaka keramickej tryske a keramickému ložiskovému krúžku. Max. 300 bar/30 MPa, 85	☐
Rotačná tryska, veľká, 055/060	48	4.114-036.0	Rotačná tryska – rotujúci bodový prúd, 10-násobný výkon čistenia. Maximálna životnosť vďaka keramickej tryske / keramickému ložiskovému krúžku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 .	☐
Rotačná tryska, 055/060	49	4.763-250.0	Rotačná tryska – rotujúci bodový prúd – 10-násobný výkon čistenia. Maximálna životnosť vďaka keramickej tryske / keramickému ložiskovému krúžkumax. 300 bar/30 MPa, 85	☐
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR 050 900 – 1000 l	50	2.113-088.0	eco!Booster s o 50 % vyšším plošným výkonom ako bežný pracovný nadstavec; ideálny pre citlivé povrchy. Pre studenovodné a horúcovodné vysokotlakové čističe (veľkosť trysky 050,900 – 1000 l).	☐
Eco!Booster TR 060	51	2.113-090.0	eco!Booster s o 50 % vyšším plošným výkonom ako s pracovným nadstavcom; ideálny pre citlivé povrchy. Pre vysokotlakové čističe so studenou a horúcou vodou (veľkosť trysky 060).	☐
RÝCHLOSPojKA				
Rýchlospojka	52	2.115-000.0	Pre rýchle striedanie rôznych pracovných nadstavcov a príslušenstva. Optimálne prispôsobené na vysokotlakové zariadenia Kärcher, vhodné pre rozhranie pištole a pracovného nadstavca.	☐
Nástrčný systém	53	2.115-001.0	Nástrčný systém z tvrdené ušľachtilej ocele pre rýchlospojku 2.115-000. So systémom EASY!Lock s vonkajším závitom.	☐
Rýchlospojka	54	6.401-458.0	Pre rýchle striedanie rôznych pracovných nadstavcov a príslušenstva. Optimálne prispôsobená na striekacie zariadenie Kärcher, vhodná pre rozhranie pištole a pracovného nadstavca. S vnútorným závitom M22 x 1,5.	☐
Nástrčný systém	55	6.401-459.0	Nástrčný systém z tvrdené ušľachtilej ocele pre rýchlospojku 6.401-458. S vonkajším závitom M22 x 1,5.	☐
ODBERNÉ MIESTO				
Držiak hadice a pracovného nadstavca antikorový	56	2.042-003.0	Držiak hadice a pracovného nadstavca pre praktické a bezpečné odkladanie VT hadice alebo pracovného nadstavca na stenu. Držiak pre montáž na stenu je z antikoru.	☐

■ Standardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.


PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 10/19-4 ST H 1.524-967.0



		Objednávacie číslo		
DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE				
Núdzový spínací prvok -pre zabudovanie do diaľkového ovládania 2.744-015.0	57	6.635-434.0		☐
	58	6.651-485.0		☐
Tlačidlo na diaľkové odblokovanie	59	2.637-491.0	Diaľkové ovládanie pre stacionárne vysokotlakové čističe Kärcher: resetuje vypnutie po 30 minútach nepretržitej prevádzky alebo nepretržitej prestávky.	☐
Diaľkové ovládanie I/O, RM 1/2	60	2.744-014.0	Diaľkové ovládanie na ovládanie stacionárneho vysokotlakového čističa so studenou vodou. Funkcie: zapnutie/vypnutie a dávkovanie až dvoch čistiacich prostriedkov (RM1/RM2).	☐
Viacfunkčné diaľkové ovládanie, I/O, RM 1/2	61	2.744-015.0	Viac tlačítkové diaľkové ovládanie na zapínanie, vypínanie a dávkovanie až dvoch čistiacich prostriedkov (RM1/RM2). V spojení s E-boxom 2.744-018.0.	☐
Doplňková súprava diaľkového ovládania 1 pre HD-HDS-St	62	2.744-017.0	Súprava na pripojenie otočných diaľkových ovládačov a tlačidiel núdzového zastavenia k stacionárnym vysokotlakovým čističom so studenou a horúcou vodou od spoločnosti Kärcher.	☐
Doplňková súprava diaľkového ovládania 2 pre HD-HDS-Stationary	63	2.744-018.0	Súprava na pripojenie diaľkových ovládačov s tlačidlom ovládania a tlačidiel núdzového zastavenia k stacionárnym vysokotlakovým čističom so studenou a teplou vodou od spoločnosti Kärcher.	☐
RIADIACE VEDENIE				
Riadiace vedenie	64	6.647-222.0	Spojovací kábel predávaný ako metrový tovar (12 x 1,0 mm ²) použiteľný ako riadiace vedenie. Pre všetky stacionárne stroje HD/HDS značky Kärcher.	☐
Riadiace vedenie 3 x 1,5 mm ²	65	6.641-059.0	Spojovací kábel 3 x 1,5 mm ² . V predaji ako metrový tovar.	☐
Riadiace vedenie 5 x 1,5	66	6.641-061.0	Riadiace vedenie 5 x 1,5	☐
Riadiace vedenie 7 x 1,5	67	6.641-064.0	Riadiace vedenie, 7 x 1,5	☐
Riadiace vedenie 10 x 1,5	68	6.641-082.0	Riadiace vedenie, 10 x 1,5	☐
Montážna rúra	69	2.420-008.0	Chránička pre inštaláciu riadiaceho vedenia. Skladá sa z 3 m potrubia, 5x objímka na potrubie, 5x hmoždinka, 5x skrutka.	☐
VYSOKOTLAKOVÉ POTRUBIE				
Súprava potrubia, antikoro, 3 m s upevňovacím materiálom	70	2.420-006.0	Súprava vysokotlakového potrubia s 3 m dlhým antikorovým potrubím Ø 16 x 2 mm, ID 12 a príslušenstvom na upevnenie: objímka s rezným krúžkom, 4 potrubnými objímkami, 4 skrutky a 4 plastové hmoždinky.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 10/19-4 ST H 1.524-967.0

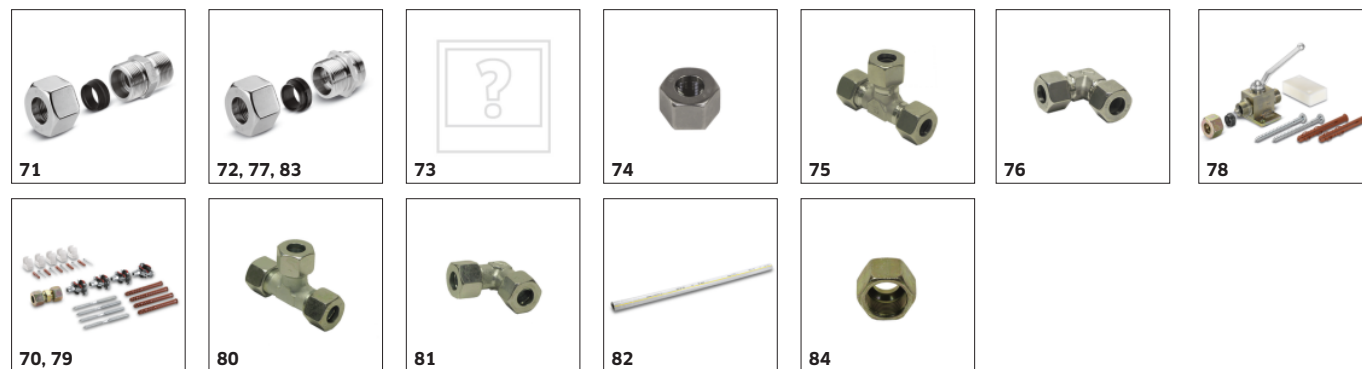

		Objednávacie číslo		
VYSOKOTLAKOVÉ POTRUBIE				
Spojovací kus rúra/VT hadica, antikoro (Ermeto)	71	2.638-181.0	Pripájacie hrdlo z antikora so závitom M 22 × 1,5 mm. Skladá sa z dvojitej vsuvky, prevlečnej matice a rezného krúžku. Na spojenie potrubia a VT hadice stacionárnych strojov HD/HDS.	☐
Spojovací kus rúra/uzatvárací kohút, antikoro (Ermeto)	72	2.638-183.0	Pre stacionárne stroje HD/HDS: Prechodový kus z antikora, skladajúci sa z dvojitej vsuvky, prevlečnej matice a rezného krúžku. Na spojenie rúry s uzatváracím ventilom.	☐
Uzatvárací ventil, antikoro (Ermeto)	73	4.580-163.0	Nerezový uzatvárací ventil so závitom M 22 × 1,5 vhodný na pripojenie potrubia a vysokotlakovej hadice pre stacionárne vysokotlakové systémy od spoločnosti Kärcher.	☐
Prevlečná matica, antikoro (Ermeto)	74	6.386-428.0	Prevlečná matica z antikora pre stacionárne stroje HD/HDS. Pre 16 mm objímku z rezným krúžkom.	☐
Závitová objímka T, antikoro (Ermeto)	75	6.386-465.0	Pre stacionárne stroje HD/HDS: Rozdvojka z antikora v tvare T (90°) s objímkou s rezným krúžkom na každej strane pre 16 mm rúrky. Vráťane upevňovacieho materiálu (Ermeto).	☐
Uhlová závitová objímka, antikoro	76	6.386-466.0	Uhlová závitová objímka 90° antikorová s obojstrannou objímkou s rezným krúžkom (Ermeto) pre 16 mm rúrky.	☐
Pripojovací nadstavec, oceľ, pozinkovaná	77	2.638-180.0	Antikorové prevedenie	☐
Uzatvárací ventil, oceľ, pozinkovaný	78	4.580-144.0	Uzatvárací ventil vyrobený z pozinkovanej ocele pre stacionárne vysokotlakové systémy od spoločnosti Kärcher. Na pripojenie potrubia k vysokotlakovej hadici.	☐
Súprava potrubia, oceľ, pozinkovaná, 3m	79	2.420-004.0	Súprava vysokotlakového potrubia s 3 m dlhým pozinkovaným potrubím Ø 16 × 2,5 mm, ID 11 a príslušenstvom na upevnenie: objímka s rezným krúžkom, 4 potrubnými objímkami, 4 skrutky a 4 plastové hmoždinky.	☐
Závitová objímka T, oceľ, pozinkovaná	80	6.386-269.0	Rozdvojka z pozinkovanej ocele v tvare T (90°) s objímkou s rezným krúžkom pre 16 mm rúrky na každej strane. Vráťane upevňovacieho materiálu (Ermeto).	☐
Uhlová závitová objímka, oceľ, pozinkovaná	81	6.386-356.0	Uhlová závitová objímka z pozinkovanej ocele. S 90° uholníkom s obojstrannou objímkou s rezným krúžkom (Ermeto) pre 16 mm rúrky.	☐
Izolácia potrubia, na bežný meter	82	6.286-147.0	Pre zvýšenie tepelnej izolácie potrubia. Izolácia vo forme hadice. Hrúbka steny 9 mm. PE pena s parozábranou. Objednávka na bežný meter.	☐
Spojovací kus rúrka / uzatvárací kohútik, oceľ, pozink (Ermeto)	83	2.638-182.0	Oceľ – pozinkovaná	☐
Prevlečná matica, oceľ, pozinkovaná	84	6.386-423.0	Prevlečná matica z pozinkovanej ocele. Pre 16 mm objímku z rezným krúžkom.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 10/19-4 ST H 1.524-967.0



		Objednávacie číslo		
VYSOKOTLAKOVÉ POTRUBIE				
Rezný krúžok	85	6.386-357.0	Rezný krúžok z pozinkovanej ocele. Pre 16 mm objímku z rezným krúžkom.	☐
INŠTALÁCIA STROJA				
Nadstavbová súprava „Vodný filter“	86	2.209-806.0	Jemný vodný filter	☐
Núdzový vypínač	87	2.744-002.0	Núdzový vypínač s ISO krytom pre montáž na stenu. S 0,4 m pripojovacím káblom a upevňovacím materiálom.	☐
VEDENIE HADICE VYSOKOTLAKOVÉHO ČISTIČA				
C Držiak koľajníc	88	6.541-027.0	Nástenná pridržiavacia svorka na C-koľajnicu pre vedenie hadice vysokotlakových čističov Kärcher.	☐
Koľajnica C, na bežný meter	89	6.233-017.0	Profil koľajnice C, ako pojazdná koľajnica. 30x32 mm, 2 mm hrúbka steny, 1,56 kg/m. Objednávka na jeden bežný meter.	☐
Spojovač koľajníc	90	6.541-011.0	Spojovač koľajníc	☐
Koncový doraz	91	6.541-025.0	Koncový doraz	☐
Vozík na vedenie	92	6.541-026.0	Vozík na vedenie pre koľajnicový profil C. Nosnosť 20 kg. Hmotnosť 0,11 kg. Guličkové ložisko z pozinkovanej ocele.	☐
Koncová svorka	93	6.541-028.0	Koncová svorka	☐
Rameno	94	6.541-029.0	Rameno pre koľajnicový profil C. Z pozinkovanej ocele. Upínacie diely z plastu. Hmotnosť 0,06 kg.	☐
Nástenný držiak	95	6.541-039.0	Nástenný držiak pre koľajnicový profil C z pozinkovanej ocele.	☐
C-Držiak koľajníc na stenu	96	6.541-012.0	Držiak koľajníc pre koľajnicový profil C z pozinkovanej ocele. Hmotnosť 0,235 kg.	☐
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Sada tesnení s 9x O-krúžkami pre závit TR	97	2.880-001.0		☐
ZÁVITOVÝ SPOJ TRYSKY / DIŠŤANČNÝ PRVOK				
Závitový spoj trysky				
Závitový spoj trysky	98	4.112-011.0	Objímka trysky s chráničom pre vysokotlakové a Power trysky	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 10/19-4 ST H 1.524-967.0



		Objednávacie číslo		
ZÁVITOVÝ SPOJ TRYSKY / DIŠŤANČNÝ PRVOK				
Závitový spoj trysky				
Objímka trysky	99	5.401-210.0	Na ochranu a na naskrutkovanie Power trysiek Kärcher na pracovný nadstavec (M 18 × 1,5 IG).	☐
Objímka tryska pre potravinárstvo	100	5.401-318.0	Zo špeciálnej mosadznej zliatiny na použitie v potravinárskej oblasti.	☐
VYSOKOTLAKOVÉ HADICE				
Standard				
Vysokotlaková hadica, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-prípojka hadicového bubna	101	6.110-011.0	Vysokotlaková hadica s prípojkou na hadicový bubon AVS, ako aj ručným skrutkovým spojom EASY!Lock.	☐
Vysokotlaková hadica ,	102	6.110-019.0		☐
Vysokotlaková hadica, 15 m, ID 6, 300 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-prípojka hadicového bubna	103	6.110-026.0	Pre pracovný tlak do 300 bar: 15 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 6) s AVS prípojkou pre hadicové bubny a s ručným závitovým spojom EASY!Lock.	☐
Vysokotlaková hadica, 10 m, ID 8, AVS prípojka, 10 m, ID 8, 315 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS-prípojka hadicového bubna	104	6.390-025.0	10 m vysokotlaková hadica (M 22 × 1,5) s ochranou proti zalomeniu. S patentovaným otočným AVS konektorom pištole a manuálnou spojkou. Ďalšie údaje: DN 8/155°C/315 bar.	☐
Vysokotlaková hadica, 15 m, ID 8, 315 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS-prípojka hadicového bubna	105	6.390-185.0	S patentovanou AVS prípojkou v pištoľi (otočné uloženie) a ručným závitovým spojom. M 22 × 1,5 m s ochranou proti zalomeniu. Priemer 8, teplota 155°C, tlak 315 bar.	☐
Vysokotlaková hadica, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS-prípojka hadicového bubna	106	6.390-171.0		☐
Štandard s obojstranným závitovým spojom				
Vysokotlaková hadica, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	107	6.390-010.0	Na rozšírenie akčného rádia s vysokotlakovým čističom. Prípojka obojstranná M22 × 1,5.	☐
Vysokotlaková hadica, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	108	6.390-031.0		☐
Vysokotlaková hadica, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	109	6.110-031.0	Vysokotlaková hadica vhodná pre tlak do 315 bar (DN 8). Na oboch koncoch s inovatívnym ručným závitovým spojom EASY!Lock, ANTI!Twist a dĺžka 10 m.	☐
Vysokotlaková hadica, 15 m, _ 8, 315 bar	110	6.110-033.0	15 m dlhá vysokotlaková hadica, DN 8, so systémom ANTI!Twist a na oboch koncoch vybavená ručným závitovým spojom EASY!Lock šetriacim čas.	☐
Vysokotlaková hadica, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	111	6.110-030.0		☐
Vysokotlaková hadica, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	112	6.110-032.0	20 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 8) vybavená na oboch koncoch šikovým a pevným ručným závitovým spojom EASY!Lock. Schválená pre pracovný tlak do 315 bar.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 10/19-4 ST H 1.524-967.0



		Objednávacie číslo		
VYSOKOTLAKOVÉ HADICE				
Standard s obojstranným závitovým spojom				
Vysokotlaková hadica, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	113	6.110-014.0	Pohodlná dĺžka (30 m) a inovatívny ručný závitový spoj EASY!Lock: Vysokotlaková hadica (DN 8) so systémom ANTI!Twist pre tlak do 315 bar.	☐
Longlife 400				
Vysokotlaková hadica Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-prípojka hadicového bubna	114	6.110-028.0	20 m vysokotlaková hadica (DN 8) pre tlak do 400 bar. S AVS prípojkou hadicového bubna a dvojitém oceľovým výpletom. Ručný závitový spoj EASY!Lock na druhej strane hadice.	☐
Vysokotlaková hadica Longlife, 40 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-prípojka hadicového bubna	115	6.110-076.0	Vysokotlaková hadica s dvojitém oceľovým výpletom, AVS prípojkou hadicového bubna, ako aj ručným závitovým spojom EASY!Lock.	☐
Vysokotlaková hadica Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS-prípojka hadicového bubna	116	6.390-208.0	20 m vysokotlaková hadica Longlife 400 (priemer 8) s patentovanou AVS prípojkou v pištoli (otočné zapojenie) a ručným závitovým spojom. Dvojitá oceľová vložka z oceľového drôtu maximálne odolného voči ťahu.	☐
Longlife 400 s obojstranným závitovým spojom				
Vysokotlaková hadica Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	117	6.110-024.0	1,5 m krátka vysokotlaková hadica (DN 8). Na oboch koncoch s komfortným ručným závitovým spojom EASY!Lock pre pevné a rýchle spojenie. S dlhou životnosťou a koncipovaná na tlak do 400 bar.	☐
Vysokotlaková hadica Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	118	6.110-069.0	Vysokotlaková hadica (DN 8) vhodná pre tlak do 400 bar s dvojitém oceľovým výpletom a dĺžkou 1,5 m. Prípojky: M 22 × 1,5 ako aj pohodlný a rýchly ručný závitový spoj EASY!Lock.	☐
Vysokotlaková hadica Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	119	6.390-178.0	1,5 m dlhá vysokotlaková hadica s obojstranným závitovým spojom, M 22 × 1,5 s ochranou proti zalomeniu. Na pripojenie hadicových bubnov so skrutkovým spojom M 22 × 1,5.	☐
Vysokotlaková hadica Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	120	6.110-038.0	10 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 8) s dvojitém oceľovým výpletom, dlhou životnosťou, na oboch koncoch s ručným závitovým spojom EASY!Lock a systémom ANTI!Twist. Schválená pre tlak do 400 bar.	☐
Vysokotlaková hadica Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	121	6.110-023.0	Odolná vysokotlaková hadica s dvojitou oceľovou vložkou, systémom ANTI!Twist a obojstranným ručným závitovým spojom EASY!Lock. Priemer DN 8, dĺžka 30 m, pre tlak do 400 bar.	☐
Vysokotlaková hadica Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	122	6.110-027.0	Vysokotlaková hadica so systémom ANTI!Twist, ručnými závitovými spoji EASY!Lock a dvojitém oceľovým výpletom. Dĺžka 20 m, priemer DN 8, obojstranný ručný závitový spoj EASY!Lock.	☐
Vysokotlaková hadica Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	123	6.110-029.0	Dvojitý oceľový výplet zabezpečuje obzvlášť dlhú životnosť tejto 15 m dlhej vysokotlakovej hadice (DN 8), ktorá je schválená pre tlak do 400 bar.	☐
Vysokotlaková hadica Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	124	6.390-027.0	S otočným kĺbom, 2 × M 22 × 1,5	☐
Vyhotovenie pre potravinárstvo				
Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-prípojka hadicového bubna	125	6.110-074.0	Vhodné pre manipuláciu s potravinami, 15 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 6) s prípojkou pre bubon AVS, ručný skrutkový spoj EASY!Lock a sivý, nenápadný vonkajší kryt.	☐
Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS-prípojka hadicového bubna	126	6.391-654.0	15 m vysokotlaková hadica (priemer 6) s patentovanou AVS prípojkou pištole (otočne uložená). Vonkajší plášť, ktorý nepúšťa farbu, na použitie v potravinárstve. Priemer 6/155°C/250 bar.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 10/19-4 ST H 1.524-967.0



		Objednávacie číslo		
VYSOKOTLAKOVÉ HADICE				
Potravinárske prevedenie s obojstranným závitovým spojom				
Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	127	6.110-051.0	Potravinárske vyhotovenie s obojstranným závitovým spojom M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomeniu priemer 8, s otočným kĺbom, pre potravinársky priemysel do 155 °C	☐
Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	128	6.110-052.0	Potravinárske vyhotovenie s obojstranným závitovým spojom M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomeniu, priemer 8, s otočným kĺbom, pre potravinársky priemysel do 155 °C	☐
Longlife potravinárska verzia				
Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-prípojka hadicového bubna	129	6.110-075.0	Hadicová súprava HD, 1x EASY!Lock, 1x AVS- hadicový naviják, 20 m, DN 8, 40MPa, modrá	☐
Longlife potravinárska verzia s obojstranným závitovým spojom				
Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	130	6.110-053.0	Vysokotlaková hadica Longlife na použitie v potravinárstve. Vonkajší materiál odolný voči živočíšnym tukom, nepúšťajúci farbu. S otočným kĺbom, 2 x M 22 x 1,5	☐
Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	131	6.110-054.0		☐
Špeciálne hadice				
Vysokotlaková hadica Ex, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	132	6.110-064.0	Elektricky vodivá, 10 m dlhá vysokotlaková hadica na použitie v priestoroch ohrozených explóziou. Dĺžka 10 m, na oboch koncoch vybavená ručným závitovým spojom EASY!Lock.	☐
Vysokotlaková hadica zahnutá, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	133	6.110-068.0	Na pripojenie na hadicový bubon: Vysokotlaková hadica, s prípojkou M 22 x 1,5 a zahnutým ručným závitovým spojom EASY!Lock. 1,5 m dlhá, vhodná pre pracovný tlak do 400 bar.	☐
Vysokotlaková hadica zahnutá, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	134	6.388-886.0	Spojovacia hadica v kvalite Longlife s 2x M22 x 1,5, s uhlovou prípojkou na jednej strane.	☐
Ultra Guard				
Vysokotlaková hadica Ultra Guard, 20 m, DN 8, max. 316 bar, neotočná, 20 m, ID 8, max. 315 bar	135	6.110-083.0	Vysokotlaková hadica Ultra Guard s hladkým a extrémne odolným povrchom. Robustná hadica pre maximálnu životnosť v najnáročnejších podmienkach.	☐
Classic				
Vysokotlaková hadica Classic, 10 m, ID 8, 315 bar x , EASY!Lock	136	4.119-005.0	Vysokotlaková hadica s EASY!Lock systémom zo série Classic od Kärcher. Vhodné aj pre horúcovodné vysokotlakové čističe.	☐
ČISTENIE POTRUBIA				
Hadica na čistenie potrubia, DN 6				
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 10 m, max. 250 bar	137	6.110-046.0	Pri 10 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).	☐
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 20 m, max. 250 bar	138	6.110-008.0	Pri 20 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).	☐
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 30 m, max. 250 bar	139	6.110-047.0	Pri 30 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).	☐
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 20 m, max. 250 bar	140	6.390-030.0	Pri 20 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 10/19-4 ST H 1.524-967.0



		Objednávaci e číslo		
ČISTENIE POTRUBIA				
Trysky na čistenie potrubia				
Rotačná tryska na čistenie potrubí D21/060	141	4.765-002.0	Rotujúci bodový prúd, smerujúci dopredu, uvoľní odolné nečistoty. Tri lúče, smerujúce dozadu, zabezpečia potrebný posuv, ako aj pohodlnú manipuláciu.	☐
Rotačná tryska na čistenie potrubí D30/060	142	4.765-005.0		☐
Tryska na čistenie potrubia 055	143	5.763-015.0	16 mm tryska na čistenie rúrok s vnútorným závitom. Rôzne smery prúdu pre ekologické čistenie upchatých odtokov a potrubí.	☐
Tryska na čistenie potrubia 060	144	5.763-016.0		☐
Rotujúca tryska na čistenie potrubia 050	145	6.415-428.0	Rotujúca tryska na čistenie potrubia so štyrmi rotujúcimi prúdmi a vnútorným závitom. Rôzne smery prúdu. Hadica sa voľne pohybuje potrubím. S pripojením R 1/8".	☐
Rotujúca tryska na čistenie potrubia 065	146	6.415-440.0	Rotačná tryska na čistenie rúrok s vnútorným závitom a štyrmi rotačnými tryskami na ekologické čistenie upchatých odtokov a potrubí.	☐
PODLAHOVÉ A PLOŠNÉ ČISTIČE				
Plošný čistič FRV 30				
Plošný čistič FRV 30	147	2.111-010.0	S automatickým odsávaním špinavej vody je plošné čistenie pomocou FRV 30 ešte efektívnejšie a umožňuje použitie v exteriéri aj interiéri. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60 °C.	☐
	148	2.642-999.0	S automatickým odsávaním špinavej vody je plošné čistenie pomocou FRV 30 ešte efektívnejšie a umožňuje použitie v exteriéri aj interiéri. Náročné oplachovanie povrchu po čistení odpadá, keďže špinavá voda sa môže cielene odvádzať pomocou 5 metrov dlhej odsávacej hadice patriacej k štandardnej výbave. Otočné kolieska, ktoré nezanechávajú šmuhy, a 2-násobné keramické uloženie patria k ďalším znakom kvality. Súprava trysiek špecifická pre tento stroj sa musí objednať zvlášť. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.	☐
Predlžovacia hadica 5m	149	4.440-939.0	5m predlžovacia hadica pre FRV 30. Vráťane spojovacie adaptéra.	☐
Plošný čistič FR 30				
Plošný čistič FR 30	150	2.111-011.0	Až desaťnásobne vyšší plošný výkon ako s bežným VT prúdom. Plastový kryt pre najlepšiu manévrovateľnosť, 2-násobné keramické uloženie pre dlhú životnosť, flexibilný pripojovací kĺb pre najlepšiu manipuláciu a integrovanú parkovaciu pozíciu. Súprava trysiek špecifická pre tento stroj sa musí objednať zvlášť. Max. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.	☐
	151	2.642-997.0	Až desaťnásobne vyšší plošný výkon ako s bežným VT prúdom. Plastový kryt pre najlepšiu manévrovateľnosť, 2-násobné keramické uloženie pre dlhú životnosť a flexibilný pripojovací kĺb.	☐
Plošný čistič FR 30 Me				
Plošný čistič FR 30 ME	152	2.111-013.0	Čistič povrchov z nehrdzavejúcej ocele odolný voči horúcej vode s dvojitémi keramickými ložiskami a pripojením sacej hadice. Ideálne na vnútorné čistenie, napr. potravinársky priemysel.	☐
	153	2.640-355.0	Čistič povrchov z nehrdzavejúcej ocele odolný voči horúcej vode s dvojitémi keramickými ložiskami a pripojením sacej hadice. Ideálne na vnútorné čistenie, napr. potravinársky priemysel.	☐
Plošný čistič FR 50 Me				
Plošný čistič FR 50 Me	154	2.111-023.0	Čistič povrchov z nehrdzavejúcej ocele s pracovnou šírkou 500 mm. Ideálny pre veľké plochy. S keramickými ložiskami, rukoväťou, otočnými kolieskami a dávkovacím systémom čistí prostriedku.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 10/19-4 ST H 1.524-967.0



		Objednávacie číslo		
PODLAHOVÉ A PLOŠNÉ ČISTIČE				
Plošný čistič FR 50 Me				
Plošný čistič FR 50	155	2.640-679.0	Plošný čistič z nehrdzavejúcej ocele odolný voči horúcej vode s pracovnou šírkou 500 mm. Ideálny pre veľké plochy. S dvojitémi keramickými ložiskami, rukoväťou na tlačenie, otočnými kolieskami nezanechávajúcimi stopy a systémom dávkovania čistiaceho prostriedku.	☐
Špecifické súpravy trysiek pre FR				
Sada trysiek pre FR, 850 l/h – 1100 l/h	156	2.640-442.0	Súprava špecifických trysiek sa skladá sa z Power trysiek a závitových spojov. Pre optimálny výkon plošných čističov Kärcher (850 až 1 100 l/h).	☐
Špecifické súpravy trysiek pre FRV				
Sada trysiek pre FRV, 050	157	2.642-433.0	Špecifická súprava trysiek Kärcher Power trysky a hnacia tryska pre FRV 30.	☐
Plošný čistič FRV 30 Me				
Plošný čistič FRV 30 Me	158	2.111-012.0	Vďaka automatickému odsávaniu špinavej vody robí antikorový plošný čistič FRV 30 Me čistenie plôch v interiéri a exteriéri ešte efektívnejším. Čistenie horúcou vodou do 85 °C.	☐
FRV 30 Me	159	2.642-911.0		☐
Predĺžovacia hadica FRV 30 Me a FRV 50 Me	160	4.441-040.0	5 m predĺžovacia hadica pre FRV 30 Me a FRV 50 Me. Vráť. spojovacieho adaptéra.	☐
Plošný čistič FRV 50 Me				
Plošný čistič FRV 50 Me	161	2.111-024.0	Plošné čistenie obzvlášť veľkých plôch s automatickým odsávaním špinavej vody – to znamená FRV 50 Me. Čistenie horúcou vodou do 85 °C.	☐
FRV 50 ME	162	2.643-598.0	Vďaka automatickému odsávaniu znečistenej vody je čistenie plôch s FRV 50 Me z antikora efektívnejšie a čistič plôch je možné použiť vo vnútorných aj vonkajších priestoroch. Čistenie horúcou vodou do 85 °C.	☐
PENOVÉ SYSTÉMY				
Penovací nadstavec s nádobou				
Penovacia tryska s integrovanou nádržou Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h	163	4.112-065.0	Špeciálne navrhnuté na použitie s agresívnymi čistiacimi prostriedkami: Vysoko kvalitná penová násada Advanced 3 s nastavením uhla postreku a Ecobrass pre vysokotlakové čističe od Kärcher.	☐
Dvojlitrová nádoba na čistiaci prostriedok pre penovú násadu DUO Advanced	164	4.112-066.0	Dodatočná dvojlitrová nádoba umožňuje rýchlu výmenu čistiaceho prostriedku pomocou penovej násady Kärcher Basic, Advanced a DUO Advanced.	☐
Penovacia tryska s fľašou DUO Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h	165	4.112-069.0	DUO Advanced 3 penovacia tryska, určená na použitie s agresívnymi čistiacimi prostriedkami. S okamžitým prepnutím na vysokotlakové čistenie, nastavením uhla postreku a dvojlitrovou nádržou.	☐
Penovacia tryska s integrovanou nádržou Basic 3, 900 l/h – 2500 l/h	166	4.112-055.0	Kvalitný, jednoduchý, robustný: Penovací nadstavec Basic 3 pre vysokotlakové čističe s prietokom 900 – 2 500 l/h. Zníženie spotreby čistiaceho prostr. na polovicu s najkvalitnejšou penou.	☐
Penovacia tryska s integrovanou nádržou Advanced	167	6.394-968.0	Krátka, šikvná penová tryska s nastaviteľným uhlom rozprašovania s 1 litrovou nádržou na čistiaci prostriedok. Vďaka kompaktnému dizajnu je ideálny na čistenie automobilov.	☐
1-litrová nádoba na čistiaci prostriedok na penováciu trysku basic	168	5.071-414.0	Na rýchlu výmenu čistiaceho prostriedku: prídavná nádoba na čistiaci prostriedok s objemom 1 liter pre penovací nadstavec Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 a 2.112-055.0).	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 10/19-4 ST H 1.524-967.0



		Objednávacie číslo		
PENOVÉ SYSTÉMY				
Penovací nadstavec s nádobou				
1-litrová nádoba na čistiaci prostriedok na penováciu trysku advanced	169	6.414-050.0	Pridavná nádoba na čistiaci prostriedok s objemom 1 liter pre rýchlu výmenu čistiaceho prostriedku (pre penovací nadstavec 2.112-017.0 a 2.112-018.0).	☐
Súprava Inno Foam				
Súprava Inno Foam s injektorom čistiaceho prostriedku	170	2.112-000.0	Vysokotlakový penový systém s dvojitou trubicou (penová tryska a vysoký tlak). Na použitie s mobilnými a stacionárnymi vysokotlakovými a HDS tlakovými čističmi na čistenie alebo dezinfekciu.	☐
	171	2.640-151.0		☐
Súprava Inno Foam	172	2.640-692.0		☐
Súprava Easy Foam				
Súprava Easy Foam s injektorom čistiaceho prostriedku	173	2.112-010.0	VT penovací systém pre mobilné a stacionárne stroje HD/HDS na čistenie a dezinfekciu. Penovacia tryska pre pripojenie na VT pracovný nadstavec aVT injektor čistiaceho prostriedku s precíznym dávkovacím ventilom 0-5 %. Súpravy trysiek pre rôzne triedy strojov (pozri Súpravy trysiek) sa musia objednať zvlášť.	☐
	174	2.640-691.0	Penový systém VT na použitie s HD/HDS na čistenie a dezinfekciu. Penová tryska na pripojenie k VT s presným dávkovacím ventilom 0-5%. Súpravu trysiek je potrebné objednať samostatne.	☐
Súprava Easy Foam	175	2.640-693.0	Vysokotlakový penovací systém pre mobilné a stacionárne stroje HD/HDS na čistenie a dezinfekciu. Penovacia tryska pre pripojenie na VT pracovný nadstavec. Súpravy trysiek pre rôzne triedy strojov (pozri Súpravy trysiek) sa musia objednať zvlášť.	☐
Súpravy trysiek k súpravám Inno/Easy Foam				
Súprava trysiek 090 k súpravám Inno / Easy 700 - 1000 l/h	176	2.111-019.0	Súprava trysiek 090 obsahuje Power trysky Kärcher a trysku na vodu. Pre súpravy Inno-/Easy-Foam 700-1000 l/h. Pre optimálny výkon penovacích systémov s príslušným strojom.	☐
Súprava trysiek 110 k súpravám Inno / Easy 1000- 1300 l/h	177	2.111-020.0	Súprava trysiek 110 obsahuje Power trysky Kärcher a trysku na vodu. Pre súpravy Inn-/Easy-Foam 1000-1 300 l/h. Pre optimálny výkon penovacích systémov s príslušným strojom.	☐
Súprava trysiek 090 k súpravám Inno / Easy 700 - 1000 l/h	178	2.640-688.0	Súprava trysiek 090 obsahuje Power trysky Kärcher a trysku na vodu. Pre súpravy Inno-/Easy-Foam 700-1000 l/h. Pre optimálny výkon penovacích systémov s príslušným strojom.	☐
Súprava trysiek 110 k súpravám Inno / Easy 1000 - 1300 l/h	179	2.640-689.0	Súprava trysiek 110 obsahuje Power trysky Kärcher a trysku na vodu. Pre súpravy Inn-/Easy-Foam 1000 -1 300 l/h. Pre optimálny výkon penovacích systémov s príslušným strojom.	☐
PRIMIEŠAVANIE / INJEKTORY				
Injektor čistiaceho prostriedku				
Injektor čistiaceho prostriedku pre vysoký a nízky tlak (bez trysiek)	180	4.637-032.0	Pridávanie čistiacich prostriedkov. Vo vysokom a nízkom tlaku oddelene od stroja. Dávkovanie do 15 %.	☐
Injektor čistiaceho prostriedku pre vysoký a nízky tlak (bez trysiek)	181	3.637-001.0	Pridávanie čistiacich prostriedkov. Vo vysokom a nízkom tlaku oddelene od stroja. Dávkovanie do 15 %.	☐
Tryska na vodu k obj. č. 4.637-032.0				
Tryska na vysoký tlak pre stroje do 1100 l/h.	182	4.769-003.0	Tryska na vodu pre injektor čistiaceho prostriedku 3.637-001 na nanášanie čistiaceho prostriedku vo vysokom tlaku. Pre stroje s prietokom do 1100 l/h.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 10/19-4 ST H 1.524-967.0



		Objednávacie číslo		
PRIMIEŠAVANIE / INJEKTORY				
Tryska na vodu k obj. č. 4.637-032.0				
Tryska na nízky tlak pre stroje do 1100 l/h.	183	4.769-001.0	Nízky tlak pre stroje do 1.100 l/h	☐
SPOJOVACIE DIELY				
Otočná spojka				
Otočná spojka	184	4.111-021.0	Spoľahlivo zabráni skrúteniu VT hadíc. Prípojka Easy!Lock. Bezpečné uchopenie.	☐
	185	4.401-091.0	Spoľahlivo zabráni skrúteniu vysokotlakových hadíc. Prípojka M 22 × 1,5. Bezpečné uchopenie.	☐
Spojka				
Spojka -2 × M22 × 1,5	186	4.403-002.0	Na spojenie a predĺženie VT hadíc. Prípojka 2-krát M 22 × 1,5.	☐
Spojovací kus				
Závitové hrdlo pre plošný čistič a regulátor Servo Control	187	4.111-022.0	Na upevnenie VT trysiek a príslušenstva priamo na VT pištoľ (s objímkou trysky) - 1 × EASY!Lock 22 / 1 × EASY!Lock 20.	☐
Rozvádzač Y	188	4.111-024.0	Ponúka možnosť pripojiť na stroj dve striekacie zariadenia. Montáž na vysokotlakový výstup.	☐
Krátke striekacie zariadenie	189	4.111-038.0	Na upevnenie VT trysiek a príslušenstva priamo na VT pištoľ (s objímkou trysky).	☐
Rozvádzač Y	190	4.405-048.0	Ponúka možnosť pripojiť na stroj dve striekacie zariadenia. Montáž na vysokotlakový výstup.	☐
Adaptéry EASY!Lock				
Adaptér 1 M22 × 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG	191	4.111-029.0	Adaptér na spájanie vysokotlakových hadíc vybavených systémom EASY!Lock a vysokotlakových hadíc s prípojkou M 22 × 1,5.	☐
Adaptér 2 M22 × 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	192	4.111-030.0	Adaptér na spájanie vysokotlakových čističov príp. vysokotlakových pištolí s prípojkou M 22 × 1,5 a vysokotlakových hadíc vybavených systémom EASY!Lock.	☐
Adaptér 3 M22 × 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	193	4.111-031.0	Adaptér na spájanie vysokotlakových pištolí s prípojkou M 22 × 1,5 a pracovných nadstavcov alebo regulátorov Servo Control vybavených systémom EASY!Lock.	☐
Adaptér 4 EASY!Lock 22 IG - AVS	194	4.111-032.0	Adaptér na spájanie vysokotlakových hadíc s AVS prípojkou a vysokotlakové pištole EASY!Force.	☐
Adaptér 5 EASY!Lock 22 IG - M22 × 1,5 AG	195	4.111-033.0	Adaptér na spájanie vysokotlakové pištole EASY!Force a pracovných nadstavcov s prípojkou M 22 × 1,5.	☐
Adaptér 6 EASY!Lock 22 IG - M22 × 1,5 AG	196	4.111-034.0	Adaptér na spájanie vysokotlakových hadíc s prípojkou M 22 × 1,5 a vysokotlakové pištole EASY!Force príp. vysokotlakových čističov vybavených systémom EASY!Lock.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 10/19-4 ST H 1.524-967.0



		Objednávacie číslo		
SPOJOVACIE DIELY				
Adaptéry EASY!Lock				
Adaptér 7 M18 × 1,5 IG – EASY!Lock 20 AG	197	4.111-035.0	Adaptér na spájanie pracovných nadstavcov s prípojkou M 18 × 1,5 a tryskami, plošnými čističmi alebo umývacími kefami vybavených systémom EASY!Lock.	☐
Adaptér 8 EASY!Lock 20 IG – M18 × 1,5 AG	198	4.111-036.0	Adaptér na spájanie trysiek, plošných čističov alebo umývacích kef s prípojkou M 18 × 1,5 a pracovných nadstavcov vybavených systémom EASY!Lock.	☐
Spojka 2xEASY!Lock	199	4.111-037.0	Na spájanie a predlžovanie VT hadíc, prípojka 2 × EASY!Lock, mosadz s gumenou ochranou. M 22 × 1,5 m.	☐
Adaptér na spájanie vysokotlakových hadíc EASY!Lock 22 IG – M22 × 1,8 AG	200	4.111-046.0	Otočný adaptér na spojenie vysokotlakových hadíc s prípojkou M22 × 1,5 a vysokotlakovou pištoľou EASY!Force	☐
HADICOVÉ BUBNY				
Automatické, samonavíjacie hadicové bubny na montáž na stenu				
Automatický navijak na hadicu, práškovo lakovaná oceľ / plast, 20 m	201	6.392-074.0	Automatický hadicový bubon pre 20 m vysokotlakovú hadicu. Konzola je z práškovo lakovanej ocele, bubon je vyrobený z plastu.	☐
Automatický bubon na hadicu z nehrdzavejúcej ocele / syntetického materiálu, 20 m	202	6.392-083.0	Automatický hadicový bubon pre 20 m vysokotlakovú hadicu. Konzola je z ušľachtilej ocele, bubon je vyrobený z plastu.	☐
Automatický navijak na hadicu, potiahnutý, 20 m	203	6.392-106.0	Hadicový bubon, automatika, 20 m, konzola s lakovanej ocele, bubon z plastu	☐
Hadicový navijak, automatický, čadičový šedý povrch, 20 m	204	6.392-105.0	Samonavíjacie hadicové bubny ponúkajú maximálnu bezpečnosť a pohodlie pri navíjaní a odvíjaní vysokotlakové hadice.	☐
Automatický naviják hadice, nehrdzavejúca oceľ, obsahuje otočný držiak, bez hadice, 20 m	205	6.392-076.0	Automatický hadicový bubon s otočným držiakom (nehrdzavejúca oceľ). Bubon neobsahuje hadicu.	☐
Automatický navijak na hadicu z nehrdzavejúcej ocele, 40 m	206	6.392-442.0	Samonavíjacie hadicové bubny ponúkajú max. bezpečnosť a pohodlie pri navíjaní a odvíjaní hadice VT čističa.	☐
PRÍPOJKA VODY				
Geka spojka				
Geka spojka s hadicovou koncovkou, R 1/2"	207	6.388-461.0	s hadicovou koncovkou	☐
Geka spojka s hadicovou koncovkou, R 3/4"	208	6.388-455.0		☐
Geka spojka s hadicovou koncovkou, R 1"	209	6.388-465.0		☐
Geka spojka s vnútorným závitom, R 3/4"	210	6.388-473.0	s vnútorným závitom	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 10/19-4 ST H 1.524-967.0



		Objednávaci e číslo		
PRÍPOJKA VODY				
Geka spojka				
Geka spojka s vnútorným závitom, R 1"	211	6.388-458.0	s vnútorným závitom	☐
STACIONÁRNE VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIACE ZARIADENIA				
Nadstavbová súprava pre dva čistiace prostriedky RM	212	2.209-006.0	Prídavná súprava uľahčuje dávkovanie druhého čistiaceho prostriedku pomocou diaľkového ovládania.	☐
Nadstavbová súprava na dekompresiu tlaku	213	2.209-007.0	Prídavná súprava na automatické uvoľnenie tlaku pre stacionárne studenovodné a horúcovodné vysokotlakové čističe. Pre účinnú ochranu vysokotlakového systému.	☐
Nadstavbová súprava "Počítadlo prevádzkových hodín a tlakomer"	214	2.209-008.0	Prídavná súprava s počítadlom uplynutého času a manometrom pre stacionárne studenovodné a horúcovodné vysokotlakové čističe. Pre jednoduchú kontrolu doby prevádzky a prevádzkového tlaku.	☐
Ocelový nástenný držiak, kompletný	215	2.209-009.0	Nástenný držiak umožňuje jednoduchú a bezpečnú inštaláciu stacionárneho vysokotlakového čističa (studená alebo horúca voda) na stenu.	☐
Nadstavbová súprava "Solenoidového ventilu prívodu vody"	216	2.209-010.0	Súprava na pripojenie solenoidového ventilu prívodu vody pre stacionárne vysokotlakové čističe. Ventil automaticky uzavrie prívod vody do vysokotlakového čističa, keď stroj stojí.	☐
Nadstavbová súprava "stojan 200mm"	217	2.638-276.0	Nadstavbová súprava umožňuje všetrannú a stabilnú inštaláciu stacionárnych vysokotlakových čističov od spoločnosti Kärcher na zem. Stroj je bezpečne umiestnený 200 mm od podlahy.	☐
Dvojité hrdlo R 1/2" x M 22 x 1,5, mosadz	218	5.402-001.0		☐
Priamy ventil	219	6.412-021.0		☐
Rýchlospojka, pevná časť, R 1/2", vonkajší závit	220	6.463-022.0		☐
Nadstavbová súprava pre jeden čistiaci prostriedok RM	221	2.209-005.0	Nadstavbová súprava uľahčuje dávkovanie čistiaceho prostriedku pomocou diaľkového ovládača.	☐
Oceľová podlahová konštrukcia	222	2.210-001.0	Oceľová podlahová konštrukcia pre inštaláciu stacionárnych vysokotlakových studenovodných strojov. Rozmery Š x V x H: 800 x 740 x 540 mm.	☐
Podlahová konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele	223	2.210-002.0	Podlahová konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele pre inštaláciu stacionárnych vysokotlakových strojov na studenú vodu. Rozmery Š x V x H: 800 x 740 x 540 mm.	☐
STACIONÁRNE VYSOKOTLAKOVÉ ZARIADENIA				
Priamy ventil	224	6.412-022.0		☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 10/19-4 ST H 1.524-967.0



		Objednávacie číslo		
STACIONÁRNE VYSOKOTLAKOVÉ ZARIADENIA				
Volný prietokový ventil R 1/2", vnútorný závit	225	6.412-027.0		☐
Vysokotlakový guľový ventil, nehrdzavejúca oceľ, G1/2"	226	6.413-500.0	Vysokotlakový guľový ventil vyrobený z nehrdzavejúcej ocele. Priemer DN 13, menovitý tlak PN 400 pre teplotný rozsah do 100 °C. Prípojenie G1/2" vnútorný závit.	☐
Nástenná konzola pre 2 kanistre na čistiaci prostriedok, antikorová	227	2.641-703.0	Nástenná konzola, na upevnenie 2 kanistrov.	☐
Vysokotlaková hadica DN 10, 10 m	228	4.440-172.0	Vysokotlaková hadica DN 10, 10 m	☐
Pracovný nadstavec, otočný, sivý	229	4.760-628.0	Pracovný nadstavec, otočný, sivý, 2 050 mm.	☐
ULTRA VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE				
Spojky				
Spojka 2 x M22x1,5	230	4.403-004.0	Na pripojenie a predĺženie vysokotlakových hadíc s prípojkou M 22 x 1,5. 2 kusy, 640 bar	☐
SAMOBSLUŽNÉ UMÝVACIE LINKY A ZARIADENIA				
Vybavenie umývacieho miesta				
Výložník otočný o 360° pre vysokotlakovú hadicu	231	4.058-106.0	Otočný výložník pre VT hadicu (otočný o 360°). Montovaný nad umývací stojan.	☐
Rôzne				
Otočný výložník 180°, montáž na stenu	232	2.637-120.0	Ideálny pre stacionárne stroje HD/HDS značky Kärcher, napríklad v umývacích halách: otočný výložník koncipovaný na montáž na stenu s vyložením 180° na uchytenie vysokotlakovej hadice.	☐
STACIONÁRNE				
Prietokový ohrievač				
Prietokový ohrievač HWE 860	233	3.070-030.0	Elektrický generátor teplej vody sa používa v kombinácii s tlakovým čističom a dokáže ohriať vodu až na 85 °C.	☐
Prietokový ohrievač HWE 13/21-42kW	234	3.070-035.0	Prietokový ohrievač vody Kärcher je elektrický generátor teplej vody so silným vykurovacím výkonom 42 kW, ktorý možno flexibilne inštalovať na vysokotlakovú stranu vysokotlakového čističa.	☐
ČISTENIE SUDOV A NÁDRŽÍ				
Čistenie sudov a nádrží				
Hlava na čistenie nádrží HKF 30/14-E	235	6.751-061.0	Kompaktná striekacia hlava na čistenie nádrží HKF 30/14-E vyrobená z nehrdzavejúcej ocele určená na čistenie vnútor.priestorov nádob a nádrží. Má nízku hmotnosť a ponúka konštantnú rýchlosť.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.