

PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 60/30 M Z22

Vhodný pre zónu ATEX 22 a certifikovaný podľa 2014/34/EU, mobilný priemyselný vysávač strednej triedy IVM 60/30 M Z22 s radiálnou vývevou na univerzálne použitie v priemysle.



Objednávacie číslo

1.573-521.0

Technické informácie

4054278325705

Druh prúdu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Prietok vzduchu	l/s / m³/h	68 / 244,8
Vysávanie	mbar / kPa	286 / 28,6
Objem nádoby	l	60
Príkon	kW	3
Typ vysávania		Elektricky
Pripájací priemer		ID 70
Priemer príslušenstva		ID 50
Hladina akustického tlaku	dB(A)	79
Prachová trieda hlavného filtra		M
Oblasť filtra pre hlavný filter	m²	2
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	102
Hmotnosť vrátane obalu	kg	105,5
Rozmery (d × š × v)	mm	1040 × 680 × 1840

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Výbava

Príslušenstvo v štandardnej výbave

Nie

Vyprázdňovanie nádoby


Odnímateľný podvozok

■ Štandardná výbava.



Certifikované pre zónu ATEX 22

- Priemyselný vysávač odolný voči výbuchu pre bezpečné vysávanie v zóne ATEX 22.

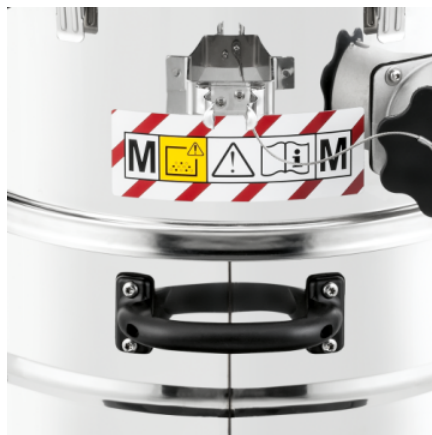

Prachová trieda M

- Kompletné zariadenie certifikované podľa DIN EN 60335-2-69 pre triedu prachu M.



Neopotrebitelná radiálna výveva

- S výkonom 3 kW a pozvoľným štartom na vysávanie veľkého množstva prachu a pevných látok.
- Pre silný sací výkon a životnosť minimálne 20 000 hodín.
- Vhodné pre viacmennú prevádzku a/alebo s viacerými sacími bodmi.


PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 60/30 M Z22 1.573-521.0



		Objednávacie číslo	
FILTER			
Vreckový/hviezdicový filter			
Hviezdicový filter PE/PTFE el. M 2,2m ²	1	9.439-542.0	☒
VYPRÁZDŇOVACIE POMÔCKY			
Vyprázdňovacie vrecia			
Prázdne vrece PE, Ø 540 mm, 50 l	2	9.977-885.0	☒
Iné vyprázdňovacie pomôcky			
Pomôcka na vyprázdňovanie žeriavom/vysokozdvížnym vozíkom 452 mm	3	2.642-842.0	Na vyprázdňovanie pomocou žeriava alebo vysokozdvížného vozíka cez kľukovú prevodovku. 452 mm priemer, 260 kg maximálna nosnosť.
SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA			
Pevné hmoty / prach			
Príslušenstvo na suché vysávanie Advanced DN50	4	9.990-894.0	Sada príslušenstva DN 50 obsahuje: hadica EVA (9.990-924.0), rukoväť (9.990-930.0), 2 × sacia trubica (9.990-934.0), podlahová hubica (9.990-936.0), štandardná hubica (9.980-761.0).
TRYSKY			
Štandardné hubice			
Štandardná PVC hubica DN40	5	9.989-674.0	Elektricky vodivá štandardná dýza z PVC. DN 40.
Dýza z PVC DN50	6	9.989-673.0	Elektricky vodivá štandardná dýza z PVC. DN 50.
Silikónová hubica DN40	7	9.988-401.0	Štandardná silikónová hubica, priemer DN 40.
Štandardná dýza, rezateľná DN40	8	9.989-677.0	Štandardná dýza, elektricky vodivá, z rezateľnej gumy. DN 40.
Štandardná hliníková hubica Alu DN40	9	9.980-748.0	Šikmá dýza z eloxovaného hliníka, elektricky vodivá, DN 40.
Štandardné hubice ohybné			
Štandardná hubica ohybná PVC DN 40	10	9.981-420.0	Elektricky vodivá, flexibilná kruhová hubica z pozinkovanej ocele, s gumeným nadstavcom DN 30.
Štandardný ohybný nadstavec PP DN40	11	9.981-429.0	Flexibilná, elektricky vodivá uhlová dýza DN 40, dĺžka: 800 mm.
Podlahové hubice			
Hliníková podlahová hubica Alu 370 mm DN40	12	9.989-683.0	Podlahová hubica, 370 mm, z hliníka. DN 40.
Podlahová hubica hliníková, el., 370 mm DN40	13	9.989-682.0	Podlahová hubica, 370 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 40.
Podlahová hubica z nehrdzavejúcej ocele el 370 mm DN40	14	9.989-558.0	Univerzálna podlahová hubica (370 mm), elektricky vodivá, DN 40.

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 60/30 M Z22 1.573-521.0

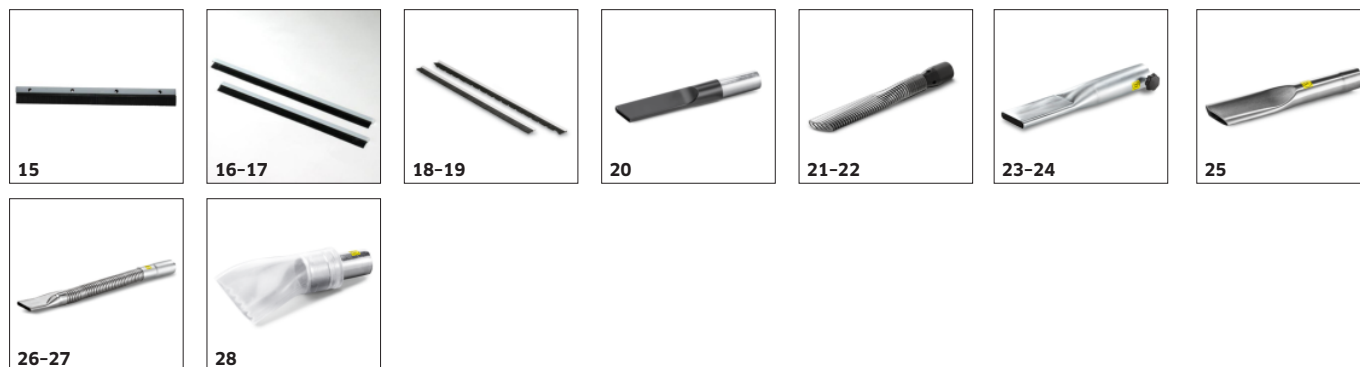

		Objednávacie číslo		
TRYSKY				
Podlahové hubice				
Gumená lišta pre podlahovú hubicu olejovzdorná 200 mm	15	9.981-923.0	Gumená stierka s plastovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 220 mm.	☐
Gumená lišta pre podlahovú hubicu 370 mm	16	9.981-914.0	Gumená stierka s profilovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 370 mm	☐
Gumená lišta pre podlahovú hubicu 500 mm	17	9.981-915.0	Olejovzdorná gumená stierka s profilovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 500 mm.	☐
Štetinová lišta pre podlahovú hubicu el. vod. 370 mm	18	9.984-939.0	Elektricky vodivá gumená stierka pre podlahovú hubicu, šírka 370 mm.	☐
Súprava lišt so štetinami 500 mm	19	9.980-764.0	Súprava lišt so štetinami pre podlahovú hubicu 500 mm; s profilovou lištou.	☐
Hubice na drážky				
Štrbinová hubica, PP 15 mm x 145 mm DN40	20	9.988-116.0	Elektricky vodivá, plochá univerzálna štrbinová hubica z plastu, DN 40.	☐
Štrbinová hubica PU 19 mm x 160 mm DN 40	21	9.981-483.0	Štrbinová hubica z PU, DN 40	☐
Štrbinová hubica PU 22 mm x 175 mm DN 50	22	9.981-482.0	Štrbinová hubica z PU, DN 50	☐
Štrbinová hubica 17 mm x 120 mm, DN40	23	9.989-680.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza, 17 x 120 mm. DN 40.	☐
Štrbinová hubica 25 mm x 120 mm, DN40	24	9.989-678.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza, 25 x 120 mm. DN 40.	☐
Štrbinová hubica antikorová 17 mm x 120 mm DN 40	25	9.989-193.0	Štrbinová hubica z antikora, DN 50	☐
Hubice na drážky ohybné				
Štrbinová hubica, pozinkovaná, flexibilná, 20 mm x 45 mm DN40	26	9.981-423.0	Flexibilná a elektricky vodivá štrbinová dýza vyrobená z pozinkovanej ocele so šírkou štrbiny 20 mm, DN 40.	☐
Štrbinová hubica ohýbateľná, 20 mm x 45 mm, DN 50	27	9.981-425.0	Flexibilná a elektricky vodivá štrbinová hubica z pozinkovanej ocele so šírkou otvoru 20 mm, DN 50.	☐
Plošné hubice				
Silikónová dýza 90° 120 mm DN40	28	9.988-118.0	Elektricky vodivá gumená dýza, zalomená, DN 40, vhodná pre potraviny.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 60/30 M Z22 1.573-521.0



		Objednávacie číslo		
TRYSKY				
Plošné hubice				
Plošná hubica hliníková 150 mm DN 40	29	9.989-666.0	Plošná dýza, 150 mm, z hliníka. DN 40.	☐
Hubice na vŕtané otvory				
Hubica pre slepý otvor DN40	30	9.989-671.0	Hubica pre slepý otvor zahnutá o 90° s priemerom 60 mm.	☐
Hubica pre slepý otvor 60° DN40	31	9.989-669.0	Hubica pre slepý otvor s priemerom 48 mm a zalomením 60°. DN 40.	☐
Tryska do slepého otvoru, uhlová 90°, DN40	32	9.989-667.0	90° zakrivená tryska pre slepý otvor s priemerom 60 mm. DN 40.	☐
Hubica pre slepý otvor 90° DN40, 200 mm	33	9.989-670.0	Nadstavec pre slepý otvor s priemerom 48 mm a zalomením 90°. DN 40.	☐
KEFY				
Štandardné kefy				
Štandardná kefa 40 mm DN40	34	9.981-431.0	Plochá hubica s kefkou DN 40.	☐
Štetcové kefy				
Kefa Ø 82 mm DN40	35	9.989-609.0	Elektricky vodivá kefa v tvare štetca s priemerom 82 mm. DN 40.	☐
Plošné kefy				
Kefa PP 24 mm DN40	36	9.989-610.0	Elektricky vodivá povrchová kefa. DN 40.	☐
Sacia kefa DN 40, sacia šírka 300 mm	37	9.981-911.0	Sacia kefa, 300 mm, s pripojením 45°, s hviezdicovou skrútkou, so štetinami.	☐
HADICE				
PVC				
Hadica PVC DN40, 3 m	38	9.989-647.0	Hadica z PVC, DN 40. Odolná voči teplotám do 85 °C a elektricky vodivá. Dĺžka: 3 m.	☐
Hadica PVC DN40, 5 m	39	9.989-614.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 40. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 5 m.	☐
Hadica z PVC DN40, 15 m bez prípojky	40	9.989-633.0	Hadica PVC bez prípojky, DN 40. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 15 m.	☐
EVA				
Predlžovacia hadica PVC, DN 42, 3 m	41	9.988-088.0	Odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 3 m.	☐
Predlžovacia hadica EVA el. DN 40	42	9.988-089.0	5 metrov dlhá, elektricky vodivá hadica s DN 40. Vhodná pre teploty do 65°C. Dĺžka: 5 m.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 60/30 M Z22 1.573-521.0



		Objednávacie číslo		
HADICE				
EVA				
Hadica EVA DN40, 15 m bez prípojky	43	9.989-630.0	Hadica z EVA bez prípojky, DN 40. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 15 m.	☐
Súprava na montáž hadice				
Súprava hadicových spojok DN40	44	9.989-627.0	Viacdielna súprava hadicových spojok, DN 40.	☐
PU				
Hadica PU DN40, 3 m	45	9.989-617.0	Hadica z PU, odolná voči oleju, elektricky vodivá, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 3 m.	☐
Hadica z PU DN40, 5 m	46	9.989-618.0	Hadica z PU, odolná voči oleju, elektricky vodivá, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 5 m.	☐
Hadica PU DN40, 15 m bez prípojky	47	9.989-637.0	Hadica z PU bez prípojky, DN 40. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 15 m.	☐
ME-PU				
Hadica ME-PU DN40, 3 m	48	9.989-621.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU, odolná voči oleju, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá, odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 3 m.	☐
Hadica z ME-PU DN 40, 5 m	49	9.989-622.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU, odolná voči oleju, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá, odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 5 m.	☐
Hadica ME-PU DN40, 15 m bez prípojky	50	9.989-640.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU bez prípojky, odolná voči oleju, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 15 m.	☐
UKOVÁTE				
Koleno hliník 45° DN40	51	9.989-544.0	Rukoväť z hliníka zahnutá o 45°, DN 40.	☐
Rukoväť 45° DN40	52	9.977-679.0	45 ° zakrivená a elektricky vodivá rukoväť vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Priemer DN 40.	☐
Rukoväť z nehrdzavejúcej ocele DN40	53	9.989-036.0	Zahnutá a elektricky vodivá rukoväť z ušľachtilej ocele. Uhol 45°, vnútorný kužel DN 40 US.	☐
SACIE TRUBICE				
Sacia trubica karbón 1500 mm DN 40	54	9.989-552.0	Veľmi ľahká predĺžovacia trubica z karbónu, elektricky vodivá, DN 40. Dĺžka: 1500 mm.	☐
Sacia trubica 850 mm DN 40	55	9.977-525.0	Predĺžovacia trubica z ocele, elektricky vodivá DN 40 Dĺžka: 850 mm.	☐
Predĺžovacia trubica z nehrdzavejúcej ocele 850 mm DN40	56	9.989-039.0	Predĺžovacia trubica z ušľachtilej ocele, elektricky vodivá, DN 40. Dĺžka: 850 mm.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 60/30 M Z22 1.573-521.0



		Objednávacie číslo		
ADAPTÉRY / REDUKCIE / ROZDVOJKY				
Redukcie/zväčšenia				
Redukcia z DN70 na DN40	57	9.989-690.0	Elektricky vodivá redukcia z ocele z DN 70 na DN 40.	☐
Redukcia z DN50 na DN40	58	9.981-231.0	Redukcia z DN 50 na DN 40. Materiál: Oceľ. Elektricky vodivá.	☐
Redukcia z nehrdzavejúcej ocele z DN70 na DN40	59	9.989-713.0		☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.