

ČISTIČ SUCHÝM ĽADOM IB 7/40 ADV

Zariadenie na otryskávanie suchým ľadom IB 7/40 Advanced disponuje otryskávacou pištoľou s integrovaným diaľkovým ovládaním a zaručuje najlepšie výsledky aj pri nízkych tlakoch vzduchu.



Objednávacie číslo

1.574-002.0

- Ovládanie na pištoľi
- Odľučovač oleja a vody
- Napájanie z rozvodov stlačeného vzduchu

Technické informácie

		4039784294035
Príkon	kW	0,6
Kryt / rám		antikoro (1.4301)
Dĺžka kábla	m	7
Tlak vzduchu	bar / MPa	2 - 10 / 0,2 - 1
Kvalita vzduchu		Suchý a bez oleja
Objemový prietok vzduchu	m³/min	0,5 - 3,5
Hladina akustického tlaku	dB(A)	99
Kapacita suchého ľadu	kg	15
Pelety suchého ľadu (priemer)	mm	3
Spotreba suchého ľadu	kg/h	15 - 50
Počet fáz prúdu	Ph	1
Frekvencia	Hz	50 - 60
Napätie	V	220 - 240
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	78
Hmotnosť (s príslušenstvom)	kg	81,6
Rozmery (d × š × v)	mm	768 × 510 × 1096

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Výbava

Mazivo pre závit trysky	■
Tryska s plochým prúdom	■
Vidlicový kľúč (na výmenu trysiek)	Kus(y) 2
Otryskávacia hadica, s elektrickým riadiacim vedením a rýchlospojku	■
Otryskávacia pištoľ (ergonomická a bezpečná)	■
Nastavenie množstva ľadu priamo na otryskávacej pištoľi	■
Nastavenie tlaku vzduchu priamo na otryskávacej pištoľi	■
Spínač „iba vzduch“ alebo „ľad a vzduch“ na pištoľi	■
Elektronické ovládanie	■
Vrát. navijaka zemniaceho lanka	■
Odľučovač oleja a vody	■
Brašna na náradie	■

■ Standardná výbava.



Prehľadný displej

- Jednoduché odčítanie nastavených hodnôt; jednoduchá obsluha s veľkými tlačidlami a elektronickým ovládaním.



Automatické vyprázdňovanie zvyšného ľadu

- Vyprázdňovanie zvyškov ľadu z nádrže stlačením tlačidla po ukončení práce zabraňuje zamrznutiu stroja.



Integrovaný odlučovač vody a oleja

- Stroj nezamrzá.


PRÍSLUŠENSTVO PRE ČISTIČ SUCHÝM LADOM IB 7/40 ADV 1.574-002.0



		Objednávacie číslo		
STREDNÁ TRIEDA				
Tryskacia pištoľ a tryskacia hadica				
Otryskávacia hadica IB 7/40	1	4.013-042.0	5 m dlhá otryskávacia hadica s elektrickým ovládaním a rýchlospojkami, vonkajší plášť nezanechávajúci stopy, neobsahuje silikón (Ø 1/2")	■
Otryskávacia pištoľ - Advanced XS	2	4.775-785.0	Ergonomicky tvarovaná otryskávacia pištoľ. Vďaka kompaktnému dizajnu je táto pištoľ obzvlášť ľahká a šikvná. Vráťane bezpečnostného zariadenia proti nechcenému spusteniu. Otryskávacia pištoľ Advanced je vybavená integrovaným diaľkovým ovládaním. Prietok ľadu a tlak prúdu sa dajú prestavovať priamo na pištoľi. Okrem toho je tu prepínač medzi "iba vzduch" alebo "vzduch a ľad".	■
Otryskávacia pištoľ - Classic XS	3	4.775-794.0	Ergonomicky tvarovaná otryskávacia pištoľ. Vďaka kompaktnému dizajnu je táto pištoľ obzvlášť ľahká a šikvná. Vráťane bezpečnostného zariadenia proti nechcenému spusteniu.	□
Nízkotlakové otryskávacie trysky				
Tryska s plochým prúdom, XS, dlhá	4	4.574-038.0	Optimalizovaný tvar, čím je obzvlášť efektívna a tichá. Vynikajúci výsledok čistenia pri vysokom plošnom výkone.	■
Tryska s plochým prúdom, XS, krátka	5	4.574-040.0	Optimalizovaný tvar, čím je obzvlášť efektívna a tichá. Veľmi krátka a kompaktná tryska. Obzvlášť vhodná aj na otryskávanie úzkych priestorov.	□
Tryska s okrúhlym prúdom, XS, krátka	6	4.574-039.0		□
Tryska s okrúhlym prúdom, XS, dlhá	7	4.574-037.0	Optimalizovaný tvar, čím je obzvlášť efektívna a tichá. Vysoká agresivita na nepoddajné nečistoty.	□
Zahnutá tryska, XS, plochá	8	4.574-042.0	Zahnutá tryska nakláňa prúd o 90°. Ideálna na čistenie foriem na tlakové liatie.	□
Zahnutá tryska, XS, okrúhla	9	4.574-041.0		□
Zahnutá minitryska, 60°, XS	10	4.574-044.0	Zahnutá minitryska na úzke priestory. Nakláňa prúd o cca 60° do strany. Bočné vyčnievanie 57 mm, dĺžka: 260 mm. Súprava sa skladá zo 4 častí: 1 × prevlečná matica 1 × predĺženie, 100 mm (5.321-971.0) 1 × zahnutý diel, 60° (5.321-972.0) 1 × nadstavec trysky (5.321-977.0). Namontovať je možné ľubovoľný počet predĺžovacích kusov. Zahnutý diel a nadstavec sa môžu objednať zvlášť.	□
Zahnutá minitryska, 90°, XS	11	4.574-043.0	Zahnutá minitryska na úzke priestory. Nakláňa prúd o cca 90° do strany. Bočné vyčnievanie 63 mm, dĺžka: 240 mm. Súprava sa skladá zo 4 častí: 1 × prevlečná matica 1 × predĺženie, 100 mm (5.321-971.0) 1 × zahnutý diel, 90° (5.321-973.0) 1 × nadstavec trysky (5.321-977.0). Namontovať je možné ľubovoľný počet predĺžovacích kusov. Zahnutý diel a nadstavec sa môžu objednať zvlášť.	□
Tryska na dutiny, XS	12	4.574-045.0	Priemer: 22 mm. Namontovať je možné ľubovoľný počet predĺžovacích kusov.	□
Predĺžovacia trubica, 100 mm	13	5.321-971.0	100 mm predĺžovacia trubica pre zahnuté minitrysky (60°, 90°, 135°)	□
Zahnutý kus, 90°	14	5.321-973.0	Zahnutý kus 90° pre všetky zahnuté minitrysky	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.


PRÍSLUŠENSTVO PRE ČISTIČ SUCHÝM ĽADOM IB 7/40 ADV 1.574-002.0

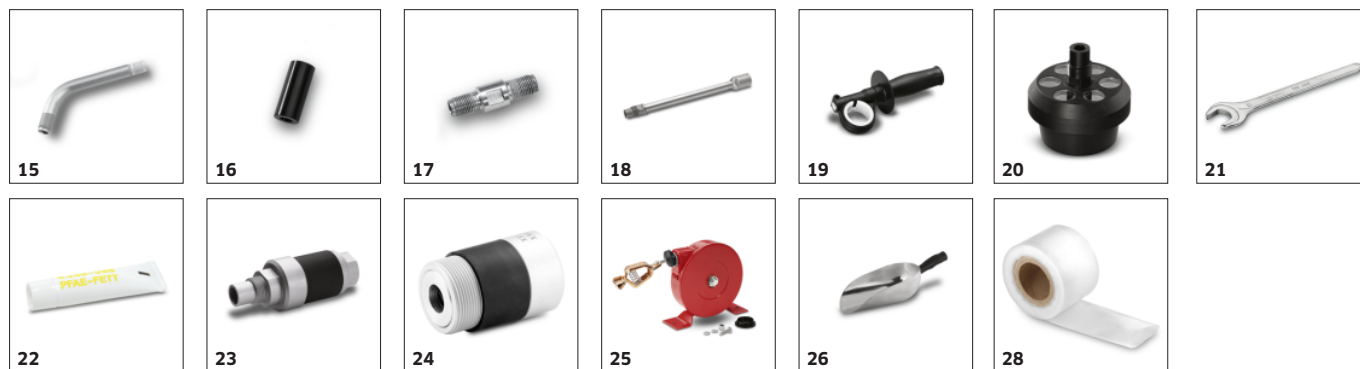

		Objednávacie číslo		
STREDNÁ TRIEDA				
Nízkotlakové otryskávacie trysky				
Zahnutý kus, 60°	15	5.321-972.0	Zahnutý kus 60° pre všetky zahnuté minitrysky	☐
Náhradný nadstavec trysky	16	5.321-977.0	Nadstavec trysky pre všetky zahnuté minitrysky.	☐
Adaptér rovná uhlová tryska	17	5.321-992.0	Upevňuje sa na všetky zahnuté minitrysky. Umožňuje prerobenie zahnutých minitrysiiek na rovnú trysku.	☐
Príslušenstvo trysiek				
Predĺženie hubice, XS, 300 mm	18	4.574-046.0	300 mm predĺženie hubice	☐
Rukoväť IB 7/40	19	4.321-248.0	Rukoväť montovaná na predĺženie trysky (4.760-658.0, 300 mm). Pre jednoduchú obojručnú prácu.	☐
Osvetlenie trysky pre IB 7/40	20	2.815-011.0	Osvetlenie trysky pre nasrútkovanie na otryskávaciu pištoľ na vysvetlenie pracovnej oblasti.	☐
ČISTENIE SUCHÝM ĽADOM				
Príslušenstvo pre trysky				
Vidlicový kľúč SW27	21	7.815-009.0	Vidlicový kľúč na montáž trysiek, veľkosť 27 mm (potrebne sú 2 kusy).	■
Mazivo pre závit trysiek (neobsahuje silikón)	22	6.288-088.0	Závit otryskávacích trysiek sa musí pravidelne ošetrovať s týmto mazivom bez obsahu silikónu.	■
Drvič ľadu	23	4.574-026.0	Inovatívny a Kärcherom patentovaný drvič ľadu sa montuje medzi pištoľ a otryskávaciu trysku a drví 3 mm pelety suchého ľadu na jemné čiastočky. Sila drvenia peliet sa dá variabilne nastavovať v 3 stupňoch.	☐
Dvojitý drvič ľadu	24	4.574-052.0	Prídavný drvič ľadu, ktorý spolu s normálnym drvičom vytvára ešte menšie otryskávacie čiastočky. Dvojitý drvič ľadu je možné namontovať na normálny drvič.	☐
Nadstavbové súpravy a iné príslušenstvo				
Navijak zemniaceho lanka	25	2.641-741.0	Automatický navijak zemniaceho lanka s cca 6 m zemiacim lankom a silnou svorkou. Navijak spoľahlivo zabráňuje statickému nabíjaniu čisteného objektu pri otryskávaní suchým ľadom, a tým preskočeniu iskier z objektu na trysku. Objekt sa uzemňuje cez ochranný vodič stroja.	■
Lopatka	26	4.321-198.0	Na plnenie peliet zo suchého ľadu do nádrže zariadenia na otryskávanie suchým ľadom	☐
Ochranná manžeta hadicovej spojky	27	4.574-155.0	Ochranná manžeta hadicovej spojky: chráni hadice a pracovné prostredie pri aplikáciách tryskania suchým ľadom. Zabráňuje poškrabaniu a poškodeniu, uľahčuje manipuláciu.	☐
Ochranná fólia pre otryskávaciu hadicu IB, 100m	28	6.667-214.0	100 m rolka hadicovej fólie. Na ochranu otryskávacej hadice pred znečistením ako aj poškodením. Ak je fólia poškodená, môže sa vymeniť.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE ČISTIČ SUCHÝM ĽADOM IB 7/40 ADV 1.574-002.0

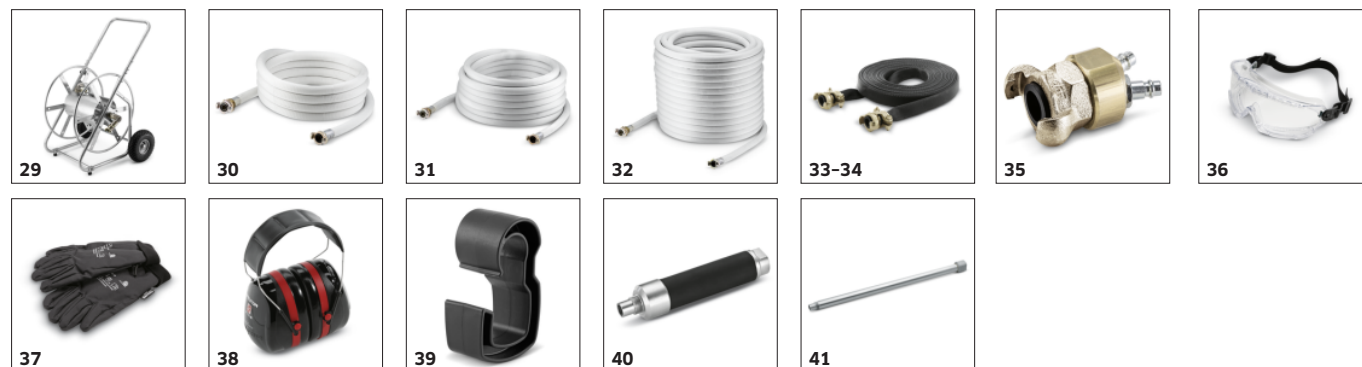

		Objednávaci e číslo		
ČISTENIE SUCHÝM ĽADOM				
Otryskávacia hadica, tlakovzdušná hadica				
Hadicový vozík	29	4.574-057.0	Hadicový bubon vrátane všetkých prípojok. Praktický pomocník pri otryskávaní suchým ľadom pomocou zariadenia Ice Blaster sa hodí pre 80 m dlhé pneumatikové hadice s priemerom 1".	☐
Pneumatická hadica, 1", 5 m	30	6.574-279.0	Veľmi ľahká, tvarovo stabilná pneumatiková hadica (1", 5 m) pre Ice Blaster. Ideálna na spojenie hadicového bubna s kompresorom.	☐
Pneumatická hadica, 1", 20 m	31	6.574-280.0	Veľmi ľahká, tvarovo stabilná pneumatiková hadica (1", 20 m) pre Ice Blaster. Po skončení otryskávania suchým ľadom sa dá hadica opäť perfektne navinúť na hadicový bubon Kärcher.	☐
Pneumatická hadica, 1", 60 m	32	6.574-281.0	Veľmi ľahká, tvarovo stabilná pneumatiková hadica (1", 60 m) pre Ice Blaster. Po skončení otryskávania suchým ľadom sa dá hadica opäť perfektne navinúť na hadicový bubon Kärcher.	☐
Tlakovzdušná hadica 10 m	33	6.390-284.0	Skladacia pneumatiková hadica s vnútorným priemerom 3/4" a dĺžkou 10 m.	☐
Tlakovzdušná hadica 20 m	34	6.390-285.0	Skladacia pneumatiková hadica s vnútorným priemerom 3/4" a dĺžkou 20 m.	☐
Adaptér v tvare Y, prívod vzduchu	35	2.641-880.0	Y kus pre pripojenie vzduchovej prípojky na dve rýchlospojky 1/4"	☐
Ochranná výbava				
Ochranné okuliare	36	6.321-208.0	Ochranné okuliare.	☐
Ochranné rukavice	37	6.321-210.0	Rukavice na ochranu pred chladom vo veľkosti 10 s protišmykovým profilom (kategória 3 podľa EN 511, Level 12X EN 388, Level 2121).	☐
Chrániče sluchu	38	6.321-207.0	Efektívna ochrana sluchu s priemerným tlmiacim výkonom 35 dB (A) podľa SNR (Single Number Rating).	☐
INÉ PRÍSLUŠENSTVO				
Úložný priestor na napájací kábel IVC	39	5.037-240.0	Napájací kábel je uložený na háku pripevnenom k rúrkovému rámu. Praktický hák na kábel je vhodný pre rúry s priemerom 30 až 32 mm.	☐
SUPER TRIEDA				
Príslušenstvo - tryska				
Predĺženie hubice, XXL, 170 mm	40	4.574-027.0	170 mm predĺženie hubice	☐
Predĺženie hubice, XXL, 500 mm	41	4.574-060.0	Predĺženie hubice 500 mm.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.