

PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/24-2 TACT² M

Kompaktný a obratný priemyselný vysávač s autom. oklepom filtra Tact². Ideálny na čistenie výrobných strojov a priestorov so zdraviu škodlivým prachom prachovej triedy M.



Made in Germany



Objednávacie číslo

1.576-105.0

Technické informácie

		4039784463745
Druh prúdu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Prietok vzduchu	l/s / m ³ /h	148 / 532
Vysávanie	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádoby	l	60
Materiál nádoby		nehrdzavejúca oceľ
Príkon	kW	2,4
Typ vysávania		Elektricky
Pripájací priemer		ID 70
Priemer príslušenstva		ID 50 / ID 40
Hladina akustického tlaku	dB(A)	73
Prachová trieda hlavného filtra		M
Oblasť filtra pre hlavný filter	m ²	0,95
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	60
Rozmery (d × š × v)	mm	970 × 690 × 995

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Výbava

Hlavný filter	Plochý skladaný filter
Príslušenstvo v štandardnej výbave	Nie
Vyprázdňovanie nádoby	Odnímateľný podvozok

■ Štandardná výbava.



Prachová trieda M

- Kompletné zariadenie certifikované podľa DIN EN 60335-2-69 pre triedu prachu M.



Vybavený dvoma výfukovými motormi.

- Pre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon.
- Elektronické ovládanie pohonu, aby sa zabránilo vysokým nábehovým prúdom.



Automatický oklep filtra Tact

- Automatické čistenie filtrov pomocou cielených a silných prúdov vzduchu.
- Aj počas čistenia filtra zostáva sací výkon stále vysoký.
- Dlhá životnosť filtra znižuje náklady na údržbu.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/24-2 Tact² M 1.576-105.0



		Objednávacie číslo		
PLOCHÝ SKLADANÝ FILTER ŠTANDARDNÝ, PO BIA-C, PRACHOVÁ TRIEDA M				
Plochý skladaný filter PTFE				
Plochý skladaný filter PTFE	1	6.907-449.0	Polyesterová netkaná textília s vrstvou PTFE, testovaná pre prachovú triedu M, pre vysávač Tact ² . Vhodná najmä pre silne priľnavé materiály.	<input type="checkbox"/>
FILTRE T/NT				
Látkový filter				
Sviečkový filter Drevo, NT 65/2, NT 75/2	2	2.414-003.0	Drevený kartušový filter vyrobený z textilného materiálu s PTFE povlakom a hnedým štítkom. Na bezpečné vysávanie veľkého množstva dreveného a vlákniťého prachu dvojmotorovými vysávačmi Tact	<input type="checkbox"/>
SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA				
Pevné hmoty / prach				
Súprava príslušenstva - potraviny Expert DN40	3	9.989-940.0	Súprava potravinového príslušu. DN 40: PU hadica 3 m (9.989-970.0), rukoväť (9.989-898.0), štandardná hubica (9.989-838.0), kefa (9.989-879.0), redukcia (9.989-713.0), adaptér (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva - potraviny Expert DN50	4	9.989-941.0	Súprava potravinového príslušenstva: PU hadica 3 m (9.989-973.0), rukoväť (9.989-899.0), štandardná hubica (9.989-844.0), kefa (9.989-880.0), redukcia (9.989-712.0), adaptér (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva pre stropné čistenie Expert DN 40	5	9.989-942.0	Súprava príslušu. na stropné čistenie: sacie trubice (9.989-920.0/9.993-008.0), rukoväť (9.989-916.0/9.989-918.0), štandard. hubica (9.989-838.0), kefa (9.989-879.0), adaptér (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva pre stropné čistenie Expert DN 50	6	9.989-943.0	Súprava príslušu. na stropné čistenie: sacie trubice (9.989-921.0/9.993-009.0), rukoväť (9.989-917.0/9.989-919.0), štandardná hubica (9.989-844.0), kefa (9.989-880.0), adaptér (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Sada na suché čistenie podláh, DN40	7	9.990-877.0	Profesionálna sada na suché čistenie podláh: adaptér (9.990-874.0), hadica (2.889-141.0), koleno (2.889-172.0), 2 x sacia trubica (2.889-194.0), 3 x hubice (6.906-958.0, 6.903-03.0903).	<input type="checkbox"/>
Príslušenstvo na suché vysávanie Advanced DN40	8	9.990-893.0	Sada príslušenstva DN 40 obsahuje: hadica EVA (9.990-923.0), rukoväť (9.990-929.0), 2 x sacia trubica (9.990-933.0), podlahová hubica (9.990-935.0), štandardná hubica (9.980-773.0).	<input type="checkbox"/>
Príslušenstvo na suché vysávanie Advanced DN50	9	9.990-894.0	Sada príslušenstva DN 50 obsahuje: hadica EVA (9.990-924.0), rukoväť (9.990-930.0), 2 x sacia trubica (9.990-934.0), podlahová hubica (9.990-936.0), štandardná hubica (9.980-761.0).	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva na čistenie pece Expert DN35	10	9.991-106.0	Sada príslušenstva na čistenie rúry/pece: hadica ME 3 m (9.989-976.0), rukoväť (9.989-898.0), sacia trubica (9.989-928.0), podlahová hubica (9.989-934.0), redukcia (9.989-713.0), adaptér (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
TRYSKY				
Štandardné hubice				
Štandardná silikónová tryska FDA modrá DN-F40	11	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA zelená DN-F40	12	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA červená DN-F40	13	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA priehľadná DN-F40	14	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/24-2 Tact² M 1.576-105.0



		Objednávacie číslo		
TRYSKY				
Štandardné hubice				
Štandardná silikónová tryska FDA biela DN-F40	15	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA žltá DN-F40	16	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA modrá DN-F50	17	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA zelená DN-F50	18	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA červená DN-F50	19	9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA priehľadná DN-F50	20	9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA biela DN-F50	21	9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA žltá DN-F50	22	9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná PVC hubica DN40	23	9.989-674.0	Elektricky vodivá štandardná dýza z PVC. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Dýza z PVC DN50	24	9.989-673.0	Elektricky vodivá štandardná dýza z PVC. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Silikónová hubica DN40	25	9.988-401.0	Štandardná silikónová hubica, priemer DN 40.	<input type="checkbox"/>
Silikónová hubica DN50	26	9.988-402.0	Štandardná silikónová hubica, priemer DN 50.	<input type="checkbox"/>
Štandardná dýza, rezateľná DN40	27	9.989-677.0	Štandardná dýza, elektricky vodivá, z rezateľnej gummy. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Štandardná dýza, rezateľná DN50	28	9.989-675.0	Štandardná dýza, elektricky vodivá, z rezateľnej gummy. DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/24-2 TACT² M 1.576-105.0



29-30



31



32



33-34



35-36



37-38



39-40




41-42

		Objednávacie číslo		
TRYSKY				
Štandardné hubice				
Štandardná hliníková hubica Alu DN40	29	9.980-748.0	Šikmá dýza z eloxovaného hliníka, elektricky vodivá, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Štandardná hliníková hubica Alu DN50	30	9.980-749.0	Šikmá dýza z eloxovaného hliníka, elektricky vodivá, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Štandardné hubice ohybné				
Štandardná hubica ohybná PVC DN 40	31	9.981-420.0	Elektricky vodivá, flexibilná kruhová hubica z pozinkovanej ocele, s gumeným nadstavcom DN 30.	<input type="checkbox"/>
Štandardná hubica ohybná PVC DN 50	32	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilná kruhová hubica z pozinkovanej ocele, DN 50, s gumeným nadstavcom DN 30.	<input type="checkbox"/>
Štandardný ohybný nadstavec PP DN40	33	9.981-429.0	Flexibilná, elektricky vodivá uhlová dýza DN 40, dĺžka: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Štandardný ohybný nadstavec PP DN50	34	9.981-430.0	Flexibilná, elektricky vodivá uhlová dýza DN 50, dĺžka: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Podlahové hubice				
Podlahová hubica nerez AISI 304 DN-F40 modrá	35	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 modrá	36	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 zelená	37	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 zelená	38	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 červená	39	9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 červená	40	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 transparentná	41	9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 transparentná	42	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/24-2 Tact² M 1.576-105.0

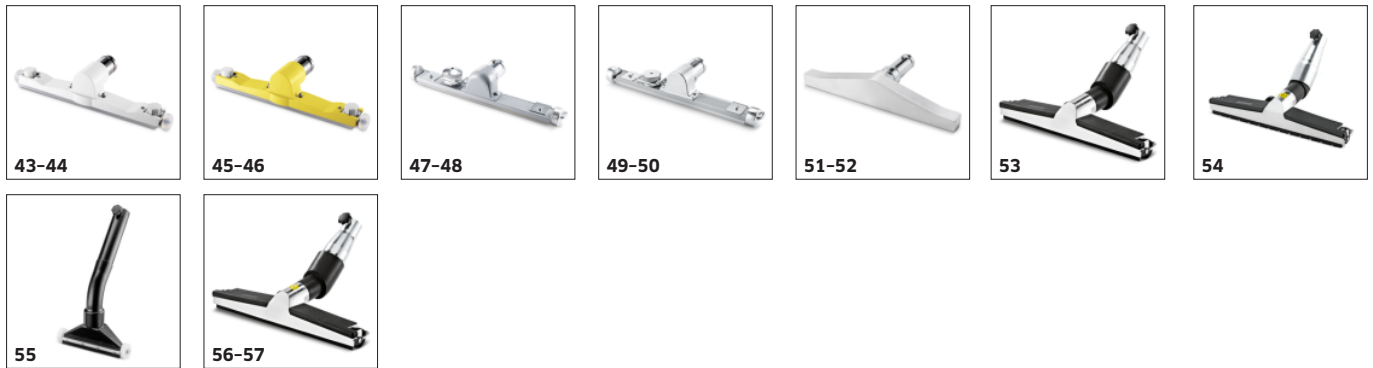

	Objednávacie číslo		
TRYSKY			
Podlahové hubice			
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 biela	43	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 biela	44	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 žltá	45	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 žltá	46	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica z nerezovej ocele AISI 304 40	47	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
	48	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerezová 400 mm DN-F	49	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
	50	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	51	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	52	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
Hliníková podlahová hubica Alu 370 mm DN40	53	9.989-683.0	Podlahová hubica, 370 mm, z hliníka. DN 40. <input type="checkbox"/>
Podlahová hubica hliníková, el., 370 mm DN40	54	9.989-682.0	Podlahová hubica, 370 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 40. <input type="checkbox"/>
Podlahová hubica hliníková 200 mm DN50	55	9.981-426.0	Podlahová hubica, DN 50, so sacou šírkou 200 mm. <input type="checkbox"/>
Hliníková podlahová hubica Alu 370 mm DN50	56	9.989-664.0	Podlahová hubica. 370 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 50. <input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/24-2 Tact² M 1.576-105.0




56-57



58-59




60-61



62



63-64



65-66



68



69-70

		Objednávaci e číslo		
TRYSKY				
Podlahové hubice				
Hliníková podlahová hubica, el., 370 mm, DN50	57	9.987-612.0	Elektrovodivá viacúčelová podlahová hubica. Šírka 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hliníková podlahová hubica Alu 500 mm DN50	58	9.989-684.0	Podlahová hubica, 500 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hliníková podlahová hubica Alu el 500 mm DN50	59	9.981-925.0	Podlahová hubica so sacou šírkou 500 mm a otočným spojom. DN 50, elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica z nehrdzavejúcej ocele el 370 mm DN40	60	9.989-558.0	Univerzálna podlahová hubica (370 mm), elektricky vodivá, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Viacúčelová podlahová hubica el 370 mm DN50	61	9.988-115.0	Podlahová hubica (370 mm) z ušľachtilej ocele, elektricky vodivá, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Gumená lišta pre podlahovú hubicu olejovzdorná 200 mm	62	9.981-923.0	Gumená stierka s plastovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumená lišta pre podlahovú hubicu 370 mm	63	9.981-914.0	Gumená stierka s profilovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 370 mm	<input type="checkbox"/>
Gumená lišta pre podlahovú hubicu 500 mm	64	9.981-915.0	Olejovzdorná gumená stierka s profilovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Štetinová lišta pre podlahovú hubicu el. vod. 370 mm	65	9.984-939.0	Elektricky vodivá gumená stierka pre podlahovú hubicu, šírka 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Súprava lišt so štetinami 500 mm	66	9.980-764.0	Súprava lišt so štetinami pre podlahovú hubicu 500 mm; s profilovou lištou.	<input type="checkbox"/>
Hubice na drážky				
Štrbinová dýza z plastu 15 mm x 145 mm DN50	67	9.988-117.0	Elektricky vodivá, plochá univerzálna štrbinová hubica z plastu, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica PU 22 mm x 175 mm DN 50	68	9.981-482.0	Štrbinová hubica z PU, DN 50	<input type="checkbox"/>
Štrbinová dýza 18 mm x 120 mm DN50	69	9.981-442.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza z ocelového plechu, DN 50, so šírkou drážky 18 mm.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová dýza 25 mm x 120 mm DN50	70	9.981-465.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza z ocelového plechu, DN 50, so šírkou drážky 25 mm.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/24-2 Tact² M 1.576-105.0




71-72



73



74-75, 77



76



78-79



80-81



82-83



84-85

	Objednávaci e číslo		
TRYSKY			
Hubice na drážky ohybné			
Štrbinová hubica flexibilný silikón FDA DN-F50 transparentný	71	9.989-847.0	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica flexibilný silikón FDA DN-F40 transparentný	72	9.989-848.0	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica ohybná silikónová 65 mm DN 50	73	9.988-403.0	Ohybná štrbinová hubica zo silikónu, DN 50 <input type="checkbox"/>
Štrbinová dýza ohýbateľná 11 mm × 58 mm DN40	74	9.989-681.0	Elektricky vodivá a ohýbateľná drážkovaná dýza, 11 × 58 mm. <input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica, pozinkovaná, flexibilná, 20 mm × 45 mm DN40	75	9.981-423.0	Flexibilná a elektricky vodivá štrbinová dýza vyrobená z pozinkovanej ocele so šírkou štrbiny 20 mm, DN 40. <input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica ohýbateľná, 12 mm × 45 mm, DN 50	76	9.981-424.0	Flexibilná, elektricky vodivá, pozinkovaná štrbinová hubica, DN 50, so šírkou štrbiny 12 mm. <input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica ohýbateľná, 20 mm × 45 mm, DN 50	77	9.981-425.0	Flexibilná a elektricky vodivá štrbinová hubica z pozinkovanej ocele so šírkou otvoru 20 mm, DN 50. <input type="checkbox"/>
Plošné hubice			
Silikónová tryska na povrchy FDA modrá DN-F40	78	9.989-849.0	<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA modrá DN-F50	79	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA zelená DN-F40	80	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA zelená DN-F50	81	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA červená DN-F40	82	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA červená DN-F50	83	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA transparentná DN-F40	84	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/24-2 Tact² M 1.576-105.0



		Objednávacie číslo		
TRYSKY				
Plošné hubice				
Silikónová tryska na povrchy FDA transparentná DN-F50	85	9.989-856.0		<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA biela DN-F40	86	9.989-857.0		<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA biela DN-F50	87	9.989-858.0		<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA žltá DN-F40	88	9.989-859.0		<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA žltá DN-F50	89	9.989-860.0		<input type="checkbox"/>
Silikónová dýza 90° 120 mm DN40	90	9.988-118.0	Elektricky vodivá gumená dýza, zalomená, DN 40, vhodná pre potraviny.	<input type="checkbox"/>
Plochá silikónová dýza 120 mm DN50	91	9.988-119.0	Elektricky vodivá gumená dýza, zalomená, DN 50, vhodná pre potraviny.	<input type="checkbox"/>
Plošná hubica hliníková 150 mm DN 40	92	9.989-666.0	Plošná dýza, 150 mm, z hliníka. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Plošná hubica Alu 150 mm DN50	93	9.989-665.0	Plošná dýza, 150 mm, z hliníka. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hubice na kvapaliny				
Trubica 900 mm DN50	94	9.981-427.0	Trubica, DN 50, celková dĺžka: 900 mm.	<input type="checkbox"/>
Hubice na vŕtané otvory				
Hubica pre slepý otvor DN40	95	9.989-671.0	Hubica pre slepý otvor zahnutá o 90° s priemerom 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Hubica pre slepý otvor 60° DN40	96	9.989-669.0	Hubica pre slepý otvor s priemerom 48 mm a zalomením 60°. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Tryska do slepého otvoru, uhlová 90°, DN40	97	9.989-667.0	90° zakrivená tryska pre slepý otvor s priemerom 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Hubica pre slepý otvor 90° DN40, 200 mm	98	9.989-670.0	Nadstavec pre slepý otvor s priemerom 48 mm a zalomením 90°. DN 40.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/24-2 Tact² M 1.576-105.0



	Objednávacie číslo		
KEFY			
Štandardné kefy			
Štandardná kefa 40 mm DN40	99	9.981-431.0	Plochá hubica s kefkou DN 40. <input type="checkbox"/>
Štandardná kefa 40 mm DN50	100	9.981-432.0	Plochá dýza s kefkou DN 50. <input type="checkbox"/>
Štetcové kefy			
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	101	9.989-873.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	102	9.989-874.0	<input type="checkbox"/>
Kefa FDA zelená, 75 mm, DN-F40	103	9.989-875.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	104	9.989-876.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	105	9.989-877.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	106	9.989-878.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	107	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	108	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	109	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	110	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>
Kefa Ø 82 mm DN40	111	9.989-609.0	Elektricky vodivá kefa v tvare štetca s priemerom 82 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Kefa Ø 82 mm DN50	112	9.989-608.0	Elektricky vodivá kefa v tvare štetca s priemerom 82 mm. DN 50. <input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/24-2 Tact² M 1.576-105.0



		Objednávacie číslo		
KEFY				
Plošné kefy				
Kefa PP 24 mm DN40	113	9.989-610.0	Elektricky vodivá povrchová kefa. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Sacia kefa DN 40, sacia šírka 300 mm	114	9.981-911.0	Sacia kefa, 300 mm, s pripojením 45 °, s hviezdicovou skrútkou, so štetinami.	<input type="checkbox"/>
Sacia kefa DN 50, sacia šírka 300 mm	115	9.981-912.0		<input type="checkbox"/>
Valcové kefy				
Valcová kefa ø 100 mm DN-F40	116	9.989-922.0		<input type="checkbox"/>
Valcová kefa ø 200 mm DN-F40	117	9.989-923.0		<input type="checkbox"/>
Valcová kefa ø 100 mm DN-F50	118	9.989-925.0		<input type="checkbox"/>
Valcová kefa ø 200 mm DN-F50	119	9.989-926.0		<input type="checkbox"/>
HADICE				
ME-Schläuche				
Hose ME DN40 3 m	120	9.989-976.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	121	9.989-977.0		<input type="checkbox"/>
Hadica bez prípojky ME DN40 15 m	122	9.989-978.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	123	9.989-979.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	124	9.989-980.0		<input type="checkbox"/>
PVC				
Hadica PVC DN40, 1 m	125	9.989-626.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 40. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 1 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 3 m	126	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/24-2 Tact² M 1.576-105.0



126-129



130-131, 133-134



132, 135



136-137, 139



138



140-141, 143

	Objednávaci e číslo		
HADICE			
PVC			
Hose PVC DN40 5 m	127	9.989-963.0	<input type="checkbox"/>
Hadica PVC DN50 3 m	128	9.989-964.0	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	129	9.989-965.0	<input type="checkbox"/>
Hadica PVC DN40, 3 m	130	9.989-647.0	Hadica z PVC, DN 40. Odolná voči teplotám do 85 °C a elektricky vodivá. Dĺžka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Hadica PVC DN40, 5 m	131	9.989-614.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 40. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadica z PVC DN40, 15 m bez prípojky	132	9.989-633.0	Hadica PVC bez prípojky, DN 40. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 15 m. <input type="checkbox"/>
Hadica z PVC DN50, 3 m	133	9.989-615.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 50. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Hadica z PVC DN 50, 5 m	134	9.989-616.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 50. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadica PVC DN50, 15 m bez prípojky	135	9.989-634.0	Hadica PVC bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 15 m. <input type="checkbox"/>
EVA			
Hadica EVA DN40 3 m	136	9.989-982.0	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	137	9.989-983.0	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	138	9.989-984.0	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	139	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>
Predĺžovacia hadica PVC, DN 42, 3 m	140	9.988-088.0	Odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 3 m. <input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/24-2 Tact² M 1.576-105.0




140-141, 143



142, 145



144



146-147



148-149



150-153



154-158

		Objednávacie číslo		
HADICE				
EVA				
Predĺžovacia hadica EVA el. DN 40	141	9.988-089.0	5 metrov dlhá, elektricky vodivá hadica s DN 40. Vhodná pre teploty do 65°C. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica EVA DN40, 15 m bez prípojky	142	9.989-630.0	Hadica z EVA bez prípojky, DN 40. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Predĺžovacia hadica EVA el. DN50	143	9.988-090.0	Elektricky vodivá hadica s DN 50. Vhodná pre teploty do 65°C. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Predĺžovacia hadica PVC DN50, 5 m	144	9.988-091.0	Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica EVA DN50, 15 m bez prípojky	145	9.989-631.0	Hadica z EVA bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Súprava na montáž hadice				
Súprava hadicových spojok DN40	146	9.989-627.0	Viacdielna súprava hadicových spojok, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Súprava hadicových spojok DN50	147	9.989-628.0	Viacdielna súprava hadicových spojok, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Súprava na pripojenie hadice, nehrdzavejúca oceľ AISI 304 DN40	148	9.989-986.0	Súprava na pripojenie hadice so šírkou DN 40, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Obsah: 1 hadicová prípojka, 1 hadicová prípojka (otočná), 2 hadicové spony, 2 hadicové koncovky (čierne), 1 ploché vrecko (PE plast).	<input type="checkbox"/>
Súprava na pripojenie hadice, nehrdzavejúca oceľ AISI 304 DN50	149	9.989-987.0	Súprava na pripojenie hadice v menovitej šírke DN 50, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Obsah: 1 hadicová prípojka, 1 hadicová prípojka (otočná), 2 hadicové spony, 2 hadicové koncovky (čierne), 1 ploché vrecko (PE plast).	<input type="checkbox"/>
PU				
Hose PU DN40 3 m	150	9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	151	9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	152	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Hadica PU DN50 5 m	153	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	154	9.989-970.0		<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/24-2 Tact² M 1.576-105.0



	Objednávacie číslo		
HADICE			
PU			
Hose PU FDA DN40 5 m	155	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	156	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	157	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	158	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	159	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
Hadica PU DN40, 3 m	160	9.989-617.0	Hadica z PU, odolná voči oleju, elektricky vodivá, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Hadica z PU DN40, 5 m	161	9.989-618.0	Hadica z PU, odolná voči oleju, elektricky vodivá, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadica PU DN40, 15 m bez prípojky	162	9.989-637.0	Hadica z PU bez prípojky, DN 40. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 15 m. <input type="checkbox"/>
Hadica z PU DN50, 3 m	163	9.989-619.0	Elektricky vodivá hadica z PU, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Hadica PU DN50, 5 m	164	9.989-620.0	Elektricky vodivá hadica z PU, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadica PU DN50, 15 m bez prípojky	165	9.989-638.0	Hadica z PU bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 15 m. <input type="checkbox"/>
ME-PU			
Hose without connection ME DN50 15 m	166	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
Hadica ME-PU DN40, 3 m	167	9.989-621.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU, odolná voči oleju, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá, odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Hadica z ME-PU DN 40, 5 m	168	9.989-622.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU, odolná voči oleju, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá, odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 5 m. <input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/24-2 Tact² M 1.576-105.0



169



167, 168,
170-171



172



173-174



175-176



177-178



179-180



181-182

		Objednávaci e číslo		
HADICE				
ME-PU				
Hadica ME-PU DN40, 15 m bez prípojky	169	9.989-640.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU bez prípojky, odolná voči oleju, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica ME-PU DN50, 3 m	170	9.989-623.0	Elektricky vodivá, odolná voči oleju, hadica z ME-PU, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica ME-PU DN50, 5 m	171	9.989-625.0	Elektricky vodivá, odolná voči oleju, hadica z ME-PU, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica ME-PU DN50, 15 m bez prípojky	172	9.989-641.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU bez prípojky, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
RUKOVÁTE				
Koleno hliník 45° DN40	173	9.989-544.0	Rukovät z hliníka zahnutá o 45°, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Koleno hliník 45° DN50	174	9.989-547.0	Rukovät s ohybom 45°. Z hliníka, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rukovät z nerezovej ocele AISI 304 DN40	175	9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
Rukovät z nerezovej ocele AISI 304 DN50	176	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Rukovät rovná nerezová AISI 304 DN40	177	9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
Rukovät rovná nerezová ocel AISI 304 DN50	178	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Rukovät uhlíková 45° DN-F40	179	9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Rukovät uhlíková 45° DN-F50	180	9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F40	181	9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F50	182	9.989-919.0		<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/24-2 Tact² M 1.576-105.0



	Objednávacie číslo		
RUKOVÄTE			
Rukoväť 45° DN40	183	9.977-679.0	45 ° zakrivená a elektricky vodivá rukoväť vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Priemer DN 40. <input type="checkbox"/>
Rukoväť, DN 50, zakrivená	184	9.977-678.0	Elektricky vodivá, 45° zakrivená rukoväť vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Vnútorň priemer DN 50. <input type="checkbox"/>
Rukoväť z nehrdzavejúcej ocele DN40	185	9.989-036.0	Zahnutá a elektricky vodivá rukoväť z ušľachtilej ocele. Uhol 45°, vnútorný kužeľ DN 40 US. <input type="checkbox"/>
Rukoväť z nehrdzavejúcej ocele DN50	186	9.988-111.0	Zahnutá a elektricky vodivá rukoväť z ušľachtilej ocele. Uhol 45°, vnútorný kužeľ DN 50. <input type="checkbox"/>
SACIE TRUBICE			
Sacia trubica karbón 1500 mm DN 40	187	9.989-552.0	Veľmi ľahká predlžovacia trubica z karbónu, elektricky vodivá, DN 40. Dĺžka: 1500 mm. <input type="checkbox"/>
Sacia trubica karbón 1500 mm DN 50	188	9.989-553.0	Elektricky vodivá, veľmi ľahká predlžovacia trubica z karbónu. Vnútorň kónus DN 50, dĺžka 1500 mm. <input type="checkbox"/>
Sacia trubica nerez AISI 304 DN40	189	9.989-912.0	<input type="checkbox"/>
Sacia trubica nerez AISI 304 DN50	190	9.989-913.0	<input type="checkbox"/>
Sacia trubica uhlíková 1500 mm DN-F40	191	9.989-920.0	<input type="checkbox"/>
Sacia trubica uhlíková 1500 mm DN-F50	192	9.989-921.0	<input type="checkbox"/>
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 1000 mm DN-F40	193	9.989-928.0	<input type="checkbox"/>
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 1000 mm DN-F50	194	9.989-929.0	<input type="checkbox"/>
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 2000 mm DN-F40	195	9.989-930.0	<input type="checkbox"/>
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 2000 mm DN-F50	196	9.989-931.0	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/24-2 TACT² M 1.576-105.0



		Objednávacie číslo		
SACIE TRUBICE				
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 3000 mm DN-F40	197	9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 3000 mm DN-F50	198	9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
Sacia trubica 850 mm DN 40	199	9.977-525.0	Predĺžovacia trubica z ocele, elektricky vodivá DN 40 Dĺžka: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Sacia trubica 850 mm, DN 50	200	9.977-531.0	850 mm dlhá predĺžovacia trubica z ocele. Elektricky vodivá a s vnútorným priemerom DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hliníková sacia trubica 1500 mm DN40	201	9.989-038.0	Hliníková predĺžovacia trubica, elektricky vodivá, NW 40. Dĺžka: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Hliníková predĺžovacia trubica 1500 mm DN50	202	9.989-035.0	Elektricky vodivá sacia trubica (1500 mm) vyrobená z hliníka s priemerom 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Predĺžovacia trubica z nehrdzavejúcej ocele 850 mm DN40	203	9.989-039.0	Predĺžovacia trubica z ušľachtilej ocele, elektricky vodivá, DN 40. Dĺžka: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Sacia trubica z nehrdzavejúcej ocele 850 mm DN50	204	9.988-114.0	Elektricky vodivá predĺžovacia trubica z ušľachtilej ocele. Vnútorný kužeľ DN 50.	<input type="checkbox"/>
INÉ PRÍSLUŠENSTVO				
Sada držiaka IV trubice	205	9.989-789.0	Univerzálny držiak príslušenstva pre jednoduché uloženie sacích trubíc priamo na priemyselných vysávačoch z produktových radov IVC, IVM a IVS od Kärcher.	<input type="checkbox"/>
ADAPTÉRY / REDUKCIE / ROZDVOJKY				
Adaptéry pre príslušenstvo				
Adaptér DN 70 na bajonet 2.0 el.	206	9.990-874.0		<input type="checkbox"/>
Adaptér DN50/DN51	207	9.989-603.0	Oceľový adaptér na pripojenie DN 50 na DN 51. Elektricky vodivý.	<input type="checkbox"/>
Adaptér DN51 na DN50	208	9.989-601.0	Oceľový adaptér na pripojenie DN 51 k DN 50. Elektricky vodivý.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	209	9.989-602.0	Oceľový adaptér na pripojenie DN 50 k DN 61. Elektricky vodivý.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	210	9.989-604.0	Oceľový adaptér na pripojenie DN 61 k DN 50. Elektricky vodivý.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/24-2 TACT² M 1.576-105.0



		Objednávacie číslo		
ADAPTÉRY / REDUKCIE / ROZDVOJKY				
Redukcie/zväčšenia				
Redukcia z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 DN50 až DN40	211	9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
Redukcia z DN 70 na DN 50	212	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Redukcia z DN70 na DN40	213	9.989-690.0	Elektricky vodivá redukcia z ocele z DN 70 na DN 40.	<input type="checkbox"/>
Redukcia z DN50 na DN40	214	9.981-231.0	Redukcia z DN 50 na DN 40. Materiál: Oceľ. Elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Redukcia Ø72 - Ø52	215	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Redukcia z nehrdzavejúcej ocele z DN70 na DN40	216	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Zväčšenia				
Redukcia DN50 na DN70	217	9.981-921.0	Redukcia z vonkajšieho priemeru DN 50 na vnútorný priemer DN 70. Materiál: Oceľ. Elektricky vodivý.	<input type="checkbox"/>
Rozdvojky				
Rozdeľovač z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 DN70 až DN50	218	9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
Nerezový rozdeľovač AISI 304 DN70 až DN40	219	9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
Y rozdeľovač z DN 70 na DN 50	220	9.989-611.0	Elektricky vodivá oceľová rozvodná časť, DN 70/ DN 50.	<input type="checkbox"/>
VYPRÁZDŇOVACIE POMÔCKY				
Vyprázdňovacie vrecia				
Vyprázdňovacie vrece PE, 540 mm, 100 l	221	9.989-607.0	Na bezprašné vyprázdňovanie: 5 kusov PE vyprázdňovacích vriec s objemom 100 l. Priemer: 540 mm	<input type="checkbox"/>
Sitové koše				
Sito na piliny IVC	222	5.731-645.0	Plast, perforovaný s vnútornými závitom. Na ochranu vypúšťacej hadice pred veľkými pilinami atď.	<input type="checkbox"/>
ODLUČOVAČE				
Odlučovače				
Separátor tekutín Tc Op 125 l DN70	223	9.989-686.0	Objem 125 litrov, priemer DN 70.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.