

PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/30 AP M Z22

Kompaktný priemyselný vysávač s neopotrebitelnou radiálnou vývevou na trvalé používanie (napr. vo výrobe). Na jemný prach prachovej triedy M, ATEX zóna 22 a pre priestory náročné na hygienu.



Objednávacie číslo 1.576-106.0

Technické informácie

		4039784463752
Druh prúdu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Prietok vzduchu	l/s / m³/h	53,3 / 192
Vysávanie	mbar / kPa	250 / 25
Objem nádoby	l	60
Materiál nádoby		nehrdzavejúca oceľ
Prikon	kW	3
Typ vysávania		Elektricky
Pripájací priemer		ID 70
Priemer príslušenstva		ID 40
Hladina akustického tlaku	dB(A)	77
Prachová trieda hlavného filtra		M
Oblasť filtra pre hlavný filter	m²	1,9
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	95
Rozmery (d × š × v)	mm	970 × 690 × 1240

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Výbava


Hlavný filter	Plochý skladaný filter
Príslušenstvo v štandardnej výbave	Nie
Vyprázdňovanie nádoby	Odnímateľný podvozok

■ Štandardná výbava.



Certifikované pre zónu ATEX 22

- Priemyselný vysávač odolný voči výbuchu pre bezpečné vysávanie v zóne ATEX 22.

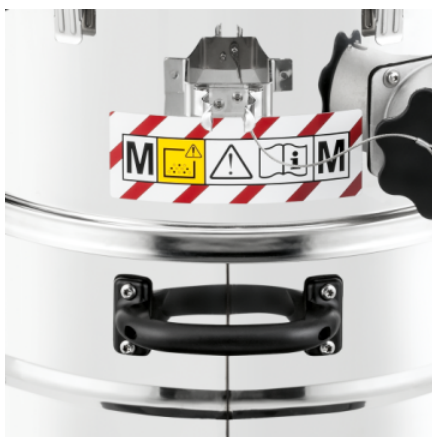

Prachová trieda M

- Kompletné zariadenie certifikované podľa DIN EN 60335-2-69 pre triedu prachu M.



Neopotrebitelná radiálna výveva

- Radiálna výbava presvedča svojím vysokým sacím výkonom pri vysokej životnosti minimálne 20.000 hodín. Stroje sa preto optimálne hodia na použitie vo viacmennej prevádzke.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/30 AP M Z22 1.576-106.0



		Objednávacie číslo	
VYPRAZDŇOVACIE POMÔCKY			
Vyprazdňovacie vrecia			
Prázdne vrece PE, Ø 540 mm, 50 l	1	9.977-885.0	☒
SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA			
Pevné hmoty / prach			
Príslušenstvo na suché vysávanie Advanced DN50	2	9.990-894.0	Sada príslušenstva DN 50 obsahuje: hadica EVA (9.990-924.0), rukoväť (9.990-930.0), 2 × sacia trubica (9.990-934.0), podlahová hubica (9.990-936.0), štandardná hubica (9.980-761.0). ☐
TRYSKY			
Štandardné hubice			
Štandardná PVC hubica DN40	3	9.989-674.0	Elektricky vodivá štandardná dýza z PVC. DN 40. ☐
Dýza z PVC DN50	4	9.989-673.0	Elektricky vodivá štandardná dýza z PVC. DN 50. ☐
Silikónová hubica DN40	5	9.988-401.0	Štandardná silikónová hubica, priemer DN 40. ☐
Silikónová hubica DN50	6	9.988-402.0	Štandardná silikónová hubica, priemer DN 50. ☐
Štandardná dýza, rezateľná DN40	7	9.989-677.0	Štandardná dýza, elektricky vodivá, z rezateľnej gumy. DN 40. ☐
Štandardná dýza, rezateľná DN50	8	9.989-675.0	Štandardná dýza, elektricky vodivá, z rezateľnej gumy. DN 50. ☐
Štandardná hliníková hubica Alu DN40	9	9.980-748.0	Šikmá dýza z eloxovaného hliníka, elektricky vodivá, DN 40. ☐
Štandardná hliníková hubica Alu DN50	10	9.980-749.0	Šikmá dýza z eloxovaného hliníka, elektricky vodivá, DN 50. ☐
Štandardné hubice ohybné			
Štandardná hubica ohybná PVC DN 40	11	9.981-420.0	Elektricky vodivá, flexibilná kruhová hubica z pozinkovanej ocele, s gumeným nastavcom DN 30. ☐
Štandardná hubica ohybná PVC DN 50	12	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilná kruhová hubica z pozinkovanej ocele, DN 50, s gumeným nastavcom DN 30. ☐
Štandardný ohybný nastavec PP DN40	13	9.981-429.0	Flexibilná, elektricky vodivá uhlová dýza DN 40, dĺžka: 800 mm. ☐
Podlahové hubice			
Hliníková podlahová hubica Alu 370 mm DN40	14	9.989-683.0	Podlahová hubica, 370 mm, z hliníka. DN 40. ☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/30 AP M Z22 1.576-106.0



		Objednávacie číslo		
TRYSKY				
Podlahové hubice				
Podlahová hubica hliníková, el., 370 mm DN40	15	9.989-682.0	Podlahová hubica, 370 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 40.	☐
Hliníková podlahová hubica, el., 370 mm, DN50	16	9.987-612.0	Elektrovodivá viacúčelová podlahová hubica. Šírka 370 mm, DN 50.	☐
Podlahová hubica z nehrdzavejúcej ocele el 370 mm DN40	17	9.989-558.0	Univerzálna podlahová hubica (370 mm), elektricky vodivá, DN 40.	☐
Gumená lišta pre podlahovú hubicu olejovzdorná 200 mm	18	9.981-923.0	Gumená stierka s plastovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 220 mm.	☐
Gumená lišta pre podlahovú hubicu 370 mm	19	9.981-914.0	Gumená stierka s profilovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 370 mm	☐
Gumená lišta pre podlahovú hubicu 500 mm	20	9.981-915.0	Olejovzdorná gumená stierka s profilovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 500 mm.	☐
Štetinová lišta pre podlahovú hubicu el. vod. 370 mm	21	9.984-939.0	Elektricky vodivá gumená stierka pre podlahovú hubicu, šírka 370 mm.	☐
Súprava lišt so štetinami 500 mm	22	9.980-764.0	Súprava lišt so štetinami pre podlahovú hubicu 500 mm; s profilovou lištou.	☐
Hubice na drážky				
Štrbinová hubica, PP 15 mm × 145 mm DN40	23	9.988-116.0	Elektricky vodivá, plochá univerzálna štrbinová hubica z plastu, DN 40.	☐
Štrbinová dýza z plastu 15 mm × 145 mm DN50	24	9.988-117.0	Elektricky vodivá, plochá univerzálna štrbinová hubica z plastu, DN 52.	☐
Štrbinová hubica PU 19 mm x 160 mm DN 40	25	9.981-483.0	Štrbinová hubica z PU, DN 40	☐
Štrbinová hubica PU 22 mm x 175 mm DN 50	26	9.981-482.0	Štrbinová hubica z PU, DN 50	☐
Štrbinová hubica 17 mm × 120 mm, DN40	27	9.989-680.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza, 17 × 120 mm. DN 40.	☐
Štrbinová hubica 25 mm × 120 mm, DN40	28	9.989-678.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza, 25 × 120 mm. DN 40.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/30 AP M Z22 1.576-106.0



		Objednávacie číslo		
TRYSKY				
Hubice na drážky				
Štrbinová dýza 18 mm × 120 mm DN50	29	9.981-442.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza z oceleového plechu, DN 50, so šírkou drážky 18 mm.	☐
Štrbinová dýza 25 mm × 120 mm DN50	30	9.981-465.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza z oceleového plechu, DN 50, so šírkou drážky 25 mm.	☐
Štrbinová hubica antikorová 17 mm × 120 mm DN 40	31	9.989-193.0	Štrbinová hubica z antikora, DN 50	☐
Hubice na drážky ohybné				
Štrbinová hubica ohybná silikónová 65 mm DN 50	32	9.988-403.0	Ohybná štrbinová hubica zo silikónu, DN 50	☐
Štrbinová hubica, pozinkovaná, flexibilná, 20 mm × 45 mm DN40	33	9.981-423.0	Flexibilná a elektricky vodivá štrbinová dýza vyrobená z pozinkovanej ocele so šírkou štrbiny 20 mm, DN 40.	☐
Štrbinová hubica ohýbateľná, 12 mm × 45 mm, DN 50	34	9.981-424.0	Flexibilná, elektricky vodivá, pozinkovaná štrbinová hubica, DN 50, so šírkou štrbiny 12 mm.	☐
Štrbinová hubica ohýbateľná, 20 mm × 45 mm, DN 50	35	9.981-425.0	Flexibilná a elektricky vodivá štrbinová hubica z pozinkovanej ocele so šírkou otvoru 20 mm, DN 50.	☐
Plošné hubice				
Silikónová dýza 90° 120 mm DN40	36	9.988-118.0	Elektricky vodivá gumená dýza, zalomená, DN 40, vhodná pre potraviny.	☐
Plochá silikónová dýza 120 mm DN50	37	9.988-119.0	Elektricky vodivá gumená dýza, zalomená, DN 50, vhodná pre potraviny.	☐
Plošná hubica hliníková 150 mm DN 40	38	9.989-666.0	Plošná dýza, 150 mm, z hliníka. DN 40.	☐
Plošná hubica Alu 150 mm DN50	39	9.989-665.0	Plošná dýza, 150 mm, z hliníka. DN 50.	☐
Hubice na vŕtané otvory				
Hubica pre slepý otvor DN40	40	9.989-671.0	Hubica pre slepý otvor zahnutá o 90° s priemerom 60 mm.	☐
Hubica pre slepý otvor 60° DN40	41	9.989-669.0	Hubica pre slepý otvor s priemerom 48 mm a zalomením 60°. DN 40.	☐
Tryska do slepého otvoru, uhlová 90°, DN40	42	9.989-667.0	90° zakrivená tryska pre slepý otvor s priemerom 60 mm. DN 40.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/30 AP M Z22 1.576-106.0



		Objednávaci e číslo		
TRYSKY				
Hubice na vŕtané otvory				
Hubica pre slepý otvor 90° DN40, 200 mm	43	9.989-670.0	Nadstavec pre slepý otvor s priemerom 48 mm a zalomením 90 °. DN 40.	☐
KEFY				
Štandardné kefy				
Štandardná kefa 40 mm DN40	44	9.981-431.0	Plochá hubica s kefkou DN 40.	☐
Štandardná kefa 40 mm DN50	45	9.981-432.0	Plochá dýza s kefou DN 50.	☐
Štetcové kefy				
Kefa Ø 82 mm DN40	46	9.989-609.0	Elektricky vodivá kefa v tvare štetca s priemerom 82 mm. DN 40.	☐
Kefa Ø 82 mm DN50	47	9.989-608.0	Elektricky vodivá kefa v tvare štetca s priemerom 82 mm. DN 50.	☐
Plošné kefy				
Kefa PP 24 mm DN40	48	9.989-610.0	Elektricky vodivá povrchová kefa. DN 40.	☐
Sacia kefa DN 40, sacia šírka 300 mm	49	9.981-911.0	Sací kefa, 300 mm, s pripojením 45 °, s hviezdicovou skrútkou, so štetinami.	☐
Sacia kefa DN 50, sacia šírka 300 mm	50	9.981-912.0		☐
HADICE				
PVC				
Hadica PVC DN40, 3 m	51	9.989-647.0	Hadica z PVC, DN 40. Odolná voči teplotám do 85 °C a elektricky vodivá. Dĺžka: 3 m.	☐
Hadica PVC DN40, 5 m	52	9.989-614.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 40. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 5 m.	☐
Hadica z PVC DN40, 15 m bez prípojky	53	9.989-633.0	Hadica PVC bez prípojky, DN 40. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 15 m.	☐
EVA				
Predlžovacia hadica PVC, DN 42, 3 m	54	9.988-088.0	Odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 3 m.	☐
Predlžovacia hadica EVA el. DN 40	55	9.988-089.0	5 metrov dlhá, elektricky vodivá hadica s DN 40. Vhodná pre teploty do 65°C. Dĺžka: 5 m.	☐
Hadica EVA DN40, 15 m bez prípojky	56	9.989-630.0	Hadica z EVA bez prípojky, DN 40. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 15 m.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/30 AP M Z22 1.576-106.0



		Objednávaci e číslo		
HADICE				
Súprava na montáž hadice				
Súprava hadicových spojok DN40	57	9.989-627.0	Viacdielna súprava hadicových spojok, DN 40.	☐
PU				
Hadica PU DN40, 3 m	58	9.989-617.0	Hadica z PU, odolná voči oleju, elektricky vodivá, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 3 m.	☐
Hadica z PU DN40, 5 m	59	9.989-618.0	Hadica z PU, odolná voči oleju, elektricky vodivá, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 5 m.	☐
Hadica PU DN40, 15 m bez prípojky	60	9.989-637.0	Hadica z PU bez prípojky, DN 40. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 15 m.	☐
ME-PU				
Hadica ME-PU DN40, 3 m	61	9.989-621.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU, odolná voči oleju, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá, odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 3 m.	☐
Hadica z ME-PU DN 40, 5 m	62	9.989-622.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU, odolná voči oleju, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá, odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 5 m.	☐
Hadica ME-PU DN40, 15 m bez prípojky	63	9.989-640.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU bez prípojky, odolná voči oleju, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 15 m.	☐
RUKOVÁTE				
Koleno hliník 45° DN40	64	9.989-544.0	Rukoväť z hliníka zahnutá o 45°, DN 40.	☐
Koleno hliník 45° DN50	65	9.989-547.0	Rukoväť s ohybom 45°. Z hliníka, DN 50.	☐
Rukoväť 45° DN40	66	9.977-679.0	45 ° zakrivená a elektricky vodivá rukoväť vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Priemer DN 40.	☐
Rukoväť z nehrdzavejúcej ocele DN40	67	9.989-036.0	Zahnutá a elektricky vodivá rukoväť z ušľachtilej ocele. Uhol 45°, vnútorný kužeľ DN 40 US.	☐
SACIE TRUBICE				
Sacia trubica karbón 1500 mm DN 40	68	9.989-552.0	Veľmi ľahká predĺžovacia trubica z karbónu, elektricky vodivá, DN 40. Dĺžka: 1500 mm.	☐
Sacia trubica karbón 1500 mm DN 50	69	9.989-553.0	Elektricky vodivá, veľmi ľahká predĺžovacia trubica z karbónu. Vnútorný kónus DN 50, dĺžka 1500 mm.	☐
Sacia trubica 850 mm DN 40	70	9.977-525.0	Predĺžovacia trubica z ocele, elektricky vodivá DN 40 Dĺžka: 850 mm.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/30 AP M Z22 1.576-106.0



		Objednávacie číslo		
SACIE TRUBICE				
Predĺžovacia trubica z nehrdzavejúcej ocele 850 mm DN40	71	9.989-039.0	Predĺžovacia trubica z ušľachtilej ocele, elektricky vodivá, DN 40. Dĺžka: 850 mm.	☐
Sacia trubica z nehrdzavejúcej ocele 850 mm DN50	72	9.988-114.0	Elektricky vodivá predĺžovacia trubica z ušľachtilej ocele. Vnútorný kužeľ DN 50.	☐
ADAPTÉRY / REDUKCIE / ROZDVOJKY				
Adaptéry pre príslušenstvo				
Adaptér DN50/DN51	73	9.989-603.0	Oceľový adaptér na pripojenie DN 50 na DN 51. Elektricky vodivý.	☐
Adaptér DN51 na DN50	74	9.989-601.0	Oceľový adaptér na pripojenie DN 51 k DN 50. Elektricky vodivý.	☐
Adapter DN50/DN61	75	9.989-602.0	Oceľový adaptér na pripojenie DN 50 k DN 61. Elektricky vodivý.	☐
Adapter DN61/DN50	76	9.989-604.0	Oceľový adaptér na pripojenie DN 61 k DN 50. Elektricky vodivý.	☐
Redukcie/zväčšenia				
Redukcia z DN 70 na DN 50	77	9.977-772.0		☐
Redukcia z DN70 na DN40	78	9.989-690.0	Elektricky vodivá redukcia z ocele z DN 70 na DN 40.	☐
Redukcia z DN50 na DN40	79	9.981-231.0	Redukcia z DN 50 na DN 40. Materiál: Oceľ. Elektricky vodivá.	☐
Redukcia Ø72 – Ø52	80	9.989-712.0		☐
Redukcia z nehrdzavejúcej ocele z DN70 na DN40	81	9.989-713.0		☐
Zväčšenia				
Redukcia DN50 na DN70	82	9.981-921.0	Redukcia z vonkajšieho priemeru DN 50 na vnútorný priemer DN 70. Materiál: Oceľ. Elektricky vodivý.	☐
Rozdvojky				
Y rozdeľovač z DN 70 na DN 50	83	9.989-611.0	Elektricky vodivá oceľová rozvodná časť, DN 70/ DN 50.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.