


PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO SP 16.000 DIRT

Rýchle čerpanie a prenos špinavej vody s čerpacou kapacitou až 16 000 l/h: to je SP 16.000 Dirt vrátane výškovo nastaviteľného plavákového spínača pre väčšiu flexibilitu.



Objednávacie číslo

1.645-830.0

- Extrémna odolnosť vďaka keramickému tesneniu klzného krúžku
- Výškovo nastaviteľný plavákový spínač pre väčšiu flexibilitu


Technické informácie

		4054278951683
Výkon motora max.	W	550
Prietok max.	l/h	< 16000
Teplota na prívide	°C	max. 35
Dopravná výška	m	8
Tlak	bar	max. 0,8
Zrornosť	mm	max. 20
Ponor max.	m	max. 7
Min. zvyšková voda, manuálne	mm	25
Výška zostatkovej vody	mm	25
Pripájací závit		G1 1/2
Pripojovací závit na strane tlaku		Vnútorňný závit G1 1/2
Napájací kábel	m	10
Napätie	V	230 - 240
Frekvencia	Hz	50
Farba		Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	4,9
Hmotnosť vrátane obalu	kg	5,7
Rozmery (d × š × v)	mm	229 × 238 × 303

Výbava


Pohodlné držadlo	■
Hadícová prípojka	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Systém Quick Connect na rýchle a jednoduché pripojenie hadice	■
Prestavenie manuálnej a automatickej prevádzky	Možnosť zafixovania plavákového spínača
Výškovo nastaviteľný plavákový spínač pre lepšiu flexibilitu	■
V automatickej prevádzke (auto) čerpadlo spína automaticky pri dosiahnutí hladiny vody	■
Pri manuálnej prevádzke čerpadlo beží nepretržite, aby sa zabezpečilo minimálne množstvo zvyškovej vody	■
Keramické mechanické tesnenie	■

■ Standardná výbava.

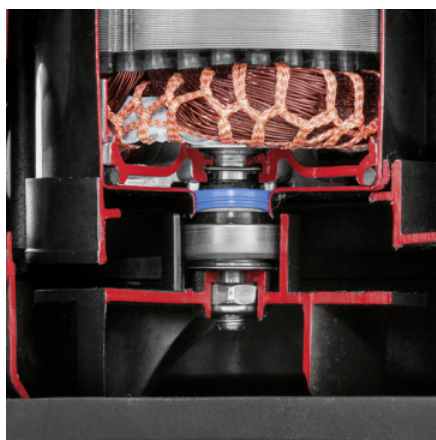

Keramické mechanické tesnenie

- Pre extra dlhú životnosť.

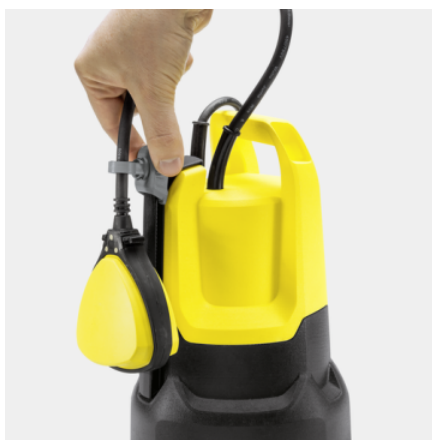

Výškovo nastaviteľný plavákový spínač


- Zvyšuje flexibilitu pri nastavovaní bodu spínania čerpadla a chráni pred chodom nasucho.



Rýchlospojka Quick Connect

- Pripojovací závit pre rýchle a jednoduché pripojenie hadíc 1", 1 1/4" a 1 1/2" alebo prípojky G1.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO SP 16.000 DIRT 1.645-830.0

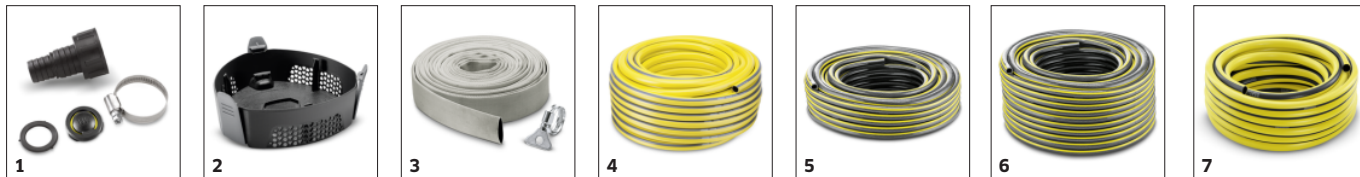

		Objednávacie číslo		
ADAPTÉRY/PŘÍPOJKY				
Čerpadlová prípojka vrátane spätného ventilu, malá	1	6.997-359.0	Čerpadlová prípojka so spätným ventilom slúži na vákuovzdorné pripojenie sacích hadíc na čerpadlá (napr. záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne).	<input type="checkbox"/>
FILTER				
Predčistovací filter pre ponorné čerpadlá, malý	2	2.997-201.0	Chrání ponorné čerpadlo a zvyšuje tým jeho funkčnosť: odolný a jednoducho upevniteľný predfilter pre ponorné čerpadlá SP 1 až SP 5 Flat/Dirt.	<input type="checkbox"/>
INÉ				
Súprava s tkanou hadicou	3	2.997-100.0	Súprava s flexibilnou tkanou hadicou vrátane antikorovej hadicovej objímky pre pripojenie na ponorné čerpadlá. Ideálna ako hadica na odčerpávanie vody pri záplavách.	<input type="checkbox"/>
HADICE				
Hadica PrimoFlex 1" 1m	4	2.645-247.0	Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 1" od 1 metra pre individuálne nastavenie dĺžky (max. 50 m). S tkaninovou výstužou odolnou proti tlaku. Zdraviu neškodná.	<input type="checkbox"/>
Hadica Performance Plus 3/4", 25m	5	2.645-322.0	Jednoduchá manipulácia, trvanlivá a odolná voči poveternostným vplyvom záhradná hadica Performance Plus. Flexibilná, ultra robustná a odolná proti zalomeniu pre konštantný prietok vody.	<input type="checkbox"/>
Hadica Performance Plus 3/4" -50m	6	2.645-323.0	Robustná, odolná proti zalomeniu a bez škodlivých látok. Záhradná hadica Performance Plus 3/4", vyrobená z vysoko kvalitného viacvrstvého tkaného materiálu - pre konštantný prietok vody.	<input type="checkbox"/>
Hadica PrimoFlex® 3/4", 25 m	7	2.645-142.0	Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 3/4", 25 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku. Čistiace prostriedky.