


SET NA ZÁPLAVY SP 16.000 FLOOD BOX

SP 16.000 Flood Box pre situácie ako sú napr. záplavy, vysoká voda: S čerpadlom na špinavú vodu, látkovou hadicou a puzdrom na prenášanie s hrubými okami, ktoré možno použiť ako predfilter.



Objednávacie číslo

1.645-831.0

- Extrémna odolnosť vďaka keramickému tesneniu klzného krúžku
- Perfektný box pre núdzové situácie, ako sú záplavy alebo vysoká voda
- Výškovo nastaviteľný plavákový spínač pre väčšiu flexibilitu

Technické informácie

| | | |
|-----------------------------------|-----|-----------------------|
| | | 4054278951690 |
| Výkon motora max. | W | 550 |
| Prietok max. | l/h | < 16000 |
| Teplota na prívode | °C | max. 35 |
| Dopravná výška | m | 8 |
| Tlak | bar | max. 0,8 |
| Zrornosť | mm | max. 20 |
| Ponor max. | m | max. 7 |
| Min. zvyšková voda, manuálne | mm | 25 |
| Výška zostatkovej vody | mm | 25 |
| Pripájací závit | | G1 1/2 |
| Pripojovací závit na strane tlaku | | Vnútorňý závit G1 1/2 |
| Napájací kábel | m | 10 |
| Napätie | V | 230 - 240 |
| Frekvencia | Hz | 50 |
| Farba | | Žltá |
| Hmotnosť bez príslušenstva | kg | 4,9 |
| Hmotnosť vrátane obalu | kg | 8,3 |
| Rozmery (d × š × v) | mm | 229 × 238 × 303 |

Výbava


| | |
|---|---|
| Pohodlné držadlo | ■ |
| Hadicová prípojka | G1, 1", 1 1/4", 1 1/2" |
| Systém Quick Connect na rýchle a jednoduché pripojenie hadice | ■ |
| Prestavenie manuálnej a automatickej prevádzky | Možnosť zafixovania plavákového spínača |
| Výškovo nastaviteľný plavákový spínač pre lepšiu flexibilitu | ■ |
| Vrát. súpravy s 10 m tkanou hadicou (1 ¼") | ■ |
| Vrát. antikorovej hadicovej spony | ■ |
| V automatickej prevádzke (auto) čerpadlo spína automaticky pri dosiahnutí hladiny vody | ■ |
| Pri manuálnej prevádzke čerpadlo beží nepretržite, aby sa zabezpečilo minimálne množstvo zvyškovej vody | ■ |
| Keramické mechanické tesnenie | ■ |

■ Standardná výbava.



Súprava pre ponorné čerpadlo pripravená na použitie (ready to use)

- Box obsahuje všetko potrebné na rýchle a náročné použitie v špinavej vode.

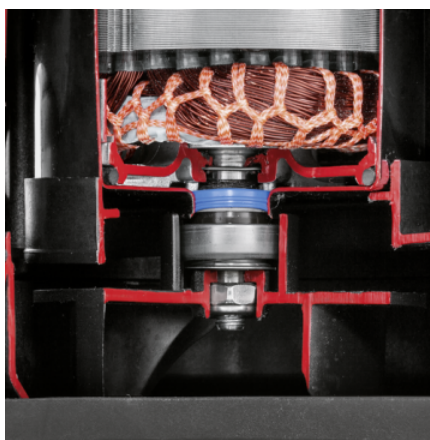

Keramické mechanické tesnenie


- Pre extra dlhú životnosť.



Praktický plastový box s okami

- Box s čerpadlom funguje ako prenosný box alebo aj ako prídavný predfilter pri obzvlášť vysokom stupni znečistenia.

PRÍSLUŠENSTVO PRE SET NA ZÁPLAVY SP 16.000 FLOOD BOX 1.645-831.0

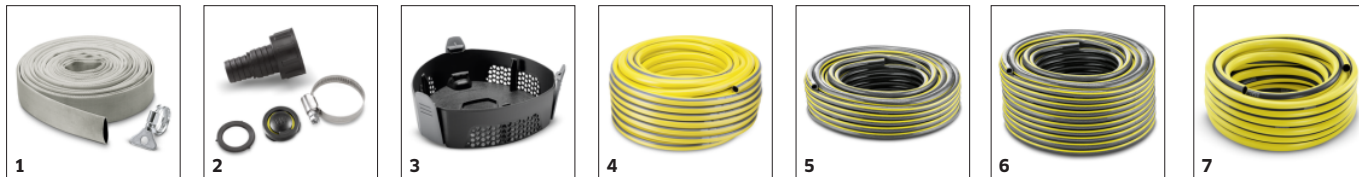

| | Objednávaci číslo | | |
|--|-------------------|-------------|--|
| INÉ | | | |
| Súprava s tkanou hadicou | 1 | 2.997-100.0 | Súprava s flexibilnou tkanou hadicou vrátane antikorovej hadicovej objímky pre pripojenie na ponorné čerpadlá. Ideálna ako hadica na odčerpávanie vody pri záplavách. |
| ADAPTÉRY/PRIPOJKY | | | |
| Čerpadlová prípojka vrátane spätného ventilu, malá | 2 | 6.997-359.0 | Čerpadlová prípojka so spätným ventilom slúži na vákuovzdorné pripojenie sacích hadíc na čerpadlá (napr. záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne). |
| FILTER | | | |
| Predčistovací filter pre ponorné čerpadlá, malý | 3 | 2.997-201.0 | Chráni ponorné čerpadlo a zvyšuje tým jeho funkčnosť: odolný a jednoducho upevniteľný predfilter pre ponorné čerpadlá SP 1 až SP 5 Flat/Dirt. |
| HADICE | | | |
| Hadica PrimoFlex 1" 1m | 4 | 2.645-247.0 | Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 1" od 1 metra pre individuálne nastavenie dĺžky (max. 50 m). S tkaninovou výstužou odolnou proti tlaku. Zdraviu neškodná. |
| Hadica Performance Plus 3/4", 25m | 5 | 2.645-322.0 | Jednoduchá manipulácia, trvanlivá a odolná voči poveternostným vplyvom záhradná hadica Performance Plus. Flexibilná, ultra robustná a odolná proti zalomeniu pre konštantný prietok vody. |
| Hadica Performance Plus 3/4" -50m | 6 | 2.645-323.0 | Robustná, odolná proti zalomeniu a bez škodlivých látok. Záhradná hadica Performance Plus 3/4", vyrobená z vysoko kvalitného viacvrstvového tkaného materiálu - pre konštantný prietok vody. |
| Hadica PrimoFlex® 3/4", 25 m | 7 | 2.645-142.0 | Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 3/4", 25 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C. |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ○ Čistiace prostriedky.