

PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR

So snímačom hladiny a integrovaným predfiltrom: Pre náročné drenážne úlohy dokáže ponorné čerpadlo SP 22.000 Dirt Level Sensor odčerpať špinavú vodu rýchlosťou až 22 000 l / h.



Objednávacie číslo

1.645-851.0

- Extrémna odolnosť vďaka keramickému tesneniu klzného krúžku
- Snímač hladiny umožňuje nastaviť úroveň spínania na ľubovoľnú úroveň
- Integrovaný predfilter z nehrdzavejúcej ocele

Technické informácie

| | | |
|-----------------------------------|-----|---------------------|
| | | 4054278952031 |
| Výkon motora max. | W | 750 |
| Prietok max. | l/h | < 22000 |
| Teplota na prívode | °C | max. 35 |
| Dopravná výška | m | 8 |
| Tlak | bar | max. 0,8 |
| Zrornosť | mm | max. 30 |
| Ponor max. | m | max. 7 |
| Začiatkový čas | s | 15 |
| Mín. zvyšková voda, manuálne | mm | 35 |
| Výška zostatkovej vody | mm | 35 |
| Pripájací závit | | G1 1/2 |
| Pripojovací závit na strane tlaku | | Vnútny závit G1 1/2 |
| Napájací kábel | m | 10 |
| Napätie | V | 230 - 240 |
| Frekvencia | Hz | 50 |
| Farba | | Žltá |
| Hmotnosť bez príslušenstva | kg | 6,7 |
| Hmotnosť vrátane obalu | kg | 7,7 |
| Rozmery (d × š × v) | mm | 238 × 293 × 354 |

Výbava

| | |
|---|--------------------|
| Pohodlné držadlo | ■ |
| Hadícová prípojka | 1", 1 1/4", 1 1/2" |
| Systém Quick Connect na rýchle a jednoduché pripojenie hadice | ■ |
| Prestavenie manuálnej a automatickej prevádzky | Spínač na čerpadle |
| Hladinový senzor (Level Sensor): plynulé nastavenie výšky spínania | ■ |
| Integrovaný antikorový predfilter | ■ |
| V automatickej prevádzke (auto) čerpadlo spína automaticky pri dosiahnutí hladiny vody | ■ |
| Pri manuálnej prevádzke čerpadlo beží nepretržite, aby sa zabezpečilo minimálne množstvo zvyškovej vody | ■ |
| Keramické mechanické tesnenie | ■ |
| Telo z nehrdzavejúcej ocele | ■ |

■ Standardná výbava.



Keramické mechanické tesnenie

- Pre extra dlhú životnosť.



Hladinový senzor (Level Sensor)


- Na plynulé nastavovanie bodu vypnutia a zapnutia čerpadla.



Rýchlospojka Quick Connect

- Prípojka na rýchle a nekomplikované pripojenie hadíc s priemerom 1", 1 1/4" a 1 1/2".

PRÍSLUŠENSTVO PRE PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR 1.645-851.0

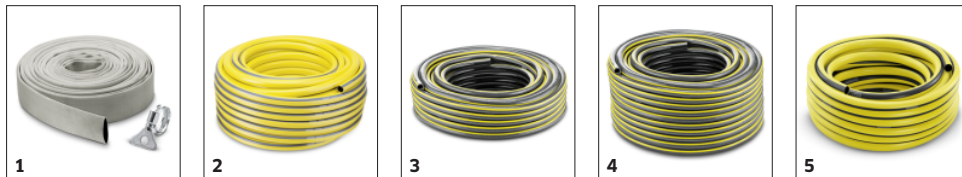

| | | Objednávaci e číslo | | |
|-----------------------------------|---|------------------------|---|--------------------------|
| INÉ | | | | |
| Súprava s tkanou hadicou | 1 | 2.997-100.0 | Súprava s flexibilnou tkanou hadicou vrátane antikorovej hadicovej objímky pre pripojenie na ponorné čerpadlá. Ideálna ako hadica na odčerpávanie vody pri záplavách. | <input type="checkbox"/> |
| HADICE | | | | |
| Hadica PrimoFlex 1" 1m | 2 | 2.645-247.0 | Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 1" od 1 metra pre individuálne nastavenie dĺžky (max. 50 m). S tkaninovou výstužou odolnou proti tlaku. Zdraviu neškodná. | <input type="checkbox"/> |
| Hadica Performance Plus 3/4", 25m | 3 | 2.645-322.0 | Jednoduchá manipulácia, trvanlivá a odolná voči poveternostným vplyvom záhradná hadica Performance Plus. Flexibilná, ultra robustná a odolná proti zalomeniu pre konštantný prietok vody. | <input type="checkbox"/> |
| Hadica Performance Plus 3/4" -50m | 4 | 2.645-323.0 | Robustná, odolná proti zalomeniu a bez škodlivých látok. Záhradná hadica Performance Plus 3/4 ", vyrobená z vysoko kvalitného viacvrstvového tkaného materiálu - pre konštantný prietok vody. | <input type="checkbox"/> |
| Hadica PrimoFlex® 3/4", 25 m | 5 | 2.645-142.0 | Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 3/4", 25 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietorrný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C. | <input type="checkbox"/> |

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku. Čistiace prostriedky.