

ULTRAVYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 9/100-4 CAGE CLASSIC

Ultravysokotlakový čistič HD 9/100-4 Cage Classic: presviedča pracovným tlakom 1000 barov, prietokom 900 l za hodinu ako aj obtokovou pištoľou. Odstraňuje aj najnepoddajnejšie znečistenie.



Made in Germany



Objednávacie číslo

1.812-000.0

- 4-pólový vzduchom chladený elektromotor
- Sériovo poistka proti nedostatku vody

Technické informácie


		4054278303130
Pracovný tlak	bar / MPa	1000 / 100
Prietok	l/h	980
Teplota vody na prívode	°C	45
Palivo		Elektricky
Výkon motora	kW	30
Druh prúdu	Ph / V / Hz	3 / 380 / 415 / 50
Typ čerpadla		Kľukový hriadeľ
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	378
Hmotnosť (s príslušenstvom)	kg	392
Hmotnosť vrátane obalu	kg	395,5
Rozmery (d × š × v)		1395 × 789 × 1088

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Výbava

Dĺžka vysokotlakovkej hadice	m	20
Vysokotlaková pištoľ		UHP pištoľ
Antikorový pracovný nadstavec	mm	750
Tryska s plochým prúdom		■
Bezpečnostný ventil		■
Počítadlo prevádzkových hodín		■

■ Štandardná výbava.

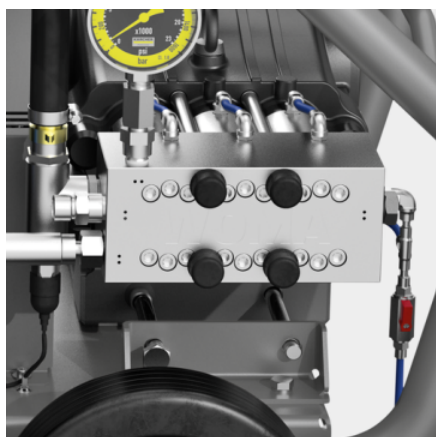

Výkonné priemyselné vysokotlakové čerpadlo

- Plunžer zo spekaného karbidu pre dlhú životnosť.
- Jednoduchá výmena opotrebitelných dielov, ako sú ventily, tesnenia alebo plunžer.
- Konštrukcia čerpadla s centrálnymi ventilmi pre vysoký volumetrický stupeň účinnosti.



Komfortná pištoľ W O M A


- Ergonomická rukoväť a nízka hmotnosť pre jednoduchú obsluhu.
- Práca bez únavy vďaka menšej sile potrebnej na udržanie stlačenej spúšte.



Dlhá životnosť a odolnosť

- Nízke náklady na prevádzku a servis.
- Zabraňuje spätnému nárazu, pretože tlak sa pri stlačení pištole vytvára pomaly.

PRÍSLUŠENSTVO PRE ULTRAVYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 9/100-4 CAGE CLASSIC 1.812-000.0

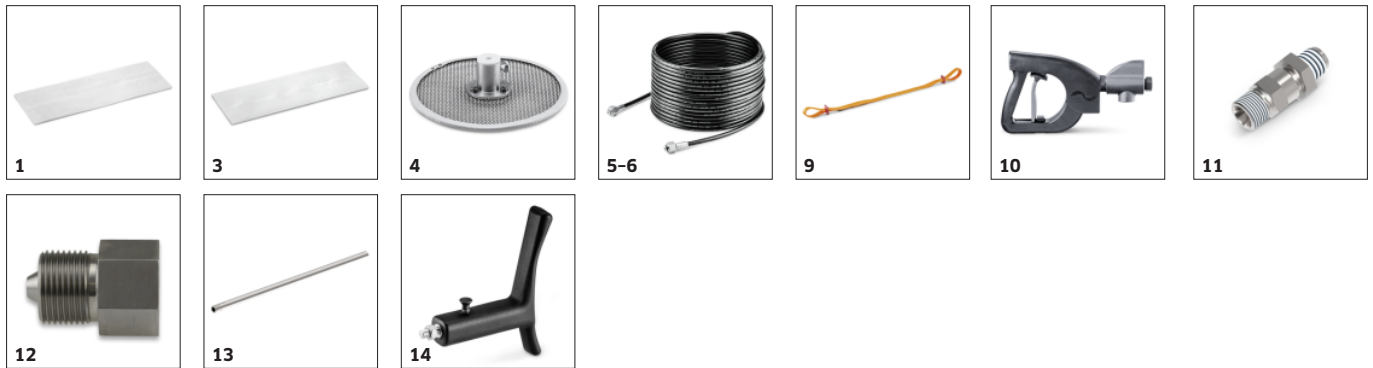

		Objednávacie číslo		
ULTRA VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE				
Nadstavbové súpravy				
Obalová jednotka z netkanej textílie 100 µm	1	6.414-074.0	5 ks filtračnej textílie, 100 µm pre filtračné teleso.	■
Predtlakové čerpadlo ABS HD 18/50	2	2.637-017.0	Montážna súprava pre predradené tlakové čerpadlo na bezpečné zásobovanie vysokotlakového čerpadla vodou. Predradené tlakové čerpadlo sa montuje do zariadenia.	□
Obalová jednotka z netkanej textílie 50 µm	3	6.414-073.0	Obalová jednotka, 5 kusov.	□
Ochrana proti rozstreku	4	9.871-040.0	Ochrana proti rozstreku pre nasunutie na nadstavec.	□
Vysokotlakové hadice				
Vysokotlaková hadica, 20 m, 1100 bar, M24 × 1,5	5	9.919-791.0	Odolná, oteruvzdorná a flexibilná viacvrstvová hadica vystužená ocelou s veľkosťou pripojenia M 24 × 1,5. Vhodné pre pracovný tlak do 1100 bar.	■
Vysokotlaková hadica, 40 m, 1100 bar, M24 × 1,5	6	9.919-912.0	Odolná, ohybná a vďaka viacvrstvom ocele veľmi odolná hadica s dĺžkou 40 m. Vhodná pre pracovný tlak do 1 100 barov. Veľkosť prípojky M 24 × 1,5.	□
Vysokotlaková hadica, 10 m, 1250 bar, M24 × 1,5	7	9.887-894.0	10 m dlhá vysokotlaková hadica je odolnejšia voči oderu a má dlhú životnosť ako štandardná hadica. Vhodné pre pracovný tlak do 1250 bar a veľkosť pripojenia M 24 × 1,5.	□
Vysokotlaková hadica, 20 m, 1250 bar, M24 × 1,5	8	9.887-895.0	Odolná voči oderu a extrémne dlhá životnosť: 20 m dlhá vysokotlaková hadica je vhodná pre pracovný tlak do 1250 barov a veľkosť pripojenia M 24 × 1,5.	□
Textilný bezpečnostný popruh	9	9.920-368.0	Slučka na zabezpečenie vysokotlakové hadice na stroji. V prípade nesprávneho fungovania zabráňuje jej nekontrolovateľným šľahajúcim pohybom a minimalizuje tak riziko poranenia používateľa.	□
Pistole				
Odtoková pištoľ UHP	10	9.918-187.0	Odtoková pištoľ, vhodná pre pracovný tlak až 3 000 barov. Voda je pri zatvorenej pištoli vedená do odtoku. Prípojka pre vysokotlakovú hadicu 9/16" UNF.	■
Spojka na montáž hadice na pištoľ	11	9.871-969.0	Potrebný spojovací prvok na montáž vysokotlakové hadice na pištoľ UHP. Hadica sa pevne pripojí k pištoli. Veľkosť prípojky M 24 × 1,5. Vhodná pre pracovný tlak do 1 500 barov.	■
Adaptér pre obtokovú pištoľ 1500 bar	12	9.918-624.0	Adaptér pre obtokovú pištoľ na použitie do 1 500 barov. Prípojka pre vysokotlakovú hadicu M 24 × 1,5F.1/8"-12UNF.	■
Obtoková trubica	13	9.918-623.0	Obtoková trubica na cielený odvod obtokovej vody z obtokovej pištole.	■
Opierka ramien	14	9.918-752.0	Stabilná opierka ramien, ktorá sa musí nevyhnutne použiť od spätnej sily vyššej ako 150 N.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE ULTRAVYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 9/100-4 CAGE CLASSIC 1.812-000.0



		Objednávacie číslo		
ULTRA VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE				
Pracovné nadstavce				
Pracovný nadstavec 750 mm	15	9.891-183.0	Pracovný nadstavec s veľkosťou 9/16" UNF. Vhodná pre pracovný tlak do 1 500 barov.	■
Rukoväť pre pracovný nadstavec	16	6.025-300.0	Rukoväť pre pracovný nadstavec.	■
Pracovný nadstavec 500 mm	17	9.891-182.0	Pracovný nadstavec s veľkosťou 9/16" UNF. Vhodný pre pracovný tlak do 1 500 barov.	□
Pracovný nadstavec 1000mm	18	9.891-184.0		□
Pracovný nadstavec 1500 mm	19	9.891-207.0		□
Pracovný nadstavec 2000mm	20	9.891-185.0		□
Rukoväť bočná, 90°	21	9.871-675.0	Bočná rukoväť pre pracovný nadstavec. Naklonená pod uhlom 90 ° voči osi pracovného nadstavca. Možné flexibilné a individuálne prispôsobenie.	□
Spojky				
Hadicová spojka	22	9.877-911.0	Na pripojenie a predĺženie vysokotlakových hadíc s prípojkou M 24 × 1,5. 2 kusy, 1500 bar	□
Prítlačná skrutka M26 × 1,5	23	9.883-492.0	Prítlačná skrutka s veľkosťou M 26 x1,5.	□
Prítlačný krúžok A19	24	9.883-570.0	Prítlačný krúžok s veľkosťou 9/16-18" UNF.	□
Prítlačná skrutka	25	9.883-669.0	Prítlačná skrutka s veľkosťou 1 1/8-12 UNF.	□
Prítlačný krúžok	26	9.883-670.0	Prítlačný krúžok s veľkosťou 9/16-18 UNF.	□
Mazivo na antikoroové skrutkové spoje	27	6.280-180.0	Zabraňuje zadrhnutiu závitových spojov.	□
Nadstavec na abrazívne čistenie				
Náhradná tryska pre nadstavec na abrazívne čistenie	28	6.025-346.0	Náhradná tryska pre hlavu nadstavca na abrazívne čistenie z bór-karbidu. Farba modrá.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.


PRÍSLUŠENSTVO PRE ULTRAVYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 9/100-4 CAGE CLASSIC 1.812-000.0



		Objednávacie číslo		
ULTRA VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE				
Nadstavce na abrazívne čistenie				
Sada trysiek F98, 0,60 mm	29	9.886-550.0	Sada trysiek F98, 0,60 mm	☐
Sací pracovný nadstavec	30	6.025-258.0	Na nasávanie abrazív.	☐
Abrazívum	31	6.025-309.0	25 kg, 0,5-1,00 mm	☐
	32	6.025-310.0	25 kg, 0,7 - 1,40 mm.	☐
Nadstavce na abrazívne čistenie	33	9.872-250.0	Hlava nadstavca na mokré pieskovanie. Veľkosť trysky: 3 0,6 Obsahuje iba pieskovaciu hlavu. Bez hadice a pracovného nadstavca.	☐
Hadica na abrazívum	34	6.025-308.0	15 metrov	☐
TRYSKY				
Násuvné trysky F4 / F19				
Držiak trysky F4/F19	35	9.872-008.0	Vhodná do 1500 barov.	☒
O-krúžok	36	6.025-168.0	Pre držiak dýzy F4/F19.	☒
Tryska s okrúhlým prúdom F4, 0,9 mm	37	6.025-470.0	Tryska s kruhovým prúdom: 0,90 mm, 1.500 bar.	☐
Trysky so závitom F21				
Držiak trysky F21	38	9.878-291.0	Držiak trysky pre zařirovú trysku F21. Hodí sa pre pracovný tlak do 3000 bar.	☐
Tryska s okrúhlým prúdom F21, Saphir, 0,7 mm	39	6.025-222.0	Závitová zařirová tryska s kruhovým prúdom F21 s priemerom 0,70 mm. Hodí sa pre pracovný tlak do 3000 bar.	☐
Tryska s okrúhlým prúdom F21, Saphir, 0,3 mm	40	9.886-207.0	Naskrutkovaná kruhová tryska zařirová F21 s priemerom 0,30 mm. Vhodná na pracovný tlak až do 3 000 bar.	☐
PRACOVNÉ OBLEKY				
HD Overall size M	41	6.547-055.0		☐
HD Overall size L	42	6.547-056.0		☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE ULTRAVYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 9/100-4 CAGE CLASSIC 1.812-000.0

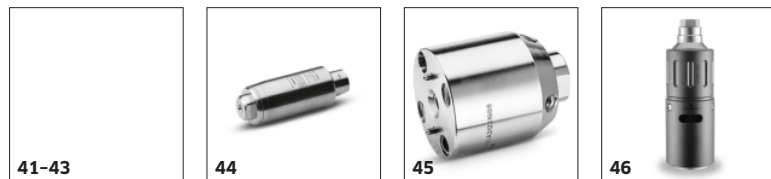

		Objednávaci e číslo		
PRACOVNÉ OBLEKY				
HD Overall size XL	43	6.547-057.0		☐
ROTAČNÉ TRYSKY				
Rotačné trysky v jednom prúde				
Orbimaster 1500, 1 mm	44	9.886-666.0	Vysoký výkon vďaka orbit. pohybu vodného lúča. Rotor a sedlo z tvrdého kovu, teleso z ušľachtilej ocele. Jednoduchá výmena rotora. Vhodný pre teplú vodu do 100 ° C. Samočinný. Nízka hmotnosť.	☐
Jednoprúdové rotačné trysky				
Držiak hlavy trysky TD10	45	9.918-067.0	Do 3000 bar, uhol 45°.	☐
Teleso trysky	46	9.917-677.0	Otočná priechodka s plynulou reguláciou otáčok. Vrátane chráničky.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.