

ULTRAVYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 9/100-4 CAGE ADV

Odstraňuje aj extrémne odolné nečistoty: všestranný ultravysokotlakový čistič HD 9/100-4 Cage Adv s UHP pištoľou, pracovným tlakom 1000 barov a nízkou spotrebou vody 900 l/h.



Made in Germany



Objednávacie číslo

1.812-002.0

- Odľahčovací ventil pre jednoduchú a pohodlnú manipuláciu
- Odľahčovací ventil pre jednoduchú a pohodlnú manipuláciu
- Sériovo poistka proti nedostatku vody

Technické informácie


		4054278303154
Pracovný tlak	bar / MPa	1000 / 100
Prietok	l/h	978
Teplota vody na prívide	°C	45
Palivo		Elektricky
Výkon motora	kW	30
Druh prúdu	Ph / V / Hz	3 / 380 / 415 / 50
Typ čerpadla		Kľukový hriadeľ
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	385
Hmotnosť (s príslušenstvom)	kg	376,5
Hmotnosť vrátane obalu	kg	380
Rozmery (d × š × v)		1385 × 790 × 1090

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Výbava

Dĺžka vysokotlakovkej hadice	m	20
Vysokotlaková pištoľ		Vysokotlaková pištoľ (Dry Shut)
Antikorový pracovný nadstavec	mm	750
Tryska s plochým prúdom		■
Bezpečnostný ventil		■
Počítadlo prevádzkových hodín		■

■ Standardná výbava.

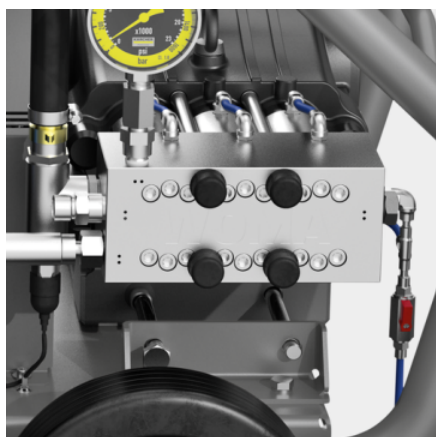

Výkonné priemyselné vysokotlakové čerpadlo

- Plunžer zo spekaného karbidu pre dlhú životnosť.
- Jednoduchá výmena opotrebitelných dielov, ako sú ventily, tesnenia alebo plunžer.
- Konštrukcia čerpadla s centrálnymi ventilmi pre vysoký volumetrický stupeň účinnosti.



Ergonomicky tvarovaná otryskávacia pištoľ


- Ergonomická rukoväť a nízka hmotnosť pre jednoduchú obsluhu.
- Práca bez únavy vďaka menšej sile potrebnej na udržanie stlačenej spúšte.



Tlakový odľahčovací ventil

- Tlakový odľahčovací ventil znižuje tlak v hadici, ktorá je pri uzavretej pištoľi flexibilnejšia.
- Zabraňuje spätnému nárazu, pretože tlak sa pri stlačení pištole vytvára pomaly.


PRÍSLUŠENSTVO PRE ULTRAVYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 9/100-4 CAGE ADV 1.812-002.0

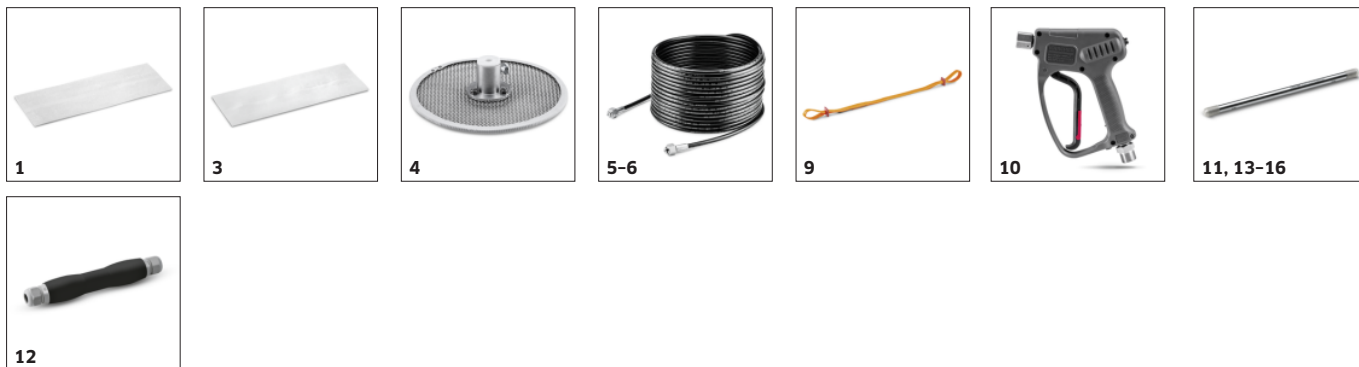

		Objednávacie číslo		
ULTRA VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE				
Nadstavbové súpravy				
Obalová jednotka z netkanej textílie 100 µm	1	6.414-074.0	5 ks filtračnej textílie, 100 µm pre filtračné teleso.	■
Predtlakové čerpadlo ABS HD 18/50	2	2.637-017.0	Montážna súprava pre predradené tlakové čerpadlo na bezpečné zásobovanie vysokotlakového čerpadla vodou. Predradené tlakové čerpadlo sa montuje do zariadenia.	□
Obalová jednotka z netkanej textílie 50 µm	3	6.414-073.0	Obalová jednotka, 5 kusov.	□
Ochrana proti rozstreku	4	9.871-040.0	Ochrana proti rozstreku pre nasunutie na nadstavec.	□
Vysokotlakové hadice				
Vysokotlaková hadica, 20 m, 1100 bar, M24 × 1,5	5	9.919-791.0	Odolná, oteruvzdorná a flexibilná viacvrstvová hadica vystužená ocelou s veľkosťou pripojenia M 24 × 1,5. Vhodné pre pracovný tlak do 1100 bar.	■
Vysokotlaková hadica, 40 m, 1100 bar, M24 × 1,5	6	9.919-912.0	Odolná, ohybná a vďaka viacvrstvovému oceľovému plášťu veľmi odolná hadica s dĺžkou 40 m. Vhodná pre pracovný tlak do 1 100 barov. Veľkosť prípojky M 24 × 1,5.	□
Vysokotlaková hadica, 10 m, 1250 bar, M24 × 1,5	7	9.887-894.0	10 m dlhá vysokotlaková hadica je odolnejšia voči oderu a má dlhú životnosť ako štandardná hadica. Vhodné pre pracovný tlak do 1250 bar a veľkosť pripojenia M 24 × 1,5.	□
Vysokotlaková hadica, 20 m, 1250 bar, M24 × 1,5	8	9.887-895.0	Odolná voči oderu a extrémne dlhá životnosť: 20 m dlhá vysokotlaková hadica je vhodná pre pracovný tlak do 1250 barov a veľkosť pripojenia M 24 × 1,5.	□
Textilný bezpečnostný popruh	9	9.920-368.0	Slučka na zabezpečenie vysokotlakovej hadice na stroji. V prípade nesprávneho fungovania zabráňuje jej nekontrolovateľným šľahajúcim pohybom a minimalizuje tak riziko poranenia používateľa.	□
Pištole				
Vysokotlaková pištoľ RL 1000 Kärcher	10	9.920-787.0	Vysokotlaková pištoľ je vhodná pre pracovné tlaky do 1000 barov. Po zatvorení spúšte pištole sa voda vracia do cirkulačného systému. Prípojka pre vysokotlakovú hadicu, M24 × 1,5.	■
Pracovné nadstavce				
Pracovný nadstavec 750 mm	11	9.891-183.0	Pracovný nadstavec s veľkosťou 9/16" UNF. Vhodná pre pracovný tlak do 1 500 barov.	■
Rukoväť pre pracovný nadstavec	12	6.025-300.0	Rukoväť pre pracovný nadstavec.	■
Pracovný nadstavec 500 mm	13	9.891-182.0	Pracovný nadstavec s veľkosťou 9/16" UNF. Vhodný pre pracovný tlak do 1 500 barov.	□
Pracovný nadstavec 1000mm	14	9.891-184.0		□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE ULTRAVYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 9/100-4 CAGE ADV 1.812-002.0

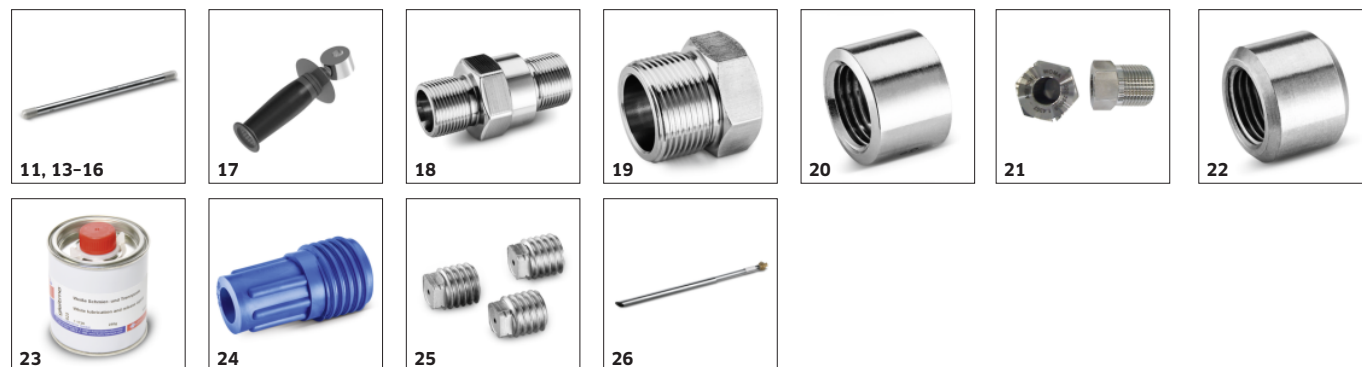

		Objednávacie číslo		
ULTRA VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE				
Pracovné nadstavce				
Pracovný nadstavec 1500 mm	15	9.891-207.0	Pracovný nadstavec s veľkosťou 9/16" UNF. Vhodný pre pracovný tlak do 1 500 barov.	☐
Pracovný nadstavec 2000mm	16	9.891-185.0		☐
Rukoväť bočná, 90°	17	9.871-675.0	Bočná rukoväť pre pracovný nadstavec. Naklonená pod uhlom 90 ° voči osi pracovného nadstavca. Možné flexibilné a individuálne prispôsobenie.	☐
Spojky				
Hadícová spojka	18	9.877-911.0	Na pripojenie a predĺženie vysokotlakových hadíc s prípojkou M 24 × 1,5. 2 kusy, 1500 bar	☐
Prítlačná skrutka M26 × 1,5	19	9.883-492.0	Prítlačná skrutka s veľkosťou M 26 x1,5.	☐
Prítlačný krúžok A19	20	9.883-570.0	Prítlačný krúžok s veľkosťou 9/16-18" UNF.	☐
Prítlačná skrutka	21	9.883-669.0	Prítlačná skrutka s veľkosťou 1 1/8-12 UNF.	☐
Prítlačný krúžok	22	9.883-670.0	Prítlačný krúžok s veľkosťou 9/16-18 UNF.	☐
Mazivo na antikoročné skrutkové spoje	23	6.280-180.0	Zabraňuje zadrhnutiu závitových spojov.	☐
Nadstavec na abrazívne čistenie				
Náhradná tryska pre nadstavec na abrazívne čistenie	24	6.025-346.0	Náhradná tryska pre hlavu nadstavca na abrazívne čistenie z bór-karbidu. Farba modrá.	☐
Sada trysiek F98, 0,60 mm	25	9.886-550.0	Sada trysiek F98, 0,60 mm	☐
Sací pracovný nadstavec	26	6.025-258.0	Na nasávanie abrazív.	☐
Abrazívum	27	6.025-309.0	25 kg, 0,5-1,00 mm	☐
	28	6.025-310.0	25 kg, 0,7 - 1,40 mm.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE ULTRAVYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 9/100-4 CAGE ADV 1.812-002.0



		Objednávaci e číslo		
ULTRA VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE				
Nadstavec na abrazívne čistenie				
Nadstavec na abrazívne čistenie	29	9.872-250.0	Hlava nadstavca na mokré pieskovanie. Veľkosť trysky: 3 0,6 Obsahuje iba pieskovaciu hlavu. Bez hadice a pracovného nadstavca.	☐
Hadica na abrazívum	30	6.025-308.0	15 metrov	☐
TRYSKY				
Násuvné trysky F4 / F19				
Držiak trysky F4/F19	31	9.872-008.0	Vhodná do 1500 barov.	☒
O-krúžok	32	6.025-168.0	Pre držiak dýzy F4/F19.	☒
Tryska s okrúhlým prúdom F4, 0,9 mm	33	6.025-470.0	Tryska s kruhovým prúdom: 0,90 mm, 1.500 bar.	☐
Trysky so závitom F21				
Držiak trysky F21	34	9.878-291.0	Držiak trysky pre zaširovú trysku F21. Hodí sa pre pracovný tlak do 3000 bar.	☐
Tryska s okrúhlým prúdom F21, Saphir, 0,7 mm	35	6.025-222.0	Závitová zaširová tryska s kruhovým prúdom F21 s priemerom 0,70 mm. Hodí sa pre pracovný tlak do 3000 bar.	☐
Tryska s okrúhlým prúdom F21, Saphir, 0,3 mm	36	9.886-207.0	Naskrutkovaná kruhová tryska zaširová F21 s priemerom 0,30 mm. Vhodná na pracovný tlak až do 3 000 bar.	☐
PRACOVNÉ OBLEKY				
HD Overall size M	37	6.547-055.0		☐
HD Overall size L	38	6.547-056.0		☐
HD Overall size XL	39	6.547-057.0		☐
ROTAČNÉ TRYSKY				
Rotačné trysky v jednom prúde				
Orbimaster 1500, 1 mm	40	9.886-666.0	Vysoký výkon vďaka orbit. pohybu vodného lúča. Rotor a sedlo z tvrdého kovu, teleso z ušľachtilej ocele. Jednoduchá výmena rotora. Vhodný pre teplú vodu do 100 ° C. Samočinný. Nízka hmotnosť.	☐
Jednoprúdové rotačné trysky				
Držiak hlavy trysky TD10	41	9.918-067.0	Do 3000 bar, uhol 45°.	☐
Teleso trysky	42	9.917-677.0	Otočná priechodka s plynulou reguláciou otáčok. Vrátane chráničky.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.