

HLAVA NA ČISTENIE NÁDRŽÍ HKF 30/14-E

Kompaktná striekacia hlava na čistenie nádrží HKF 30/14-E vyrobená z nehrdzavejúcej ocele určená na čistenie vnútor.priestorov nádob a nádrží. Má nízku hmotnosť a ponúka konštantnú rýchlosť.



Objednávacie číslo

6.751-061.0

Technické informácie

4066529072269

Vysokotlaková prípojka		G3/8"
Pohon		Elektricky
Počet trysiek	Kus(y)	1 / 4
Prietok	l/h	3000
Otáčky	rpm	19
Dĺžka pri zabudovaní	mm	915
Napätie	V	24
Frekvencia	Hz	50 - 60
Tlak	bar	max. 140
Otváranie nádrže	mm	min. 65
Teplota	°C	max. 90
Hmotnosť	kg	4,9
Hmotnosť vrátane obalu	kg	7,6
Rozmery (d × š × v)	mm	1256



Poháňaná elektromotorom 24 V 50/60 Hz.

- Konštantná rýchlosť otáčania bez ohľadu na prietok vody alebo tlak vody.
- 24 V bezpečnostné napätie
- Zvýšená bezpečnosť práce.



Vysoká flexibilita

- Pomalé otáčky a vysoký pracovný tlak pre optimálny výsledok čistenia.
- Vhodné pre objemy vody do 3000 l/h a vysoký tlak do 140 barov.
- Vhodné na čistenie vnútorných priestorov sudov, ako aj stredne veľkých nádrží a tiež väčších kontajnerov.



Inteligentný dizajn

- Ľahko prístupné komponenty uľahčujú údržbu a servis.
- Jednoduchá manipulácia - ovládanie hlavy v kontajneri jednou rukou.
- Konštantné otáčky pre stále výsledky čistenia.

- HD 7/17 M Plus
- HD 9/23 De Tr1 - predkonfigurovaný
- HD 9/23 Ge Tr1 - predkonfigurovaný
- HDC Advanced
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 MXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St Gas
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 Be
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De Weed
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20 De Tr1 - predkonfigurovaný
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 SXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/20 De *EU
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/20 G *EU
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4 C

- **Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4 CXA**
- **Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4CX**
- **Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 Classic**
- **Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 M**
- **Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 MXA**
- **Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16-4 M 36 kW**
- **Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16-4 M 12KW**
- **Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16-4 M 24 KW**
- **Stacionárny vysokotlakový čistič HDC Classic**
- **Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/15-4 Cage Food**
- **Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/16-4 Cage Ex**
- **Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/19-4 St H**
- **Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/20-4 M Classic**
- **Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S**
- **Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S Classic**
- **Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S Plus**
- **Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S ST Classic**
- **Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 SXA Plus**
- **Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 St**
- **Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S Classic**
- **Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S Plus**
- **Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S ST Classic**

- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S/ S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 16/15-4 Cage Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/12-4 St H
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/15-4 S Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/15-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/15-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 20/15-4 Cage Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 25/15-4 Cage Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/11-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/14-4 MXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M Cage
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 MXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/18-4 M Classic

- Stud M Ca
- Stud M Pl
- Stud M St
- Stud MXA
- Stud St
- Stud St H
- Stud 8/18
- Stud M Cl
- Stud MX R
- Stud S Plu
- Stud S ST
- Stud S/ S
- Stud SXA
- Stud De
- Stud
- Stud Entry
- Vysc

PRÍSLUŠENSTVO PRE HLAVA NA ČISTENIE NÁDRŽÍ HKF 30/14-E 6.751-061.0



		Objednávacie číslo	
ČISTENIE SUDOV A NÁDRŽÍ			
Súprava trysiek pre striekacu hlavu HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)			
Uzatváracia skrutka pri použití striekacej hlavy s 1 tryskou	1	5.411-061.0	Uzatváracia skrutka pre vysokotlakové hlavice na čistenie interiéru s 1/8-palcovým závitom. ■
PCH / Tryska 030 pre prevádzku s dvomi tryskami HKF 50	2	6.415-444.0	Vysokotlaková tryska s plným prúdom 030 pre hlavice na čistenie interiéru s uhlom rozstreku 0°, vyrobená z tvrdenej nehrdzavejúcej ocele a s 1/8-palcovým závitom. □
Tryska 045 pre prevádzku s dvomi tryskami HKF 50	3	6.415-446.0	Tryska pre prevádzku s dvomi tryskami. □
PCH / Tryska 090 pre prevádzku s jednou tryskou HKF 50	4	6.415-447.0	Vysokotlaková tryska s plným prúdom 090 pre hlavice na čistenie interiéru s uhlom rozstreku 0°, vyrobená z tvrdennej nehrdzavejúcej ocele a s 1/8-palcovým závitom. □
Čistenie sudov a nádrží			
Prídavná súprava "Riadiaci transformátor" pre HKF 30/14-E	5	2.644-481.0	Elektrická skrinka s riadiacim transformátorom (menovitý výkon 100 VA) a 10 m káblom (so zástrčkou) pre hlavice na čistenie HKF 30/14-E. □
VYSOKOTLAKOVÉ HADICE			
Štandard s obojstranným závitovým spojom			
Vysokotlaková hadica 2x EASY!Lock, 10 m, DN 10, 220 bar, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	6	6.110-041.0	Presvedčivé hodnoty a základné vybavenie: Vysokotlaková hadica (DN 10) s dĺžkou 10 m vyvinutá pre tlak do 220 bar. □
Vysokotlaková hadica, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	7	6.110-034.0	Vysokotlaková hadica s ručným závitovým spojom EASY!Lock na oboch koncoch a dĺžkou 10 m. Priemer DN 6, vhodná do tlaku 250 bar. □
Vysokotlaková hadica, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	8	6.391-342.0	Na rozšírenie akčného rádia s vysokotlakovým čističom. Prípojka obojstranná M22 x 1,5. □
Vysokotlaková hadica, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	9	6.390-010.0	
Vysokotlaková hadica, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	10	6.390-031.0	
Vysokotlaková hadica, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	11	6.110-031.0	Vysokotlaková hadica vhodná pre tlak do 315 bar (DN 8). Na oboch koncoch s inovatívnym ručným závitovým spojom EASY!Lock, ANTI!Twist a dĺžka 10 m. □
Vysokotlaková hadica, 15 m, ID 8, 315 bar	12	6.110-033.0	15 m vysokotlaková hadica, DN 8, na oboch koncoch vybavená manuálnymi skrutkovými spojmami EASY!Lock. □
Vysokotlaková hadica, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	13	6.390-293.0	Na rozšírenie akčného rádia s vysokotlakovým čističom. Prípojka obojstranná M22 x 1,5. □
Vysokotlaková hadica, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	14	6.110-030.0	15 m dlhá vysokotlaková hadica, DN 8, so systémom ANTI!Twist a na oboch koncoch vybavená ručným závitovým spojom EASY!Lock šetriacim čas. □

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.


PRÍSLUŠENSTVO PRE HLAVA NA ČISTENIE NÁDRŽÍ HKF 30/14-E 6.751-061.0



		Objednávaci e číslo		
VYSOKOTLAKOVÉ HADICE				
Standard s obojstranným závitovým spojom				
Vysokotlaková hadica, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	15	6.390-023.0	Na rozšírenie akčného rádia s vysokotlakovým čističom. Prípojka obojstranná M22 × 1,5.	☐
Vysokotlaková hadica, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	16	6.110-032.0	Vysokotlaková hadica (DN 8) s dĺžkou 20 m a manuálnym skrutkovým pripojením EASY!Lock na oboch koncoch. Schválená pre maximálny tlak 315 barov.	☐
Vysokotlaková hadica, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	17	6.390-726.0	s obojstranným závitovým spojom, M 22 × 1,5 s ochranou proti zalomeniu. priemer 10/155°C/220 bar	☐
Vysokotlaková hadica, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	18	6.110-014.0	Pohodlná dĺžka (30 m) a inovatívny ručný závitový spoj EASY!Lock: Vysokotlaková hadica (DN 8) so systémom ANTI!Twist pre tlak do 315 bar.	☐
Vysokotlaková hadica, 25 m, DN 10, predĺženie, neotočná, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	19	6.391-513.0	So spojením na oboch stranách, M 22 × 1,5 s ochranou proti zalomeniu. Priemer 10/155°C/220 bar	☐
Vysokotlaková hadica, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	20	6.110-042.0	Vybavená inovačným ručným závitovým spojom EASY!Lock a vhodná pre tlak do 220 bar: 15 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 10).	☐
Vysokotlaková hadica, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	21	6.391-510.0	s obojstranným závitovým spojom, M 22 × 1,5 s ochranou proti zalomeniu. priemer 10/155/220 bar	☐
Vysokotlaková hadica, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	22	6.110-043.0	Dĺžka 20 m a komfortný ručný závitový spoj EASY!Lock na oboch koncoch extrémne šetriaci čas patria k hlavným výhodám tejto vysokotlakovej hadice (DN 10).	☐
Vysokotlaková hadica, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × M22 × 1,5	23	6.391-849.0	Vysokotlaková hadica pre prietoky vyššie ako 1.800 l/h. S obojstranným závitovým spojom. 2x M 22 × 1,5 m s ochranou proti zalomeniu.	☐
Vysokotlaková hadica, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	24	6.110-044.0	Presvedčivé hodnoty a základné vybavenie: Vysokotlaková hadica (DN 10) s dĺžkou 25 m vyvinutá pre tlak do 220 bar.	☐
Vysokotlaková hadica, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × M22 × 1,5	25	6.391-865.0	Vysokotlaková hadica pre prietoky vyššie ako 1.800 l/h. S obojstranným závitovým spojom. 2x M 22 × 1,5 m s ochranou proti zalomeniu.	☐
Vysokotlaková hadica, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	26	6.110-045.0	40 m dlhá vysokotlaková hadica so systémom EASY!Lock na rýchle ručné spojenie (na oboch koncoch). Priemer (DN) 10, pracovný tlak do 220 bar.	☐
Vysokotlaková hadica, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	27	6.110-059.0	Dimenzovaná pre pracovný tlak do 250 bar: Vysokotlaková hadica (DN 12) s dĺžkou 15 m. Na oboch koncoch má komfortný ručný závitový spoj EASY!Lock.	☐
Vysokotlaková hadica, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	28	6.110-060.0	S ručným závitovým spojom EASY!Lock a vďaka dĺžke 40 m veľký akčný priestor: Vysokotlaková hadica (DN 12) s obojstranným ručným závitovým spojom EASY!Lock. Hodí sa pre pracovný tlak do 250 bar.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE HLAVA NA ČISTENIE NÁDRŽÍ HKF 30/14-E 6.751-061.0

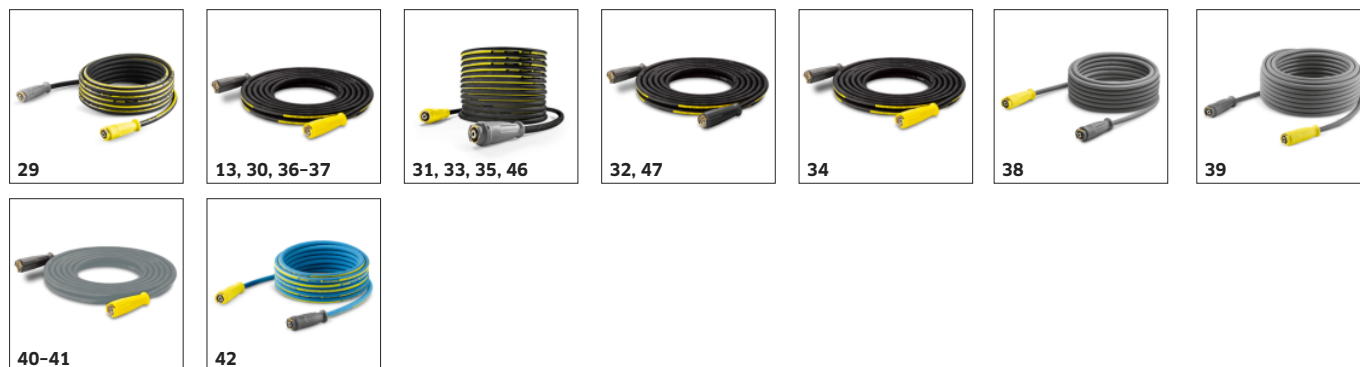

		Objednávaci e číslo		
VYSOKOTLAKOVÉ HADICE				
Longlife 400 s obojstranným závitovým spojom				
Vysokotlaková hadica Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	29	6.110-038.0	10 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 8) s dvojitou oceľovou vložkou, manuálnym skrutkovým pripojením EASY!Lock na oboch koncoch a systémom ANTI!Twist. Schválená pre tlak max. 400 bar.	☐
Vysokotlaková hadica Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	30	6.388-083.0	10 m vysokotlaková hadica Longlife 400 (priemer 8) s otočnou spojkou a dvojitou oceľovou vložkou z oceľového drôtu maximálne odolného voči tahu. S obojstranným závitovým spojom. M 22 × 1,5 s ochranou proti zalomeniu.	☐
Vysokotlaková hadica Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	31	6.110-023.0	Vysokotlaková hadica s dvojitou oceľovou vložkou, systémom ANTI!Twist a manuálnym skrutkovým pripojením EASY!Lock na oboch koncoch. DN 8, dĺžka 30 m, schválená pre tlak max. 400 bar.	☐
Vysokotlaková hadica Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	32	6.391-354.0	Na rozšírenie akčného rádiu vysokotlakového čističa. Prípojka obojstranná M22 × 1,5.	☐
Vysokotlaková hadica Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	33	6.110-027.0	Vysokotlaková hadica so systémom ANTI!Twist, ručnými závitovými spoji EASY!Lock a dvojitém oceľovým výpletom. Dĺžka 20 m, priemer DN 8, obojstranný ručný závitový spoj EASY!Lock.	☐
Vysokotlaková hadica Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	34	6.389-709.0	S otočným kĺbom, 2 × M 22 × 1,5	☐
Vysokotlaková hadica Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-029.0	Dvojité oceľové výplety zabezpečuje obzvlášť dlhú životnosť tejto 15 m dlhej vysokotlakovej hadice (DN 8), ktorá je schválená pre tlak do 400 bar.	☐
Vysokotlaková hadica Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	36	6.390-027.0	S otočným kĺbom, 2 × M 22 × 1,5	☐
Vysokotlaková hadica Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	37	6.390-294.0		☐
Potravinárske prevedenie s obojstranným závitovým spojom				
Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-051.0	Vysokotlaková hadica (vnútorný priemer 6), dĺžka 10 m, so sivým vonkajším plášťom. Schválená na použitie v potravinárskom priemysle. Na oboch koncoch vybavená skrutkovým spojom EASY!Lock.	☐
Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	39	6.110-052.0	Potravinárske vyhotovenie s obojstranným závitovým spojom M 22 × 1,5 s ochranou proti zalomeniu, priemer 8, s otočným kĺbom, pre potravinársky priemysel do 155 °C	☐
Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5	40	6.389-479.0		☐
Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5	41	6.389-581.0		☐
Longlife potravinárska verzia s obojstranným závitovým spojom				
Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	42	6.110-053.0	S modrým, nešpinivým vonkajším plášťom odolným voči živočíšnemu tuku: Vysokotlaková hadica (ID 8), 10 m dlhá, s ručným závitovým spojom ANTI!Twist a EASY!Lock na oboch koncoch.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE HLAVA NA ČISTENIE NÁDRŽÍ HKF 30/14-E 6.751-061.0



		Objednávaci e číslo		
VYSOKOTLAKOVÉ HADICE				
Longlife potravinárska verzia s obojstranným závitovým spojom				
Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	43	6.110-054.0	Vysokotlaková hadica s dvojitou oceľovou výstužou a modrým, nešpinivým vonkajším plášťom odolným voči živočíšnemu tuku. 20 m dlhá s ručným závitovým spojom EASY!Lock.	☐
Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	44	6.391-864.0	Vysokotlaková hadica Longlife na použitie v potravinárstve. Vonkajší materiál odolný voči živočíšnym tukom, nepúšťajúci farbu. S otočným kĺbom, 2 × M 22 × 1,5	☐
Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	45	6.391-887.0		☐
Špeciálne hadice				
Vysokotlaková hadica Ex, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	46	6.110-064.0	Elektricky vodivá, 10 m dlhá vysokotlaková hadica na použitie v priestoroch ohrozených explóziou. Dĺžka 10 m, na oboch koncoch vybavená ručným závitovým spojom EASY!Lock.	☐
Vysokotlaková hadica elektricky vodivá, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	47	6.391-741.0	Vodivá vysokotlaková hadica s dlhou životnosťou (Longlife) na použitie v priestoroch chránených pred explóziou. Dodanie s výrobným osvedčením o vodivosti.	☐
Classic				
Vysokotlaková hadica Classic, 10 m, ID 10, 250 bar ×, EASY!Lock	48	4.119-004.0	Vysokotlaková hadica s pohodlným manuálnym uzáverom EASY!Lock zo série Classic od spoločnosti Kärcher. Vhodná aj pre horúcovodné vysokotlakové čističe.	☐
Vysokotlaková hadica Classic, 10 m, ID 8, 315 bar ×, EASY!Lock	49	4.119-005.0	Vysokotlaková hadica s EASY!Lock systémom zo série Classic od Kärcher. Vhodné aj pre horúcovodné vysokotlakové čističe.	☐
Vysokotlaková hadica TR DN8 31,5 MPa 20 m s balením, 20 m, ID 8, 315 bar ×, EASY!Lock	50	4.119-006.0	Vysokotlaková hadica s pohodlným ručným skrutkovým spojom EASY!Lock z radu Classic od spoločnosti Kärcher. Vhodná aj pre vysokotlakové čističe s ohrevom vody.	☐
Vysokotlaková hadica TR DN8 31,5 MPa 30 m s balením, 30 m, ID 8, 315 bar ×, EASY!Lock	51	4.119-007.0		☐
Hadica TR DN6 25MPa, 10m, 10 m, ID 6, 250 bar ×, EASY!Lock	52	4.119-012.0	Vysokotlaková hadica s pohodlným manuálnym uzáverom EASY!Lock zo série Classic od spoločnosti Kärcher. Vhodná aj pre horúcovodné vysokotlakové čističe.	☐
Vysokotlaková hadica s balením TR DN6 25MPa, 15 m, ID 6, 250 bar ×, EASY!Lock	53	4.119-016.0	Vysokotlaková hadica s pohodlným ručným skrutkovým spojom EASY!Lock z radu Classic od spoločnosti Kärcher. Vhodná aj pre vysokotlakové čističe s ohrevom vody.	☐
Vysokotlaková hadica balením TR DN8 max31, 15 m, ID 8, 315 bar ×, EASY!Lock	54	4.119-017.0		☐
Vysokotlaková hadica s balením TR DN10 25MPa, 20m, 20 m, ID 10, 250 bar ×, EASY!Lock	55	4.119-019.0		☐
Vysokotlaková hadica s balením TR DN10 25MPa, 40m, 40 m, ID 10, 250 bar ×, EASY!Lock	56	4.119-020.0		☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE HLAVA NA ČISTENIE NÁDRŽÍ HKF 30/14-E 6.751-061.0



		Objednávaci e číslo		
VYSOKOTLAKOVÉ HADICE				
Classic				
Vysokotlaková hadica s prepravným obalom, 10 m, ID 8, 315 bar × , M22 × 1,5	57	4.760-834.0	Vysokotlaková hadica so skrutkovými spojmí M22 z radu Classic od spoločnosti Kärcher. Vhodná aj pre vysokotlakové čističe s ohrevom vody.	☐
Hadica M DN8 31,5 MPa 20m s balením, 20 m, ID 8, 315 bar × , M22 × 1,5	58	4.760-857.0		☐
Vysokotlaková hadica M22 DN10 25MP, 20m, 20 m, ID 10, 250 bar × , M22 × 1,5	59	4.760-892.0		☐
Vysokotlaková hadica M22 DN10 25MP, 40m, 40 m, ID 10, 250 bar × , M22 × 1,5	60	4.760-893.0		☐
SPOJOVACIE DIELY				
Adaptéry				
Adaptér vonkajší závit G3/8" na vonkajší závit M 22x1,5	61	6.651-646.0	Mosadzný adaptér vonkajší závit 3/8" na vonkajší závit M 22 × 1,5 pre max. 400 bar, max. 150 °C.	☐
Adaptéry EASY!Lock				
Adaptér 2 M22 × 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	62	4.111-030.0	Adaptér na spájanie vysokotlakových čističov príp. vysokotlakových pištolí s prípojkou M 22 × 1,5 a vysokotlakových hadíc vybavených systémom EASY!Lock.	☐
STACIONÁRNE VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIACE ZARIADENIA				
Dvojité hrdlo R 1/2" × M 22 × 1,5, mosadz	63	5.402-001.0		☐
STACIONÁRNE VYSOKOTLAKOVÉ ZARIADENIA				
Vysokotlakový guľový ventil	64	6.412-067.0		☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.