

PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 40/30 SC

Kompaktný priemyselný vysávač IVR 40/30 Sc: ideálny na jemný a horľavý prach vo výrobných priestoroch a na výrobných strojoch bez rizika explózie.



Objednávacie číslo

9.986-067.0

- Cyklónové vstupné odľučovanie
- Zvuková izolácia
- Bezpečné odkladanie príslušenstva

Technické informácie


		4054278030081
Druh prúdu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50 - 60
Prietok vzduchu	l/s / m³/h	88 / 315
Vysávanie	mbar / kPa	260 / 26
Objem nádoby	l	40
Materiál nádoby		Kov
Príkon	kW	3
Typ vysávania		Elektricky
Pripájací priemer		ID 50
Priemer príslušenstva		ID 50 / ID 40
Hladina akustického tlaku	dB(A)	62
Prachová trieda hlavného filtra		M
Oblasť filtra pre hlavný filter	m²	1,75
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	123
Hmotnosť vrátane obalu	kg	123
Rozmery (d × š × v)	mm	855 × 715 × 1530

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Výbava

Hlavný filter	Vreckový filter
Príslušenstvo v štandardnej výbave	Nie
Vyprázdňovanie nádoby	Odnímateľný podvozok

■ Štandardná výbava.

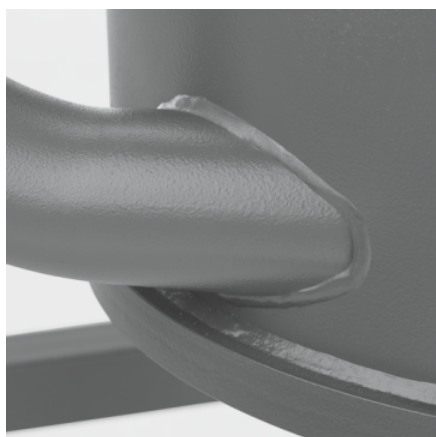**Obzvlášť robustné, obzvlášť flexibilné**

- S praktickým, pohyblivým otvorom na saciu hadicu.
- Napriek svojej veľmi kompaktnému dizajnu ponúka množstvo možností na prenášanie príslušenstva.
- Stroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné.

**Neopotrebitelná radiálna výveva**

- S výkonom 3 kW a pozvoľným štartom na vysávanie veľkého množstva prachu a pevných látok.
- Pre silný sací výkon a životnosť minimálne 20 000 hodín.
- Vhodné pre mobilné použitie vo viacmennej prevádzke.

**Pohodlné ručné čistenie filtra**

- V prípade potreby jednoduché ovládanie pomocou ergonomicky umiestnenej páky.
- Predlžuje životnosť filtra, a tým znižuje náročnosť na údržbu.
- Identické výsledky čistenia bez ohľadu na vynaloženú silu.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 40/30 SC 9.986-067.0



		Objednávacie číslo		
FILTER				
Vreckový/hviezdicový filter				
Vreckový filter PE M 1,75 m ²	1	9.981-681.0	Elektricky vodivá filtračná utierka prachovej triedy M s priemerom 517 mm a filtračnou plochou 1,75 m ² .	☒
Plošný filter				
Plošný filter PE L 0,45 m ²	2	9.980-180.0	Plošný filter prachovej triedy L s priemerom 470 mm. Elektricky vodivý s filtračnou plochou 0,45 m ² .	☐
VYPRÁZDŇOVACIE POMÔCKY				
Vyprázdňovacie vrecia				
Prázdne vrece PE, Ø 540 mm, 50 l	3	9.977-885.0		☒
Pridržiavač				
Držiak na vrece s okrúhlym otvorom Ø 517 mm, 30 l	4	9.980-126.0	Zabraňuje nasatiu prázdneho vrecia počas vysávania. Držiak na vrece s okrúhlym otvorom (30 l)	☐
SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA				
Pevné hmoty / prach				
Súprava príslušenstva pre pevné látky/prach Expert DN 40	5	9.989-659.0	Sada príslušenstva DN 40 pre priemyselné vysávače (pevné látky a prach): EVA hadica (9.988-088.0), rukoväť (9.977-679.0), štandardná hubica (9.988-401.0), redukcia (9.989-690.0).	☐
Súprava príslušenstva pre pevné látky/prach Expert DN 50	6	9.989-662.0	Sada príslušenstva DN 50 pre priemyselné vysávače (pevné látky a prach): EVA hadica (9.988-090.0), rukoväť (9.977-678.0), štandardná hubica (9.988-402.0), redukcia (9.977-772.0).	☐
TRYSKY				
Štandardné hubice				
Dýza z PVC DN50	7	9.989-673.0	Elektricky vodivá štandardná dýza z PVC. DN 50.	☐
Hubica z PVC DN70	8	9.989-676.0	Elektricky vodivá štandardná dýza z PVC. DN 70.	☐
Silikónová hubica DN40	9	9.988-401.0	Štandardná silikónová hubica, priemer DN 40.	☐
Silikónová hubica DN50	10	9.988-402.0	Štandardná silikónová hubica, priemer DN 50.	☐
Silikónová hubica DN70	11	9.989-672.0	Elektricky vodivá štandardná dýza zo silikónu, DN 70.	☐
Štandardná dýza, rezateľná DN50	12	9.989-675.0	Štandardná dýza, elektricky vodivá, z rezateľnej gumeny, DN 50.	☐
Štandardná hliníková hubica Alu DN50	13	9.980-749.0	Šikmá dýza z eloxovaného hliníka, elektricky vodivá, DN 50.	☐
Hubica hliníková DN70	14	9.989-663.0	Štandardná dýza z hliníka. Elektricky vodivá. DN 70.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 40/30 SC 9.986-067.0



		Objednávacie číslo		
TRYSKY				
Štandardné hubice ohybné				
Štandardná hubica ohybná PVC DN 50	15	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilná kruhová hubica z pozinkovanej ocele, DN 50, s gumeným nastavcom DN 30.	☐
Ohybná dýza z PVC DN70	16	9.981-422.0	Flexibilná, elektricky vodivá štandardná dýza DN 70, s gumeným náustkom.	☐
Štandardný ohybný nastavcec PP DN50	17	9.981-430.0	Flexibilná, elektricky vodivá uhlová dýza DN 50, dĺžka: 800 mm.	☐
Podlahové hubice				
Podlahová hubica hliníková 200 mm DN50	18	9.981-426.0	Podlahová hubica, DN 50, so sacou šírkou 200 mm.	☐
Hliníková podlahová hubica Alu 370 mm DN50	19	9.989-664.0	Podlahová hubica, 370 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 50.	☐
Hliníková podlahová hubica, el., 370 mm, DN50	20	9.987-612.0	Elektrovodivá viacúčelová podlahová hubica. Šírka 370 mm, DN 50.	☐
Hliníková podlahová hubica Alu 500 mm DN50	21	9.989-684.0	Podlahová hubica, 500 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 50.	☐
Hliníková podlahová hubica Alu el 500 mm DN50	22	9.981-925.0	Podlahová hubica so sacou šírkou 500 mm a otočným spojcom. DN 50, elektricky vodivá.	☐
Viacúčelová podlahová hubica el 370 mm DN50	23	9.988-115.0	Podlahová hubica (370 mm) z ušachtilej ocele, elektricky vodivá, DN 50.	☐
Gumená lišta pre podlahovú hubicu olejovzdorná 200 mm	24	9.981-923.0	Gumená stierka s plastovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 220 mm.	☐
Gumená lišta pre podlahovú hubicu 370 mm	25	9.981-914.0	Gumená stierka s profilovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 370 mm	☐
Gumená lišta pre podlahovú hubicu 500 mm	26	9.981-915.0	Olejovzdorná gumená stierka s profilovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 500 mm.	☐
Štetinová lišta pre podlahovú hubicu el. vod. 370 mm	27	9.984-939.0	Elektricky vodivá gumená stierka pre podlahovú hubicu, šírka 370 mm.	☐
Súprava lišt so štetinami 500 mm	28	9.980-764.0	Súprava lišt so štetinami pre podlahovú hubicu 500 mm; s profilovou lištou.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 40/30 SC 9.986-067.0



		Objednávacie číslo		
TRYSKY				
Hubice na drážky				
Štrbinová dýza z plastu 15 mm × 145 mm DN50	29	9.988-117.0	Elektricky vodivá, plochá univerzálna štrbinová hubica z plastu, DN 52.	☐
Štrbinová hubica PU 22 mm × 175 mm DN 50	30	9.981-482.0	Štrbinová hubica z PU, DN 50	☐
Štrbinová dýza 18 mm × 120 mm DN50	31	9.981-442.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza z ocelového plechu, DN 50, so šírkou drážky 18 mm.	☐
Štrbinová dýza 25 mm × 120 mm DN50	32	9.981-465.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza z ocelového plechu, DN 50, so šírkou drážky 25 mm.	☐
Štrbinová hubica 28 mm × 120 mm DN70	33	9.981-444.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza z ocelového plechu, DN 70, so šírkou drážky 28 mm.	☐
Štrbinová hubica 22 mm × 220 mm DN50	34	9.988-123.0	Štrbinová hubica z ušľachtilej ocele, DN 50, vhodná pre potraviny.	☐
Hubice na drážky ohybné				
Štrbinová hubica ohybná silikónová 65 mm DN 50	35	9.988-403.0	Ohybná štrbinová hubica zo silikónu, DN 50	☐
Štrbinová dýza ohýbateľná 11 mm × 58 mm DN40	36	9.989-681.0	Elektricky vodivá a ohýbateľná drážkovaná dýza, 11 × 58 mm.	☐
Štrbinová hubica ohýbateľná, 12 mm × 45 mm, DN 50	37	9.981-424.0	Flexibilná, elektricky vodivá, pozinkovaná štrbinová hubica, DN 50, so šírkou štrbiny 12 mm.	☐
Štrbinová hubica ohýbateľná, 20 mm × 45 mm, DN 50	38	9.981-425.0	Flexibilná a elektricky vodivá štrbinová hubica z pozinkovanej ocele so šírkou otvoru 20 mm, DN 50.	☐
Plošné hubice				
Plochá silikónová dýza 120 mm DN50	39	9.988-119.0	Elektricky vodivá gumená dýza, zalomená, DN 50, vhodná pre potraviny.	☐
Plošná hubica Alu 150 mm DN50	40	9.989-665.0	Plošná dýza, 150 mm, z hliníka. DN 50.	☐
Hubice na kvapaliny				
Trubica 900 mm DN50	41	9.981-427.0	Trubica, DN 50, celková dĺžka: 900 mm.	☐
Hubice na vŕtané otvory				
Hubica pre slepý otvor DN40	42	9.989-671.0	Hubica pre slepý otvor zahnutá o 90° s priemerom 60 mm.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 40/30 SC 9.986-067.0



		Objednávacie číslo		
TRYSKY				
Hubice na vŕtané otvory				
Hubica pre slepý otvor 60° DN40	43	9.989-669.0	Hubica pre slepý otvor s priemerom 48 mm a zalomením 60°. DN 40.	☐
Tryska do slepého otvoru, uhlová 90°, DN40	44	9.989-667.0	90° zakrivená tryska pre slepý otvor s priemerom 60 mm. DN 40.	☐
Hubica pre slepý otvor 90° DN40, 200 mm	45	9.989-670.0	Nadstavec pre slepý otvor s priemerom 48 mm a zalomením 90°. DN 40.	☐
KEFY				
Štandardné kefy				
Štandardná kefa 40 mm DN50	46	9.981-432.0	Plochá dýza s kefou DN 50.	☐
Štetcové kefy				
Kefa Ø 82 mm DN50	47	9.989-608.0	Elektricky vodivá kefa v tvare štetca s priemerom 82 mm. DN 50.	☐
Plošné kefy				
Sacia kefa DN 50, sacia šírka 300 mm	48	9.981-912.0	Sacia kefa, 300 mm, s pripojením 45°, s hviezdicovou skrútkou, so štetinami.	☐
HADICE				
PVC				
Hadica z PVC DN50, 3 m	49	9.989-615.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 50. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 3 m.	☐
Hadica z PVC DN 50, 5 m	50	9.989-616.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 50. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 5 m.	☐
Hadica PVC DN50, 15 m bez prípojky	51	9.989-634.0	Hadica PVC bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 15 m.	☐
Hadica PVC DN70, 3 m	52	9.989-635.0	Elektricky vodivá hadica z PVC, DN 70. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 3 m.	☐
Hadica z PVC DN70, 5 m	53	9.989-643.0	Hadica z PVC, DN 70. Odolná voči teplotám do 85 °C a elektricky vodivá. Dĺžka: 5 m.	☐
Hadica z PVC DN70, 15 m bez prípojky	54	9.989-636.0	Hadica z PVC bez prípojky, DN 70. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 15 m.	☐
EVA				
Predĺžovacia hadica EVA el. DN50	55	9.988-090.0	Elektricky vodivá hadica s DN 50. Vhodná pre teploty do 65°C. Dĺžka: 3 m.	☐
Predĺžovacia hadica PVC DN50, 5 m	56	9.988-091.0	Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 5 m.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 40/30 SC 9.986-067.0



		Objednávacie číslo		
HADICE				
EVA				
Hadica EVA DN50, 15 m bez prípojky	57	9.989-631.0	Hadica z EVA bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 15 m.	☐
Hadica EVA DN70, 3 m	58	9.989-613.0	Elektricky vodivá hadica z EVA, DN 70. Odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 3 m.	☐
Hadica EVA DN70, 5 m	59	9.989-624.0	Elektricky vodivá hadica z EVA, DN 70. Odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 5 m.	☐
Hadica EVA DN70, 15 m, bez prípojky	60	9.989-632.0	Hadica z EVA bez prípojky, DN 70. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 15 m.	☐
Súprava na montáž hadice				
Súprava hadicových spojok DN50	61	9.989-628.0	Viacdielna súprava hadicových spojok, DN 50.	☐
Viacdielna súprava hadicových spojok DN70	62	9.989-629.0	Viacdielna súprava hadicových spojok, DN 70.	☐
PU				
Hadica z PU DN50, 3 m	63	9.989-619.0	Elektricky vodivá hadica z PU, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 3 m.	☐
Hadica PU DN50, 5 m	64	9.989-620.0	Elektricky vodivá hadica z PU, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 5 m.	☐
Hadica PU DN50, 15 m bez prípojky	65	9.989-638.0	Hadica z PU bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 15 m.	☐
Hadica z PU DN70, 3 m	66	9.989-644.0	Odolná voči oleju, elektricky vodivá hadica z PU, DN 70. Odolná voči teplotám do 80 °C, vhodná pre abrazívne nasávané médiá. Dĺžka: 3 m.	☐
Hadica PU DN70, 5 m	67	9.989-645.0	Odolná voči oleju, elektricky vodivá hadica z PU, DN 70. Odolná voči teplotám do 80 °C, vhodná pre abrazívne nasávané médiá. Dĺžka: 5 m.	☐
Hadica PU DN70, 15 m bez prípojky	68	9.989-639.0	Hadica z PU bez prípojky, DN 70. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 15 m.	☐
ME-PU				
Hadica ME-PU DN50, 3 m	69	9.989-623.0	Elektricky vodivá, odolná voči oleju, hadica z ME-PU, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 3 m.	☐
Hadica ME-PU DN50, 5 m	70	9.989-625.0	Elektricky vodivá, odolná voči oleju, hadica z ME-PU, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 5 m.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 40/30 SC 9.986-067.0



		Objednávacie číslo		
HADICE				
ME-PU				
Hadica ME-PU DN50, 15 m bez prípojky	71	9.989-641.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU bez prípojky, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 15 m.	☐
Hadica ME-PU DN70, 3 m	72	9.989-646.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU, odolná voči oleju, DN 70. Odolná voči teplotám do 110 °C, vhodná pre abrazívne nasávané médiá. Dĺžka: 3 m.	☐
Hadica ME-PU DN70, 5 m	73	9.989-648.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU, odolná voči oleju, DN 70. Odolná voči teplotám do 110 °C, vhodná pre abrazívne nasávané médiá. Dĺžka: 5 m.	☐
Hadica ME-PU DN70, 15 m bez prípojky	74	9.989-642.0	Hadica z ME-PU, elektricky vodivá, odolná voči oleju, bez prípojky DN 70. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 15 m.	☐
UKOVÁTE				
Koleno hliník 45° DN40	75	9.989-544.0	Rukoväť z hliníka zahnutá o 45°, DN 40.	☐
Koleno hliník 45° DN50	76	9.989-547.0	Rukoväť s ohybom 45°. Z hliníka, DN 50.	☐
Rukoväť, DN 50, zakrivená	77	9.977-678.0	Elektricky vodivá, 45° zakrivená rukoväť vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Vnútorný priemer DN 50.	☐
Rukoväť 45°, DN70	78	9.977-677.0		☐
Rukoväť z nehrdzavejúcej ocele DN50	79	9.988-111.0	Zahnutá a elektricky vodivá rukoväť z ušľachtilej ocele. Uhol 45°, vnútorný kužeľ DN 50.	☐
SACIE TRUBICE				
Sacia trubica karbón 1500 mm DN 40	80	9.989-552.0	Veľmi ľahká predĺžovacia trubica z karbónu, elektricky vodivá, DN 40. Dĺžka: 1500 mm.	☐
Sacia trubica karbón 1500 mm DN 50	81	9.989-553.0	Elektricky vodivá, veľmi ľahká predĺžovacia trubica z karbónu. Vnútorný kónus DN 50, dĺžka 1500 mm.	☐
Sacia trubica 850 mm, DN 50	82	9.977-531.0	850 mm dlhá predĺžovacia trubica z ocele. Elektricky vodivá a s vnútorným priemerom DN 50.	☐
Sacia trubica 850 mm DN70	83	9.981-910.0	Elektricky vodivá predĺžovacia trubica, DN 70, celková dĺžka 850 mm.	☐
Hliníková sacia trubica 1500 mm DN40	84	9.989-038.0	Hliníková predĺžovacia trubica, elektricky vodivá, NW 40. Dĺžka: 1500 mm.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 40/30 SC 9.986-067.0



		Objednávacie číslo		
SACIE TRUBICE				
Hliníková predĺžovacia trubica 1500 mm DN50	85	9.989-035.0	Elektricky vodivá sacia trubica (1500 mm) vyrobená z hliníka s priemerom 50 mm.	☐
Predĺžovacia trubica z nehrdzavejúcej ocele 850 mm DN40	86	9.989-039.0	Predĺžovacia trubica z ušľachtilej ocele, elektricky vodivá, DN 40. Dĺžka: 850 mm.	☐
Sacia trubica z nehrdzavejúcej ocele 850 mm DN50	87	9.988-114.0	Elektricky vodivá predĺžovacia trubica z ušľachtilej ocele. Vnútorňý kužeľ DN 50.	☐
ADAPTÉRY / REDUKCIE / ROZDVOJKY				
Adaptéry pre príslušenstvo				
Adaptér DN50/DN51	88	9.989-603.0	Oceľový adaptér na pripojenie DN 50 na DN 51. Elektricky vodivý.	☐
Adaptér DN51 na DN50	89	9.989-601.0	Oceľový adaptér na pripojenie DN 51 k DN 50. Elektricky vodivý.	☐
Adapter DN50/DN61	90	9.989-602.0	Oceľový adaptér na pripojenie DN 50 k DN 61. Elektricky vodivý.	☐
Adapter DN61/DN50	91	9.989-604.0	Oceľový adaptér na pripojenie DN 61 k DN 50. Elektricky vodivý.	☐
Redukcie/zväčšenia				
Redukcia z DN 70 na DN 50	92	9.977-772.0		☐
Redukcia z DN70 na DN40	93	9.989-690.0	Elektricky vodivá redukcia z ocele z DN 70 na DN 40.	☐
Redukcia z DN50 na DN40	94	9.981-231.0	Redukcia z DN 50 na DN 40. Materiál: Oceľ. Elektricky vodivá.	☐
Redukcia Ø72 - Ø52	95	9.989-712.0		☐
Redukcia z nehrdzavejúcej ocele z DN70 na DN40	96	9.989-713.0		☐
Zväčšenia				
Redukcia DN50 na DN70	97	9.981-921.0	Redukcia z vonkajšieho priemeru DN 50 na vnútorný priemer DN 70. Materiál: Oceľ. Elektricky vodivý.	☐
Rozdvojky				
Y rozdeľovač z DN 70 na DN 50	98	9.989-611.0	Elektricky vodivá oceľová rozvodná časť, DN 70/ DN 50.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 40/30 SC 9.986-067.0



98-99




101



103



104-107



108-111



112-114

		Objednávaci e číslo		
ADAPTÉRY / REDUKCIE / ROZDVOJKY				
Rozdvojky				
Rozdeľovač Y, z DN50 na DN40	99	9.981-149.0	Rozvod, elektricky vodivý, z ocele, DN 50/40/40.	☐
ODLUČOVAČE				
Odlučovače				
Predseparátor Ef pevných látok 100 l, DN 70	100	9.982-238.0	Mobilná predseparačná stanica s objemom 100 l a vypúšťacou klapkou.	☐
Predseparátor na prach 60 l DN40	101	9.989-687.0		☐
Predseparátor na prach 60 l DN50	102	9.989-688.0		☐
Odlučovač sud 200 l	103	9.989-685.0	Štandardný sud normovaný podľa ISO 15750-2.	☐
Veká odlučovačov				
Veko odlučovača ø 517 mm DN70	104	9.981-666.0	Veko predradeného odlučovača DN 70. Vhodné pre nádoby s priemerom 517 mm.	☐
Veko odlučovača ø 575 mm DN70	105	9.981-662.0	Veko predradeného odlučovača DN 70 pre štandardný sud s objemom 200 l (9.989-685.0).	☐
Veko odlučovača ø 517 mm DN70	106	9.981-665.0	Veko predradeného odlučovača DN 70. Vhodné pre nádoby s priemerom 517 mm.	☐
Veko odlučovača ø 575 mm DN70	107	9.981-661.0	Veko predradeného odlučovača DN 70 pre štandardný sud s objemom 200 l (9.989-685.0).	☐
PRÍSLUŠENSTVO STACIONÁRNE				
IV potrubia				
IV Trubica Ø 42,4 mm	108	9.980-451.0		☐
IV Trubica Ø 60 mm	109	9.980-452.0		☐
Trubica IV Ø 75 mm	110	9.980-453.0		☐
Trubica IV Ø 100 mm	111	9.980-455.0		☐
IV Rúrka 30° Ø 60,3 mm	112	9.980-545.0		☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 40/30 SC 9.986-067.0



		Objednávaci e číslo		
PRÍSLUŠENSTVO STACIONÁRNE				
IV potrubia				
IV Rúrka 30° Ø 76,1 mm	113	9.980-546.0		☐
IV Rúrka 30° Ø 101,6 mm	114	9.980-547.0		☐
IV Rúrka 45° Ø 60,3 mm	115	9.980-548.0		☐
IV Rúrka 45° Ø 76,1 mm,	116	9.980-549.0		☐
IV Rúrka 45° Ø 101,6 mm	117	9.980-550.0		☐
IV Rúrka 60° Ø 60,3 mm	118	9.980-551.0		☐
IV Rúrka 60° Ø 76,1 mm	119	9.980-552.0		☐
IV Rúrka 60° Ø 60,3 mm	120	9.980-553.0		☐
IV Rúrka 90° Ø 42,4 mm	121	9.985-373.0	Tvrdená, z vrstvenej ocele s hrúbkou steny 2,6 mm a zakrivením 90°.	☐
IV Rúrka 90° Ø 60,3 mm, 60,3	122	9.980-554.0		☐
IV Rúrka 90° Ø 76,1 mm	123	9.980-555.0		☐
IV Rúrka 90° Ø 101,6 mm	124	9.980-556.0		☐
IV Rúrková redukcia z Ø 120 mm na 100 mm	125	9.981-335.0	Redukcia, lakovaná, z ocele, s hrúbkou steny 2 mm. Na redukcii z DN 120 na 100 mm. Dĺžka: 350 mm.	☐
IV Rúrková redukcia z Ø 120 mm na 60 mm	126	9.981-337.0	Redukcia, lakovaná, z ocele, s hrúbkou steny 2 mm. Na pripojenie DN 120 na DN 60. Dĺžka: 350 mm.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 40/30 SC 9.986-067.0



		Objednávaci e číslo		
PRÍSLUŠENSTVO STACIONÁRNE				
IV potrubia				
IV Rúrková redukcia z Ø 100 mm na 75 mm	127	9.981-334.0	Redukcia z ocele s hrúbkou steny 2 mm pre spojenie priemerov 100 na 75 mm. Dĺžka: 350 mm.	☐
IV Rúrková redukcia z Ø 100 mm na 60 mm	128	9.981-336.0	Redukcia z ocele s hrúbkou steny 2 mm pre spojenie priemerov 100 na 60 mm. Dĺžka: 350 mm.	☐
IV Rúrková redukcia z Ø 80 mm na 75 mm	129	9.980-494.0		☐
IV Rúrková redukcia z Ø 80 mm na 60 mm	130	9.980-493.0		☐
IV Redukcia zo Ø 75 mm na 60 mm	131	9.981-333.0	Redukcia, lakovaná, z ocele, s hrúbkou steny 2 mm. Na redukcii zo 75 na 60 mm. Dĺžka: 350 mm.	☐
IV Redukcia zo Ø 60 mm na 42,2 mm	132	9.981-228.0		☐
IV Rozvádzač 30°- zo Ø 120 mm na 100 mm	133	9.981-129.0		☐
IV Rozvádzač 30°- zo Ø 120 mm na 75 mm	134	9.981-127.0		☐
IV Rozvádzač 30°- zo Ø 100 mm na 75 mm	135	9.981-126.0		☐
IV Rozvádzač potrubia 30°-vetva zo Ø 100 mm na 60 mm	136	9.981-124.0		☐
IV Rozdeľovač 30°-zo Ø 75 mm na 60 mm	137	9.981-123.0		☐
IV Rozdeľovač 30°- zo Ø 60 mm na 42,4 mm	138	9.981-258.0	Potrubná vetva, dlhá 600 mm, z ocele, s oblúkom 30° a hrúbkou steny 2 mm. Priemer: 60/60/42,4 mm.	☐
IV Rozdeľovač 30° Ø 120 mm	139	9.981-130.0		☐
IV Rozdeľovač 30° Ø 100 mm	140	9.981-128.0		☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 40/30 SC 9.986-067.0




		Objednávacie číslo		
PRÍSLUŠENSTVO STACIONÁRNE				
IV potrubia				
IV Rozdeľovač 30° Ø 75 mm	141	9.981-125.0		☐
IV Rozdeľovač 30° Ø 60 mm	142	9.981-122.0		☐
IV Rozdeľovač 30° Ø 42,4 mm	143	9.981-259.0	Potrubná vetva, dlhá 600 mm, z ocele, s oblúkom 30° a hrúbkou steny 2 mm. Priemer: 42,4/42,4/42,4 mm.	☐
IV Rozdeľovač Y z Ø 120 mm na 100 mm	144	9.981-135.0		☐
IV Rozdeľovač Y z Ø 100 mm na 75 mm	145	9.981-134.0		☐
IV Rozdeľovač Y z Ø 80 mm na 60 mm	146	9.981-133.0		☐
IV Rozdeľovač Y z Ø 75 mm na 60 mm	147	9.981-132.0		☐
IV Rozdeľovač Y z Ø 60 mm na 42 mm	148	9.981-131.0		☐
IV rúra spoje / upevnenia				
IV Rúrková spojka Ø 42,4 mm	149	9.980-445.0		☐
IV Rúrková spojka Ø 60 mm	150	9.980-446.0		☐
Rúrková spojka IV Ø 75 mm	151	9.980-447.0		☐
Rúrková spojka upevňovacia IV Ø 100 mm	152	9.980-449.0		☐
Upevňovacia svorka na rúry IV Ø 41 - 44 mm	153	9.980-463.0		☐
IV Rúrková svorka Ø 60 - 63 mm	154	9.980-464.0		☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 40/30 SC 9.986-067.0



153-154



158



159-161



162-164



165



166



167




168

		Objednávacie číslo		
PRÍSLUŠENSTVO STACIONÁRNE				
IV rúra spoje / upevnenia				
IV Rúrková svorka Ø 74 - 78 mm	155	9.980-465.0		☐
IV Rúrková svorka Ø 99 - 103 mm	156	9.980-466.0		☐
IV Rúrková svorka Ø 116 - 120 mm	157	9.980-467.0		☐
IV Potrubná podpora so závitom M10	158	9.981-118.0		☐
IV Redukcia zo Ø 42,2 na DN40	159	9.981-256.0		☐
IV Redukcia zo Ø 60 na DN50	160	9.981-166.0		☐
IV Redukcia zo Ø 75 na DN70	161	9.981-170.0		☐
IV Redukcia zo Ø 42,2 na DN40	162	9.981-257.0	Oceľový adaptér s hrúbkou steny 2 mm. Na spojenie rúry a hadice, DN 40, na priemer 42,4 × 2,0 mm.	☐
IV Redukcia na hadicu zo Ø 60 na DN50	163	9.981-332.0	Redukcia z ocele, s hrúbkou steny 2 mm. Koncový prvok s vonkajším kužeľom DN 50 na priemer 60,0 × 2,0 mm.	☐
IV Adaptér na hadicu zo Ø 75 na DN70	164	9.981-195.0		☐
Príslušenstvo pre odsávacie miesta				
Elastická dýza PVC DN40	165	9.981-454.0	Elastická dýza DN 40.	☐
Hubica z PVC, DN50	166	9.981-455.0	Elastická dýza DN 50.	☐
Hubica s kefou z ocele DN40	167	9.981-436.0	Hubica s kefou z ocele s hrúbkou steny 2,6 mm pre držiak dýz DN 40.	☐
Držiak dýz DN 40/50/70	168	9.981-520.0	Na montáž držiačov dýz z ocele na stenu. Vhodné pre dýzy DN 40, DN 50 a DN 70.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 40/30 SC 9.986-067.0

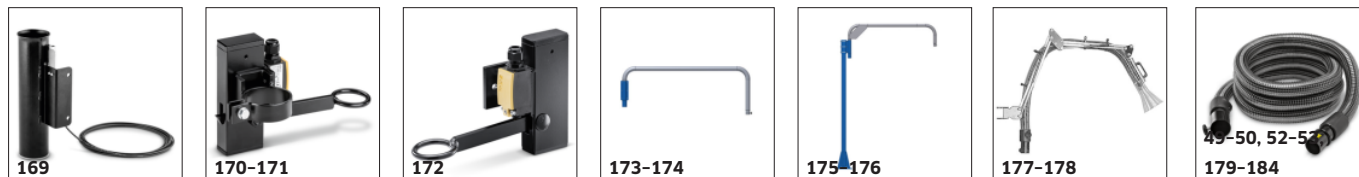

		Objednávacie číslo		
PRÍSLUŠENSTVO STACIONÁRNE				
Príslušenstvo pre odsávacie miesta				
Držiak dýzy so senzorom na stenu DN 40/50/70	169	9.982-111.0	Puzdro dýzy so senzorom, na montáž na stenu. Vhodné pre dýzy DN 40, DN 50 a DN 70.	☐
Držiak hadice s koncovým spínačom ø 60 mm	170	9.982-083.0	Záves pre hadicu s koncovým vypínačom na upevnenie na potrubie s priemerom 60 mm.	☐
Odpruženie hadice ø 75 mm	171	9.982-092.0	Záves pre hadicu s koncovým vypínačom pre upevnenie na potrubie s priemerom 75 mm.	☐
Záves pre hadicu	172	9.982-093.0	Záves pre hadicu s koncovým vypínačom pre montáž na stenu.	☐
Otočné rameno DN50 bez hadice, 2 m	173	9.981-776.0	Otočné rameno DN 50 s príslušným upevnením na stenu. Dĺžka ramena: 2 m.	☐
Otočné rameno DN70 bez hadice, 2m	174	9.981-775.0	Otočné rameno DN 70 s príslušným upevnením na stenu. Dĺžka ramena: 2 m.	☐
Otočné rameno DN50 bez hadice, 2m	175	9.981-781.0	Otočné rameno DN 50 s podlahovou podperou (100 × 100), dĺžka ramena: 2 m.	☐
Otočné rameno DN70 bez hadice, 100x100, 2m, DN 70	176	9.981-780.0	Otočné rameno DN 70 s podlahovou podperou (100 × 100), dĺžka ramena: 2 m.	☐
Odsávacie rameno DN70-100, 2,5m	177	9.981-920.0	Prísavkové rameno DN 70 až DN 100, dĺžka ramena: 2,5 m.	☐
Odsávacie rameno DN100, 2,5 m	178	9.983-121.0	Prísavkové rameno DN 100, dĺžka ramena: 2,5 m. Nasávací lievik s priemerom 150 mm.	☐
Sacia hadica PVC DN40 3m	179	9.989-701.0		☐
Sacia hadica PVC DN40 5m	180	9.989-702.0		☐
Sacia hadica PVC DN50 3m	181	9.989-693.0		☐
Sacia hadica PVC DN50 5m	182	9.989-694.0		☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.


PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 40/30 SC 9.986-067.0



		Objednávaci e číslo		
PRÍSLUŠENSTVO STACIONÁRNE				
Príslušenstvo pre odsávacie miesta				
Sacia hadica PVC DN70 3m	183	9.989-703.0		☐
Sacia hadica PVC DN70 5m	184	9.989-704.0		☐
Sacia hadica PU DN40 3m	185	9.989-705.0		☐
Sacia hadica PU DN40 5m	186	9.989-706.0		☐
Sacia hadica PU DN50 3m	187	9.989-695.0		☐
Sacia hadica PU DN50 5m	188	9.989-696.0		☐
Sacia hadica PU DN70 3m	189	9.989-707.0		☐
Sacia hadica PU DN70 5m	190	9.989-708.0		☐
Sacia hadica ME-PU DN40 3m	191	9.989-697.0		☐
Sacia hadica ME-PU DN40, 5m	192	9.989-698.0		☐
Sacia hadica ME-PU DN50 3m	193	9.989-699.0		☐
Sacia hadica ME-PU DN50 5m	194	9.989-700.0		☐
Hadicová spojka otočná DN40	195	9.989-654.0	Otočná koncovka hadice, DN 40, elektricky vodivá.	☐
Hadicová spojka otočná DN50	196	9.989-653.0	Otočný koniec hadice, DN50, elektricky vodivý.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 40/30 SC 9.986-067.0

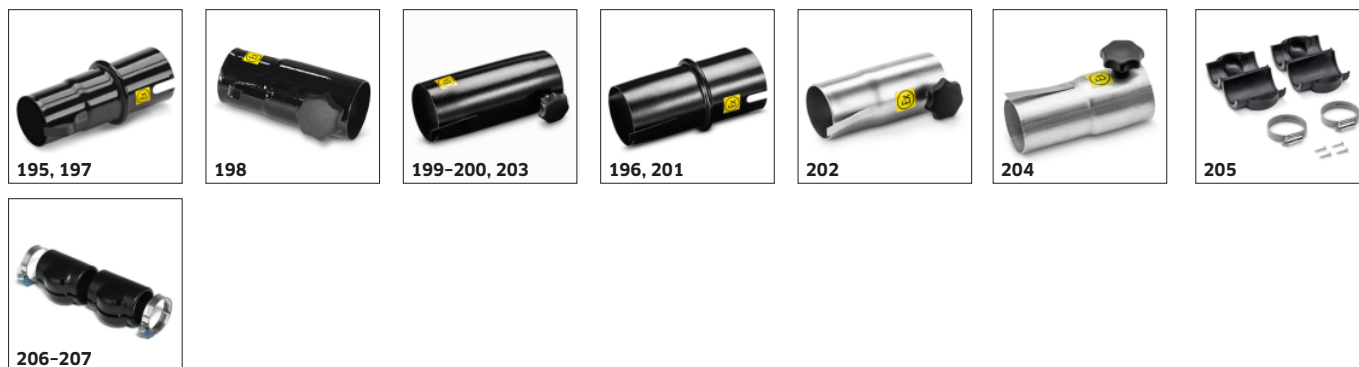

		Objednávacie číslo		
PRÍSLUŠENSTVO STACIONÁRNE				
Príslušenstvo pre odsávacie miesta				
Hadicová spojka otočná DN70	197	9.989-652.0	Otočný koniec hadice, DN 70, elektricky vodivý.	☐
Hadicová spojka DN40	198	9.981-142.0	Hadicová spojka z ocele s hrúbkou steny 2 mm a priemerom DN 40.	☐
Hadicová spojka DN50	199	9.980-472.0		☐
Hadicová spojka DN70	200	9.981-144.0	Hadicová spojka z ocele s hrúbkou steny 2 mm a priemerom DN 70.	☐
Hadicová koncovka otočná z nehrdzavejúcej ocele DN40	201	9.989-716.0		☐
Hadicová koncovka otočná z nehrdzavejúcej ocele DN50	202	9.989-714.0		☐
Hadicová koncovka z nehrdzavejúcej ocele DN40	203	9.989-717.0		☐
Hadicová koncovka z nehrdzavejúcej ocele DN50	204	9.989-715.0		☐
Súprava na montáž hadice DN 40 bez koncoviek	205	9.981-563.0	Viacdielna pripojovacia súprava pre hadicové prípojky s priemerom DN 40. Súprava pozostáva z 2 hadicových manžiet a 2 hadicových objímok.	☐
Súprava na montáž hadice DN 50 bez koncoviek	206	9.981-561.0	Viacdielna pripojovacia súprava pre hadicové prípojky s priemerom DN 50. Súprava pozostáva z 2 hadicových manžiet a 2 hadicových objímok.	☐
Súprava na montáž hadice DN 70 bez koncoviek	207	9.981-562.0	Viacdielna pripojovacia súprava pre hadicové prípojky s priemerom DN 70. Súprava pozostáva z 2 hadicových manžiet a 2 hadicových objímok.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.