

PRIEMYSELNÝ ODPRAŠOVAČ ID 50/40 AFC

Mobilný odprašovač ID 50/40 Afc ponúka vysokotlakový kompresor na odlučovanie príľnavého prachu a pílín každého druhu.



Objednávacie číslo

9.986-460.0

- Automatický oklep filtra
- Vyprázdňovanie s nízkou prašnosťou, trieda filtrácie M

Technické informácie

4054278057668		
Počet fáz prúdu	Ph	3
Napätie	V	400
Frekvencia	Hz	50
Prietok vzduchu	l/s / m³/h	138 / 495
Vysávanie	mbar / kPa	140 / 14
Objem nádoby	l	50
menovitý príkon	kW	4
Typ vysávania		Elektricky
Filtračná plocha	m²	3,2
Prípäť priemer		ID 70
Hladina akustického tlaku	dB(A)	70
Prachová trieda hlavného filtra		M
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	200
Hmotnosť vrátane obalu	kg	200,9
Rozmery (d × š × v)	mm	915 × 777 × 1824


Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Výbava

Vyprázdňovanie nádoby

Odnímateľný podvozok

- Standardná výbava.

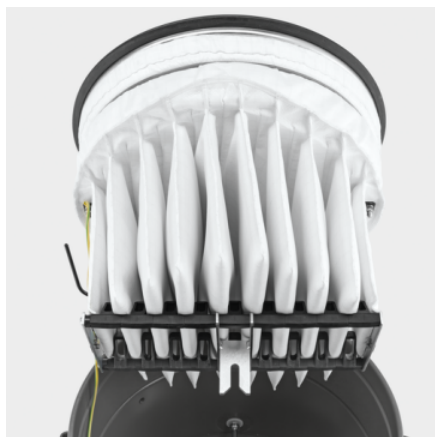

Vybavené pre prachovú triedu M pre vysokú bezpečnosť práce

- Filtračná technika prachovej triedy M na odsávanie zdraviu škodlivého prachu.



Jednoduché a bezpečné vyprázdenie bez vybratia hlavy pohonu

- Odkladací podvozok a zberná nádoba na kolieskach pre ergonomické vyprázdenie.



Vyprázdňovací systém s nízkou prašnosťou s PE vrecom na zdravie škodlivé látky

- Vyprázdňovanie s nízkou prašnosťou vďaka zatváraciemu mechanizmu a hadici na vyrovnávanie tlaku.
- Jednoduchá a bezpečná likvidácia prachu vďaka PE vreću.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ ODPRAŠOVAČ ID 50/40 AFC 9.986-460.0



		Objednávacie číslo		
VYPRAZDŇOVACIE POMÔCKY				
Vyprazdňovacie vrecia				
Prázdne vrece PE, Ø 540 mm, 50 l	1	9.977-885.0		■
Pridržiavač				
Držiak na vrece s okrúhlym otvorom Ø 517 mm, 50 l	2	9.980-140.0	Zabraňuje nasatiu prázdneho vrecia počas vysávania. Držiak na vrece s okrúhlym otvorom (50 l)	■
TRYSKY				
Štandardné hubice				
Štandardná hliníková hubica Alu DN50	3	9.980-749.0	Šikmá dýza z eloxovaného hliníka, elektricky vodivá, DN 50.	□
Štandardné hubice ohybné				
Štandardná hubica ohybná PVC DN 50	4	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilná kruhová hubica z pozinkovanej ocele, DN 50, s gumeným nastavcom DN 30.	□
Štandardný ohybný nastaviec PP DN50	5	9.981-430.0	Flexibilná, elektricky vodivá uhlová dýza DN 50, dĺžka: 800 mm.	□
Podlahové hubice				
Podlahová hubica hliníková 200 mm DN50	6	9.981-426.0	Podlahová hubica, DN 50, so sacou šírkou 200 mm.	□
Gumená lišta pre podlahovú hubicu olejovzdorná 200 mm	7	9.981-923.0	Gumená stierka s plastovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 220 mm.	□
Gumená lišta pre podlahovú hubicu 370 mm	8	9.981-914.0	Gumená stierka s profilovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 370 mm	□
Gumená lišta pre podlahovú hubicu 500 mm	9	9.981-915.0	Olejovzdorná gumená stierka s profilovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 500 mm.	□
Súprava lišt so štetinami 500 mm	10	9.980-764.0	Súprava lišt so štetinami pre podlahovú hubicu 500 mm; s profilovou lištou.	□
Hubice na drážky				
Štrbinová hubica PU 22 mm x 175 mm DN 50	11	9.981-482.0	Štrbinová hubica z PU, DN 50	□
Štrbinová dýza 18 mm x 120 mm DN50	12	9.981-442.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza z oceleového plechu, DN 50, so šírkou drážky 18 mm.	□
Štrbinová dýza 25 mm x 120 mm DN50	13	9.981-465.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza z oceleového plechu, DN 50, so šírkou drážky 25 mm.	□
Hubice na drážky ohybné				
Štrbinová hubica ohýbateľná, 12 mm x 45 mm, DN 50	14	9.981-424.0	Flexibilná, elektricky vodivá, pozinkovaná štrbinová hubica, DN 50, so šírkou štrbiny 12 mm.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ ODPRAŠOVAČ ID 50/40 AFC 9.986-460.0



		Objednávacie číslo		
TRYSKY				
Hubice na drážky ohybné				
Štrbinová hubica ohýbatelná, 20 mm × 45 mm, DN 50	15	9.981-425.0	Flexibilná a elektricky vodivá štrbinová hubica z pozinkovanej ocele so šírkou otvoru 20 mm, DN 50.	☐
Hubice na kvapaliny				
Trubica 900 mm DN50	16	9.981-427.0	Trubica, DN 50, celková dĺžka: 900 mm.	☐
KEFY				
Štandardné kefy				
Štandardná kefa 40 mm DN50	17	9.981-432.0	Plochá dýza s kefou DN 50.	☐
Plošné kefy				
Sacia kefa DN 50, sacia šírka 300 mm	18	9.981-912.0	Sacia kefa, 300 mm, s pripojením 45 °, s hviezdicovou skrútkou, so štetinami.	☐
ADAPTÉRY / REDUKCIE / ROZDVOJKY				
Zväčšenia				
Redukcia z DN40 na DN50	19	9.981-936.0	Redukcia z vonkajšieho priemeru DN 40 na vnútorný priemer DN 50. Materiál: Oceľ. Elektricky vodivá.	☐
Redukcia DN50 na DN70	20	9.981-921.0	Redukcia z vonkajšieho priemeru DN 50 na vnútorný priemer DN 70. Materiál: Oceľ. Elektricky vodivý.	☐
Rozdvojky				
Rozdeľovač Y, z DN50 na DN40	21	9.981-149.0	Rozvod, elektricky vodivý, z ocele, DN 50/40/40.	☐
FILTER				
Vreckový/hviezdicový filter				
Vreckový filter PE M 3,2 m²	22	9.981-684.0	Elektricky vodivá filtračná utierka prachovej triedy M s priemerom 517 mm a filtračnou plochou 3,2 m².	☐
ODLUČOVAČE				
Veká odlučovačov				
Kryt predseparátora, sud 200L, DN 50	23	9.981-659.0		☐
PRÍSLUŠENSTVO STACIONÁRNE				
Príslušenstvo pre odsávacie miesta				
Hubica z PVC, DN50	24	9.981-455.0	Elastická dýza DN 50.	☐
Držiak dýz DN 40/50/70	25	9.981-520.0	Na montáž držiakov dýz z ocele na stenu. Vhodné pre dýzy DN 40, DN 50 a DN 70.	☐
Držiak dýzy so senzorom na stenu DN 40/50/70	26	9.982-111.0	Puzdro dýzy so senzorom, na montáž na stenu. Vhodné pre dýzy DN 40, DN 50 a DN 70.	☐
Hadicová spojka DN50	27	9.980-472.0		☐
Súprava na montáž hadice DN 50 bez koncoviek	28	9.981-561.0	Viacdielna pripojovacia súprava pre hadicové prípojky s priemerom DN 50. Súprava pozostáva z 2 hadicových manžiet a 2 hadicových objímok.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.