

## PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ KVAPALÍN IVR-L 200/24-2 TC DP

Odsávač kvapalín a triesok IVR-L 200/24-2 Tc Dp so striedavým prúdom na odsávanie veľkého množstva olejov a triesok. Robustná konštrukcia, nenáročná na údržbu.



Objednávacie číslo

9.989-404.0

### Technické informácie

4054278695143

|                                 |             |                         |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|
| Druh prúdu                      | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Prietok vzduchu                 | l/s / m³/h  | 148 / 532               |
| Vysávanie                       | mbar / kPa  | 230 / 23                |
| Objem nádoby                    | l           | 200                     |
| Príkon                          | kW          | 2,4                     |
| Typ vysávania                   |             | Elektricky              |
| Pripájací priemer               |             | ID 50                   |
| Priemer príslušenstva           |             | ID 50 / ID 40           |
| Prachová trieda hlavného filtra |             | L                       |
| Oblasť filtra pre hlavný filter | m²          | 0,45                    |
| Hmotnosť bez príslušenstva      | kg          | 131                     |
| Hmotnosť (s príslušenstvom)     | kg          | 131                     |
| Hmotnosť vrátane obalu          | kg          | 131                     |
| Rozmery (d × š × v)             | mm          | 1485 × 760 × 1550       |

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

### Výbava


Funkcia sudového čerpadla



Vyprázdňovanie nádoby

Vyklápací podvozok

■ Standardná výbava.

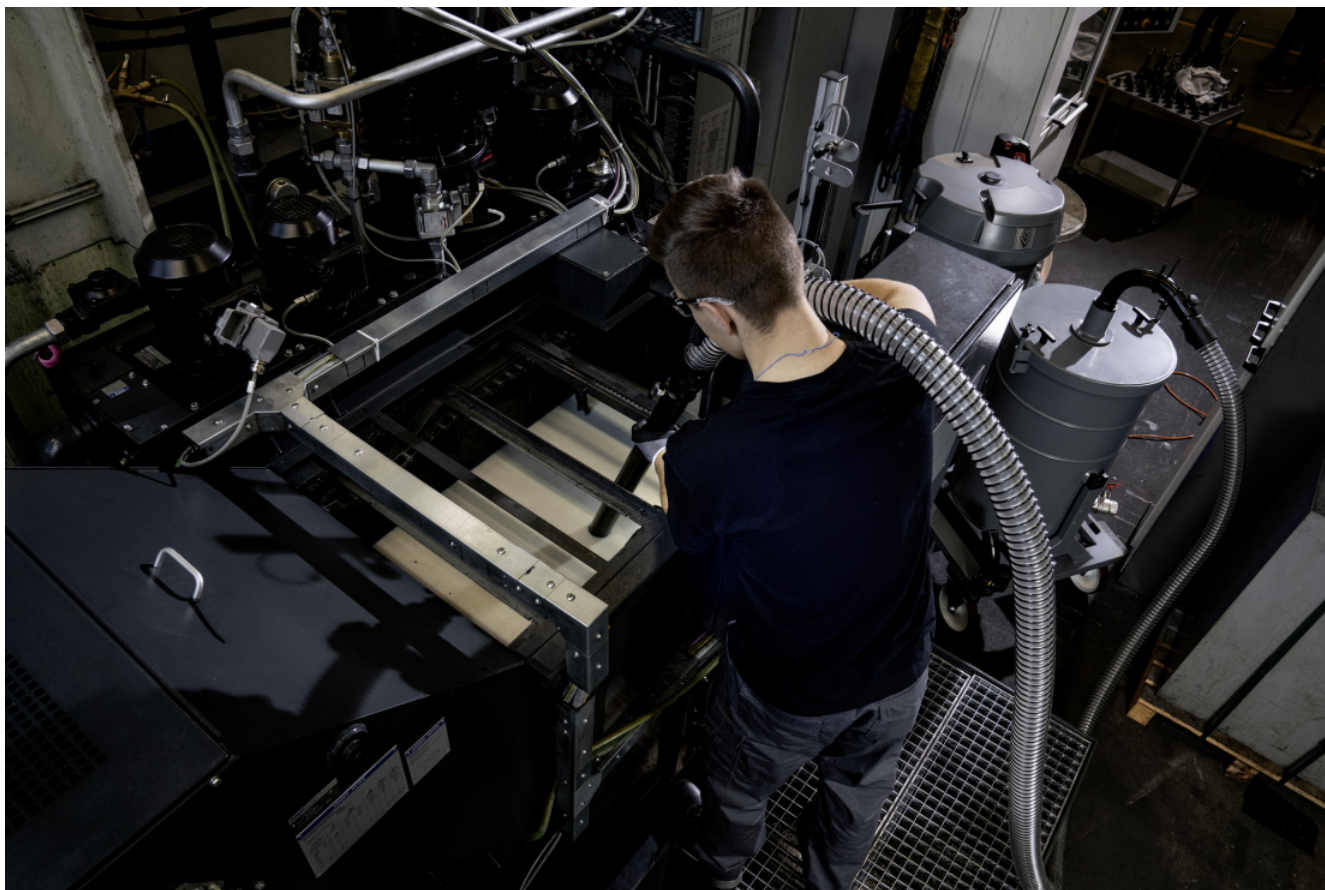

## Ergonomický sklopný podvozok

- Sofistikovaný systém pre bezpečné vyprázdňovanie bez námahy.
- Rámový systém umožňuje ergonomické vyprázdnenie vyklopením pomocou valivého mechanizmu.
- Rýchle a pohodlné vyprázdňovanie veľkých 200-litrových nádob naklonením.



## Funkcia sudového čerpadla

- Autonómne sudové čerpadlo umožňuje jednoduché spätné odvádzanie povysávaných nečistôt a vysokú vyprázdňovaciu hladinu.
- Priehľadná hadica na kontrolu množstva absorbovanej tekutiny.



## Vysoká robustnosť, flexibilita a modularita

- Stroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné.
- Otočná hadicová prípojka s až 360° otočným ohybom.
- Voliteľne dostupné s ochranou proti preplneniu, sítkom alebo držiakom príslušenstva.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ KVAPALÍN IVR-L 200/24-2 TC DP 9.989-404.0



|                                                         |    | Objednávaci<br>e číslo |                                                                                                     |                          |
|---------------------------------------------------------|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>INÉ PRÍSLUŠENSTVO</b>                                |    |                        |                                                                                                     |                          |
| Nárazová doska plastová Ø 517 mm                        | 1  | 9.980-857.0            | Nárazový plech z plastu s priemerom 517 mm pre nádobu.                                              | ■                        |
| <b>RUKOVÁTE</b>                                         |    |                        |                                                                                                     |                          |
| Koleno hliník 45° DN40                                  | 2  | 9.989-544.0            | Rukoväť z hliníka zahnutá o 45°, DN 40.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Koleno hliník 45° DN50                                  | 3  | 9.989-547.0            | Rukoväť s ohybom 45°. Z hliníka, DN 50.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Rukoväť 45° DN40                                        | 4  | 9.977-679.0            | 45 ° zakrivená a elektricky vodivá rukoväť vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Priemer DN 40.          | <input type="checkbox"/> |
| Rukoväť, DN 50, zakrivená                               | 5  | 9.977-678.0            | Elektricky vodivá, 45° zakrivená rukoväť vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Vnútorňý priemer DN 50.   | <input type="checkbox"/> |
| Rukoväť z nehrdzavejúcej ocele DN40                     | 6  | 9.989-036.0            | Zahnutá a elektricky vodivá rukoväť z ušľachtilej ocele. Uhol 45°, vnútorný kužeľ DN 40 US.         | <input type="checkbox"/> |
| Rukoväť z nehrdzavejúcej ocele DN50                     | 7  | 9.988-111.0            | Zahnutá a elektricky vodivá rukoväť z ušľachtilej ocele. Uhol 45°, vnútorný kužeľ DN 50.            | <input type="checkbox"/> |
| <b>SACIE TRUBICE</b>                                    |    |                        |                                                                                                     |                          |
| Sacia trubica karbón 1500 mm DN 40                      | 8  | 9.989-552.0            | Veľmi ľahká predĺžovacia trubica z karbónu, elektricky vodivá, DN 40. Dĺžka: 1500 mm.               | <input type="checkbox"/> |
| Sacia trubica karbón 1500 mm DN 50                      | 9  | 9.989-553.0            | Elektricky vodivá, veľmi ľahká predĺžovacia trubica z karbónu. Vnútorňý kónus DN 50, dĺžka 1500 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Sacia trubica 850 mm DN 40                              | 10 | 9.977-525.0            | Predĺžovacia trubica z ocele, elektricky vodivá DN 40 Dĺžka: 850 mm.                                | <input type="checkbox"/> |
| Sacia trubica 850 mm, DN 50                             | 11 | 9.977-531.0            | 850 mm dlhá predĺžovacia trubica z ocele. Elektricky vodivá a s vnútorným priemerom DN 50.          | <input type="checkbox"/> |
| Hliníková sacia trubica 1500 mm DN40                    | 12 | 9.989-038.0            | Hliníková predĺžovacia trubica, elektricky vodivá, NW 40. Dĺžka: 1500 mm.                           | <input type="checkbox"/> |
| Hliníková predĺžovacia trubica 1500 mm DN50             | 13 | 9.989-035.0            | Elektricky vodivá sacia trubica (1500 mm) vyrobená z hliníka s priemerom 50 mm.                     | <input type="checkbox"/> |
| Predĺžovacia trubica z nehrdzavejúcej ocele 850 mm DN40 | 14 | 9.989-039.0            | Predĺžovacia trubica z ušľachtilej ocele, elektricky vodivá, DN 40. Dĺžka: 850 mm.                  | <input type="checkbox"/> |

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.


# PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ KVAPALÍN IVR-L 200/24-2 TC DP 9.989-404.0



|                                                         |    | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                                           |                          |
|---------------------------------------------------------|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SACIE TRUBICE</b>                                    |    |                    |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Sacia trubica z nehrdzavejúcej ocele 850 mm DN50        | 15 | 9.988-114.0        | Elektricky vodivá predĺžovacia trubica z ušľachtilej ocele. Vnútorňý kužeľ DN 50.                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA</b>                            |    |                    |                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Kvapaliny</b>                                        |    |                    |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Príslušenstvo na odsávanie kvapalín DN40 Expert         | 16 | 9.990-878.0        | Sada príslušenstva DN 40 obsahuje: PU hadica 3 m (9.989-617.0), rukoväť (9.977-679.0), štandardná hubica (9.988-401.0), redukcia (9.989-690.0), povrchová hubica 120 mm (9.988-118.0).    | <input type="checkbox"/> |
| Príslušenstvo na odsávanie kvapalín DN50 Expert         | 17 | 9.990-879.0        | Sada príslušenstva DN 50 obsahuje: PU hadica 3 m (9.989-619.0), rukoväť (9.977-678.0), štandardná hubica (9.988-402.0), redukcia (9.977-772.0), povrchová hubica 120 mm (9.988-119.0).    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kvapaliny / piliny</b>                               |    |                    |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Príslušenstvo na vysávanie tekutín a pilín, DN40 Expert | 18 | 9.990-880.0        | Súprava príslušenstva DN40 obsahuje: 3 m hadica ME-PU (9.989-621.0), rukoväť (9.977-679.0), štandardná hubica (9.989-674.0), redukcia (9.989-690.0), plošná hubica (9.988-118.0).         | <input type="checkbox"/> |
| Príslušenstvo na vysávanie tekutín a pilín, DN50 Expert | 19 | 9.990-881.0        | Sada príslušenstva DN50 pre vysávač kvapalín a pilín: hadica ME-PU 3 m (9.989-623.0), rukoväť (9.977-678.0), štandardná hubica (9.989-673.0), plošná hubica (9.988-119.0).                | <input type="checkbox"/> |
| Príslušenstvo na odsávanie kvapalín Advanced DN40       | 20 | 9.990-895.0        | Sada príslušenstva DN 40 obsahuje: EVA hadica (9.990-925.0), rukoväť (9.990-927.0), 2 × sacia trubica (9.990-931.0), podlahová hubica (9.990-937.0), štandardná hubica (9.980-773.0).     | <input type="checkbox"/> |
| Príslušenstvo na odsávanie kvapalín Advanced DN 50      | 21 | 9.990-896.0        | Súprava na čistenie podláh od tekutín: EVA hadica (9.990-926.0), rukoväť (9.990-928.0), 2 × sacia trubica (9.990-932.0), podlahová hubica (9.990-938.0), štandardná hubica (9.980-761.0). | <input type="checkbox"/> |
| <b>TRYSKY</b>                                           |    |                    |                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Štandardné hubice</b>                                |    |                    |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Štandardná PVC hubica DN40                              | 22 | 9.989-674.0        | Elektricky vodivá štandardná dýza z PVC. DN 40.                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Dýza z PVC DN50                                         | 23 | 9.989-673.0        | Elektricky vodivá štandardná dýza z PVC. DN 50.                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Silikónová hubica DN40                                  | 24 | 9.988-401.0        | Štandardná silikónová hubica, priemer DN 40.                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Silikónová hubica DN50                                  | 25 | 9.988-402.0        | Štandardná silikónová hubica, priemer DN 50.                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Štandardná dýza, rezateľná DN40                         | 26 | 9.989-677.0        | Štandardná dýza, elektricky vodivá, z rezateľnej gumy. DN 40.                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Štandardná dýza, rezateľná DN50                         | 27 | 9.989-675.0        | Štandardná dýza, elektricky vodivá, z rezateľnej gumy. DN 50.                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Štandardná hliníková hubica Alu DN40                    | 28 | 9.980-748.0        | Šikmá dýza z eloxovaného hliníka, elektricky vodivá, DN 40.                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ KVAPALÍN IVR-L 200/24-2 TC DP 9.989-404.0

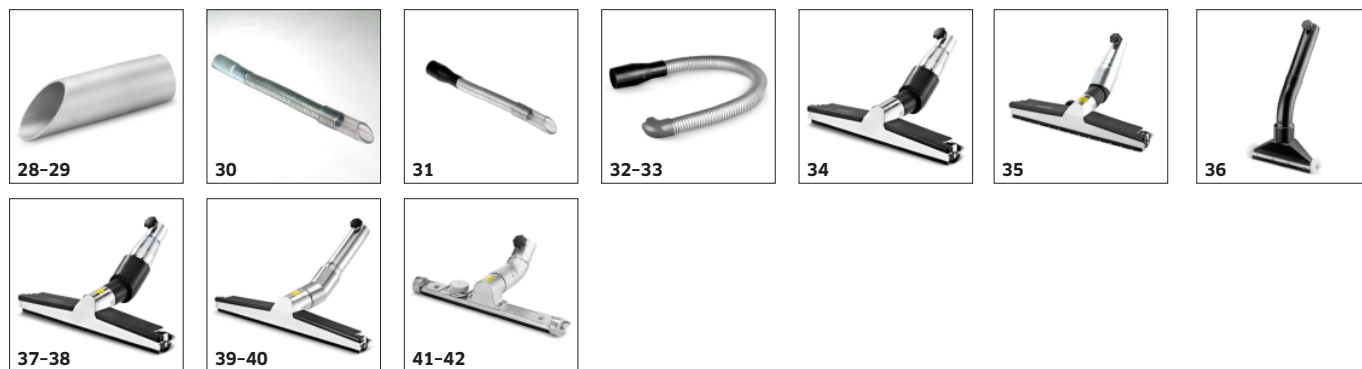


|                                                        |    | Objednávaci<br>e číslo |                                                                                                       |                          |
|--------------------------------------------------------|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>TRYSKY</b>                                          |    |                        |                                                                                                       |                          |
| <b>Štandardné hubice</b>                               |    |                        |                                                                                                       |                          |
| Štandardná hliníková hubica Alu DN50                   | 29 | 9.980-749.0            | Šikmá dýza z eloxovaného hliníka, elektricky vodivá, DN 50.                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Štandardné hubice ohybné</b>                        |    |                        |                                                                                                       |                          |
| Štandardná hubica ohybná PVC DN 40                     | 30 | 9.981-420.0            | Elektricky vodivá, flexibilná kruhová hubica z pozinkovanej ocele, s gumeným nadstavcom DN 30.        | <input type="checkbox"/> |
| Štandardná hubica ohybná PVC DN 50                     | 31 | 9.981-421.0            | Elektricky vodivá, flexibilná kruhová hubica z pozinkovanej ocele, DN 50, s gumeným nadstavcom DN 30. | <input type="checkbox"/> |
| Štandardný ohybný nadstavec PP DN40                    | 32 | 9.981-429.0            | Flexibilná, elektricky vodivá uhlová dýza DN 40, dĺžka: 800 mm.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Štandardný ohybný nadstavec PP DN50                    | 33 | 9.981-430.0            | Flexibilná, elektricky vodivá uhlová dýza DN 50, dĺžka: 800 mm.                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Podlahové hubice</b>                                |    |                        |                                                                                                       |                          |
| Hliníková podlahová hubica Alu 370 mm DN40             | 34 | 9.989-683.0            | Podlahová hubica, 370 mm, z hliníka. DN 40.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubica hliníková, el., 370 mm DN40           | 35 | 9.989-682.0            | Podlahová hubica, 370 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 40.                                        | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubica hliníková 200 mm DN50                 | 36 | 9.981-426.0            | Podlahová hubica, DN 50, so sacou šírkou 200 mm.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Hliníková podlahová hubica Alu 370 mm DN50             | 37 | 9.989-664.0            | Podlahová hubica, 370 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 50.                                        | <input type="checkbox"/> |
| Hliníková podlahová hubica, el., 370 mm, DN50          | 38 | 9.987-612.0            | Elektrovodivá viacúčelová podlahová hubica. Šírka 370 mm, DN 50.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Hliníková podlahová hubica Alu 500 mm DN50             | 39 | 9.989-684.0            | Podlahová hubica, 500 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 50.                                        | <input type="checkbox"/> |
| Hliníková podlahová hubica Alu el 500 mm DN50          | 40 | 9.981-925.0            | Podlahová hubica so sacou šírkou 500 mm a otočným spojom. DN 50, elektricky vodivá.                   | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubica z nehrdzavejúcej ocele el 370 mm DN40 | 41 | 9.989-558.0            | Univerzálna podlahová hubica (370 mm), elektricky vodivá, DN 40.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Viacúčelová podlahová hubica el 370 mm DN50            | 42 | 9.988-115.0            | Podlahová hubica (370 mm) z ušľachtilej ocele, elektricky vodivá, DN 50.                              | <input type="checkbox"/> |

■ Štandardná výbava.    ☐ Príslušenstvo na objednávku.



## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ KVAPALÍN IVR-L 200/24-2 TC DP 9.989-404.0

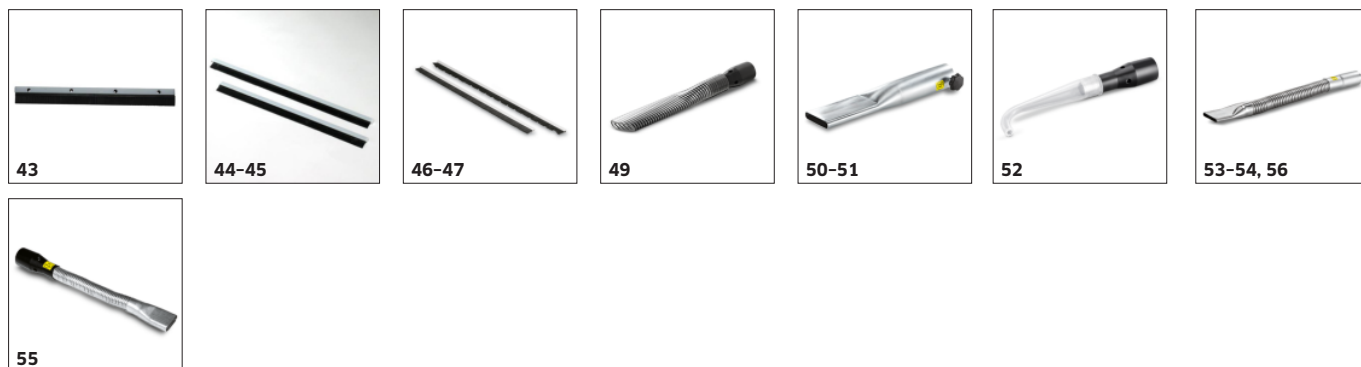

|                                                               |    | Objednávacie číslo |                                                                                                             |                          |
|---------------------------------------------------------------|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>TRYSKY</b>                                                 |    |                    |                                                                                                             |                          |
| <b>Podlahové hubice</b>                                       |    |                    |                                                                                                             |                          |
| Gumená lišta pre podlahovú hubicu olejovzdorná 200 mm         | 43 | 9.981-923.0        | Gumená stierka s plastovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 220 mm.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Gumená lišta pre podlahovú hubicu 370 mm                      | 44 | 9.981-914.0        | Gumená stierka s profilovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 370 mm                                       | <input type="checkbox"/> |
| Gumená lišta pre podlahovú hubicu 500 mm                      | 45 | 9.981-915.0        | Olejovzdorná gumená stierka s profilovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 500 mm.                         | <input type="checkbox"/> |
| Štetinová lišta pre podlahovú hubicu el. vod. 370 mm          | 46 | 9.984-939.0        | Elektricky vodivá gumená stierka pre podlahovú hubicu, šírka 370 mm.                                        | <input type="checkbox"/> |
| Súprava lišt so štetinami 500 mm                              | 47 | 9.980-764.0        | Súprava lišt so štetinami pre podlahovú hubicu 500 mm; s profilovou lištou.                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hubice na drážky</b>                                       |    |                    |                                                                                                             |                          |
| Štrbinová dýza z plastu 15 mm × 145 mm DN50                   | 48 | 9.988-117.0        | Elektricky vodivá, plochá univerzálna štrbinová hubica z plastu, DN 52.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Štrbinová hubica PU 22 mm × 175 mm DN 50                      | 49 | 9.981-482.0        | Štrbinová hubica z PU, DN 50                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Štrbinová dýza 18 mm × 120 mm DN50                            | 50 | 9.981-442.0        | Elektricky vodivá drážkovaná dýza z oceleového plechu, DN 50, so šírkou drážky 18 mm.                       | <input type="checkbox"/> |
| Štrbinová dýza 25 mm × 120 mm DN50                            | 51 | 9.981-465.0        | Elektricky vodivá drážkovaná dýza z oceleového plechu, DN 50, so šírkou drážky 25 mm.                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hubice na drážky ohybné</b>                                |    |                    |                                                                                                             |                          |
| Štrbinová hubica ohybná silikónová 65 mm DN 50                | 52 | 9.988-403.0        | Ohybná štrbinová hubica zo silikónu, DN 50                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Štrbinová dýza ohýbateľná 11 mm × 58 mm DN40                  | 53 | 9.989-681.0        | Elektricky vodivá a ohýbateľná drážkovaná dýza, 11 × 58 mm.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Štrbinová hubica, pozinkovaná, flexibilná, 20 mm × 45 mm DN40 | 54 | 9.981-423.0        | Flexibilná a elektricky vodivá štrbinová dýza vyrobená z pozinkovanej ocele so šírkou štrbiny 20 mm, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Štrbinová hubica ohýbateľná, 12 mm × 45 mm, DN 50             | 55 | 9.981-424.0        | Flexibilná, elektricky vodivá, pozinkovaná štrbinová hubica, DN 50, so šírkou štrbiny 12 mm.                | <input type="checkbox"/> |
| Štrbinová hubica ohýbateľná, 20 mm × 45 mm, DN 50             | 56 | 9.981-425.0        | Flexibilná a elektricky vodivá štrbinová hubica z pozinkovanej ocele so šírkou otvoru 20 mm, DN 50.         | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.


## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ KVAPALÍN IVR-L 200/24-2 TC DP 9.989-404.0



|                                            |    | Objednávacie číslo |                                                                       |                          |
|--------------------------------------------|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>TRYSKY</b>                              |    |                    |                                                                       |                          |
| <b>Plošné hubice</b>                       |    |                    |                                                                       |                          |
| Silikónová dýza 90° 120 mm DN40            | 57 | 9.988-118.0        | Elektricky vodivá gumená dýza, zalomená, DN 40, vhodná pre potraviny. | <input type="checkbox"/> |
| Plochá silikónová dýza 120 mm DN50         | 58 | 9.988-119.0        | Elektricky vodivá gumená dýza, zalomená, DN 50, vhodná pre potraviny. | <input type="checkbox"/> |
| Plošná hubica hliníková 150 mm DN 40       | 59 | 9.989-666.0        | Plošná dýza, 150 mm, z hliníka. DN 40.                                | <input type="checkbox"/> |
| Plošná hubica Alu 150 mm DN50              | 60 | 9.989-665.0        | Plošná dýza, 150 mm, z hliníka. DN 50.                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hubice na kvapaliny</b>                 |    |                    |                                                                       |                          |
| Trubica 900 mm DN50                        | 61 | 9.981-427.0        | Trubica, DN 50, celková dĺžka: 900 mm.                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hubice na vŕtané otvory</b>             |    |                    |                                                                       |                          |
| Hubica pre slepý otvor DN40                | 62 | 9.989-671.0        | Hubica pre slepý otvor zahnutá o 90° s priemerom 60 mm.               | <input type="checkbox"/> |
| Hubica pre slepý otvor 60° DN40            | 63 | 9.989-669.0        | Hubica pre slepý otvor s priemerom 48 mm a zalomením 60°. DN 40.      | <input type="checkbox"/> |
| Tryska do slepého otvoru, uhlová 90°, DN40 | 64 | 9.989-667.0        | 90° zakrivená tryska pre slepý otvor s priemerom 60 mm. DN 40.        | <input type="checkbox"/> |
| Hubica pre slepý otvor 90° DN40, 200 mm    | 65 | 9.989-670.0        | Nadstavec pre slepý otvor s priemerom 48 mm a zalomením 90°. DN 40.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>KEFY</b>                                |    |                    |                                                                       |                          |
| <b>Štandardné kefy</b>                     |    |                    |                                                                       |                          |
| Štandardná kefa 40 mm DN40                 | 66 | 9.981-431.0        | Plochá hubica s kefkou DN 40.                                         | <input type="checkbox"/> |
| Štandardná kefa 40 mm DN50                 | 67 | 9.981-432.0        | Plochá dýza s kefkou DN 50.                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Štetcové kefy</b>                       |    |                    |                                                                       |                          |
| Kefa Ø 82 mm DN40                          | 68 | 9.989-609.0        | Elektricky vodivá kefa v tvare štetca s priemerom 82 mm. DN 40.       | <input type="checkbox"/> |
| Kefa Ø 82 mm DN50                          | 69 | 9.989-608.0        | Elektricky vodivá kefa v tvare štetca s priemerom 82 mm. DN 50.       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Plošné kefy</b>                         |    |                    |                                                                       |                          |
| Kefa PP 24 mm DN40                         | 70 | 9.989-610.0        | Elektricky vodivá povrchová kefa. DN 40.                              | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ KVAPALÍN IVR-L 200/24-2 TC DP 9.989-404.0

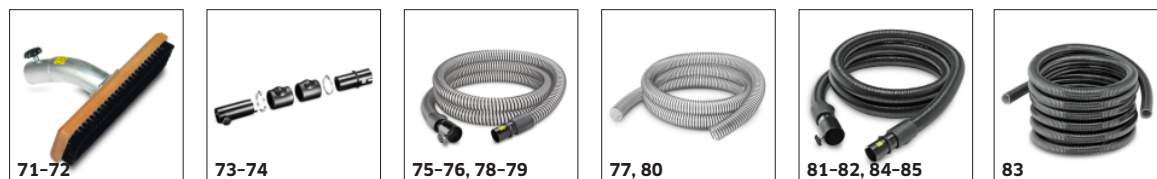

|                                      |    | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                             |                          |
|--------------------------------------|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>KEFY</b>                          |    |                    |                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Plošné kefy</b>                   |    |                    |                                                                                                                                                             |                          |
| Sacia kefa DN 40, sacia šírka 300 mm | 71 | 9.981-911.0        | Sacia kefa, 300 mm, s pripojením 45 °, s hviezdovou skrutkou, so štetinami.                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Sacia kefa DN 50, sacia šírka 300 mm | 72 | 9.981-912.0        |                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>HADICE</b>                        |    |                    |                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Súprava na montáž hadice</b>      |    |                    |                                                                                                                                                             |                          |
| Súprava hadicových spojok DN40       | 73 | 9.989-627.0        | Viacdielna súprava hadicových spojok, DN 40.                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Súprava hadicových spojok DN50       | 74 | 9.989-628.0        | Viacdielna súprava hadicových spojok, DN 50.                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>PU</b>                            |    |                    |                                                                                                                                                             |                          |
| Hadica PU DN40, 3 m                  | 75 | 9.989-617.0        | Hadica z PU, odolná voči oleju, elektricky vodivá, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 3 m.                  | <input type="checkbox"/> |
| Hadica z PU DN40, 5 m                | 76 | 9.989-618.0        | Hadica z PU, odolná voči oleju, elektricky vodivá, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 5 m.                  | <input type="checkbox"/> |
| Hadica PU DN40, 15 m bez prípojky    | 77 | 9.989-637.0        | Hadica z PU bez prípojky, DN 40. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 15 m.                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Hadica z PU DN50, 3 m                | 78 | 9.989-619.0        | Elektricky vodivá hadica z PU, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 3 m.                   | <input type="checkbox"/> |
| Hadica PU DN50, 5 m                  | 79 | 9.989-620.0        | Elektricky vodivá hadica z PU, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 5 m.                   | <input type="checkbox"/> |
| Hadica PU DN50, 15 m bez prípojky    | 80 | 9.989-638.0        | Hadica z PU bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 15 m.                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>ME-PU</b>                         |    |                    |                                                                                                                                                             |                          |
| Hadica ME-PU DN40, 3 m               | 81 | 9.989-621.0        | Elektricky vodivá hadica z ME-PU, odolná voči oleju, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá, odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 3 m.                | <input type="checkbox"/> |
| Hadica z ME-PU DN 40, 5 m            | 82 | 9.989-622.0        | Elektricky vodivá hadica z ME-PU, odolná voči oleju, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá, odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 5 m.                | <input type="checkbox"/> |
| Hadica ME-PU DN40, 15 m bez prípojky | 83 | 9.989-640.0        | Elektricky vodivá hadica z ME-PU bez prípojky, odolná voči oleju, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadica ME-PU DN50, 3 m               | 84 | 9.989-623.0        | Elektricky vodivá, odolná voči oleju, hadica z ME-PU, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 3 m.              | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.



## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ KVAPALÍN IVR-L 200/24-2 TC DP 9.989-404.0



|                                               |    | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                             |                          |
|-----------------------------------------------|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HADICE</b>                                 |    |                    |                                                                                                                                                             |                          |
| <b>ME-PU</b>                                  |    |                    |                                                                                                                                                             |                          |
| Hadica ME-PU DN50, 5 m                        | 85 | 9.989-625.0        | Elektricky vodivá, odolná voči oleju, hadica z ME-PU, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 5 m.              | <input type="checkbox"/> |
| Hadica ME-PU DN50, 15 m bez prípojky          | 86 | 9.989-641.0        | Elektricky vodivá hadica z ME-PU bez prípojky, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| <b>ADAPTÉRY / REDUKCIE / ROZDVOJKY</b>        |    |                    |                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Adaptéry pre príslušenstvo</b>             |    |                    |                                                                                                                                                             |                          |
| Adaptér DN50/DN51                             | 87 | 9.989-603.0        | Oceľový adaptér na pripojenie DN 50 na DN 51. Elektricky vodivý.                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér DN51 na DN50                          | 88 | 9.989-601.0        | Oceľový adaptér na pripojenie DN 51 k DN 50. Elektricky vodivý.                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Adapter DN50/DN61                             | 89 | 9.989-602.0        | Oceľový adaptér na pripojenie DN 50 k DN 61. Elektricky vodivý.                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Adapter DN61/DN50                             | 90 | 9.989-604.0        | Oceľový adaptér na pripojenie DN 61 k DN 50. Elektricky vodivý.                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Redukcie/zväčšenia</b>                     |    |                    |                                                                                                                                                             |                          |
| Redukcia z DN50 na DN40                       | 91 | 9.981-231.0        | Redukcia z DN 50 na DN 40. Materiál: Oceľ. Elektricky vodivá.                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zväčšenia</b>                              |    |                    |                                                                                                                                                             |                          |
| Redukcia DN50 na DN70                         | 92 | 9.981-921.0        | Redukcia z vonkajšieho priemeru DN 50 na vnútorný priemer DN 70. Materiál: Oceľ. Elektricky vodivý.                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rozdvojky</b>                              |    |                    |                                                                                                                                                             |                          |
| Rozdeľovač Y, z DN50 na DN40                  | 93 | 9.981-149.0        | Rozvod, elektricky vodivý, z ocele, DN 50/40/40.                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>FILTER</b>                                 |    |                    |                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Plošný filter</b>                          |    |                    |                                                                                                                                                             |                          |
| Plochý filter PE L 0,45 m², prachová trieda L | 94 | 9.988-256.0        |                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>VYPRÁZDŇOVACIE POMÔCKY</b>                 |    |                    |                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Sítové koše</b>                            |    |                    |                                                                                                                                                             |                          |
| Sítkový kôš 495 mm, 40 l                      | 95 | 9.980-849.0        | Sítkový kôš z ušľachtilej ocele s objemom 40 l a priemerom dierok 1,5 mm. Na efektívne triedenie kvapalín a triesok.                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Iné vyprázdňovacie pomôcky</b>             |    |                    |                                                                                                                                                             |                          |
| Poistka proti preplneniu 540 mm               | 96 | 9.982-117.0        | Plaváková vložka z ušľachtilej ocele. Zabraňuje preplneniu nádoby.                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>ODLUČOVAČE</b>                             |    |                    |                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Odlučovače</b>                             |    |                    |                                                                                                                                                             |                          |
| Separátor tekutín Tc Op 125 l DN70            | 97 | 9.989-686.0        | Objem 125 litrov, priemer DN 70.                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Odlučovač sud 200 l                           | 98 | 9.989-685.0        | Štandardný sud normovaný podľa ISO 15750-2.                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ KVAPALÍN IVR-L 200/24-2 TC DP 9.989-404.0



99-102

|                               |     | Objednávaci<br>e číslo |                                                                                      |                          |
|-------------------------------|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ODLUČOVAČE</b>             |     |                        |                                                                                      |                          |
| <b>Veká odlučovačov</b>       |     |                        |                                                                                      |                          |
| Veko odlučovača ø 517 mm DN70 | 99  | 9.981-666.0            | Veko predradeného odlučovača DN 70. Vhodné pre nádoby s priemerom 517 mm.            | <input type="checkbox"/> |
| Veko odlučovača ø 575 mm DN70 | 100 | 9.981-662.0            | Veko predradeného odlučovača DN 70 pre štandardný sud s objemom 200 l (9.989-685.0). | <input type="checkbox"/> |
| Veko odlučovača ø 517 mm DN70 | 101 | 9.981-665.0            | Veko predradeného odlučovača DN 70. Vhodné pre nádoby s priemerom 517 mm.            | <input type="checkbox"/> |
| Veko odlučovača ø 575 mm DN70 | 102 | 9.981-661.0            | Veko predradeného odlučovača DN 70 pre štandardný sud s objemom 200 l (9.989-685.0). | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.