

## PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 50/15 SC

Priemyselný vysávač IVR 50/15 Sc na bezpečné vysávanie nebezpečného a horľavého prachu. 3-fázová AC prevádzka. Pre inštaláciu v nevýbušných priestoroch.



Made in Germany



### Objednávacie číslo

9.989-409.0

- Cyklónové vstupné odľučovanie
- Zvuková izolácia
- Ergonomické vedenie nádoby

### Technické informácie

4054278695037

|                                 |             |                  |
|---------------------------------|-------------|------------------|
| Druh prúdu                      | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50     |
| Prietok vzduchu                 | l/s / m³/h  | 58 / 210         |
| Vysávanie                       | mbar / kPa  | 200 / 20         |
| Objem nádoby                    | l           | 50               |
| Príkon                          | kW          | 1,5              |
| Typ vysávania                   |             | Elektricky       |
| Pripájací priemer               |             | ID 50            |
| Priemer príslušenstva           |             | ID 50 / ID 40    |
| Hladina akustického tlaku       | dB(A)       | 63               |
| Prachová trieda hlavného filtra |             | M                |
| Oblasť filtra pre hlavný filter | m²          | 1,75             |
| Hmotnosť bez príslušenstva      | kg          | 139              |
| Hmotnosť vrátane obalu          | kg          | 157,5            |
| Rozmery (d × š × v)             | mm          | 855 × 760 × 1675 |


Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

### Výbava

#### Vyprázdňovanie nádoby

Odnímateľný podvozok

- Standardná výbava.

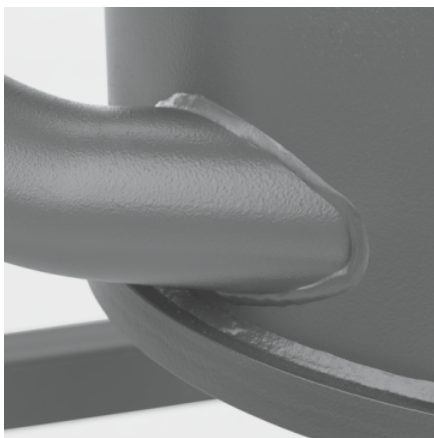**Obzvlášť robustné, obzvlášť flexibilné**

- S praktickým, pohyblivým otvorom na saciu hadicu.
- Napriek svojmu veľmi kompaktnému dizajnu ponúka množstvo možností na prenášanie príslušenstva.
- Stroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné.

**Neopotrebitelná radiálna výveva**

- S výkonom 1,5 kW a mäkkým rozbehom na vysávanie malého množstva prachu a pevných materiálov.
- Pre silný sací výkon a životnosť minimálne 20 000 hodín.
- Vhodné pre mobilné použitie vo viacmennej prevádzke.

**Pohodlné ručné čistenie filtra**

- V prípade potreby jednoduché ovládanie pomocou ergonomicky umiestnenej páky.
- Predlžuje životnosť filtra, a tým znižuje náročnosť na údržbu.
- Identické výsledky čistenia bez ohľadu na vynaloženú silu.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 50/15 SC 9.989-409.0



|                                                          |    | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                                    |                          |
|----------------------------------------------------------|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VYPRAZDŇOVACIE POMÔCKY</b>                            |    |                    |                                                                                                                                                                                    |                          |
| <b>Vyprázdňovacie vrecia</b>                             |    |                    |                                                                                                                                                                                    |                          |
| Prázdne vrece PE, Ø 540 mm, 50 l                         | 1  | 9.977-885.0        |                                                                                                                                                                                    | ■                        |
| <b>SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA</b>                             |    |                    |                                                                                                                                                                                    |                          |
| <b>Pevné hmoty / prach</b>                               |    |                    |                                                                                                                                                                                    |                          |
| Súprava príslušenstva pre pevné látky/prach Expert DN 40 | 2  | 9.989-659.0        | Sada príslušenstva DN 40 pre priemyselné vysávače (pevné látky a prach): EVA hadica (9.988-088.0), rukoväť (9.977-679.0), štandardná hubica (9.988-401.0), redukcia (9.989-690.0). | <input type="checkbox"/> |
| Súprava príslušenstva pre pevné látky/prach Expert DN 50 | 3  | 9.989-662.0        | Sada príslušenstva DN 50 pre priemyselné vysávače (pevné látky a prach): EVA hadica (9.988-090.0), rukoväť (9.977-678.0), štandardná hubica (9.988-402.0), redukcia (9.977-772.0). | <input type="checkbox"/> |
| <b>TRYSKY</b>                                            |    |                    |                                                                                                                                                                                    |                          |
| <b>Štandardné hubice</b>                                 |    |                    |                                                                                                                                                                                    |                          |
| Štandardná PVC hubica DN40                               | 4  | 9.989-674.0        | Elektricky vodivá štandardná dýza z PVC. DN 40.                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Dýza z PVC DN50                                          | 5  | 9.989-673.0        | Elektricky vodivá štandardná dýza z PVC. DN 50.                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Silikónová hubica DN40                                   | 6  | 9.988-401.0        | Štandardná silikónová hubica, priemer DN 40.                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Silikónová hubica DN50                                   | 7  | 9.988-402.0        | Štandardná silikónová hubica, priemer DN 50.                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Štandardná dýza, rezateľná DN40                          | 8  | 9.989-677.0        | Štandardná dýza, elektricky vodivá, z rezateľnej gumy. DN 40.                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Štandardná dýza, rezateľná DN50                          | 9  | 9.989-675.0        | Štandardná dýza, elektricky vodivá, z rezateľnej gumy. DN 50.                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Štandardná hliníková hubica Alu DN40                     | 10 | 9.980-748.0        | Šikmá dýza z eloxovaného hliníka, elektricky vodivá, DN 40.                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Štandardná hliníková hubica Alu DN50                     | 11 | 9.980-749.0        | Šikmá dýza z eloxovaného hliníka, elektricky vodivá, DN 50.                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Štandardné hubice ohybné</b>                          |    |                    |                                                                                                                                                                                    |                          |
| Štandardná hubica ohybná PVC DN 40                       | 12 | 9.981-420.0        | Elektricky vodivá, flexibilná kruhová hubica z pozinkovanej ocele, s gumeným nadstavcom DN 30.                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Štandardná hubica ohybná PVC DN 50                       | 13 | 9.981-421.0        | Elektricky vodivá, flexibilná kruhová hubica z pozinkovanej ocele, DN 50, s gumeným nadstavcom DN 30.                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Štandardný ohýbný nadstavec PP DN40                      | 14 | 9.981-429.0        | Flexibilná, elektricky vodivá uhlová dýza DN 40, dĺžka: 800 mm.                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.


## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 50/15 SC 9.989-409.0



|                                                        |    | Objednávacie číslo |                                                                                     |                          |
|--------------------------------------------------------|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>TRYSKY</b>                                          |    |                    |                                                                                     |                          |
| <b>Štandardné hubice ohybné</b>                        |    |                    |                                                                                     |                          |
| Štandardný ohybný nadstavec PP DN50                    | 15 | 9.981-430.0        | Flexibilná, elektricky vodivá uhlová dýza DN 50, dĺžka: 800 mm.                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Podlahové hubice</b>                                |    |                    |                                                                                     |                          |
| Hliníková podlahová hubica Alu 370 mm DN40             | 16 | 9.989-683.0        | Podlahová hubica, 370 mm, z hliníka. DN 40.                                         | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubica hliníková, el., 370 mm DN40           | 17 | 9.989-682.0        | Podlahová hubica, 370 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 40.                      | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubica hliníková 200 mm DN50                 | 18 | 9.981-426.0        | Podlahová hubica, DN 50, so sacou šírkou 200 mm.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Hliníková podlahová hubica Alu 370 mm DN50             | 19 | 9.989-664.0        | Podlahová hubica. 370 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 50.                      | <input type="checkbox"/> |
| Hliníková podlahová hubica, el., 370 mm, DN50          | 20 | 9.987-612.0        | Elektrovodivá viacúčelová podlahová hubica. Šírka 370 mm, DN 50.                    | <input type="checkbox"/> |
| Hliníková podlahová hubica Alu 500 mm DN50             | 21 | 9.989-684.0        | Podlahová hubica, 500 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 50.                      | <input type="checkbox"/> |
| Hliníková podlahová hubica Alu el 500 mm DN50          | 22 | 9.981-925.0        | Podlahová hubica so sacou šírkou 500 mm a otočným spojom. DN 50, elektricky vodivá. | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubica z nehrdzavejúcej ocele el 370 mm DN40 | 23 | 9.989-558.0        | Univerzálna podlahová hubica (370 mm), elektricky vodivá, DN 40.                    | <input type="checkbox"/> |
| Viacúčelová podlahová hubica el 370 mm DN50            | 24 | 9.988-115.0        | Podlahová hubica (370 mm) z ušľachtilej ocele, elektricky vodivá, DN 50.            | <input type="checkbox"/> |
| Gumená lišta pre podlahovú hubicu olejovzdorná 200 mm  | 25 | 9.981-923.0        | Gumená stierka s plastovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 220 mm.               | <input type="checkbox"/> |
| Gumená lišta pre podlahovú hubicu 370 mm               | 26 | 9.981-914.0        | Gumená stierka s profilovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 370 mm               | <input type="checkbox"/> |
| Gumená lišta pre podlahovú hubicu 500 mm               | 27 | 9.981-915.0        | Olejovzdorná gumená stierka s profilovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 500 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Štetinová lišta pre podlahovú hubicu el. vod. 370 mm   | 28 | 9.984-939.0        | Elektricky vodivá gumená stierka pre podlahovú hubicu, šírka 370 mm.                | <input type="checkbox"/> |

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 50/15 SC 9.989-409.0

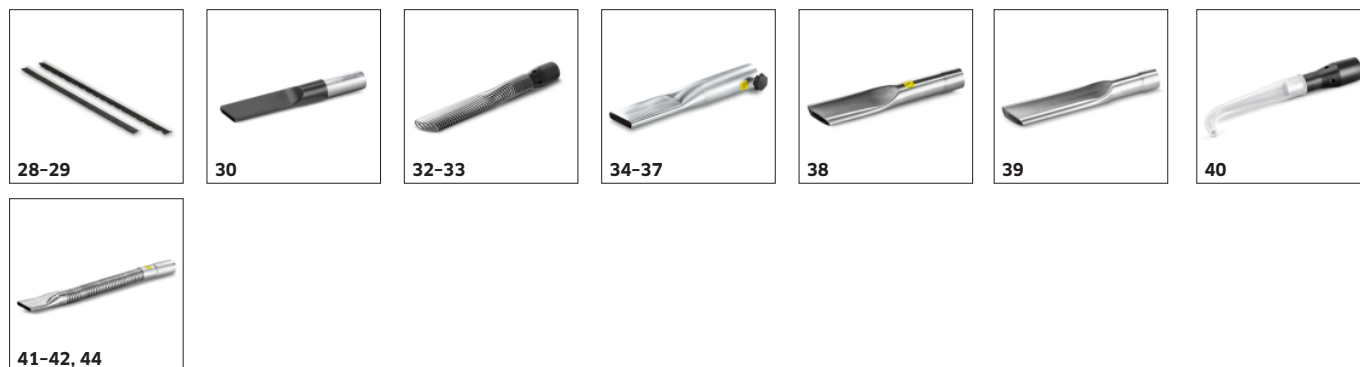

|                                                               |    | Objednávaci<br>e číslo |                                                                                                             |                          |
|---------------------------------------------------------------|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>TRYSKY</b>                                                 |    |                        |                                                                                                             |                          |
| <b>Podlahové hubice</b>                                       |    |                        |                                                                                                             |                          |
| Súprava líšt so štetinami 500 mm                              | 29 | 9.980-764.0            | Súprava líšt so štetinami pre podlahovú hubicu 500 mm; s profilovou líštou.                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hubice na drážky</b>                                       |    |                        |                                                                                                             |                          |
| Štrbinová hubica, PP 15 mm × 145 mm DN40                      | 30 | 9.988-116.0            | Elektricky vodivá, plochá univerzálna štrbinová hubica z plastu, DN 40.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Štrbinová dýza z plastu 15 mm × 145 mm DN50                   | 31 | 9.988-117.0            | Elektricky vodivá, plochá univerzálna štrbinová hubica z plastu, DN 52.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Štrbinová hubica PU 19 mm × 160 mm DN 40                      | 32 | 9.981-483.0            | Štrbinová hubica z PU, DN 40                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Štrbinová hubica PU 22 mm × 175 mm DN 50                      | 33 | 9.981-482.0            | Štrbinová hubica z PU, DN 50                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Štrbinová hubica 17 mm × 120 mm, DN40                         | 34 | 9.989-680.0            | Elektricky vodivá drážkovaná dýza, 17 × 120 mm. DN 40.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Štrbinová hubica 25 mm × 120 mm, DN40                         | 35 | 9.989-678.0            | Elektricky vodivá drážkovaná dýza, 25 × 120 mm. DN 40.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Štrbinová dýza 18 mm × 120 mm DN50                            | 36 | 9.981-442.0            | Elektricky vodivá drážkovaná dýza z oceleového plechu, DN 50, so šírkou drážky 18 mm.                       | <input type="checkbox"/> |
| Štrbinová dýza 25 mm × 120 mm DN50                            | 37 | 9.981-465.0            | Elektricky vodivá drážkovaná dýza z oceleového plechu, DN 50, so šírkou drážky 25 mm.                       | <input type="checkbox"/> |
| Štrbinová hubica antikorová 17 mm × 120 mm DN 40              | 38 | 9.989-193.0            | Štrbinová hubica z antikora, DN 50                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Štrbinová hubica 22 mm × 220 mm DN50                          | 39 | 9.988-123.0            | Štrbinová hubica z ušľachtilej ocele, DN 50, vhodná pre potraviny.                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hubice na drážky ohybné</b>                                |    |                        |                                                                                                             |                          |
| Štrbinová hubica ohybná silikónová 65 mm DN 50                | 40 | 9.988-403.0            | Ohybná štrbinová hubica zo silikónu, DN 50                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Štrbinová dýza ohýbateľná 11 mm × 58 mm DN40                  | 41 | 9.989-681.0            | Elektricky vodivá a ohýbateľná drážkovaná dýza, 11 × 58 mm.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Štrbinová hubica, pozinkovaná, flexibilná, 20 mm × 45 mm DN40 | 42 | 9.981-423.0            | Flexibilná a elektricky vodivá štrbinová dýza vyrobená z pozinkovanej ocele so šírkou štrbiny 20 mm, DN 40. | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 50/15 SC 9.989-409.0



|                                                   |    | Objednávacie číslo |                                                                                                     |                          |
|---------------------------------------------------|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>TRYSKY</b>                                     |    |                    |                                                                                                     |                          |
| <b>Hubice na drážky ohybné</b>                    |    |                    |                                                                                                     |                          |
| Štrbinová hubica ohýbatelná, 12 mm × 45 mm, DN 50 | 43 | 9.981-424.0        | Flexibilná, elektricky vodivá, pozinkovaná štrbinová hubica, DN 50, so šírkou štrbiny 12 mm.        | <input type="checkbox"/> |
| Štrbinová hubica ohýbatelná, 20 mm × 45 mm, DN 50 | 44 | 9.981-425.0        | Flexibilná a elektricky vodivá štrbinová hubica z pozinkovanej ocele so šírkou otvoru 20 mm, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Plošné hubice</b>                              |    |                    |                                                                                                     |                          |
| Silikónová dýza 90° 120 mm DN40                   | 45 | 9.988-118.0        | Elektricky vodivá gumená dýza, zalomená, DN 40, vhodná pre potraviny.                               | <input type="checkbox"/> |
| Plochá silikónová dýza 120 mm DN50                | 46 | 9.988-119.0        | Elektricky vodivá gumená dýza, zalomená, DN 50, vhodná pre potraviny.                               | <input type="checkbox"/> |
| Plošná hubica hliníková 150 mm DN 40              | 47 | 9.989-666.0        | Plošná dýza, 150 mm, z hliníka. DN 40.                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Plošná hubica Alu 150 mm DN50                     | 48 | 9.989-665.0        | Plošná dýza, 150 mm, z hliníka. DN 50.                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hubice na vŕtané otvory</b>                    |    |                    |                                                                                                     |                          |
| Hubica pre slepý otvor DN40                       | 49 | 9.989-671.0        | Hubica pre slepý otvor zahnutá o 90° s priemerom 60 mm.                                             | <input type="checkbox"/> |
| Hubica pre slepý otvor 60° DN40                   | 50 | 9.989-669.0        | Hubica pre slepý otvor s priemerom 48 mm a zalomením 60°. DN 40.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Tryska do slepého otvoru, uhlová 90°, DN40        | 51 | 9.989-667.0        | 90° zakrivená tryska pre slepý otvor s priemerom 60 mm. DN 40.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Hubica pre slepý otvor 90° DN40, 200 mm           | 52 | 9.989-670.0        | Nadstavec pre slepý otvor s priemerom 48 mm a zalomením 90°. DN 40.                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>KEFY</b>                                       |    |                    |                                                                                                     |                          |
| <b>Štandardné kefy</b>                            |    |                    |                                                                                                     |                          |
| Štandardná kefa 40 mm DN40                        | 53 | 9.981-431.0        | Plochá hubica s kefkou DN 40.                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Štandardná kefa 40 mm DN50                        | 54 | 9.981-432.0        | Plochá dýza s kefkou DN 50.                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Štetcové kefy</b>                              |    |                    |                                                                                                     |                          |
| Kefa Ø 82 mm DN40                                 | 55 | 9.989-609.0        | Elektricky vodivá kefa v tvare štetca s priemerom 82 mm. DN 40.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Kefa Ø 82 mm DN50                                 | 56 | 9.989-608.0        | Elektricky vodivá kefa v tvare štetca s priemerom 82 mm. DN 50.                                     | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 50/15 SC 9.989-409.0



|                                      |    |                        |                                                                                                   |                          |
|--------------------------------------|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                      |    | Objednávaci<br>e číslo |                                                                                                   |                          |
| KEFY                                 |    |                        |                                                                                                   |                          |
| Plošné kefy                          |    |                        |                                                                                                   |                          |
| Kefa PP 24 mm DN40                   | 57 | 9.989-610.0            | Elektricky vodivá povrchová kefa. DN 40.                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Sacia kefa DN 40, sacia šírka 300 mm | 58 | 9.981-911.0            | Sacia kefa, 300 mm, s pripojením 45 °, s hviezdicovou skrútkou, so štetinami.                     | <input type="checkbox"/> |
| Sacia kefa DN 50, sacia šírka 300 mm | 59 | 9.981-912.0            |                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| HADICE                               |    |                        |                                                                                                   |                          |
| PVC                                  |    |                        |                                                                                                   |                          |
| Hadica PVC DN40, 3 m                 | 60 | 9.989-647.0            | Hadica z PVC, DN 40. Odolná voči teplotám do 85 °C a elektricky vodivá. Dĺžka: 3 m.               | <input type="checkbox"/> |
| Hadica PVC DN40, 5 m                 | 61 | 9.989-614.0            | Elektricky vodivá plastová hadica, DN 40. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 5 m.              | <input type="checkbox"/> |
| Hadica z PVC DN40, 15 m bez prípojky | 62 | 9.989-633.0            | Hadica PVC bez prípojky, DN 40. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 15 m.   | <input type="checkbox"/> |
| Hadica z PVC DN50, 3 m               | 63 | 9.989-615.0            | Elektricky vodivá plastová hadica, DN 50. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 3 m.              | <input type="checkbox"/> |
| Hadica z PVC DN 50, 5 m              | 64 | 9.989-616.0            | Elektricky vodivá plastová hadica, DN 50. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 5 m.              | <input type="checkbox"/> |
| Hadica PVC DN50, 15 m bez prípojky   | 65 | 9.989-634.0            | Hadica PVC bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 15 m.   | <input type="checkbox"/> |
| EVA                                  |    |                        |                                                                                                   |                          |
| Predĺžovacia hadica PVC, DN 42, 3 m  | 66 | 9.988-088.0            | Odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 3 m.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Predĺžovacia hadica EVA el. DN 40    | 67 | 9.988-089.0            | 5 metrov dlhá, elektricky vodivá hadica s DN 40. Vhodná pre teploty do 65°C. Dĺžka: 5 m.          | <input type="checkbox"/> |
| Hadica EVA DN40, 15 m bez prípojky   | 68 | 9.989-630.0            | Hadica z EVA bez prípojky, DN 40. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Predĺžovacia hadica EVA el. DN50     | 69 | 9.988-090.0            | Elektricky vodivá hadica s DN 50. Vhodná pre teploty do 65°C. Dĺžka: 3 m.                         | <input type="checkbox"/> |
| Súprava na montáž hadice             |    |                        |                                                                                                   |                          |
| Súprava hadicových spojok DN40       | 70 | 9.989-627.0            | Viacdielna súprava hadicových spojok, DN 40.                                                      | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 50/15 SC 9.989-409.0



|                                      |    | Objednávaci<br>e číslo |                                                                                                                                                             |                          |
|--------------------------------------|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| HADICE                               |    |                        |                                                                                                                                                             |                          |
| Súprava na montáž hadice             |    |                        |                                                                                                                                                             |                          |
| Súprava hadicových spojok DN50       | 71 | 9.989-628.0            | Viacdielna súprava hadicových spojok, DN 50.                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| PU                                   |    |                        |                                                                                                                                                             |                          |
| Hadica PU DN40, 3 m                  | 72 | 9.989-617.0            | Hadica z PU, odolná voči oleju, elektricky vodivá, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 3 m.                  | <input type="checkbox"/> |
| Hadica z PU DN40, 5 m                | 73 | 9.989-618.0            | Hadica z PU, odolná voči oleju, elektricky vodivá, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 5 m.                  | <input type="checkbox"/> |
| Hadica PU DN40, 15 m bez prípojky    | 74 | 9.989-637.0            | Hadica z PU bez prípojky, DN 40. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 15 m.                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Hadica z PU DN50, 3 m                | 75 | 9.989-619.0            | Elektricky vodivá hadica z PU, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 3 m.                   | <input type="checkbox"/> |
| Hadica PU DN50, 5 m                  | 76 | 9.989-620.0            | Elektricky vodivá hadica z PU, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 5 m.                   | <input type="checkbox"/> |
| Hadica PU DN50, 15 m bez prípojky    | 77 | 9.989-638.0            | Hadica z PU bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 15 m.                                                            | <input type="checkbox"/> |
| ME-PU                                |    |                        |                                                                                                                                                             |                          |
| Hadica ME-PU DN40, 3 m               | 78 | 9.989-621.0            | Elektricky vodivá hadica z ME-PU, odolná voči oleju, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá, odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 3 m.                | <input type="checkbox"/> |
| Hadica z ME-PU DN 40, 5 m            | 79 | 9.989-622.0            | Elektricky vodivá hadica z ME-PU, odolná voči oleju, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá, odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 5 m.                | <input type="checkbox"/> |
| Hadica ME-PU DN40, 15 m bez prípojky | 80 | 9.989-640.0            | Elektricky vodivá hadica z ME-PU bez prípojky, odolná voči oleju, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadica ME-PU DN50, 3 m               | 81 | 9.989-623.0            | Elektricky vodivá, odolná voči oleju, hadica z ME-PU, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 3 m.              | <input type="checkbox"/> |
| Hadica ME-PU DN50, 5 m               | 82 | 9.989-625.0            | Elektricky vodivá, odolná voči oleju, hadica z ME-PU, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 5 m.              | <input type="checkbox"/> |
| Hadica ME-PU DN50, 15 m bez prípojky | 83 | 9.989-641.0            | Elektricky vodivá hadica z ME-PU bez prípojky, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| RUKOVÁTE                             |    |                        |                                                                                                                                                             |                          |
| Koleno hliník 45° DN40               | 84 | 9.989-544.0            | Rukoväť z hliníka zahnutá o 45°, DN 40.                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 50/15 SC 9.989-409.0



|                                                         |    | Objednávacie číslo |                                                                                                     |                          |
|---------------------------------------------------------|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>RUKOVÁTE</b>                                         |    |                    |                                                                                                     |                          |
| Koleno hliník 45° DN50                                  | 85 | 9.989-547.0        | Rukoväť s ohybom 45°. Z hliníka, DN 50.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Rukoväť 45° DN40                                        | 86 | 9.977-679.0        | 45° zakrivená a elektricky vodivá rukoväť vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Priemer DN 40.           | <input type="checkbox"/> |
| Rukoväť, DN 50, zakrivená                               | 87 | 9.977-678.0        | Elektricky vodivá, 45° zakrivená rukoväť vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Vnútorný priemer DN 50.   | <input type="checkbox"/> |
| Rukoväť z nehrdzavejúcej ocele DN40                     | 88 | 9.989-036.0        | Zahnutá a elektricky vodivá rukoväť z ušľachtilej ocele. Uhol 45°, vnútorný kužeľ DN 40 US.         | <input type="checkbox"/> |
| Rukoväť z nehrdzavejúcej ocele DN50                     | 89 | 9.988-111.0        | Zahnutá a elektricky vodivá rukoväť z ušľachtilej ocele. Uhol 45°, vnútorný kužeľ DN 50.            | <input type="checkbox"/> |
| <b>SACIE TRUBICE</b>                                    |    |                    |                                                                                                     |                          |
| Sacia trubica karbón 1500 mm DN 40                      | 90 | 9.989-552.0        | Veľmi ľahká predĺžovacia trubica z karbónu, elektricky vodivá, DN 40. Dĺžka: 1500 mm.               | <input type="checkbox"/> |
| Sacia trubica karbón 1500 mm DN 50                      | 91 | 9.989-553.0        | Elektricky vodivá, veľmi ľahká predĺžovacia trubica z karbónu. Vnútorný kónus DN 50, dĺžka 1500 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Sacia trubica 850 mm DN 40                              | 92 | 9.977-525.0        | Predĺžovacia trubica z ocele, elektricky vodivá DN 40 Dĺžka: 850 mm.                                | <input type="checkbox"/> |
| Sacia trubica 850 mm, DN 50                             | 93 | 9.977-531.0        | 850 mm dlhá predĺžovacia trubica z ocele. Elektricky vodivá a s vnútorným priemerom DN 50.          | <input type="checkbox"/> |
| Hliníková sacia trubica 1500 mm DN40                    | 94 | 9.989-038.0        | Hliníková predĺžovacia trubica, elektricky vodivá, DN 40. Dĺžka: 1500 mm.                           | <input type="checkbox"/> |
| Hliníková predĺžovacia trubica 1500 mm DN50             | 95 | 9.989-035.0        | Elektricky vodivá sacia trubica (1500 mm) vyrobená z hliníka s priemerom 50 mm.                     | <input type="checkbox"/> |
| Predĺžovacia trubica z nehrdzavejúcej ocele 850 mm DN40 | 96 | 9.989-039.0        | Predĺžovacia trubica z ušľachtilej ocele, elektricky vodivá, DN 40. Dĺžka: 850 mm.                  | <input type="checkbox"/> |
| Sacia trubica z nehrdzavejúcej ocele 850 mm DN50        | 97 | 9.988-114.0        | Elektricky vodivá predĺžovacia trubica z ušľachtilej ocele. Vnútorný kužeľ DN 50.                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ADAPTÉRY / REDUKCIE / ROZDVOJKY</b>                  |    |                    |                                                                                                     |                          |
| <b>Adaptéry pre príslušenstvo</b>                       |    |                    |                                                                                                     |                          |
| Adaptér DN50/DN51                                       | 98 | 9.989-603.0        | Oceľový adaptér na pripojenie DN 50 na DN 51. Elektricky vodivý.                                    | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 50/15 SC 9.989-409.0



|                                                |     | Objednávacie číslo |                                                                                                      |                          |
|------------------------------------------------|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ADAPTÉRY / REDUKCIE / ROZDVOJKY</b>         |     |                    |                                                                                                      |                          |
| <b>Adaptéry pre príslušenstvo</b>              |     |                    |                                                                                                      |                          |
| Adaptér DN51 na DN50                           | 99  | 9.989-601.0        | Oceľový adaptér na pripojenie DN 51 k DN 50. Elektricky vodivý.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Adapter DN50/DN61                              | 100 | 9.989-602.0        | Oceľový adaptér na pripojenie DN 50 k DN 61. Elektricky vodivý.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Adapter DN61/DN50                              | 101 | 9.989-604.0        | Oceľový adaptér na pripojenie DN 61 k DN 50. Elektricky vodivý.                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Redukcie/zväčšenia</b>                      |     |                    |                                                                                                      |                          |
| Redukcia z DN 70 na DN 50                      | 102 | 9.977-772.0        |                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Redukcia z DN70 na DN40                        | 103 | 9.989-690.0        | Elektricky vodivá redukcia z ocele z DN 70 na DN 40.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Redukcia z DN50 na DN40                        | 104 | 9.981-231.0        | Redukcia z DN 50 na DN 40. Materiál: Oceľ. Elektricky vodivá.                                        | <input type="checkbox"/> |
| Redukcia Ø72 - Ø52                             | 105 | 9.989-712.0        |                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Redukcia z nehrdzavejúcej ocele z DN70 na DN40 | 106 | 9.989-713.0        |                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zväčšenia</b>                               |     |                    |                                                                                                      |                          |
| Redukcia DN50 na DN70                          | 107 | 9.981-921.0        | Redukcia z vonkajšieho priemeru DN 50 na vnútorný priemer DN 70. Materiál: Oceľ. Elektricky vodivý.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rozdvojky</b>                               |     |                    |                                                                                                      |                          |
| Y rozdeľovač z DN 70 na DN 50                  | 108 | 9.989-611.0        | Elektricky vodivá oceľová rozvodná časť, DN 70/ DN 50.                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>FILTER</b>                                  |     |                    |                                                                                                      |                          |
| <b>Plošný filter</b>                           |     |                    |                                                                                                      |                          |
| Plochý filter PE L 0,45 m²                     | 109 | 9.980-180.0        | Plochý filter prachovej triedy L s priemerom 470 mm. Elektricky vodivý s filtračnou plochou 0,45 m². | <input type="checkbox"/> |
| <b>ODLUČOVAČE</b>                              |     |                    |                                                                                                      |                          |
| Predseparátor Ef pevných látok 100 l, DN 70    | 110 | 9.982-238.0        | Mobilná predseparačná stanica s objemom 100 l a vypúšťacou klapkou.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Predseparátor na prach 60 l DN40               | 111 | 9.989-687.0        |                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Predseparátor na prach 60 l DN50               | 112 | 9.989-688.0        |                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.


## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 50/15 SC 9.989-409.0



113



114-117



118-121



122-124




125-127

|                                  |     | Objednávacie číslo |                                                                                      |                          |
|----------------------------------|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ODLUČOVAČE</b>                |     |                    |                                                                                      |                          |
| <b>Odlučovače</b>                |     |                    |                                                                                      |                          |
| Odlučovač sud 200 l              | 113 | 9.989-685.0        | Štandardný sud normovaný podľa ISO 15750-2.                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Veká odlučovačov</b>          |     |                    |                                                                                      |                          |
| Veko odlučovača ø 517 mm DN70    | 114 | 9.981-666.0        | Veko predradeného odlučovača DN 70. Vhodné pre nádoby s priemerom 517 mm.            | <input type="checkbox"/> |
| Veko odlučovača ø 575 mm DN70    | 115 | 9.981-662.0        | Veko predradeného odlučovača DN 70 pre štandardný sud s objemom 200 l (9.989-685.0). | <input type="checkbox"/> |
| Veko odlučovača ø 517 mm DN70    | 116 | 9.981-665.0        | Veko predradeného odlučovača DN 70. Vhodné pre nádoby s priemerom 517 mm.            | <input type="checkbox"/> |
| Veko odlučovača ø 575 mm DN70    | 117 | 9.981-661.0        | Veko predradeného odlučovača DN 70 pre štandardný sud s objemom 200 l (9.989-685.0). | <input type="checkbox"/> |
| <b>PRÍSLUŠENSTVO STACIONÁRNE</b> |     |                    |                                                                                      |                          |
| <b>IV potrubia</b>               |     |                    |                                                                                      |                          |
| IV Trubica Ø 42,4 mm             | 118 | 9.980-451.0        |                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| IV Trubica Ø 60 mm               | 119 | 9.980-452.0        |                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Trubica IV Ø 75 mm               | 120 | 9.980-453.0        |                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Trubica IV Ø 100 mm              | 121 | 9.980-455.0        |                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| IV Rúrka 30° Ø 60,3 mm           | 122 | 9.980-545.0        |                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| IV Rúrka 30° Ø 76,1 mm           | 123 | 9.980-546.0        |                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| IV Rúrka 30° Ø 101,6 mm          | 124 | 9.980-547.0        |                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| IV Rúrka 45° ø 60,3 mm           | 125 | 9.980-548.0        |                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| IV Rúrka 45° Ø 76,1 mm,          | 126 | 9.980-549.0        |                                                                                      | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 50/15 SC 9.989-409.0

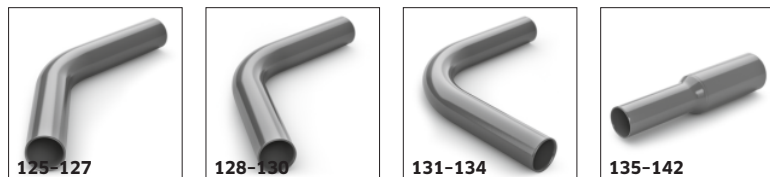

|                                          |     | Objednávacie číslo |                                                                                                   |                          |
|------------------------------------------|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PRÍSLUŠENSTVO STACIONÁRNE</b>         |     |                    |                                                                                                   |                          |
| <b>IV potrubia</b>                       |     |                    |                                                                                                   |                          |
| IV Rúrka 45° Ø 101,6 mm                  | 127 | 9.980-550.0        |                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| IV Rúrka 60° Ø 60,3 mm                   | 128 | 9.980-551.0        |                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| IV Rúrka 60° Ø 76,1 mm                   | 129 | 9.980-552.0        |                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| IV Rúrka 60° Ø 60,3 mm                   | 130 | 9.980-553.0        |                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| IV Rúrka 90° Ø 42,4 mm                   | 131 | 9.985-373.0        | Tvrdená, z vrstvenej ocele s hrúbkou steny 2,6 mm a zakrivením 90°.                               | <input type="checkbox"/> |
| IV Rúrka 90° Ø 60,3 mm, 60,3             | 132 | 9.980-554.0        |                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| IV Rúrka 90° Ø 76,1 mm                   | 133 | 9.980-555.0        |                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| IV Rúrka 90° Ø 101,6 mm                  | 134 | 9.980-556.0        |                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| IV Rúrková redukcia z Ø 120 mm na 100 mm | 135 | 9.981-335.0        | Redukcia, lakovaná, z ocele, s hrúbkou steny 2 mm. Na redukcii z DN 120 na 100 mm. Dĺžka: 350 mm. | <input type="checkbox"/> |
| IV Rúrková redukcia z Ø 120 mm na 60 mm  | 136 | 9.981-337.0        | Redukcia, lakovaná, z ocele, s hrúbkou steny 2 mm. Na pripojenie DN 120 na DN 60. Dĺžka: 350 mm.  | <input type="checkbox"/> |
| IV Rúrková redukcia z Ø 100 mm na 75 mm  | 137 | 9.981-334.0        | Redukcia z ocele s hrúbkou steny 2 mm pre spojenie priemerov 100 na 75 mm. Dĺžka: 350 mm.         | <input type="checkbox"/> |
| IV Rúrková redukcia z Ø 100 mm na 60 mm  | 138 | 9.981-336.0        | Redukcia z ocele s hrúbkou steny 2 mm pre spojenie priemerov 100 na 60 mm. Dĺžka: 350 mm.         | <input type="checkbox"/> |
| IV Rúrková redukcia z Ø 80 mm na 75 mm   | 139 | 9.980-494.0        |                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| IV Rúrková redukcia z Ø 80 mm na 60 mm   | 140 | 9.980-493.0        |                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 50/15 SC 9.989-409.0



|                                                      |     | Objednávacie číslo |                                                                                                       |                          |
|------------------------------------------------------|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PRÍSLUŠENSTVO STACIONÁRNE</b>                     |     |                    |                                                                                                       |                          |
| <b>IV potrubia</b>                                   |     |                    |                                                                                                       |                          |
| IV Redukcia zo Ø 75 mm na 60 mm                      | 141 | 9.981-333.0        | Redukcia, lakovaná, z ocele, s hrúbkou steny 2 mm. Na redukciu zo 75 na 60 mm. Dĺžka: 350 mm.         | <input type="checkbox"/> |
| IV Redukcia zo Ø 60 mm na 42,2 mm                    | 142 | 9.981-228.0        |                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| IV Rozvádzač 30°- zo Ø 120 mm na 100 mm              | 143 | 9.981-129.0        |                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| IV Rozvádzač 30°- zo Ø 120 mm na 75 mm               | 144 | 9.981-127.0        |                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| IV Rozvádzač 30°- zo Ø 100 mm na 75 mm               | 145 | 9.981-126.0        |                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| IV Rozvádzač potrubia 30°-vetva zo Ø 100 mm na 60 mm | 146 | 9.981-124.0        |                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| IV Rozdeľovač 30°-zo Ø 75 mm na 60 mm                | 147 | 9.981-123.0        |                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| IV Rozdeľovač 30°- zo Ø 60 mm na 42,4 mm             | 148 | 9.981-258.0        | Potrubná vetva, dlhá 600 mm, z ocele, s oblúkom 30° a hrúbkou steny 2 mm. Priemer: 60/60/42,4 mm.     | <input type="checkbox"/> |
| IV Rozdeľovač 30° Ø 120 mm                           | 149 | 9.981-130.0        |                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| IV Rozdeľovač 30° Ø 100 mm                           | 150 | 9.981-128.0        |                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| IV Rozdeľovač 30° Ø 75 mm                            | 151 | 9.981-125.0        |                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| IV Rozdeľovač 30° Ø 60 mm                            | 152 | 9.981-122.0        |                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| IV Rozdeľovač 30° Ø 42,4 mm                          | 153 | 9.981-259.0        | Potrubná vetva, dlhá 600 mm, z ocele, s oblúkom 30° a hrúbkou steny 2 mm. Priemer: 42,4/42,4/42,4 mm. | <input type="checkbox"/> |
| IV Rozdeľovač Y z Ø 120 mm na 100 mm                 | 154 | 9.981-135.0        |                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 50/15 SC 9.989-409.0



|                                            |     | Objednávacie číslo |                          |
|--------------------------------------------|-----|--------------------|--------------------------|
| <b>PRÍSLUŠENSTVO STACIONÁRNE</b>           |     |                    |                          |
| <b>IV potrubia</b>                         |     |                    |                          |
| IV Rozdeľovač Y z Ø 100 mm na 75 mm        | 155 | 9.981-134.0        | <input type="checkbox"/> |
| IV Rozdeľovač Y z Ø 80 mm na 60 mm         | 156 | 9.981-133.0        | <input type="checkbox"/> |
| IV Rozdeľovač Y z Ø 75 mm na 60 mm         | 157 | 9.981-132.0        | <input type="checkbox"/> |
| IV Rozdeľovač Y z Ø 60 mm na 42 mm         | 158 | 9.981-131.0        | <input type="checkbox"/> |
| <b>IV rúra spoje / upevnenia</b>           |     |                    |                          |
| IV Rúrková spojka Ø 42,4 mm                | 159 | 9.980-445.0        | <input type="checkbox"/> |
| IV Rúrková spojka Ø 60 mm                  | 160 | 9.980-446.0        | <input type="checkbox"/> |
| Rúrková spojka IV Ø 75 mm                  | 161 | 9.980-447.0        | <input type="checkbox"/> |
| Rúrková spojka upevňovacia IV Ø 100 mm     | 162 | 9.980-449.0        | <input type="checkbox"/> |
| Upevňovacia svorka na rúry IV Ø 41 - 44 mm | 163 | 9.980-463.0        | <input type="checkbox"/> |
| IV Rúrková svorka Ø 60 - 63 mm             | 164 | 9.980-464.0        | <input type="checkbox"/> |
| IV Rúrková svorka Ø 74 - 78 mm             | 165 | 9.980-465.0        | <input type="checkbox"/> |
| IV Rúrková svorka Ø 99 - 103 mm            | 166 | 9.980-466.0        | <input type="checkbox"/> |
| IV Rúrková svorka Ø 116 - 120 mm           | 167 | 9.980-467.0        | <input type="checkbox"/> |
| IV Potrubná podpora so závitom M10         | 168 | 9.981-118.0        | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.


## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 50/15 SC 9.989-409.0




|                                              |     | Objednávaci<br>e číslo |                                                                                                           |                          |
|----------------------------------------------|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PRÍSLUŠENSTVO STACIONÁRNE</b>             |     |                        |                                                                                                           |                          |
| <b>IV rúra spoje / upevnenia</b>             |     |                        |                                                                                                           |                          |
| IV Redukcia zo Ø 42,2 na DN40                | 169 | 9.981-256.0            |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| IV Redukcia zo Ø 60 na DN50                  | 170 | 9.981-166.0            |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| IV Redukcia zo Ø 75 na DN70                  | 171 | 9.981-170.0            |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| IV Redukcia zo Ø 42,2 na DN40                | 172 | 9.981-257.0            | Oceľový adaptér s hrúbkou steny 2 mm. Na spojenie rúry a hadice, DN 40, na priemer 42,4 × 2,0 mm.         | <input type="checkbox"/> |
| IV Redukcia na hadicu zo Ø 60 na DN50        | 173 | 9.981-332.0            | Redukcia z ocele, s hrúbkou steny 2 mm. Koncový prvok s vonkajším kužeľom DN 50 na priemer 60,0 × 2,0 mm. | <input type="checkbox"/> |
| IV Adaptér na hadicu zo Ø 75 na DN70         | 174 | 9.981-195.0            |                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Príslušenstvo pre odsávacie miesta</b>    |     |                        |                                                                                                           |                          |
| Elastická dýza PVC DN40                      | 175 | 9.981-454.0            | Elastická dýza DN 40.                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Hubica z PVC, DN50                           | 176 | 9.981-455.0            | Elastická dýza DN 50.                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Hubica s kefou z ocele DN40                  | 177 | 9.981-436.0            | Hubica s kefou z ocele s hrúbkou steny 2,6 mm pre držiak dýz DN 40.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Držiak dýz DN 40/50/70                       | 178 | 9.981-520.0            | Na montáž držiakov dýz z ocele na stenu. Vhodné pre dýzy DN 40, DN 50 a DN 70.                            | <input type="checkbox"/> |
| Držiak dýzy so senzorom na stenu DN 40/50/70 | 179 | 9.982-111.0            | Puzdro dýzy so senzorom, na montáž na stenu. Vhodné pre dýzy DN 40, DN 50 a DN 70.                        | <input type="checkbox"/> |
| Držiak hadice s koncovým spínačom ø 60 mm    | 180 | 9.982-083.0            | Záves pre hadicu s koncovým vypínačom na upevnenie na potrubie s priemerom 60 mm.                         | <input type="checkbox"/> |
| Odpruženie hadice ø 75 mm                    | 181 | 9.982-092.0            | Záves pre hadicu s koncovým vypínačom pre upevnenie na potrubie s priemerom 75 mm.                        | <input type="checkbox"/> |
| Záves pre hadicu                             | 182 | 9.982-093.0            | Záves pre hadicu s koncovým vypínačom pre montáž na stenu.                                                | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 50/15 SC 9.989-409.0



183-184



185-186



187-188



60-61, 63-64,  
189-194



72-73, 75-76,  
195-200

|                                                   |     | Objednávacie číslo |                                                                                     |                          |
|---------------------------------------------------|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PRÍSLUŠENSTVO STACIONÁRNE</b>                  |     |                    |                                                                                     |                          |
| <b>Príslušenstvo pre odsávacie miesta</b>         |     |                    |                                                                                     |                          |
| Otočné rameno DN50 bez hadice, 2 m                | 183 | 9.981-776.0        | Otočné rameno DN 50 s príslušným upevnením na stenu. Dĺžka ramena: 2 m.             | <input type="checkbox"/> |
| Otočné rameno DN70 bez hadice, 2m                 | 184 | 9.981-775.0        | Otočné rameno DN 70 s príslušným upevnením na stenu. Dĺžka ramena: 2 m.             | <input type="checkbox"/> |
| Otočné rameno DN50 bez hadice, 2m                 | 185 | 9.981-781.0        | Otočné rameno DN 50 s podlahovou podperou (100 × 100), dĺžka ramena: 2 m.           | <input type="checkbox"/> |
| Otočné rameno DN70 bez hadice, 100x100, 2m, DN 70 | 186 | 9.981-780.0        | Otočné rameno DN 70 s podlahovou podperou (100 × 100), dĺžka ramena: 2 m.           | <input type="checkbox"/> |
| Odsávacie rameno DN70-100, 2,5m                   | 187 | 9.981-920.0        | Prísavkové rameno DN 70 až DN 100, dĺžka ramena: 2,5 m.                             | <input type="checkbox"/> |
| Odsávacie rameno DN100, 2,5 m                     | 188 | 9.983-121.0        | Prísavkové rameno DN 100, dĺžka ramena: 2,5 m. Nasávací lievnik s priemerom 150 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Sacia hadica PVC DN40 3m                          | 189 | 9.989-701.0        |                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Sacia hadica PVC DN40 5m                          | 190 | 9.989-702.0        |                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Sacia hadica PVC DN50 3m                          | 191 | 9.989-693.0        |                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Sacia hadica PVC DN50 5m                          | 192 | 9.989-694.0        |                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Sacia hadica PVC DN70 3m                          | 193 | 9.989-703.0        |                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Sacia hadica PVC DN70 5m                          | 194 | 9.989-704.0        |                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Sacia hadica PU DN40 3m                           | 195 | 9.989-705.0        |                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Sacia hadica PU DN40 5m                           | 196 | 9.989-706.0        |                                                                                     | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 50/15 SC 9.989-409.0



|                                           |     | Objednávaci<br>e číslo |                                                                 |                          |
|-------------------------------------------|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PRÍSLUŠENSTVO STACIONÁRNE</b>          |     |                        |                                                                 |                          |
| <b>Príslušenstvo pre odsávacie miesta</b> |     |                        |                                                                 |                          |
| Sacia hadica PU DN50 3m                   | 197 | 9.989-695.0            |                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Sacia hadica PU DN50 5m                   | 198 | 9.989-696.0            |                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Sacia hadica PU DN70 3m                   | 199 | 9.989-707.0            |                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Sacia hadica PU DN70 5m                   | 200 | 9.989-708.0            |                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Sacia hadica ME-PU DN40 3m                | 201 | 9.989-697.0            |                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Sacia hadica ME-PU DN40, 5m               | 202 | 9.989-698.0            |                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Sacia hadica ME-PU DN50 3m                | 203 | 9.989-699.0            |                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Sacia hadica ME-PU DN50 5m                | 204 | 9.989-700.0            |                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Hadicová spojka otočná DN40               | 205 | 9.989-654.0            | Otočná koncovka hadice, DN 40, elektricky vodivá.               | <input type="checkbox"/> |
| Hadicová spojka otočná DN50               | 206 | 9.989-653.0            | Otočný koniec hadice, DN50, elektricky vodivý.                  | <input type="checkbox"/> |
| Hadicová spojka otočná DN70               | 207 | 9.989-652.0            | Otočný koniec hadice, DN 70, elektricky vodivý.                 | <input type="checkbox"/> |
| Hadicová spojka DN40                      | 208 | 9.981-142.0            | Hadicová spojka z ocele s hrúbkou steny 2 mm a priemerom DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Hadicová spojka DN50                      | 209 | 9.980-472.0            |                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Hadicová spojka DN70                      | 210 | 9.981-144.0            | Hadicová spojka z ocele s hrúbkou steny 2 mm a priemerom DN 70. | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 50/15 SC 9.989-409.0



206, 211



212



209-210, 213



214



215



216-217

|                                                      |     | Objednávaci<br>e číslo |                                                                                                                                           |                          |
|------------------------------------------------------|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PRÍSLUŠENSTVO STACIONÁRNE</b>                     |     |                        |                                                                                                                                           |                          |
| <b>Príslušenstvo pre odsávacie miesta</b>            |     |                        |                                                                                                                                           |                          |
| Hadicová koncovka otočná z nehrdzavejúcej ocele DN40 | 211 | 9.989-716.0            |                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Hadicová koncovka otočná z nehrdzavejúcej ocele DN50 | 212 | 9.989-714.0            |                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Hadicová koncovka z nehrdzavejúcej ocele DN40        | 213 | 9.989-717.0            |                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Hadicová koncovka z nehrdzavejúcej ocele DN50        | 214 | 9.989-715.0            |                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Súprava na montáž hadice DN 40 bez koncoviek         | 215 | 9.981-563.0            | Viacdielna pripojovacia súprava pre hadicové prípojky s priemerom DN 40. Súprava pozostáva z 2 hadicových manžiet a 2 hadicových objímok. | <input type="checkbox"/> |
| Súprava na montáž hadice DN 50 bez koncoviek         | 216 | 9.981-561.0            | Viacdielna pripojovacia súprava pre hadicové prípojky s priemerom DN 50. Súprava pozostáva z 2 hadicových manžiet a 2 hadicových objímok. | <input type="checkbox"/> |
| Súprava na montáž hadice DN 70 bez koncoviek         | 217 | 9.981-562.0            | Viacdielna pripojovacia súprava pre hadicové prípojky s priemerom DN 70. Súprava pozostáva z 2 hadicových manžiet a 2 hadicových objímok. | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.