HD 7/16-4 ST – VNAPREJ KONFIGURIRANO

Z delovnim tlakom 160 bar je vnaprej konfigurirani visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 7/16-4 ST naprava vstopnega razreda v segmentu naših stacionarnih visokotlačnih čistilnikov za delo z enim pršilnikom.

RECORD HOLDER

WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Germany

EASY!Force

ANTI-TWIST

Številka naročila	0.300-457.0

Tehnični podatki

		4054278656953
Vrsta toka	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Količina pretoka	**l/h**	300 - 700
Delovni tlak	**bar / Mpa**	30 - 160 / 3 - 16
Maks. tlak	**bar / Mpa**	190 / 19
Dovodna temperatura	**°C**	max. 70
Priključna moč	**Kw**	5
Varovalo	**A**	16
Dovod vode		1"
Število uporabnikov		1
Mobilnost		Stacionarno
Teža (z dodatki)	**Kg**	75,59
Teža vključno z embalažo	**Kg**	80,99
Mere (D × Š × V)	**mm**	533 × 470 × 790

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.

Oprema

Razpršilna pištola		EASY!Force Advanced
Visokotlačna cev	**m**	10 / Premium kakovost / ID 8, 315 barov
Trojna šoba (0° / 25° / 40°)		ročno
Razpršilna cev iz legiranega jekla	**mm**	1050
Zaščita pred suhim zagonom		■
Števec delovnih ur		■
Okvir in pokrov		Prevlečeno jeklo
Pripravljeno za Servo Control		■
Vnaprej opremljen za dovod detergenta		■

■ Vključno v dobavo

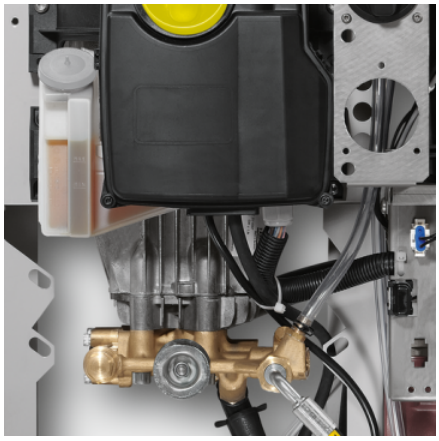

Vedno fleksibilen zaradi možnosti hitre nadgradnje

- Večina funkcij in delov dodatnega pribora se lahko kadarkoli nadgradi.
- Nekompliciran Plug-and-Play možnost varčuje s stroški montaže.
- Prilagajanje individualnim potrebam čiščenja

Higiensko neoporečno

- Temperatura dotočne vode do 70 °C že pri osnovni različici.
- Možen je enostaven priklop od spredaj naprave za proizvodnjo vroče vode HWE 860.
- Trajna namestitev brez nevarnosti: brez kontaminacije ali zrahljanih cevi

Visoka prilagodljivost

- Kombinacija tudi z drugimi dodatki ali pripomočki.
- Po želji se lahko daljinsko upravljanje vgradi neposredno na odvzemno mesto.
- Možen je enostaven priklop od spredaj naprave za proizvodnjo vroče vode HWE 860.

HD 7/16-4 ST - vnaprej konfigurirano, 0.300-457.0, 2025-01-17

KÄRCHER

PRIBOR ZA HD 7/16-4 ST - VNAPREJ KONFIGURIRANO
0.300-457.0

1

2

3

4

5

6

7

		Številka naročila		
VISOKOTLAČNE PIŠTOLE				
Ročne razpršilne pištole				
Visokotlačna pištola EASY!Force	1	4.118-005.0	Brez utrujenosti: visokotlačna pištola EASY! Force uporablja silo povratnega udarca visokotlačnega curka in tako zmanjša zadrževalno silo na uporabnika.	■
RAZPRŠILNE CEVI				
Vrtljive razpršilne cevi				
Pršilna cev, 1050 mm, vrtljiv	2	4.112-000.0	Razpršilna cev, 1050 mm, vrtljiva, ergonomska	■
VEČNAMENSKA ŠOBA				
Trojna šoba				
Trojna šoba, 043	3	4.767-152.0	Ročna preklopna trojna šoba. Priročna pretvorba curka. Za enote s injektorji se nizkotlačni ploski curek uporablja za sesanje in razdeljevanje čistilnega sredstva. Povezava M 18x1,5.	■
	4	4.117-035.0	Ročna preklopna trojna šoba. Priročna pretvorba curka. Za enote z injektorji se nizkotlačni ploski curek uporablja za sesanje in razdeljevanje čistilnega sredstva.	■
VISOKOTLAČNE CEVI				
Standard z obojestranskim navitjem				
Visokotlačna cev, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	5	6.110-031.0	Tlak do 315 barov je primeren za visokotlačno cev (DN 8). Na obeh straneh z inovativnim zaklepanjem EASY!Lock, ANTI!Twist in 10 m dolžine.	■
STACIONARNI VISOKOTLAČNI ČISTILCI				
Električni pretočni grelec				
HWE 860	6	3.070-030.0	Električni generator tople vode se uporablja v kombinaciji z visokotlačnim čistilnikom in lahko segreje vodo do 85°C.	☐
ČIŠČENJE SODOV IN POSOD				
Čiščenje sodov in rezervoarjev				
Pršilna glava HKF 30/14-E	7	6.751-061.0	Kompaktna čistilna glava iz nerjavečega jekla za čiščenje notranjosti sodov in posod z odprtinami 65 mm ali več. Nizka teža in konstantna hitrost vrtenja s pomočjo električnega motorja.	☐
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Komplet rezervnih delov tesnila TR	8	2.880-001.0		☐

■ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor